



既設扉体組立図

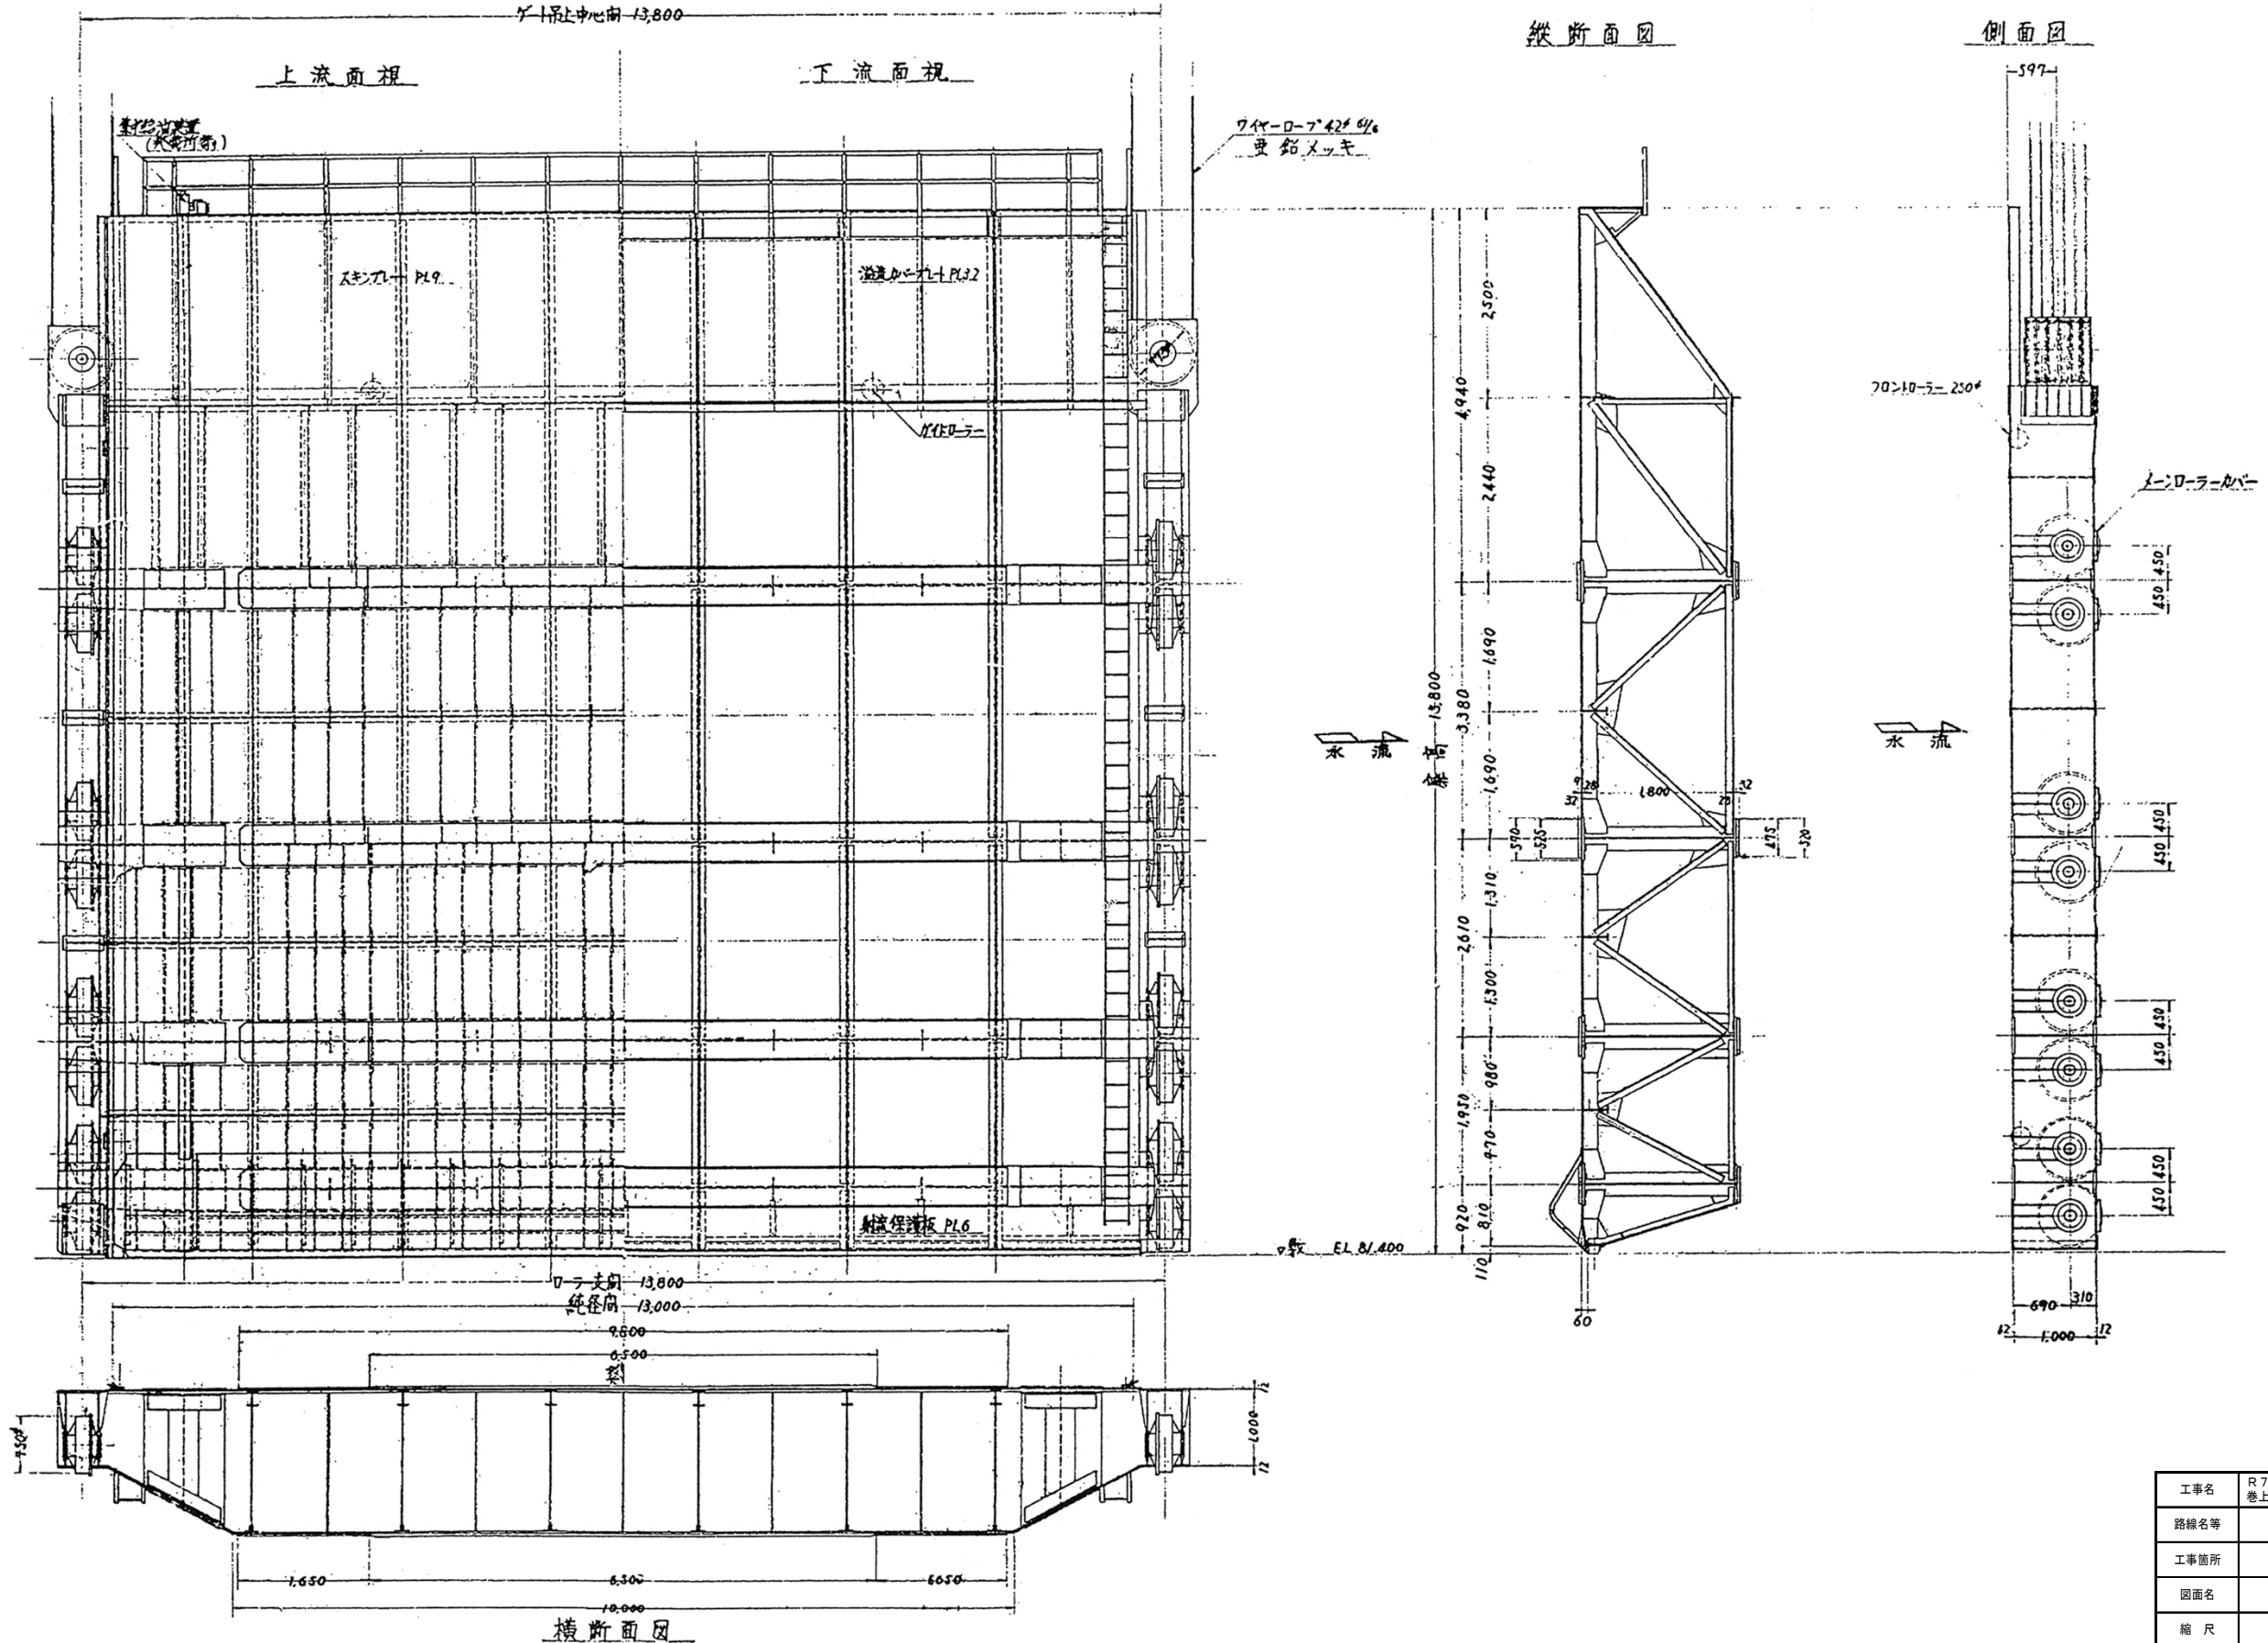

工事名	R7金総管 川口ダム 2号洪水吐ゲート 巻上機取替工事（一部債務負担）		
路線名等			
工事箇所	那賀郡那賀町吉野		
図面名	(参考図) 既設本体補立図		
縮 尺	—	図面番号	1 / 12
会社名			
事業者名	徳島県企業局		



既設巻上機組立図

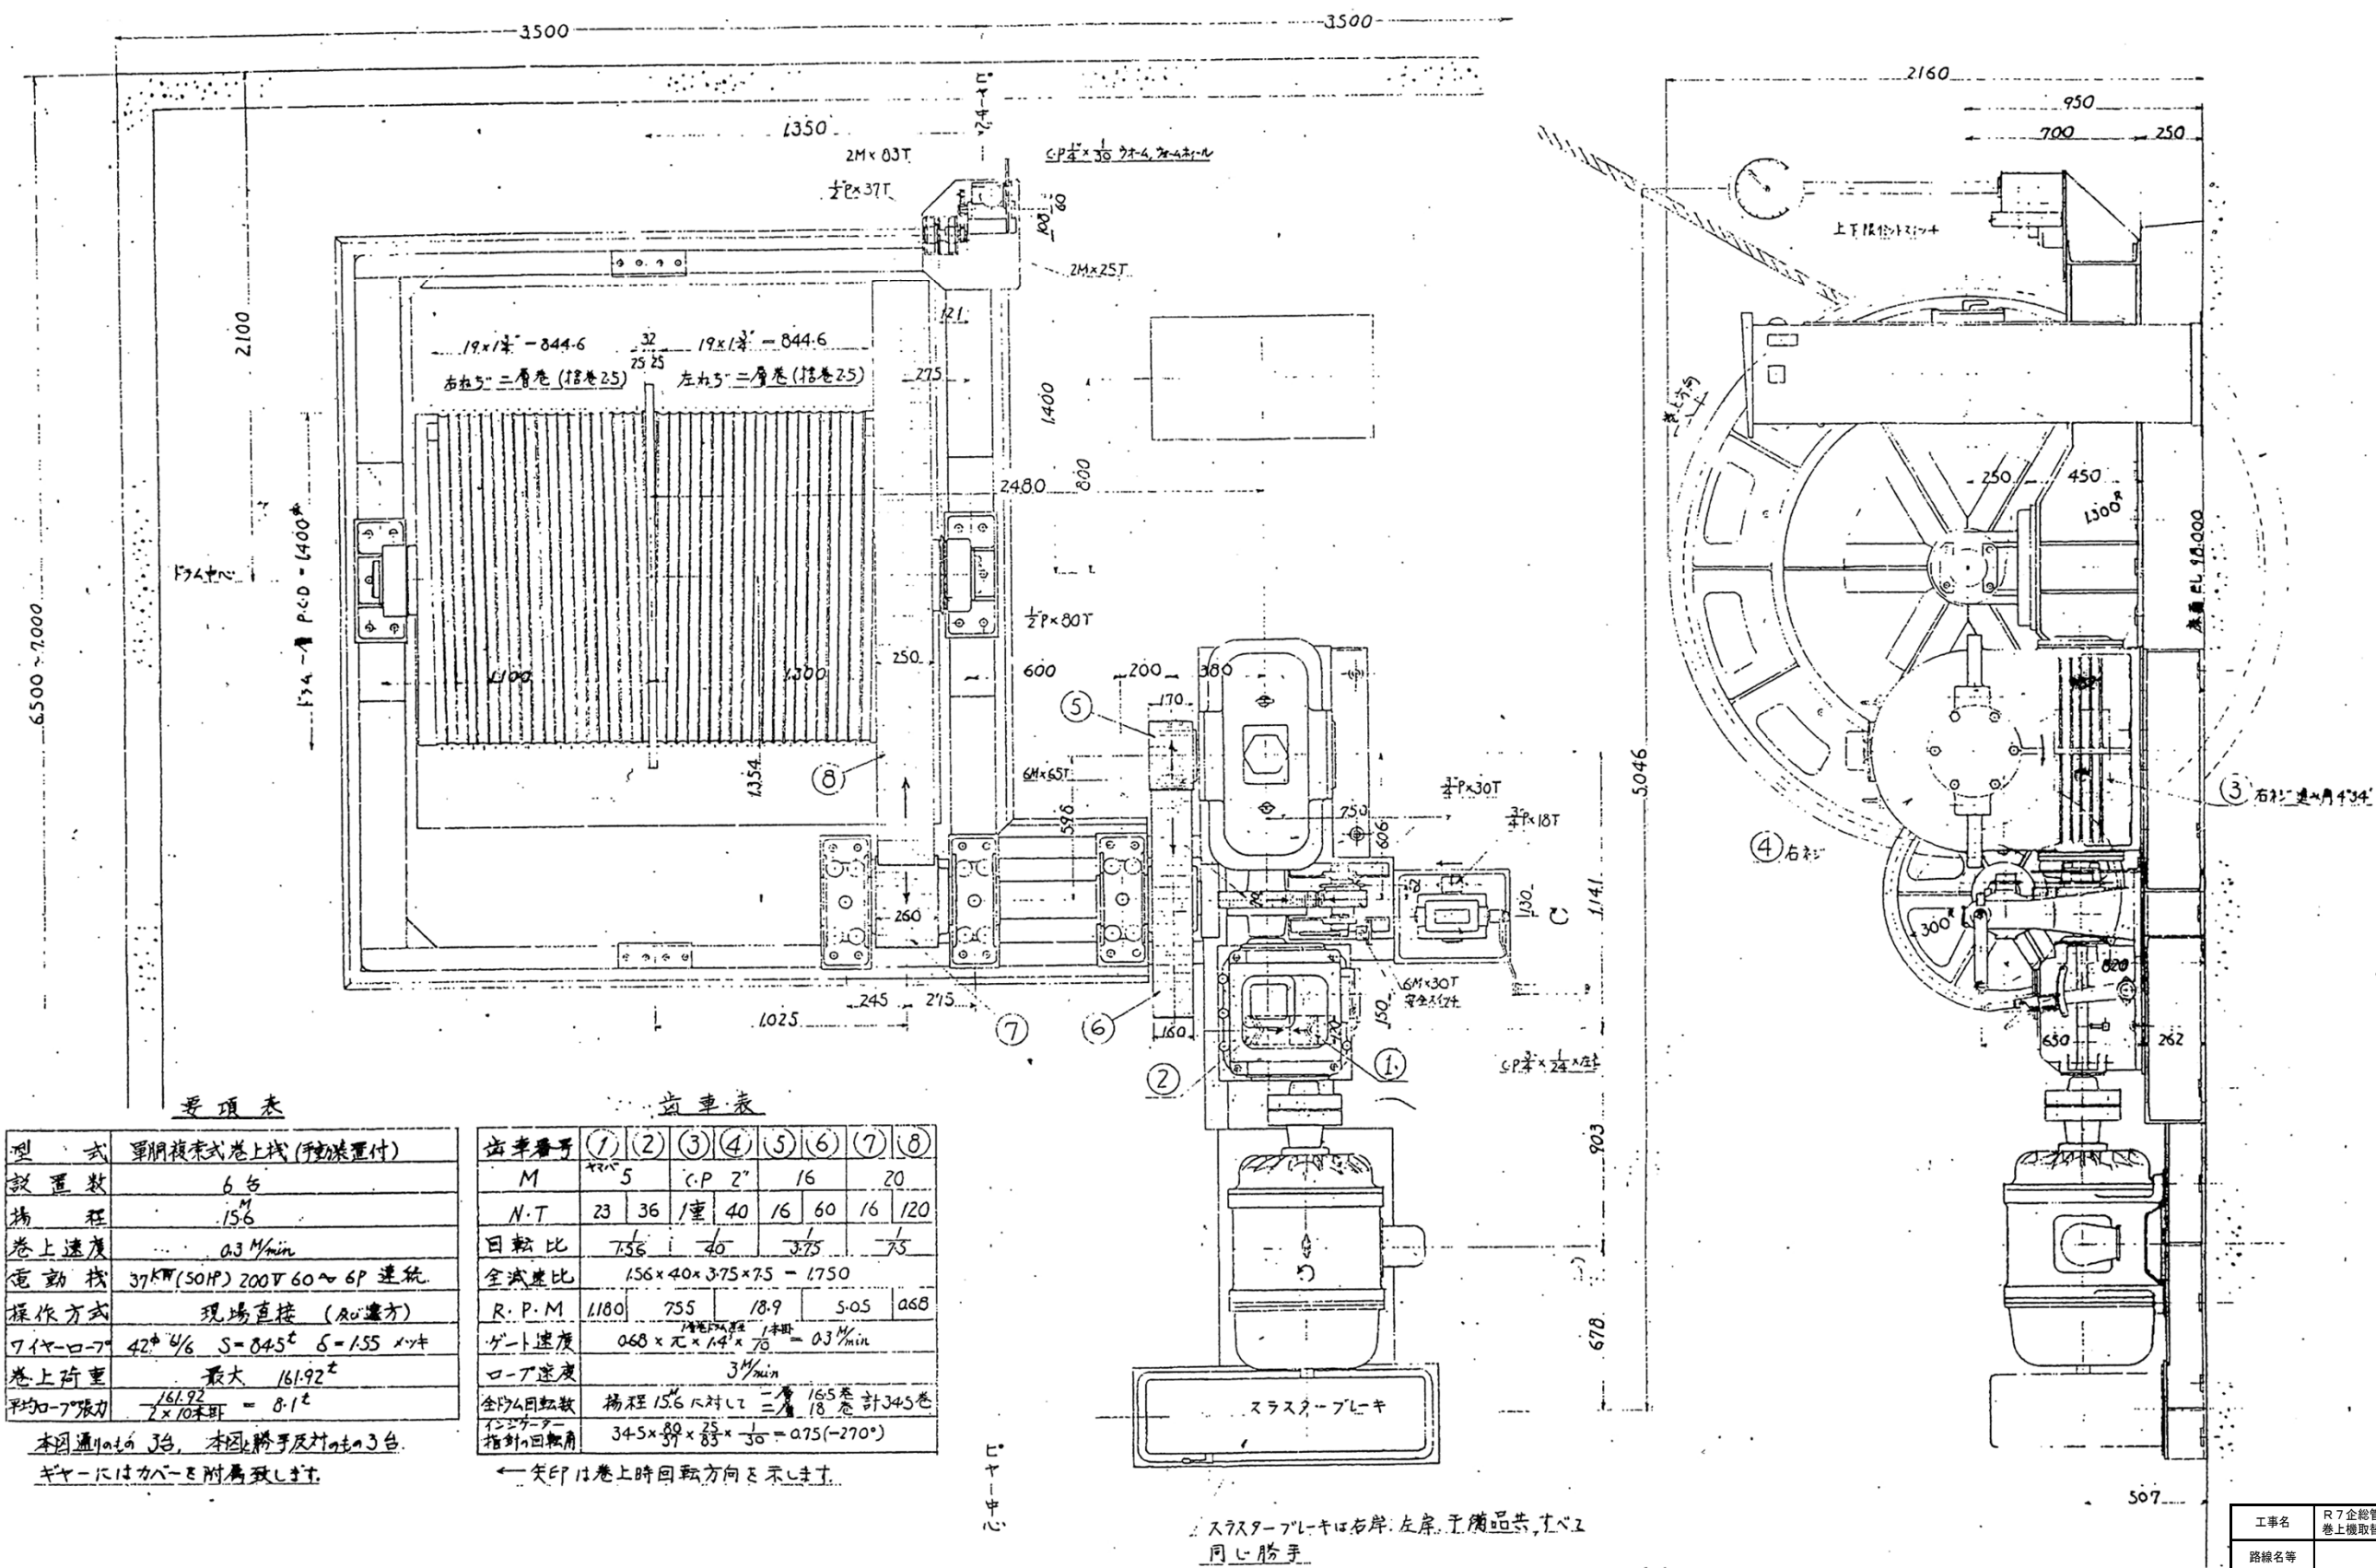

工事名	R7金総管 川口ダム 2号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）		
路線名等			
工事箇所	那賀郡那賀町吉野		
図面名	(参考図) 既設巻上機組立図		
縮 尺	—	図面番号	2 /
会社名			
事業者名	徳 島 県 企 業 局		


既設ダムピア転向シーブ組立図

ドラム巻込側

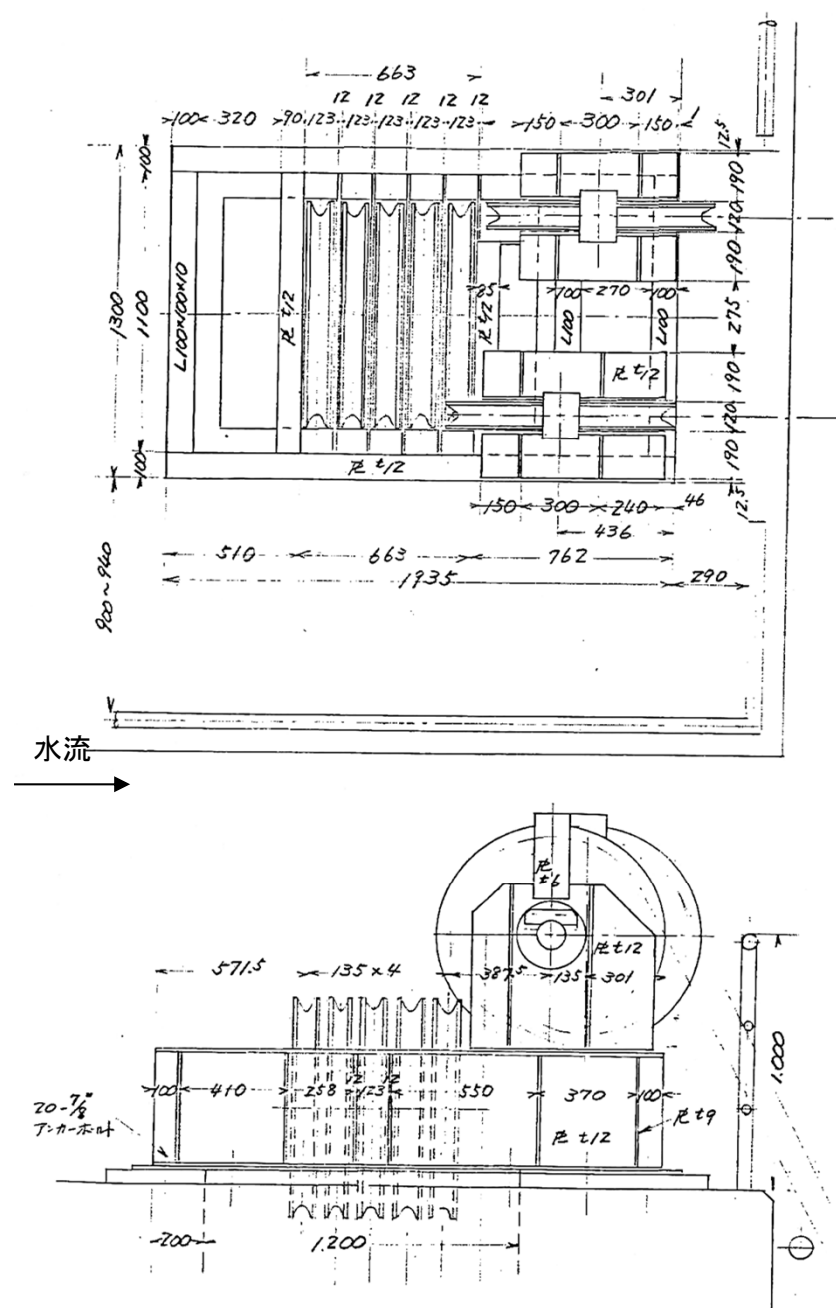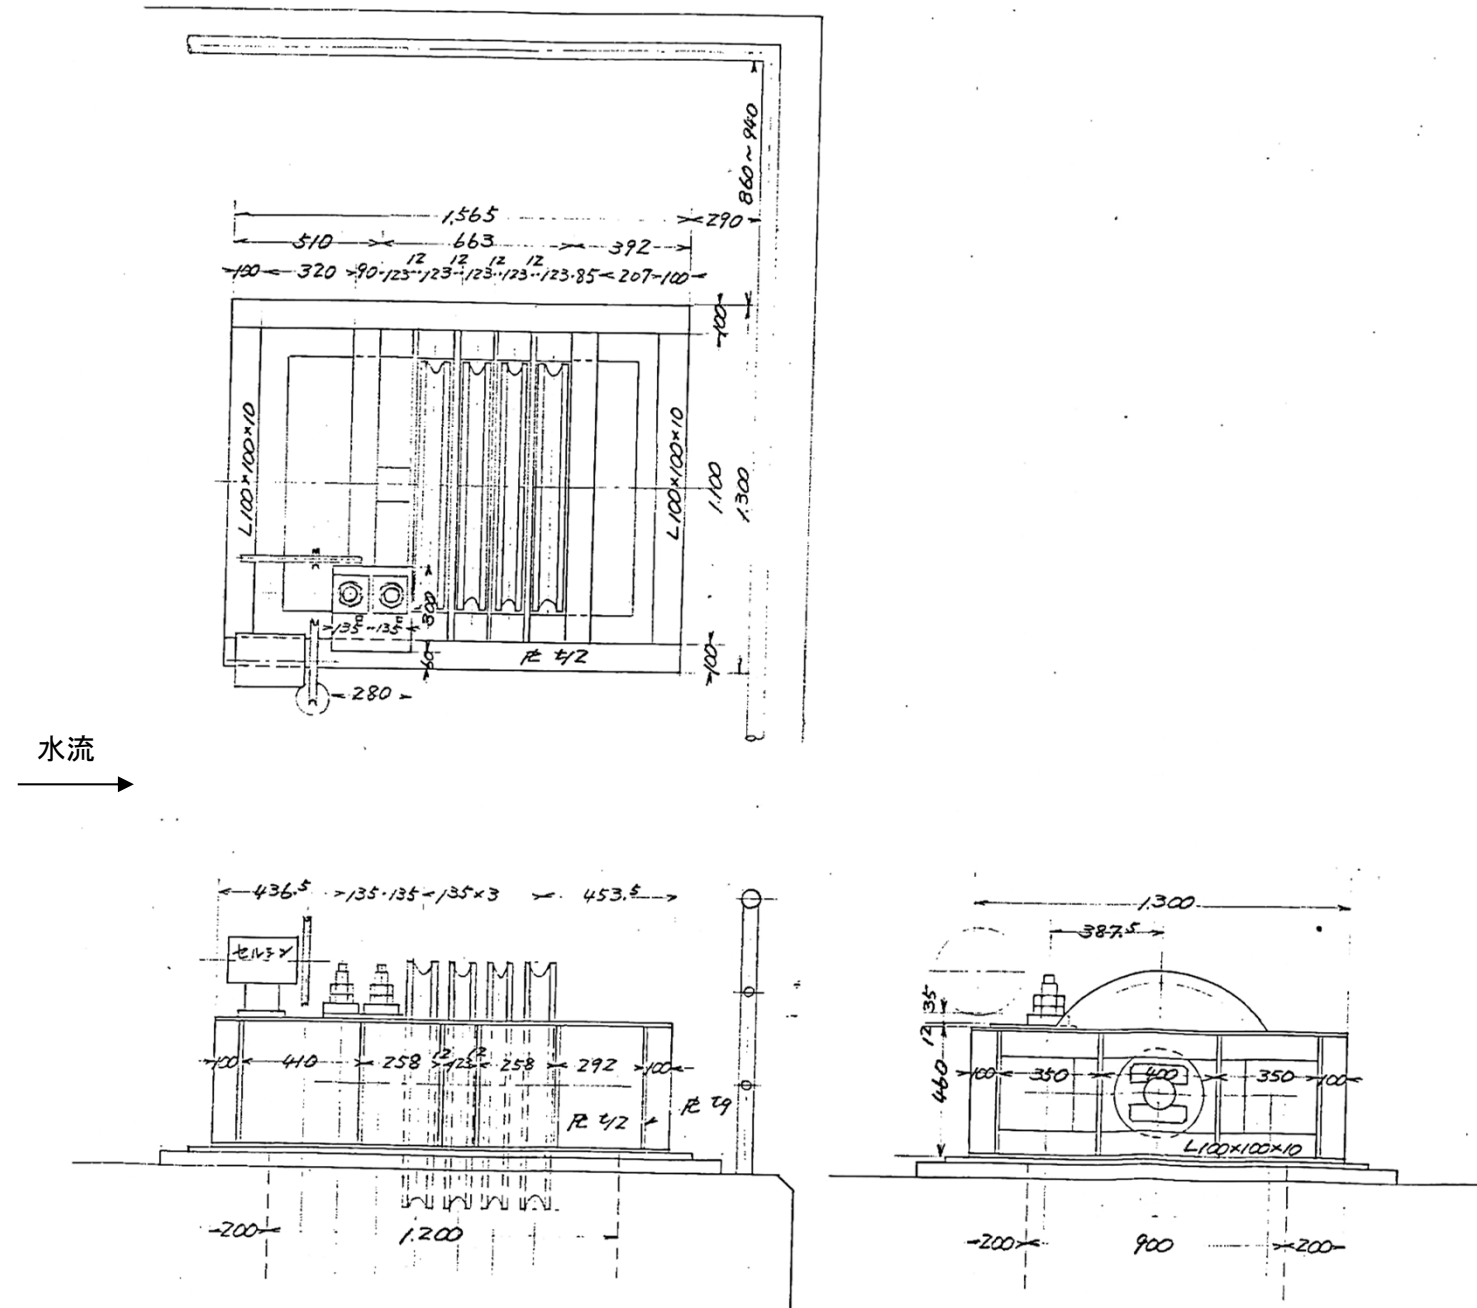ロープ^o端末側

工事名	R7全総管 川口ダム 2号洪水吐ゲート 巻上機取替工事（一部債務負担）		
路線名等			
工事箇所	那賀郡那賀町吉野		
図面名	(参考図) 既設ダムピア転向シーブ組立図		
縮 尺	—	図面番号	3 / 12
会社名			
事業者名	徳 島 県 企 業 局		


既設機側操作盤外形図 (1 / 3)

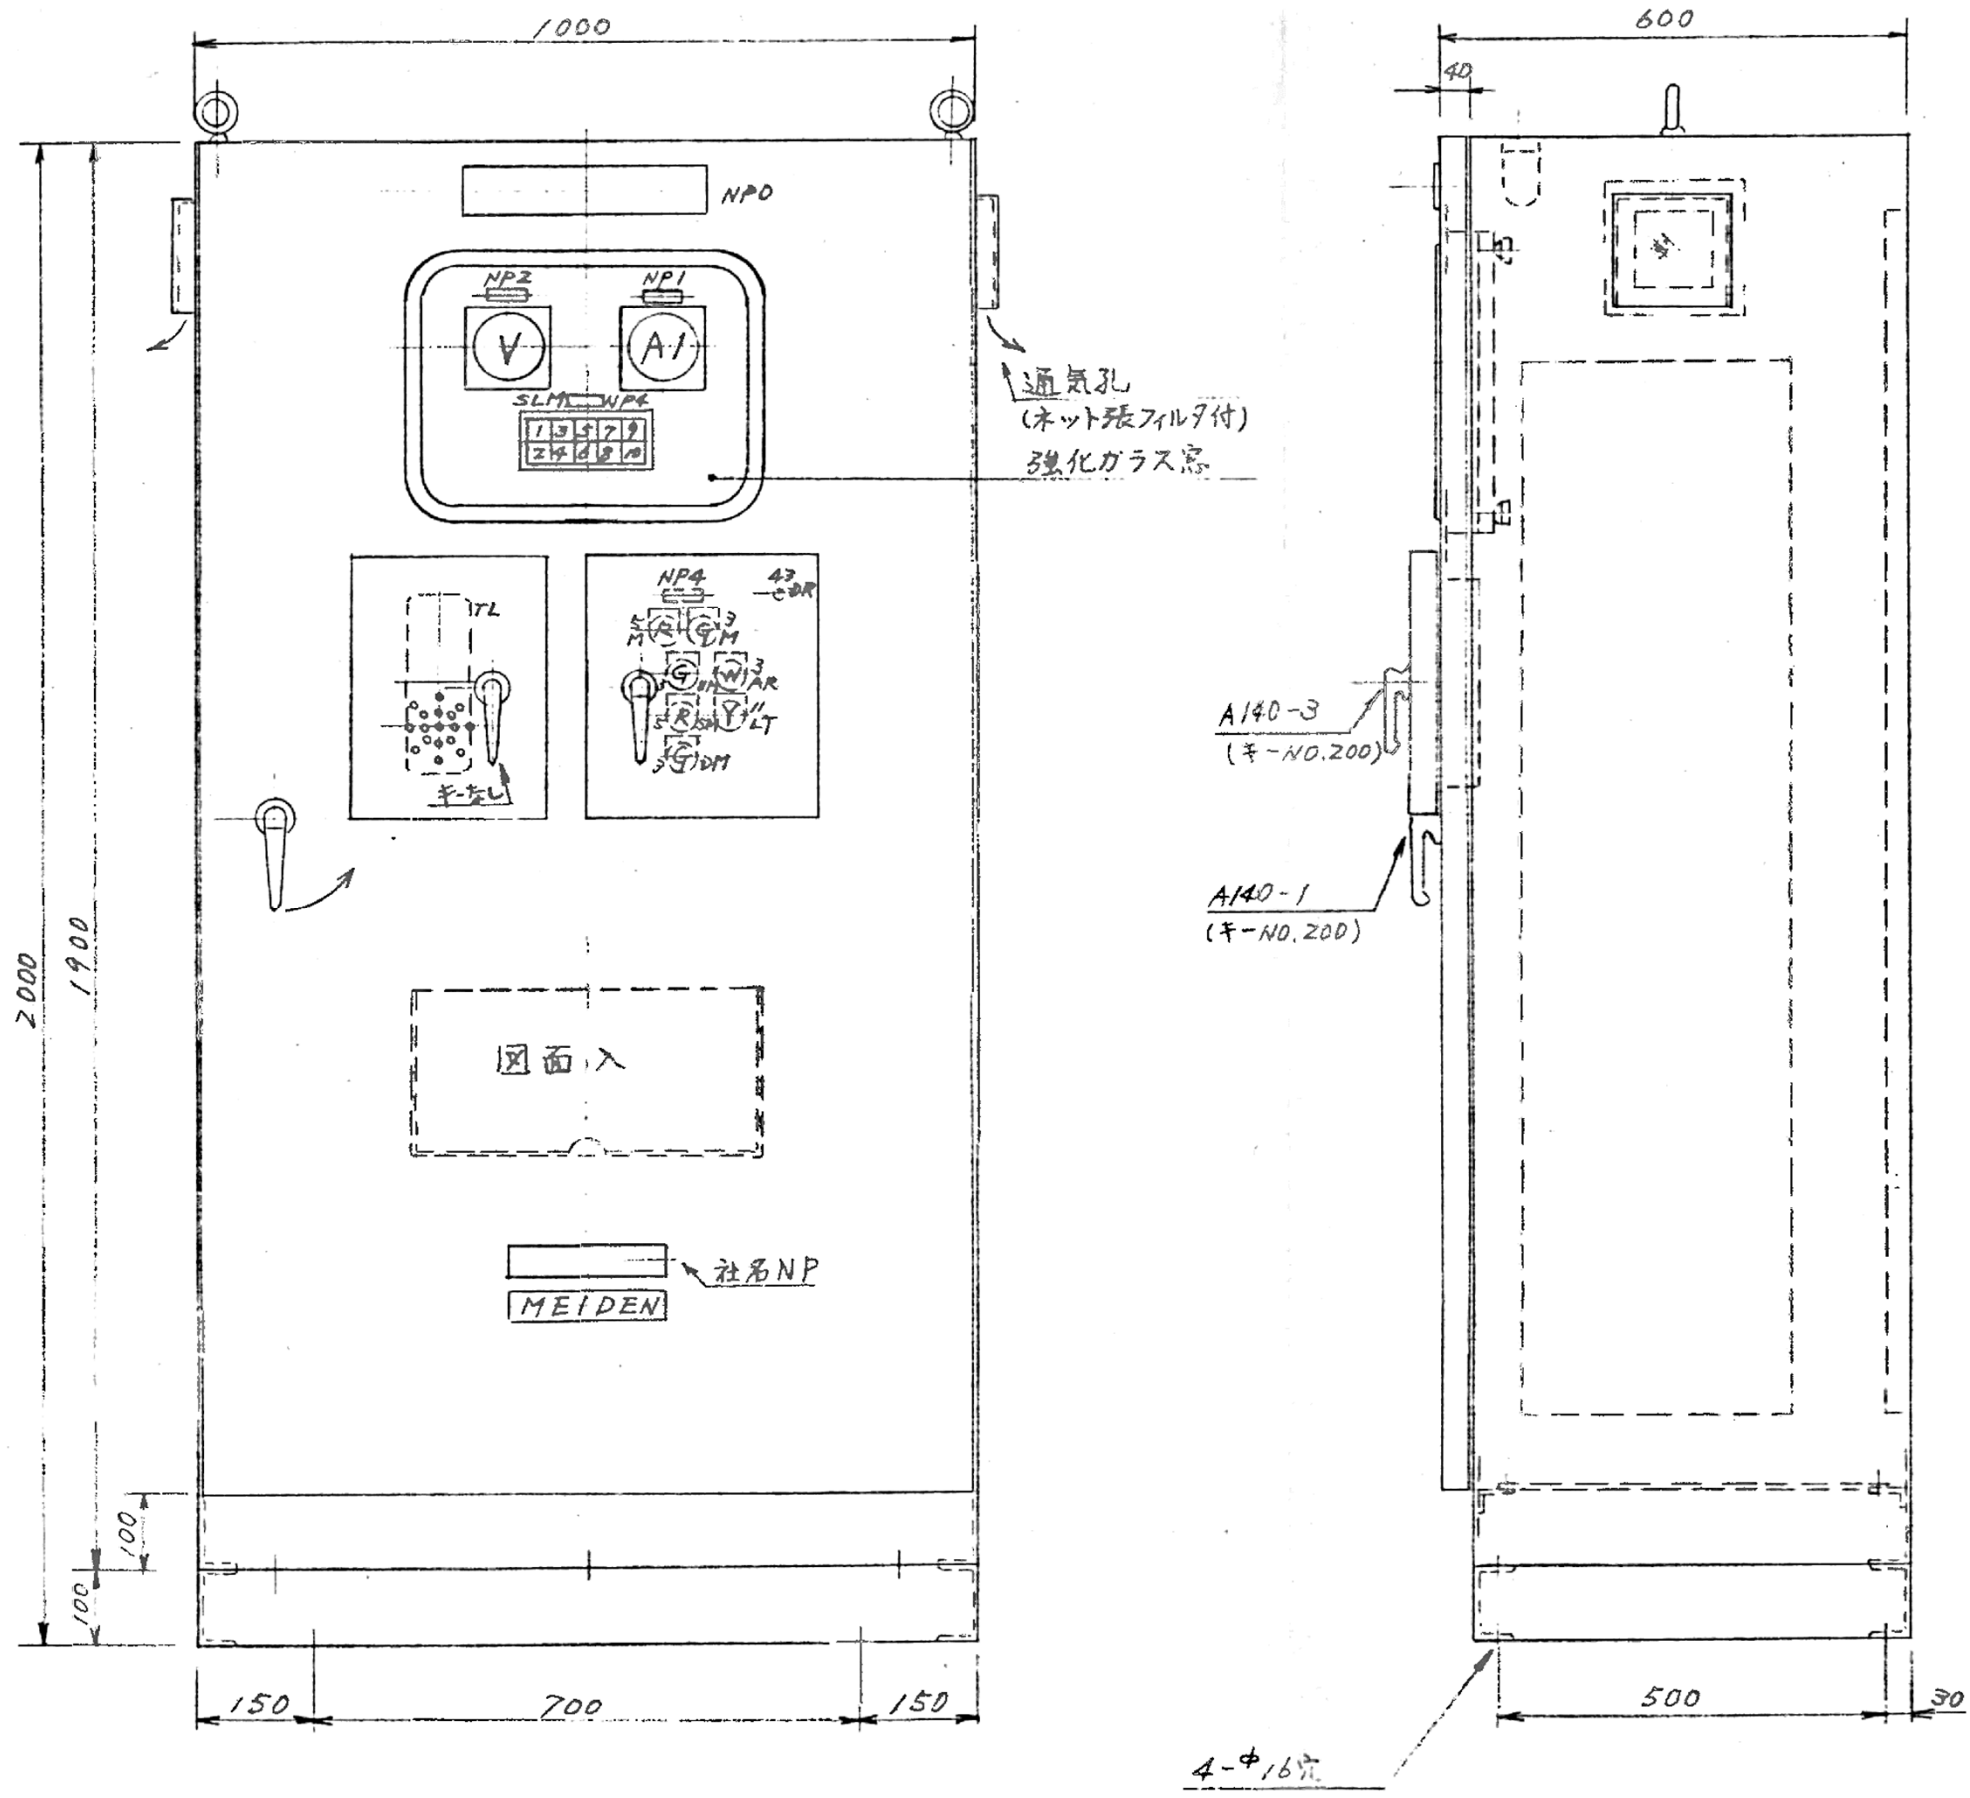

塗装色	表面	マンセル 5Y7/1	半ツヤ
	内面	マンセル 5Y7/1	ツ
板厚	扉	2.3mm	3.2mm
	床板	2.3mm	1.6mm
	側板	2.3mm	2.3mm
	前面板	2.3mm	2.3mm
	天井板	1.6mm	2.3mm
配電盤重量		kg	
扉の開き角度		90度	
背面板		度	

工事名	R7金総管 川口ダム 2号洪水吐ゲート 巻上機取替工事 (一部債務負担)		
路線名等			
工事箇所	那賀郡那賀町吉野		
図面名	(参考図) 既設機側操作盤外形図 (1/3)		
縮尺	—	図面番号	4 / 12
会社名			
事業者名	徳島県企業局		

既設機側操作盤外形図 (2 / 3)

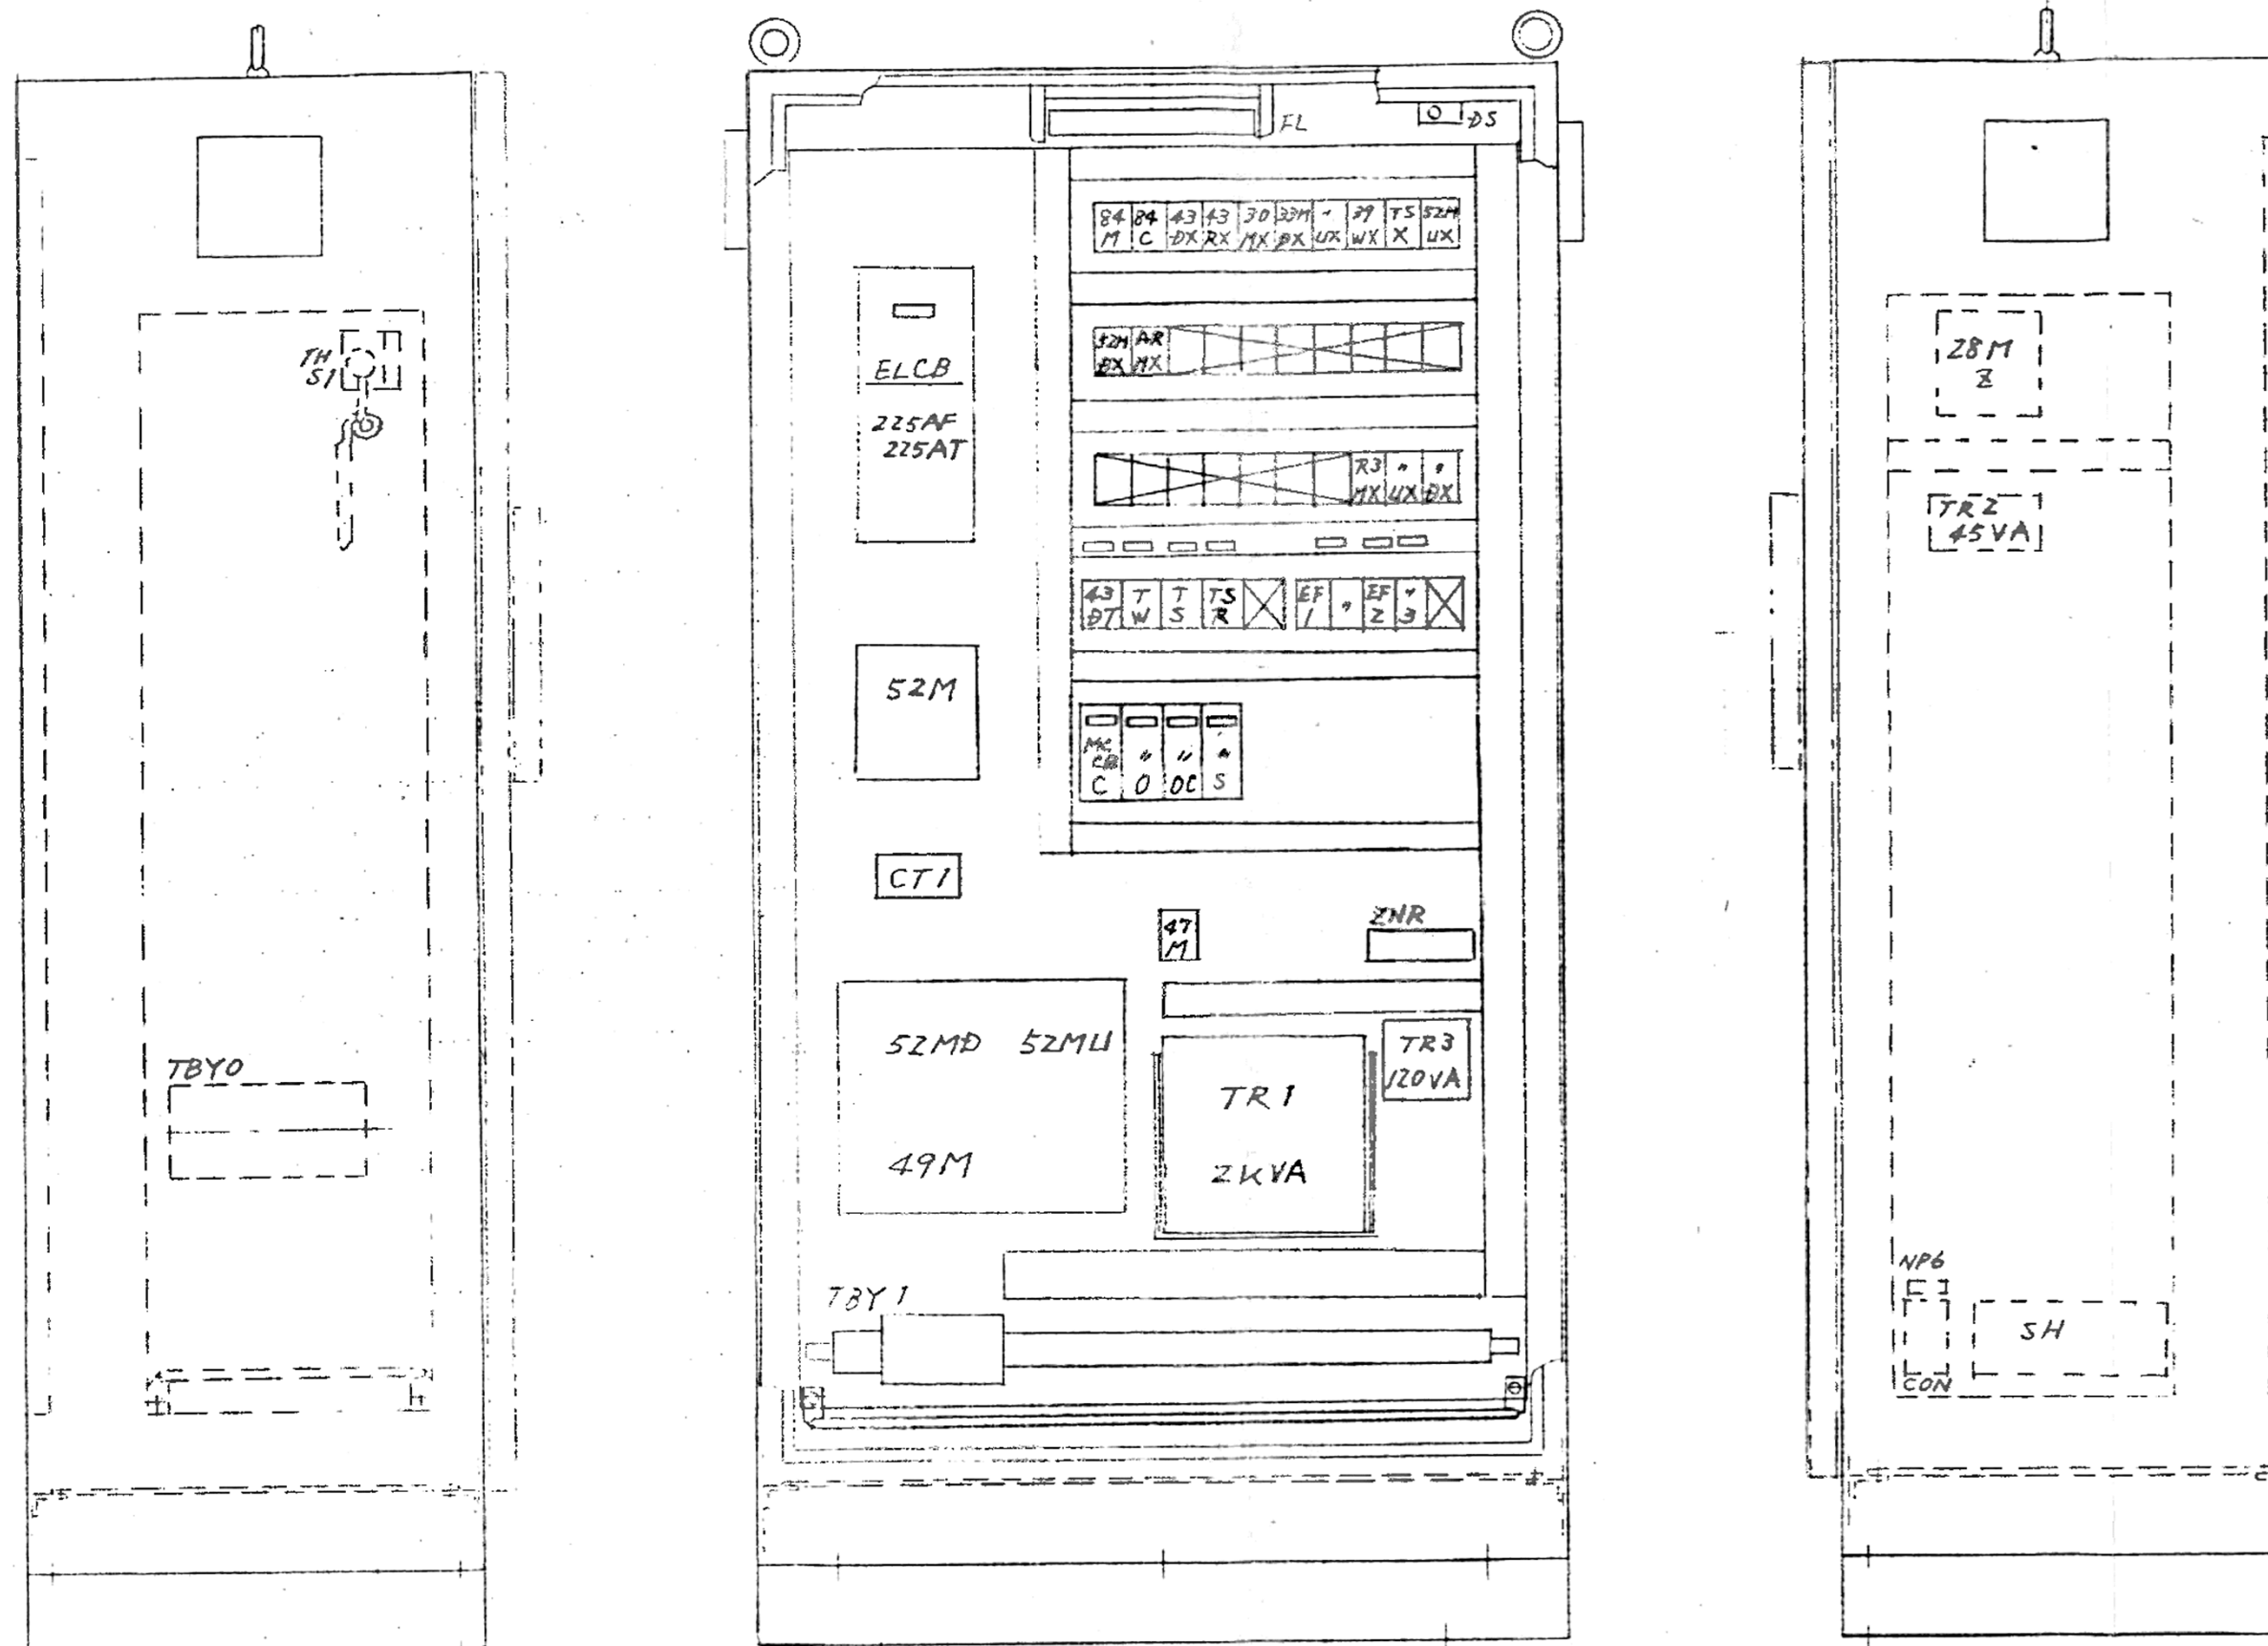

工事名	R7金総管 川口ダム 2号洪水吐ゲート 巻上機取替工事 (一部債務負担)		
路線名等			
工事箇所	那賀郡那賀町吉野		
図面名	(参考図) 既設機側操作盤外形図 (2/3)		
縮 尺	—	図面番号	5 / 12
会社名			
事業者名	徳島県企業局		

既設機側操作盤外形図（3／3）

銘板説明

[illegible]

1	(W) 3	(W) 5	(W) 7	(W) 9	(R)
横側	電源		全開	故障	
遠方	停止		全開	口-70 弛み	
2	(W) 4	(W) 6	(W) 8	(W) 10	(R)

配線用しゃ断器名板 (アクリル40×10×2)

[illegible]

ヒューズ名称 (アクリル40X12X2)


[illegible]

タイマ-名称 (アクリル40X15X2)


[illegible]

工事名	R7全総管 川口ダム 2号洪水吐ゲート 巻上機取替工事（一部債務負担）		
路線名等			
工事箇所	那賀郡那賀町吉野		
図面名	(参考図) 既設側倒操作室外形図 (3/3)		
縮 尺	—	図面番号	6 / 12
会社名			
事業者名	徳 島 県 企 業 局		



(参考図) 巻上機据付用仮設一般図 (1)

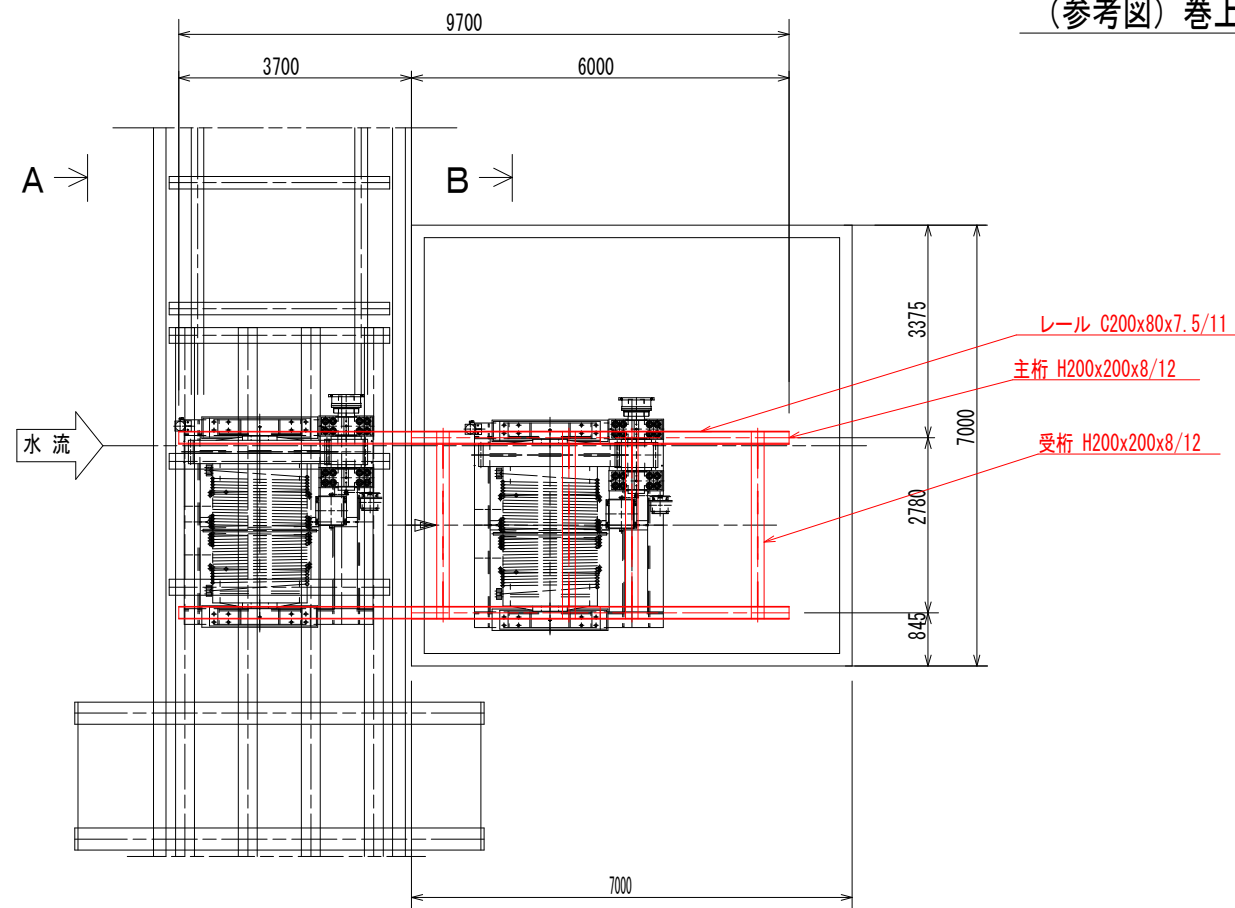

平面図

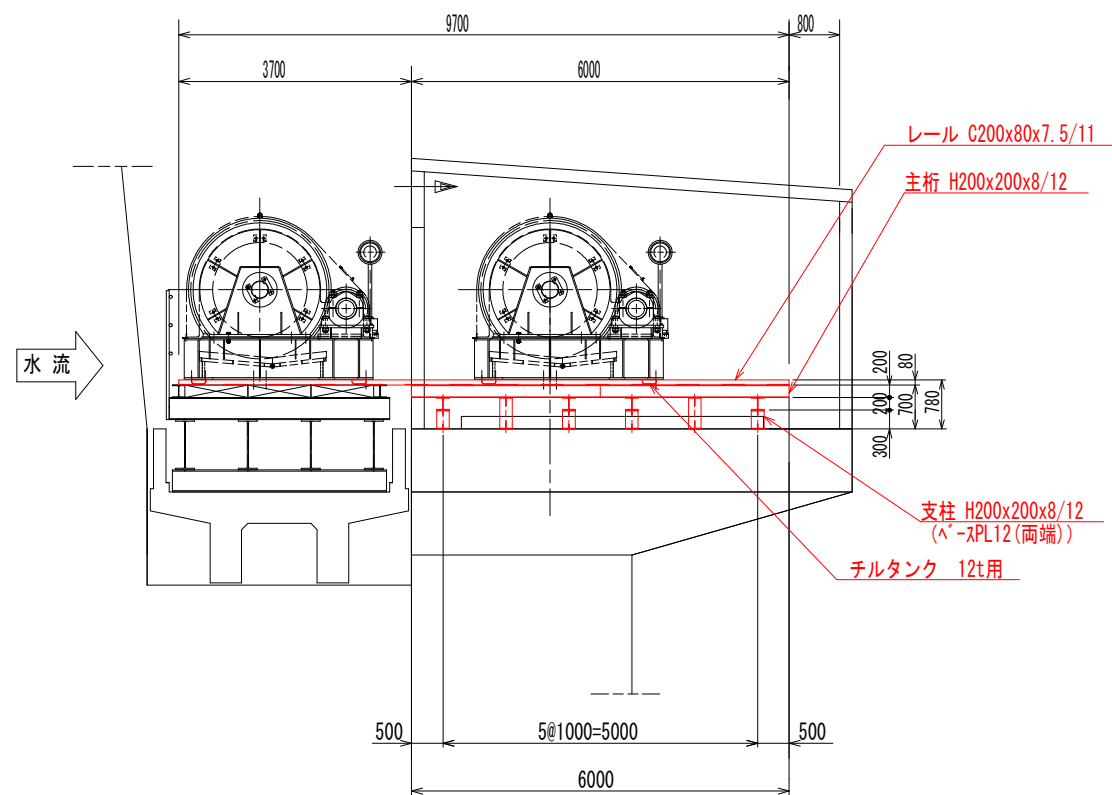

側面図

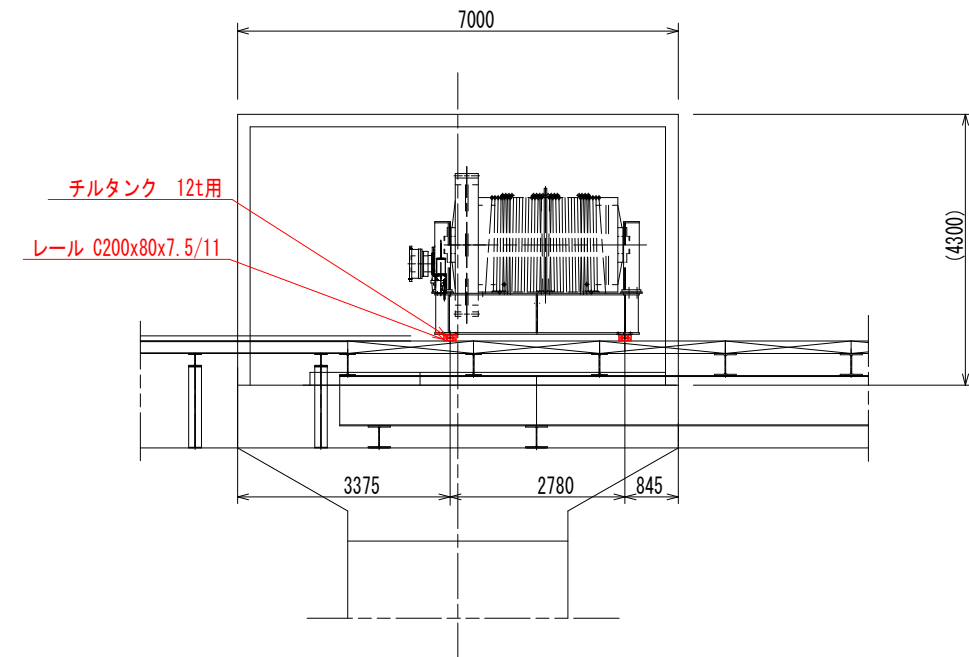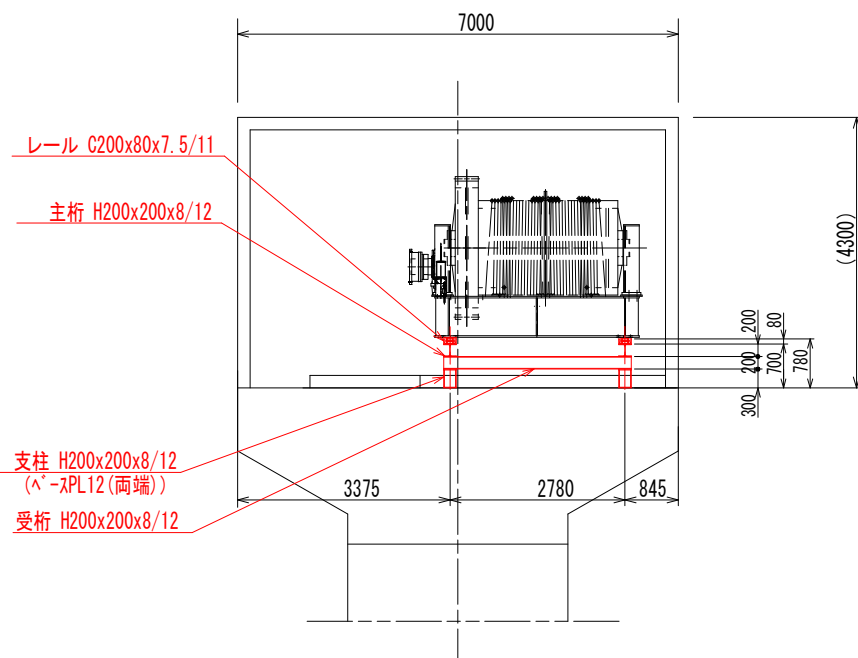
$$\underline{A - A}$$


B - B





——：任意仮設（仮設材料は別工事で製作済み）

注記)

1. 本図の仮設機材の据付位置寸法は、参考寸法である。
2. 施工時は、現地確認のうえ据付けること。
3. 仮設の組立は、可能な限りボルト締結とし、現地組立が容易な構造とすること。
4. 各部材には必要に応じてリブ等を取り付けるものとする。
5. チルタンクはリース品を使用するものとする。
6. 特記なき使用材質は、SS400とする。

工事名	R7 企総管 川口ダム 2号洪水吐ゲート 巻上機取替工事（一部債務負担）		
路線名等			
工事箇所	那賀郡那賀町吉野		
図面名	(参考図) 巻上機据付用仮設一般図（1）		
縮 尺	1:60	図面番号	7 / 12
会社名			
事業者名	徳島県企業局		






(参考図) 巻上機据付用仮設一般図 (2)

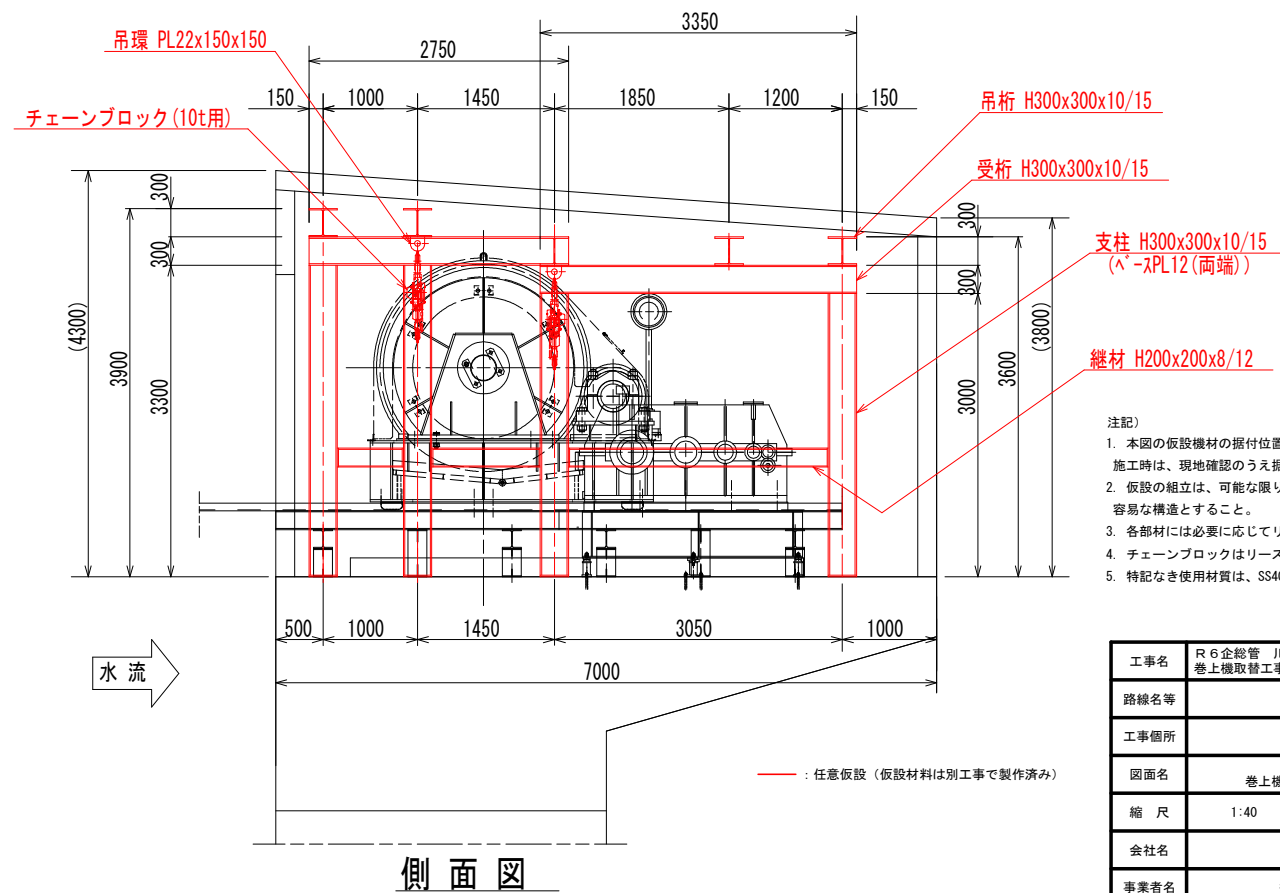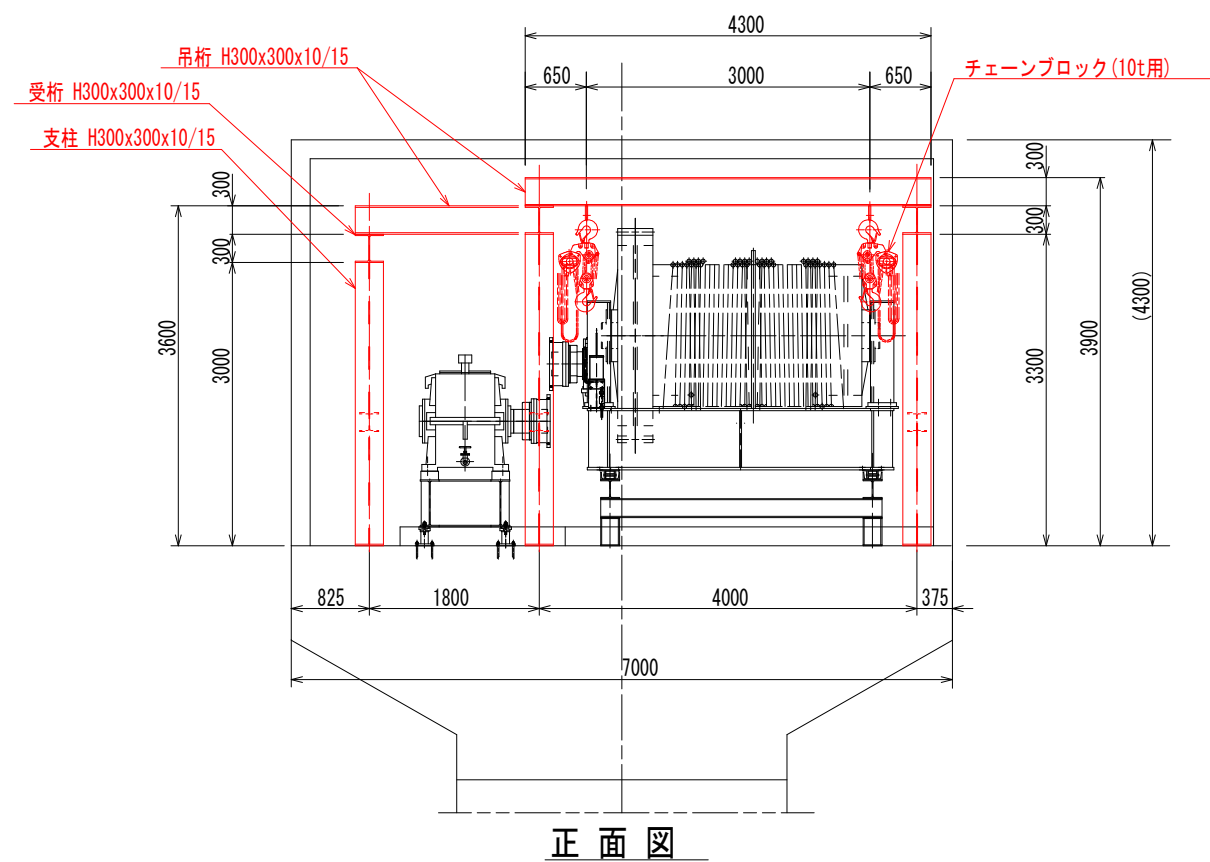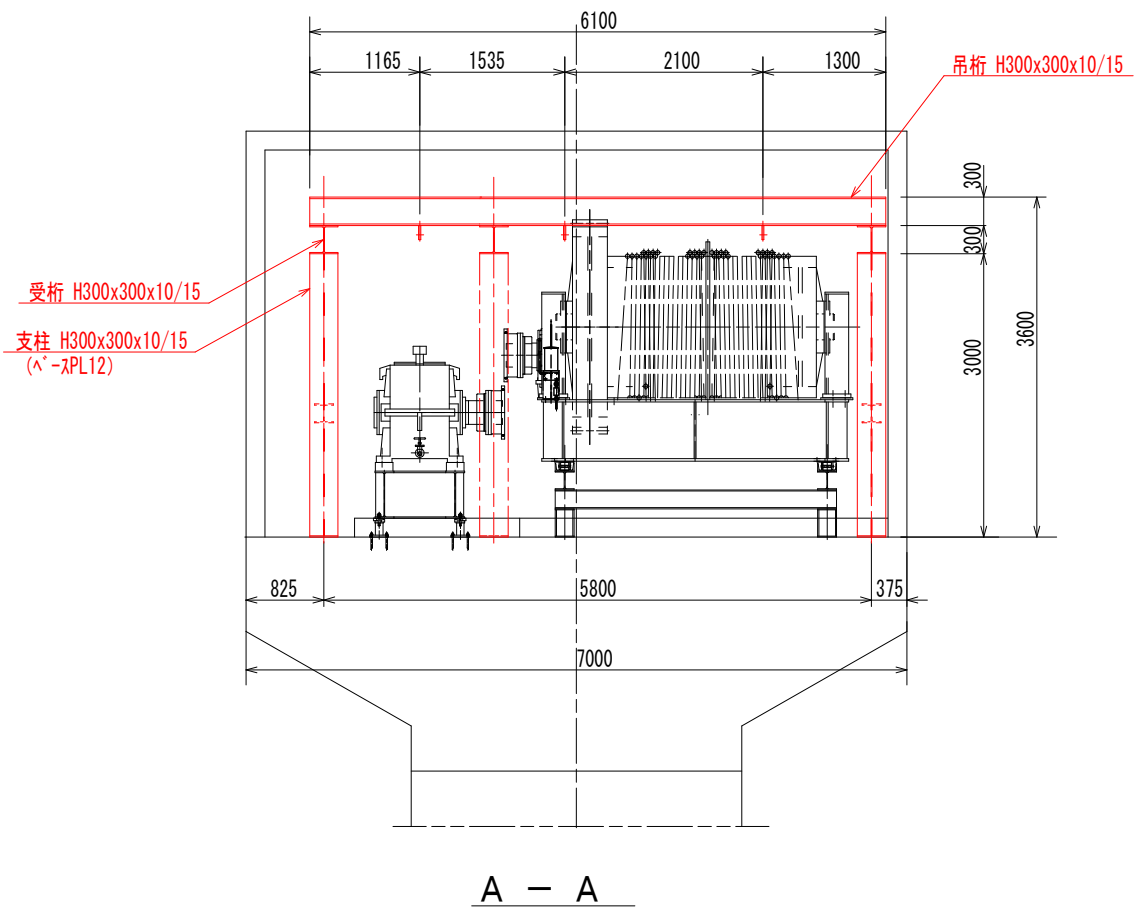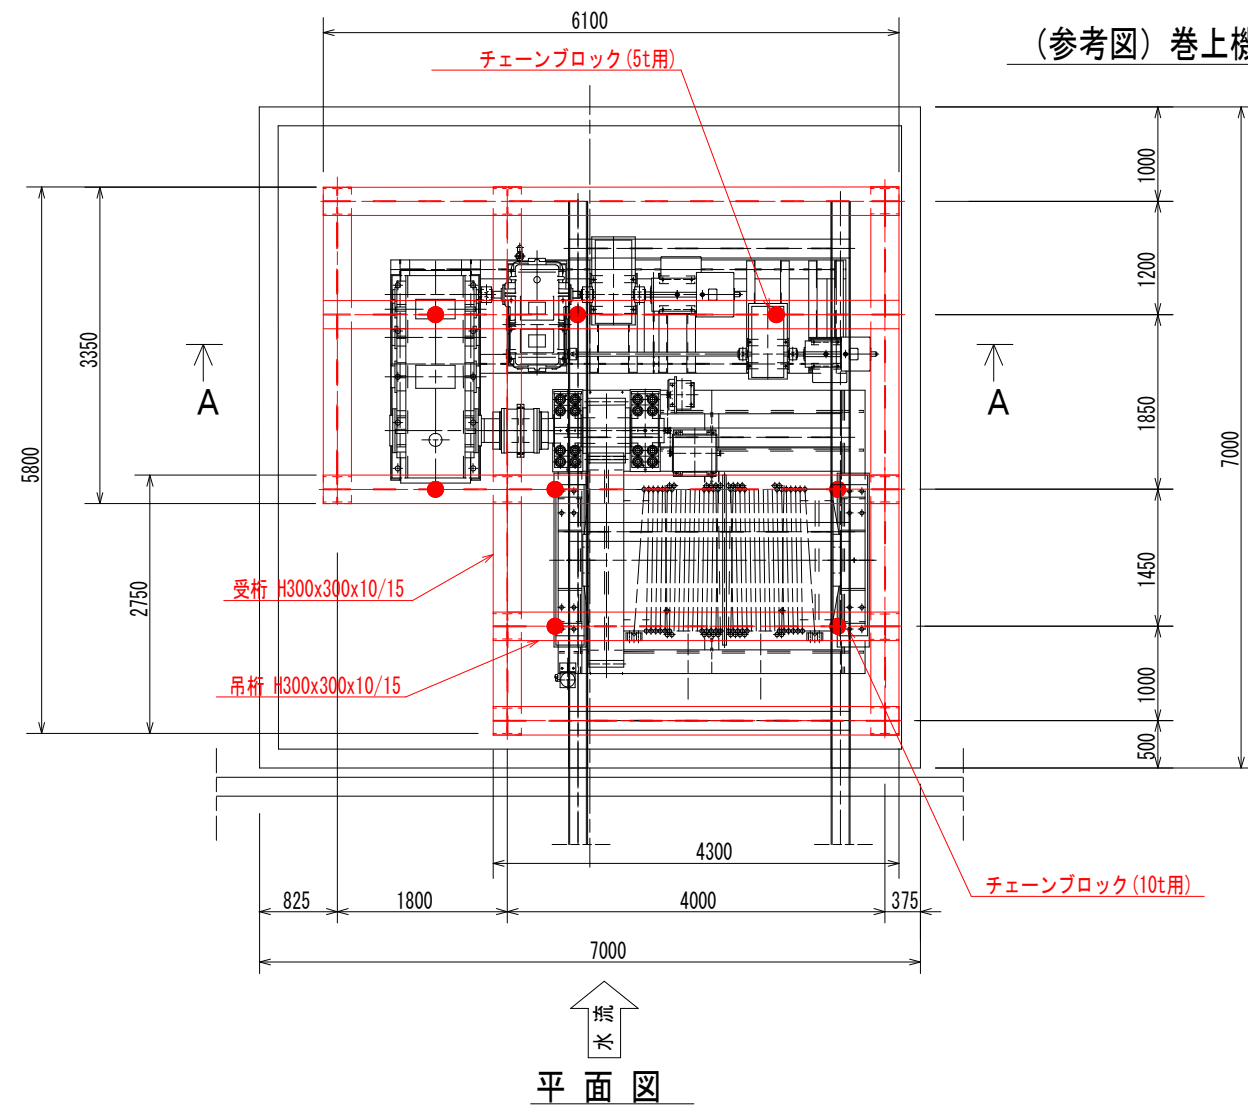

- 注記)
1. 本図の仮設機材の据付位置寸法は、参考寸法である。
 2. 施工時は、現地確認のうえ据付けること。
 3. 仮設の組立は、可能な限りボルト締結とし、現地組立が容易な構造とすること。
 4. 各部材には必要に応じてリブ等を設けるものとする。
 5. チェンブロックはリース品を使用するものとする。
 6. 特記なき使用材質は、SS400とする。

工事名	R6企総管 川口ダム 1号洪水吐ゲート 巻上機取替工事 (一部債務負担)		
路線名等			
工事箇所	那賀郡那賀町吉野		
図面名	(参考図) 巻上機据付用仮設一般図 (2)		
縮 尺	1:40	図面番号	8 / 12
会社名			
事業者名	徳島県企業局		

(参考図) 仮設足場計画図

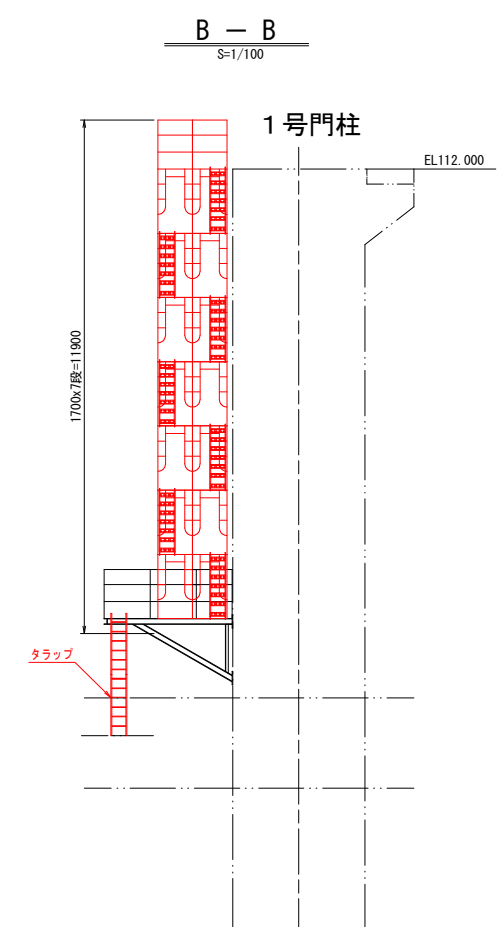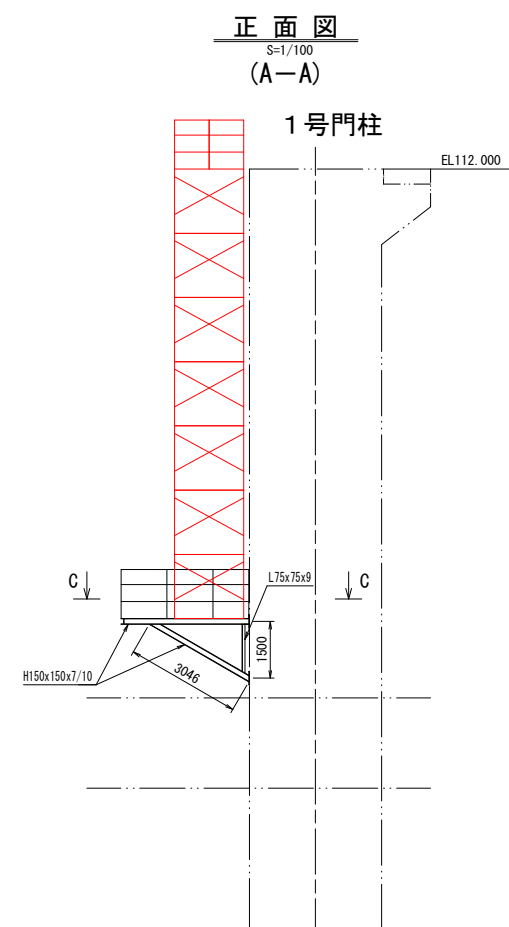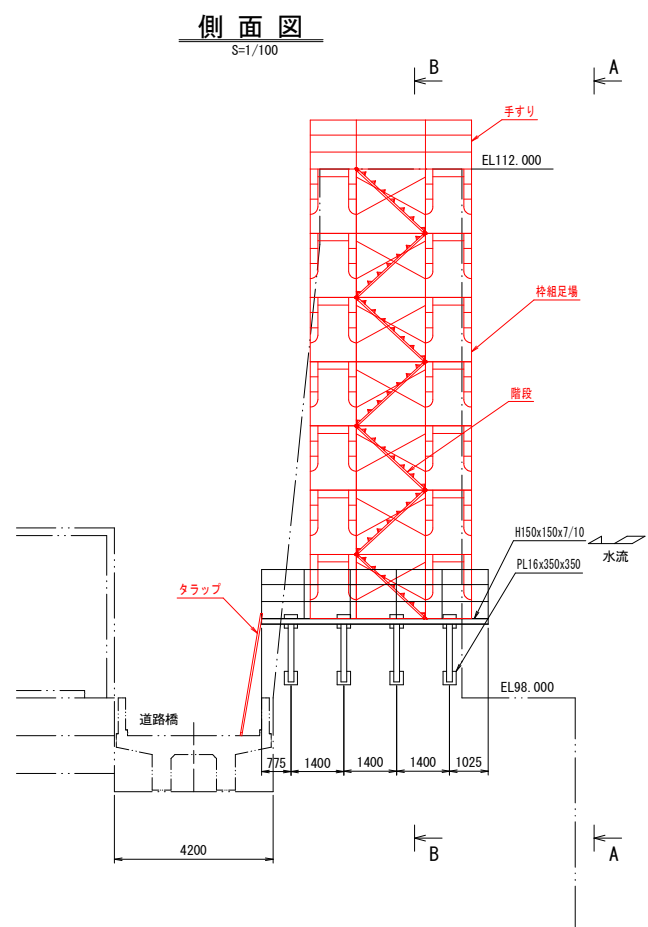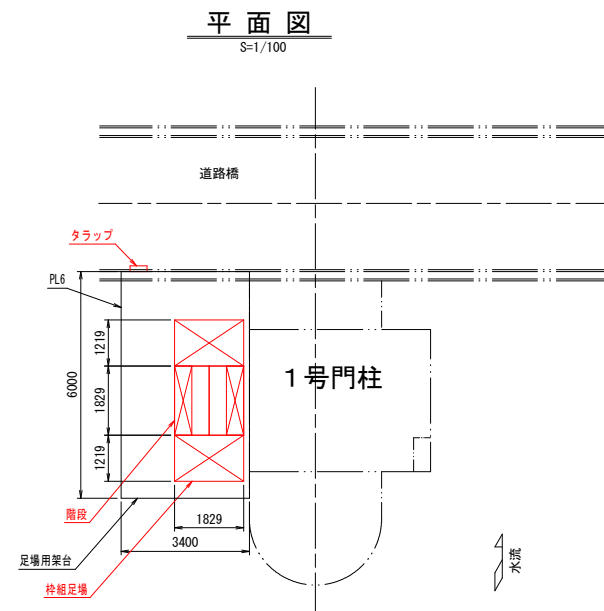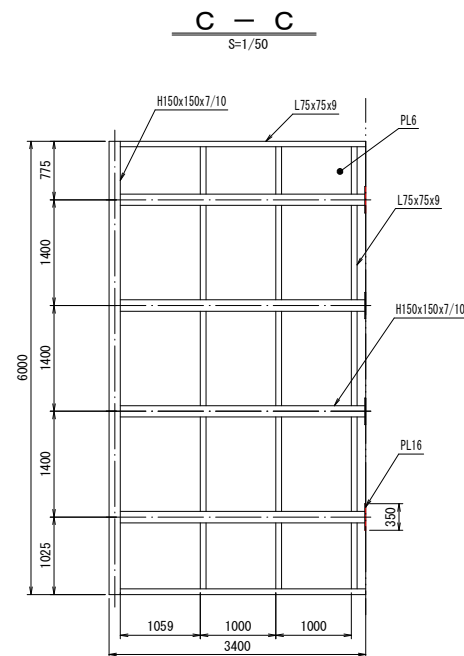


- 注記)
1. 本図の仮設機材の据付位置寸法は、参考寸法である。
施工時は、現地確認のうえ据付けること。
 2. 本図は1号ゲート左岸側を示し、1～3号の施工時に設置するものとする。4～6号の施工時は、6号ゲート右岸側に本図と勝手違いで設置するものとする。
 3. 各部材には必要に応じてリブ等を設けるものとする。
 4. 枠組足場、手すり、タラップはリース品を使用するものとする。
 5. 特記なき使用材質は、SS400とする。

— : 任意仮設


工事名	R7企総管 川口ダム 2号洪水吐ゲート 巻上機取替工事 (一部債務負担)		
路線名等			
工事箇所	那賀郡那賀町吉野		
図面名	(参考図) 仮設足場計画図		
縮 尺	1:100, 1:50	図面番号	9 / 12
会社名			
事業者名	徳 島 県 企 業 局		

(参考図) 扉体仮設受台計画図

正面図
(S=1:50)

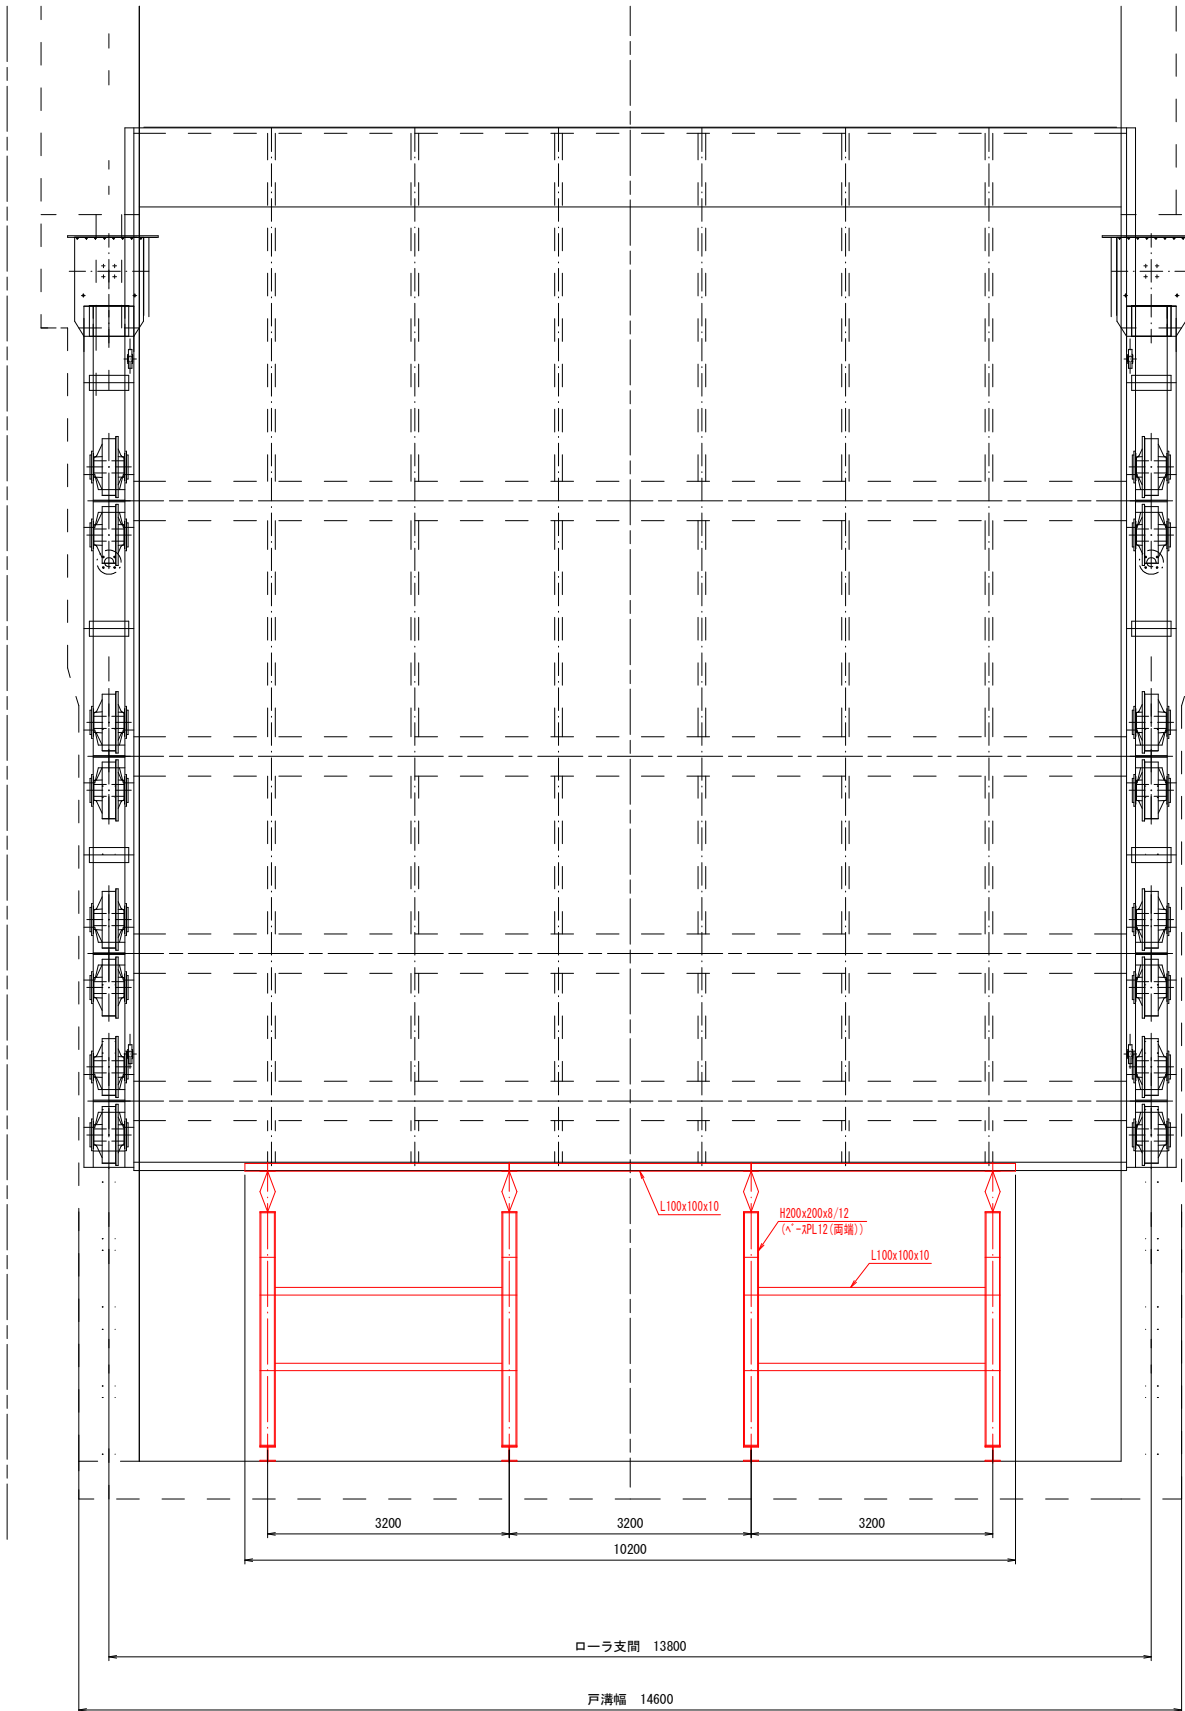

側面図
(S=1:50)

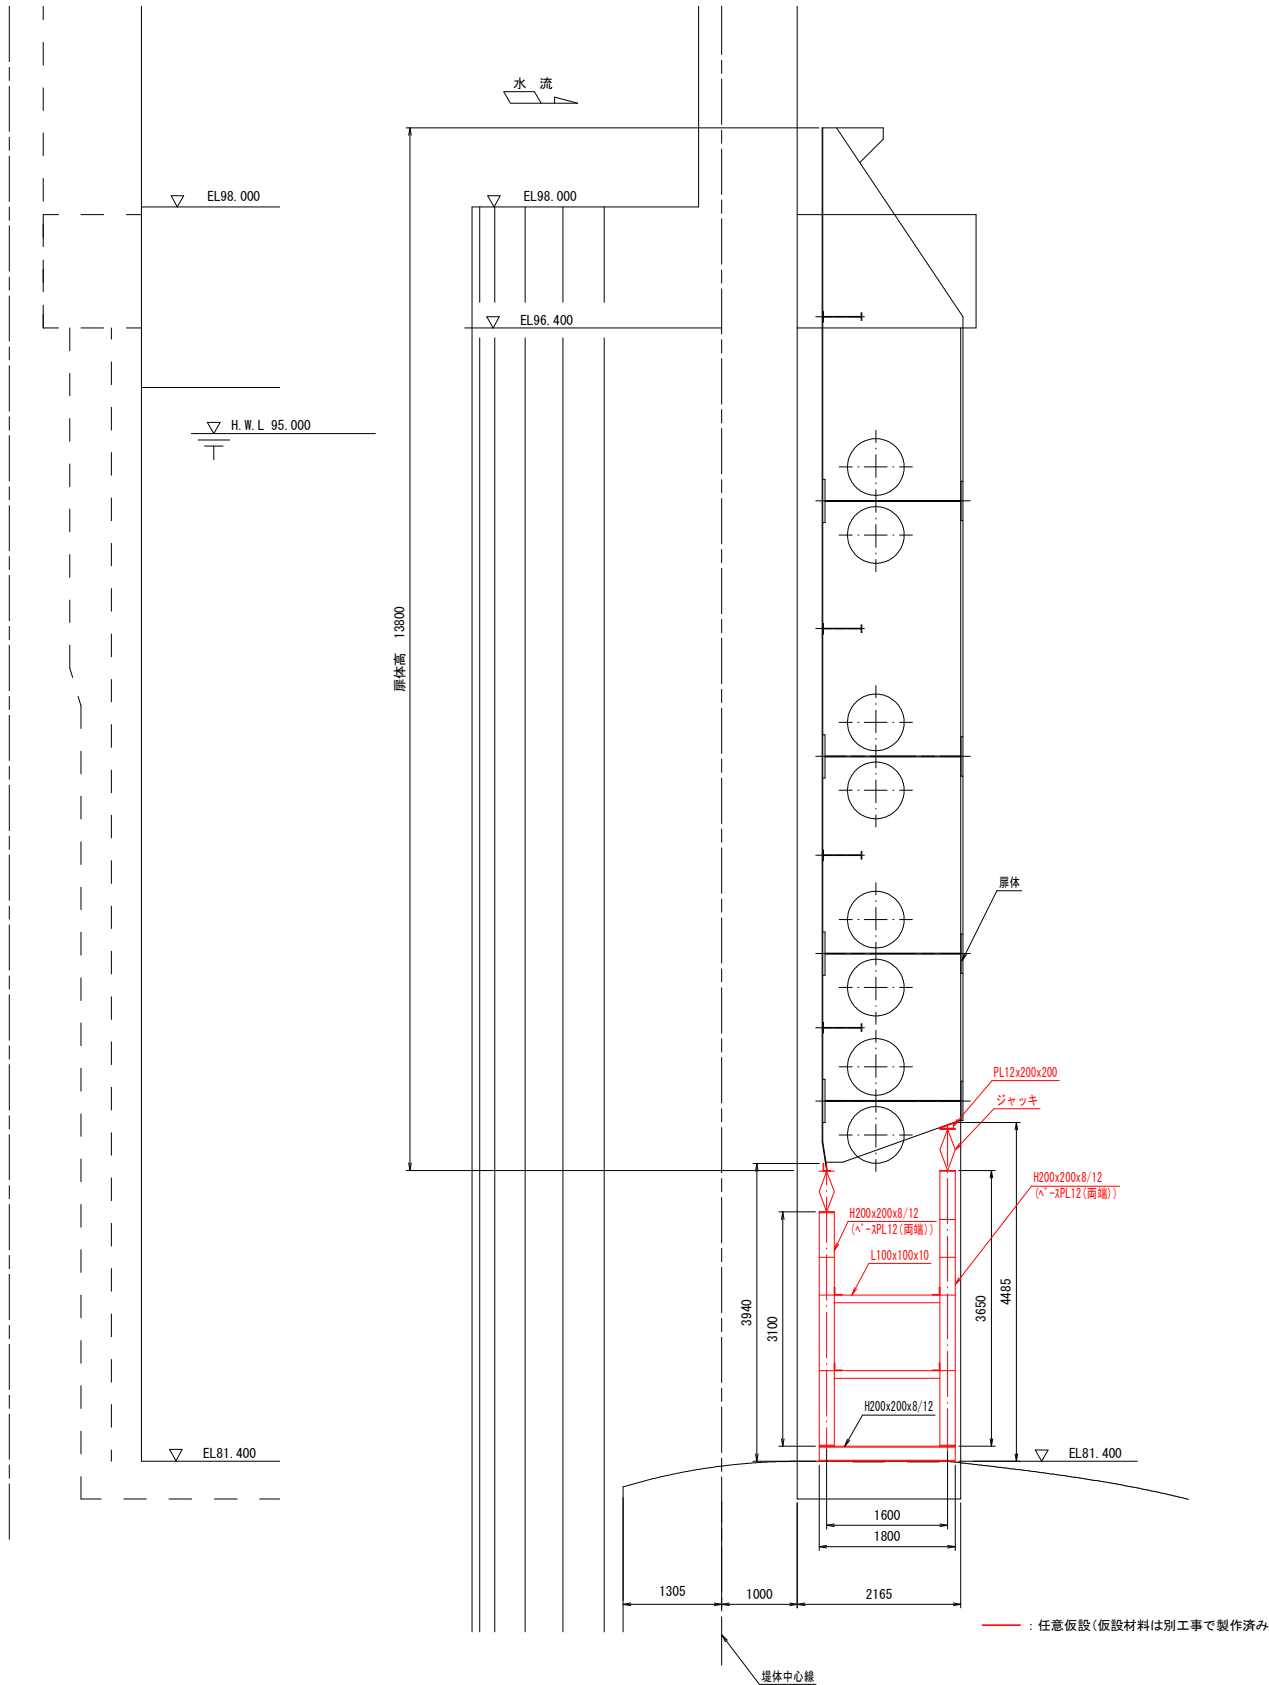


- 注記)
- 本図の仮設機材の据付位置寸法は、参考寸法である。施工時は、現地確認のうえ据付けること。
 - 仮設の組立は、可能な限りボルト締結とし、現地組立が容易な構造とすること。
 - 各部材には必要に応じてリブ等を設けるものとする。
 - ジャッキはリース品を使用するものとする。
 - 特記なき使用材質は、SS400とする。

工事名	R7企総管 川口ダム 2号洪水吐ゲート 巻上機取替工事 (一部債務負担)		
路線名等			
工事箇所	那賀郡那賀町吉野		
図面名	(参考図) 扉体仮設受台計画図		
縮 尺	1:50	図面番号	10 / 12
会社名			
事業者名	徳 島 県 企 業 局		

(参考図) 洪水吐ゲートコンクリートハツリ図


平面図

S=1/100

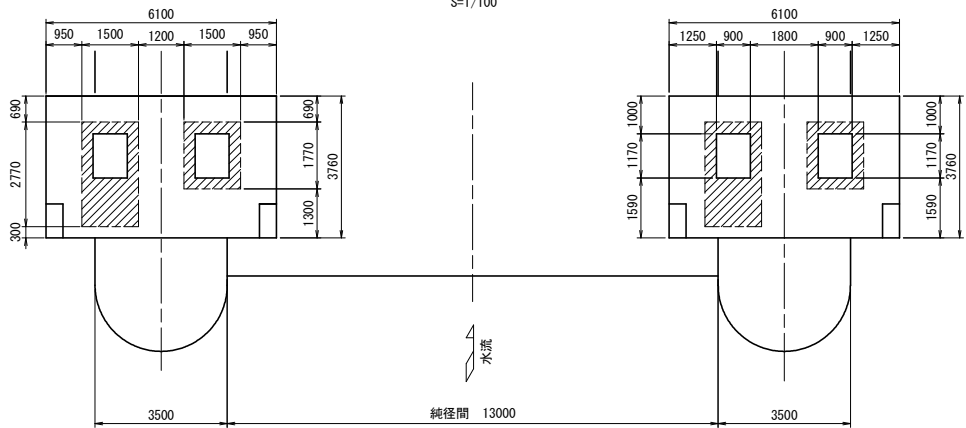


正面図

S=1/100

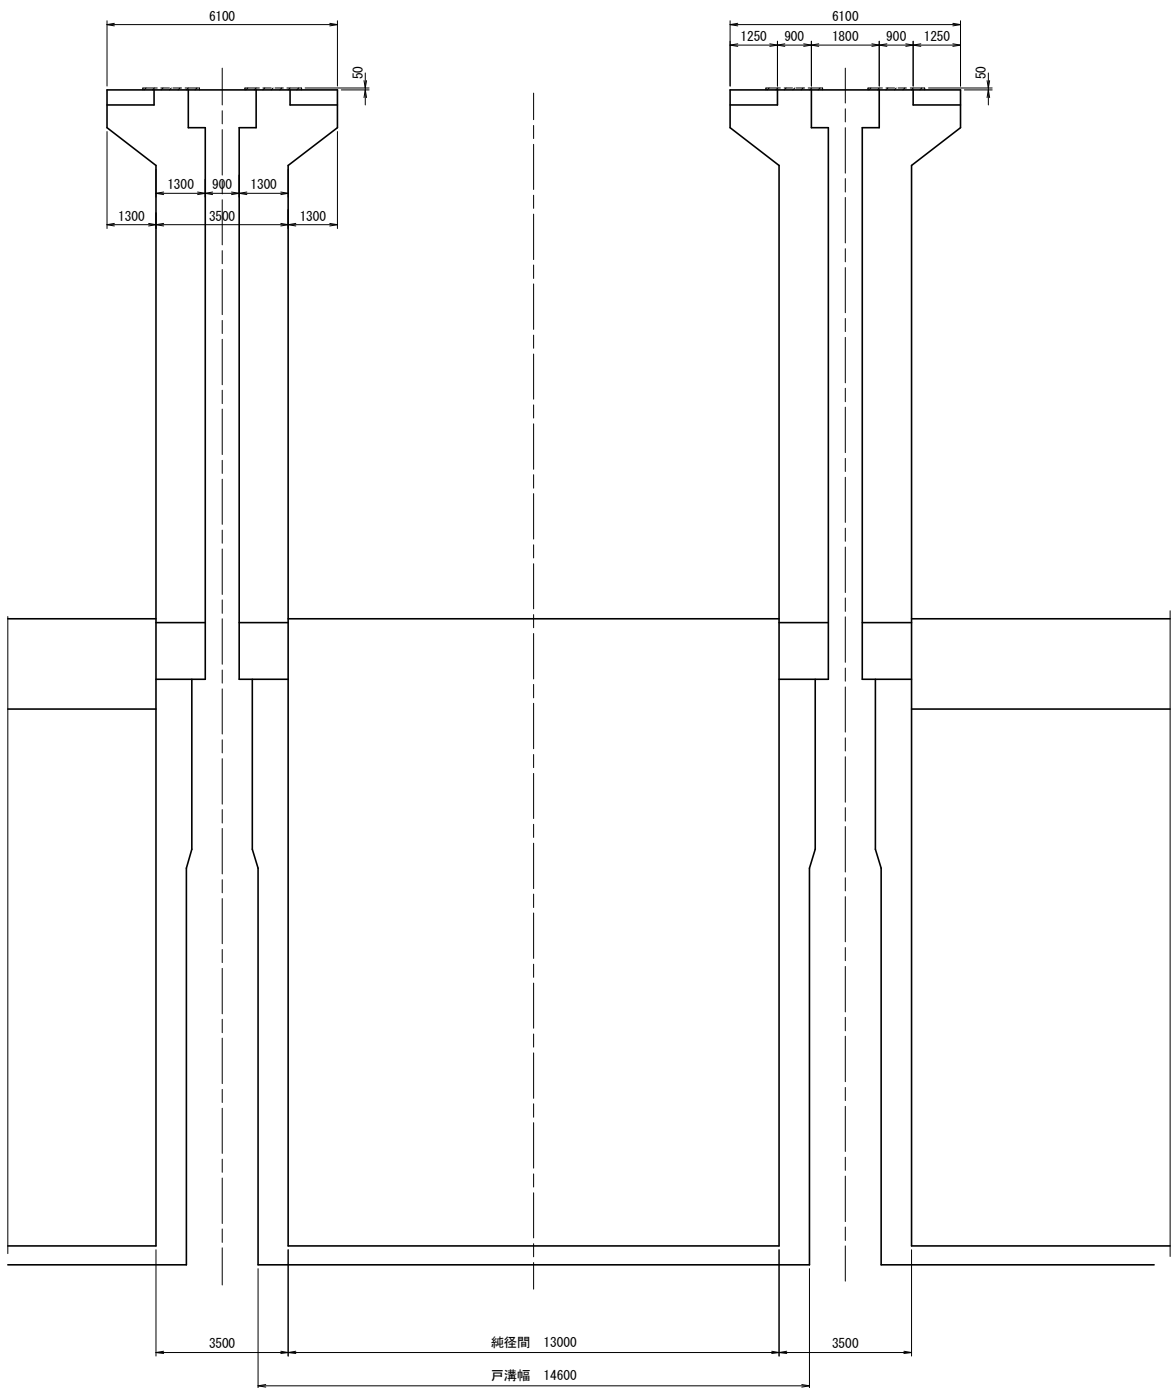


側面図

S=1/100

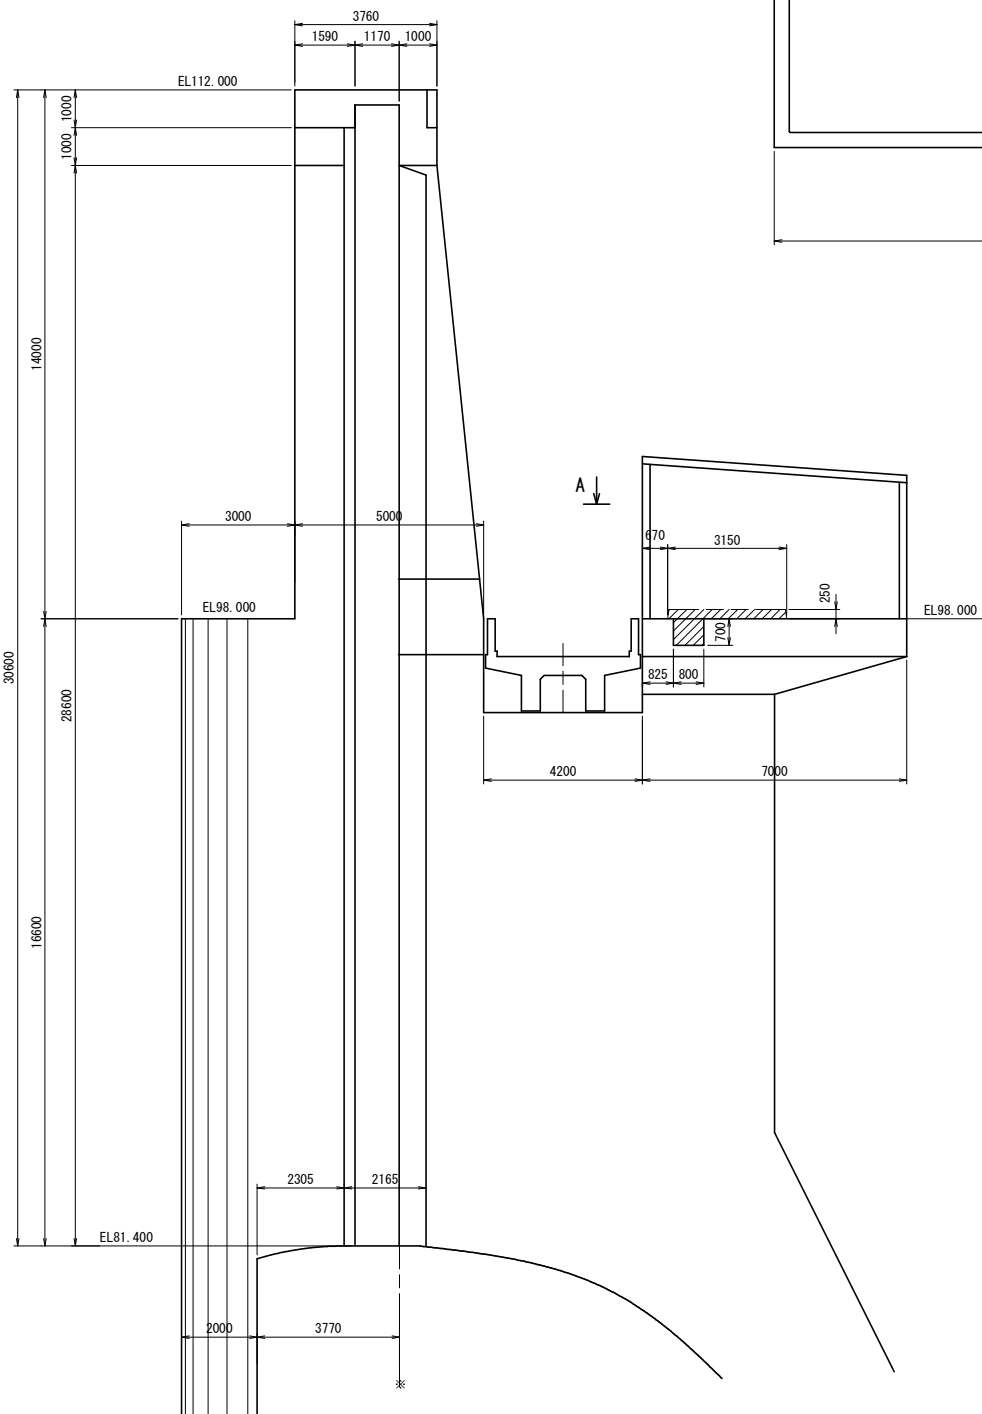

A—A

S=1/50

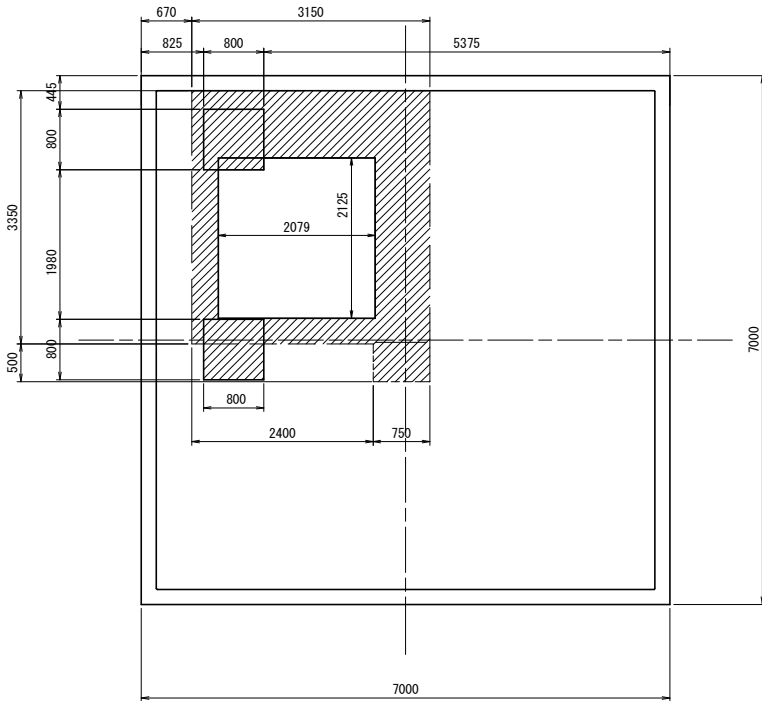


- 注記)
1.  はコンクリートハツリ箇所を示す。
 2. 工事対象(2号)のコンクリートハツリ箇所は、本図と勝手違い。
本図は右岸側(4~6号)のコンクリートハツリ箇所を示す。


工事名	R7企総管 川口ダム 2号洪水吐ゲート 巻上機取替工事(一部債務負担)		
路線名等			
工事箇所	那賀郡那賀町吉野		
図面名	(参考図) コンクリートハツリ図		
縮 尺	1:100, 1:50	図面番号	11 / 12
会社名			
事業者名	徳 島 県 企 業 局		

(参考図) 洪水吐ゲート二次コンクリート図


平面図

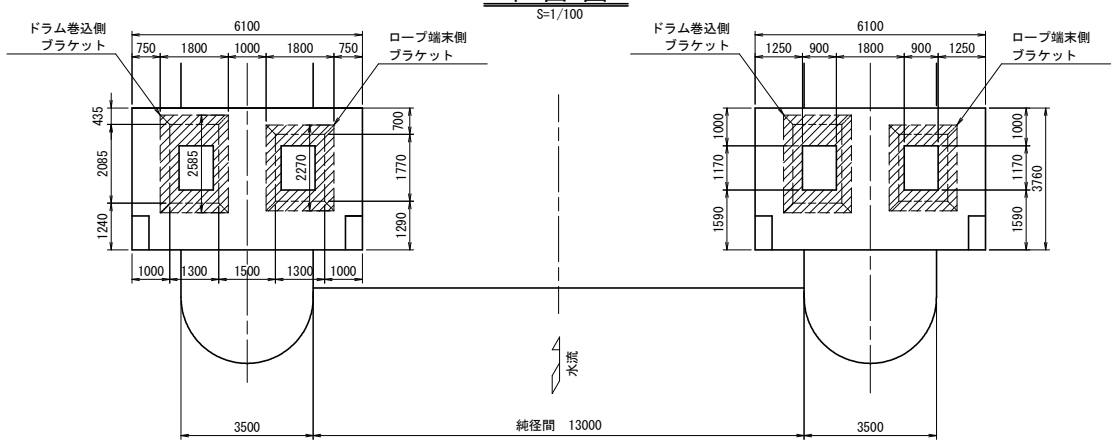

正面図

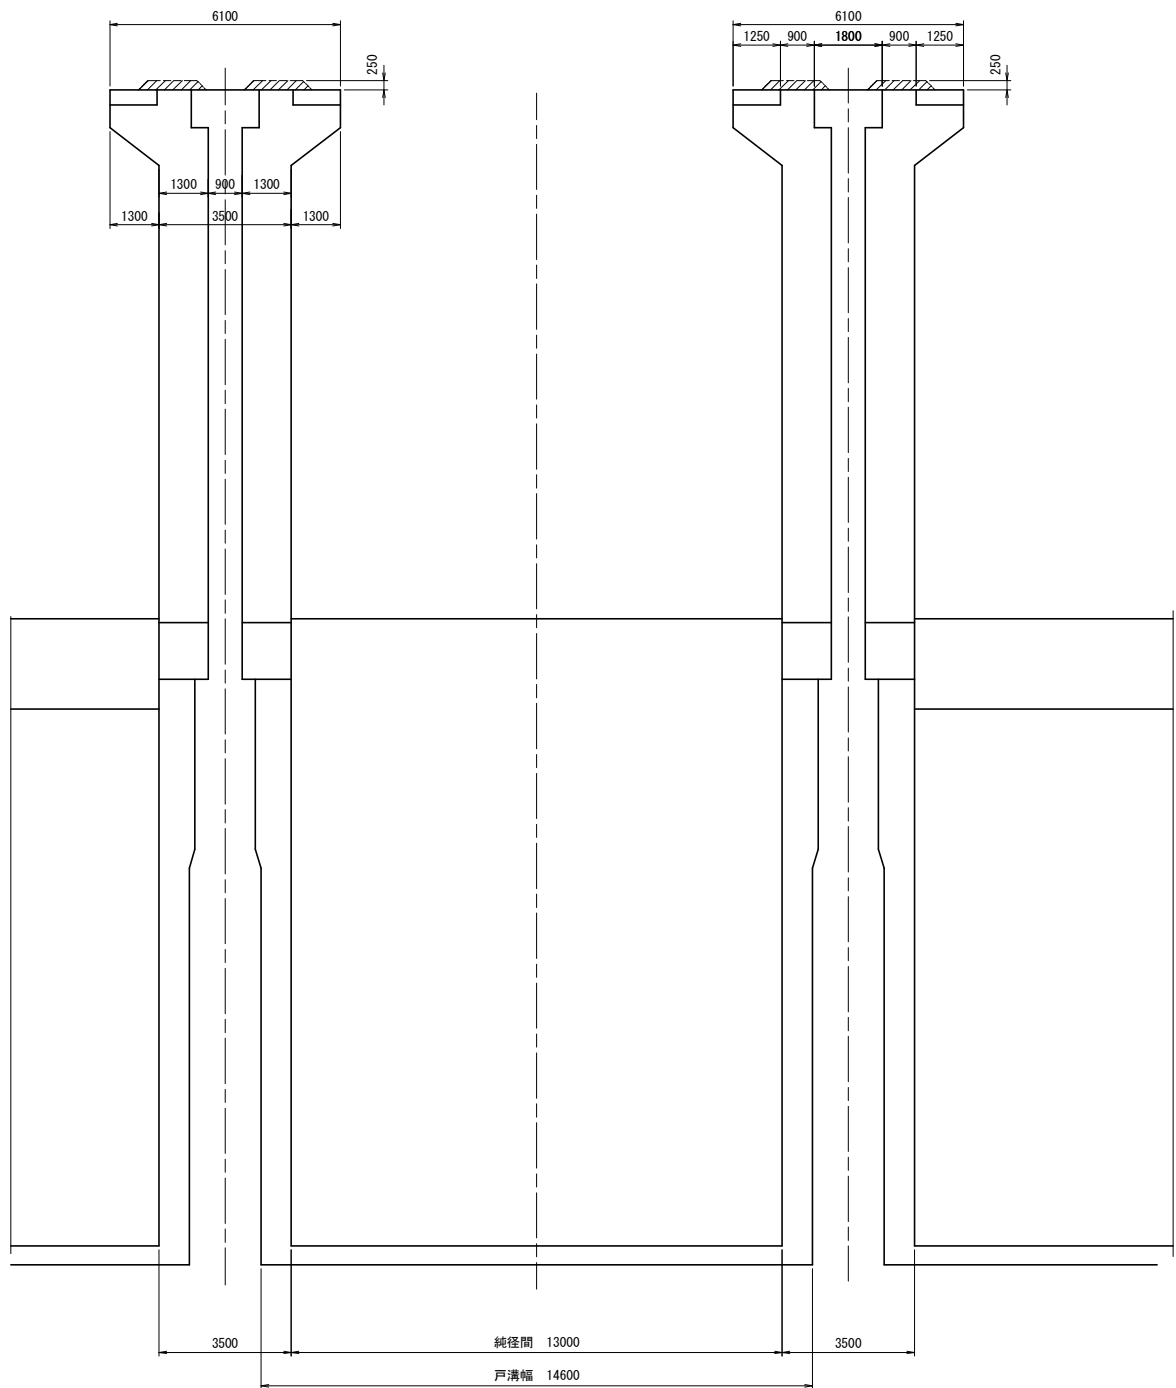


側面図

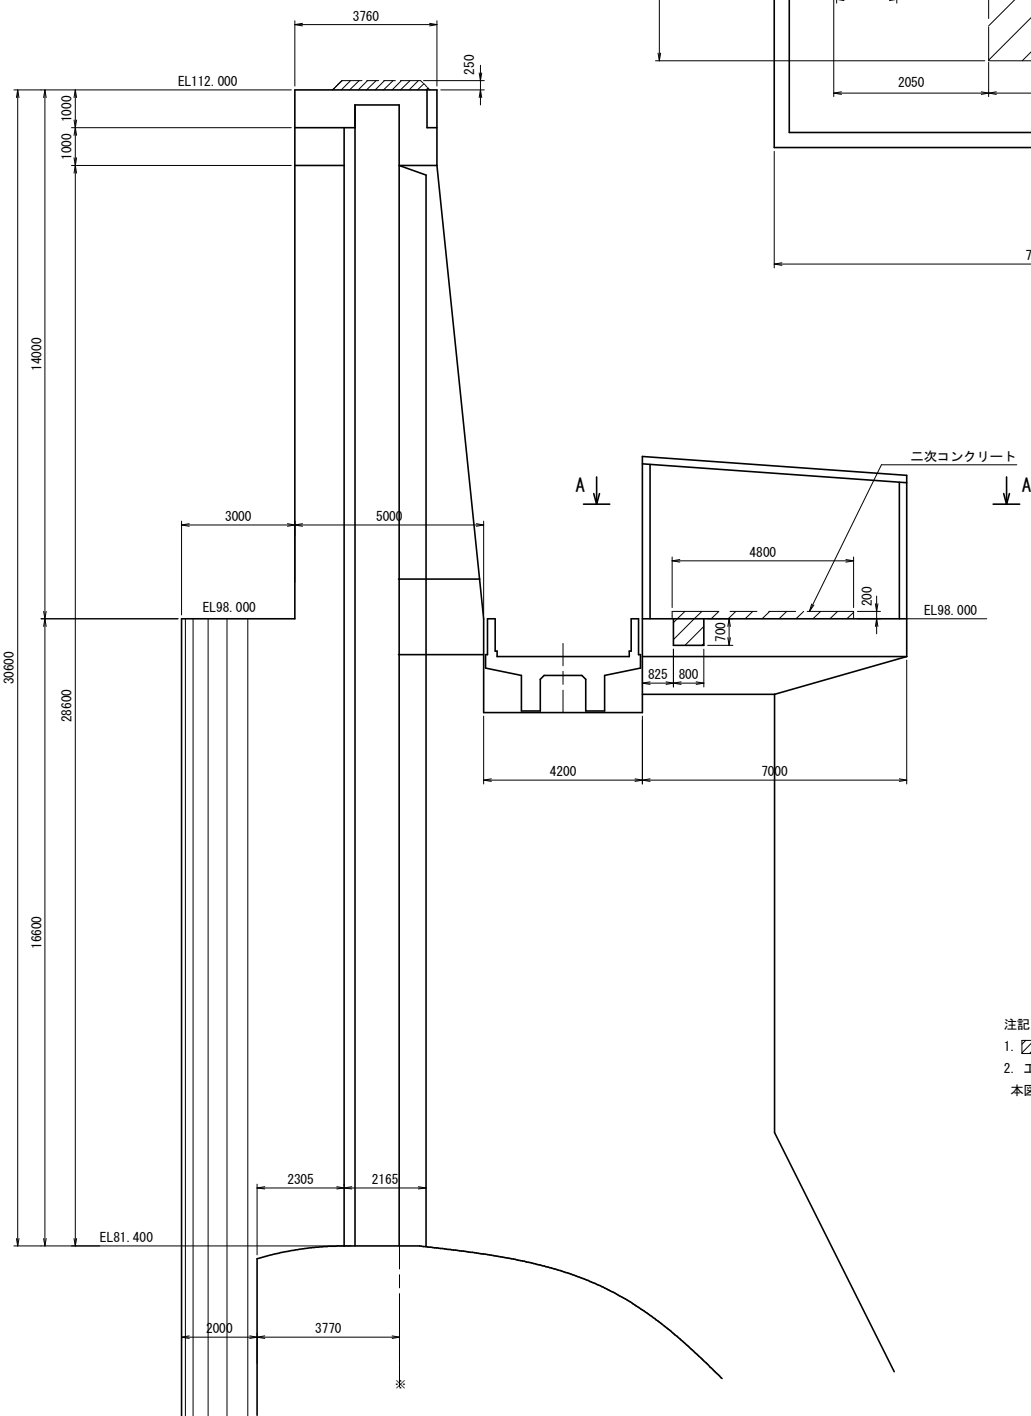

A—A

S=1/50

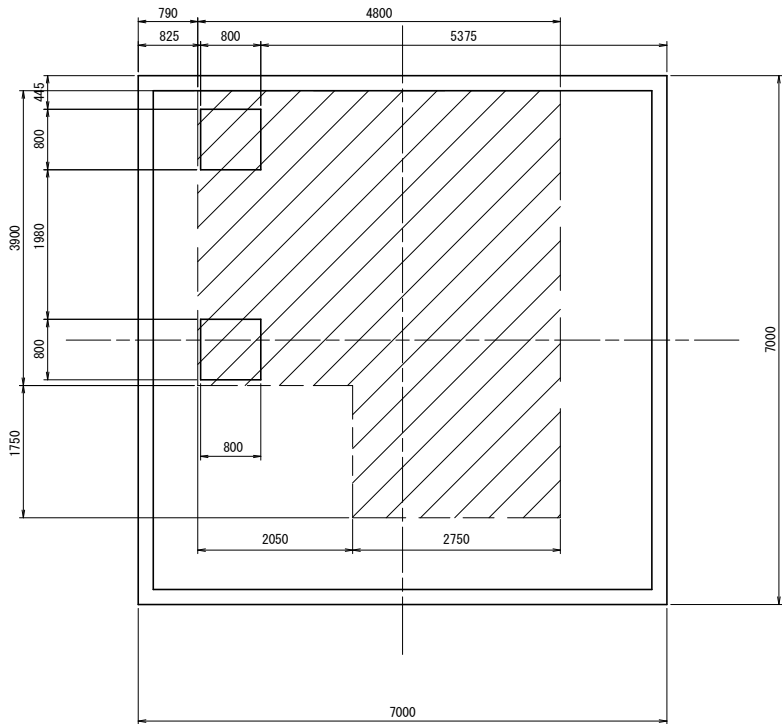

- 注記)
1.  は二次コンクリート箇所を示す。
 2. 工事対象(2号)の二次コンクリート箇所は、本図と勝手違い。
本図は右岸側(4～6号)の二次コンクリート箇所を示す。

工事名	R7企総管 川口ダム 2号洪水吐ゲート 巻上機取替工事(一部債務負担)		
路線名等			
工事箇所	那賀郡那賀町吉野		
図面名	(参考図) 二次コンクリート図		
縮 尺	1:100, 1:50	図面番号	12 / 12
会社名			
事業者名	徳 島 県 企 業 局		