


数量表

名称	単位	計算式	数量
舗装工 表層工 (t=5 cm)	m2	数量計算書参照	1,020
舗装版取壊し工	m2	数量計算書参照	1,020
アスファルト処処分	m3	1,020×0.05	51.0

標準断面図

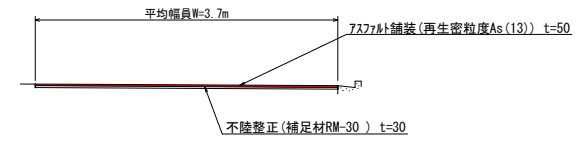

施工延長 L=270.0m 舗装版打換え工 A=1.020m2

アスファルト舗装工 A=1,020m2 t=5cm
不陸整正 A=1,020m2 補足材 t=3cm

実施設計図面

工事名	R6馬工 多和臨線・美・胎東供名 舗装工事（担い手確保型）		
路線名等	（一）多和臨線		
工事箇所	美馬市臨町東供名		
図面名	平面図		
縮尺	図示	図面番号	1/1
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局県土整備部<美馬>		