

見積参考資料

工事名 R 7 三土 有瀬地すべり 三・西祖谷有瀬 地下水排除工事（1）

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	三好 2
単価使用年月	令和 7年 9月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 有瀬地すべり 三・西祖谷有瀬 地下水排除工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1				
地下水排除工							
		式	1				
集排水ボーリング工							
		式	1				
ボーリング	施工場所:集水井内,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm						単 1号
		m	660				
保孔管	施工場所:集水井内VP,ストレート現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VP-40						単 2号
		m	660				
保孔管	施工場所:集水井内VP,ストレート現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VP-75						単 3号
		m	12				
ボーリング 仮設機材							単 4号
		回	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 有瀬地すべり 三・西祖谷有瀬 地下水排除工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	ホーリング	施工場所:集水井内, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		集水井内, 軟岩, φ 90mm, 50m/本を超 え80m/本以下	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	保孔管	施工場所:集水井内VP, スレーナ現場加 工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		集水井内, VP, 無し, 工場加工品, 各種	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	保孔管	施工場所:集水井内VP, スレーナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類 (VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		集水井内, VP, 無し, 工場加工品, 各種	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	ホーリング 仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング 仮設機材		集水井内, 標準	回	1				
合計								
単価							円/回	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

集水ボーリング工 数量総括表


[illegible]

集水ボーリング工 数量計算書

上段集水ボーリング工

NO	打設深度	仰角(°)	保孔管	延長(m)				削孔径 (mm)	保孔管加工挿入(m)			孔口保護管 VP75(m)
				岩塊・玉石	礫質土	軟 岩	合 計		3方向ストレーナ	4方向ストレーナ	合計	
1	8.75	5°	VP40(有孔管)	0.00	0.00	55.00	55.00	90	11.00	44.00	55.00	1.00
2	8.75	5°	VP40(有孔管)	0.00	0.00	55.00	55.00	90	11.00	44.00	55.00	1.00
3	8.75	5°	VP40(有孔管)	0.00	0.00	55.00	55.00	90	11.00	44.00	55.00	1.00
4	8.75	5°	VP40(有孔管)	0.00	0.00	55.00	55.00	90	11.00	44.00	55.00	1.00
5	8.75	5°	VP40(有孔管)	0.00	0.00	55.00	55.00	90	11.00	44.00	55.00	1.00
6	8.75	5°	VP40(有孔管)	0.00	0.00	55.00	55.00	90	11.00	44.00	55.00	1.00
7	8.75	5°	VP40(有孔管)	0.00	0.00	55.00	55.00	90	11.00	44.00	55.00	1.00
8	8.75	5°	VP40(有孔管)	0.00	0.00	55.00	55.00	90	11.00	44.00	55.00	1.00
9	8.75	5°	VP40(有孔管)	0.00	0.00	55.00	55.00	90	11.00	44.00	55.00	1.00
10	8.75	5°	VP40(有孔管)	0.00	0.00	55.00	55.00	90	11.00	44.00	55.00	1.00
11	8.75	5°	VP40(有孔管)	0.00	0.00	55.00	55.00	90	11.00	44.00	55.00	1.00
12	8.75	5°	VP40(有孔管)	0.00	0.00	55.00	55.00	90	11.00	44.00	55.00	1.00
合計				0.00	0.00	660.00	660.00		132.00	528.00	660.00	12.00

集水ボーリング 数量算出根拠図

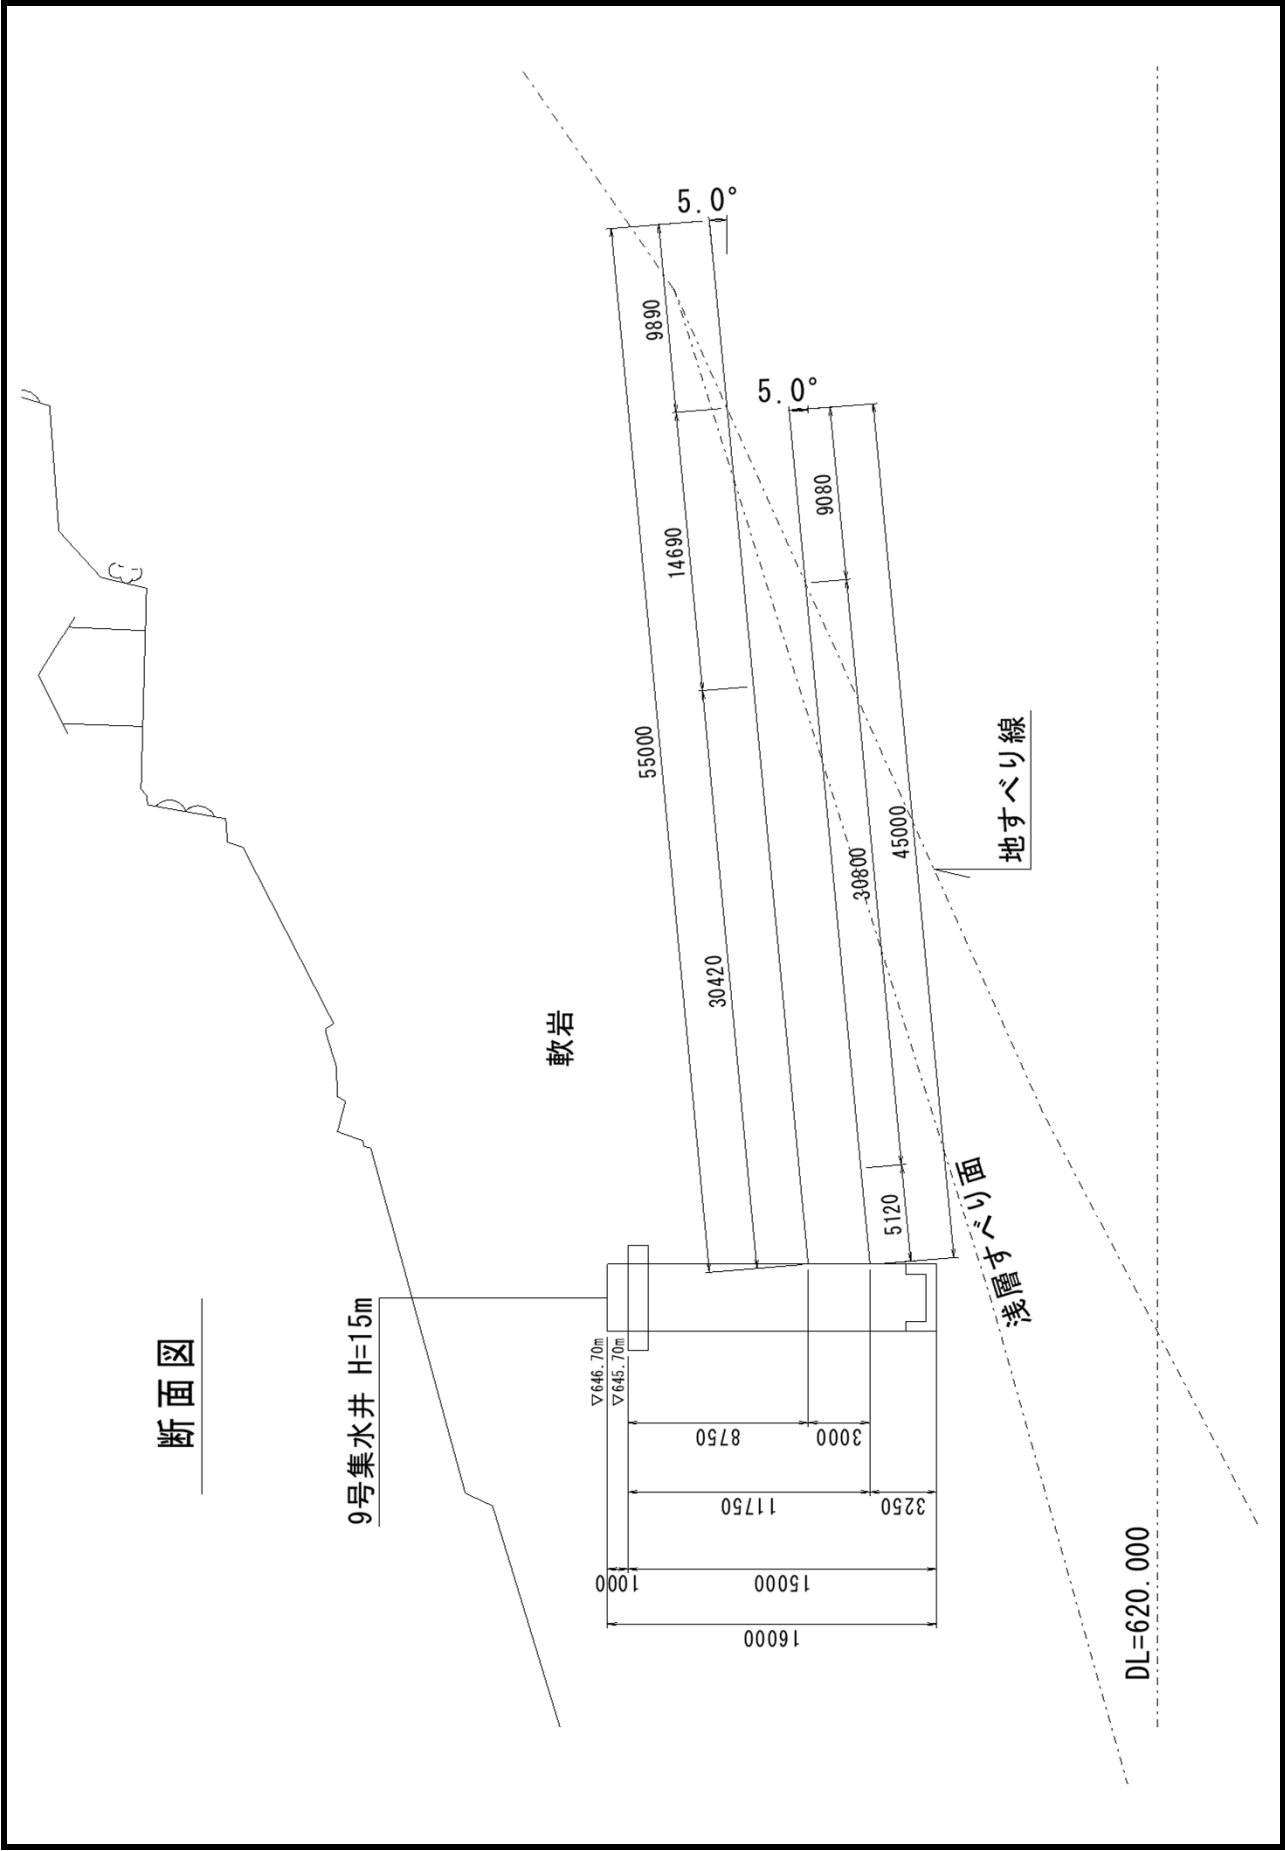

上段集水ボーリング

上(1) (5°)

上(2) (5°)

上(3) (5°)

上(4) (5°)

上(5) (5°)

上(6) (5°)

上(7) (5°)

上(8) (5°)

上(9) (5°)

上(10) (5°)

上(11) (5°)

上(12) (5°)

55000

8905

9.0°

9.0°

9.0°

9.0°

9.0°

9.0°

9.0°

9.0°

9.0°

9.0°

9.0°

9.0°

地すべり線

X=93214.051
Y=28123.241

X=93212.968
Y=28125.672

ストレーナ加工詳細図 S=1:4 VP40

3方向ストレーナー加工

100mm程度

5mm程度

5mm程度

4方向ストレーナー加工

100mm程度

5mm程度

5mm程度

保孔管詳細図 VP40


上段集水ボーリングエ L=55m

3方向ストレーナー L=11m

4方向ストレーナー L=44m

孔口保護管
VP75 L=1m

3方向ストレナー加工



100mm程度

5mm程度

5mm

10mm

上段集水ボーリング L=55m

3方向ストレーナー L=11m

4方向ストレーナー L=44m

孔口保護管 VP75 L=1m