

# 見積参考資料

工事名 R6徳土 徳島吉野線 徳・上吉野他 舗裝修繕工事（2）（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年3月
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（1）-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休2日

## 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、4週8休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

# 設計内訳書（緊自債）

工事名	R 6 徳土 徳島吉野線 徳・上吉野他 舗裝修繕工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工 夜間施工		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下（4000m2以下）、段差すりつけ撤去作業：無し	m2	4,490				単 1号
殻運搬（路面切削）	殻種別：As切削殻	m3	224				単 2号 1,790x0.05
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3	224				単 3号
舗装打換え工 夜間施工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版，舗装厚：50mm	m	34				単 4号
表層	材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：ポリマー改質密粒度As II型（20），舗装厚：50mm，平均幅員：3.0m超	m2	4,490				単 5号 乳剤：PKM-T計上
建設汚泥		m3	0.04				単 6号
仮設工		式	1				
段差すりつけ工 夜間施工		式	1				
段差すりつけ設置	材料規格：再生密粒度As（13），舗装厚：（平均厚）25mm	m2	48				単 7号

# 設計内訳書（緊自債）

工事名	R 6 徳土 徳島吉野線 徳・上吉野他 舗装修繕工事（2）（担い 手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
段差すりつけ撤去		m2	48				単 8号
殻運搬処理		m3	1				単 9号
交通管理工 夜間施工		式	1				
交通誘導警備員	夜間A	人日	10				単 10号
交通誘導警備員	夜間B	人日	100				単 11号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				



# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し,9.0km以下,全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 12号	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 5号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:ポリマー改質密粒度As II型(20),舗装厚:50mm,平均幅員	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート(各種),全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	建設汚泥		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1				単 13号
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	段差すりつけ設置	材料規格：再生密粒度As (13), 舗装厚：(平均厚) 25mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 25mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	段差すりつけ撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え, 40cm以下, 無	m2	1				単 14号
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	殻運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10.5km以下, 全ての費用		m3	1			
処分費(m3)				m3	1			単 15号
合計								
単価								円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員	夜間A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人日	1			単 16号
合計								
単価								円/人日

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 11号	交通誘導警備員	夜間B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 17号	
	合計							
	単価						円/人日	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 12号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 As切削殻		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 13号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 建設汚泥		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 14号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え, 40cm以下, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.165				
	特殊作業員		人	0.495				
	普通作業員		人	0.66				
	ハッホリ運転	舗装版のみの打換え	日	0.769				単 18号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 15号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 As殻		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 16号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/人日	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 17号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

# 3次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 18号	ハックホリ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	0.65				
	軽油		L	24				
	ハックホリ(クローラ) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	1.24				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

## 機労材集計リスト（機械）

工事名	R 6 徳土 徳島吉野線 徳・上吉野他 舗装修繕工事（2）（担い手確保型）					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.457	2,878	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	2.456	12,661	
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日	2.456	12,661	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	2.425	79,024	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	6.862	143,048	
M000804001	振動ローラ(舗装用)[ハンドコントロール式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.229	327	
M000807001	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.537	191	
M001101005	路面清掃車[ブラシ・四輪式]	ホッパー容量 1.5m3	供用日	4.491	155,803	
M001131014	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	4.979	771,382	
M001161013	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.188	2,438	
	合計額				1,180,413	

## 見積単価一覧表

工事名	R6徳土 徳島吉野線 徳・上吉野他 舗装修繕工事(2)(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	As殻	m3	1,610	運搬距離 L=8.9km以下
処分費	建設汚泥	m3	12,100	
直接工事費分	4週8休経費補正	式	104,487	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	0	



第 号計算書		舗装工 計算書							
測 点	距 離 (m)	車道舗装							摘 要
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m <sup>2</sup> )					
施工延長①		4.050							
	320.00	4.050	4.05	1296.0					
施工延長②		4.050							
	80.00	4.100	4.08	326.4					
施工延長③-1		10.600							
	40.00	17.200	13.90	556.0					
施工延長③-2		7.000							
	330.00	7.000	7.00	2310.0					
合計	770.00			4488.4					



第 号 計算書


舗 装 工

No.

種 別

車道舗装

施工延長①～⑦

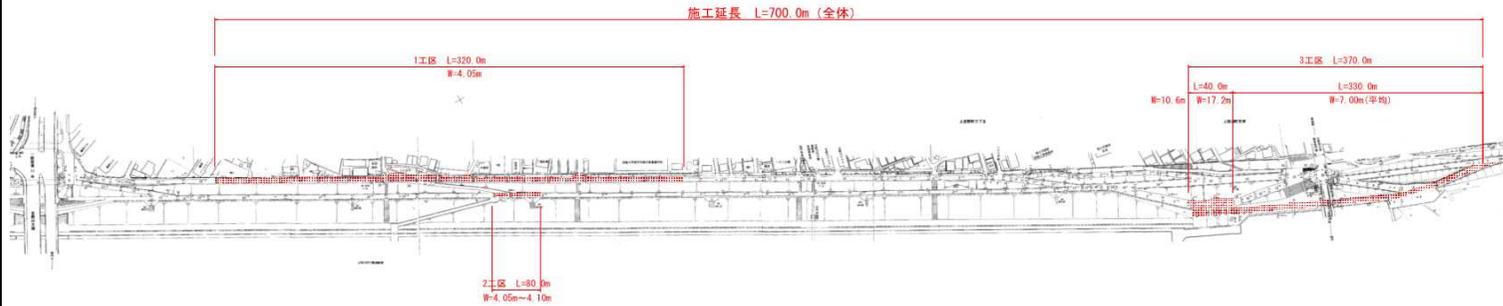

施工延長⑧

名 称	材 質	算 式	単 位	数 量
表層 t=5cm	改質Ⅱ型密粒度As(20)	施工延長 1 工区～ 3 工区	m <sup>2</sup>	4488

