


仕様・寸法参考図

■ AP25C～45C ラジエータ式 屋外キュービクル型

- 屋外標準騒音タイプ
(約105dB(A) at 1mレベル)

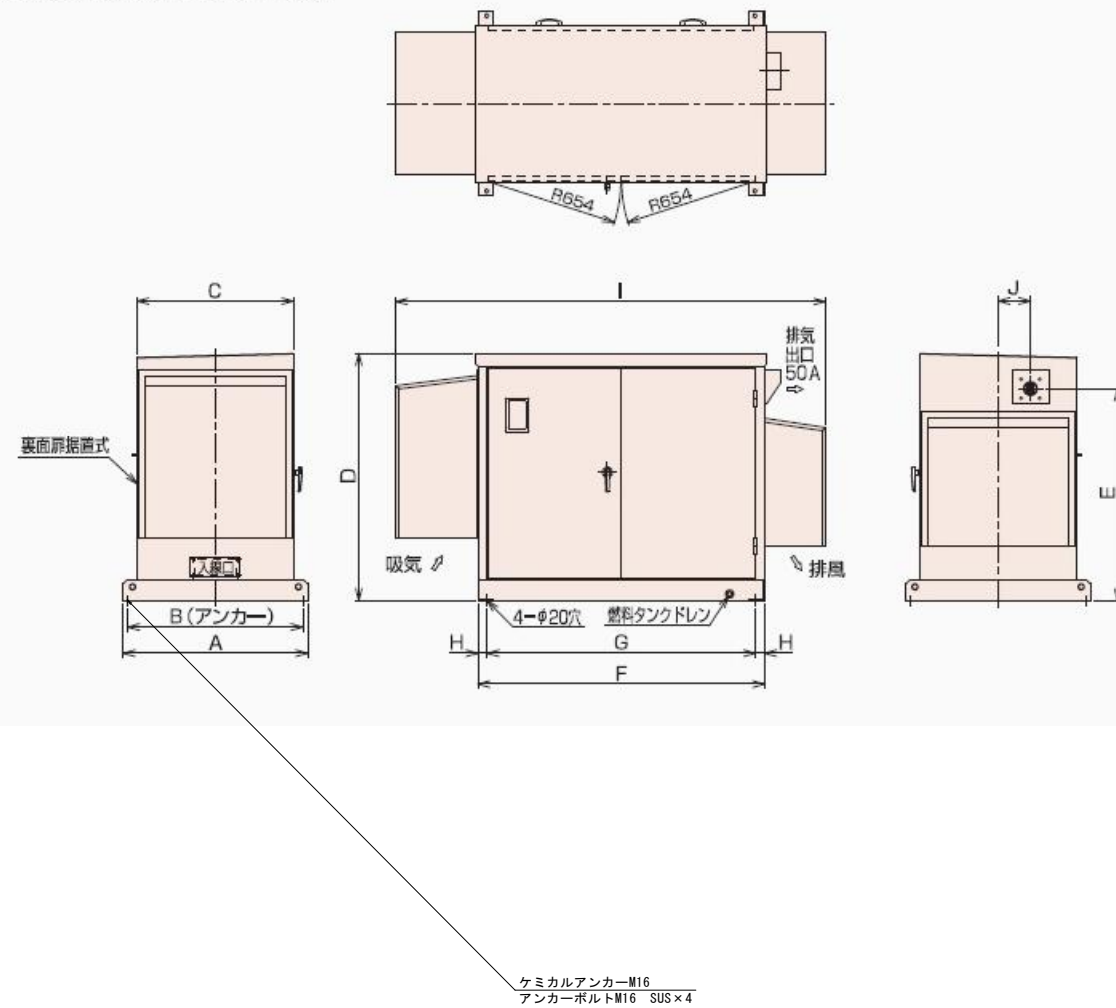

参考寸法

(mm)			
記号	AP25C	AP35C	AP45C
A	900		
B	855		
C	765		
D	1202		
E	1030		
F	1400		
G	1310		
H	45		
I	2100		
J	158		
乾重量	595(kg)	630(kg)	685(kg)
湿重量	629(kg)	665(kg)	722(kg)

参考仕様

	項目	能力
発電機	定格出力	15 kVA/18 kW
	定格電流	59.1A
	電圧/周波数	220V/60Hz
	相数・線数/極数	3Φ3W/2
	力率	80%
	励磁方式	ブラシレス式
エンジン	定格出力	29.4 kW
	回転速度	3, 600min ⁻¹
	燃料油種	軽油
	燃料タンク容量	28L（搭載式）
	燃料消費量	7.2L/h
	冷却方式	ラジエータ冷却式
	始動方式	セルモータによる電気始動
	負荷切替器	搭載式

参考図面

工事名	R7 徳土 瀬戸漁港海岸（阿波并小島田地区） 嘴、瀬戸 樋門修繕工事		
路線名等	瀬戸漁港海岸（阿波并小島田地区）		
工事箇所	嘴門市瀬戸町小島田		
図面名	仕様・寸法参考図		
縮尺	図示	図面番号	1 / 1
会社名			
事業者名	徳島県東部農土整備局（徳島）		