


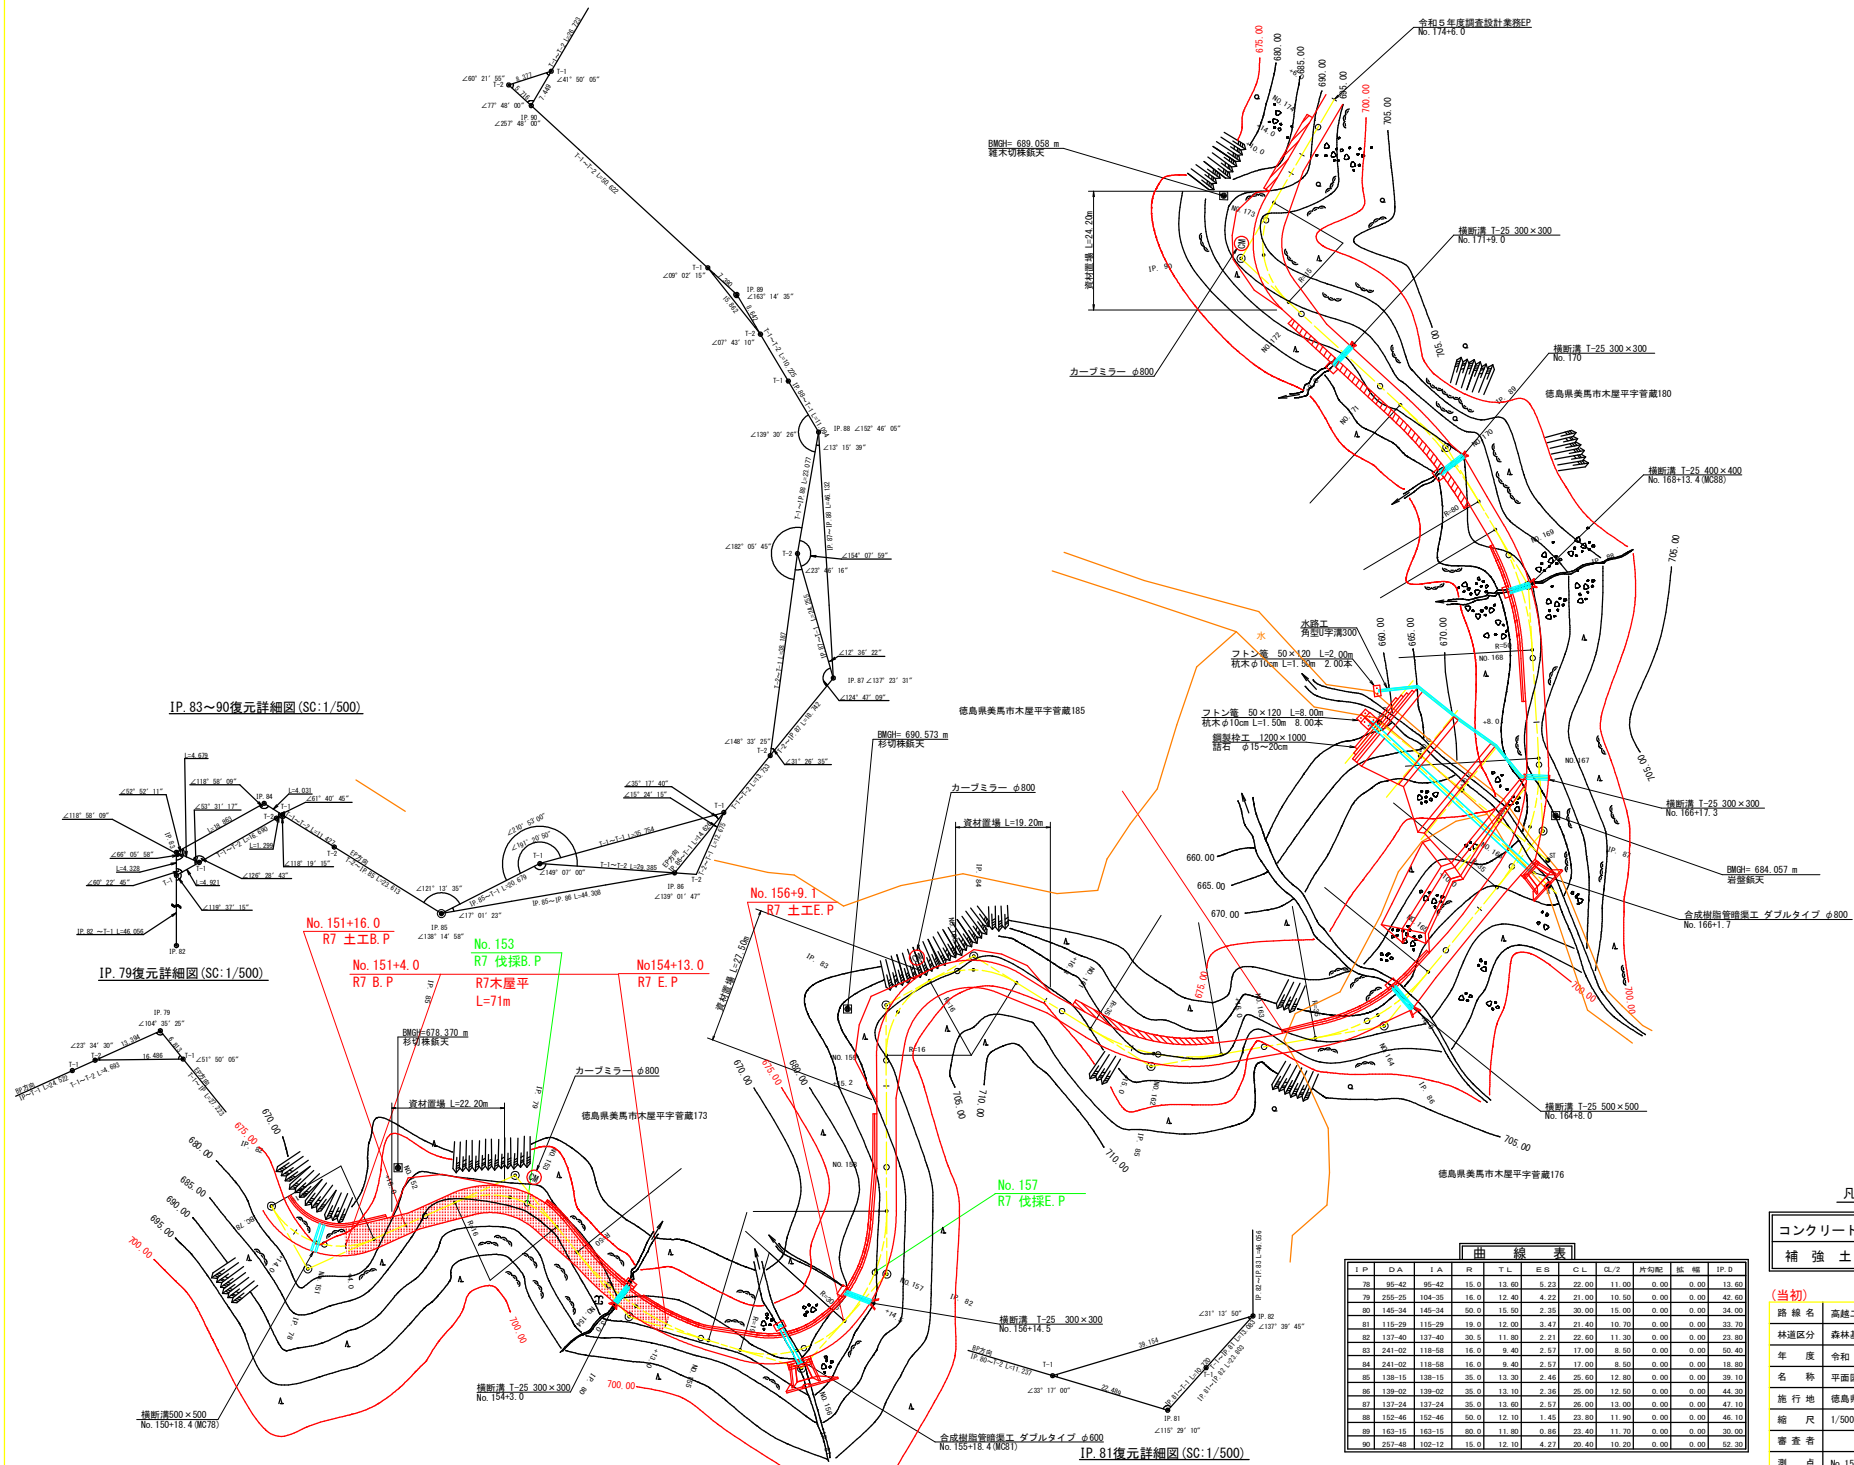


凡 例


コンクリート擁壁工	
補強土壁工	

(当初)

路線名	高松二戸線 木屋平工区	事業名	R7森林 林間遊路二戸線木屋平 高馬市 開設工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種2期
年 度	令和 7 年度	旅行主体	徳島県
名 称	平面図面	2	葉中 1 番
施行地	徳島県 美馬市 木屋平 字 音蔵		
縮 尺	1/500	図面番号	1
審表者		設計者	
測 点	No.150+7.4(BC.78) ~ No.174+6.0		



IP. 75詳細図 (S=1/100)

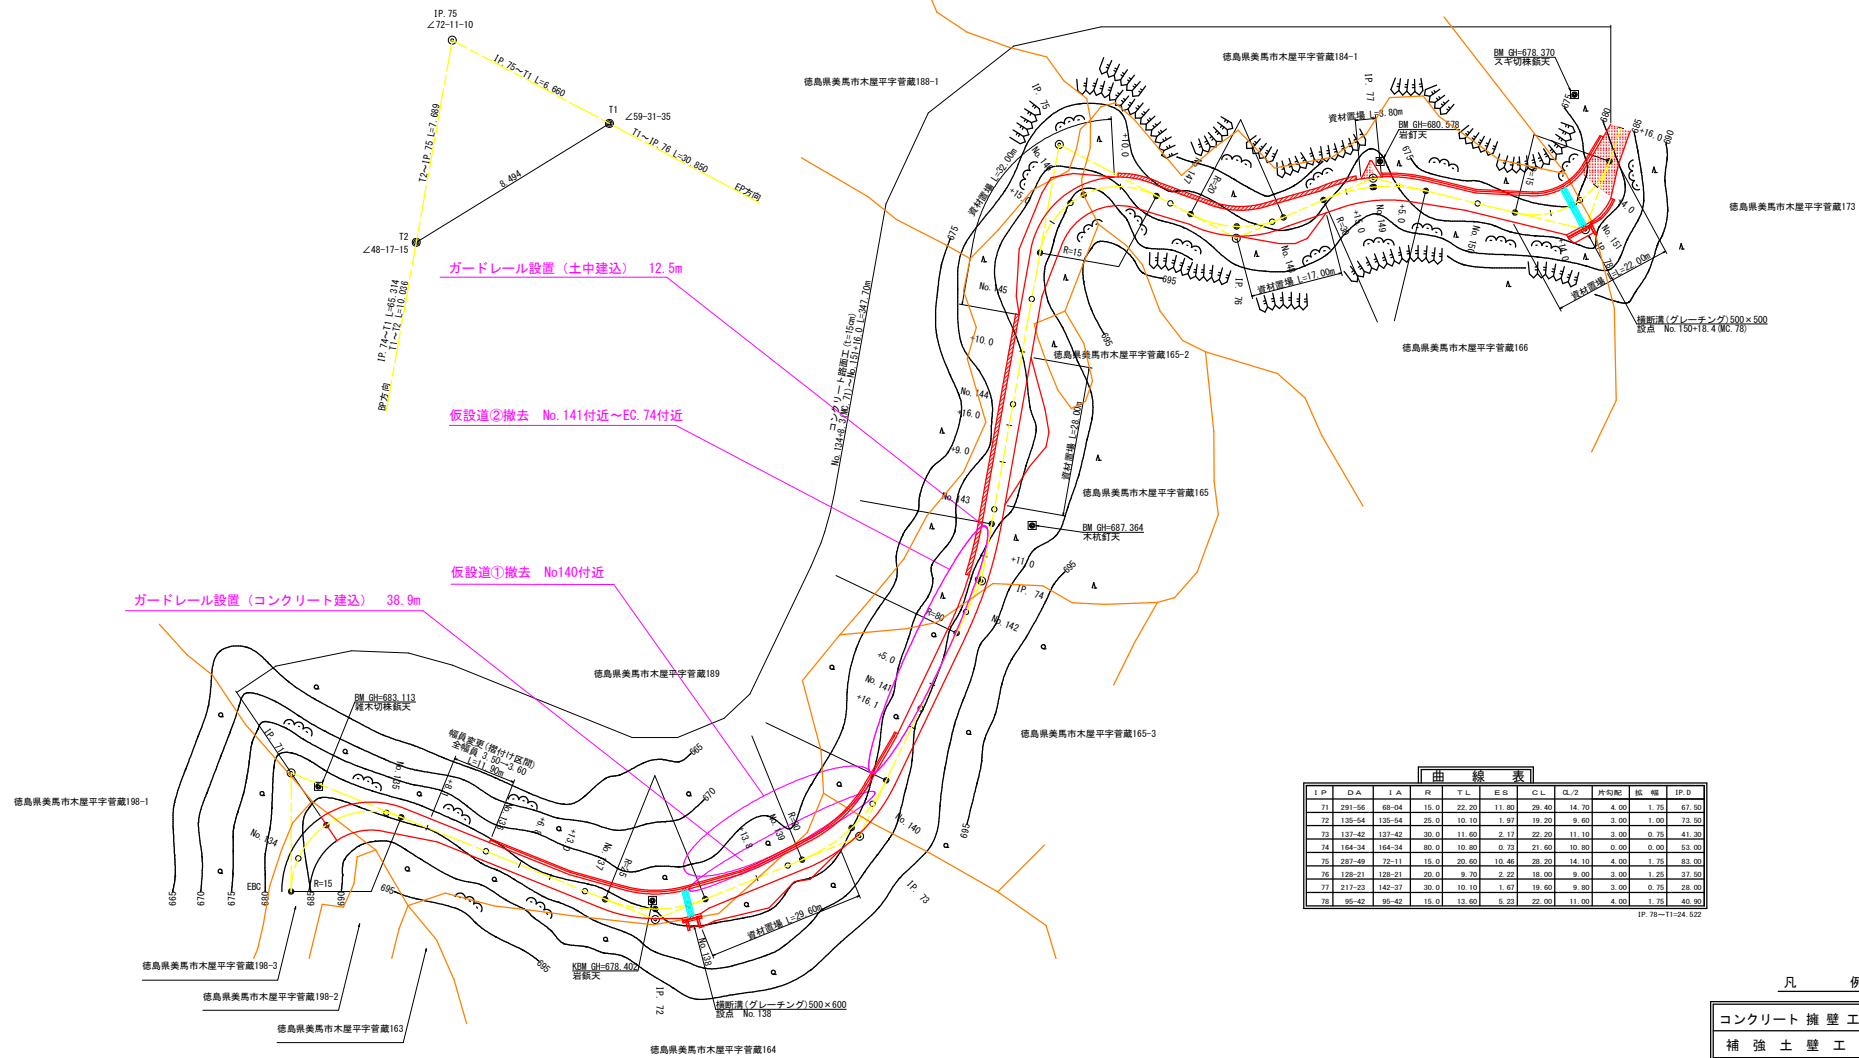

曲線表

IP	DA	TA	R	TL	ES	CL	CL/2	片勾配	低 幅	IP D
71	291-56	68-04	15.0	22.20	11.80	29.40	14.70	4.00	1.75	67.50
72	135-54	135-54	25.0	10.10	1.97	19.20	9.60	3.00	1.00	73.00
73	137-42	137-42	30.0	11.00	2.17	22.20	11.10	3.00	0.75	41.30
74	164-34	164-34	80.0	10.80	0.73	21.60	10.80	0.00	0.00	53.02
75	297-39	72-11	15.0	20.90	10.46	28.20	14.10	4.00	1.75	69.50
76	129-21	129-21	20.0	9.30	2.22	18.60	9.30	3.00	1.25	37.60
77	217-23	142-27	20.0	10.10	1.67	19.60	9.80	3.00	0.75	28.00
78	95-42	95-42	15.0	13.80	6.23	22.00	11.00	4.00	1.75	40.80


IP. 78~11+24.522

凡 例

コンクリート擁壁工	
補強土壁工	


(当初)

路線名	高越二戸線 木屋平工区	事業名	R7森林 林間遊越二戸線木屋平 奥馬市 開設工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種2線 設計速度 20km/h
年度	令和7年度	施行主体	徳島県
名称	平面図面	2	葉中 2番
施行地	徳島県 美馬市 木屋平 字 官蔵		
縮尺	1/500	図面番号	2
審査者		設計者	
測点	No.133+15.6 (EBC) ~ No.151+16.0		

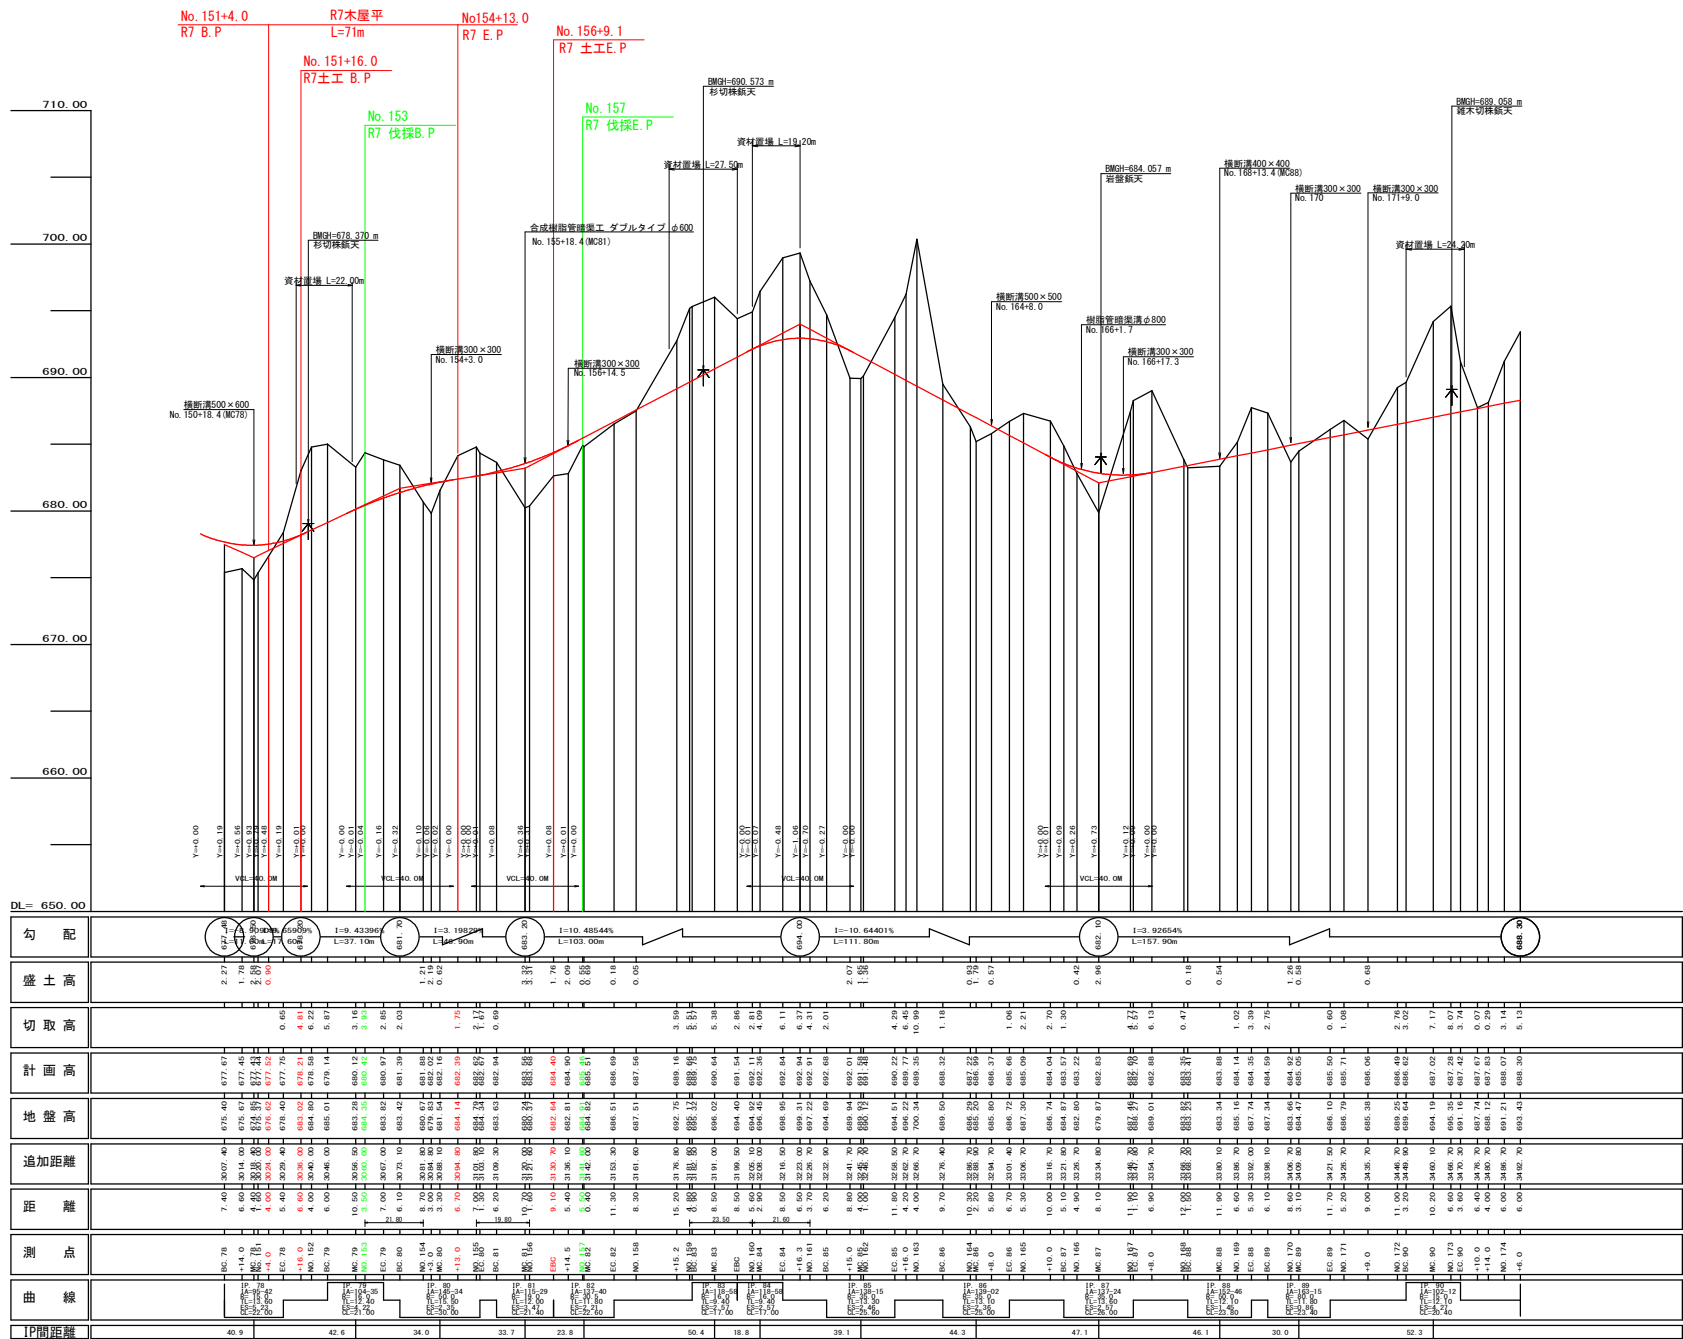


(当初)

路線名	高松二戸線 木屋平工区	事業名	R7森林 林型高松二戸線木屋平 調査 設計工事
林道区分	森林基幹道	林道区分	第2種2線 設計速度 20km/h
年度	令和7年度	施行主体	徳島県
名称	横断面図	1	葉中 1番
施行地	徳島県 美馬市 木屋平	字	宮蔵
縮尺	H1/1000 V1/200	図面番号	3
審査者		設計者	
測点	No. 150+7.4 (RC78) ~ No. 174+6.0		

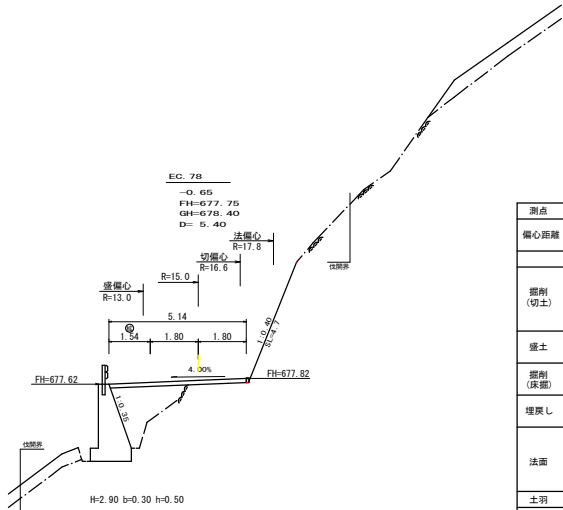


測点	EC.78	点間距離	5.40 m
偏心距離	(切土)	6.40 m	盛土 4.70 m
	(法面左)	m	法面右 6.90 m
名称・種別・細別			
		左側	右側
掘削 (切土)	オープン	硬質土	-
	カット	軟岩 (比率)	- (10: 0)
	片切	硬質土	-
		軟岩 (比率)	- (10: 0)
盛土	路床盛土	-	-
	路体盛土	-	-
掘削 (床掘)	硬質土	-	-
	軟岩 (比率)	-	- (10: 0)
埋戻し	埋戻 (前)	-	-
	埋戻 (後)	埋戻 C	-
法面	法面保護工	硬質土	- 0.00
	機械整形	軟岩 I (A)	- 4.70
		硬質土	-
		軟岩 I (A)	- 0.00
土羽	削取整形	硬質土	-
掘削 (側溝掘)	軟岩 (比率)	-	- (10: 0)
路面工	コンクリート	(t=15cm)	5.14

R7 B.P

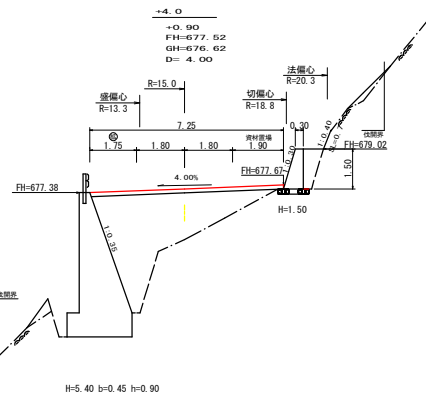

測点	+4.0	点間距離	4.00 m
偏心距離	(切土)	5.20 m	盛土 3.70 m
	(法面左)	m	法面右 5.60 m
名称・種別・細別			
		左側	右側
掘削 (切土)	オープン	硬質土	-
	カット	軟岩 (比率)	- (10: 0)
	片切	硬質土	0.00
		軟岩 (比率)	0.00 (10: 0)
盛土	路床盛土	-	0.00
	路体盛土	-	0.00
掘削 (床掘)	硬質土	0.00	-
	軟岩 (比率)	0.00 (8: 2)	-
埋戻し	埋戻 (前)	-	0.00
	埋戻 (後)	埋戻 C	0.00
法面	法面保護工	硬質土	- 0.00
	機械整形	軟岩 I (A)	- 0.00
		硬質土	- 0.00
		軟岩 I (A)	- 0.00
土羽	削取整形	硬質土	-
掘削 (側溝掘)	硬質土	-	-
路面工	コンクリート	(t=15cm)	7.25


R7 土IE.P

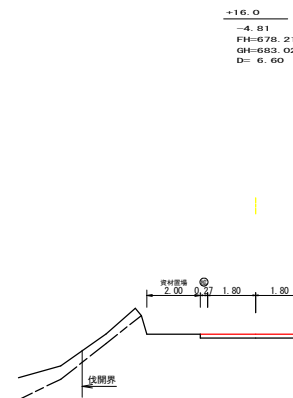


測点	+16.0	点間距離	6.60 m
偏心距離	(切土)	m	盛土 m
	(法面左)	m	法面右 m
名称・種別・細別			
		左側	右側
掘削 (切土)	片切	硬質土	0.00
	オープン	軟岩 (比率)	0.00 (8: 2)
		硬質土	0.00
		軟岩 (比率)	0.00 (8: 2)
盛土	路体盛土	-	0.00
	補強盛土	-	-
掘削 (床掘)	硬質土	0.00	-
	軟岩 (比率)	0.00 (8: 2)	-
埋戻し	埋戻 (前)	-	0.00
	埋戻 (後)	埋戻 C	0.00
法面	法面保護工	硬質土	- 2.20
	機械整形	軟岩 I (A)	- 7.80
		硬質土	-
		軟岩 I (A)	- 0.00
土羽	削取整形	硬質土	-
掘削 (側溝掘)	硬質土	-	-
路面工	コンクリート	(t=15cm)	3.87

(当初)


路線名	高松二戸線 木屋平工区	事業名	R7 高松 林道高松二戸線木屋平 区工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種2級
年度	令和 7 年度	施行主体	徳島県
名称	横断面図	7	葉中 1 番
施行地	徳島県 美馬市 木屋平 字 宮蔵		
縮尺	1/100	図面番号	4
審表者		設計者	
測点	No.151+4.0 ~ NO.152		

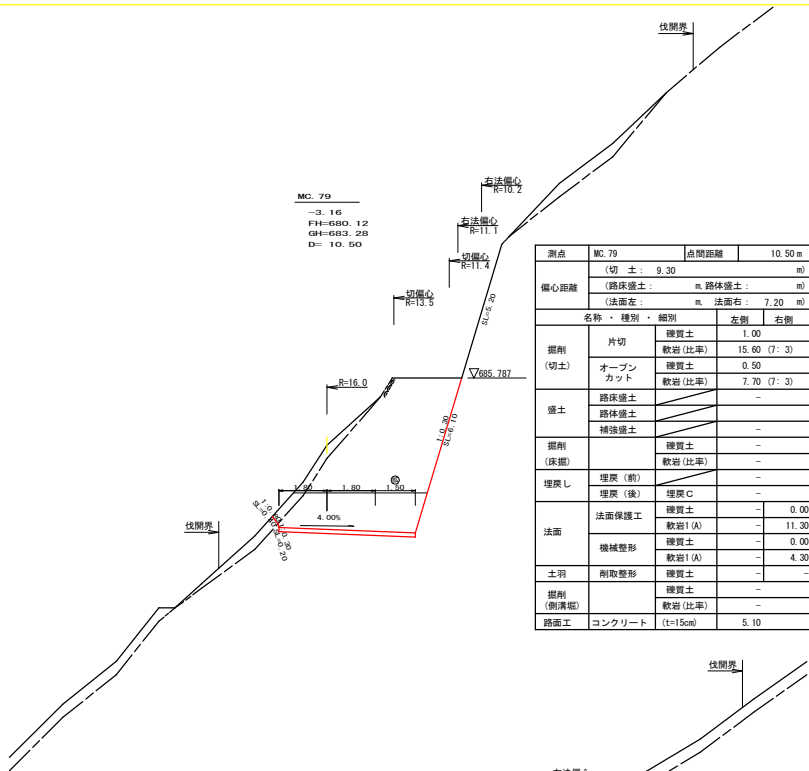


測点	BC 79	点間距離	10.50 m
偏心距離	(切土)	9.30	m
	(路床盛土)	m	路体盛土
	(法面左)	m	法面右
名称・種別・細別			
掘削 (切土)	片切	硬質土	1.00
		軟岩 (比率)	15.60 (7:3)
掘削 (切土)	オープンカット	硬質土	0.50
		軟岩 (比率)	7.70 (7:3)
盛土	路床盛土	-	-
	路体盛土	-	-
	補強盛土	-	-
掘削 (床掘)	硬質土	-	-
		軟岩 (比率)	-
埋戻し	埋戻 (前)	-	-
	埋戻 (後)	埋戻 C	-
法面	法面保護工	硬質土	- 0.00
		軟岩 I (A)	- 11.30
	機械整形	硬質土	- 0.00
土羽	削取整形	軟岩 I (A)	- 4.30
	硬質土	-	-
掘削 (側溝堀)	硬質土	-	-
路面工	コンクリート	(t=15cm)	5.10

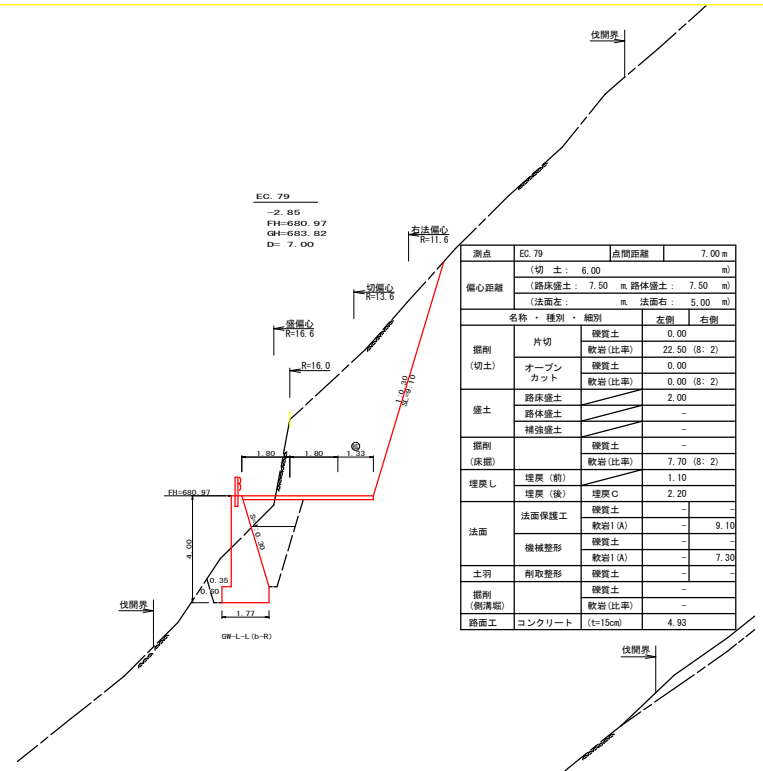

測点	EC 79	点間距離	7.00 m
偏心距離	(切土)	6.00	m
	(路床盛土)	7.50 m	路体盛土
	(法面左)	m	法面右
名称・種別・細別			
掘削 (切土)	片切	硬質土	0.00
		軟岩 (比率)	22.50 (8:2)
掘削 (切土)	オープンカット	硬質土	0.00
		軟岩 (比率)	0.00 (8:2)
盛土	路床盛土	2.00	-
	路体盛土	-	-
	補強盛土	-	-
掘削 (床掘)	硬質土	-	-
		軟岩 (比率)	7.70 (8:2)
埋戻し	埋戻 (前)	1.10	-
	埋戻 (後)	埋戻 C	2.20
法面	法面保護工	硬質土	-
		軟岩 I (A)	- 9.10
	機械整形	硬質土	-
土羽	削取整形	軟岩 I (A)	- 7.30
	硬質土	-	-
掘削 (側溝堀)	硬質土	-	-
路面工	コンクリート	(t=15cm)	4.93




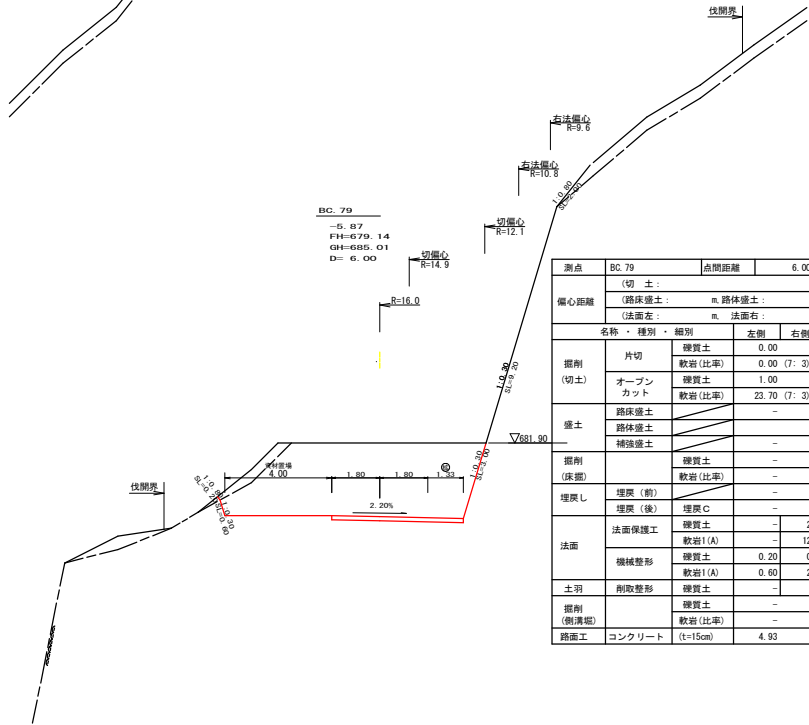


測点	BC 79	点間距離	6.00 m
偏心距離	(切土)	-	m
	(路床盛土)	m	路体盛土
	(法面左)	m	法面右
名称・種別・細別			
掘削 (切土)	片切	硬質土	0.00
		軟岩 (比率)	0.00 (7:3)
掘削 (切土)	オープンカット	硬質土	1.00
		軟岩 (比率)	23.70 (7:3)
盛土	路床盛土	-	-
	路体盛土	-	-
	補強盛土	-	-
掘削 (床掘)	硬質土	-	-
		軟岩 (比率)	-
埋戻し	埋戻 (前)	-	-
	埋戻 (後)	埋戻 C	-
法面	法面保護工	硬質土	- 2.00
		軟岩 I (A)	- 12.20
	機械整形	硬質土	0.20 0.00
土羽	削取整形	軟岩 I (A)	0.60 2.10
	硬質土	-	-
掘削 (側溝堀)	硬質土	-	-
路面工	コンクリート	(t=15cm)	4.93


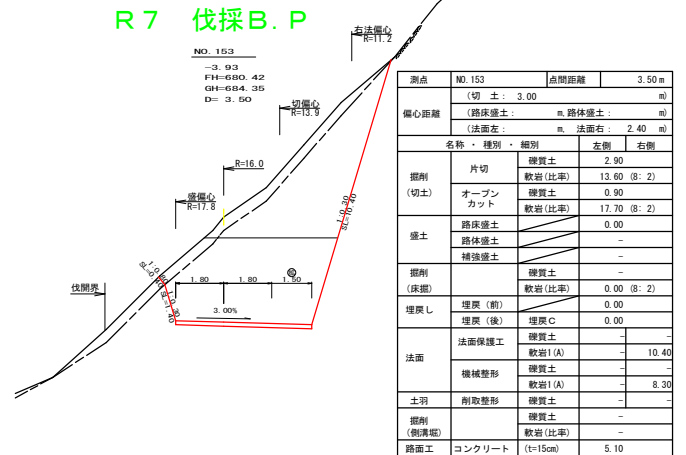


測点	NO. 153	点間距離	3.50 m
偏心距離	(切土)	3.00	m
	(路床盛土)	m	路体盛土
	(法面左)	m	法面右
名称・種別・細別			
掘削 (切土)	片切	硬質土	2.90
		軟岩 (比率)	13.60 (8:2)
掘削 (切土)	オープンカット	硬質土	0.90
		軟岩 (比率)	17.70 (8:2)
盛土	路床盛土	0.00	-
	路体盛土	-	-
	補強盛土	-	-
掘削 (床掘)	硬質土	-	-
		軟岩 (比率)	0.00 (8:2)
埋戻し	埋戻 (前)	0.00	-
	埋戻 (後)	埋戻 C	0.00
法面	法面保護工	硬質土	-
		軟岩 I (A)	- 10.40
	機械整形	硬質土	-
土羽	削取整形	軟岩 I (A)	- 8.30
	硬質土	-	-
掘削 (側溝堀)	硬質土	-	-
路面工	コンクリート	(t=15cm)	5.10


(当初)			
路線名	高松二戸線 木曜平区	事業名	R7 森林 林型道路二戸線木曜平区 建設工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種2級 設計速度 20 km/h
年度	令和 7 年度	施行主体	徳島県
名称	横断図面	7 葉中	2 番
施行地	徳島県 美馬市 木曜平 字 宮蔵		
縮尺	1/100	図面番号	5
審表者		設計者	
測点	No. 152+6.0 (BC 79) ~ No. 153+7.0 (EC 79)		

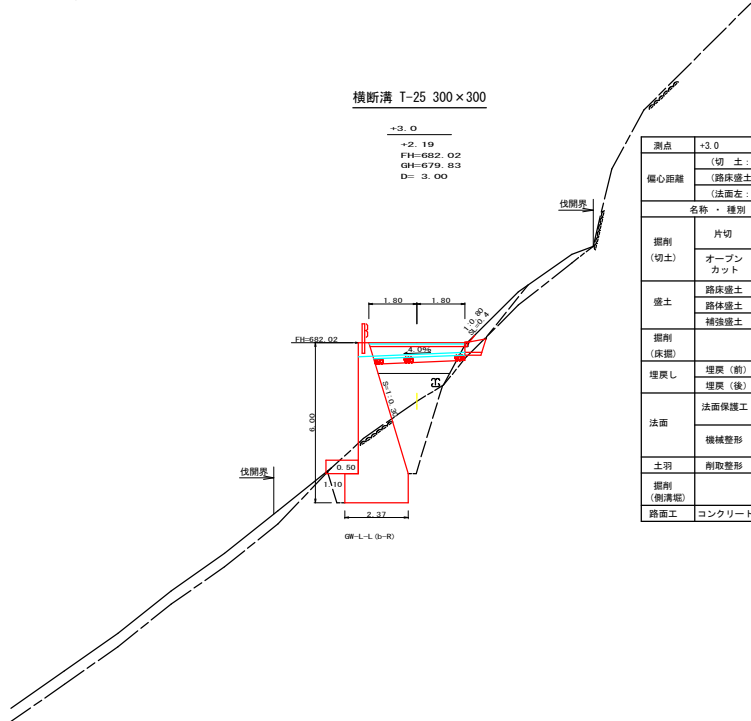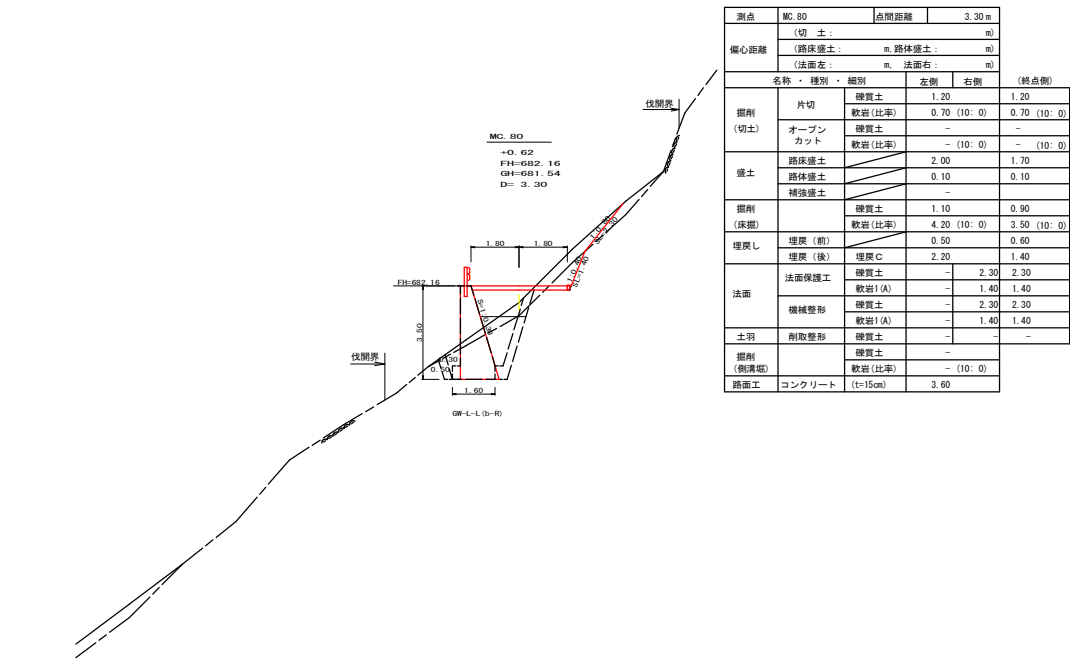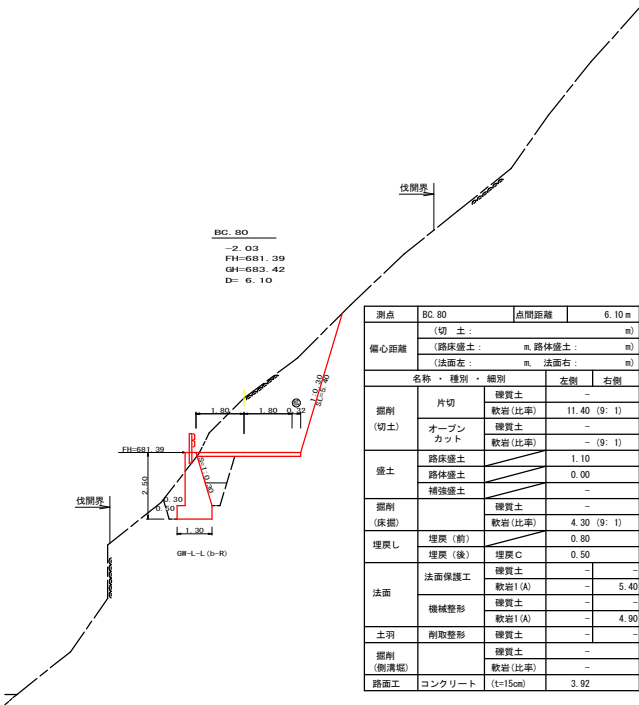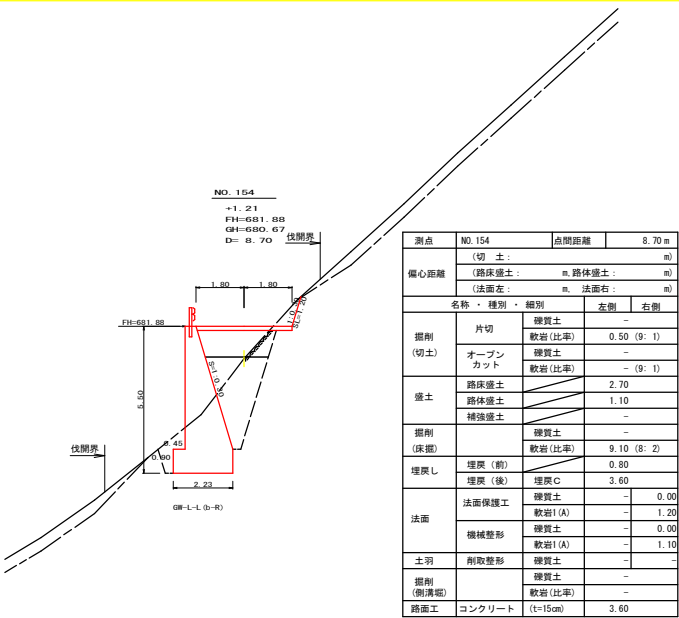


(当初)			
路線名	高越二戸線 木屋平工区	事業名	谷7森林 林型高越二戸線木屋平 森林部 開設工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種2級
年度	令和7年度	設計速度	20km/h
名称	横断面図	施行主体	徳島県
施行地	徳島県 美馬市 木屋平 宇音農	7	葉中 3 番
縮尺	1/100	図面番号	6
審査者		設計者	
測点	No.153+13.1 (BC.80) ~ No.154+6.3 (MC.80)		

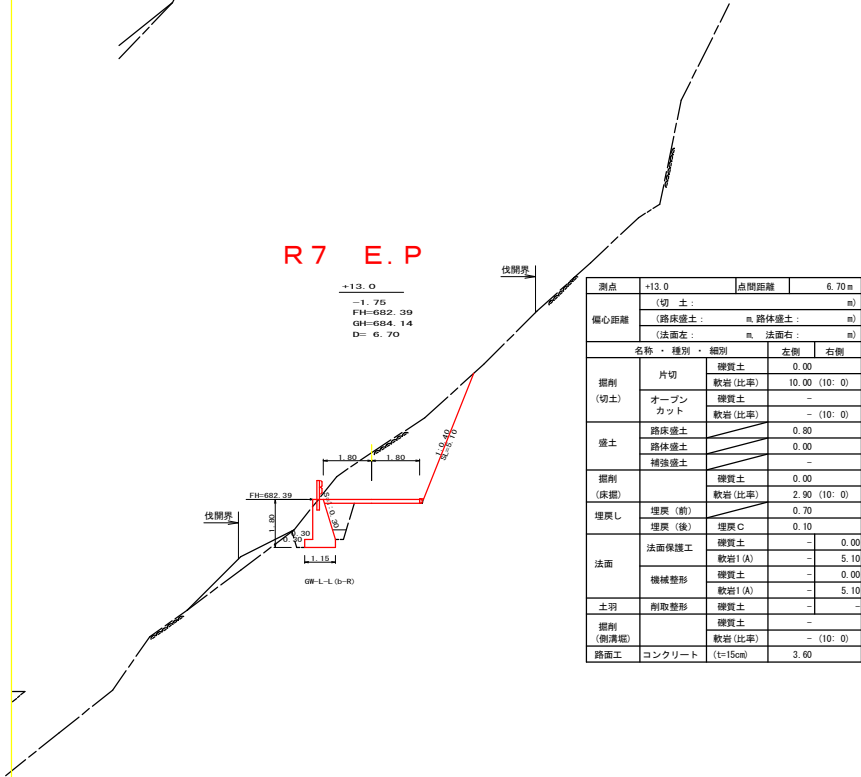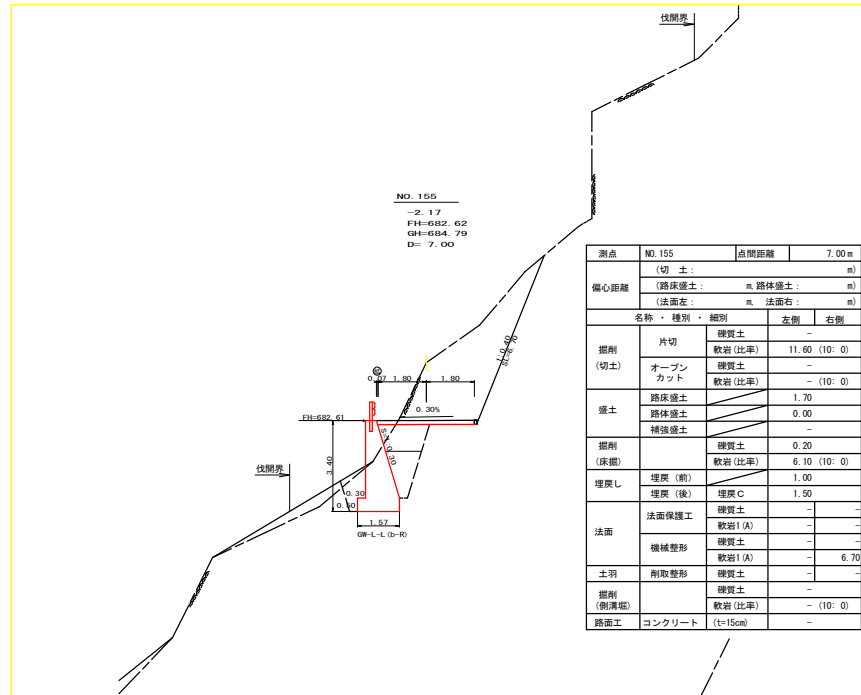

測点	NO. 155	点間距離	7.00 m
偏心距離	(切土)		m
	(路床盛土)	m	路体盛土
	(法面左)	m	法面右
	(法面右)	m	
名称・種別・細別			
掘削 (切土)	片切	硬質土	-
	オープン カット	軟岩(比率)	11.60 (10:0)
		硬質土	-
盛土	路床盛土	軟岩(比率)	- (10:0)
	路体盛土	硬質土	1.70
	補強盛土	軟岩(比率)	0.00
掘削 (床掘)	片切	硬質土	0.20
	オープン カット	軟岩(比率)	6.10 (10:0)
		硬質土	-
埋戻し	埋戻(前)	埋戻C	1.00
	埋戻(後)	埋戻C	1.50
法面	法面保護工	硬質土	-
	機械整形	軟岩I(A)	-
		硬質土	-
土羽	削取整形	軟岩I(A)	-
	削取整形	硬質土	-
		軟岩(比率)	- (10:0)
路面工	コンクリート	(t=15cm)	-

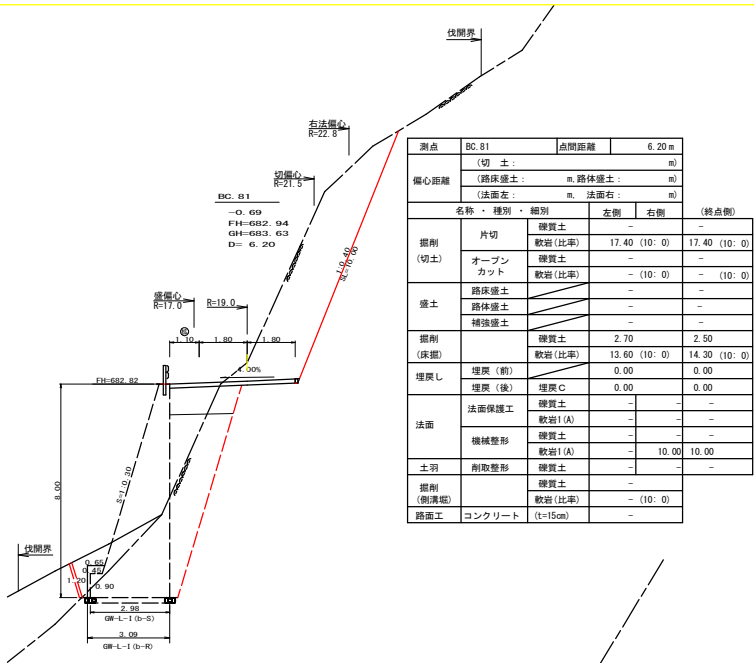


測点	EC. 81	点間距離	6.20 m
偏心距離	(切土)		m
	(路床盛土)	m	路体盛土
	(法面左)	m	法面右
	(法面右)	m	
名称・種別・細別			
掘削 (切土)	片切	硬質土	-
	オープン カット	軟岩(比率)	17.40 (10:0)
		硬質土	-
盛土	路床盛土	軟岩(比率)	- (10:0)
	路体盛土	硬質土	-
	補強盛土	軟岩(比率)	- (10:0)
掘削 (床掘)	片切	硬質土	2.70
	オープン カット	軟岩(比率)	13.60 (10:0)
		硬質土	14.30 (10:0)
埋戻し	埋戻(前)	埋戻C	0.00
	埋戻(後)	埋戻C	0.00
法面	法面保護工	硬質土	-
	機械整形	軟岩I(A)	-
		硬質土	-
土羽	削取整形	軟岩I(A)	-
	削取整形	硬質土	-
		軟岩(比率)	- (10:0)
路面工	コンクリート	(t=15cm)	-

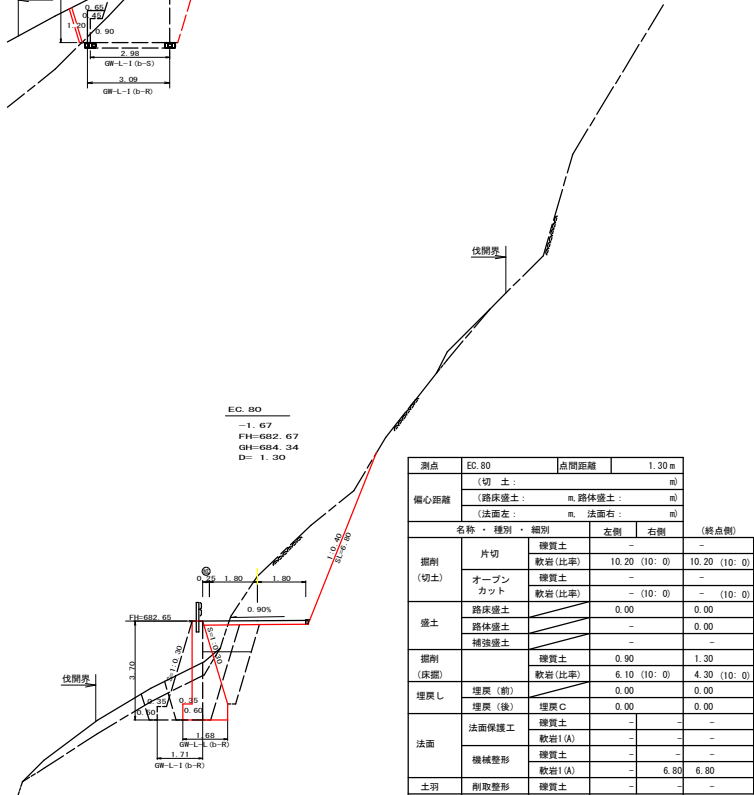


測点	EC. 80	点間距離	1.30 m
偏心距離	(切土)		m
	(路床盛土)	m	路体盛土
	(法面左)	m	法面右
	(法面右)	m	
名称・種別・細別			
掘削 (切土)	片切	硬質土	-
	オープン カット	軟岩(比率)	10.20 (10:0)
		硬質土	-
盛土	路床盛土	軟岩(比率)	- (10:0)
	路体盛土	硬質土	0.00
	補強盛土	軟岩(比率)	- (10:0)
掘削 (床掘)	片切	硬質土	0.90
	オープン カット	軟岩(比率)	6.10 (10:0)
		硬質土	4.30 (10:0)
埋戻し	埋戻(前)	埋戻C	0.00
	埋戻(後)	埋戻C	0.00
法面	法面保護工	硬質土	-
	機械整形	軟岩I(A)	-
		硬質土	-
土羽	削取整形	軟岩I(A)	-
	削取整形	硬質土	-
		軟岩(比率)	- (10:0)
路面工	コンクリート	(t=15cm)	-

(当初)			
路線名	高越二戸線 木曜平区	事業名	27号線 林道高越二戸線木曜平区
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種2級
年度	令和7年度	施行主体	徳島県
名称	横断図面	7	葉中 4番
施行地	徳島県 美馬市 木曜平 宇 宿蔵		
縮尺	1/100	図面番号	7
審査者		設計者	
測点	No.154+13.0~ No.155+7.5(BC.81)		

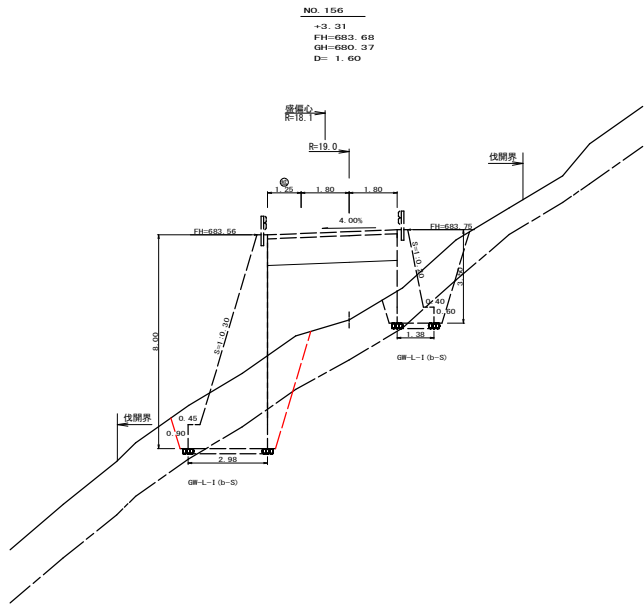



排水溝 合成樹脂管 (ダブルタイプ) Φ600mm

MC. 81
+3. 32
FH=683. 56
GH=680. 24
D= 10. 70

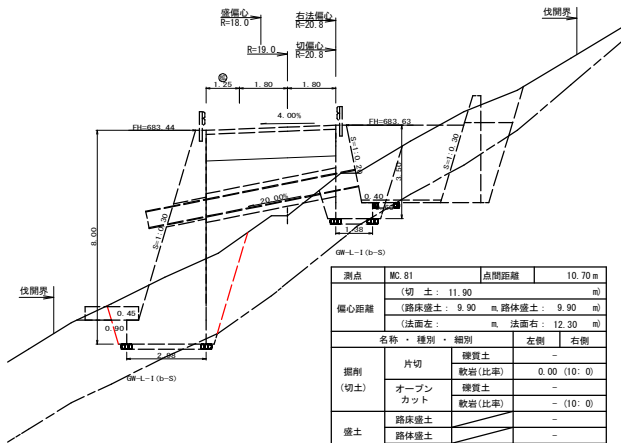

測点	MC. 81	点間距離	10. 70 m
偏心距離	(切 土)	11. 90	m
	(路床盛土 : 9. 90 m 路体盛土 : 9. 90 m)		
	(法面左	m. 法面右 : 12. 30	m)
名称・種別・細別			
		左側	右側
掘削 (切土)	片切	硬質土	-
	軟岩 (比率)	0.00 (10: 0)	-
	オープンカット	硬質土	-
	軟岩 (比率)	- (10: 0)	-
盛土	路床盛土	-	-
	路体盛土	-	-
	補強盛土	-	-
掘削 (床掘)	硬質土	11. 8	-
	軟岩 (比率)	0. 3 (10: 0)	-
埋戻し	埋戻 (前)	-	-
	埋戻 (後)	埋戻 C	-
法面	法面保護工	硬質土	-
	軟岩 I (A)	-	-
	機械整形	硬質土	-
土羽	削取整形	硬質土	-
	硬質土	-	-
掘削 (側溝壁)	軟岩 (比率)	- (10: 0)	-
路面工	コンクリート	(t=15cm)	-

測点	NO. 156	点間距離	1. 60 m
偏心距離	(切 土)	-	m
	(路床盛土 : 1. 50 m 路体盛土 : 1. 50 m)		
	(法面左	m. 法面右 :	m)
名称・種別・細別			
		左側	右側
掘削 (切土)	片切	硬質土	-
	軟岩 (比率)	- (10: 0)	-
	オープンカット	硬質土	-
	軟岩 (比率)	- (10: 0)	-
盛土	路床盛土	-	-
	路体盛土	-	-
	補強盛土	-	-
掘削 (床掘)	硬質土	9. 10	-
	軟岩 (比率)	3. 20 (10: 0)	-
埋戻し	埋戻 (前)	-	-
	埋戻 (後)	埋戻 C	-
法面	法面保護工	硬質土	-
	軟岩 I (A)	-	-
	機械整形	硬質土	-
土羽	削取整形	硬質土	-
	硬質土	-	-
掘削 (側溝壁)	軟岩 (比率)	- (10: 0)	-
路面工	コンクリート	(t=15cm)	-

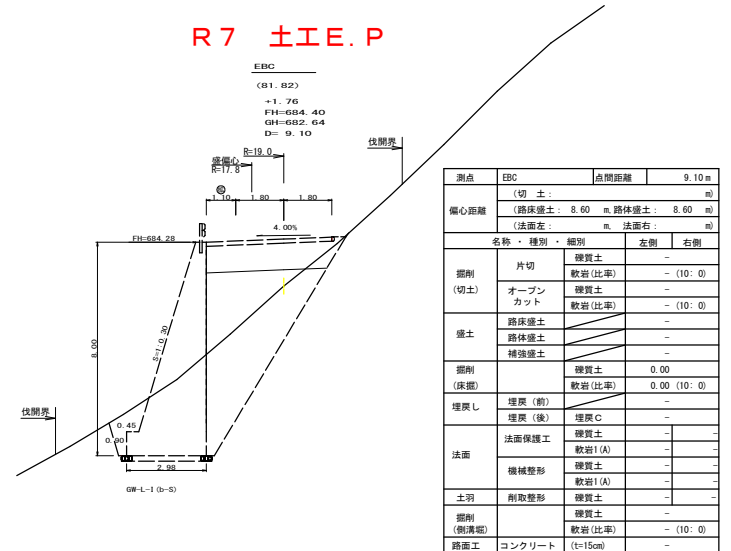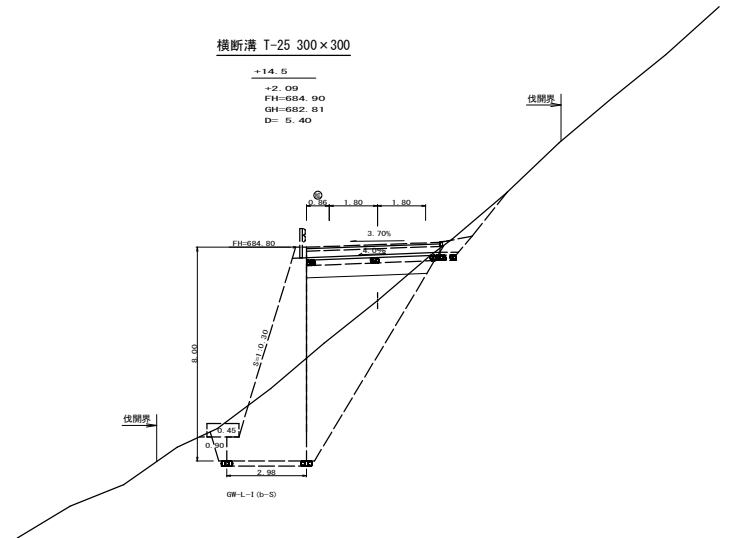


測点	EBC	点間距離	9. 10 m
偏心距離	(切 土)	-	m
	(路床盛土 : 8. 60 m 路体盛土 : 8. 60 m)		
	(法面左	m. 法面右 :	m)
名称・種別・細別			
		左側	右側
掘削 (切土)	片切	硬質土	-
	軟岩 (比率)	- (10: 0)	-
	オープンカット	硬質土	-
	軟岩 (比率)	- (10: 0)	-
盛土	路床盛土	-	-
	路体盛土	-	-
	補強盛土	-	-
掘削 (床掘)	硬質土	0. 00	-
	軟岩 (比率)	0. 00 (10: 0)	-
埋戻し	埋戻 (前)	-	-
	埋戻 (後)	埋戻 C	-
法面	法面保護工	硬質土	-
	軟岩 I (A)	-	-
	機械整形	硬質土	-
土羽	削取整形	硬質土	-
	硬質土	-	-
掘削 (側溝壁)	軟岩 (比率)	- (10: 0)	-
路面工	コンクリート	(t=15cm)	-

(当初)


路線名	高松二戸線 木屋平区	事業名	R7高松 林道高松二戸線木屋平区
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種2線
年度	令和 7 年度	設計速度	2 0 km/h
名称	横断図面	施行主体	徳島県
縮尺	1/100	図面番号	8
審表者		設計者	
測点	No. 155+18. 2 (MC. 81) ~ No. 156+14. 5		

R 7 伐採E.P

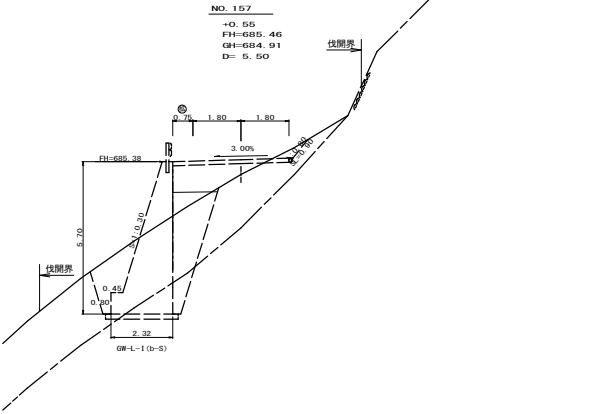


(当初)


路線名	高越二戸線 木屋平工区	事業名	R 7 森林 林型高越二戸線木屋平 調査等 調査工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種2級 設計速度 20 km/h
年度	令和 7 年度	施行主体	徳島県
名称	横断図面	7	葉中 6 番
施行地	徳島県 美馬市 木屋平 字 菅蔵		
縮尺	1/100	図面番号	9
審表者		設計者	
測点	NO.157		

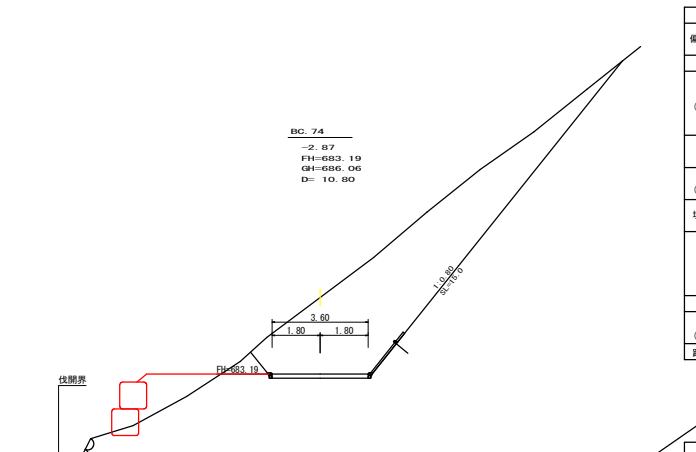




測点	BC 74	点間距離	10.80 m
偏心距離	(切土) m 盛土 m		
	(法面左 m 法面右 m)		
名称・種別・細別	左側	右側	
掘削 (切土)	オープン	埋戻し	-
	カット	軟岩 (比率)	~ (10: 0)
	片切	埋戻し	-
盛土	路床盛土	軟岩 (比率)	~ (10: 0)
	路体盛土	-	-
掘削 (床掘)	埋戻し (前)	埋戻し	-
	埋戻し (後)	埋戻し	-
法面	法面保護工	埋戻し C	2.60
	機械整形	埋戻し	-
	土羽	埋戻し	-
掘削 (側溝掘)	埋戻し	埋戻し	-
路面工	コンクリート	埋戻し	-

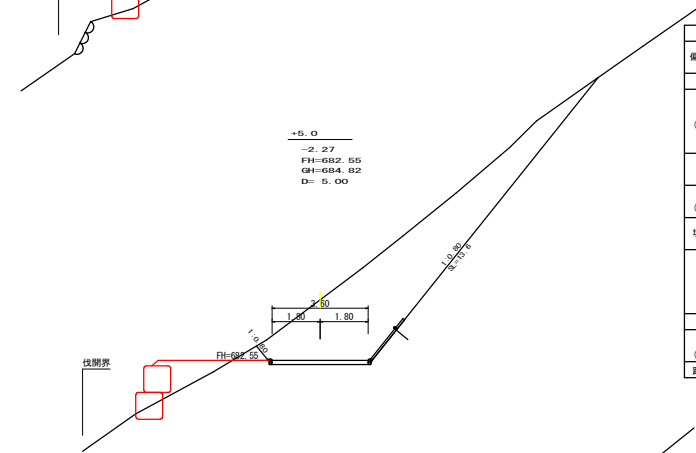

測点	+5.0	点間距離	5.00 m
偏心距離	(切土) m 盛土 m		
	(法面左 m 法面右 m)		
名称・種別・細別	左側	右側	
掘削 (切土)	オープン	埋戻し	-
	カット	軟岩 (比率)	~ (10: 0)
	片切	埋戻し	-
盛土	路床盛土	軟岩 (比率)	~ (10: 0)
	路体盛土	-	-
掘削 (床掘)	埋戻し (前)	埋戻し	-
	埋戻し (後)	埋戻し	-
法面	法面保護工	埋戻し C	1.70
	機械整形	埋戻し	-
	土羽	埋戻し	-
掘削 (側溝掘)	埋戻し	埋戻し	-
路面工	コンクリート	埋戻し	-

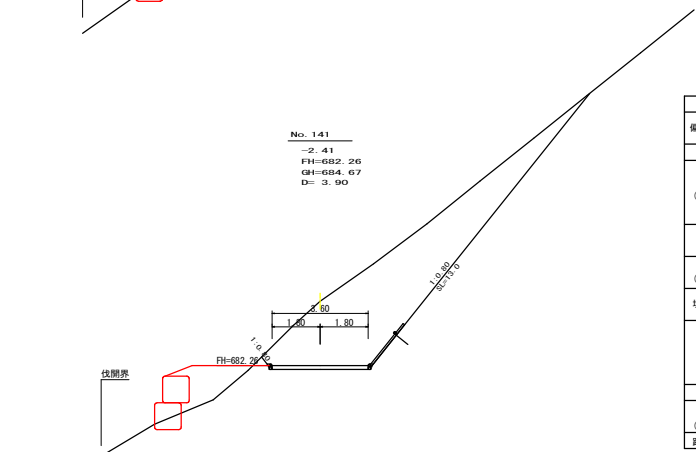

測点	No. 141	点間距離	3.90 m
偏心距離	(切土) m 盛土 m		
	(法面左 m 法面右 m)		
名称・種別・細別	左側	右側	
掘削 (切土)	オープン	埋戻し	-
	カット	軟岩 (比率)	~ (10: 0)
	片切	埋戻し	-
盛土	路床盛土	軟岩 (比率)	~ (10: 0)
	路体盛土	-	-
掘削 (床掘)	埋戻し (前)	埋戻し	-
	埋戻し (後)	埋戻し	-
法面	法面保護工	埋戻し C	2.60
	機械整形	埋戻し	-
	土羽	埋戻し	-
掘削 (側溝掘)	埋戻し	埋戻し	-
路面工	コンクリート	埋戻し	-

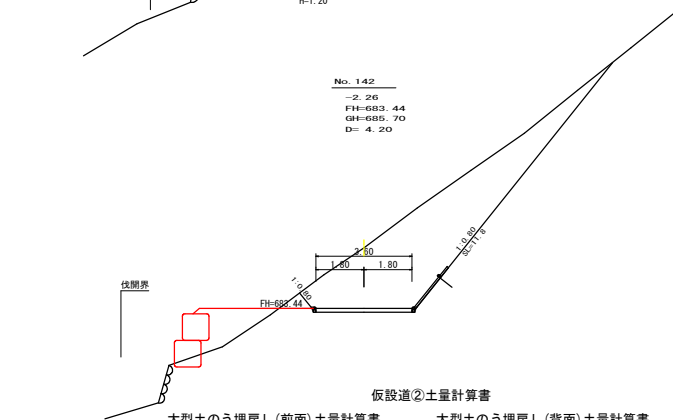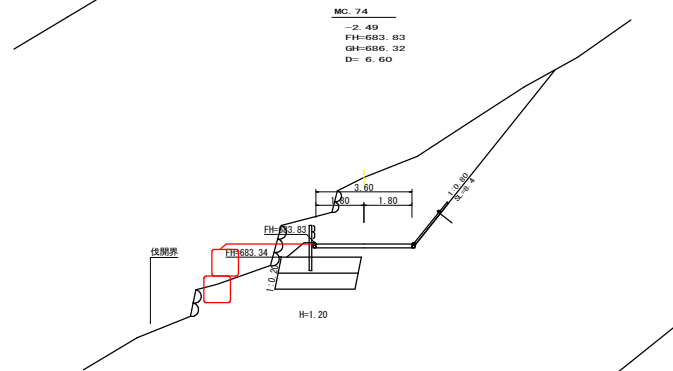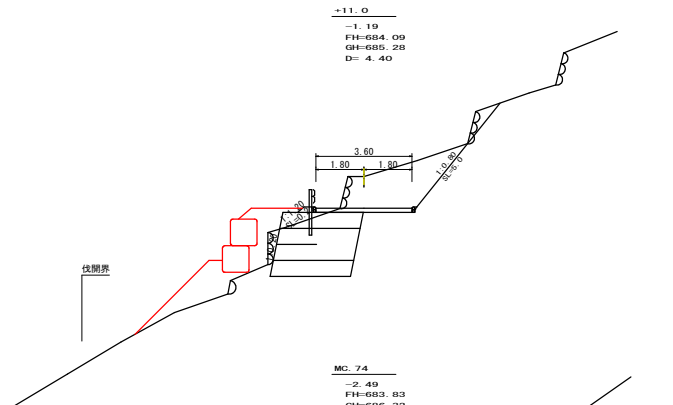

大型土のう埋戻し (前面) 土量計算書				大型土のう埋戻し (背面) 土量計算書			
測点	点間距離 (m)	断面	平均断面 (m)	断面	点間距離 (m)	断面	平均断面 (m)
No. 141	5.00	0.00	0.00	2.60	No. 141	5.00	2.60
No. 141 + 5.0	10.80	0.00	0.00	2.60	No. 141 + 5.0	10.80	2.60
(BC 74)				2.60	(BC 74)		2.60
No. 142	4.20	0.00	0.00	2.60	No. 142	4.20	2.60
(MC 74)	6.60	0.00	0.00	2.60	(MC 74)	6.60	2.60
No. 142 + 6.6				2.60	No. 142 + 6.6		2.60
				2.60			2.60
No. 142 + 11.0	4.40	2.90	1.45	6.38	No. 142 + 11.0	4.40	2.30
合計	31.00		6.38		合計	31.00	68.88


測点	+11.0	点間距離	4.40 m
偏心距離	(切土) m 盛土 m		
	(法面左 m 法面右 m)		
名称・種別・細別	左側	右側	
掘削 (切土)	オープン	埋戻し	-
	カット	軟岩 (比率)	~ (10: 0)
	片切	埋戻し	-
盛土	路床盛土	軟岩 (比率)	~ (10: 0)
	路体盛土	-	-
掘削 (床掘)	埋戻し (前)	埋戻し	-
	埋戻し (後)	埋戻し	-
法面	法面保護工	埋戻し C	2.90
	機械整形	埋戻し	2.30
	土羽	埋戻し	-
掘削 (側溝掘)	埋戻し	埋戻し	-
路面工	コンクリート	埋戻し	-

測点	MC 74	点間距離	6.60 m
偏心距離	(切土) m 盛土 m		
	(法面左 m 法面右 m)		
名称・種別・細別	左側	右側	
掘削 (切土)	オープン	埋戻し	-
	カット	軟岩 (比率)	~ (10: 0)
	片切	埋戻し	-
盛土	路床盛土	軟岩 (比率)	~ (10: 0)
	路体盛土	-	-
掘削 (床掘)	埋戻し (前)	埋戻し	-
	埋戻し (後)	埋戻し	-
法面	法面保護工	埋戻し C	1.90
	機械整形	埋戻し	-
	土羽	埋戻し	-
掘削 (側溝掘)	埋戻し	埋戻し	-
路面工	コンクリート	埋戻し	-


測点	No. 142	点間距離	4.20 m
偏心距離	(切土) m 盛土 m		
	(法面左 m 法面右 m)		
名称・種別・細別	左側	右側	
掘削 (切土)	オープン	埋戻し	-
	カット	軟岩 (比率)	~ (10: 0)
	片切	埋戻し	-
盛土	路床盛土	軟岩 (比率)	~ (10: 0)
	路体盛土	-	-
掘削 (床掘)	埋戻し (前)	埋戻し	-
	埋戻し (後)	埋戻し	-
法面	法面保護工	埋戻し C	2.60
	機械整形	埋戻し	-
	土羽	埋戻し	-
掘削 (側溝掘)	埋戻し	埋戻し	-
路面工	コンクリート	埋戻し	-

路線名	高松二戸線 木曽平工区	事業名	高松二戸線 木曽平工区
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種2級
年度	令和 7 年度	旅行主体	徳島県
名称	横断断面 (仮設道1)	7 葉中	7 葉
施行地	徳島県 美馬市 木曽平 字 宮蔵	縮尺	1/100
審表者		設計者	
測点	No. 157 ~ No. 159	設計速度	20 km/h


平面図
S=1/200

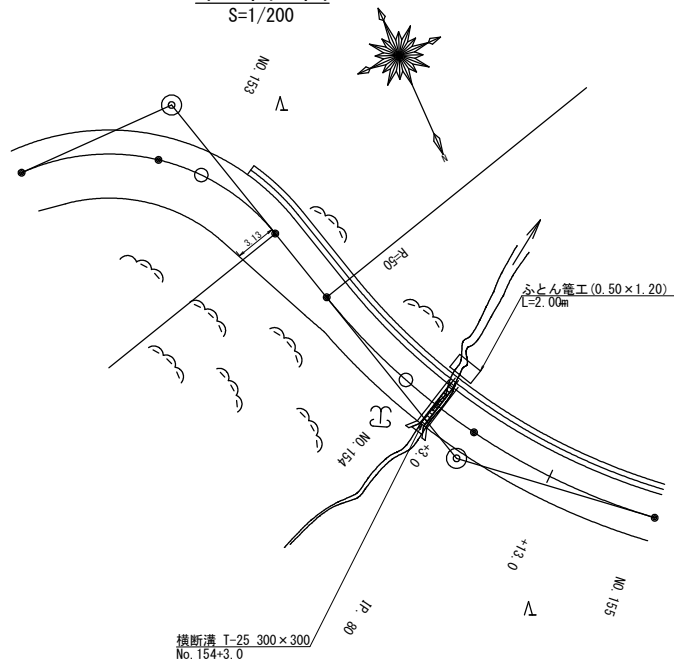


横断面図
S=1/100

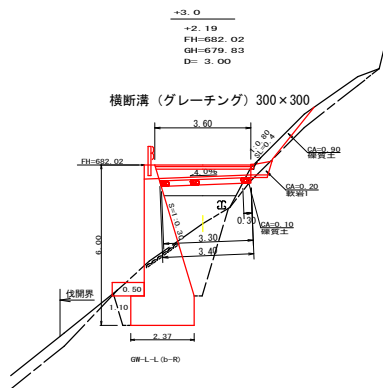


横断側溝 (グレーチング) 受台断面図 (呑口側)
S=1/200

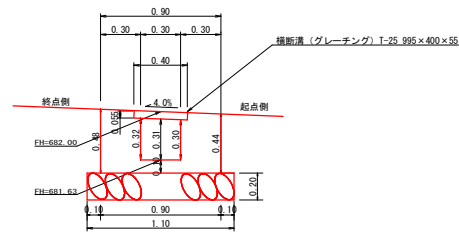

横断側溝 (グレーチング) 受台断面図 (吐口側)
S=1/200

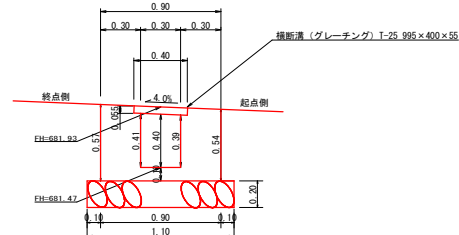


呑口展開図
S=1/20

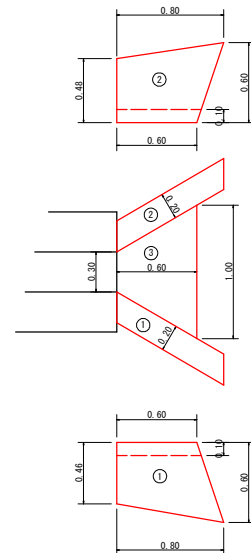

設置測点	No. 154+3.0	項目	名称	規格寸法	算式	数量
呑口集水枳	コンクリート	人力打設 (小型構造物) B818-8-40	1	1/2 (0.80+0.60) × 0.53	0.20	0.07
		人力打設 (小型構造物) B818-8-40	2	1/2 (0.80+0.60) × 0.54	0.20	0.08
		人力打設 (小型構造物) B818-8-40	3	1/2 (1.00+0.30) × 0.60	0.10	0.04
		合計				0.19 m ³
		小型構造物	1	1/2 (0.80+0.60) × 0.53	2.00	0.74
	型枠設置・撤去	小型構造物	2	1/2 (0.80+0.60) × 0.54	2.00	0.76
		合計				1.50 m ²
		基礎整正工	人力	1/2 (1.40+0.70) × 0.60		0.63 m ²
		床底	擁護土	1.65 × 0.90		1.49 m ³
		床底	軟岩 1	1.65 × 0.20		0.33 m ³

設置測点	No. 154+3.0	項目	名称	規格寸法	算式	数量
受台	横断溝 (グレーチング)	鋼製グレーチング	T-25 300用横断溝 995×400×55			3.60 m
		コンクリート	人力打設 (小型構造物) B818-8-40	1/2 (0.30+0.36) × 3.50		1.16 m ³
		小型構造物	型枠設置・撤去	1/2 (1.72+2.11) × 3.50		6.72 m ²
		基礎整正工	割棄石 φ5~15cm	1/2 (1.10+1.10) × 3.30		3.63 m ²
		人力	基礎整正工	1/2 (0.90+0.90) × 0.30		0.27 m ²
	流末保護	床底	擁護土	1.50 × 0.10		0.15 m ³
		角型じゃかこ	網目13cm 高さ50cm×幅120cm #8			2.00 m

路線名	高松二戸線 木曜平工区	事業名	松7号線 林型道路二戸線木曜平工区 建設工事
林道区分	森林基幹道	級別区分	第2種2級 設計速度 20km/h
年度	令和7年度	施工主体	徳島県
名称	構造図面 (横断溝グレーチング)	1	葉中 1 番
施工地	徳島県美馬市木曜平字管蔵		
縮尺	図示	図面番号	11
審査者		設計者	
測点	No. 154+3.0		

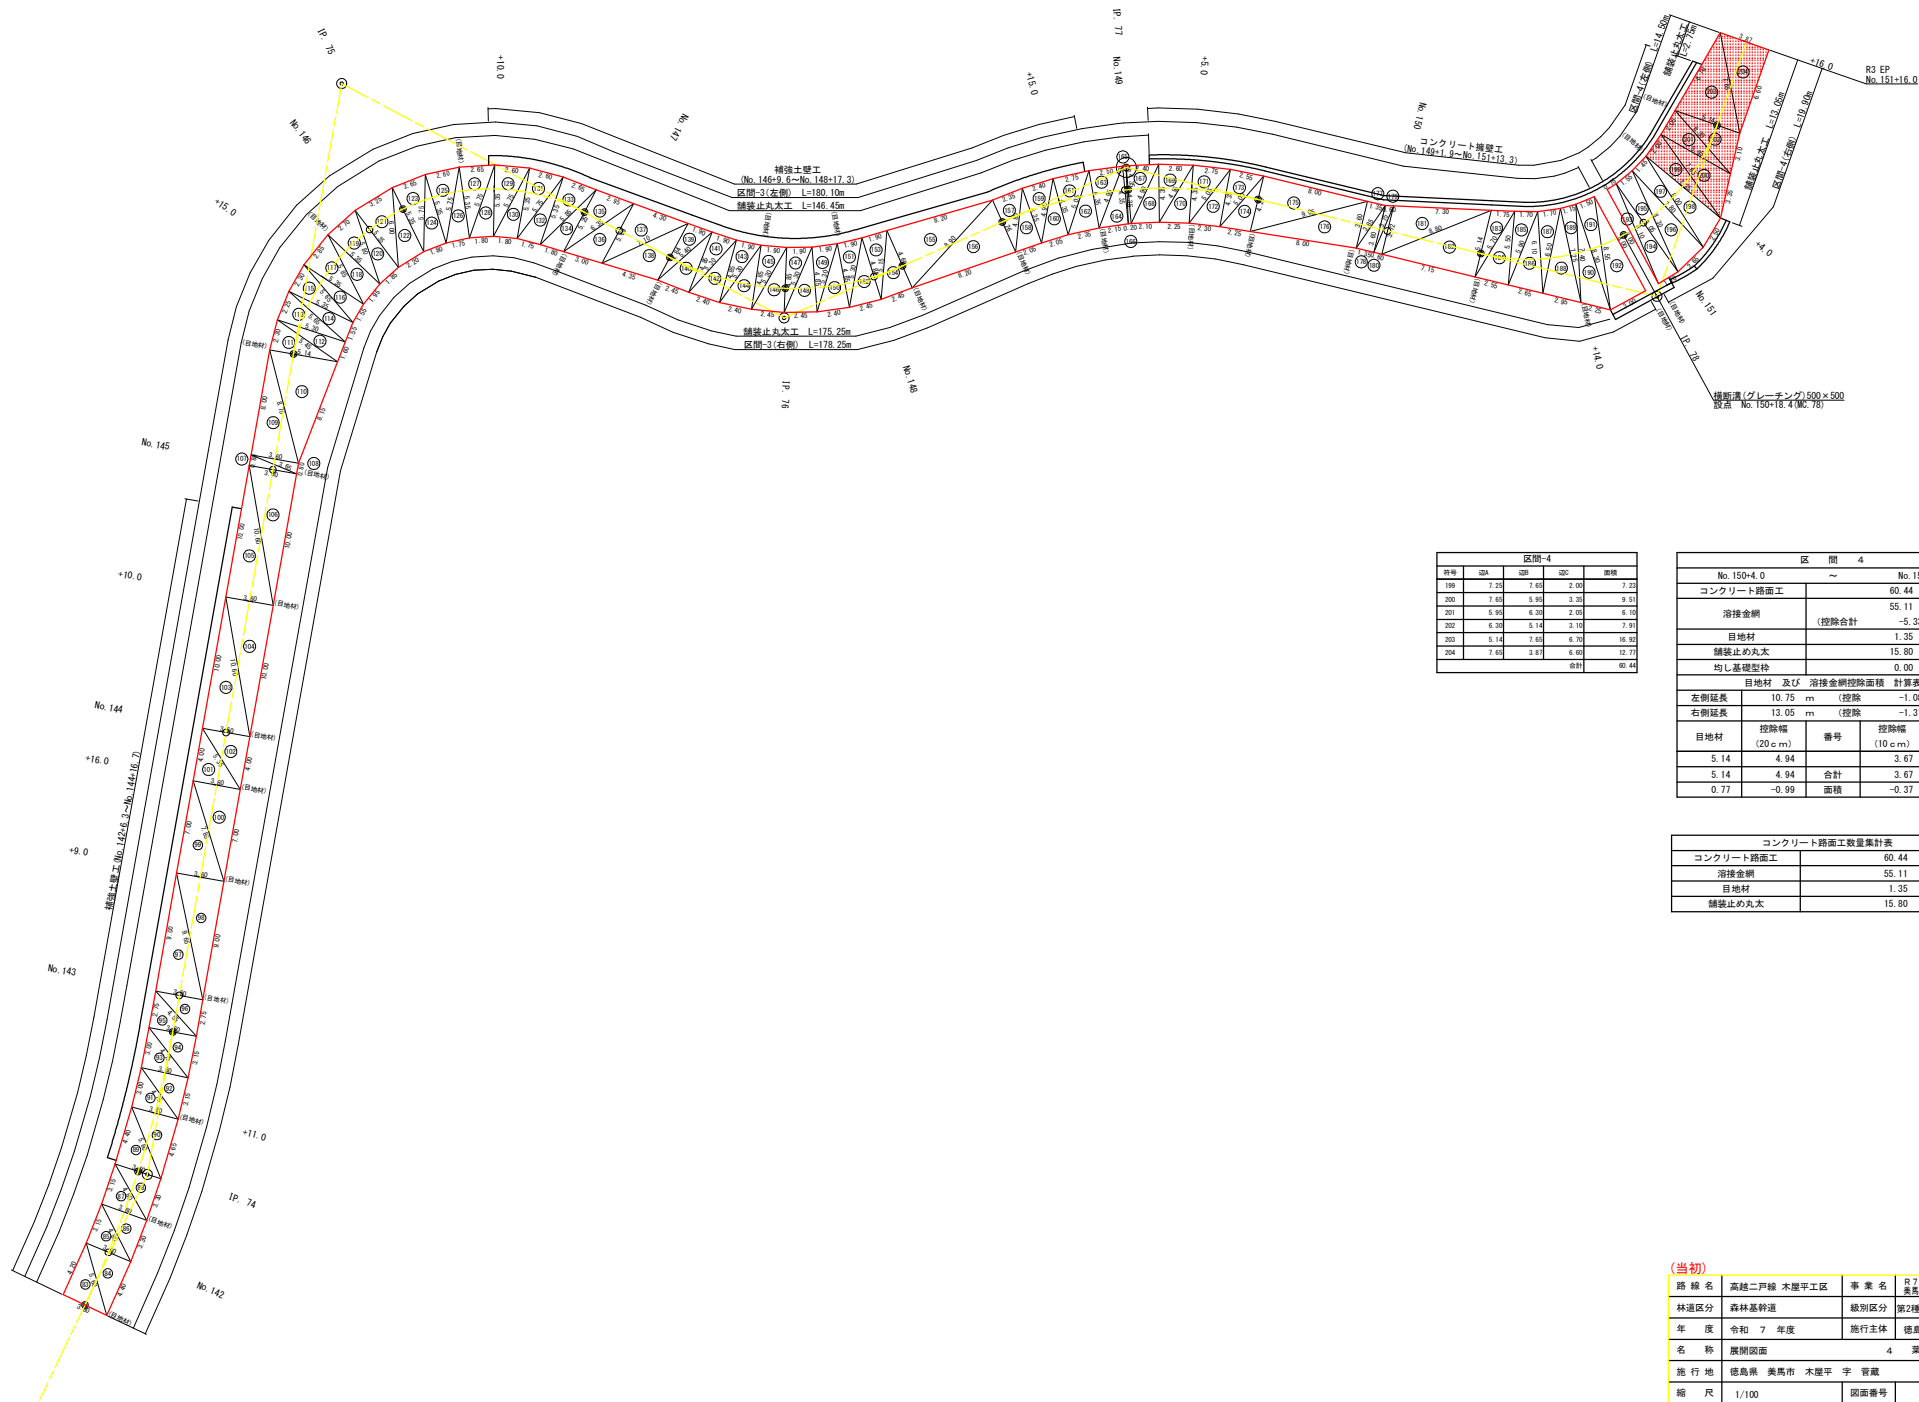


区間-4				
群号	30A	30B	30C	面積
198	7.25	7.83	2.00	7.25
200	7.65	5.90	3.35	9.51
201	5.95	6.39	2.05	6.59
202	5.50	5.14	3.10	7.81
203	5.14	7.83	6.70	16.67
204	7.65	3.87	6.80	12.77
合計				60.44

区 間 4			
No. 150+4.0		No. 151+16.0	
コンクリート路面工		60.44 m ²	
溶接金網		55.11 m ²	
		(控除合計 -5.33 m ²)	
目地材		1.35 m ²	
舗装止め丸太		15.80 m	
均し基礎型枠		0.00 m ²	
目地材 及び 溶接金網控除面積 計算表			
左側延長	10.75 m	(控除 -1.08 m ²)	
右側延長	13.05 m	(控除 -1.31 m ²)	
目地材	控除幅 (20 cm)	番号	控除幅 (10 cm)
5.14	4.94		3.67
5.14	4.94	合計	3.67
0.77	-0.99	面積	-0.37

コンクリート路面工数量集計表	
コンクリート路面工	60.44 m2
溶接金網	55.11 m2
目地材	1.35 m2
舗装止め丸太	15.80 m

(当初)			
路線名	高越二戸線 木曽平工区	事業名	R7高越 林型高越二戸線木曽平 調査 調査工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種2線 設計速度 20km/h
年度	令和 7 年度	施行主体	徳島県
名称	展開図面	4	葉中 1 番
施行地	徳島県 美馬市 木曽平 宇 宿蔵		
縮尺	1/100	図面番号	12
審査者		設計者	
測点	No. 151+16.0~No. 164		

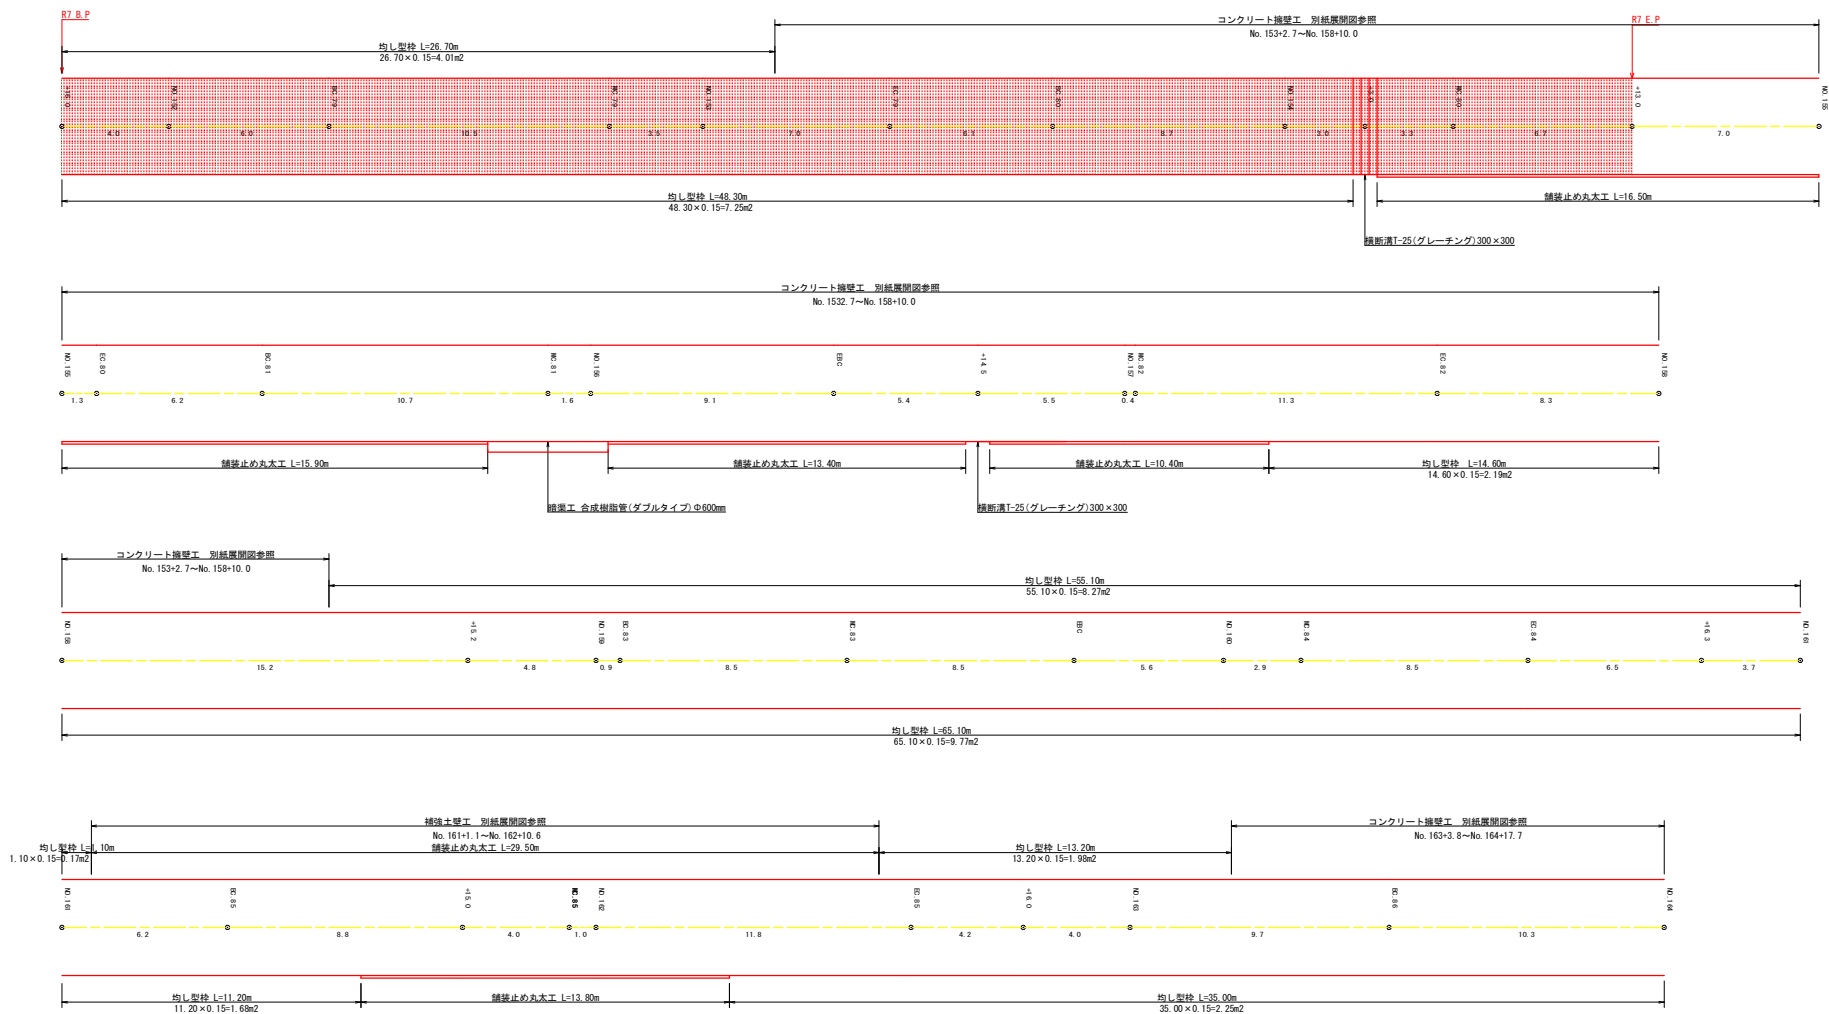

舗装止め丸太工集計表

(1枚目)				
1段目	左側	9.50		0.00
	右側			16.50
2段目	左側			0.00
	右側	15.90	13.40	39.70
3段目	左側			0.00
	右側			0.00
4段目	左側			0.00
	右側	13.80	30.00	43.80
小計	左側	0.0	0.0	0.0
	右側	16.5	39.7	100.0

均し型枠工集計表

(1枚目)				
1段目	左側	4.01		4.01
	右側	7.25		7.25
2段目	左側			0.00
	右側	2.19		2.19
3段目	左側	8.27		8.27
	右側	9.77		9.77
4段目	左側	0.17	1.98	2.15
	右側	1.68	2.25	3.93
小計	左側	4.01	0.00	14.43
	右側	7.25	2.19	23.14





コンクリート路面工全数量集計表	
コンクリート路面工	314.85 m2
溶接金網	284.08 m2
舗装止め丸太	25.30 m
均し基礎型枠	11.26 m2
目地材	1.35 m2
みぞ形鋼	402.0 kg

(当初)


路線名	高松二戸線 木曜平工区	事業名	R7高松 林型高松二戸線木曜平 区間工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種2級
年度	令和 7 年度	設計速度	20km/h
名称	展開図面	4	葉中 2 番
施行地	徳島県 美馬市 木曜平 宇 音蔵		
縮尺	1/100	図面番号	13
審表者		設計者	
測点	No.151+16.0~No.164		

正面展開図

縮尺 1:100

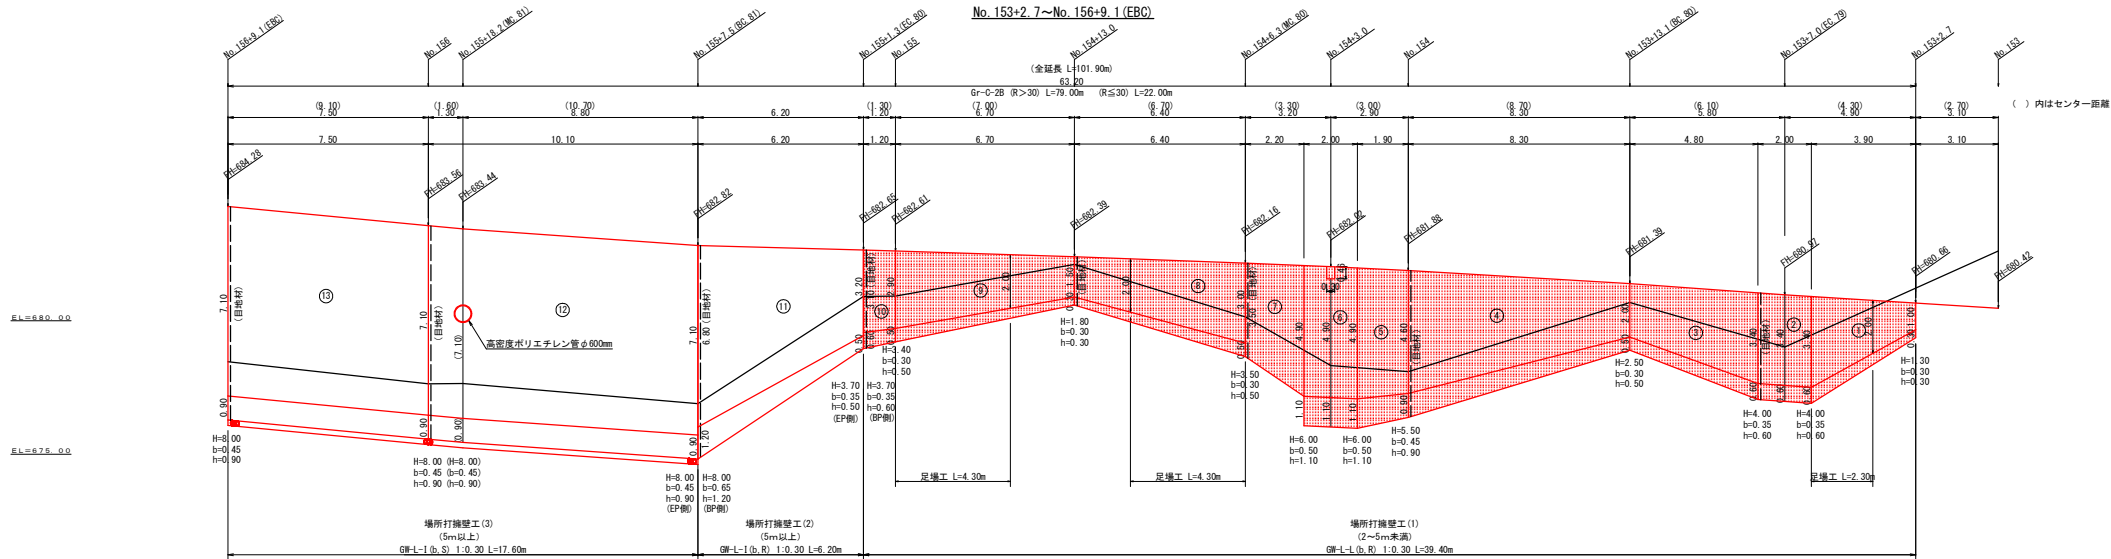

ガードレール補強鉄筋詳細図

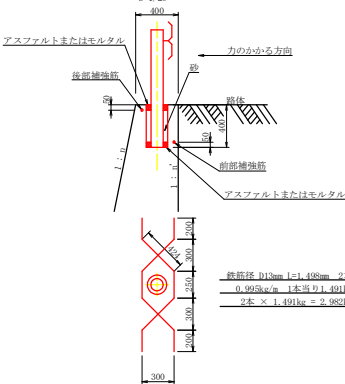


路線名 高結二戸線木座平工区										橋壁タイプ GW-L-1 (b-R) GW-L-1 (b-R) GW-L-1 (b-S)										測点 NO.153+3.2~NO.158+10.0									
番 号	本 体		足 場		敷 石		基礎		目 地 材		支 柱		ガードレール		水 抜 き		水 抜 き フィルター												
	延長 (m)	面積 (m2)	平均高 (m)	橋壁区分	施工分類	コンクリート	型 枠	コンクリート	型 枠	コンクリート	型 枠	コンクリート	型 枠	コンクリート	型 枠	コンクリート	型 枠												
1	3.90	1.00	0.30	0.700	0.55	7.30	17.54	3.90	0.30	0.30	1.000	0.30	2.65	1.76	2.30	2.00	6.21	1.00	5.40										
2	2.00	3.40	0.30	1.420	3.09	6.18	13.90	2.00	0.35	0.40	1.770	1.06	2.12	1.20	2.00	3.40	6.80	1.77	3.54										
3	4.80	3.40	0.30	1.420	3.09	10.78	28.49	4.80	0.35	0.40	1.770	1.06	4.10	2.64	4.80	2.00	12.96	1.77	7.37										
4	8.30	2.00	0.30	1.000	1.40	26.60	55.99	8.30	0.30	0.50	1.300	0.65	11.04	5.81	8.30	2.00	27.38	1.30	14.65										
5	1.90	4.60	0.30	1.780	5.01	10.04	18.45	1.90	0.45	0.90	2.280	2.01	4.39	1.90	1.90	4.90	9.03	2.23	4.60										
6	2.00	4.90	0.30	1.870	5.56	11.12	20.03	2.00	0.50	1.10	2.370	2.61	5.22	2.20	2.00	4.90	9.80	2.37	4.74										
7	2.20	4.90	0.30	1.870	5.56	9.88	18.88	2.20	0.50	1.10	2.370	2.61	2.20	2.20	2.00	4.90	8.88	2.37	4.60										
8	6.40	3.00	0.30	1.300	2.65	11.17	29.43	6.40	0.30	0.50	1.600	0.80	3.88	2.56	4.30	2.00	10.75	1.60	8.80										
9	6.70	1.50	0.30	0.850	0.94	11.26	30.13	6.70	0.30	0.30	1.100	0.35	3.82	2.68	4.30	2.00	10.54	1.15	8.11										
10	1.20	2.90	0.30	1.210	2.42	12.06	7.36	1.20	0.30	0.50	1.570	0.79	1.08	0.66	1.20	3.10	3.60	1.57	1.95										
合計	39.40					106.92	237.93						38.10	21.41	105.77	105.77		63.58	14.96	4.43									
ブロック番号	延長 (m)	面積 (m2)	平均高 (m)	橋壁区分	施工分類	コンクリート	型 枠	コンクリート	型 枠	コンクリート	型 枠	コンクリート	型 枠	コンクリート	型 枠	コンクリート	型 枠	コンクリート	型 枠										
1	39.40	137.95	3.50	橋壁打掛壁工(1)	橋壁打掛壁工(2)	106.92	237.93	38.10	21.41	58.76	63.58	14.96	4.43	19.39	59.64	20	34.50	4.90	53.65										

(当初)

路線名	高結二戸線 木座平工区	事業名	谷7森林 林型高結二戸線木座平工区
林道区分	森林基幹道	橋別区分	第2種2線
年度	令和7年度	設計速度	20km/h
名称	展開図面(コンクリート橋壁工)	施工主体	徳島県
縮尺	1/100	図面番号	14
審表者		設計者	
測点	No. 153+2.7~No. 156+9.1 (EBC)		

大型土のう設置 展開図 S=1/100


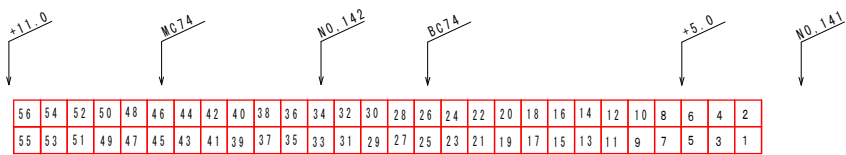


大型土のう撤去 N = 56

仮設道①土砂撤去		
礫質土	144.41	m3
軟岩ⅠA	337.77	m3
軟岩Ⅱ	104.31	m3


(当初)

路 線 名	高越二戸線 木曽平工区	事 業 名	R7森林 林型高越二戸線木曽平 農林庁 開設工事	
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種2級	設計速度 20 km/h
年 度	令和 7 年度	施行主体	徳島県	
名 称	展開図(大型土のう)		4	葉中 4 番
施 行 地	徳島県美馬市木曽平字管蔵			
縮 尺	1/100	図面番号	15	
審 査 者		設 計 者		
測 点	No.153+2.7~No.156+9.1 (EBC)			

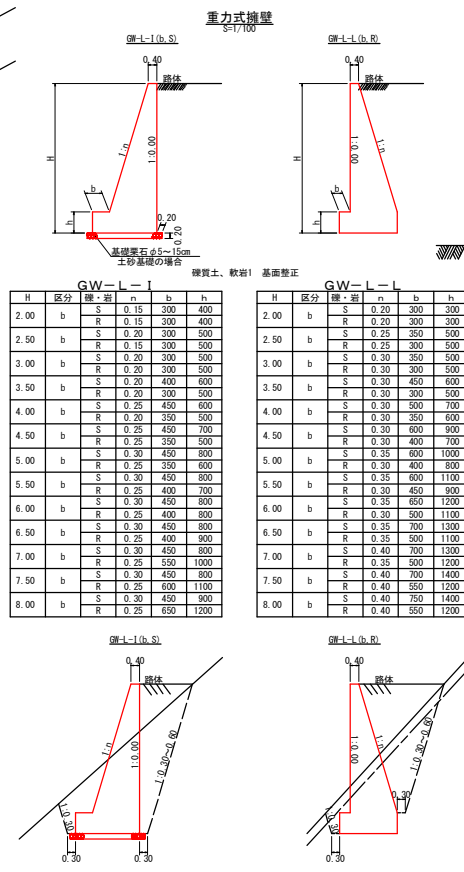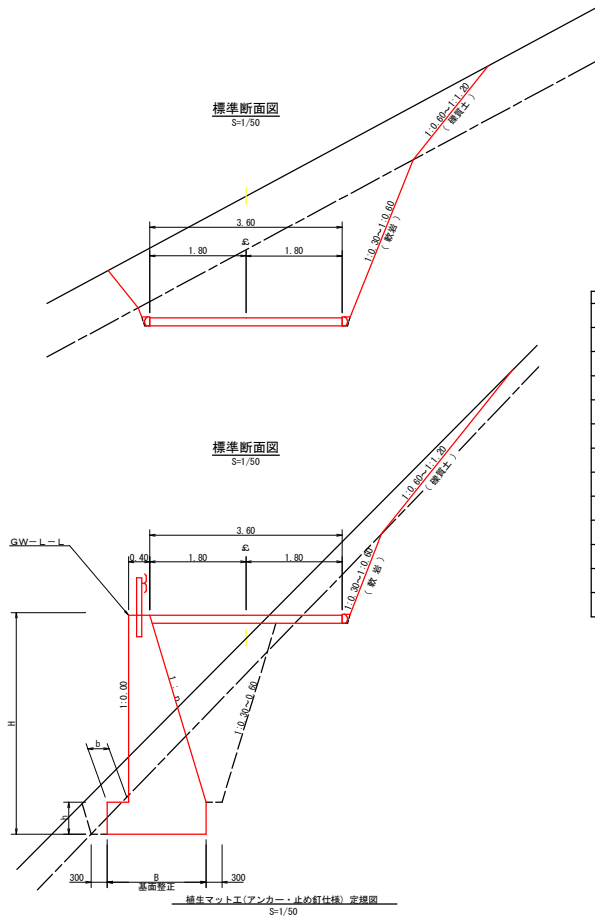


カーブミラー詳細図
S=1/50

平面図
S=1/200

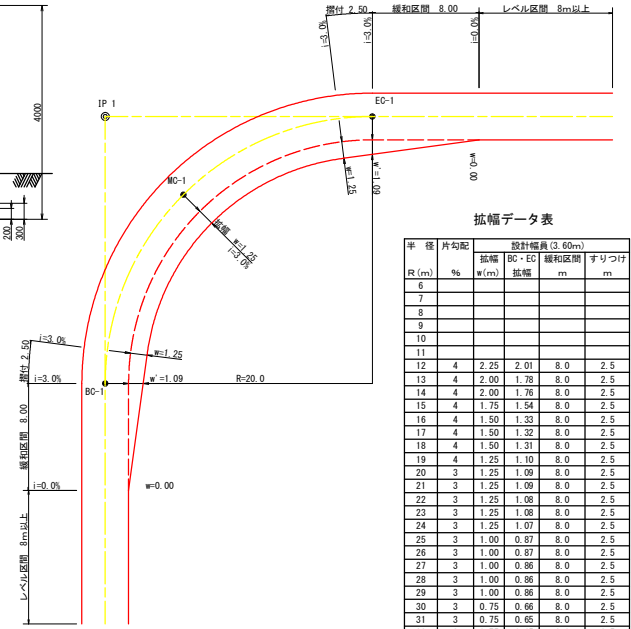


拡幅データ表

半	径	片勾配	設計幅員 (3.60m)	拡幅	拡幅区間	すりつけ
R(m)	%	w(m)	m	m	m	m
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12	4	2.25	2.01	8.0	2.5	
13	4	2.00	1.78	8.0	2.5	
14	4	2.00	1.76	8.0	2.5	
15	4	1.75	1.54	8.0	2.5	
16	4	1.50	1.33	8.0	2.5	
17	4	1.50	1.32	8.0	2.5	
18	4	1.50	1.31	8.0	2.5	
19	4	1.25	1.10	8.0	2.5	
20	3	1.25	1.09	8.0	2.5	
21	3	1.25	1.09	8.0	2.5	
22	3	1.25	1.08	8.0	2.5	
23	3	1.25	1.08	8.0	2.5	
24	3	1.25	1.07	8.0	2.5	
25	3	1.00	0.87	8.0	2.5	
26	3	1.00	0.87	8.0	2.5	
27	3	1.00	0.86	8.0	2.5	
28	3	1.00	0.86	8.0	2.5	
29	3	1.00	0.86	8.0	2.5	
30	3	0.75	0.66	8.0	2.5	
31	3	0.75	0.65	8.0	2.5	
32	3	0.75	0.65	8.0	2.5	
33	3	0.75	0.65	8.0	2.5	
34	3	0.75	0.65	8.0	2.5	
35	3	0.50	0.45	8.0	2.5	
36	3	0.50	0.45	8.0	2.5	
37	3	0.50	0.45	8.0	2.5	
38	3	0.50	0.45	8.0	2.5	
39	3	0.50	0.44	8.0	2.5	
40	2	0.50	0.44	8.0	2.5	
41	2	0.50	0.44	8.0	2.5	
42	2	0.50	0.44	8.0	2.5	
43	2	0.50	0.44	8.0	2.5	
44	2	0.50	0.44	8.0	2.5	
45	2	0.25	0.24	8.0	2.5	
46	2	0.25	0.24	8.0	2.5	
47	2	0.25	0.24	8.0	2.5	
48	2	0.25	0.24	8.0	2.5	
49	2	0.25	0.24	8.0	2.5	

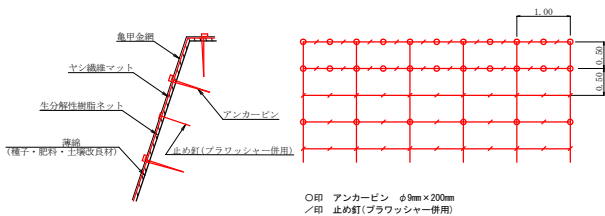


アンカー・止め釘の仕様については現場条件等を考慮し、監督員との協議により適宜変更すること。

植生マット材料表 100m2当り			
名 称	規 格	数 量	単位
植生マット (ヤシ繊維ネット付)	1 m × 10 m、亀甲金網付	120	m2
アンカーピン	φ9mm L=200mm	162	本
止め釘	L=150mm (ブラワッシャー併用)	339	本



ラス張工 : 513.20m2




ガードレール補強鉄筋詳細図
S=1/25

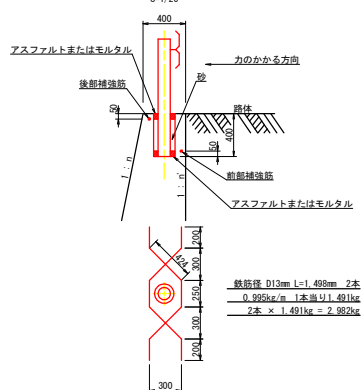

(当初)


路 線 名	高越二戸線 木履平区	事 業 名	R7森林 林道高越二戸線木履平区改修工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種区線
年 度	令和 7 年度	旅行主体	徳島県
名 称	定規図面	2	葉中 1 番
施 行 地	徳島県美馬市木履平字管蔵		
縮 尺		図面番号	1 6
審 査 者		設 計 者	
測 点			

植生マット工 : 32.40m2

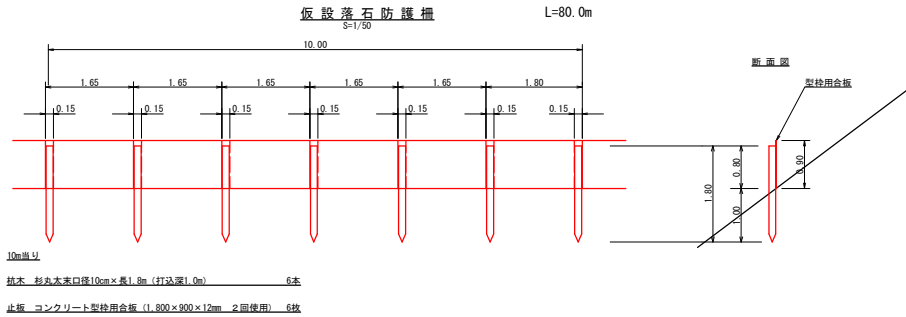

伸縮目材配置図


S=1/10



注：スプーサーは、1m2に4個以上設置
目地は、5～10mに1箇所施工


溝形鋼 (6×125×65mm)

S=1/2




舗装止め丸太標準詳細図

S=1/5

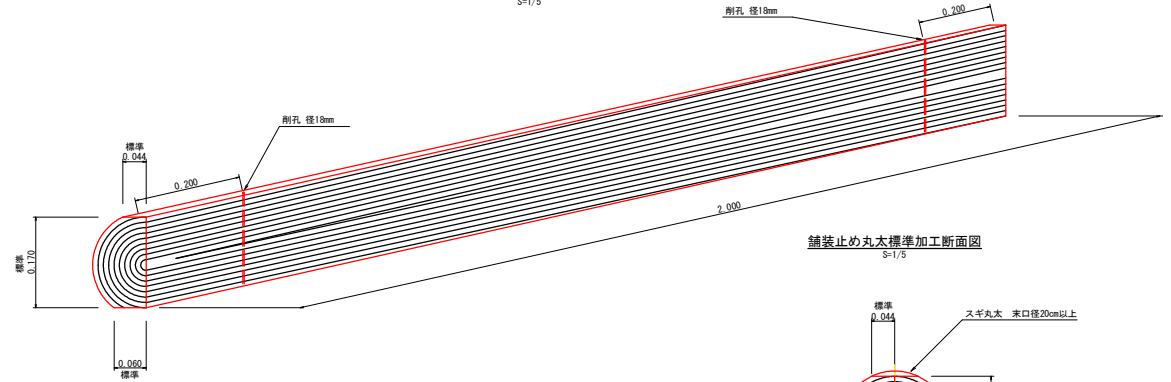

舗装止め丸太工 標準数量表			10m当り
項目	種別・寸法	数量	
スギ丸太 φ200mm (170タイコ)	高さ17.0cm×長2.0m バーカー皮むき、両端から20cmの位置に 穴開け加工 φ18mm	5.0本	
アンカー	D16 L=350～800mm程度	10.0本	
かすがい	φ12 240mm	5.0箇所	

※アンカー及びかすがい等の固定材料は現地条件に合わせて適宜変更して施工する。



(当初)


路線名	高越二戸線 木更平工区	事業名	杉木林 林間高越二戸線木更平 奥馬市 街道改良事業
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種2級
年度	令和7年度	設計速度	20km/h
名称	定規図面	施行主体	徳島県
施行地	徳島県奥馬市木更平字菅蔵		
縮尺	図示	図面番号	17
審表者	設計者		
測点			

$S=1/200$

ガードレール撤去 8m
ガードレール設置 8m




(当初)				
路線名	高越二戸線 木曽平工区	事業名	R7 7 号線 高越二戸線木曽平 美里市 開設工事	
林道区分	森林基幹道	種別区分	第 2 種 2 種	20 KM
年度	令和 7 年度	施工主体	徳島県	
名称	平面図面 (築土処理場)	1	面	1 番
施工地	徳島県 美里市 木曽平			
縮尺	1/200	図面番号	1 8	
審査者		設計者		
測点	No. 0 ~ No. 0-64.4			

$S=1/100$ 

水平排水材数量計算	
5段目	600.00
4段目	750.00 (R5)
3段目	430.00 (R7)
2段目	330.02 (R5)
1段目	307.14 (H24補正)
合計	2417.16 m2


(当初)				
路線名	高松二戸線 木屋平工区	事業者	R7 株式会社 林野部 高松二戸線木屋平 奥森市 御厨工区	
林道区分	森林緑地帯	級別区分	第2種2級	設計速度 20 KM/H
年 度	令和 7 年度	施工主体	徳島県	
名 称	棚断固面(残土処理場)	1 箇中	1 箇所	
施工地	徳島県 奥森市 木屋平			
縮 尺	1/100	図面番号		19
		設計者		
測 点	No.0 ~ No.0-64.4			

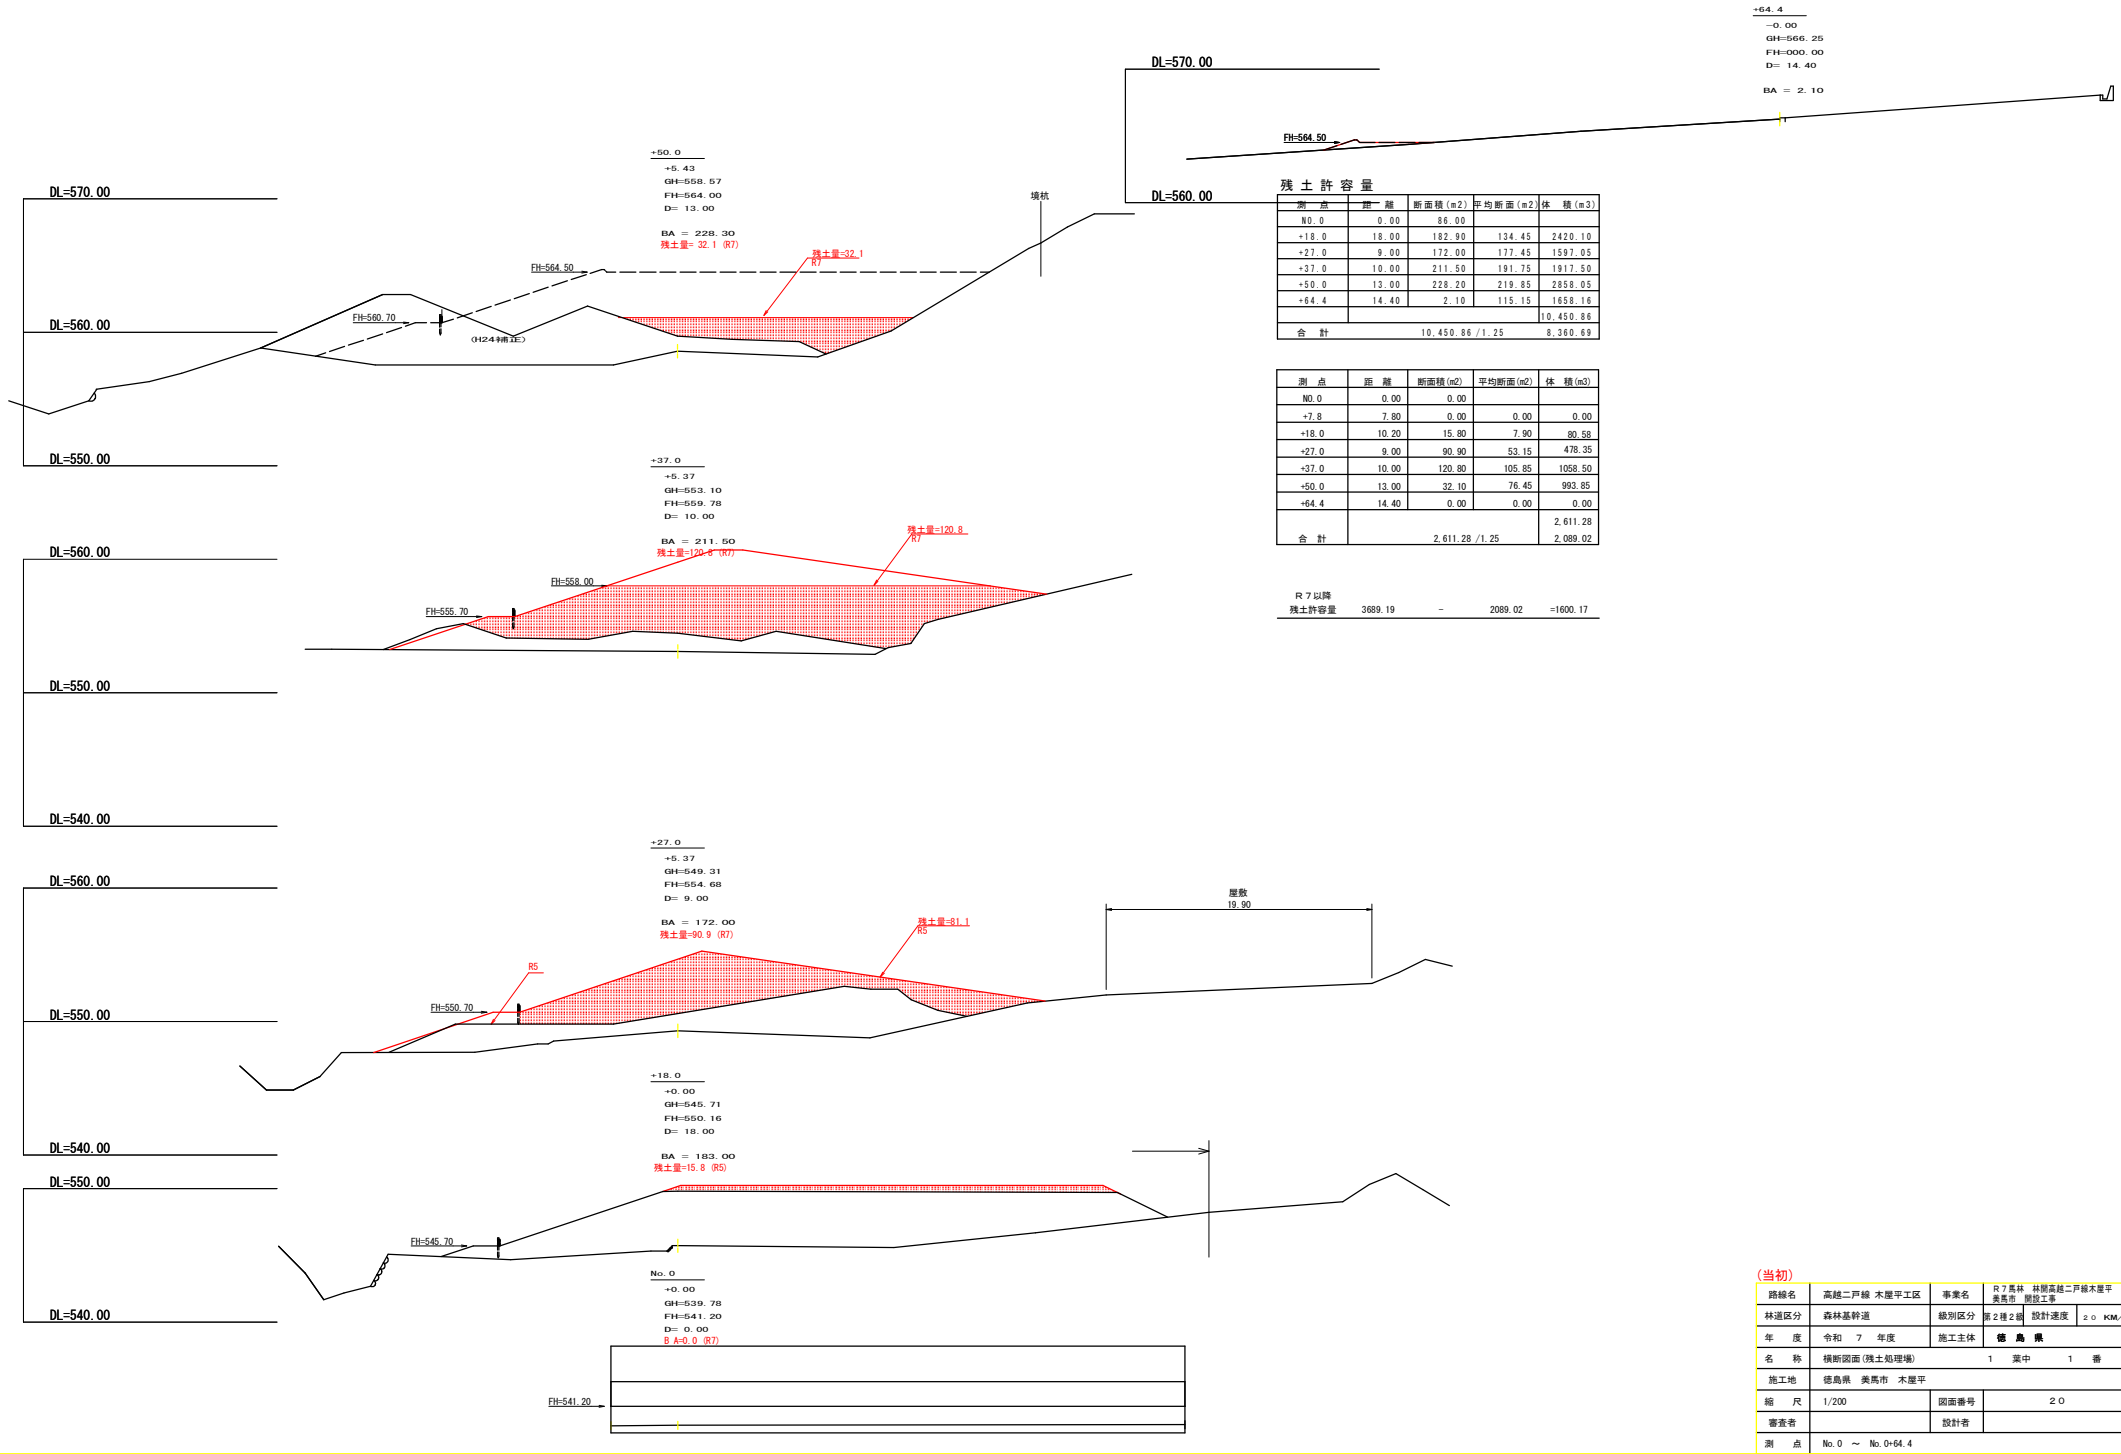

(当初)				
路線名	高越二戸線 木屋平工区	事業名	R7森林 林野面越二戸線木屋平	
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種2面	設計速度 20 KM/H
年 度	令和 7 年度	施工主体	徳島県	
名 称	横断図面(残土処理場)	1	葉中	1 番
施工地	徳島県 美馬市 木屋平			
縮 尺	1/200	図面番号	20	
審査者		設計者		
測 点	No.0 ~ No.0+64.4			

木 柵 工


S=1/50

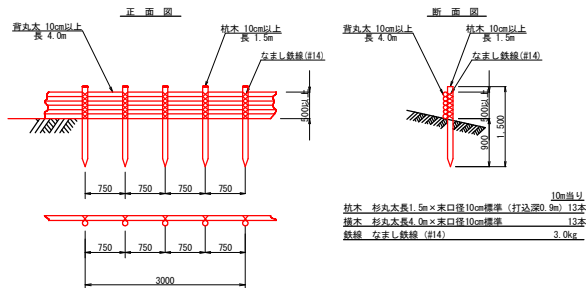


植生シート工標準施工図

S=1/50

標準断面図



標準展開図



植生シート標準規格						(単位：mm)	
幅	長さ	素 材	目 合	色	加工紙ネット密部間隔	備 考	
1,000	10,000	生分解性樹脂	1 5 × 2 0mm	ブラウン	500	有機ワッシャー付属	

材料表					((100m2当り))	
品 名	形 状	単位	数量	備 考		
植生シート	1,000×10,000	m2	110	割増率 10% 有機ワッシャーを含む		
止め釘	L=150	本	441			

(当初)						
路線名	高越二戸線 木曽平工区	事業名	R7森林・林業高越二戸線木曽平 美馬市 建設工事			
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種2箇	設計速度	20 KM/H	
年 度	令和 7 年度	施工主体	徳 島 県			
名 称	定規図面(木柵工、植生シート)	1	葉中	1	番	
施工地	徳島県 美馬市 木曽平					
縮 尺	1/200	図面番号	2 1			
審査者		設計者				
測 点	No. 0 ~ No. 0+64.4					

