

見積参考資料

工事名 R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	那賀 3
単価使用年月	令和 7年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
道路改良			式	1			
道路土工			式	1			
掘削工			式	1			
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	3			単 1号
路床盛土工			式	1			
路床盛土		施工幅員:4.0m以上	m3	20			単 2号
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10			単 3号
積込(ルｰｽﾞ)		土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	10			単 4号
構造物撤去工			式	1			
構造物取壊し工			式	1			
舗装版破碎		舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	15			単 5号
運搬処理工			式	1			
殻運搬		殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1			単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
殻処分		殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1			単 7号
舗装			式	1			
舗装工			式	1			
橋面防水工			式	1			
橋面防水		防水工種類:塗膜防水	m2	100			単 8号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			式	1			
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:RC-30 ,仕上り厚:100mm	m2	134			単 9号
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均 幅員:3.0m超	m2	134			単 10号
基層(車道・路肩部) 路掛版部		材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:70mm,平均 幅員:3.0m超	m2	50			単 11号
表層(車道・路肩部) 路掛版部		材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均 幅員:3.0m超	m2	50			単 12号
基層(車道・路肩部) 橋面舗装		材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:40mm,平均 幅員:3.0m超	m2	100			単 13号
表層(車道・路肩部) 橋面舗装		材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:35mm,平均 幅員:3.0m超	m2	100			単 14号
排水処理			式	1			

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 舗装工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
導水管			m	33				単 15号
端部目地処理材			m	59				単 16号
成型目地			m	59				単 17号
区画線工			式	1				
区画線工			式	1				
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	120				単 18号
仮設工				式	1			
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員			人日	6				単 19号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 舗装工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				
工事価格			式	1				
消費税額及び地方消費税額			式	1				
工事費計			式	1				

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛適用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛適用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 2号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1			
合計							
単価							円/㎡

- 5 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛適用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模,バックホウ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下	m3	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛適用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 4号	積込(0-ス)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(0-ス)		土砂,小規模(標準)	m3	1			
合計							
単価							円/㎡

- 6 -

徳島県

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 10	
						歩掛適用年月		2025. 10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 5号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用		m2	1				
合計									
単価								円/m2	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10		
						歩掛適用年月	2025. 10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 6号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,60.0km以下,全ての費用	m3	1					
合計									
単価							円/m3		

- 7 -

徳島県

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 10	
						歩掛適用年月		2025. 10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 7号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1			単 20号		
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 10	
						歩掛適用年月		2025. 10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 8号	橋面防水	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜系防水		新設, 無, 無, 200m2未満, 無	m 2	1			単 21号		
合計									
単価							円/m2		

- 8 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛適用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 9号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(砕石各種), 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(砕石各種), 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛適用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 10号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコト PK-3, 全ての費用	m2	1			
合計							
単価							円/㎡

- 9 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛適用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 11号	基層(車道・路肩部) 路掛版部	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:70mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)		3.0m超, 70mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛適用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 12号	表層(車道・路肩部) 路掛版部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			
合計							
単価							円/㎡

- 10 -

徳島県

1 次単価表						単価使用年月		2025. 10
						歩掛適用年月		2025. 10
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 13号	基層(車道・路肩部) 橋面舗装	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)			3.0m超, 40mm, 再生粗粒度アスコン(20), 無し, 全ての費用	m2	1			
合計								
単価								円/㎡

1 次単価表						単価使用年月		2025. 10
						歩掛適用年月		2025. 10
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 14号	表層(車道・路肩部) 橋面舗装	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:35mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)			3.0m超, 35mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			
合計								
単価								円/㎡

1 次単価表						単価使用年月		2025. 10
						歩掛適用年月		2025. 10
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 15号	導水管		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)				m	105			単 22号
合計								
単価								円/m

1 次単価表						単価使用年月		2025. 10
						歩掛適用年月		2025. 10
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 16号	端部目地処理材		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シルハートメッシュテープ 同等品以上				m	105			
合計								
単価								円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛適用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 17号	成型目地		単位	m	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材 セロシールSS同等品以上 5mm*B40mm			m	105			
合計							
単価							円／m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛適用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 18号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 23号
合計							
単価							円／m

- 13 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛適用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 19号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人日	1			単 24号
合計							
単価							円／人日

- 14 -

徳島県

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛適用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 20号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 アスファルト敷			m3	100			
合計							
単価							円／m3

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛適用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 21号	塗膜系防水	新設, 無, 無, 200m2未満, 無	単位	m 2	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)新設			m2	100			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円／m 2

- 15 -

徳島県

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛適用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 22号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ステンレスレインナー相当品 φ18mm			m	1			
合計							
単価							円／m

- 16 -

徳島県

2次単価表

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛適用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 23号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000			
トフィックベント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	570			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg	25			
接着用プライマー 区画線用			kg	25			
軽油			L	40			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/㎡

2次単価表

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛適用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 24号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/人日

見積単価一覧表

[illegible]

数量総括表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
道路土工						
	道路土工					
		路床盛土	4.0≦B	m3	16	
		掘削	土砂	m3	3	
		不足土	流用	m3	15	L≦13.0km
	構造物撤去工					
		舗装版破碎	t=5cm	m2	15	
		殻運搬・処分		m3	1	
舗装工						
	橋面防水工					
		塗膜系防水		m2	100	橋面部
	アスファルト舗装工					
		上層路盤	RC-30	m2	134	
		表層	再生密粒度アスコンt=50mm	m2	134	
		基層	再生粗粒度アスコンt=70mm	m2	50	踏掛版部
		表層	再生密粒度アスコンt=50mm	m2	50	踏掛版部
		基層	再生粗粒度アスコンt=35mm	m2	100	橋面部
		表層	再生密粒度アスコンt=40mm	m2	100	橋面部
	排水処理工					
		導水管	φ18 ステンレス製	m	33	
		端部処理材	シルバーメッシュ同等品以上	m	59	
		成型目地	セロシー#SS同等品以上 5mm*B40	m	59	
	区画線工					
		溶融式区画線	W=150mm, t=1.5mm	m	120	
仮設工						
	交通管理工					
		交通誘導警備員	B	人日	6.0	A1側:2人*2日 A2側:1人*2日





土工 数量集計表

[illegible]

土 工 計 算 書



(道路土工)

測 点	点間距離 (m)	路床盛土			掘削								
		4.0m ≦ W			2.5m ≦ W < 4.0m								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 2		0.0			0.5								
No. 2 + 11.000	11.000	1.3	0.65	7.2	0.0	0.25	2.8						
No. 2 + 13.180	2.180	1.3	1.30	2.8									
No. 4 + 7.000		1.2											
No. 4 + 15.000	8.000	0.2	0.70	5.6									
No. 5	5.000	0.0	0.10	0.5									
小 計	26.180			m3 16.1			m3 2.8						

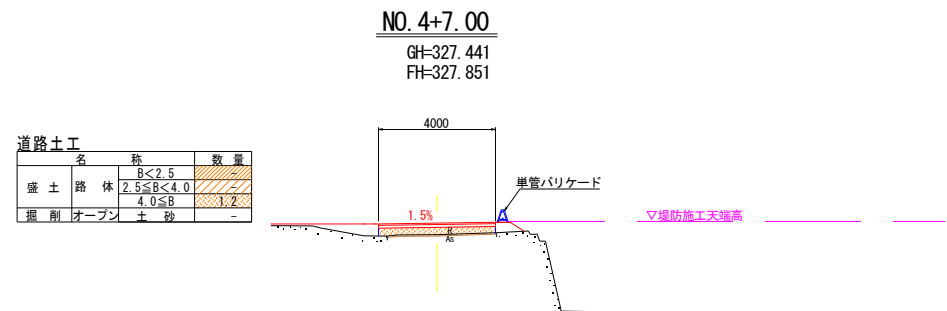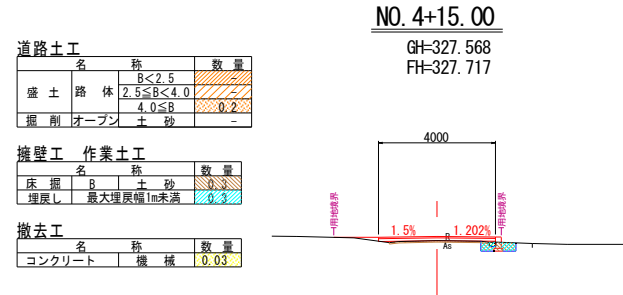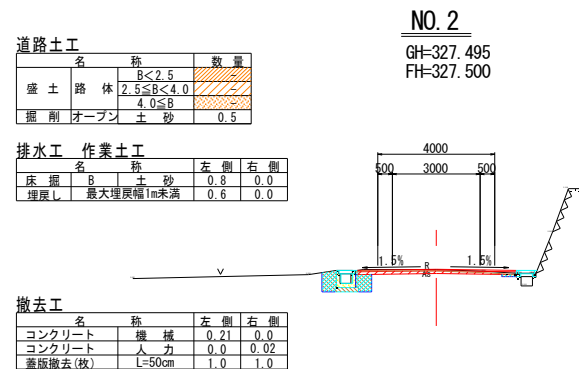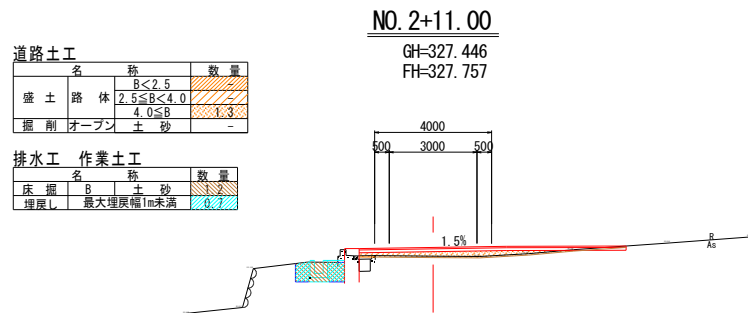

舗 装 工 計 算 書 (取 合 部)				
名 称	規 格	算 式	単位	数 量
町道舗装				
	表層 t=50mm	再生密粒度アスコン	m ²	134
		110.6+73.4-49.9		
	路盤 t=100mm	再生碎石 (RC-30)	m ²	134
	(踏掛版部) 表層 t=50mm	再生密粒度アスコン	m ²	50
		CADより : 49.9m ²		
	(踏掛版部) 基層 平均t=70mm	再生粗粒度アスコン	m ²	50
舗装版破碎				
	表層 t=5cm	No. 4+15.00~No. 5	m ²	15
		3.0m*5.0m		
区画線工				
	外側線設置	溶融式 白色 幅15cm	m	120
		No. 0~No. 5 60m*2		

町道舗装 S=1:20

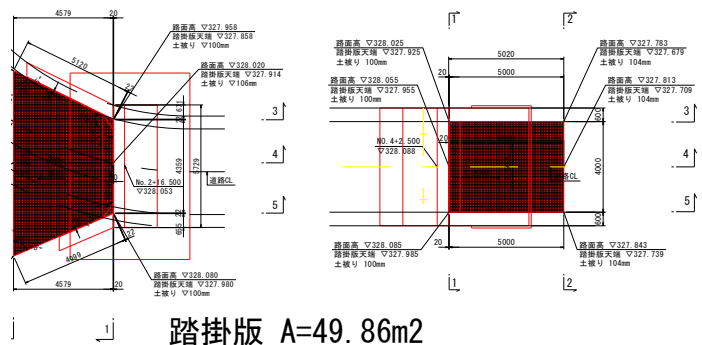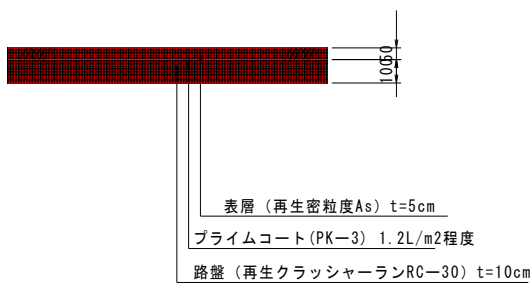


踏掛版 $A=49.86\text{m}^2$

取合
A=110.6m²

町道舗装


取合
A=73.4m²

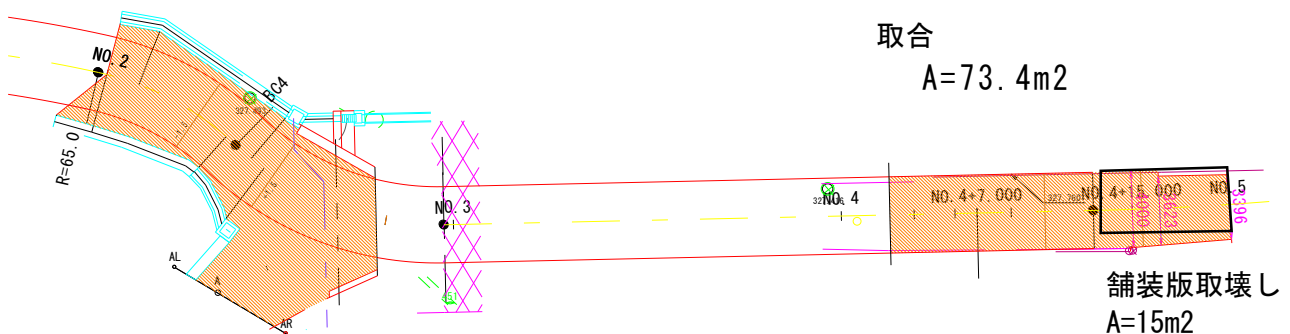

舗装版取壊し
A=15m²

鋪 装 工 計 算 書 (橋 上 部)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
町道舗装				
	基層 t=40mm	再生粗粒度アスコン	m ²	100.1
	表層 t=35mm	再生密粒度アスコン	m ²	100.1
橋面防水				
	橋面防水	塗膜防水	m ²	100.1
排水処理				
	導水管	φ18, ステンレス製	m	33.1
	端部目地処理材	シルバーメッシュ同等品以上	m	58.9
	成型目地	B5mm*40mm セロシールSS同等品以上	m	58.9

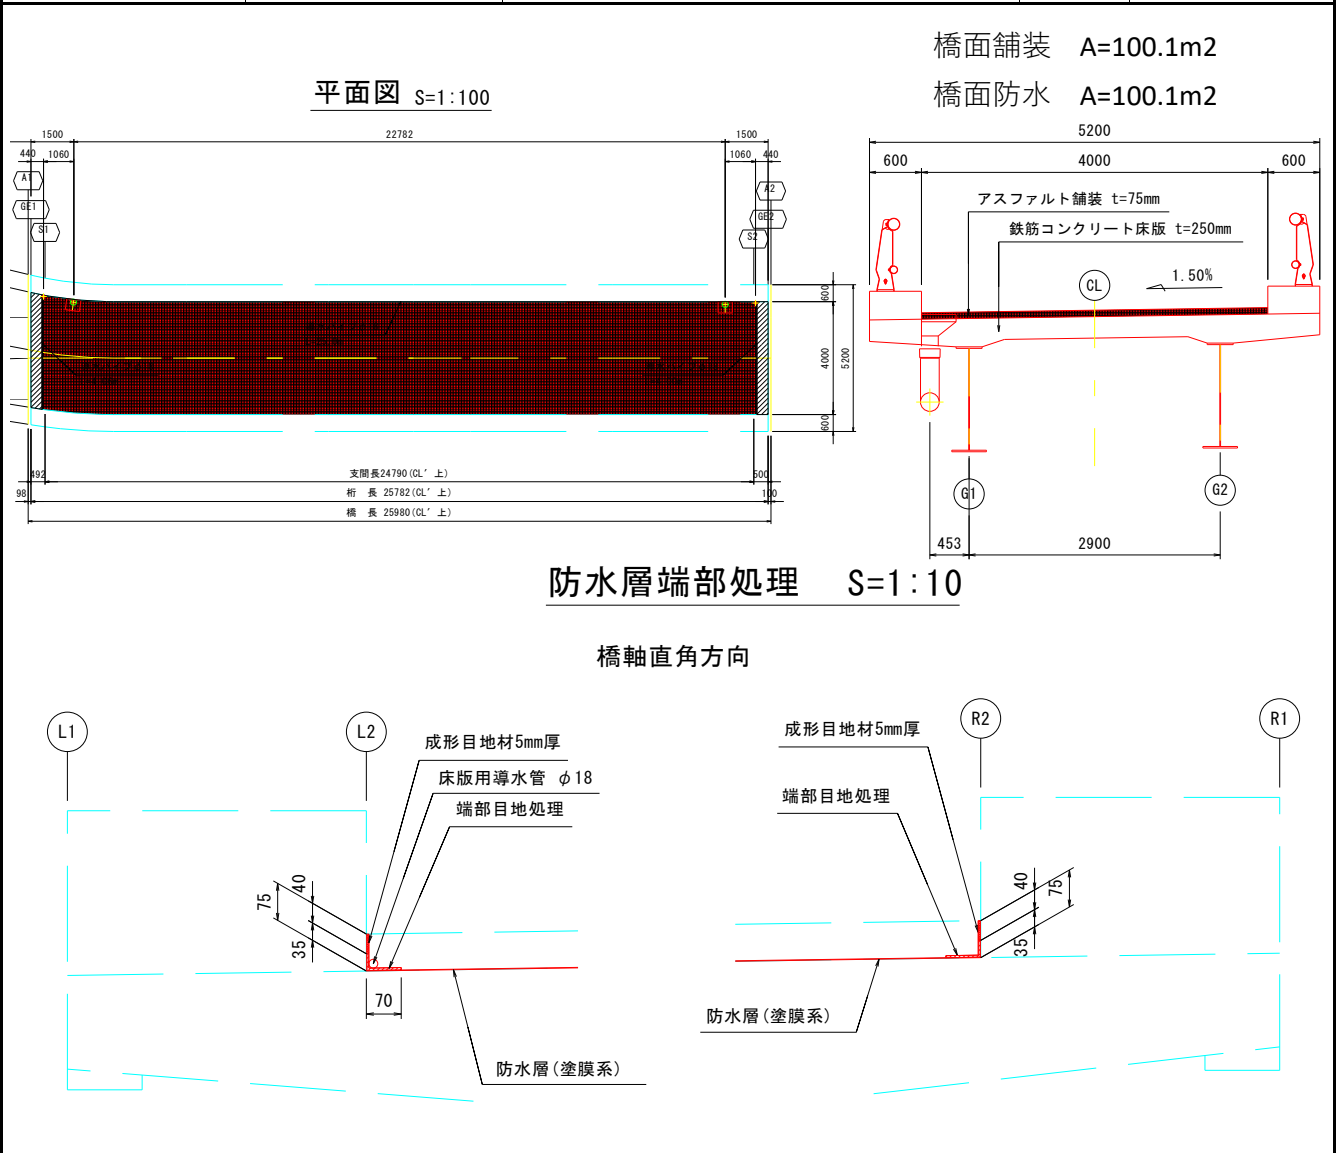

1. アスファルト舗装面積

アスファルト舗装

C A D計測値より

$$\Sigma A = 100.1 \text{ m}^2$$

2. 防水層面積

塗膜防水

舗装面積より

$$\Sigma A = 100.1 \text{ m}^2$$

3. 導水パイプ

φ 18 (ステンレス製)

L2側 25.806

$$= 25.8 \text{ m}$$

A1側 4.059

$$= 4.1 \text{ m}$$

A2側 4.000

$$= 4.0 \text{ m}$$

伸縮装置 - (0.390 + 0.390)

$$= -0.8 \text{ m}$$

$$\Sigma L = 33.1 \text{ m}$$

3. 端部目地処理材

L2側 25.806

$$= 25.8 \text{ m}$$

R2側 25.796

$$= 25.8 \text{ m}$$

A1側 4.059

$$= 4.1 \text{ m}$$

A2側 4.000

$$= 4.0 \text{ m}$$

伸縮装置 - (0.390 + 0.390) x 2

$$= -0.8 \text{ m}$$

$$\Sigma L = 58.9 \text{ m}$$

4. 成型目地材



端部目地処理と同じ

$$= 58.9 \text{ m}$$

$$\Sigma L = 58.9 \text{ m}$$

単位数量計算書

細 別：交通誘導警備員
規 格：B

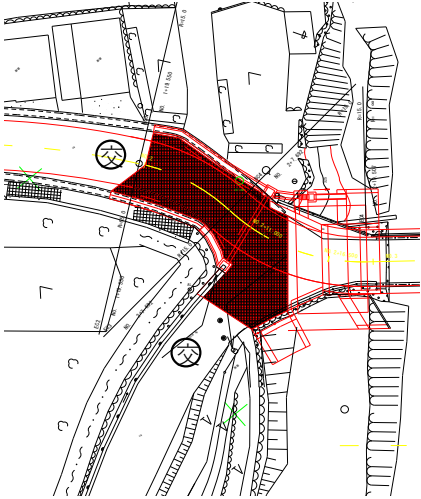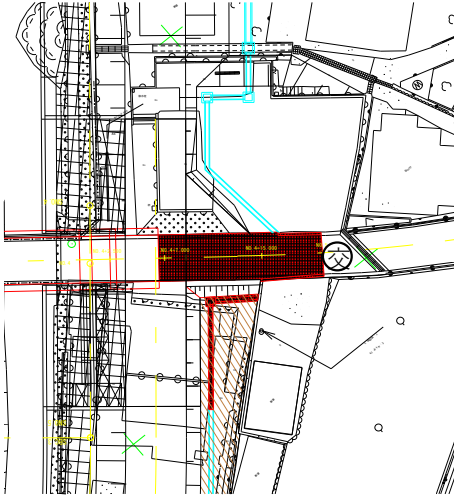略 図		
A1橋台側  A2橋台側 		
材料／規格	算 式	数 量
交通誘導警備員 B A1橋台側	2人*2日	4.0 人日
交通誘導警備員 B A2橋台側	1人*2日	2.0 人日
	計：	6.0 人日