

見積参考資料

工事名 R6三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事（6） （担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	三好3
単価使用年月	令和7年3月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休2日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、通期の週休2日の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事（6） （担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1				
地下水排除工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	8				単 1号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	6				単 2号
集排水ホーリング工		式	1				
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径86mm	m	70				単 3号
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径86mm	m	305				単 4号
保孔管	施工場所:地表VP,ストレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VP40	m	375				単 5号
ホーリング仮設機材		回	1				単 6号
足場		空m3	40				単 7号
孔口処理工		式	1				
コンクリート 張りコン		m3	1				単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事 (6) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 張りコン		m2	5				単 9号
裏石積		m2	5				単 10号
コンクリート 集水桝		m3	1				単 11号
型枠 集水桝		m2	5				単 12号
基礎材		m2	3				単 13号
孔口パイプ		孔	5				単 14号
流末処理工		式	1				
暗渠排水管		式	1				内 1号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
モノレール		m	50				単 15号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	事業区分	工事区分					
R 6 三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事（6） （担い手確保型）					砂防・地すべり対策 斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	暗渠排水管							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
暗渠排水管	据付, 波状管及び網状管, 50~150mm, 不要, 全ての費用	m	70					
排水用硬質塩ビ管継手 ジョイントφ150		個	1					
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150		m	1.4					
排水用硬質塩ビ管継手 φ150 90° エルボ		個	1					
合計								

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:砂質土,呼び径86mm	単位	m	単位数量	6.4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5				
	特殊作業員		人	1				
	普通作業員		人	1.5				
	ホ-リングマシン[油圧式] 5.5kW級		日	1				
	クラウトポンプ[単筒複動ピストン式] 吐出量30~70L/min		日	1				
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		日	1.18				
	軽油		L	36				
	メタルラウン 径86		個	1.288				
	シングルコアチューブ 孔径86mm		本	0.119				
	ケーシングパイプ 孔径86mm		本	0.133				
	ホ-リングロット(3種) 径40.5 3m リング付		本	0.14				
	合計							

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径86mm	単位	m	単位数量	5.4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5				
	特殊作業員		人	1				
	普通作業員		人	1.5				
	ホ-リングマシン[油圧式] 5.5kW級		日	1				
	グラウトポンプ[単筒複動ピストン式] 吐出量30~70L/min		日	1				
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		日	1.18				
	軽油		L	36				
	メタルラウン 径86		個	2.289				
	シングルコアチューブ 孔径86mm		本	0.083				
	ケーシングパイプ 孔径86mm		本	0.112				
	ホ-リングロット(3種) 径40.5 3m リング付		本	0.118				
	合計							

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	保孔管	施工場所:地表VP,ストレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表,VP,無し,工場加工品,各種	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	ホーリング仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング仮設機材		地表,標準	回	1				
合計								
単価							円/回	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	足場(地表)	傾斜地, 標準		空m3	1			
	合計							
	単価							円/空m3

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	コンクリート 張りコン		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3	1			
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	型枠 張りコン		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	裏石積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	拾石積(裏石積)	厚さ15cm, 18- 8-25 (20) 高炉, 割栗石 50-150mm	m2	1				単 16号
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	コンクリート 集水桝		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3	1			
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	型枠 集水桝		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠, 小型構造物		m2	1			
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	基礎材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャー 40~0,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	孔口パイプ		単位	孔	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水用硬質塩ビ管継手 φ75 45° エルボ			個	5				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75			m	11				
合計								
単価							円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	モルレル		単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路線選定		m	50				単 17号
	モルレル架設・撤去		m	50				単 18号
	モルレル動力車賃料 500kg 60日以内		台	1				
	モルレル平台車賃料 500kg 60日以内		台	1				
	モルレル資材賃料 500kg 60日以内		m	50				
	モルレル運転		日	0.2				単 19号
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	拾石積(裏石積)	厚さ15cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石 50-150mm	単位	m2	単位数量	50	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	割栗石 50-150mm		m3	8.6			
	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		m3	1.6			
	土木一般世話役		人	0.7			
	普通作業員		人	6.4			
	合計						
	単価						円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	路線選定		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.45				
	普通作業員		人	0.45				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	モ/レール架設・撤去		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.6				
	特殊作業員		人	3.6				
	普通作業員		人	10.8				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	


2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	モ/レール運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	混合油 1:20		L	9.1				
	普通作業員		人	2				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

数量計算書

孔口処理工

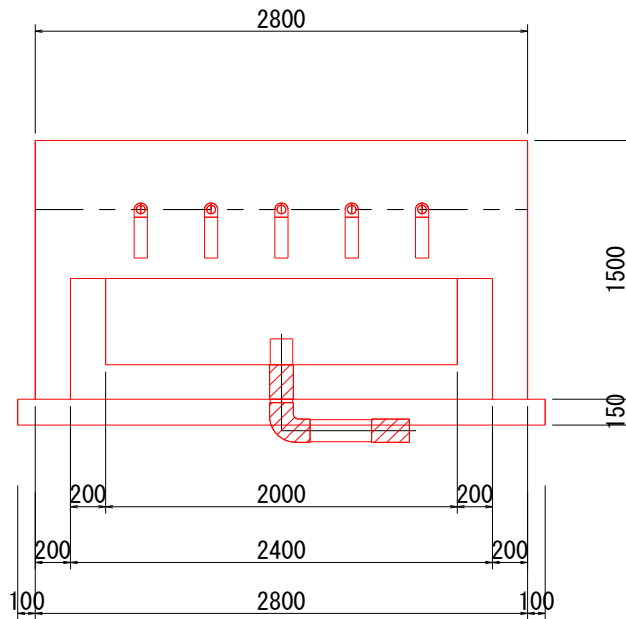

名称	計算式	数量
床掘	1.2×3.0	3.60 m ³
埋戻し	1.2×3.0	3.60 m ³
張コンクリート	$0.2 \times 1.57 \times 2.8$	0.88 m ³
型枠	$1.57 \times 2.8 + 1.57 \times 0.2 \times 2$	5.02 m ²
裏石積	1.72×2.8	4.82 m ²
集水桝コンクリート	$(0.85 + 0.64) \times 1/2 \times 0.7 \times 2.4 - (0.65 + 0.5) \times 1/2 \times 0.5 \times 2.0$	0.67 m ³
型枠	$(0.85 + 0.64 + 0.65 + 0.44) \times 0.7 \times 1/2 \times 2 + (2.4 + 2) \times 0.7$	4.88 m ²
基礎砕石	$1/2 \times (0.95 + 0.905) \times 3.0$	2.78 m ²
45° エルボφ75		5.0 個
塩化ビニールパイプVP75	$(0.2 + 2) \times 5$	11.0 m
ジョイントφ150	(流末処理に使用)	1.0 個
塩化ビニールパイプVP150	(流末処理に使用)	1.4 m
90° エルボφ150	(流末処理に使用)	1.0 個
足場		40.0 空m ³

