

見積参考資料

工事名 R 7 那土 古屋日浦線 那賀・小計 落石対策工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	那賀 2
単価使用年月	令和 7年 4月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休2日経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・小計 落石対策工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	30				単 1号
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3	50				単 2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:軟岩	m3	90				単 3号
残土等処分	土質:軟岩	m3	90				単 4号
舗装工		式	1				
車道舗装（復旧）		式	1				
車道舗装（復旧）		式	1				内 1号
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・小計 落石対策工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストL形側溝	側溝規格:300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600)	m	3				単 5号
基礎材		m2	2				単 6号
場所打水路工		式	1				
側溝蓋	蓋種類:C2-B300	枚	42				単 7号
コンクリート		m3	3				単 8号
型枠		m2	25				単 9号
目地板		式	1				内 2号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	10				単 10号
埋戻し	土質:土砂	m3	5				単 11号
基面整正	土砂	m2	2				単 12号
基面整正	軟岩	m2	20				単 13号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・小計 落石対策工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
場所打擁壁工	1号張コンクリート	式	1					
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	49				単 14号	
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	87				単 15号	
足場	安全ネット:無し	掛m2	77				単 16号	
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	5				単 17号	
水抜パイプ	管径・管種類:VP φ 65, フィルター:有り	m	16				単 18号	
埋戻コンクリート		m3	2				単 19号	
場所打擁壁工	2号張コンクリート	式	1					
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	10				単 20号	
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	20				単 21号	
足場	安全ネット:無し	掛m2	17				単 22号	
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				単 23号	
水抜パイプ	管径・管種類:VP φ 65, フィルター:有り	m	3				単 24号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・小計 落石対策工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏石積		m2	4				単 25号
場所打擁壁工	調整コンクリート	式	1				
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	1				単 26号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	5				単 27号
足場	安全ネット:無し	掛m2	5				単 28号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				単 29号
法面工		式	1				
法面吹付工		式	1				
モルタル吹付	セメント種類:普通ポルトランドセメント, 吹付厚:厚5cm	m2	60				単 30号
法枠工		式	1				
吹付法枠		m2	37				単 31号
法面整形工		式	1				
法面整形	切土	m2	40				単 32号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・小計 落石対策工事（担い手確保型)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土	m2	60				単 33号
落石雪害防止工			式	1				
落石防護柵工			式	1				
ロープ・金網		柵高:2.5m, 規格・仕様:柵高2.5m, ロープ 8本, 厚メッキ: 無し	m	15				単 34号
支柱		支柱形式:端末支柱, 施工区分:端末支柱, 規格・仕 様:柵高2.50m メッキ	本	2				単 35号
支柱		支柱形式:中間支柱, 施工区分:中間支柱, 規格・仕 様:柵高2.50m メッキ	本	4				単 36号
構造物撤去工			式	1				
構造物取壊し工			式	1				
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	53				単 37号
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	21				単 38号
運搬処理工			式	1				
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	53				単 39号
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 40号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・小計 落石対策工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	53				単 41号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 42号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	80				単 43号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	車道舗装（復旧）						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	12			
	表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）, 50mm, 再生密粒度アスコン（13）, タックコート PK-4, 全ての費用	m2	12			
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	目地板						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1			
	合計						

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3), 軟岩, 無し, 10. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	残土等処分	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	プレキャストL形側溝	側溝規格:300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		据付, 有り, 300 鉄筋コンクリートL形500×155×600, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	基礎材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラック 40～0	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	側溝蓋	蓋種類:C2-B300	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 44号	
蓋版			枚	1			単 45号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, オープンカット, 無し, 1, 000m3未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	基面整正	土砂	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	基面整正	軟岩	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:18- 8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	単位	m3	単位数量	49	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	49				
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	4				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 46号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	水抜パイプ	管径・管種類:VP φ 65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 47号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	埋戻コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	コンクリート	擁壁の種類: 重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ: 5m, コンクリート規格: 18-8-40 (高炉), 養生費: 一般養生, コンクリートポンプ車打設	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40 (高炉), 一般養生, 延長無し	m3	10				
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40 (高炉)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 46号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	水抜パイプ	管径・管種類:VP φ 65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 47号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	裏石積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1			単 48号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 46号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	モルタル吹付	セメント種類:普通ポルトランドセメント, 吹付厚:厚5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm, 100m2未満, 無, 無	m2	1			単 49号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	吹付法枠		単位	m2	単位数量	37	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ス張工[市場単価]		100m2未満, 有	m2	37			単 50号	
吹付枠工[市場単価]		梁断面 300×300, 50m未満	m	36			単 51号	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工, 5cm, 100m2未満, 無, 無, 有	m2	22			単 52号	
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]			m 3	1			単 53号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	法面整形	切土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 粘性土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	法面整形	切土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 軟岩I, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	ロープ・金網	柵高:2. 5m, 規格・仕様:柵高2. 5m, ロープ8本, 厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高2. 50m ロープ 本数8本, 15m以上, 無, 無, 無	m	1			単 54号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	支柱	支柱形式:端末支柱, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2. 50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 55号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	支柱	支柱形式:中間支柱, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高2.50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 56号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 57号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41. 3km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 58号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 59号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 60号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 C2-B300			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		200kg以下	組	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 硬質塩化ビニル管 VP φ 65			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	11. 4				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	モルタル吹付工	5cm, 100m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚5cm			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	ラス張工[市場単価]	100m2未満, 有	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	吹付砕工[市場単価]	梁断面 300×300, 50m未満	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工(モルタル・コンクリート) 梁断面 300×300			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 5cm, 100m2未満, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚5cm			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		単位	m 3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額 水切モルタル・コンクリート			m3	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]	有, 柵高2. 50m ロープ 本数8本, 15m以上 , 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2. 50m ロープ 8本 ロープ・金網			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 04	
						歩掛適用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 55号	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱, 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2. 50m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 04	
						歩掛適用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 56号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱, 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2. 50m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻処分費 無筋			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・小計 落石対策工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	1. 063	10, 836	
L001010010	バックホウ(クローラ) 超小旋回・クレーン機能付	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t吊	日	1. 511	12, 822	
L001010012	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回型	山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	日	0. 111	796	
L001060003	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	0. 015	79	
L001130006	ラフテレンクレーン [油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	0. 792	36, 828	
L001180001	タンバ° 及びランマ	質量 60～80kg	日	0. 204	132	
M000202062	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊	供用日	0. 094	957	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 8m3	供用日	1. 563	31, 410	
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 45m3	供用日	0. 078	1, 422	
M000301005	タンク・トラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	9. 103	189, 735	
M000604006	大型ブレイカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量1300kg級	供用日	1. 327	14, 461	
M000701015	モータグレーダ° [土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3. 1m	供用日	0. 015	266	
M000801009	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	供用日	0. 016	215	
M000804001	振動ローラ(舗装用) [ハンド°カ°イト°式]	運転質量0. 5～0. 6t	供用日	0. 057	81	
M000807001	振動コンパ°クタ [前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0. 134	47	
M000903010	コンクリートポンプ°車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	0. 841	44, 382	
	合計額				344, 469	

見積単価一覧表

工事名	R7那土 古屋日浦線 那賀・小計 落石対策工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	2,000	L≦10.0km
処分費	コンクリート殻	m3	1,600	L≦41.3km
処分費	アスファルト殻	m3	1,600	L≦60.0km
※以下は、週休2日補正として計上している金額 の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	113,146	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	0	

H30那土 古屋日浦線 那賀・小計 道路設計業務

数 量 計 算 書

【 (一)古屋日浦線 道路改良工事 】

事業区分：道路改良

数 量 総 括 表							No. 1
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単 位	数 量	摘 要
道路改良							
	道路土工						
		掘削工	片 切	礫質土	m3	30	
			〃	軟 岩	m3	50	
		作業土工	床掘B(障害無)	軟 岩	m3	10	
			埋戻(1m未満)	土砂(締固有)	m3	5	
			基面整正	土 砂	m2	2	
			〃	軟 岩	m2	20	
		法面整形工	切土(制約無)	礫質土	m2	40	
			〃	軟 岩	m2	60	
		残土処理工	土砂等運搬	軟 岩	m3	90	33.5+45.4+13.1-4.8
	構造物取壊工						
		構造物取壊し	コンクリート殻	無 筋	m3	53	
			舗装版取壊し	As t=5cm	m2	21	1.0m3
		運搬処理工	殻運搬処理	コンクリート殻	t	122	53.2*2.3
			〃	アスファルト殻	t	2	1.0*2.3
	擁壁工						
		場所打擁壁工	(1号張コンクリート)		m	16	
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	49	
			型 枠	小型構造物	m2	87	
			単管傾斜足場		掛m2	77	
			ペーライン	t=50mm	m2	87	
			埋戻コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	2	
			目 地 材	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	5	
			水抜きパイプ	VP ϕ 65	m	16	

【(一)古屋日浦線 道路改良工事】

事業区分：道路改良

[illegible]

事業区分：道路改良

[illegible]

道路土工内訳表

名称・種別・細別			単位	数 量
掘削工	片 切	礫質土	m3	33.5
		軟 岩	m3	45.4

作業土工内訳表

名称・種別・細別			単位	数 量
床掘工	床掘 B open 障害無し	礫質土	m3	—
		軟 岩	m3	13.1
埋戻工	最大埋戻幅 1.0m未満	土 砂 締固有り	m3	4.8
基面整正	—	土 砂	m2	1.8
		軟 岩	m2	19.9

※基面整正内訳

1号張コンクリート (岩)	8.2
2号張コンクリート (岩)	2.3
L型水路 (土)	1.8
L型側溝 (岩)	9.4

構造物取壊工内訳表

名称・種別・細別			単位	数 量
構造物取壊工	コンクリート殻	無筋構造物	m3	53.2
	舗装版取壊し	As t=5cm	m2	20.8

法面整形工内訳表

名称・種別・細別			単位	数 量
法面整形	切土部 現場制約無し	礫質土	m2	35.2
		軟 岩	m2	61.5

※法面整形内訳


モルタル吹付 (礫)	9.55
モルタル吹付 (岩)	50.07
吹付砕工 (礫)	25.66
吹付砕工 (岩)	11.38

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

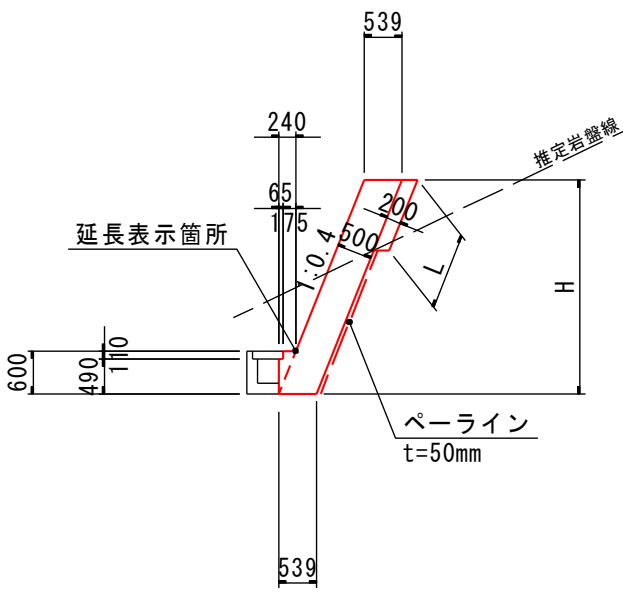第 号 計算書		擁 壁 工			計 算 書		№.	
種 別	2号張コンクリート	名 称	算 式	単位	合 計			
					m当り			
	コンクリート	0.539*H+0.065	m3					
	型 枠	$\sqrt{1^2+0.4^2}*(H-0.60)+0.60$	m2					
	裏 石 積	横断図より t=200mm	m2					
	単管傾斜足場	$\sqrt{1^2+0.4^2}*(H-0.60)$	掛m2					
	ペーライン	横断図より t=50mm	m					
	目 地 材	瀝青繊維質板、t=10mm	m2					
	水抜パイプ	VP65 3.0m2に1箇所	m					
	作業土工	基面整正（軟岩）	m2	0.5				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]



吹付枠工

F300, 2000×2000

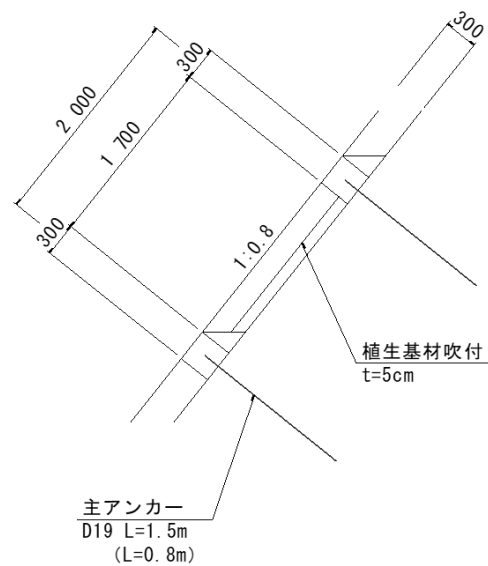

枠断面

S=1:20

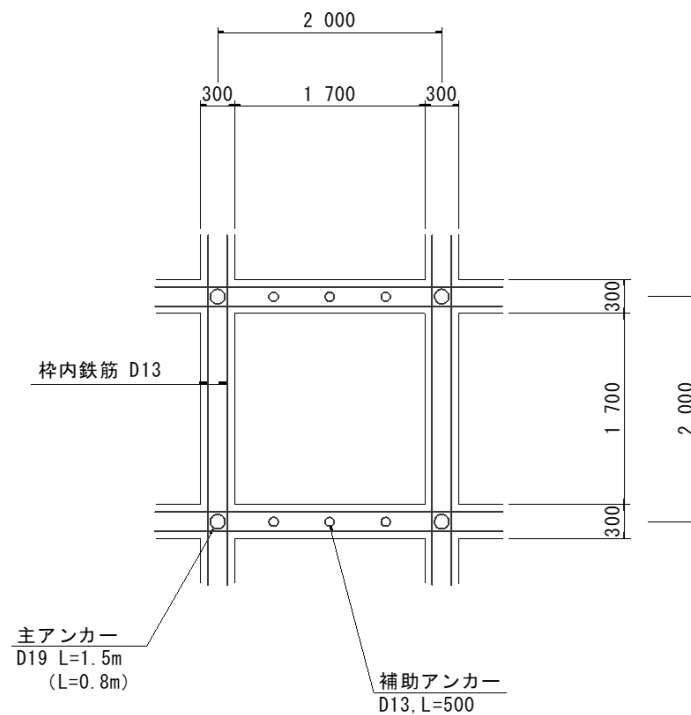

※) 主アンカーの長さは、土砂部はL=1.5m 岩盤部はL=0.8mとする。

※) 表示数値は、鉄筋中心までの数値を示す。

※) スターラップなし

吹付枠工

F300 2,000×2,000 1000m²当たり数量（前頁参照、フリーフレーム協会：見積参考書より）

枠断面 300 勾配 1 : 0.80

1. 枠 長

$$\text{a) 縦 枠 長 : } 527.8 \quad / \quad 1.021 \quad = \quad 516.9 \quad \text{m}$$

$$\text{b) 横 枠 長 : } 467.5 \quad / \quad 1.021 \quad = \quad 457.9 \quad \text{m}$$

$$\therefore \text{ 枠 長 : } 516.9 + 457.9 \quad = \quad 974.8 \quad \text{m}$$

$$\text{2. 主アンカー (D19 L=0.80m) : } 280 \quad \text{本}$$

$$\text{3. 補助アンカー (D13 L=0.50m) : } 808 \quad \text{本}$$

$$\text{4. 枠内鉄筋量 (D13) : } 4214.3 \quad \text{kg}$$

$$\text{5. 枠吹付工 (コンクリート18N/mm) } 0.3 \times 0.3 \times 974.8 = 87.73 \quad \text{m}^3$$

$$\text{6. 水切部 (コンクリート18N/mm) } 1/2 \times 0.3 \times 0.24 \times 425.0 = 15.30 \quad \text{m}^3$$

$$\text{水切部横枠長 : } 425.0 \quad \text{m}$$

$$\text{7. 枠 内 工 } 1,000 - 974.8 \times 0.3 - 425.0 \times 0.24 = 605.6 \quad \text{m}^2$$

第 号 計算書		法 枠 工 計 算 書			
吹付枠工					
法 枠 工	F300	2,000×2,000	勾 配	1 : 0.80	
・ 施 工 面 積			37.0	m ²	
		37.0 / 1000 m ² =	0.037		
・ 枠 長		a) 縦 枠 ……	516.9 × 0.037 =	19.1	m
		b) 横 枠 ……	457.9 × 0.037 =	16.9	m
		∴ 全 体 枠 長 ……	19.1 + 16.9 =	36.0	m
・ 主アンカー		(D19 L=0.80m)	280 × 0.037 =	10	本
				※ 主アンカーは展開図より計測する → D19 L=0.8m 7本 D19 L=1.5m 8本	
・ 補助アンカー		(D13 L=0.50m)	808 × 0.037 =	30	本
・ 枠内鉄筋量		(D13)	4,214 × 0.037 =	155.9	kg
・ 枠吹付工		(コンクリート18N/m ²)	87.73 × 0.037 =	3.25	m ³
・ 水 切 部		(コンクリート18N/m ²)	15.30 × 0.037 =	0.57	m ³
・ 枠 内 工		(t=5cm)	605.6 × 0.037 =	22.4	m ²
・ リ バ ウ ン ド 清 掃 :				22.4	m ²
・ ラ ス 張 :				37.0	m ²

[illegible]

第 号 計 算 書		法 面 工 計 算 書						モルタル吹付			№
測 点	距 離 (m)	モルタル吹付			法面整形（礫質土）			法面整形（軟岩）			摘 要
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	
0 + 8.500		0.00			0.00						
0 + 10.500	1.90	4.50	2.250	4.28	4.50	2.250	4.28				
小計	1.90			4.28			4.28				
0 + 17.000		0.00						0.00			
1 + 0.000	1.10	2.60	1.300	1.43				2.60	1.300	1.43	
1 + 0.000	0.00	8.30	5.450	0.00				8.30	5.450	0.00	
1 + 4.000	1.90	7.30	7.800	14.82	0.00			7.30	7.800	14.82	
1 + 8.811	2.30	8.60	7.950	18.29	0.70	0.350	0.81	7.90	7.600	17.48	
1 + 11.200	3.30	4.00	6.300	20.79	2.00	1.350	4.46	2.00	4.950	16.34	
小計	8.60			55.33			5.27			50.07	
合 計	10.50			59.61	m2		9.55	m2		50.07	m2

第 号 計算書	防 護 柵	工 計 算 書	No.
種 別	落石防護柵 H=2.5	端末支柱・中間支柱	
擁壁用ストーンガード SG-N2500-8 S=1:30 道路、線路側 山側 3000 3000 6-コ型ボルト 6-BN M30 (W付) φ25×500引付棒 ワイヤチェック 2-BN M24 (φ34パイプ付) 45° 45° 2500 1740 755 300 300 300 300 300 300 300 300 684 371 597 588 300 500 650 内張支柱(小) 2- □100×50×5 端末支柱 H200×200×8×12 内張支柱(大) 2- □25×65×6 中間支柱 H200×100×5.5×8 M12 Uボルト ロープ間隔保持材 FB 4.5×65 3×76/0 φ18ロープ 金網規格 () M10 Uボルト M12 Uボルト A 部詳細図 S=1:5 左図に採用金網規格を () 内に記入下さい 完全式菱形金網の場合 φ4.0×75mm 四種重鉛めつき鉄線 φ3.2×50mm 6×7-φ6ロープ 6×7-φ6ワイヤロープの端末は折返しワイヤクリップ2ヶ止め ナックル菱形金網の場合 φ3.2×50mm 四種重鉛めつき鉄線 又は φ4.0×50mm ビニール被覆重鉛めつき鉄線 (芯線φ3.2) φ4線 φ4線の端末は折返し自己首巻2回以上 金網端部処理図 S=1:3 コ型ボルト 引付棒 金網 丸棒 端末支柱 設計条件・・・ 落石対策便覧(平成12年6月)に基づく。 <注記> 結束については「施工要領」による。			

