


位置図

対象路線：山城町における徳島県管理路線



標準断面図

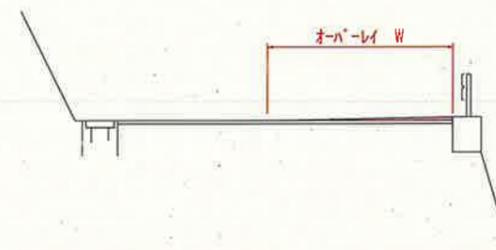

施工要領図

施工範囲

[オーバーレイ工]

表層	再生密粒度アスコン (13) 設計密度 2.3 t/m ³
基層	タックコート(PK-4)
既層	再生密粒度アスコン (13)
上層路盤	粒度調整砕石 (M-30)

施工範囲

[舗装打換え工]

表層	再生密粒度アスコン (13) 設計密度 2.3 t/m ³
基層	プライムコート(PK-3)
不整整正	(補足材有)
上層路盤	粒度調整砕石 (M-30)
下層路盤	再生クラッシャーラン (RC-40)

※路盤（上層・下層）については、現地の損傷状況に応じて施工の必要性を判断するものとし、修繕の必要がある場合には、監督員と協議するものとする。

「出典：国土地理院発行2.5万分1地形図 電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成」

実施設計図面

工事名	R8三好 粟山殿野線他 三好市山城町白川他 舗装補修工事 (補修)		
路線名等	(一) 粟山殿野線他		
工事箇所	三好市山城町白川他		
図面名	位置図・標準断面図・施工要領図		
縮尺	—	図面番号	1 / 1
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局県土整備部<三好>		