

見積参考資料

工事名 R 7 企総管 古屋谷川 支水路大戸注水口補修工事

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	那賀 2
単価使用年月	令和 7年 5月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 古屋谷川 支水路大戸注水口補修工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1				
構造物補修工		式	1				
ひび割れ補修工		式	1				
ひび割れ注入工法		m	20				単 1号
ひび割れ充填工法		m	85				単 2号
目地補修工法		式	1				
目地充填工法		m	22				単 3号
断面修復工法		式	1				
劣化部除去		m3	0.5				単 4号
左官工法		m2	6				単 5号
充填工法 (注水工部)		m3	0.426				単 6号
表面被覆工法		式	1				
高圧洗浄 表面被覆工＋繊維シート工		m2	352				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 古屋谷川 支水路大戸注水口補修工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表面被覆工法		m2	197				単 8号
繊維シート接着工法 トンネル部		m2	125				単 9号 暫定単価
繊維シート接着工法 水路部		m2	30				単 10号 暫定単価
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	374				単 11号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	m2	50				単 12号
仮設舗装		m2	100				単 13号
土のう	大型土のう規格:1m3	袋	19				単 14号
防草シート		m2	388				単 15号
工事用道路撤去		m3	374				単 16号
防護柵撤去・設置		m	12				単 17号
往来用船舶		式	1				内 1号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 古屋谷川 支水路大戸注水口補修工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工		式	1				
土のう		袋	48				単 18号
水替工		式	1				
ポンプ 排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日	60				単 19号
仮水路工		式	1				
床堀 (人力運搬含む)	岩・Co,現場制約あり	m3	10				単 20号
コンクリート工		m3	4				単 21号
暗渠排水管 (地下排水工)		m	52				単 22号
暗渠排水管 (掛樋)		m	52				単 23号
コンクリート製造設備工		式	1				
ケーブルクレーン設備		対	1				単 24号
基礎コンクリート ケーブルクレーン支柱用		m3	3				単 25号
ケーブルクレーン運搬		日	20				単 26号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 古屋谷川 支水路大戸注水口補修工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
トシ仮設備工		式	1				
坑内照明設備		式	1				内 2号
坑内換気設備		式	1				内 3号
電力設備工		式	1				
電動機設備		式	1				内 4号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	68				単 27号
床止め・床固め		式	1				
床固め工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り (根固め工＋側壁工)	土質・岩	m3	3				単 28号
埋戻コンクリート (根固め工＋側壁工)		m3	1				単 29号
垂直壁工 (根固めコンクリート)		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 古屋谷川 支水路大戸注水口補修工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	1				単 30号
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	m2	4				単 31号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.004				単 32号
コンクリート削工	200mm以上400mm以下	孔	12				単 33号
側壁工 (1号側壁コンクリート工)		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	3				単 34号
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	m2	10				単 35号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD295 D13	t	0.01				単 36号
コンクリート削工	200mm以上400mm以下	孔	29				単 37号
側壁工 (2号側壁コンクリート工)		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	0.6				単 38号
型枠		m2	3				単 39号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD295 D13	t	0.005				単 40号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 古屋谷川 支水路大戸注水口補修工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔		孔	14				単 41号
仮設工		式	1				
仮設足場工		式	1				
仮設足場		空m3	246				単 42号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
役務費		式	1				
立木補償		式	1				内 5号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 古屋谷川 支水路大戸注水口補修工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	往來用船舶						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量船(作業船) FRP船 10PS級 4～5人乗り	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0. 6日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 8時間	日	150				単 72号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	坑内照明設備						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
坑内照明	トコル長さ 1～320m, 設置・撤去, 3ヵ月 未満, 設備費含む	m	50				単 84号
投光器 基本料		台	1				
投光器 賃料		台/日	60				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	坑内換気設備						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軸流ファン[軸流式・定風量型] 50/60m3/min	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0. 68日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 8時間	日	60				単 85号
遠心ファン[ターボ遠心式] 115m3/min	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0. 68日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 8時間	日	60				単 86号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	電動機設備						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 60kVA, 1日, 58. 1L /日	日	90				単 87号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	立木補償						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
杉 アンカー用		式	1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	ひび割れ注入工法		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ低圧注入工法			m	1			単 43号	
シール材の養生			m	1			単 44号	
注入材の養生			m	1			単 45号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	ひび割れ充填工法		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ充填工法			m	1			単 46号	
充填材の養生			m	1			単 47号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	目地充填工法		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き工			m	1			単 48号	
目地設置工			m	1			単 49号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	劣化部除去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 4 9. 4以下	m3	1			単 50号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	左官工法		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 3				
左官			人	6. 7				
材料費 ポリマーセメントモルタル			k g	1, 415				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	充填工法 (注水工部)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填工			m3	1			単 51号	
材料費 ポリマーセメントモルタル			k g	1, 875				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	高压洗浄 表面被覆工+繊維シート工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 709				
特殊作業員			人	1. 418				
普通作業員			人	2. 128				
工事用高压洗浄機 吐出量35～70/min、圧力30Mpa			日	0. 709			単 52号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	表面被覆工法		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー塗布			m2	1			単 53号	
表面被覆工（左官）			m2	1			単 54号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	繊維シート接着工法 トンネル部		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タックコート塗布工			m2	1			単 55号 暫定単価	
通水型アンカー準備工			m2	1			単 56号	
通水型アンカー設置工			m2	1			単 57号 暫定単価	
不陸整正工			m2	1			単 58号 暫定単価	
ストランドシート準備工			m2	1			単 59号	
ストランドシート接着工			m2	1			単 60号 暫定単価	
特許使用量料			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	繊維シート接着工法 水路部		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タックコート塗布工			m2	1			単 61号 暫定単価	
不陸整正工			m2	1			単 62号 暫定単価	
ストランドシート準備工			m2	1			単 63号	
ストランドシート接着工			m2	1			単 64号 暫定単価	
タックコート塗布工 保護モルタル			m2	1			単 65号 暫定単価	
保護モルタル工			m2	1			単 66号	
特許使用料			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	工事用道路盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	374	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	374				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下	m3	374				
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	374				
法面整形		盛土部, 有り, 有り, 砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	204				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	1			単 67号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 180日, 無, 有	枚	1			単 68号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	仮設舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	土のう	大型土のう規格:1m3	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	1			単 69号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	防草シート		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート			m2	1				
まき出し・敷均し, 締固め			m3	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	工事用道路撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 有り, 普通土30, 000m3未満・湿地軟弱土	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	防護柵撤去・設置		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 70号	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	m	1			単 71号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	土のう		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕捨・積立・撤去	袋	1			単 73号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 74号	
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満,作業時排水	日	30			単 75号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	床掘 (人力運搬含む)	岩・Co, 現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 現場制約あり	m3	1				
人力運搬(運搬～取卸し)		60m以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	コンクリート工		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	暗渠排水管 (地下排水工)		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用	m	10				
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	暗渠排水管 (掛樋)		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用	m	10				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	ケーブルクレーン設備		単位	対	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウィンチベース架設・撤去			基	1			単 76号	
アンカー架設・撤去（人力） 1t以上2t未満 根株・立木			基	1			単 77号	
アンカー架設・撤去（機械） 1t以上2t未満 丸太埋込み			基	1			単 78号	
ケーブルクレーン架設・撤去 1t以上2t未満 支間長300m			基	1			単 79号	
測量船（作業船） FRP船 10PS級 4～5人乗り		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0. 6日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 8時間	日	2			単 72号	
リース機材回送費			式	1			単 80号	
購入資材			式	1			単 81号	
合計								
単価							円／対	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	基礎コンクリート ケーブルクレーン支柱用		単位	m3	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	28				
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	25				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	3				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	9				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	2				
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 49. 4以下	m3	3			単 50号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	ケーブルクレーン運搬		単位	日	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルクレーン運搬 コンクリート			日	3			単 82号	
ケーブルクレーン運搬 土砂ほか			日	17			単 83号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 88号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	床掘り (根固め工+側壁工)	土質:岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 現場制約あり	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	埋戻コンクリート (根固め工+側壁工)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0.0 0	
単 30号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 89号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	コンクリート削工	200mm以上400mm以下	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1				
合計								
単価							円/孔	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD295 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 90号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	コンクリート削工	200mm以上400mm以下	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1				
合計								
単価							円/孔	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD295 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 90号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	コンクリート削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1				
合計								
単価							円/孔	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	仮設足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(地表)		傾斜地, 標準	空m3	1				
合計								
単価							円／空m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	ひび割れ低圧注入工法		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 41				
特殊作業員			人	1. 57				
普通作業員			人	1. 89				
座金・注入器			個	44				
シール材 エポキシ			kg	1. 152				
注入材 エポキシ			kg	0. 714				
諸雑費(率)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	シール材の養生		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.3				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	注入材の養生		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.55				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	ひび割れ充填工法		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 55				
特殊作業員			人	0. 88				
普通作業員			人	1. 08				
エッチングプライマー K-5633 1種 短バク型			kg	0. 113				
シール材 エポキシ			kg	3. 026				
諸雑費(率)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	充填材の養生		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05				
特殊作業員			人	0. 07				
普通作業員			人	0. 08				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	箱抜き工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9				
特殊作業員			人	8. 1				
普通作業員			人	5. 1				
コンクリートカッターブレード 径20cm(8インチ) 電動工具用			枚	5. 7				
諸雑費(率)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	目地設置工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2				
特殊作業員			人	6. 8				
普通作業員			人	5				
材料費 止水板 ゴム系T12. 5×W300mm			m	104				
シール材 エポキシ			kg	38				
エッチングプライマー K-5633 1種 短ﾊﾞｸ型			kg	1. 3				
諸雑費(率)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 4 9.4以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 91号	
処分費 (m3)			m3	1			単 92号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 49.4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	充填工		単位	m3	単位数量	0. 05	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	1. 5				
普通作業員			人	1				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	工事用高压洗浄機 吐出量35～70/min、圧力30Mpa		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー			L	32				
工事用高压洗浄機 吐出量35～70L/min、圧力30Mpa			供用日	1. 22				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	プライマー塗布		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 3				
特殊作業員			人	1. 3				
普通作業員			人	1. 3				
材料費 プライマー（表面被覆工）			kg	20. 3				
諸雑費（率+まるめ）			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	表面被覆工（左官）		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
特殊作業員			人	1. 5				
普通作業員			人	4. 6				
左官			人	6. 2				
材料費 ポリマーセメントモルタル			k g	1, 836				
諸雑費（率+まるめ）			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	タックコート塗布工		単位	m2	単位数量	96	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4				
特殊作業員			人	4. 15				
普通作業員			人	1. 4				
湿潤面対応ﾌﾟﾗｲﾏｰ			kg	19. 3			暫定単価	
諸雑費			式	1				
機械器具損料			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	通水型アンカー準備工		単位	m2	単位数量	40	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9				
特殊作業員			人	0. 9				
普通作業員			人	0. 9				
諸雑費			式	1				
機械器具損料			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	通水型アンカー設置工		単位	m2	単位数量	40	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4				
特殊作業員			人	2. 8				
普通作業員			人	1. 4				
通水型アンカー			本	192			暫定単価	
諸雑費			式	1				
機械器具損料			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	不陸整正工		単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4				
左官			人	4. 15				
普通作業員			人	1. 4				
耐摩耗性エポキシ樹脂モルタル			kg	390			暫定単価	
諸雑費			式	1				
機械器具損料			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	ストランドシート準備工		単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 15				
左官			人	1. 15				
普通作業員			人	1. 15				
諸雑費			式	1				
機械器具損料			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	ストランドシート接着工		単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 5				
左官			人	10. 4				
普通作業員			人	3. 5				
炭素繊維ストランドシート			m2	71. 5			暫定単価	
耐摩耗性エポキシ樹脂モルタル			kg	410			暫定単価	
諸雑費			式	1				
機械器具損料			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	タックコート塗布工		単位	m2	単位数量	96	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 25				
特殊作業員			人	4. 25				
普通作業員			人	4. 25				
湿潤面対応ﾌﾟﾗｲﾏｰ			kg	25. 1			暫定単価	
諸雑費			式	1				
機械器具損料			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	不陸整正工		単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 7				
左官			人	5. 35				
普通作業員			人	2. 7				
耐摩耗性エポキシ樹脂モルタル			kg	390			暫定単価	
諸雑費			式	1				
機械器具損料			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	ストランドシート準備工		単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 3				
左官			人	2. 3				
普通作業員			人	2. 3				
諸雑費			式	1				
機械器具損料			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	ストランドシート接着工		単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5. 35				
左官			人	10. 65				
普通作業員			人	3. 55				
炭素繊維ストランドシート			m2	71. 5			暫定単価	
耐摩耗性エポキシ樹脂モルタル			kg	410			暫定単価	
諸雑費			式	1				
機械器具損料			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	タックコート塗布工 保護モルタル		単位	m2	単位数量	96	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5. 1				
特殊作業員			人	5. 1				
普通作業員			人	5. 1				
湿潤面対応ﾌﾟﾗｲﾏｰ			kg	25. 1			暫定単価	
諸雑費			式	1				
機械器具損料			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	保護モルタル工		単位	m2	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 45				
特殊作業員			人	7				
普通作業員			人	1. 45				
ホ° リマーセメントモルタル			kg	290. 2				
諸雑費			式	1				
機械器具損料			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 93号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 180日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:180日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6mを超え20m以下 , 標準 (1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 192				
特殊作業員			人	0. 192				
普通作業員			人	0. 192				
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
バックホ運転		製作・設置, 6mを超え20m以下	日	0. 192			単 94号	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 192				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
ガードレール 路側用 (C0用) Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	測量船(作業船) FRP船 10PS級 4～5人乗り	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0. 6日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量船(作業船) FRP船 10PS級 4～5人乗り		供用日当り運転日数:0. 6日, 運転日 当り運転時間:8 h	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	土のう工	仕捨・積立・撤去	単位	袋	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土			m3	2				
普通作業員			人	4. 2				
土のう 62×48cm			袋	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 95号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 96号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 97号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	ウインチペース架設・撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2				
普通作業員			人	5. 7				
材料費			式	1			単 98号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	アソカ-架設・撤去（人力） 1t以上2t未満 根株・立木		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	アソカー架設・撤去（機械） 1t以上2t未満 丸太埋込み		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	6. 9				
バックホウ(クローラ)〔標準〕 排ガス型(第1次) 山積0. 28m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 8時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 8時間	時間	6			単 99号	
杉 末口径24～26cm 長さ2. 0m			本	2				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	ケーブルクレーン架設・撤去 1t以上2t未満 支間長300m		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	10				
とび工			人	43				
普通作業員			人	28				
軽油			L	340				
クレーン賃料 1t以上2t未満			日	180				
ワイヤロープ 賃料			式	1			単 100号	
支柱賃料			日	180				
付属器具賃料			月	6			単 101号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	リース機材回送費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架設			式	1				
撤去			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	購入資材		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー用ワイヤーロープ° 6×24 G/O 22mm×11m(片口クランプ°加工)			本	1				
アンカー用ワイヤーロープ° 6×24 G/O 16mm			m	100				
支柱基礎ボルト			式	1				
アンカー材			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	ケーブルクレーン運搬 コンクリート		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1				
普通作業員			人	2				
軽油			L	27				
ワイヤーモック損耗費			日	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	ケーブルクレーン運搬 土砂ほか		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1				
普通作業員			人	4				
軽油			L	34				
ワイヤーモック損耗費			日	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	坑内照明	トンネル長さ 1～320m, 設置・撤去, 3ヵ月未満, 設備費含む	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具(坑内照明用) 鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型			台	20				
600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV)5. 5mm2 3心			m	100				
トンネル用ケーブル支持具 TA85			個	50				
一般用ケーブル受皿 15R ポリエチレン			個	50				
アンカーボルト M10			個	100				
アンカーボルト M8			個	40				
電工			人	19. 05				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 85号	軸流ファン[軸流式・定風量型] 50/60m3/min	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0.68日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			kWh	4.32				
軸流ファン[軸流式・定風量型] 50/60m3/min		供用日当り運転日数:0.68日, 運転日 当り運転時間:8h	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 86号	遠心ファン[ターボ遠心式] 115m3/min	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0.68日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			kWh	200				
遠心ファン[ターボ遠心式] 115m3/min		供用日当り運転日数:0.68日, 運転日 当り運転時間:8h	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 60kVA, 1日, 58. 1L /日	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 60kVA			日	1				
軽油			L	58. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	鉄筋工[市場単価]	SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 91号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 92号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コン殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	バックホリ運転	製作・設置, 6mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 44				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸太組損料 (3ヶ月～6ヶ月) φ 0. 18m, L=3. 0m×20本			式	1			単 102号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0. 28m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 8時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 8時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 14				
軽油			L	5. 9				
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0. 28m3		供用日当り運転時間: 8 h, 運転日当 り運転時間: 8 h	時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 100号	ワイヤー 賃料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主索 6×7 φ 26			100m 日	612				
巻き上げ索 6×19 φ 14			100m 日	684				
横行索 6×19 φ 14			100m 日	1, 170				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号	付属器具賃料		単位	月	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャリア CPS-2			台/月	1				
ローチンク RD-250 (安全ハッカー式)			台/月	1				
滑車			式/月	1				
固定金具 M-3			個/月	1				
クリップ, シャックル, 雑索等			式/月	1				
合計								
単価							円/月	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	丸太組損料 (3ヶ月～6ヶ月) φ 0. 18m, L=3. 0m×20本		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸太 φ 0. 18m, L=3. 0m			本	20				
合計								

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 企総管 古屋谷川 支水路大戸注水口補修工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010001	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	4.02	28,459	
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	2.209	24,531	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.637	6,376	
L001010011	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	4.544	27,578	
L001060003	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	0.209	1,059	
L001070001	振動ローラ(舗装用) [ハントカイト式]	運転質量0.5～0.6t	日	0.566	883	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4t	日	8.586	36,484	
L001100005	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	72	28,296	
L001110001	発動発電機[カソリンエンジン駆動]	2kVA	日	1.143	660	
L001110008	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	72	140,400	
L001110011	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	60kVA	日	90	248,400	
L001130006	ラフレックスクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	0.364	16,634	
L001140051	クローラクレーン[油圧伸縮シブ型]	4.9t吊	日	1.842	30,012	
L001180001	タンク 及びバラム	質量 60～80kg	日	0.102	64	
M000101110	ブルドーザ [湿地]	排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	供用日	2.166	66,497	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	14.149	106,365	
M000202027	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	6	6,720	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 企総管 古屋谷川 支水路大戸注水口補修工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000202028	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	供用日	0.217	2,054	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	17.194	358,401	
M000701015	モータクレータ [土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	0.205	3,592	
M000801009	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.213	2,913	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	2.138	1,142	
M001203013	遠心ファン[ターボ 遠心式]	115m3/min	日	60	157,800	
M001204001	軸流ファン[軸流式・定風量型]	50/60m3/min	日	60	8,400	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	1.358	361	
M007000209	測量船(作業船)	FRP船 10PS級 4～5人乗り	日	152	294,880	
	合計額				1,598,961	

見積単価一覧表

工事名	R7企総管 古屋谷川 支水路大戸注水口補修工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	Co殻(無筋)	m3	1,800	L=48.5km
キャリア	CPS-2	台/月	15,000	仮設エケープルクレーン
ローチング	RD-250(安全ハッカー式)	台/月	15,000	仮設エケープルクレーン
滑車		式/月	45,000	仮設エケープルクレーン
固定金具	M-3	個/月	5,000	仮設エケープルクレーン
クリップ、シャックル、雑索等		式/月	15,000	仮設エケープルクレーン
リース機材	架設	式	200,000	仮設エケープルクレーン
リース機材	撤去	式	200,000	仮設エケープルクレーン
ワイヤーロープ	6*24 G/O 22mm*11m	本	28,000	仮設エケープルクレーン
ワイヤーロープ	6*24 G/O 16mm	m	850	仮設エケープルクレーン
支柱基礎ボルト		式	4,000	仮設エケープルクレーン

見積単価一覧表

工事名	R7企総管 古屋谷川 支水路大戸注水口補修工事			
名称	規格	単位	単価	備考
アンカー材		式	28,000	仮設エケーブルクレーン
湿潤面对応プライマー	FP-WE7	kg	5,390	繊維シート接着工 暫定単価
通水型アンカー	φ 16逆止弁付き	本	2,100	繊維シート接着工 暫定単価
耐摩耗性エポキシ樹脂モルタル	FB-C1S	kg	6,160	繊維シート接着工 暫定単価
炭素繊維ストランドシート	FSS-HT-600	m2	29,400	繊維シート接着工 暫定単価
ポリマーセメントモルタル	リフレモルセットCANAL	m2	29,400	繊維シート接着工 暫定単価
特許使用料		m2	2,200	繊維シート接着工
機械器具損料	タックコート塗布工(トンネル部)	式	4,476	繊維シート接着工
機械器具損料	通水型アンカー準備工(トンネル部)	式	33,000	繊維シート接着工
機械器具損料	通水型アンカー設置工(トンネル部)	式	28,180	繊維シート接着工
機械器具損料	不陸整正工(トンネル部)	式	5,380	繊維シート接着工

見積単価一覧表

工事名	R7企総管 古屋谷川 支水路大戸注水口補修工事			
名称	規格	単位	単価	備考
機械器具損料	ストランドシート準備工(トンネル部)	式	33,000	繊維シート接着工
機械器具損料	ストランドシート接着工(トンネル部)	式	10,750	繊維シート接着工
機械器具損料	タックコート塗布工(水路部)	式	5,380	繊維シート接着工
機械器具損料	不陸整正工(水路部)	式	5,380	繊維シート接着工
機械器具損料	ストランドシート準備工(水路部)	式	63,460	繊維シート接着工
機械器具損料	ストランドシート接着工(水路部)	式	10,750	繊維シート接着工
機械器具損料	タックコート塗布工(水路部)	式	4,476	繊維シート接着工
機械器具損料	保護モルタル工(水路部)	式	15,720	繊維シート接着工

数 量 総 括 表 (No. 1)							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
河川維持							
	構造物補修工						
		ひび割れ補修工法					
			ひび割れ注入工法	延べ延長	m	20	
				注入材 エポキシ樹脂	kg/10m	0.714	ロス考慮
				シーリング材	kg/10m	1.152	ロス考慮
			ひび割れ充填工法	延べ延長	m	85	
				プライマー	kg	0.113	ロス考慮
				充填材 エポキシ樹脂	kg	3.026	ロス考慮
		目地充填工法					
			箱抜き工		m	22	
			目地設置工		m	22	
		断面修復工法					
			左官工法	修復体積 ポリマーセメントモルタル	m ²	5.798	鉄筋けれん・鉄筋防錆処理有り
				コンクリート殻	t	1.1	
			充填工法	修復体積 ポリマーセメントモルタル	m ³	0.426	無筋
		表面被覆工法					
			表面被覆工	延べ面積	m ²	197	
				高圧洗浄工	m ²	197	
				プライマー	kg/100m2	20.300	ロス考慮
				表面被覆工（左官）	kg/100m2	1,836.000	ロス考慮

[illegible]

[illegible]

数 量 総 括 表 (No. 4)							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
	仮設工						
		土留・仮締切工					
			土のう	設置・撤去	袋	48	
		水替工					
			仮締切排水工：湧水処理	据付・撤去、カバー自然流下 同径度が リエチレン管（黒パイプ）φ300 延長	箇所	1	
			仮締切排水工：濁水処理	据付・撤去、カバー自然流下 同径度が リエチレン管（黒パイプ）φ300 延長	箇所	1	
		トンネル仮設備工					
			トンネル照明設備	坑内照明（蛍光灯40W）	式	1	
				作業用照明（投光器0.5kW）	式	1	
			トンネル換気設備	必要換気量70.2m3/min以上 末端コンパネ設置	式	1	
		電力設備工					
			発電機	60kVA 供用日数90日	式	1	
		ケーブルクレーン運搬工					
			ウインチベース架設・撤去	丸太φ0.18m L=3.0m*20本	基	1	
			アンカー架設・撤去	丸太埋込 1t以上2t未満	基	1	
				根株・立木 1t以上2t未満	基	1	
			ケーブルクレーン架設・撤去	1t以上2t未満	m	300	
				主索 φ26	m	340	
				巻上索 φ14	m	380	
				エンドレス索 φ14	m	650	
		ケーブルクレーン運転					
				運転日数	日	20	

数 量 総 括 表 (No. 5)							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
	仮設工						
		基礎コンクリート					
			作業土工	床掘・土砂	m3	28	
				埋戻・流用土	m3	25	
			コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	03	
			型枠	無筋構造物	m2	09	
			基礎砕石	RC-40, t=15cm	m2	02	
		工事用道路	延長	仮設計画平面図より	m	50	
		仮設盛土	購入土 設置	仮設盛土 土積計算書より	m3	374	
			撤去	〃	m3	374	
			仮設盛土概略施工日数	盛土日施工量：350m ³ /日			
				373.5/350	日	02	
			法面整形	盛土法面	m2	204	
			敷砂利	RC-30 t=100	m2	189	
			大型土のう	耐候性 1.0m×1.0m(2t)			
				製作・設置	袋	19	
				撤去	袋	19	
			安定シート・ネット	ナイロン・ポリエステル系 1470N/3cm	m2	388	

数 量 総 括 表 (No. 6)									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

構造物補修工 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
ひび割れ充填工法						
	延べ延長		1 工区 L= 26.95 m	m	26.95	
			2 工区 L= 27.13 m	m	27.13	
			4 工区 L= 5.90 m	m	5.90	
			5 工区 L= 22.05 m	m	22.05	
			注水口 L= 3.10 m	m	3.10	
			計	m		85.13
	プライマー		1 工区 W= 0.244 kg	kg	0.244	
			2 工区 W= 0.246 kg	kg	0.246	
			4 工区 W= 0.054 kg	kg	0.054	
			5 工区 W= 0.198 kg	kg	0.198	
			注水口 W= 0.028 kg	kg	0.028	
			計	kg		0.770
			ロス率 25 % 計	kg	ロス考慮 :	0.963
			10m当り数量			
			0.963/85.130*10.0 = 0.113 計	kg/10m	ロス考慮 :	0.113
	充填材		1 工区 W= 6.854 kg	kg	6.854	
	エポキシ樹脂		2 工区 W= 6.900 kg	kg	6.900	
			4 工区 W= 1.500 kg	kg	1.500	
			5 工区 W= 5.607 kg	kg	5.607	
			注水口 W= 0.788 kg	kg	0.788	
			計	kg		21.649
			ロス率 19 % 計	kg	ロス考慮 :	25.762
			10m当り数量			
			25.762/85.130*10.0 = 3.026 計	kg/10m	ロス考慮 :	3.026

構造物補修工 集計

[illegible]

構造物補修工 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式		単位	小 計 合 計
断面修復工法（左官工法）						
	鉄筋けれん・鉄筋防錆処理有り					
	修復体積		1 工区	A= 0.094 m2 V= 0.006 m3		
	ポリマーセメントモルタル		2 工区	A= 0.812 m2 V= 0.040 m3		
			3 工区	A= 0.570 m2 V= 0.028 m3		
			4 工区	A= 2.193 m2 V= 0.111 m3		
			5 工区	A= 0.770 m2 V= 0.055 m3		
			注水口	A= 1.359 m2 V= 0.228 m3		
				Σ A= 5.798 m2 Σ V= 0.468 m3		
		修復面積			m2	5.798
			修復厚(m) 0.468 / 5.798 = 0.081 m			
			ポリマーセメントモルタル参考重量 W=1700kg/m3			
			10m2当たり数量			
			0.081 * 1700 * 10.0		kg/10m2	1,275.000
			ロス率 11 % 計		kg/10m2	ロス考慮 : 1,415.250
	コンクリート殻		1 工区	V= 0.006 m3	m3	0.006
			2 工区	V= 0.040 m3	m3	0.040
			3 工区	V= 0.028 m3	m3	0.028
			4 工区	V= 0.111 m3	m3	0.111
			5 工区	V= 0.055 m3	m3	0.055
			注水口	V= 0.228 m3	m3	0.228
			計		m3	0.468
			W= 0.468*2.35 計		t	1.10

構造物補修工 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
繊維シート接着工法(ストランドシート水路トンネル補強工法)						
	延べ面積		1 工区 A= 62.500 m2	m2	62.500	
			2 工区 A= 62.500 m2	m2	62.500	
			計	m2		125.000
	下地処理工		延べ面積 A= 125.000 m2	m2		125.000
	タックコート塗布工		延べ面積 A= 125.000 m2			
			単位数量 W= 0.2 kg/m2			
			計	kg		25.000
	通常型アンカー設置工		延べ面積 A= 125.000 m2			
	φ16		単位数量 W= 4.0 本/m2			
			計	本		500
	不陸整正工		延べ面積 A= 125.000 m2			
	耐摩耗性エポキシ樹脂モルタル t=5mm		単位数量 W= 7.8 kg/m2			
			計	kg		975.000
	ストランドシート接着工		延べ面積 A= 125.000 m2			
	FSS-HT-600/FB-CIS					
			ロス率 43 % 計	kg	ロス考慮 :	178.750

ひび割れ注入工法

[illegible]

ひび割れ充填工法

[illegible]

ひび割れ充填工法

[illegible]

目地充填工法

[illegible]

断面修復工法（左官工法）

[illegible]

断面修復工法（左官工法）

[illegible]

断面修復工法（充填工法）

[illegible]

表面被覆工法

[illegible]

表面被覆工法

[illegible]

繊維シート接着工法（ストランドシート水路トンネル補強工法）

[illegible]

繊維シート接着工法(ストランド工法)

[illegible]

[illegible]


[illegible]

52. 340

10.4

地下排水工 集計	
----------	--

細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
地下排水工						
	延長調書			m	52.300	
			計			52.30

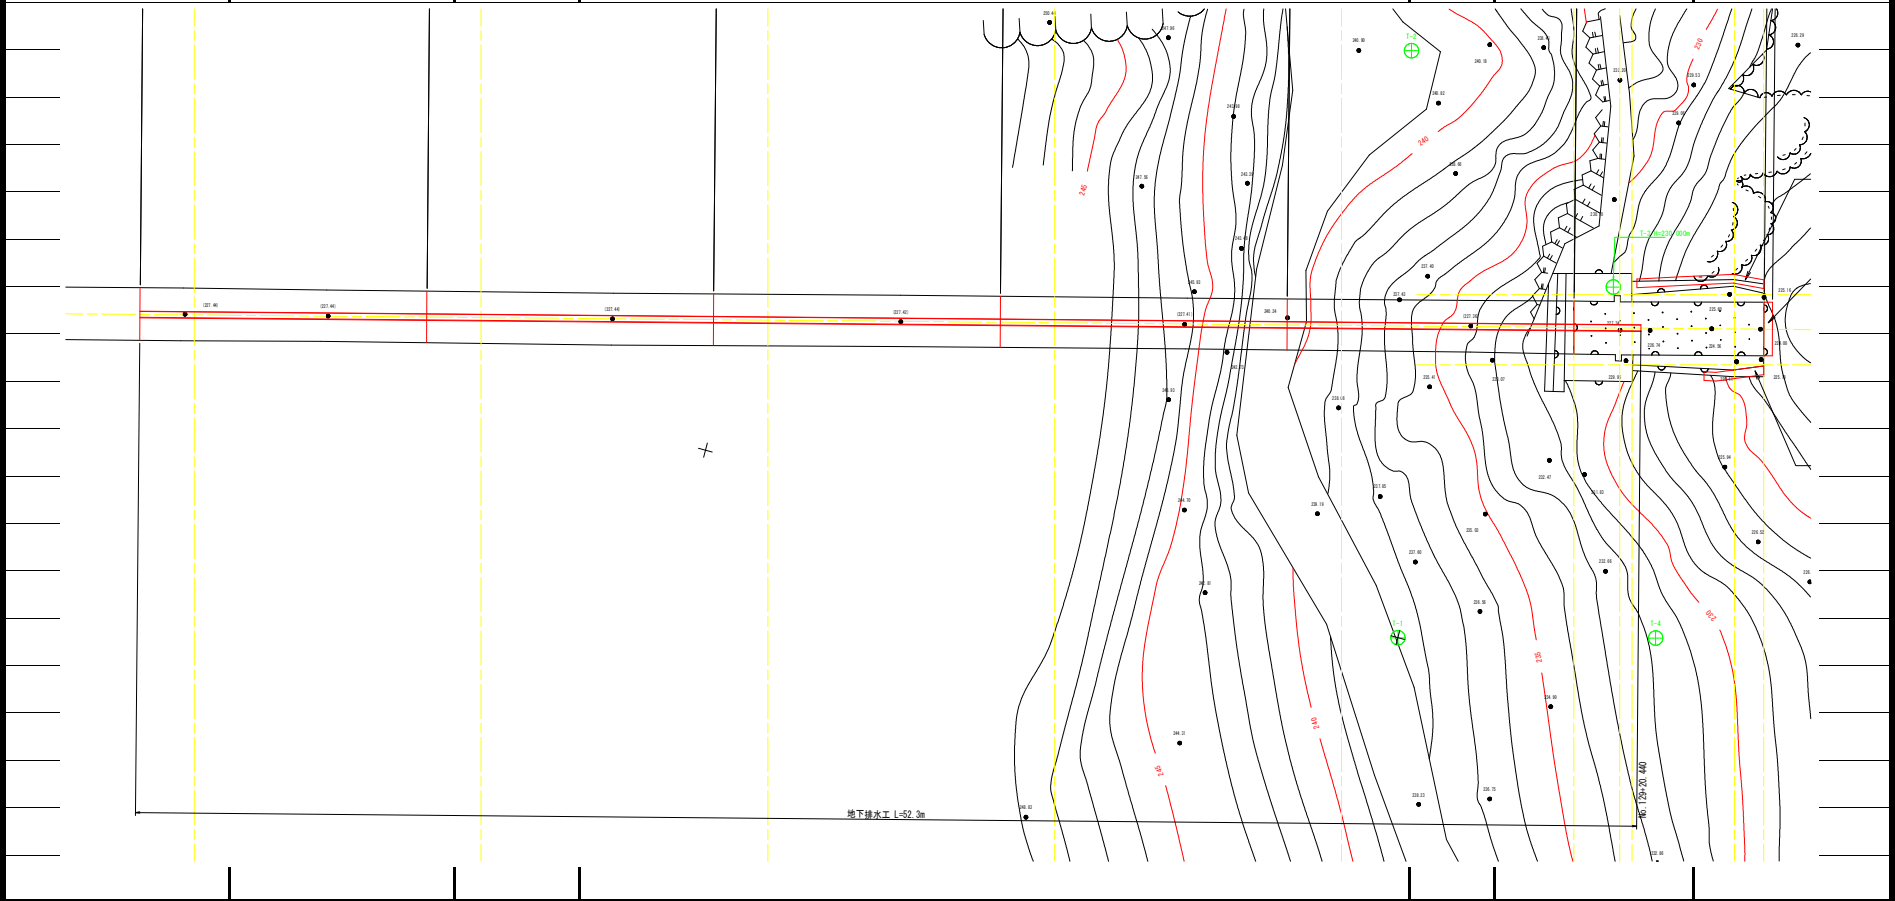

数量計算書

[illegible]

[illegible]

52. 340

m3
5. 2

[illegible]

測 点	単距離 (m)	床掘り			埋戻し									備考
		岩			コンクリート									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
起点		0.1			0.0									
CL	0.910	0.2	0.15	0.1	0.1	0.05	0.0							
終点	0.940	0.2	0.20	0.2	0.1	0.10	0.1							
合 計	1.850			m3 0.3			m3 0.1							

測 点	単距離 (m)	床掘り			埋戻し									備考
		岩			コンクリート									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
起点		0.1			0.0									
CL	0.910	0.2	0.15	0.1	0.1	0.05	0.0							
終点	0.940	0.2	0.20	0.2	0.1	0.10	0.1							
合 計	1.850			m3 0.3			m3 0.1							

数 量 計 算 書

CL断面

作業土工			
床掘り	岩	0.2	
埋戻し	コンクリート	0.1	
基面整正	岩	0.3	

DL=220.000

正面図

DL=220.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

側壁コンクリート工 作業土工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	床掘り			埋戻し									備考
		岩			コンクリート									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
1号側壁コンクリート														
起点		0.4			0.2									
+ 0.27	0.270	0.4	0.40	0.1	0.2	0.20	0.1							
+ 1.30	1.030	0.4	0.40	0.4	0.2	0.20	0.2							
+ 1.85	0.550	0.4	0.40	0.2	0.2	0.20	0.1							
+ 2.19	0.340	0.3	0.35	0.1	0.2	0.20	0.1							
+ 2.83	0.640	0.3	0.30	0.2	0.2	0.20	0.1							
+ 4.03	1.200	0.3	0.30	0.4	0.2	0.20	0.2							
終点	0.400	0.3	0.30	0.1	0.2	0.20	0.1							
合 計	4.430			m3 1.5			m3 0.9							


側壁コンクリート工 作業土工 数量計算書														
測 点	単距離 (m)	床掘り			埋戻し									備考
		岩			コンクリート									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
2号側壁コンクリート														
起点		0.3			0.2									
+ 0.55	0.550	0.3	0.30	0.2	0.2	0.20	0.1							
+ 0.95	0.400	0.3	0.30	0.1	0.2	0.20	0.1							
+ 1.54	0.590	0.3	0.30	0.2	0.2	0.20	0.1							
終点	0.550	0.3	0.30	0.2	0.2	0.20	0.1							
合 計	2.090			m3 0.7			m3 0.4							

測 点	単距離 (m)	床掘り			埋戻し									備考
		岩			コンクリート									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
2号側壁コンクリート														
起点		0.3			0.2									
+ 0.55	0.550	0.3	0.30	0.2	0.2	0.20	0.1							
+ 0.95	0.400	0.3	0.30	0.1	0.2	0.20	0.1							
+ 1.54	0.590	0.3	0.30	0.2	0.2	0.20	0.1							
終点	0.550	0.3	0.30	0.2	0.2	0.20	0.1							
合 計	2.090			m3 0.7			m3 0.4							

[illegible]


1号側壁コンクリート工

数量計算書

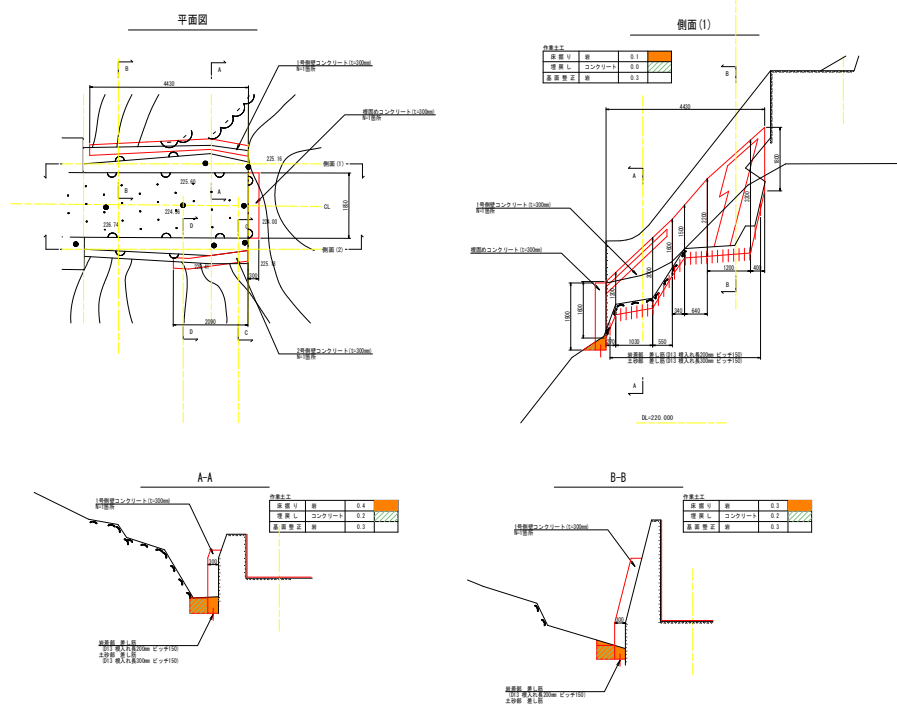[illegible]

2号側壁コンクリート工

数量計算書

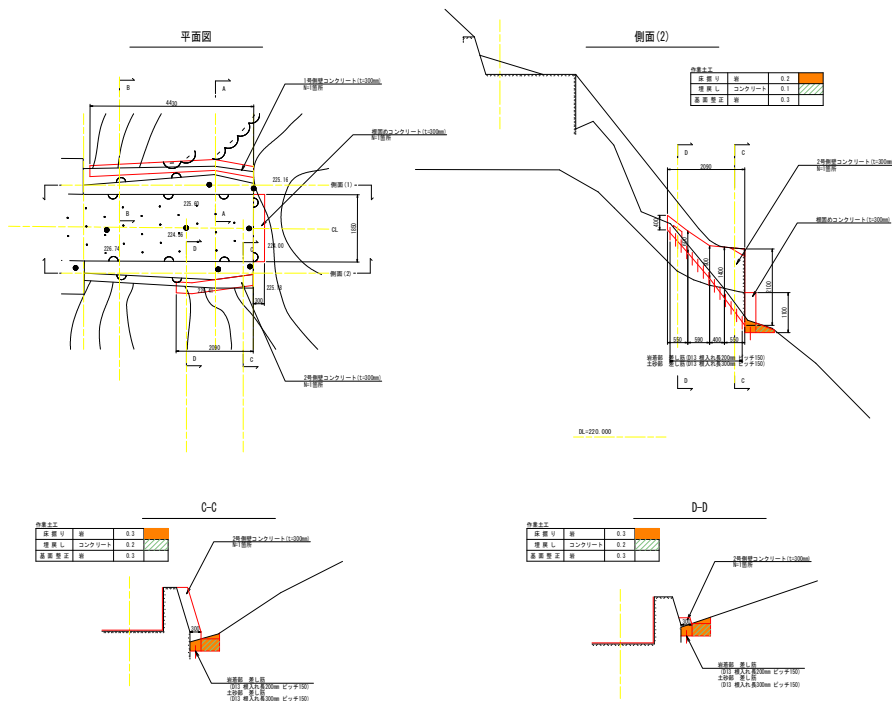



1箇所当り

[illegible]







コンクリート削孔

数量計算書

1号側壁コンクリート




2号側壁コンクリート

[illegible]

土のう

数量計算書

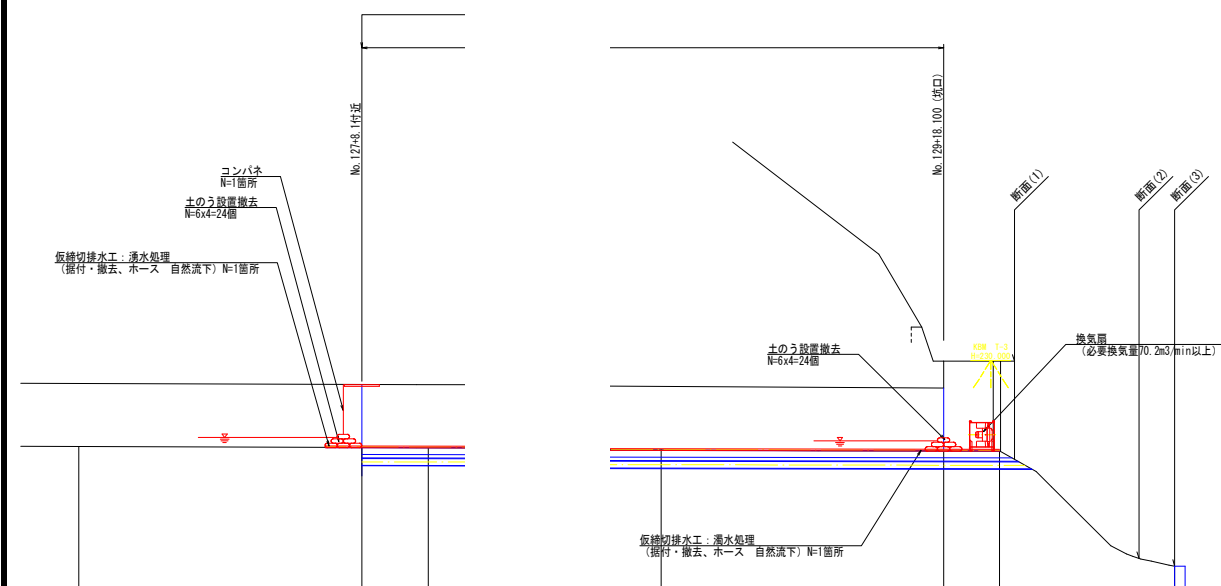


1式当り

[illegible]

水替工

数量計算書

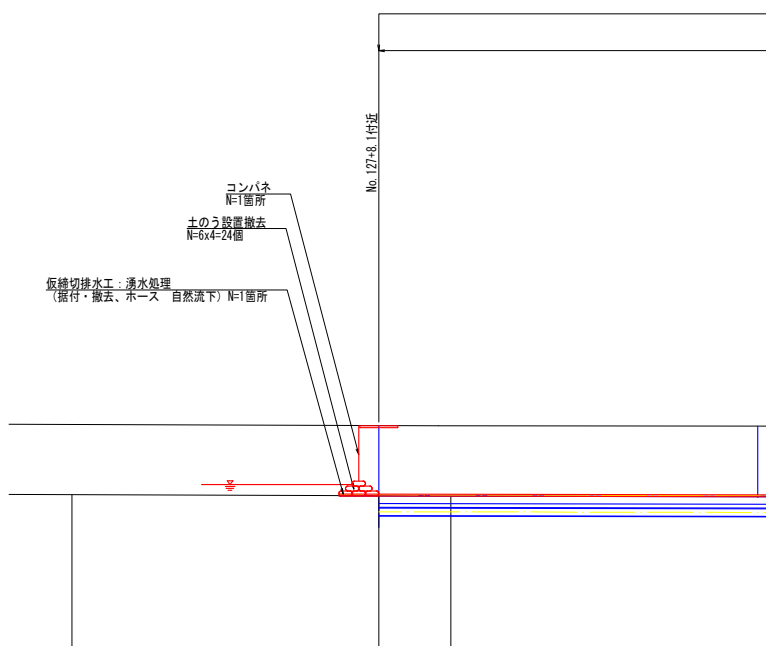


1箇所当り

[illegible]

水替工

数量計算書

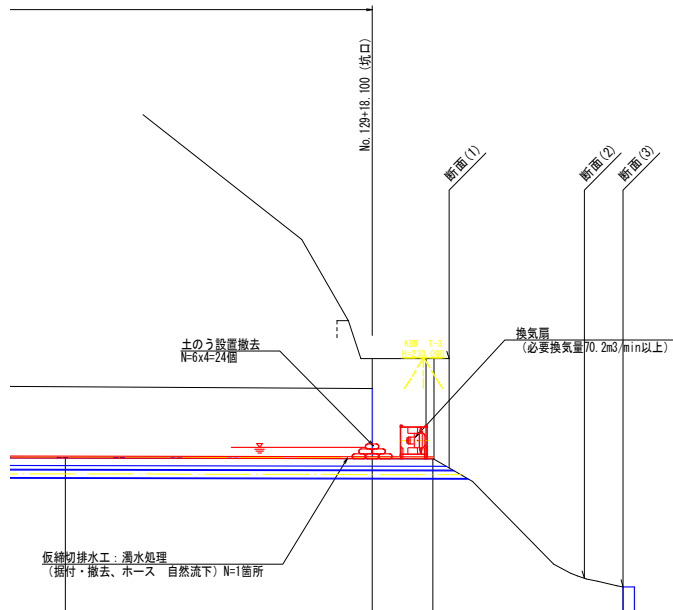


1箇所当り

[illegible]


トンネル仮設備工

数量計算書

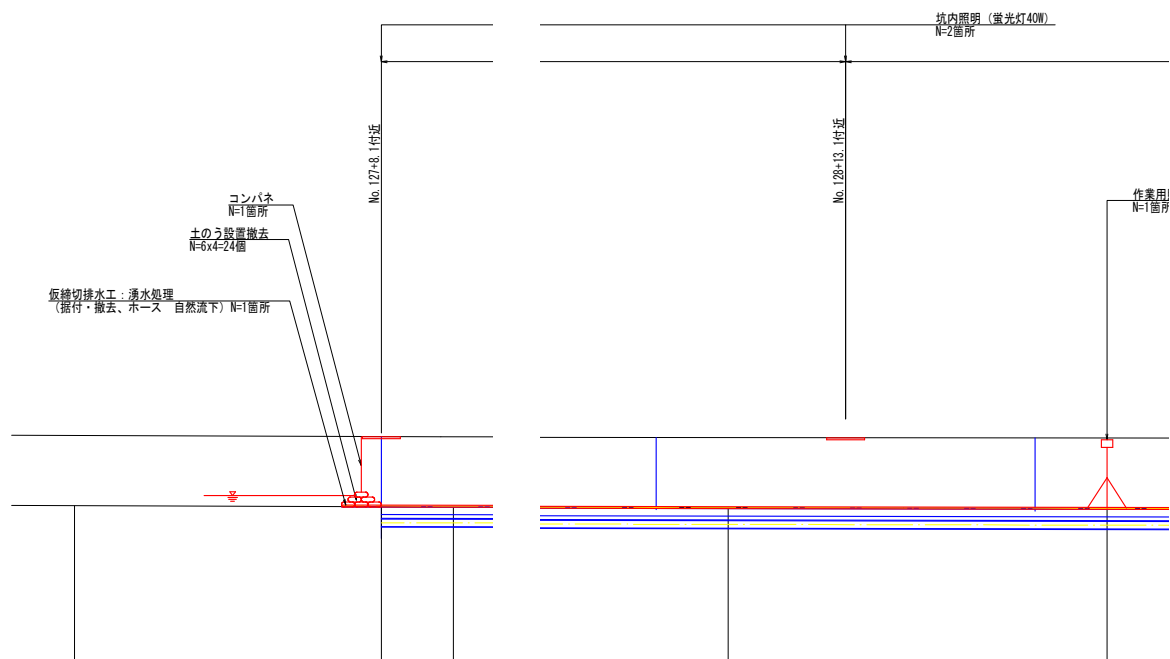[illegible]

トンネル仮設備工

数量計算書

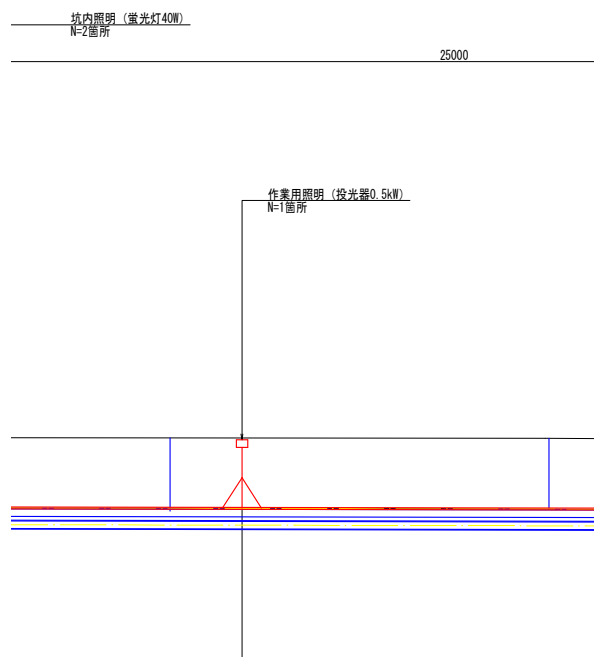


1式当り

[illegible]

トンネル仮設備工

数量計算書

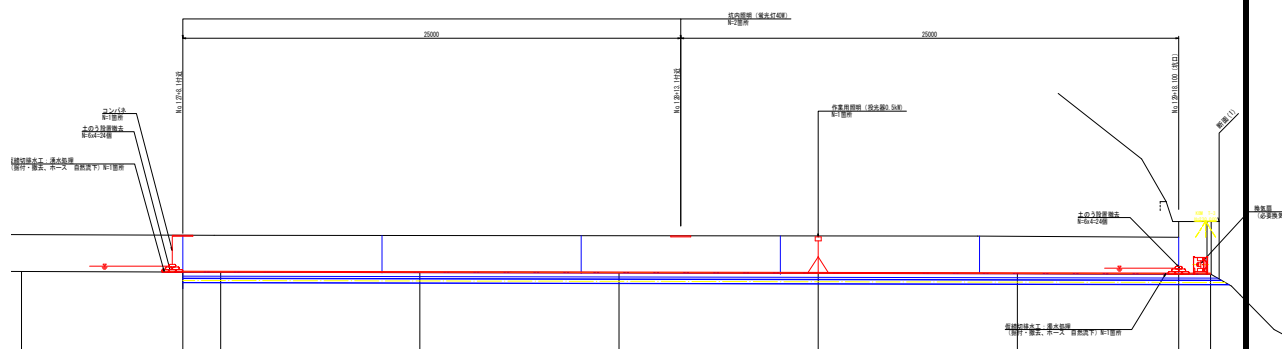[illegible]


仮設工						
種別・細別	規 格・寸 法	記号	算 式	単位	小 計	合 計
ケーブルクレーン運搬工						
ウインチベース架設・撤去	丸太φ0.18m L=3.0m*20本			基		1
アンカー架設・撤去	丸太埋込 1t以上2t未満			基		1
アンカー架設・撤去	根株・立木 1t以上2t未満			基		1
ケーブルクレーン架設・撤去	1t以上2t未満	支間長		m		300
	主索 φ26		300+40 支間長+40m	m		340
	巻上索 φ14		300+30*2+20 支間長+30*2+20m	m		380
	エンドレス索 φ14		300*2+50 支間長*2+100m	m		650
ケーブルクレーン運転						
	運転日数		土砂・セメント・鋼材など諸資材（実施で変更対象とする）	日		20
基礎コンクリート						
作業土工	床掘・土砂		4.15*4.15*1.65	m3		28
	埋戻・流用土		4.15*4.15*1.65-1.50*1.50*1.50-1.70*1.70*0.15	m3		25
コンクリート	σck=18N/mm2		1.50*1.50*1.50	m3		3
型枠	無筋構造物		1.50*1.50*4	m2		9
基礎碎石	RC-40, t=15cm		1.50*1.50	m2		2

仮設工						
種別・細別	規 格・寸 法	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
工事用道路						
延長			仮設計画平面図よりNO. 0-0. 65～ EP (NO. 2+9. 501)	m	50. 15	50. 2
土工						
仮設盛土	購入土 設置		仮設盛土 土積計算書より	m3	373. 50	374. 0
	撤去		〃	m3	373. 50	374. 0
法面整形	盛土法面		法面整形数量算出根拠図より 法面勾配 1:1. 5 斜比 1. 8028			
		1	36. 04×1. 8028 (斜比)	m2	64. 97	
		2	77. 20×1. 8028 (斜比)	m2	139. 18	
		計		m2	204. 15	204. 2
敷砂利	RC-30 t=100		仮設計画平面図より	m2	188. 56	188. 6
大型土のう	耐候性1. 0m×1. 0m (2t)		仮設計画平面図より			
	製作・設置			袋	19. 00	19. 0
	撤去			袋	19. 00	19. 0
安定シート・ネット	ナイロン・ポリエステル系 1470N/3cm		仮設計画平面図より	m2	387. 58	387. 6
車両用防護柵						
ガードレール	路側用B種					
	撤去		仮設計画平面図より	m	12. 00	12. 0
	設置		〃	m	12. 00	12. 0

種別・細別	規 格・寸 法	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
工事用道路						
延長			仮設計画平面図よりN0. 0-0. 65～ EP (N0. 2+9. 501)	m	50. 15	50. 2
土工						
仮設盛土	購入土 設置		仮設盛土 土積計算書より	m3	373. 50	374. 0
	撤去		〃	m3	373. 50	374. 0
法面整形	盛土法面		法面整形数量算出根拠図より 法面勾配 1:1. 5 斜比 1. 8028			
		1	36. 04×1. 8028(斜比)	m2	64. 97	
		2	77. 20×1. 8028(斜比)	m2	139. 18	
		計		m2	204. 15	204. 2
敷砂利	RC-30 t=100		仮設計画平面図より	m2	188. 56	188. 6
大型土のう	耐候性1. 0m×1. 0m(2t)		仮設計画平面図より			
	製作・設置			袋	19. 00	19. 0
	撤去			袋	19. 00	19. 0
安定シート・ネット	ナイロン・ポリエステル系 1470N/3cm		仮設計画平面図より	m2	387. 58	387. 6
車両用防護柵						
ガードレール	路側用B種					
	撤去		仮設計画平面図より	m	12. 00	12. 0
	設置		〃	m	12. 00	12. 0

土工延長根拠図

土工延長 L=50.2m

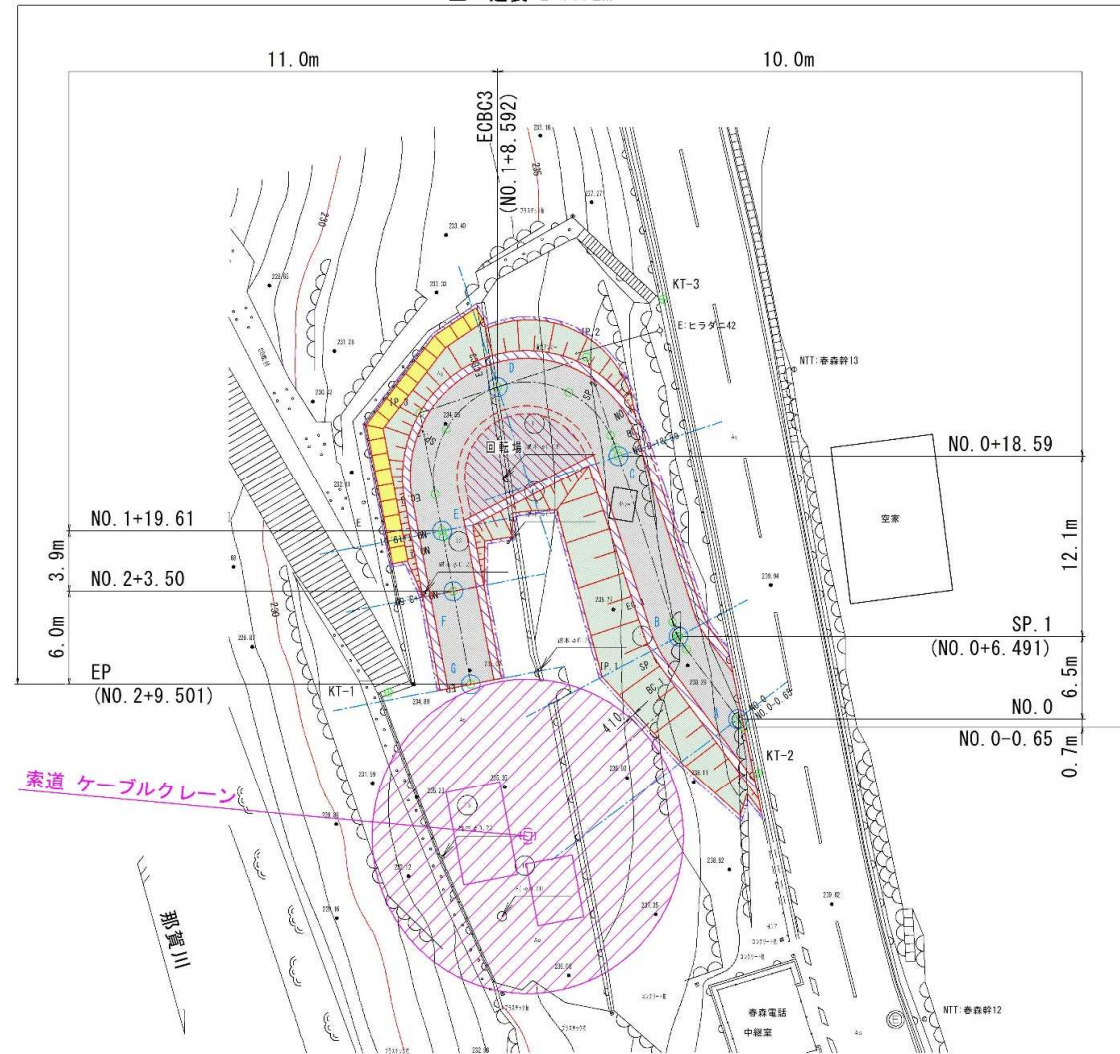


土工数量算出根拠図(1/5)

B(SP. 1)

GH=237.335
FH=239.037

B(SP. 1)

名 称	規 格	数 量
仮設盛土	土 砂 (購入土)	8.0

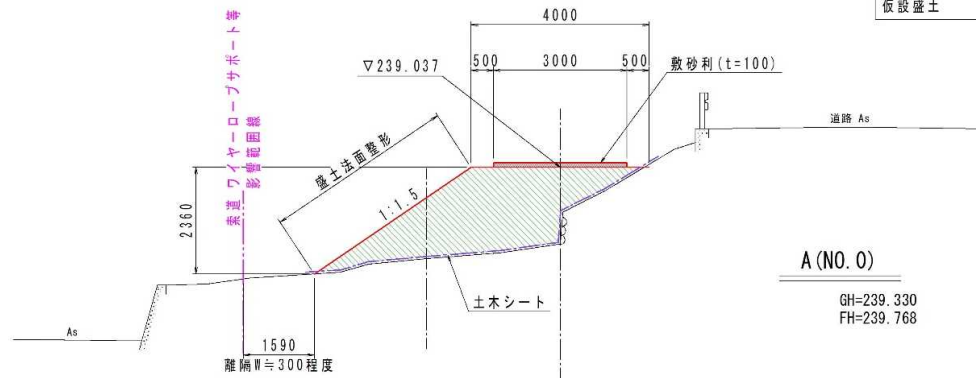


A(NO. 0)

GH=239.330
FH=239.768

A(NO. 0)


名 称	規 格	数 量
仮設盛土	土 砂 (購入土)	3.9

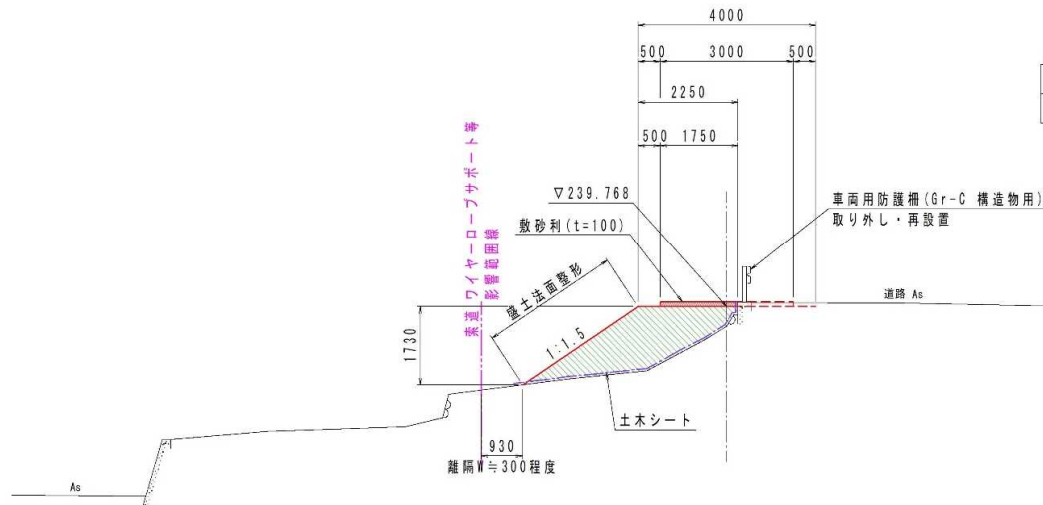

土工数量算出根拠図(2/5)

C' (NO. 0+18.59)

GH=236.444
FH=237.676

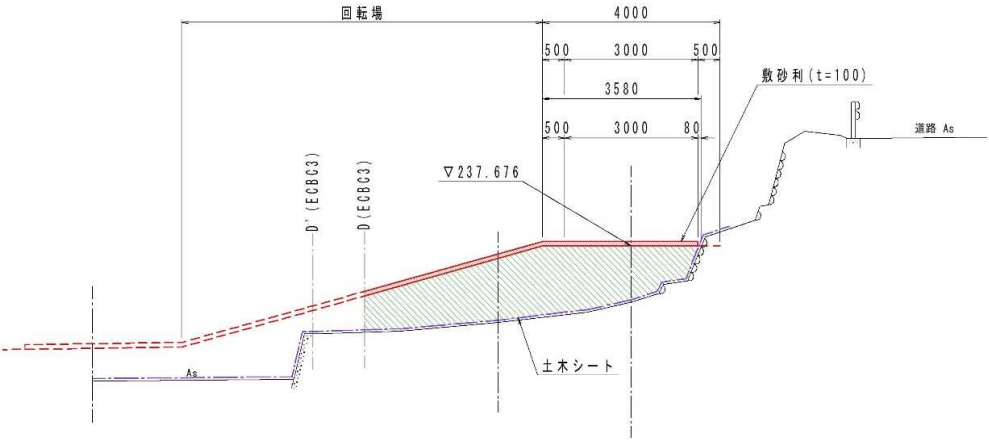


C' (NO. 0+18.59)

名 称	規 格	数 量
仮設盛土	土 砂 (購入土)	9.1

C (NO. 0+18.59)

GH=236.444
FH=237.676

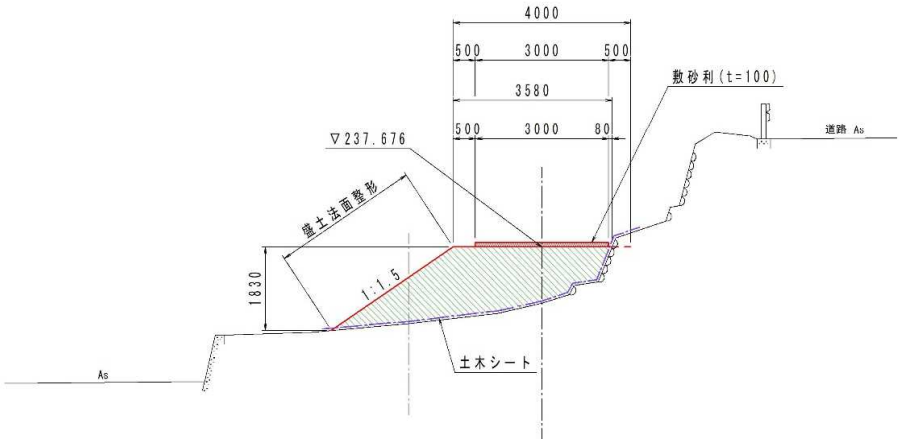


C (NO. 0+18.59)

名 称	規 格	数 量
仮設盛土	土 砂 (購入土)	6.4

土工数量算出根拠図(3/5)

D' (ECBC3)

GH=234.554
FH=236.550

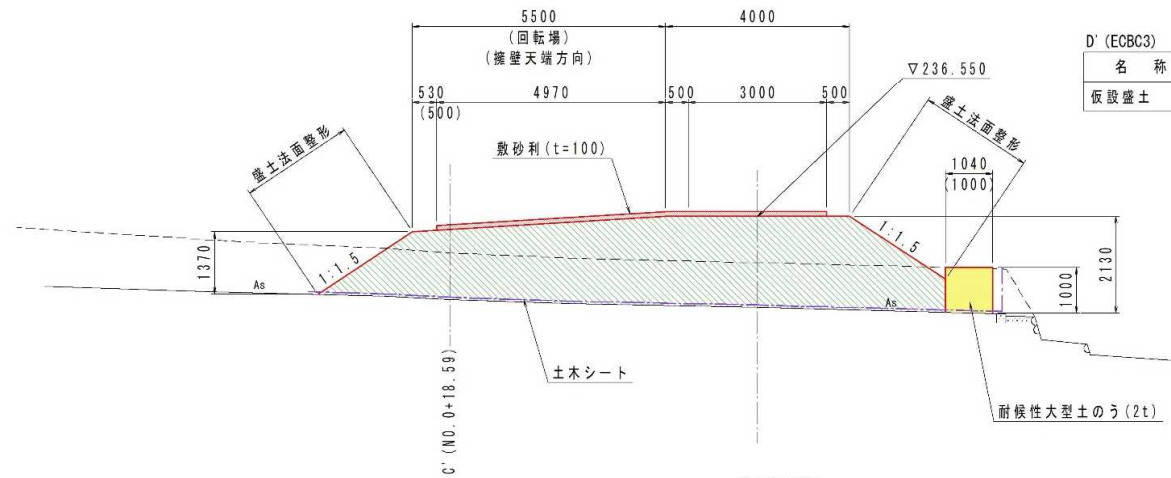


D' (ECBC3)

名 称	規 格	数 量
仮設盛土	土 砂 (購入土)	21.7

D (ECBC3)

GH=235.526
FH=236.550

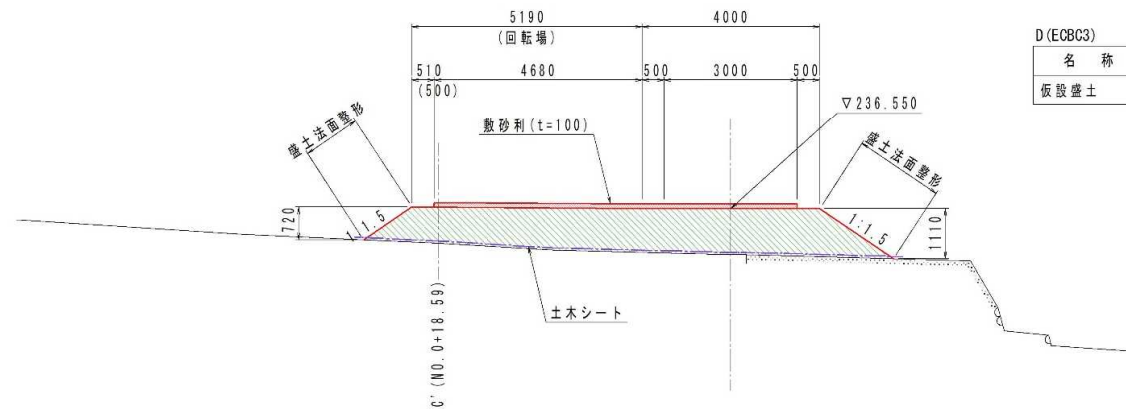


D (ECBC3)

名 称	規 格	数 量
仮設盛土	土 砂 (購入土)	10.0

土工数量算出根拠図(4/5)

E' (NO. 1+19.61)

GH=234.712
FH=235.310

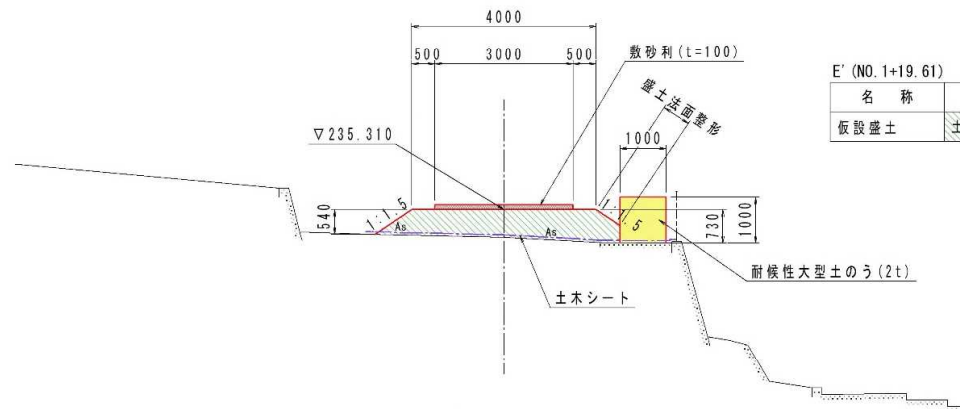


E' (NO. 1+19.61)

名 称	規 格	数 量
仮設盛土	土 砂 (購入土)	3.0

E (NO. 1+19.61)

GH=234.712
FH=235.310

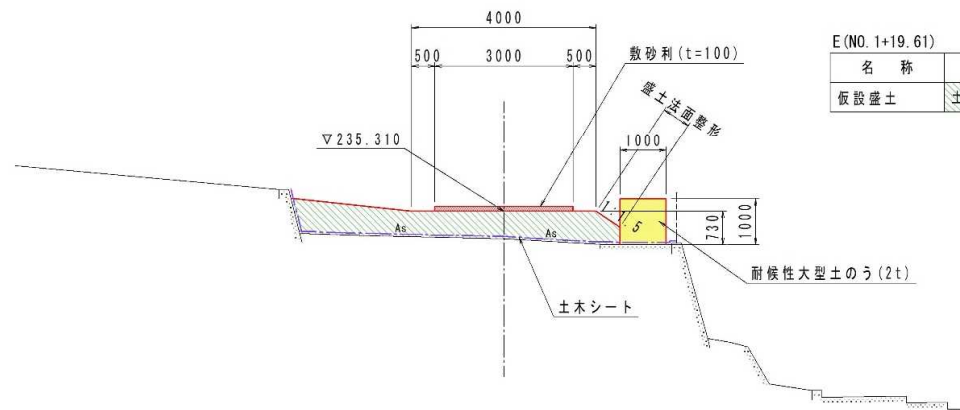


E (NO. 1+19.61)

名 称	規 格	数 量
仮設盛土	土 砂 (購入土)	4.4

土工数量算出根拠図(5/5)

G (EP)

GH=235.095
FH=235.095

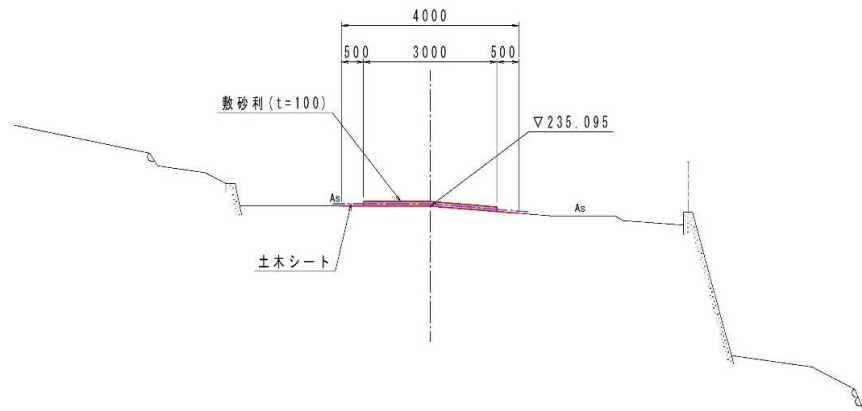


G (EP)

名 称	規 格	数 量
仮設盛土	土 砂 (購入土)	0.0

F (NO. 2+3.50)

GH=234.872
FH=234.872

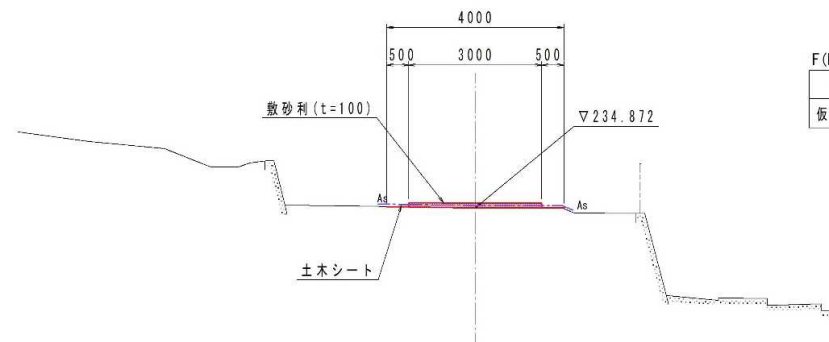


F (NO. 2+3.50)

名 称	規 格	数 量
仮設盛土	土 砂 (購入土)	0.0


法面整形数量算出根拠図

1 盛土のり面整形 A=36.04m² (1:1.5)




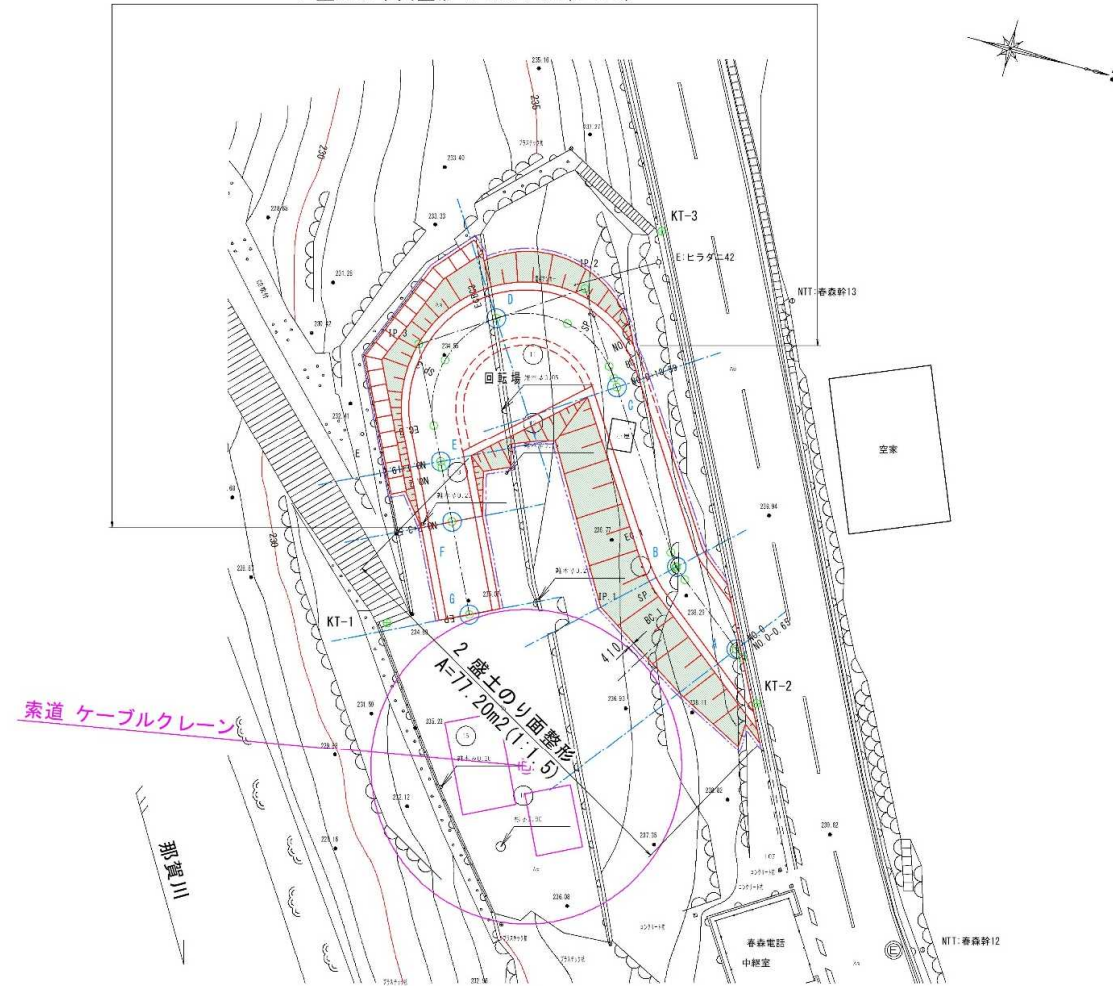


[illegible][illegible]





足場工延長根拠図

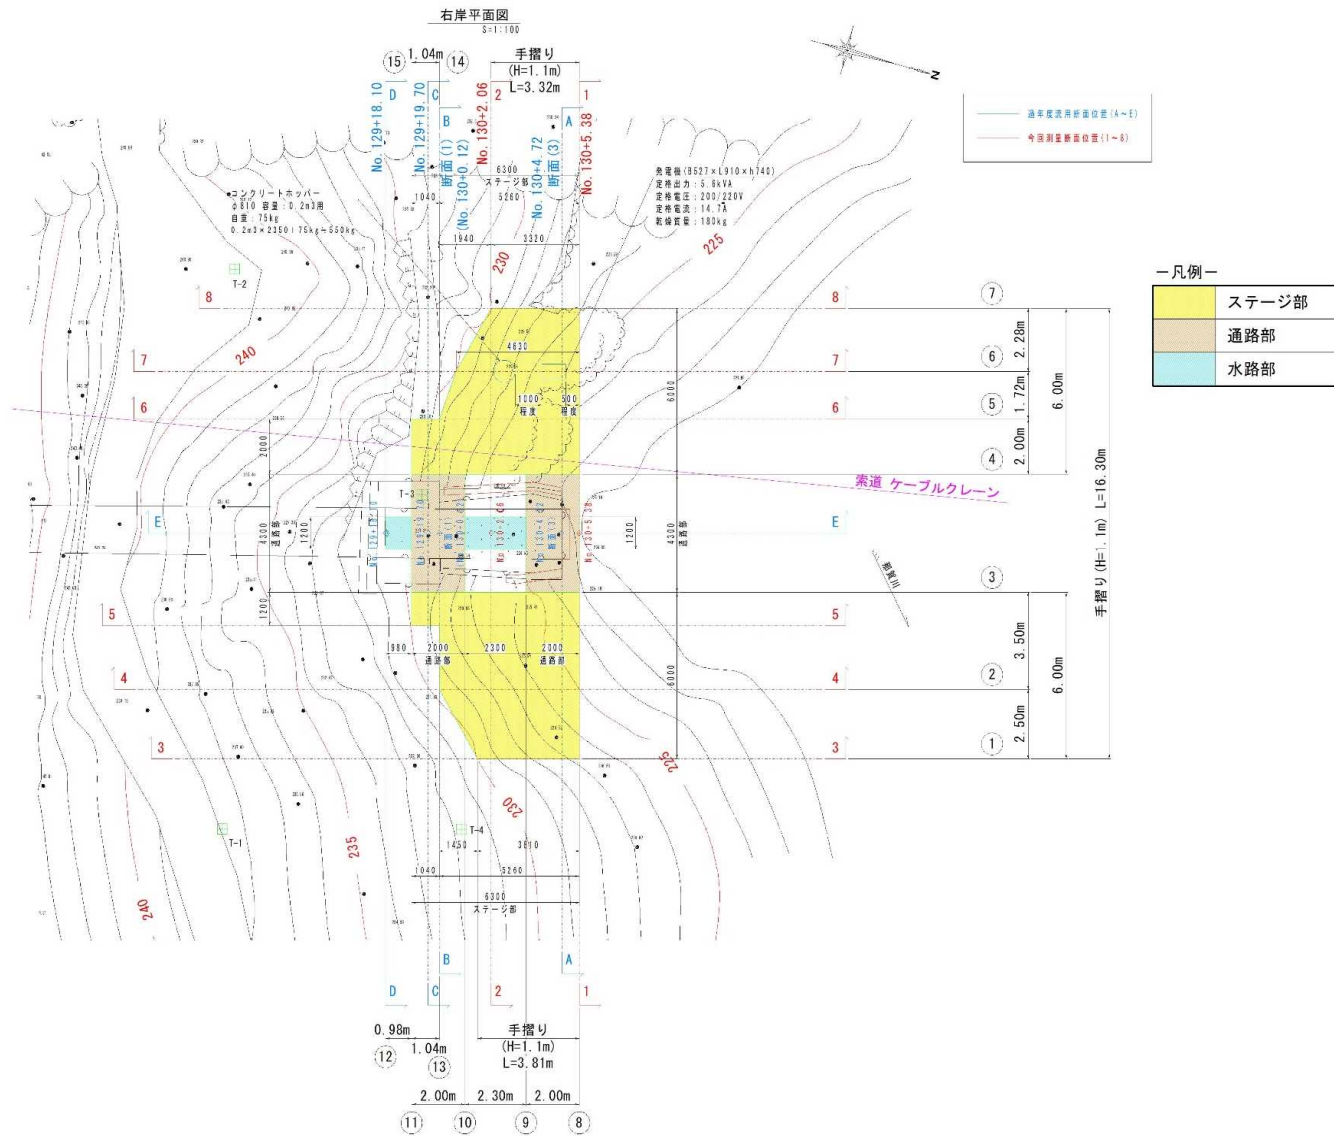

足場工数量算出根拠図(1/3)

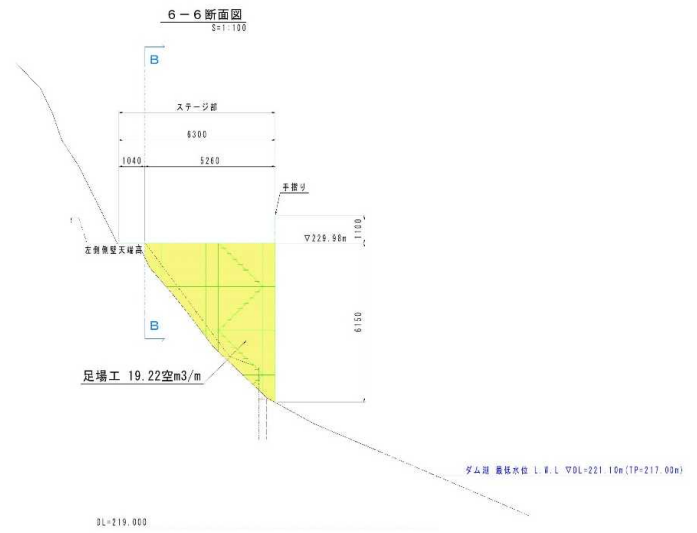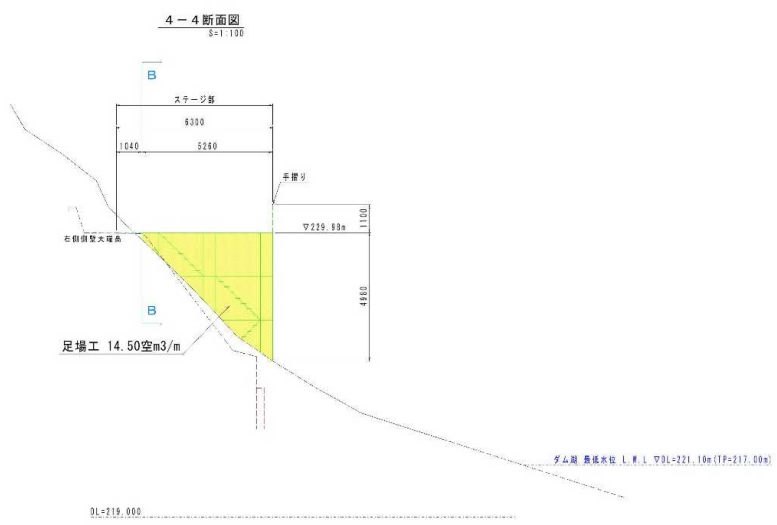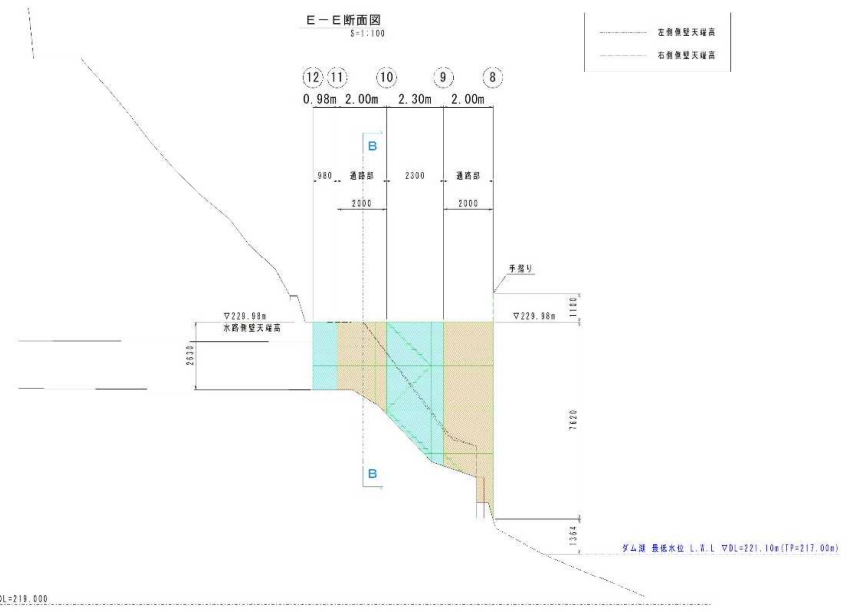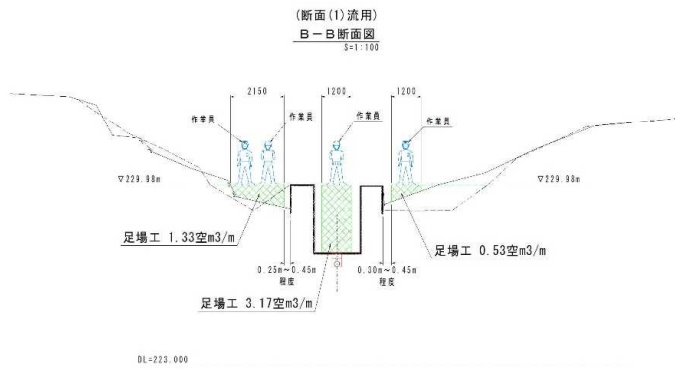

足場工数量算出根拠図 (2/3)

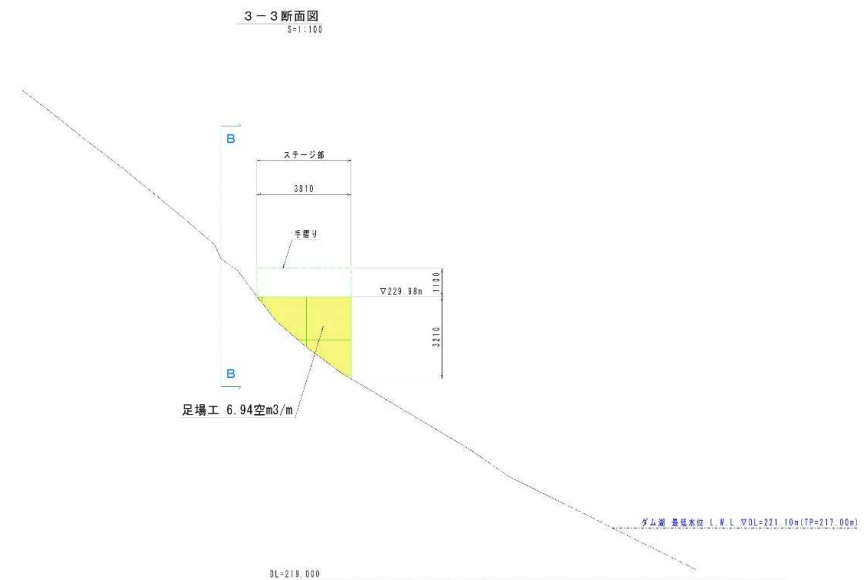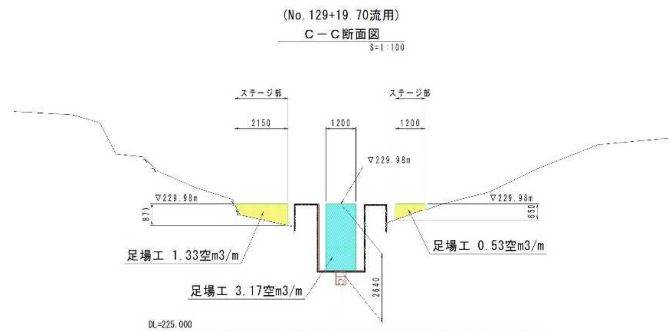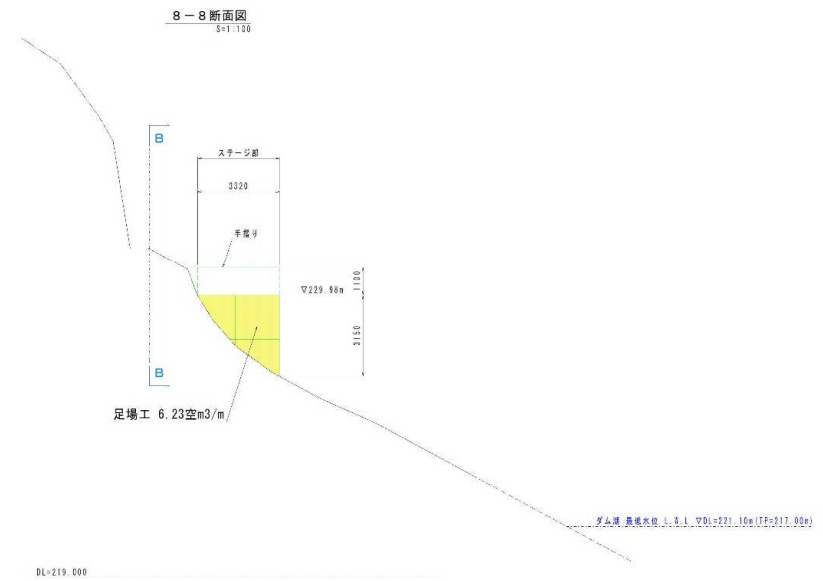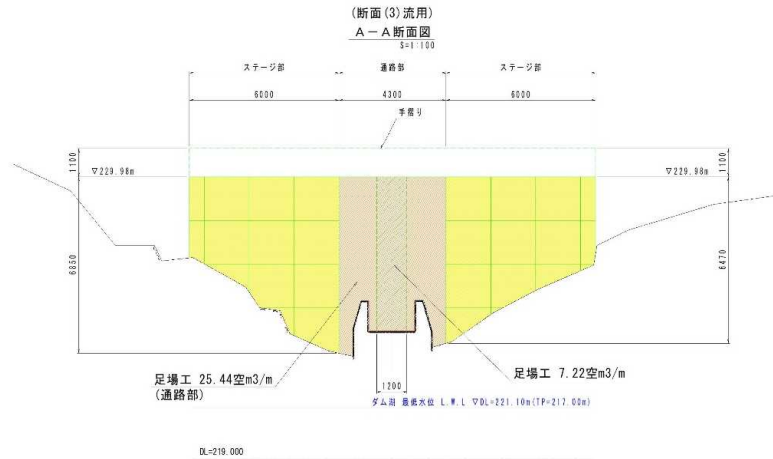

足場工数量算出根拠図 (3/3)

