

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島 2
単価使用年月	令和 7年 5月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3	6				単 1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10				単 2号
土砂等運搬	土質:軟岩	m3	7				単 3号
残土等処分		m3	17				単 4号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り 小規模	土質:土砂	m3	20				単 5号
埋戻し 小規模	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	10				単 6号
場所打擁壁工 張コ壁		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎材	基礎材規格：再生クッション40～0, 敷厚：0.2m	m2	6				単 7号
コンクリート	擁壁の種類：重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ：5m, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 養生費：一般養生, コンクリート夜間割増：無し	m3	35				単 8号
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	51				単 9号
足場	安全ネット：有り	掛m2	50				単 10号
水抜パイプ	管径・管種類：VP65, フィルター：無し	m	12				単 11号
場所打擁壁工 継足擁壁		式	1				
基礎材	基礎材規格：再生クッション40～0, 敷厚：0.2m	m2	10				単 12号
コンクリート	擁壁の種類：重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ：1.3m, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 養生費：一般養生, コンクリート夜間割増：無し	m3	29				単 13号
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	69				単 14号
足場 単管傾斜	安全ネット：有り	掛m2	90				単 15号
足場 枠組足場	安全ネット：無し	掛m2	10				単 16号
足掛金物	あと施工用	個	8				単 17号
落石雪害防止工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
落石防護柵工 柵高2.0m		式	1					
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:間隔保持材付, 厚メッキ:無し	m	23				単 18号	
支柱 端末支柱	支柱形式:H175*175*7.5*11, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本	2				単 19号	
支柱 中間支柱	支柱形式:H200*100*5.5*8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本	4				単 20号	
支柱 変化点支柱	支柱形式:H175*175*7.5*11, 施工区分:中間支柱(特殊品), 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本	2				単 21号 暫定単価	
落石防護柵工 柵高3.0m		式	1					
ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:3m, 厚メッキ:無し	m	10				単 22号	
支柱 端末支柱	支柱形式:H200*200*8*12, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	2				単 23号	
支柱 中間支柱	支柱形式:H200*100*5.5*8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	2				単 24号	
支柱 変化点支柱	支柱形式:H200*200*8*12, 施工区分:中間支柱(特殊品), 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	2				単 25号 暫定単価	
落石防護柵工 柵高1.5m		式	1					
落石防護柵撤去		m	21				単 26号	
構造物撤去工		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	10				単 27号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:6.5cm	m2	6				単 28号
As殻運搬処分		m3	0.3				単 29号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	40				単 30号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 有り (50, 000m3未満) , 無し	m3	1				
積込 (ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 軟岩, 無し, 49.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り 小規模	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し 小規模	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	単位	m3	単位数量	35	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	35				
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 31号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	基礎材	基礎材規格:再生クワッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クワッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.3m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	足場 単管傾斜	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 31号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	足場 枠組足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 32号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	足掛金物	あと施工用	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物			個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:間隔保持材付, 厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高2.00m ロープ 本数7本, 15m以上 , 無, 無, 無	m	1			単 33号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	支柱 端末支柱	支柱形式:H175*175*7. 5*11, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2. 00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 34号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	支柱 中間支柱	支柱形式:H200*100*5. 5*8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2. 00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 35号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	支柱 変化点支柱	支柱形式:H175*175*7. 5*11, 施工区 分:中間支柱(特殊品), 規格・仕様:柵 高2. 00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱(特殊品), 柵高2. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 36号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:3m, 厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高3. 00m ロープ 本数10本, 15m以 上, 無, 無, 無	m	1			単 37号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	支柱 端末支柱	支柱形式:H200*200*8*12, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高3.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高3.00m メッキ, 無, 無, 無, 有	本	1			単 38号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	支柱 中間支柱	支柱形式:H200*100*5.5*8, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高3.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高3.00m メッキ, 無, 無, 無, 有	本	1			単 39号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	支柱 変化点支柱	支柱形式:H200*200*8*12, 施工区分: 中間支柱(特殊品), 規格・仕様:柵高3 . 00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱(特殊品), 柵高3. 00m メッキ, 無, 無, 無, 有	本	1			単 40号	
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	落石防護柵撤去		単位	m	単位数量	21	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵撤去(支柱撤去工)		中間支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無	本	6			単 41号	
落石防護柵撤去(支柱撤去工)		端末支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無	本	2			単 42号	
落石防護柵撤去 ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]		柵高1. 55mロープ 本数5本(保持材無), 1 5m以上, 無, 無	m	21			単 43号	
スクラップ控除			t	0. 5			単 44号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:6.5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	As殻運搬処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費 (m3)			m3	1			単 45号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 46号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	6. 1				
普通作業員			人	2. 7				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6				
とび工			人	7				
普通作業員			人	1. 3				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]	有, 柵高2. 00m ロープ 本数7本, 15m以上 , 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2. 00m ロープ 7本 ロープ・金網			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2. 00m			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／本		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2. 00m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱(特殊品), 柵高2. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2. 00m			本	1				
中間支柱 貫通支柱 H175*175*7. 5*11			本	1				
落石防止柵 中間支柱 柵高2. 00m(UB ⁺ ル付) メッキ			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]	有, 柵高3. 00m ロープ 本数10本, 15m以 上, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3. 00m ロープ 10本 ロープ・金網			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱, 柵高3. 00m メッキ, 無, 無, 無, 有	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高3. 00m			本	1				
落石防護柵設置工 加算額 曲り支柱柵高3. 5m以下			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱, 柵高3. 00m メッキ, 無, 無, 無, 有	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高3. 00m			本	1				
落石防護柵設置工 加算額 曲り支柱柵高3. 5m以下			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱(特殊品), 柵高3. 00m メッキ, 無, 無, 無, 有	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高3. 00m			本	1				
落石防護柵設置工 加算額 曲り支柱柵高3. 5m以下			本	1				
中間支柱 中間端末支柱 H200*200*8*12			本	1				
落石防止柵 中間支柱 柵高3. 00m(Uボルト付) メッキ			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/本	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 05		
						歩掛適用年月	2025. 05		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 41号	落石防護柵撤去(支柱撤去工)	中間支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額		摘 要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高1. 50m			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価								円／本	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	落石防護柵撤去(支柱撤去工)	端末支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高1. 50m			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／本		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	落石防護柵撤去 ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]	柵高1. 55mロープ 本数5本(保持材無), 1 5m以上, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高1. 50m ロープ 5本 ロープ・金網			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	スクラップ控除		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 2 4. 0km以下	t	1				
スクラップ			t	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.122	1,241	
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.026	186	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	1.26	58,590	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	0.137	2,756	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	1.392	11,777	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	0.056	1,224	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.48	30,827	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.106	812	
M000604006	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量1300kg級	供用日	0.132	1,437	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.453	242	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	0.79	41,740	
M001161013	コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.055	717	
	合計額				151,549	

見積単価一覧表

工事名	R7徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
中間支柱	貫通支柱 H175*175*7.5*11	本	88,400	暫定単価
中間支柱	中間端末支柱 H200*200*8*12	本	364,000	暫定単価
処分費	As殻	m3	3,200	L=5.8km
処分費	残土	m3	4,500	L=37.3km
※以下は,週休2日補正として計上している金額 の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	76,052	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

(レベル1) 工事区分
道路改良

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
道路土工						
	掘削工	掘削	W<5片切 軟岩 I	m3	6	
	残土処理工	土砂等運搬	土砂	m3	10	
		土砂等運搬	軟岩	m3	7.0	
		残土等処分		m3	17	
擁壁工	作業土工	床掘	B:土砂	m3	20	
		埋戻	W<1.0	m3	10	
	場所打擁壁工(2)			m	9.7	張コンクリート
	(1.0式あたり数量)	コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	35	
		型枠	無筋	m2	51	
		ペーライン	t=5cm	m3	1	A=15.5m2
		基礎材	RC-40,t=200	m2	6	
		足場工	単管傾斜	掛m2	50	
		水抜きパイプ	VP ϕ 65	m	12	
	場所打擁壁工(2)			m	23.0	継足擁壁
	(1.0式あたり数量)	コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	29	
		型枠	無筋	m2	69	
		基礎材	RC-40,t=200	m2	10	
		足場工	単管傾斜	掛m2	90	
			枠組足場	掛m2	10	
		足掛金物		個	8	

道路改良


数量総括表

[illegible]

擁壁土工集計表

	張コンクリート	継足擁壁	合計
床掘B(土砂)	5.8	11.5	17.3
床掘B(軟岩 I)			0.0
埋戻(4.0≦W:背面)			0.0
埋戻(4.0≦W:前面)			0.0
埋戻(1.0≦W<4.0:背面)			0.0
埋戻(1.0≦W<4.0:前面)			0.0
埋戻(W<1.0:背面)			0.0
埋戻(W<1.0:前面)	1.9	6.9	8.8
基面整正	7.2	9.2	16.4


第 号 計算書		擁 壁 工 計 算 書			単位 : m		
名 称	位 置				延 長	摘 要	
張コンクリート	No. 0	- 0.8	付近	～ No. 0 + 4.8	付近	5.6	背面:間詰めCo
	No. 1	+ 7.9	付近	～ No. 1 + 12.0	付近	4.1	背面:ペーライン
	合 計					9.7	

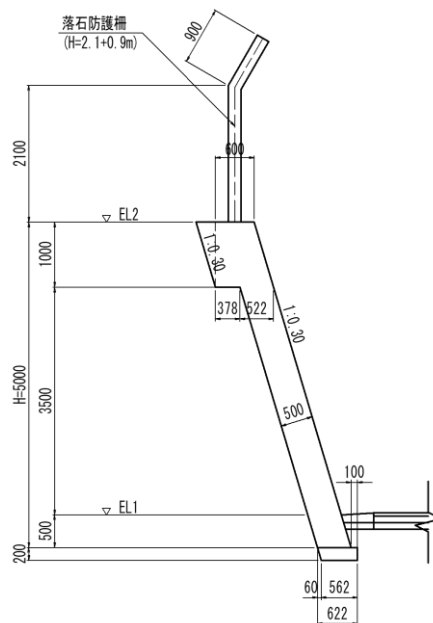

名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
張コンクリート	(1.0式当たり)				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.522*5.000+0.228)*9.7$	m3	27.529	
	間詰めコンクリート	$1.18*5.6+0.21*4.1$	"	7.469	35.0
型 枠	無筋	$1.044*5.000*9.7$	m2		50.6
ペーライン	t=5cm	$3.77*4.1$	m2		15.5
		$15.5*0.05$	m3		0.8
基礎材	RC-40,t=200	$0.592*9.7$	m2		5.7
足場工	単管傾斜	$1.044*5.000*9.7$	掛m2		51
水抜きパイプ	VP ϕ 65	35.0/3	m		11.7
〔作業土工〕					
床堀 B	土砂	$0.6*5.6+0.6*4.1$	m3		5.8
埋 戻	W<1.0	$0.2*5.6+0.2*4.1$	m3		1.9
基面整正		$0.7*5.6+0.8*4.1$	m2		7.2
	(1.0m当たり)				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.522*(H-1.000)+(0.600+0.900)/2*1.000$			
		$= 0.522*H+0.228$	m3		
型 枠	無筋	$\sqrt{(1+0.3^2)*H} = 1.044*H$	m2		
基礎材	RC-40,t=200	$(0.622+0.562)/2$	m2		0.592
足場工	単管傾斜	$\sqrt{(1+0.3^2)*H} = 1.044*H$	掛m2		

[illegible]

第 号 計算書		擁 壁 工 計 算 書			単位 : m	
名 称	位 置				延 長	摘 要
継 足 擁 壁 (h≦1333)	No. 0	+ 7.9	付近 ~ No. 1	+ 5.6 付近	17.55	
	合 計				17.55	

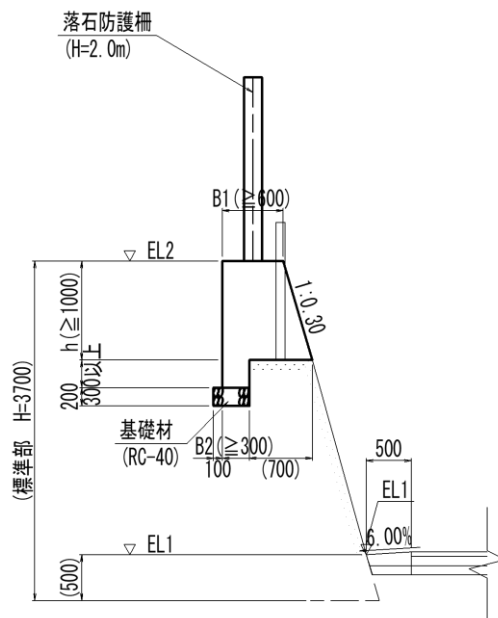

名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
継 足 擁 壁 ($h \leq 1333$)	(1.0式当たり)				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	断面計算書より	m3		17.83
型 枠	無筋	断面計算書より	m2		45.16
基 礎 材	RC-40,t=200	0.400*17.56	m2		7.02
足 場 工	単管傾斜	断面計算書より	掛m2		67.91
	(1.0m当たり)	※ $B1=0.70+0.30-0.30*h$ 、 $B2=0.300$			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(B+1.000)/2*h+B2*0.300$			
		$= 1.000*h-0.15*h^2+0.09$	m3		
型 枠	無筋	$h+0.300+\sqrt{(1+0.3^2)*h}$			
		$= 2.044*h+0.300$	m2		
基 礎 材	RC-40,t=200	$B2+0.100 = 0.400$	m2		
足 場 工	単管傾斜	$\sqrt{(1+0.3^2)*H} = 1.044*H$	掛m2		

繼足擁壁 ($h \leq 1333$) 数量計算書 (1)[illegible]


繼 足 擁 壁 ($h > 1333$) 斷 面 計 算 書 (1)[illegible]

繼足擁壁 (h > 1333) 断面計算書 (2)

[illegible]


継足擁壁 数量根拠図

NO. 0+4.80 S=1:50
($h > 1333$)

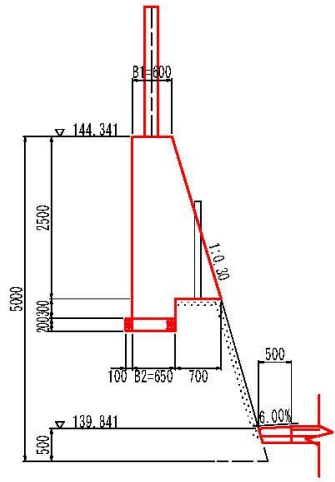


T. P. +138.000

NO. 0+7.91 S=1:50
($h = 1333$)

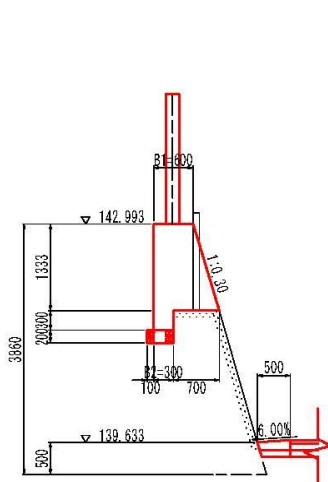


T. P. +138.000

NO. 0+8.28 S=1:50
($h \leq 1333$)

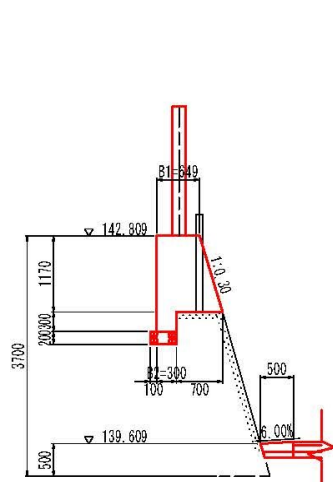


T. P. +138.000

NO. 1+5.06 S=1:50
($h \leq 1333$)

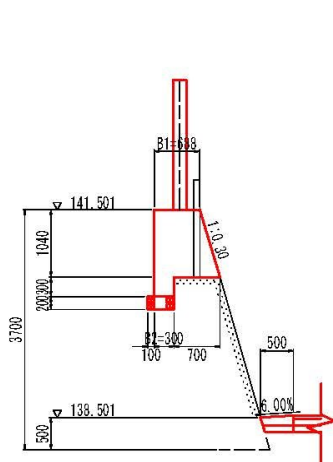


T. P. +137.000

NO. 1+5.60 S=1:50
($h = 1333$)

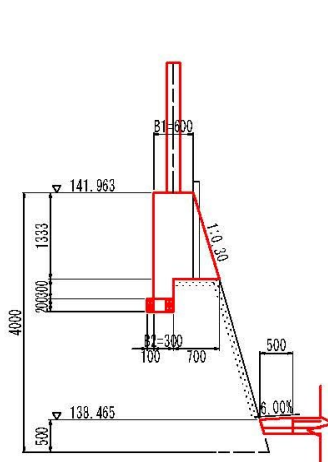


T. P. +137.000

NO. 1+7.90 S=1:50
($h > 1333$)

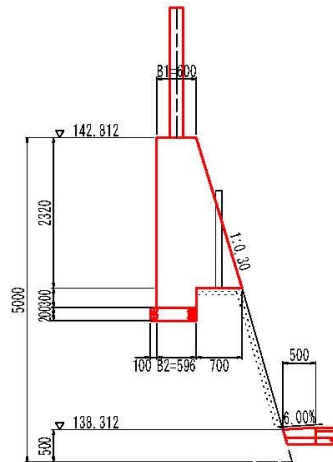


T. P. +137.000

起点側平面図 S=1:50

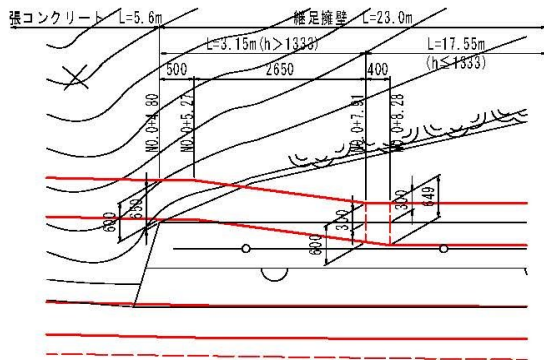

終点側平面図 S=1:50

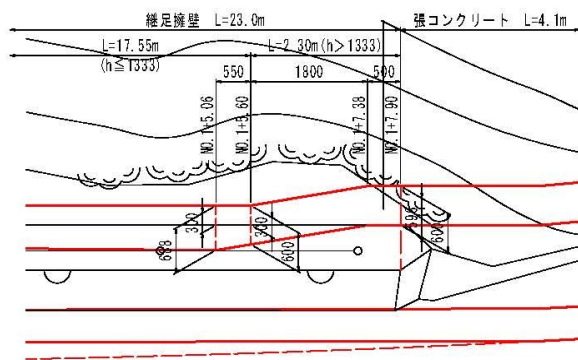

位置図

工 事 名 : R7徳土 鴨島神山線 神・阿野二ノ宮 道路改良工事 (担い手確保型)

工事箇所 : 名西郡神山町阿野字二ノ宮

工事箇所

「出典：国土地理院発行2.5万分1地形図 電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成」

