

見積参考資料

工事名 R7三耕 地すべり 三好山城 小川谷 排水ボーリング工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	その他土木工事(2)
単価地区	三好2
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）農村保全
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事（担い手確保型）
施工場所	三好市山城町小川谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	山間僻地及び離島
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・直接工事費				
5 ・・・・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・・・・直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・間接工事費				
8 ・・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費 (率計上)				
12 ・一般管理費等				

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 水抜きボーリング工 2号排水ボーリング工	1.000	式			
・ ・ 水抜きボーリング工	1.000	式			
集排水ボーリング (ロータリー式) φ86,礫質土,60m 以上 100m 以下	166.2	m			単A B単 1号
集排水ボーリング (ロータリー式) φ86,軟岩 I,60m 以上 100m 以下	223.8	m			単A B単 2号
ボーリングマシン設置・撤去 (ロータリー式) 地表	1	回			単A B単 3号
排水パイプ VPφ75	6.000	箇所			単A B単 4号
合 計					
・ ・ 孔口処理工	1.000	式			
掘削	1	m ³			単A B単 5号
床掘り	1	m ³			単A B単 6号
発生土盛土	0.400	m ³			単A B単 7号
埋戻	0.100	m ³			単A B単 8号
基面整正	3	m ²			単A B単 9号
基礎碎石 t=150mm	2.9	m ²			単A B単 10号
石積工	5.000	m ²			単A B単 11号
張コンクリート型枠	5.100	m ²			単A B単 12号

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
	集排水ボーリング(ロータリー式) φ86,礫質土,60m 以上 100m 以下		m		1.000 m	当たり算出
	集排水ボーリング(地表ボーリング・ロータリー式) φ86,礫質土,発動発電機,60m 以上 100m 以下,あり	1.000	m			S単 11号
	保孔管挿入工(ロータリー式) 地表	1.000	m			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 2号 ***					
	集排水ボーリング(ロータリー式) φ86,軟岩 I,60m 以上 100m 以下		m		1.000 m	当たり算出
	集排水ボーリング(地表ボーリング・ロータリー式) φ86,軟岩 I,発動発電機,60m 以上 100m 以下,あり	1.000	m			S単 12号
	保孔管挿入工(ロータリー式) 地表	1.000	m			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 3号 ***					
	ボーリングマシン設置・撤去(ロータリー式) 地表		回		1.000 回	当たり算出
	ボーリングマシン設置・撤去(ロータリー式) 地表,なし	1.000	回			S単 13号
	合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
	排水パイプ VPφ75		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	0.500	本			S単 4号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-	1.000	m3			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	1.000	m3			S単 15号

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	発生土盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパ(Ⅰ)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 16号

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	基礎碎石 t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	石積工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	拾石積工 (裏石積工) t=15cm,割栗 5～15cm,生27 18-8-25	1.000	m ²			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	張コンクリート型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 18号

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	張コンクリート σ ck=18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	集水桝型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	集水桝コンクリート σ ck=18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 16号 ***					
	排水パイプ VPφ150		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m,,	0.275	本			S単 6号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150,,	1.000	個			S単 7号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150,,	1.000	個			S単 8号
	塩ビアダプター受口 φ150,,	1.000	個			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 17号 ***					
	水抜パイプ VPφ75		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	0.100	本			S単 4号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 18号 ***					
	流末処理工		m		1.000 m	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	0.090	m3			S単 15号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.070	m3			S単 3号
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,要	1.000	m			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	排水ボーリング足場工		式		1.000 式	当たり算出
	SP 足場(地表) 傾斜地,なし	17.000	空m3			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	モノレール仮設・撤去工		式		1.000 式	当たり算出
	モノレール路線選定・架設・撤去 路線選定あり,30度未満,架設～撤去,普通台車,4ヵ月以内	1.000	基			S単 22号

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.850	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(I)				
	特殊作業員		0.340	人		
	普通作業員		0.850	人		

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 4号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 9号 ***					
	塩ビアダプター受口		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビアダプター受口 φ150, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	塩ビアダプター受口 φ150	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 10号 ***					
	保孔管挿入工 (H-ｸﾏｰ式)		m		10.000 m	当たり算出
	保孔管挿入工 (H-ｸﾏｰ式) 地表			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	地表		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP) TS片スリーブ 径 40 長4.0m	2.580	本			
	土木一般世話役	0.060	人			
	特殊作業員	0.060	人			
	普通作業員	0.100	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 11号 ***					
	集排水ボーリング(地表ボーリング・ローター式)		m		1.000 日	当たり算出
	集排水ボーリング(地表ボーリング・ローター式) φ86,礫質土,発動発電機,60m 以上 100m 以下,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)口径区分(mm) 2)土質区分	φ86 礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)動力区分 4)削孔長区分	発動発電機 60m 以上 100m 以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.500	人			
	ボーリングマシン[油圧式]	1.000	日			<損料>

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]	1.000	日			<損料>
	発動発電機 [D駆動・～超低・排対型 (～3次)]	1.180	日			<賃料>
	軽油 ハートフル給油	36.000	L			
	メタルクラウン (シングル用) 径86mm	1.288	個			
	コアチューブ (シングル用) 径86mm 長1.5m	0.119	本			
	ケーシングパイプ 径86mm用 長1.5m	0.133	本			
	ボーリングロット (カップリング付) 径40.5mm 長3.0m	0.140	本			
	合 計					算出数量 6.400 m
	単 価		m			
	*** S単一 12号 ***					
	集排水ボーリング (地表ボーリング・ロータリー式)		m		1.000 日	当たり算出
	集排水ボーリング (地表ボーリング・ロータリー式) φ86,軟岩 I,発動発電機,60m 以上 100m 以下,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)口径区分(mm)	φ86				
	2)土質区分	軟岩 I				
	3)動力区分	発動発電機				
	4)削孔長区分	60m 以上 100m 以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	1.000	人			

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	1.500	人			
	ボーリングマシン[油圧式]	1.000	日			<損料>
	グラウトポンプ[単筒複動ピストン式]	1.000	日			<損料>
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	1.180	日			<賃料>
	軽油 ハートロール給油	36.000	L			
	メタルクラウン(シングル用) 径86mm	2.289	個			
	コアチューブ(シングル用) 径86mm 長1.5m	0.083	本			
	ケーシングパイプ 径86mm用 長1.5m	0.112	本			
	ボーリングロット(カップリング付) 径40.5mm 長3.0m	0.118	本			
	合 計					算出数量 5.400 m
	単 価		m			
	*** S単一 13号 ***					
	ボーリングマシン設置・撤去(ロータリー式)		回		1.000 回	当たり算出
	ボーリングマシン設置・撤去(ロータリー式) 地表,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	地表 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.520	人			
	特殊作業員	0.640	人			

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	1.190	人			
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]	0.640	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単ー 14号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 現場制約あり				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	- -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単一 16号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単一 17号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	0 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単－ 18号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 19号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 20号 ***					
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	50～150mm 要				
	高密度ポリエチレン管(ダブル) φ150		m			材変
	単 価		m			
	*** S単- 21号 ***					
	SP 足場 (地表)		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場 (地表) 傾斜地,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)長期割引単価区分	傾斜地 なし				
	単 価		空m3			
	*** S単- 22号 ***					
	モノレール路線選定・架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	モノレール路線選定・架設・撤去 路線選定あり,30度未満,架設～撤去,普通台車,4ヵ月以内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)路線選定区分 2)傾斜区分	路線選定あり 30度未満				

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)設置区分	架設～撤去				
	4)台車区分	普通台車				
	5)賃貸期間区分	4ヵ月以内				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	8)モノレール延長(m)	64.000m				
	9)モノレール本機1基当たり数量(台)	1台				
	10)台車1基当たり数量(台)	1台				
	土木一般世話役 路線選定	0.220	人			
	特殊作業員 路線選定	0.220	人			
	土木一般世話役 架設～撤去	1.920	人			
	特殊作業員 架設～撤去	1.920	人			
	普通作業員 架設～撤去	5.760	人			
	モノレール本機 牽引能力500kg未満、45度	1.000	台供用月			<賃料>
	モノレール 普通台車(500kg積)	1.000	台供用月			<賃料>
	モノレール 単軌条レール・支持台(500kg積)	64.000	m供用月			<賃料>
	諸雑費 20.0%	0.200				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単- 23号 ***					
	モノレール運転		m3		1.000 日	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	モノレール運転 、バケット台車,64m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)台車区分	バケット台車		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離(L:レール長 m) 4)燃料区分	64.000m				
	5)燃料消費率(L/Ps-h) 6)機関出力(Ps)	6.000Ps				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		2.000	人		
	軽油 ハートル給油		9.000	L		
	合 計					算出数量 15.880 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	単位					
	*** S単- 24号 ***					
	モノレール運転		m3		1.000	日 当たり算出
	モノレール運転 、普通台車,64m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)台車区分	普通台車		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離(L:レール長 m) 4)燃料区分	64.000m				
	5)燃料消費率(L/Ps-h) 6)機関出力(Ps)	6.000Ps				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	2.000	人			
	軽油 ハートル給油	9.000	L			
	合 計					算出数量 15.880 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					
	*** S単一 25号 ***					
	モノレール運転		ton		1.000 日	当たり算出
	モノレール運転 ,普通台車,64m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)台車区分	普通台車		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離(L:レール長 m) 4)燃料区分	64.000m				
	5)燃料消費率(L/Ps-h) 6)機関出力(Ps)	6.000Ps				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員	2.000	人			
	軽油 ハートル給油	9.000	L			
	合 計					算出数量 20.450 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 26号 ***					
	拾石積工(裏石積工)		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	拾石積工(裏石積工) t=15cm,割栗 5~15cm,生ｺﾝ 18-8-25			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設計厚	t=15cm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料区分	割栗 5~15cm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)目潰材料区分	生ｺﾝ 18-8-25				
	割栗石					
	割栗 5~15cm	8.600	m3			
	生コンクリート(高炉B)					
	生ｺﾝ 18-8-25	1.600	m3			
	土木一般世話役	0.700	人			
	普通作業員	6.400	人			
	合 計					算出数量 50.000 m ²
	単 価					
	*** S単- 27号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-4			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0(高炉B) W/C60%			夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 小川谷排水ボーリング工事 (担い手確保型)


コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 28号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	炉B) W/C60%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

見積単価一覧表

[illegible]

[illegible]

Cブロック

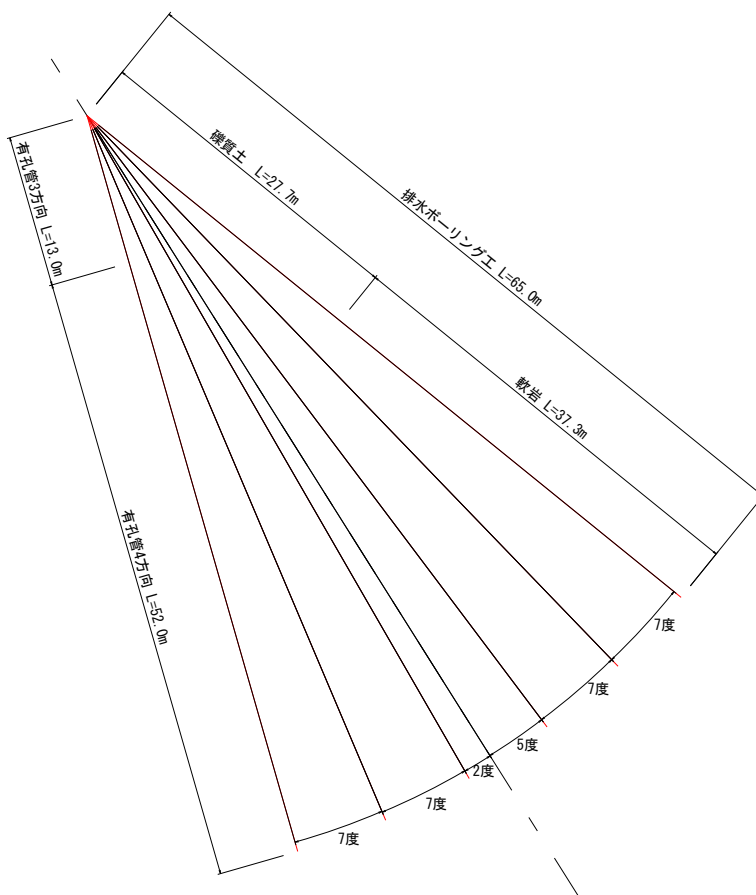



(1箇所当り数量)

[illegible]

数量計算書

孔口処理工数量


Cブロック 2号孔口処理工

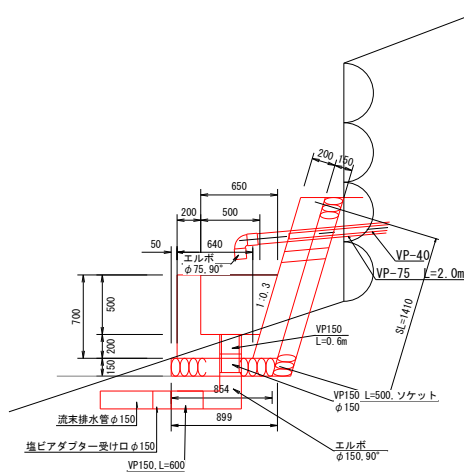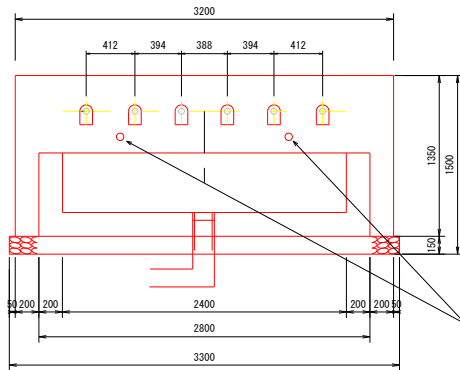

(1箇所当り数量)

名 称	規 格	算 式	数 量	単位
2号排水ボーリング工				
削 孔	礫質土	27.7m × 6	166.2	m
	軟岩	37.3m × 6	223.8	m
保 孔 管	VP40 有孔管 4方向	52m × 6	312.0	m
	VP40 有孔管 3方向	13m × 6	78.0	m
孔口排水パイプ	塩ビパイプVP75	2m × 6	12.0	m
	90° エルボVP75	1 × 6	6.0	個
集水樹				
掘削		0.2m2 × 3.3m	0.66	m3
床堀		0.16m2 × 3.3m	0.53	m3
盛土		0.13m2 × 3.3m	0.43	m3
埋戻		0.01m2 × 3.3m	0.03	m3
基面整正		3.3m × 0.854m	2.82	m2
基礎碎石	RC-40 t=150mm	3.3m × (0.899m + 0.854m) / 2	2.89	m2
裏石積	t=150mm	3.2m × 1.566m	5.01	m2
張コンクリート型枠		(1.409m × 3.2m) + (1.409m × 0.2m × 2)	5.07	m2
張コンクリート	σ ck=18N/mm2	1.41m × 3.2m × 0.2m	0.90	m3
集水樹コンクリート型枠		1.96m2 + 1.04m2 + 1.68m2 + 0.76m2	5.44	m2
		2.8m × 0.7m	1.96	m2
		0.7m × (0.64m + 0.85m) / 2 × 2	1.04	m2
		2.4m × 0.7m	1.68	m2
		0.7m × (0.44m + 0.65m) / 2 × 2	0.76	m2
集水樹コンクリート	σ ck=18N/mm2	1.46m3 - 0.69m3	0.77	m3
		2.8m × 0.7m × (0.64m + 0.85m) / 2	1.46	m3
		2.4m × 0.5m × (0.5m + 0.65m) / 2	0.69	m3
排水パイプ (流末)	塩ビパイプVP150	0.5m × 1 + 0.6m × 1	1.1	m
	90° エルボVP150	1 × 1	1.0	個
	ソケットVP150		1.0	個
	塩ビアダプター受け口φ150		1.0	個
水抜きパイプ	VP75	0.4m × 2	0.8	m

Cブロック

[illegible]

運搬工数量調書 Cブロック 2号水抜ボーリング工

運搬工数量調書 Cブロック 2号水抜ボーリング工

[illegible]