

見積参考資料

工事名 R7馬土 国道193号 美・脇曾江名 舗装工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和7年6月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（1）－1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休2日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休2日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 国道 1 9 3 号 美・脇曾江名 舗装工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質：土砂, 施工方法：上記以外（小規模）, 施工数量：小規模（標準）	m3	24				単 1号
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	24				単 2号
土砂等処分		m3	24				単 3号
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版	m	18				単 4号
汚泥処分		t	0.02				単 5号
舗装版破碎 歩道部	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：3cm	m2	1,950				単 6号
舗装版破碎 歩道乗り入れ部	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：4cm	m2	452				単 7号
殻運搬	殻種別：舗装版破碎	m3	77				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 国道 1 9 3 号 美・脇曾江名 舗装工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	77				単 9号
不陸整正		m2	2,400				単 10号
表層 歩道部	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度7スコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2	1,950				単 11号
表層 歩道乗り入れ部	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度7スコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上	m2	452				単 12号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	5				単 13号
交通誘導警備員	B	人日	5				単 14号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 国道 1 9 3 号 美・脇曾江名 舗装工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（交安）

工事名	R 7馬土 国道 1 9 3 号 美・脇曾江名 舗装工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版	m	76				単 15号
汚泥処分		t	0. 09				単 16号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm	m2	129				単 17号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	6				単 18号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	6				単 19号
不陸整正		m2	129				単 20号
表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4 m以上3. 0m以下	m2	129				単 21号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 1 5cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m	20				単 22号

設計内訳書（交安）

工事名	R 7馬土 国道 1 9 3 号 美・脇曾江名 舗装工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	2				単 23号
交通誘導警備員	B	人日	2				単 24号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (交安)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 25号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 26号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	舗装版破碎 歩道部	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :3cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	舗装版破碎 歩道乗り入れ部	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	殻運搬	殻種別: 舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚1 5cm以下), 無し, 1. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 27号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	表層 歩道部	材料種類:各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 40mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	表層 歩道乗り入れ部	材料種類:各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 50mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 28号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 29号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 26号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	殻運搬	殻種別: 舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 1. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 27号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 30号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 28号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 29号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7馬土 国道193号 美・脇曾江名 舗装工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	バックホウ(クロー)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	10.944	78,663	
L001060001	タイヤロー[普通型]	運転質量3～4t	日	0.146	593	
L001060003	タイヤロー[普通型]	運転質量8～20t	日	2.032	10,495	
L001070011	振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	3.884	16,855	
L001210001	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	日	0.174	2,830	
M000202015	バックホウ(クロー)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	1.03	7,744	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	0.849	7,279	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	3.642	75,920	
M000701015	モータークレーン[土工用・排ガス対策型(第2次)]	プレート幅3.1m	供用日	1.986	34,950	
M000801009	ロードロー[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	2.07	28,350	
M001003018	ASフィニッシャ[クロー型]	舗装幅1.4～3.0m	供用日	4.491	68,240	
M001161013	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.518	6,741	
	合計額				338,660	


見積単価一覧表

工事名	R 7 馬土 国道 1 9 3 号 美・脇曾江名 舗装工事（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	2,000	運搬距離 L=1.5km以下
処分費	土砂	m3	3,600	運搬距離 L=1.5km以下
※以下は、週休2日補正として計上している 金額の合計額を参考値として示したもので す。				
直接工事費分	4 週 8 休経費補正	式	38,089	
共通仮設費分	4 週 8 休経費補正	式	0	

工種	種別	細別	規格	単位	数量
道路土工					
	掘削工				
		掘削		m3	24.0
		土砂等運搬		m3	24.0
		土砂等処分		m3	24.0
舗装工					
	舗装打換え工				
		舗装版切断	歩道部、歩道乗り上げ部	m	18.0
		舗装版切断	車道取り合い部	m	76.0
		汚泥処分		t	0.11
		舗装版破碎	歩道部(t=30)	m2	1950.0
		舗装版破碎	歩道乗り上げ部(t=40)	m2	452.0
		舗装版破碎	車道取り合い部(t=50)	m2	129.0
		殻運搬	歩道部、歩道乗り上げ部	m3	76.6
		殻運搬	車道取り合い部	m3	6.5
		殻処分	As殻	m3	83.0
		不陸整正	補足材なし	m2	2531.0
		表層	再生密粒度アスコン(13) t=40 歩道部	m2	1950.0
		表層	再生密粒度アスコン(13) t=50 歩道乗り上げ部	m2	452.0
		表層	再生密粒度アスコン(13) t=50 車道取り合い部	m2	129.0
区画線工					
	区画線工				
		熔融式区画線	実線 15cm,白	m	20.0
仮設工					
	交通管理工				
		交通誘導警備員	A	人日	7.0
		交通誘導警備員	B	人日	7.0

数量計算書

標準断面図

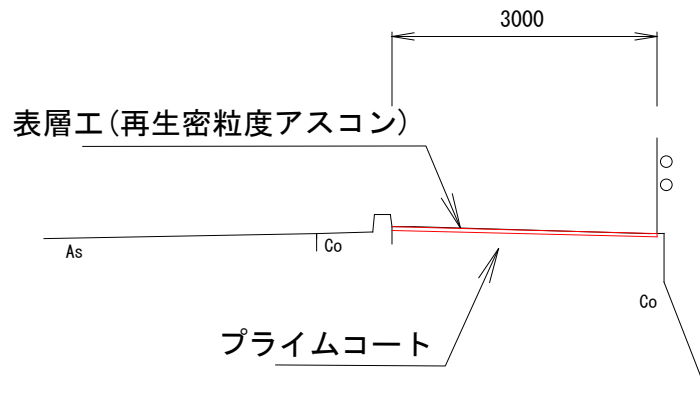

名称	規格	算式	単位	小計	合計
掘削	$(1950.0+452.0) \times 0.01$		m3		24.0
土砂等運搬			m3		24.0
土砂等処分			m3		24.0
舗装版切断	歩道部、歩道乗り上げ部		m		18.0
舗装版切断	車道取り合い部		m		76.0
汚泥処分			t		0.11
舗装版破碎	歩道部(t=30)		m2		1,950.0
舗装版破碎	歩道乗り上げ部(t=40)		m2		452.0
舗装版破碎	車道取り合い部(t=50)		m2		129.0
殻運搬	歩道部、歩道乗り上げ部	$1950.0 \times 0.03 + 452.0 \times 0.04$	m3		76.6
殻運搬	車道取り合い部	129.0×0.05	m3		6.45
殻処分		$1950.0 \times 0.03 + 452.0 \times 0.04 + 129.0 \times 0.05$	m3		83.0
不陸整正	補足材なし	$1950.0 + 452.0 + 129.0$	m2		2,531.0
表層	再生密粒度アスコン(13) t=40 歩道部		m2		1,950.0
表層	再生密粒度アスコン(13) t=50 歩道乗り上げ部		m2		452.0
表層	再生密粒度アスコン(13) t=50 車道取り合い部		m2		129.0
溶融式区画線	実線 15cm,白		m		20.0
交通誘導警備員	A		人日		7.0
交通誘導警備員	B		人日		7.0