

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 陸閘工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	水門設備（小形水門）
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 5月
施工地域・工事場所	補正無し
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 陸開工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工							
小形水門製作		式	1				
水門設備		式	1				
扉体(小形水門)	水門形式(文字入力): , 純径間(数値入力):4.5m, 有効高(数値入力):0.84m, 水密方式:三方水密方式	門	1				単 1号
戸当り(小形水門)	水門形式(文字入力): , 片側側部戸当り高さ(数値入力):0.84m, 純径間(数値入力):4.5m, 水密方式:三方水密方式	門分	1				単 2号
開閉装置		門分	1				単 3号
工場塗装工(機械)		式	1				
工場塗装(扉体)	塗装系(文字入力):	m2	30				単 4号
工場塗装(戸当り)	塗装系(文字入力):	m2	10				単 5号
工場塗装(開閉装置)	塗装系(文字入力):	m2	17				単 6号
酸洗施工		式	1				内 1号
間接労務費		式	1				
純製作費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 陸開工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工場管理費		式	1				
製作原価		式	1				
据付工		式	1				
小形水門輸送工		式	1				
輸送工		式	1				
小形水門輸送		式	1				内 2号
小形水門設備据付		式	1				
小形水門据付工		式	1				
据付(小形水門)	水門形式:ブレードゲート構造ローラゲート, 作業環境:ドライ・トラッククレーン使用, 純径間(数値入力):4.5m, 有効高(数値入力):0.84m, 発注形態:設備全体発注	式	1				内 3号
直接経費(水門設備)	水門設備形式:小形水門設備	式	1				内 4号
作業土工		式	1				
埋戻し	土質:土砂	m3	0.7				単 7号
土工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 陸開工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	1				単 8号
コンクリート工		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	2				単 9号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	6				単 10号
差し筋		t	0.007				単 11号
舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	5				単 12号
コンクリート舗装		m3	4				単 13号
撤去工		式	1				
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cmを超え6cm以下	m2	2				単 14号
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m	18				単 15号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	7				単 16号
削孔		箇所	18				単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 陸開工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	8				単 18号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
据付間接費		式	1				
据付工事原価		式	1				
設計技術費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 徳土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 陸開工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付工		式	1				
小形水門設備据付		式	1				
作業土工		式	1				
埋戻し	土質:土砂	m3	3				単 19号
土工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	0.4				単 20号
コンクリート工		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	11				単 21号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	19				単 22号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	5				単 23号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t	0.13				単 24号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.12				単 25号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.06				単 26号

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 徳土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 陸開工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	4				単 27号
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m	7				単 28号
削孔		箇所	32				単 29号
スリップバー		本	8				単 30号
付帯工		m3	0.7				単 31号
舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クッション RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	11				単 32号
コンクリート舗装		m3	3				単 33号
撤去工		式	1				
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cmを超え6cm以下	m2	19				単 34号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	11				単 35号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 徳土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 陸開工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	11				単 36号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
据付工事原価		式	1				
設計技術費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（本03）

工事名	R 7 徳土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 陸開工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1				
小形水門製作		式	1				
水門設備		式	1				
戸当り（小形水門）	水門形式(文字入力): , 片側側部戸当り高さ(数値入力):0.7m, 純径間(数値入力):0.89m, 水密方式:三方水密方式	門分	1				単 37号
工場塗装工(機械)		式	1				
酸洗施工		式	1				内 5号
間接労務費		式	1				
純製作費		式	1				
工場管理費		式	1				
製作原価		式	1				
据付工		式	1				
小形水門輸送工		式	1				
輸送工		式	1				

設計内訳書（本03）

工事名	R 7 徳土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 陸開工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小形水門輸送		式	1				内 6号
小形水門設備据付		式	1				
小形水門据付工		式	1				
据付(修繕)(小形水門)		式	1				内 7号
直接経費(水門設備)	水門設備形式:小形水門設備	式	1				内 8号
コンクリート工		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	0.3				単 38号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	0.8				単 39号
鉄筋		t	0.004				単 40号
削孔		箇所	9				単 41号
撤去工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	0.3				単 42号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本03）

工事名	R 7 徳土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 陸開工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	4				単 43号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
据付間接費		式	1				
据付工事原価		式	1				
設計技術費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本03)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	酸洗施工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
酸洗施工(m2当り)	計上しない	m2	27				単 56号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	小形水門輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
新設工事輸送費 (プレートカッターローラ・スライト)	4, 5km	式	1				単 57号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	据付(小形水門)	水門形式:プレートゲート構造ローラゲート, 作業環境: ドライ・トラッククレーン使用, 純径間(数値入力):4. 5m, 有効高(数値入力):0. 84m, 発注形態:設備全体					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付材料費(水門)	プレートゲート構造ローラゲート(小形), 無	式	1				単 58号
据付補助材料費	河川用水門設備, 小形水門	式	1				単 59号
据付(水門)	補正しない, プレートゲート構造ローラゲート(小形), 全体, 4. 5m, 0. 84m, 三方水密, 無, 1門, 無, 無, 無	門	1				単 60号
二次コンクリート及び型枠費		式	1				単 61号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	直接経費(水門設備)	水門設備形式:小形水門設備					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械経費(水門設備)	有, 有, 小形水門, 扉体 有, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 戸当り有, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 開閉	門	1				単 62号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	酸洗施工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
酸洗施工(m2当り)	計上しない	m2	0. 7				単 56号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	小形水門輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
修繕工事輸送費 (プレートガーダーロー・スライト)	0. 09t, 5km	式	1				単 72号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	据付(修繕)(小形水門)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付(修繕)補助材料費	小形水門	式	1				単 73号
扉体取り外し	26人	門	1				単 74号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	直接経費(水門設備)	水門設備形式:小形水門設備					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械経費(水門設備)	有, 有, 小形水門, 扉体 無, 戸当り有, トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 開閉装置 無, 無, 交流アーク手動・電撃防	門	1				単 75号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	扉体(小形水門)	水門形式(文字入力): , 純径間(数値入力): 4. 5m, 有効高(数値入力): 0. 84m, 水密方式: 三方水密方式	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
扉体主要部材費			式	1			単 44号	
扉体副部材費(積上)			式	1			単 45号	
扉体部品費(積上)			式	1			単 46号	
扉体補助材料費			式	1				
労務費(扉体)[水門]		補正しない, 水門(各種), 20人/門	門	1			単 47号	
合計								
単価							円/門	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	戸当り(小形水門)	水門形式(文字入力): , 片側側部戸 当り高さ(数値入力): 0. 84m, 純径間(数値入力): 4. 5m, 水密方式: 三方水密	単位	門分	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
戸当り主要部材費			式	1			単 48号	
戸当り副部材費(積上)			式	1			単 49号	
戸当り部品費(積上)			式	1			単 50号	
戸当り補助材料費			式	1				
労務費(戸当り)[水門]		補正しない, 水門(各種), 13人/門	門	1			単 51号	
合計								
単価							円/門分	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	開閉装置		単位	門分	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
開閉装置主要部材費			式	1			単 52号		
開閉装置部品費(積上)			式	1			単 53号		
合計									
単価							円／門分		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	工場塗装(扉体)	塗装系(文字入力):	単位	m2	単位数量	30	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
工場塗装		計上する, 計上しない, 計上しない, 計上しない, 計上しない	m2	0. 7			単 54号		
工場塗装		計上しない, 計上しない, 計上する, 1回, エアレス, エポキシ樹脂系(大気部用), 計上する, 1回, エアレス, ポリウレタン, 淡彩, 計	m2	30			単 55号		
合 計									
単 価							円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	工場塗装(戸当り)	塗装系(文字入力):	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		計上する, 計上しない, 計上しない, 計上しない, 計上しない	m2	1			単 54号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	工場塗装(開閉装置)	塗装系(文字入力):	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		計上する, 計上しない, 計上しない, 計上しない, 計上しない	m2	1			単 54号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0.0 0	
単 9号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	差し筋		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1			単 63号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート舗装		単位	m3	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4				
溶接金網			kg	77				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	6				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	コンクリートはつり	平均はつり厚:3cmを超え6cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,無し,8 .0以下	m3	1			単 64号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	削孔		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 65号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打 設,24-12-25(20)(高炉),10m3以上10 0m3未満,一般養生,延長無し,全ての	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 66号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 67号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0.0 0	
単 26号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1			単 68号		
合計									
単価							円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1					
合 計									
単 価							円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	削孔		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	スリッパバー		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパバー			本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	付帯工		単位	m3	単位数量	0. 7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 7				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	2				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 02			単 63号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	コンクリート舗装		単位	m3	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3				
溶接金網			kg	57				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 3				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	コンクリートはつり	平均はつり厚:3cmを超え6cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 8 .0以下	m3	1			単 64号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 65号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	戸当り(小形水門)	水門形式(文字入力): , 片側側部戸 当り高さ(数値入力): 0. 7m, 純径間(数値入力): 0. 89m, 水密方式: 三方水	単位	門分	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
戸当り主要部材費			式	1			単 69号	
戸当り副部材費(積上)			式	1			単 70号	
戸当り補助材料費			式	1				
労務費(戸当り)[水門]		補正しない, 水門(各種), 1人/門	門	1			単 71号	
合計								
単価							円/門分	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	鉄筋		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1			単 63号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	削孔		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 8 . 0以下	m3	1			単 64号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 65号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	扉体主要部材費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ合金板 PL8			kg	160				
アルミ合金板 PL10			kg	107				
アルミ合金板 PL12			kg	41. 6				
アルミ合金板 PL20			kg	39				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	扉体副部材費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ合金 φ 20			kg	0. 3				
アルミ合金板 PL6			kg	14. 8				
アルミ合金板 PL10			kg	9. 2				
アルミ合金板 PL12			kg	6. 8				
SUS304 FB9×40			kg	4. 8				
SUS304 FB9×50			kg	20. 8				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	扉体部品費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側部水密ゴム			kg	2. 1				
下部水密ゴム			kg	7. 4				
六角ボルト SUS304 M12*55			個	18				
六角ボルト SUS304 M12*40			個	58				
六角ボルト SUS304 M10*30			個	14				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	労務費(扉体)[水門]	補正しない, 水門(各種), 20人/門	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水門(各種)		20人/門	門	1			単 76号	
合計								
単価							円/門	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	戸当り主要部材費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
SS400 H150*75*5/7			kg	24. 6				
SUS304 H148*100*6/9			kg	187				
SUS304 L65*65*6			kg	29. 1				
SUS304 PL6			kg	30. 3				
SUS304 PL9			kg	8. 5				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	戸当り副部材費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
SS400 FB6*50			kg	8. 9				
SS400 PL6			kg	5. 2				
SS400 PL9			kg	4. 2				
SUS304 □15			kg	0. 3				
SUS304 □65			kg	14. 4				
SUS304 PL6			kg	5. 7				
SUS304 PL9			kg	3. 8				
SUS304 φ 25			kg	0. 9				
SUS304 φ 50			kg	0. 2				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	戸当り部品費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ナット M12*45			個	8				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	労務費(戸当り)[水門]	補正しない, 水門(各種), 13人/門	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水門(各種)		13人/門	門	1			単 77号	
合計								
単価							円/門	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	開閉装置主要部材費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ合金板 PL10			kg	0. 3				
黄銅 PL6			kg	0. 3				
青銅 (φ 110-φ 86)*20			kg	1				
青銅 (φ 50-φ 20)*23			kg	0. 4				
SCS13 φ 340*58			kg	58				
SUS304 [130*65*6/6			kg	43. 5				
SUS304 [150*75*6/6			kg	95. 9				
SUS304 FB4*30			kg	0. 2				
SUS304 FB9*35			kg	1. 8				
SUS304 FB9*40			kg	0. 7				
SUS304 L50*50*6			kg	0. 9				
SUS304 L65*65*6			kg	7. 8				

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	開閉装置主要部材費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
SUS304 PL3			kg	3. 2				
SUS304 PL6			kg	5. 9				
SUS304 PL9			kg	205. 3				
SUS304 PL10			kg	17. 8				
SUS304 PL12			kg	123. 4				
SUS304 PL16			kg	8. 1				
SUS304 φ 15			kg	0. 6				
SUS304 φ 20			kg	0. 5				
SUS304 φ 25			kg	2				
SUS304 φ 35			kg	3. 5				
SUS304 φ 40			kg	3. 1				
SUS304 φ 45			kg	3. 6				

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	開閉装置主要部材費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
SUS304 φ 50			kg	14. 2				
SUS304 φ 90			kg	5. 7				
SUS304 φ 94			kg	5				
SUS304 φ 110			kg	1. 9				
SUS304 φ 132			kg	24. 4				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	開閉装置部品費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スプロケット RS60-1B Z36			個	3				
スプロケット RS60-1B Z15			個	3				
ローチェーン RS60-1 100リンク			個	1				
ローチェーン RS60-1 60リンク			個	1				
ローチェーン RS60-1 840リンク			個	1				
ステンレスビロー形ユニット φ 45			個	2				
ステンレスビロー形ユニット φ 40			個	2				
ステンレスビロー形ユニット φ 35			個	2				
オイルレスプッシュ φ 35* φ 45*38			個	7				
深溝玉軸受 SUS304 6010LU			個	4				
オフセットクランクハントール SUS304 R250			個	2				
六角ボルト SUS304 M8*15			個	2				

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	開閉装置部品費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ナット SUS304 M16			個	2				
六角ボルト SUS304 M16*45			個	16				
六角ボルト SUS304 M14*50			個	12				
六角ボルト SUS304 M12*45			個	36				
六角ボルト SUS304 M8*20			個	7				
六角ボルト SUS304 M24*145			個	2				
ストッパーコード C形100*50*130			個	2				
長ネジボルト SUS304 M16*165			個	48				
ケミカルアンカー AP-16S			個	48				
六角ボルト SS400 M12*40			個	8				
六角ボルト SUS304 M12*40			個	8				
ワッシャー SUS304 M20			個	4				

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	開閉装置部品費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割りピン φ 4*40			個	4				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	工場塗装	計上する, 計上しない, 計上しない, 計上しない, 計上しない	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場素地調整			m2	100			単 78号	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	工場塗装	計上しない, 計上しない, 計上する, 1回, エアレス, エポキシ樹脂系(大気部用), 計上する, 1回, エアレス, ポリウレタン, 淡彩, 計	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場下塗		エアレス, エポキシ樹脂系(大気部用)	m2	100			単 79号	
工場中塗		エアレス, ポリウレタン, 淡彩	m2	100			単 80号	
工場上塗		エアレス, ポリウレタン, 淡彩	m2	100			単 81号	
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	酸洗施工(m2当り)	計上しない	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸洗費			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	新設工事輸送費 (ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞｰﾚｰ・ｽﾗｲﾄﾞ)	4, 5km	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	据付材料費(水門)	プレートカッター構造ローケート(小形), 無	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費(率計上)			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	据付補助材料費	河川用水門設備, 小形水門	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	据付(水門)	補正しない, プレートガーター構造ローケット (小形), 全体, 4. 5m, 0. 84m, 三方水密, 無, 1門, 無, 無, 無	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレートガーター構造ローケット据付(小形)		補正しない, 全体, 4. 5m, 0. 84m, 三方 水密, 無, 1門, 無, 無, 無	門	1			単 82号	
合計								
単価							円／門	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	二次コンクリート及び型枠費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
二次コンクリート及び型枠費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	機械経費(水門設備)	有, 有, 小形水門, 扉体 有, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 戸当り有, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 開閉	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械経費(水門・クレーン)		小形水門, 扉体 有, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 戸当り 有, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 開閉装置	門	1			単 83号	
機械経費(水門・電気溶接機)		小形水門, 交流ーク手動・電撃防止器 内蔵200A, 標準(=5. 0h)	門	1			単 84号	
合計								
単価							円／門	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 8 . 0以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 85号	
処分費 (m3)			m3	1			単 86号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	戸当り主要部材費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
SUS304 PL5			kg	9. 3				
SUS304 P6			kg	2. 6				
SUS304 φ 20			kg	0. 3				
SS400 H100*50*5*7			kg	68				
SS400 RB φ 13			kg	5				
SUS304 φ 50			kg	1. 7				
SUS304 φ 25			kg	1				
SUS304 φ 40			kg	0. 1				
SUS304 φ 15			kg	0. 3				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	戸当り副部材費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
SUS304 PL6			kg	1. 2				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	労務費(戸当り)[水門]	補正しない, 水門(各種), 1人/門	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水門(各種)		1人/門	門	1			単 87号	
合計								
単価							円/門	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	修繕工事輸送費 (プレートカッターローラ・スライト)	0.09t, 5km	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)		0.09t, 5km	式	1			単 88号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	据付(修繕)補助材料費	小形水門	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	扉体取り外し	26人	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	1. 3				
合計								
単価							円／門	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	機械経費(水門設備)	有, 有, 小形水門, 扉体 無, 戸当り有, トラッククレーン 油圧伸縮シブ型4. 9t吊, 開閉装置 無, 無, 交流アーク手動・電撃防	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械経費(水門・クレーン)		小形水門, 扉体 無, 戸当り 有, トラッククレーン 油圧伸縮シブ型4. 9t吊, 開閉装置 無, 無	門	1			単 89号	
機械経費(水門・電気溶接機)		小形水門, 交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A, 標準(=5. 0h)	門	1			単 84号	
合計								
単価							円／門	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	水門(各種)	20人/門	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人工	20				
合計								
単価							円/門	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	水門(各種)	13人/門	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人工	13				
合計								
単価							円/門	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	工場素地調整		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
研削材料 硫酸			kg	60				
橋りょう塗装工			人	5. 5				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	工場下塗	エアレス, エポキシ樹脂系(大気部用)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂系塗料 下塗 大気部用			kg	40				
エポキシ樹脂塗料用シンナー			L	4. 2				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	工場中塗	エアレス, ポリウレタン, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 淡彩色			kg	22				
ポリウレタン樹脂塗料用シーナー 中塗り用			L	2. 3				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	工場上塗	エアレス, ポリウレタン, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 淡彩色			kg	17				
ポリウレタン樹脂塗料用シーナー 上塗り用			L	1. 8				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 82号	プレートガーター構造ローラゲート据付(小形)	補正しない, 全体, 4. 5m, 0. 84m, 三方 水密, 無, 1門, 無, 無, 無	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	23. 2				
普通作業員			人	5. 8				
合計								
単価							円／門	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	機械経費(水門・クレーン)	小形水門, 扉体 有, トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t吊, 戸当り 有, トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t吊, 開閉装置	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4. 9t吊			日	1				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4. 9t吊			日	1				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4. 9t吊			日	1				
合計								
単価							円／門	

3 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 84号	機械経費(水門・電気溶接機)	小形水門, 交流アーク手動・電撃防止器 内蔵200A, 標準 (=5. 0h)	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気溶接機[交流アーク式(手動)] 電撃防止器内蔵型 定格電流200A		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	日	4			単 90号	
合計								
単価							円／門	

3 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 85号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 86号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co無筋			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 87号	水門 (各種)	1人/門	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人工	1				
合計								
単価							円／門	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 88号	修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)	0. 09t, 5km	単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬費用			式	1					
合計									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 89号	機械経費(水門・クレーン)		小形水門, 扉体 無, 戸当り 有, トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t吊, 開閉装 置 無, 無	単位	門	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格			条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4. 9t吊				日	1				
合 計									
単 価								円／門	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	電気溶接機[交流アーク式(手動)] 電撃防止器内蔵型 定格電流200A	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気溶接機[交流アーク式(手動)] 電撃防止器内蔵型 定格電流200A		運転日当り運転時間:5 h	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 陸間工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001060003	タイヤロー[普通型]	運転質量8～20t	日	0.02	106	
L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]	スクリュー型 吐出量5.0m3/min	日	1.594	3,217	
L001110001	発動発電機[カソリンエンジン駆動]	2kVA	日	0.92	542	
L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]	4.9t吊	日	4	125,600	
L001180001	タンバ°及びランマ	質量 60～80kg	日	0.152	97	
M000202090	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出カ°対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	0.01	198	
M000202123	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出カ°対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	0.058	1,052	
M000301005	タンブ°トラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.547	11,393	
M000701015	モータク°レータ°[土工用・排カ°対策型(第2次)]	ブ°レト°幅3.1m	供用日	0.02	353	
M000801009	ロード°ローラ[マカダ°ム・排カ°対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.021	286	
M000903010	コンクリートポンプ°車[トラック架装・ブ°ーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	0.219	11,550	
M001161011	コンクリートカッタ[ハ°キューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブ°レト°径φ75cm	供用日	0.287	4,165	
M002081004	電気溶接機[交流アーク式(手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流200A	日	8	1,368	
M002083002	電動ハンマト°リル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	1.097	292	
	合計額				160,219	

見積単価一覧表

工事名 R7徳土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 陸開工事(担い手確保型)				
名称	規格	単位	単価	備考
アルミニウム合金 管材	A5052 φ 20	kg	2,600	
アルミ合金板	A5083P-O PL6	kg	2,060	
アルミ合金板	A5083P-O PL8	kg	2,060	
アルミ合金板	A5083P-O PL10	kg	2,060	
アルミ合金板	A5083P-O PL12	kg	2,060	
アルミ合金板	A5083P-O PL16	kg	2,060	
アルミ合金板	A5083P-O PL20	kg	2,060	
青銅鋳物	CAC403 (φ 110-φ 86) × 20	kg	3,630	
青銅鋳物	CAC403 (φ 50-φ 20) × 23	kg	3,630	
ステンレス鋳鋼品	SCS13 φ 340 × 58	kg	4,660	
ステンレス角パイプ	SUS304 □15	kg	1,380	
ステンレス角パイプ	SUS304 □65	kg	1,460	
ステンレス平鋼	SUS304 FB4 × 30	kg	1,280	
ステンレス平鋼	SUS304 FB9 × 35	kg	945	
ステンレス平鋼	SUS304 FB9 × 40	kg	945	
ステンレスH型钢	SUS304 H148 × 100 × 6/9	kg	1,730	
ステンレス丸鋼	SUS304 φ 132	kg	770	
ストッパーゴム	CR C形 100 × 50 × 130	個	8,760	
深溝玉軸受	SUS304 6010LU	個	12,700	
オフセットクランクハンドル	SUS304 R250 回転握り	個	15,600	
長ネジボルト,N,W	SUS304 M16 × 165	個	2,400	
六角ボルト,N,W	SS400 M12 × 40	個	220	
六角ボルト,SW	SUS304 M8 × 15	個	26.3	
六角ボルト,SW	SUS304 M8 × 20	個	26.3	

見積単価一覧表

工事名 R7徳土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 陸開工事(担い手確保型)				
名称	規格	単位	単価	備考
六角ボルト,N,W,SW	SUS304 M14×50	個	66.5	
六角ボルト,N	SUS304 M24×145	個	479	
割りピン	SUS304 φ4×40	個	954	
スプロケット	RS60-1B Z=36	個	84,600	
スプロケット	RS60-1B Z=15	個	29,000	
ローラチェーン	RS60-1 100リンク	個	37,300	
ローラチェーン	RS60-1 60リンク	個	22,200	
ローラチェーン	RS60-1 84リンク	個	31,000	
ステンレスピロー形ユニット	φ45	個	67,000	
ステンレスピロー形ユニット	φ40	個	63,000	
ステンレスピロー形ユニット	φ35	個	56,600	
オイルレスブッシュ	φ35×φ45×38	個	18,000	
酸洗い		m2	8,040	
処分費	無筋コンクリート	m3	1,880	運搬距離L=7.7km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	45,886	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	20,000	

数量計算書

【記載外-31 陸間】

数量総括表(その2)

[illegible]

数量総括表(その3)

[illegible]

アルミ合金製横引きゲート（純径間4.50m×扉体高0.84m） 質量及び塗装面積集計表

名 称	質量（kg）			塗装面積（㎡）		備 考
	鋼材	部品・単体品計	質量合計	塗装	酸洗い	
扉 体	403.9	14.7	418.6	29.64	0.72	
走行・機械装置	276.8	48.0	324.8	0.00	4.55	
戸当り・走行レール	323.1	0.7	323.8	0.00	9.50	
ガイドレール・ストッパー	362.2	19.9	382.1	0.00	12.09	
合 計	1366.0	83.3	1449.3	29.64	26.86	

二次コンクリート関係数量集計

二次コンクリート	2.21 m ³
型 枠	6.95 m ²
差 筋（D16×250 SD345）	22.6 kg

直接工事数量集計

コンクリート工	1.98 m ³
型 枠	5.89 m ²
差 筋（D16×250 SD345）	7.02 kg
土工(掘削)	1.3 m ³
斜路工 埋戻し	0.70 m ³
路盤工	5.40 m ²
コンクリート舗装	3.53 m ³
異形鉄筋（D13 SD345）	77.22 kg
エラストイト	6.22 m ²
路盤切断工	18.4 m
構造物撤去工	7.0 m ³
産業廃棄物処理工	7.1 t
仮設工	8.0 人

数量総括表(鋼材)

単位：kg

材質	規格・形状寸法	横引ゲート							材料別合計			
		扉体		走行・機械装置	戸当り・走行レール		ガイドレール 及びストッパー					
		主部材	副部材	直接部材	主部材	副部材	直接部材		主部材	副部材	直接部材	合計
A5052	φ 20		0.3							0.3		0.3
A5083P-0	PL6		14.8							14.8		14.8
A5083P-0	PL8	159.5							159.5			159.5
A5083P-0	PL10	107.1	9.2	0.3					107.1	9.2	0.3	116.6
A5083P-0	PL12	41.6	6.8						41.6	6.8		48.4
A5083P-0	PL16											
A5083P-0	PL20	39.0							39.0			39.0
C2801P	PL6			0.3							0.3	0.3
CAC403	(φ 110- φ 86) × 20			1.0							1.0	1.0
CAC403	(φ 50- φ 20) × 23			0.4							0.4	0.4
SCS13	φ 340 × 58			58.0							58.0	58.0
SS400	FB6 × 50					8.9				8.9		8.9
SS400	H150 × 75 × 5/7				24.6				24.6			24.6
SS400	PL6					5.2				5.2		5.2
SS400	PL9					4.2				4.2		4.2
SUS304	[130 × 65 × 6/6						43.5				43.5	43.5
SUS304	[150 × 75 × 6/6						95.9				95.9	95.9
SUS304	□15					0.3				0.3		0.3
SUS304	□65					14.4				14.4		14.4
SUS304	FB4 × 30			0.2							0.2	0.2
SUS304	FB9 × 35			1.8							1.8	1.8
SUS304	FB9 × 40		4.8				0.7			4.8	0.7	5.5
SUS304	FB9 × 50		20.8							20.8		20.8
SUS304	H148 × 100 × 6/9				187.0				187.0			187.0

材質	規格・形状寸法	横引ゲート							材料別合計			
		扉体		走行・機械装置	戸当り・走行レール		ガイドレール 及びストッパー					
		主部材	副部材	直接部材	主部材	副部材	直接部材		主部材	副部材	直接部材	合計
SUS304	L50×50×6			0.9							0.9	0.9
SUS304	L65×65×6				29.1		7.8		29.1		7.8	36.9
SUS304	PL3			3.2							3.2	3.2
SUS304	PL6				30.3	5.7	5.9		30.3	5.7	5.9	41.9
SUS304	PL9			64.7	8.5	3.8	140.6		8.5	3.8	205.3	217.6
SUS304	PL10						17.8				17.8	17.8
SUS304	PL12			74.3			49.1				123.4	123.4
SUS304	PL16			8.1							8.1	8.1
SUS304	φ 15			0.6							0.6	0.6
SUS304	φ 20						0.5				0.5	0.5
SUS304	φ 25			2.0		0.9				0.9	2.0	2.9
SUS304	φ 35			3.5							3.5	3.5
SUS304	φ 40			3.1							3.1	3.1
SUS304	φ 45			3.6							3.6	3.6
SUS304	φ 50			13.8		0.2	0.4			0.2	14.2	14.4
SUS304	φ 90			5.7							5.7	5.7
SUS304	φ 94			5.0							5.0	5.0
SUS304	φ 110			1.9							1.9	1.9
SUS304	φ 132			24.4							24.4	24.4
加工材 計	(小計)	347.2	56.7		279.5	43.6			626.7	100.3	639.0	1366.0
	(合計)	403.9		276.8	323.1		362.2		1366.0			

【扉 体】

番号	区分	名称	材 質	材種	サイズ	幅	長さ	員数	単重	単位 kg/	重量 (kg)	塗装 (㎡)	酸洗 (㎡)	備考
		<鋼材>												
1	主	スキンプレート	A5083P-0	PL	10	830	4780	1	27	㎡	107.1	7.93		
2	主	上部主桁 (F)	A5083P-0	PL	12	75	6325	1	32.4	㎡	15.4	0.95		
3	主	上部主桁 (F)	A5083P-0	PL	12	75	6260	1	32.4	㎡	15.2	0.94		
4	主	上部主桁 (W)	A5083P-0	PL	8	376	6392	1	21.6	㎡	51.9	4.81		
5	主	下部主桁 (F)	A5083P-0	PL	20	75	4650	1	54	㎡	18.8	0.70		
6	主	下部主桁 (F)	A5083P-0	PL	20	75	4520	1	54	㎡	18.3	0.68		
7	主	下部主桁 (W)	A5083P-0	PL	8	360	4784	1	21.6	㎡	37.2	3.44		
8	主	端縦桁 (F)	A5083P-0	PL	12	75	830	1	32.4	㎡	2.0	0.12		
9	主	端縦桁 (F)	A5083P-0	PL	12	140	830	1	32.4	㎡	3.8	0.23		
10	主	端縦桁 (W)	A5083P-0	PL	8	376	830	1	21.6	㎡	6.7	0.62		
11	主	端縦桁 (F)	A5083P-0	PL	12	75	755	1	32.4	㎡	1.8	0.11		
12	主	端縦桁 (F)	A5083P-0	PL	12	140	755	1	32.4	㎡	3.4	0.21		
13	主	端縦桁 (W)	A5083P-0	PL	8	376	822	1	21.6	㎡	6.7	0.62		
14	主	補助縦桁 (F)	A5083P-0	PL	8	75	680	2	21.6	㎡	2.2	0.20		
15	主	補助縦桁 (W)	A5083P-0	PL	8	392	747	2	21.6	㎡	12.6	1.17		
16	主	補助縦桁	A5083P-0	PL	8	100	747	1	21.6	㎡	1.6	0.15		
17	主	張出桁 (F)	A5083P-0	PL	8	75	1525	2	21.6	㎡	4.9	0.46		
18	主	張出桁 (W)	A5083P-0	PL	8	384	1592	1	21.6	㎡	13.2	1.22		
19	主	張出桁 (F)	A5083P-0	PL	8	75	690	2	21.6	㎡	2.2	0.21		
20	主	張出桁 (W)	A5083P-0	PL	8	384	757	2	21.6	㎡	12.6	1.16		
21	主	張出桁 (F)	A5083P-0	PL	8	75	615	2	21.6	㎡	2.0	0.18		
22	主	張出桁 (W)	A5083P-0	PL	8	384	682	1	21.6	㎡	5.7	0.52		
23	主	支圧板	A5083P-0	PL	20	23	770	2	54	㎡	1.9	0.07		
24	副	車輪部補強板	A5083P-0	PL	10	360	600	2	27	㎡	8.2	0.60		NET70%
25	副	走行軸受座板	A5083P-0	PL	12	60	250	2	32.4	㎡	1.0	0.06		
26	副	取手	A5052	φ	20		340	1	0.848	m	0.3	0.02		

【扉 体】

[illegible]

【扉 体】

[illegible]

【走行・機械装置】

番号	区分	名称	材 質	材種	サイズ	幅	長さ	員数	単重	単位 kg/	重量 (kg)	塗装 (㎡)	酸洗 (㎡)	備考
		<鋼材>												
1	直	車輪	SCS13	φ	340×58			2	29	個	58.0			
2	直	車輪軸	SUS304	φ	90		138	1	50.45	m	2.4		0.01	NET35%
3	直	車輪軸	SUS304	φ	90		185	1	50.45	m	3.3		0.02	NET35%
4	直	軸受	CAC403		(φ110-φ86)×20			2	0.5	個	1.0			
5	直	軸受	CAC403		(φ50-φ20)×23			2	0.2	個	0.4			
6	直	ハンドルボス	SUS304	φ	110		25	2	75.36	m	1.9		0.01	NET50%
7	直	ハンドル	SUS304	FB	9	35	361	2	2.498	m	1.8		0.05	
8	直	ストッパー	SUS304	FB	4	30	130	2	0.952	m	0.2		0.02	
9	直	座金	SUS304	φ	50		6	2	15.57	m	0.2		0.00	
10	直	座金	SUS304	φ	40		3	2	9.965	m	0.1		0.00	
11	直	車輪ボックス	SUS304	PL	12	251	570	1	95.16	㎡	10.9		0.23	NET80%
12	直	車輪ボックス	SUS304	PL	9	294	406	2	71.37	㎡	17.0		0.49	
13	直	車輪ボックス	SUS304	PL	9	115	294	2	71.37	㎡	4.8		0.14	
14	直	車輪ボックス	SUS304	PL	9	133	406	1	71.37	㎡	3.9		0.11	
15	直	車輪ボックス	SUS304	PL	9	82	82	4	71.37	㎡	1.2		0.03	NET60%
16	直	車輪ボックス	SUS304	PL	12	204	570	1	95.16	㎡	10.9		0.37	NET80%
17	直	車輪ボックス	SUS304	PL	9	294	406	2	71.37	㎡	17.0		0.49	
18	直	車輪ボックス	SUS304	PL	9	68	294	2	71.37	㎡	2.9		0.08	
19	直	車輪ボックス	SUS304	PL	9	86	406	1	71.37	㎡	2.5		0.07	
20	直	車輪ボックス	SUS304	PL	9	82	82	4	71.37	㎡	1.2		0.03	NET60%
21	直	ハンドルストッパー	A5083P-0	PL	10	50	125	2	27	㎡	0.3			
22	直	走行スプロケット軸	SUS304	φ	45		287	1	12.61	m	3.6		0.04	
23	直	走行スプロケット軸	SUS304	φ	40		287	1	9.965	m	2.9		0.04	
24	直	走行ハンドル軸	SUS304	φ	35		465	1	7.63	m	3.5		0.05	
25	直	走行ハンドル軸受	SUS304	PL	12	150	200	1	95.16	㎡	2.9		0.06	
26	直	上部ガイドローラ軸	SUS304	φ	50		86	5	15.57	m	6.7		0.07	

【走行・機械装置】

番号	区分	名称	材 質	材種	サイズ	幅	長さ	員数	単重	単位 kg/	重量 (kg)	塗装 (㎡)	酸洗 (㎡)	備考
27	直	上部ガイドローラ軸座	SUS304	PL	16	130	130	5	126.9	㎡	8.1		0.13	NET76%
28	直	上部ガイドローラ	SUS304	φ	132		45	5	108.5	m	24.4		0.09	
29	直	座金	SUS304	φ	50		6	5	15.57	m	0.5		0.00	
30	直	下部ガイドローラ軸	SUS304	φ	50		86	2	15.57	m	2.7		0.03	
31	直	下部ガイドローラ軸座	SUS304	PL	12	180	344	2	95.16	㎡	9.0		0.19	NET76%
32	直	下部ガイドローラ	SUS304	φ	94		45	2	55.03	m	5.0		0.03	
33	直	座金	SUS304	φ	50		6	2	15.57	m	0.2		0.00	
34	直	締結棒ボス	SUS304	φ	50		60	2	15.57	m	1.9		0.02	
35	直	締結棒	SUS304	φ	25		255	2	3.893	m	2.0		0.04	
36	直	締結ストッパ板	SUS304	φ	40		6	2	9.965	m	0.1		0.00	
37	直	締結ナット	SUS304	φ	50		50	2	15.57	m	1.6		0.02	
38	直	締結ハンドル棒	SUS304	φ	15		55	8	1.401	m	0.6		0.02	
39	直	座金	C2801P	PL	6	50	50	4	47.1	㎡	0.3			NET60%
40	直	手動走行軸受台	SUS304	PL	12	277	528	1	95.16	㎡	13.9		0.29	
41	直	手動走行軸受台	SUS304	PL	12	70	528	2	95.16	㎡	7.0		0.15	
42	直	手動走行軸受台	SUS304	PL	9	114	508	2	71.37	㎡	8.3		0.23	
43	直	手動走行軸受台	SUS304	PL	9	40	114	4	71.37	㎡	1.4		0.04	NET110%
44	直	手動走行軸受台	SUS304	PL	9	25	40	8	71.37	㎡	0.6		0.02	
45	直	ハンドル軸受ブラケット	SUS304	PL	12	200	345	1	95.16	㎡	6.6		0.14	
46	直	ハンドル軸受ブラケット	SUS304	PL	12	298	345	1	95.16	㎡	9.8		0.21	
47	直	ハンドル軸受ブラケット	SUS304	PL	9	160	285	2	71.37	㎡	3.9		0.11	NET60%
48	直	ハンドル軸受ブラケット	SUS304	PL	12	60	250	2	95.16	㎡	2.9		0.06	
49	直	ハンドル軸受ブラケット	SUS304	PL	12	25	38	4	95.16	㎡	0.4		0.01	
50	直	手動軸カバー	SUS304	PL	3	233	575	1	23.79	㎡	3.2		0.27	
51	直	手動軸カバー	SUS304	L	50×50×6		50	4	4.48	m	0.9		0.04	
									鋼材計		276.8	0.00	4.55	

【走行・機械装置】

[illegible]

【戸当り・走行レール】

番号	区分	名称	材 質	材種	サイズ	幅	長さ	員数	単重	単位 kg/	重量 (kg)	塗装 (㎡)	酸洗 (㎡)	備考
		<鋼材>												
1	主	敷金物	SUS304	H	148×100×6/9		8945	1	20.9	m	187.0		6.23	
2	主	敷金物	SUS304	PL	9	195	230	2	71.37	㎡	6.4		0.18	
3	主	敷金物	SUS304	PL	9	75	195	2	71.37	㎡	2.1		0.06	
4	主	水密金物	SUS304	L	65×65×6		4880	1	5.97	m	29.1		1.27	
5	副	ベース	SUS304	PL	9	91	195	2	71.37	㎡	2.5		0.07	
6	副	敷金物補強	SS400	PL	9	65	268	2	70.65	㎡	2.5			
7	副	敷金物補強	SS400	PL	9	65	181	2	70.65	㎡	1.7			
8	副	繋ぎ材	SS400	PL	6	65	181	9	47.1	㎡	5.0			
9	副	繋ぎ材	SS400	FB	6	50	133	25	2.355	m	7.8			
10	副	継手板	SS400	FB	6	50	170	1	2.355	m	0.4			
11	主	戸当り金物	SUS304	PL	6	323	940	2	47.58	㎡	28.9		1.21	
12	主	戸当り金物	SUS304	PL	6	60	238	2	47.58	㎡	1.4		0.06	
13	主	戸当り金物	SS400	H	150×75×5/7		880	2	14	m	24.6			
14	副	繋ぎ材	SS400	FB	6	50	146	2	2.355	m	0.7			
15	副	リブ	SS400	PL	6	47	50	2	2.214	m	0.2			
16	副	締結ボックス	SUS304	PL	6	106	265	2	47.58	㎡	2.7		0.11	
17	副	締結ボックス	SUS304	PL	6	88	265	2	47.58	㎡	2.2		0.09	
18	副	締結ボックス	SUS304	PL	9	88	100	2	71.37	㎡	1.3		0.04	
19	副	締結ボックス	SUS304	PL	6	88	100	2	47.58	㎡	0.8		0.04	
20	副	締結ストッパー	SUS304	□	15		88	2	1.784	m	0.3		0.01	
21	副	収納ストッパー	SUS304	φ	13		12	2	1.053	m	0.0		0.00	
22	副	アーム軸	SUS304	φ	25		120	2	3.893	m	0.9		0.02	
23	副	座金	SUS304	φ	50		10	2	15.57	m	0.2		0.00	
24	副	連結アーム	SUS304	□	65		215	2	33.5	m	14.4		0.11	
25	副	アームストッパー	SUS304	φ	13		4	4	1.053	m	0.0		0.00	
									鋼材計		323.1	0.00	9.50	

【戸当り・走行ルール】

[illegible]

【ガイドレール・ストッパー】

番号	区分	名称	材 質	材種	サイズ	幅	長さ	員数	単重	単位 kg/	重量 (kg)	塗装 (㎡)	酸洗 (㎡)	備考
		<鋼材>												
1	直	上部ガイドレール	SUS304	〔	150×75×6/6		6450	1	13.9	m	89.7		3.87	
2	直	上部ガイドレール	SUS304	PL	6	100	168	1	47.58	㎡	0.8		0.03	
3	直	上部ガイドレール	SUS304	PL	6	75	102	1	47.58	㎡	0.4		0.02	
4	直	上部ガイドレール	SUS304	PL	6	9	142	1	47.58	㎡	0.1		0.00	
5	直	上部ガイドレール	SUS304	PL	6	75	267	1	47.58	㎡	1.0		0.04	
6	直	上部ガイドレール	SUS304	PL	6	9	185	1	47.58	㎡	0.1		0.00	
7	直	上部ガイドレール	SUS304	PL	6	75	234	1	47.58	㎡	0.8		0.04	
8	直	上部ガイドレール	SUS304	L	65×65×6		130	10	5.97	m	7.8		0.34	
9	直	上部ガイドレール	SUS304	〔	130×65×6/6		725	5	12	m	43.5		1.89	
10	直	上部ガイドレール	SUS304	PL	12	150	300	5	95.16	㎡	21.4		0.45	
11	直	上部ガイドレール	SUS304	PL	9	130	123	10	71.37	㎡	11.4		0.32	
12	直	上部ガイドレール	SUS304	PL	9	123	262	5	71.37	㎡	11.5		0.32	
13	直	調整材	SUS304	PL	10	150	300	5	79.3	㎡	17.8		0.45	
14	直	下部ガイドレール	SUS304	PL	9	75	6155	2	71.37	㎡	65.9		1.85	
15	直	下部ガイドレール	SUS304	PL	9	100	6155	1	71.37	㎡	43.9		1.23	
16	直	下部ガイドレール	SUS304	PL	12	103	150	5	95.16	㎡	7.4		0.15	
17	直	下部ガイドレール	SUS304	PL	9	80	135	5	71.37	㎡	3.9		0.11	
18	直	前部ストッパー	SUS304	〔	150×75×6/6		225	1	13.9	m	3.1		0.14	
19	直	前部ストッパー	SUS304	〔	150×75×6/6		225	1	13.9	m	3.1		0.14	
20	直	前部ストッパー	SUS304	PL	6	200	200	2	47.58	㎡	2.7		0.11	NET70%
21	直	後部ストッパー	SUS304	PL	12	190	280	1	95.16	㎡	5.1		0.11	
22	直	後部ストッパー	SUS304	PL	12	190	206	1	95.16	㎡	3.7		0.08	
23	直	後部ストッパー	SUS304	PL	12	190	200	1	95.16	㎡	3.6		0.08	
24	直	後部ストッパー	SUS304	PL	9	206	258	1	71.37	㎡	3.8		0.11	
25	直	フックブラケット	SUS304	PL	12	120	170	1	95.16	㎡	1.9		0.04	
26	直	フックブラケット	SUS304	PL	12	88	100	2	95.16	㎡	1.3		0.03	NET80%

【ガイドレール・ストッパー】

[illegible]

[illegible]

【二次コンクリート関係数量】

施工数 1 門

	種 別	算 式	数 量	備 考
1	二次コンクリート量			
	側部	$(0.55+0.884)/2 \times 0.84 \times 0.30 - (0.05 \times 0.15) \times 0.84 \times 1$	0.17 m ³	
	側部	$(0.55+0.911)/2 \times 0.84 \times 0.30 - (0.05 \times 0.15) \times 0.84 \times 1$	0.18 m ³	
	下部	$(0.800 \times 9.500 + 0.300 \times 0.884 \times 2) \times 0.200 \times 1$	1.63 m ³	
	ストッパー	$(0.560 \times 0.600 \times 0.610) \times 1$	0.20 m ³	
	ガイドレール	$(0.030 \times 0.190) \times 5$	0.03 m ³	
		合 計	2.21 m ³	
2	型枠量			
	側部	$(0.400 + (0.885 - 0.150) / 2) \times 0.840$	0.48 m ²	
	側部	$(0.400 + (0.911 - 0.150) / 2) \times 0.840$	0.49 m ²	
	側部	$(0.100 + 0.050) \times 0.840 \times 2$	0.25 m ²	
	側部	$(0.300 \times 0.855) \times 1$	0.26 m ²	
	側部	$(0.300 \times 0.864) \times 1$	0.26 m ²	
	下部	$(0.800 \times 0.200) \times 2$	0.32 m ²	
	下部	$(9.500 \times 0.200) \times 1$	1.90 m ²	
	下部	$(4.500 \times 0.200) \times 1$	0.90 m ²	
	ストッパー	$(0.600 \times 0.610) \times 2$	0.73 m ²	
	ストッパー	$(0.560 \times 0.610) \times 2$	0.68 m ²	
	ガイドレール	$(2.000 \times 0.030) \times 5$	0.30 m ²	
	ガイドレール	$(0.275 \times 0.190) \times 5$	0.26 m ²	
	ガイドレール	$(0.130 \times 0.190) \times 5$	0.12 m ²	
		合 計	6.95 m ²	
3	挿筋量			
	側部	D16×250 12 本 $1.560 \times 0.250 \times 16$	6.2 kg	
	下部	D16×250 38 本 $1.560 \times 0.250 \times 42$	16.4 kg	
		合 計	22.6 kg	

【直接工事数量】

施工数 1 門

	種 別	算 式	数 量	備 考
1	コンクリート工			
	下部基礎	断面m2		
		(0.440 × 4.500) × 1	1.98 m ³	
		合 計	1.98 m ³	
2	型枠量・雑材料			
	下部基礎	(0.800 × 4.500) × 1	3.60 m ²	
	下部基礎	(0.410 × 4.500) × 1	1.85 m ²	
		断面m2		
	下部基礎	0.440	0.44 m ²	
		合 計	5.89 m ²	
3	挿筋量			
	下部基礎	D16×250 18 本 1.560 × 0.250 × 18	7.02 kg	
		合 計	7.02 kg	
4	土工			
	掘削	断面m2 断面m2		
		(0.590 + 0.000) / 2.000 × 4.500 × 1	1.33 m ³	
		合 計	1.33 m ²	

【直接工事数量】

施工数 1 門

	種 別	算 式	数 量	備 考
5	斜路工			
	埋戻し			
	RC-40	断面m2 断面m2		
		(0.310 + 0.000) / 2.000 × 4.500 × 1	0.70 m ³	
		合 計	0.70 m ³	
	路盤工			
	t=150mm RM-40	1.200 × 4.500	5.40	
		合 計	5.40 m ²	
	コンクリート舗装 t=200mm			
	床板入口陸側	(0.170 × 4.500) × 1	0.77 m ³	
	床板入口海側	(0.240 × 4.500) × 1	1.08 m ³	
	床板海側南	(0.240 × 0.800) × 1	0.19 m ³	
	床板海側南	(0.340 × 1.200) × 1	0.41 m ³	
		断面m2 断面m2 距離		
	床板海側北	(0.240 + 0.240) / 2.000 × 4.500 × 1	1.08 m ³	
		合 計	3.53 m ³	
	D10 250×250 金網鉄筋			
	床板	D10 3.00 m2 3.000 × 4.500 × 1	13.50 kg	
	床板	D10 5.40 m2 5.400 × 4.500 × 1	24.30 kg	
	床板	D10 5.40 m2 5.400 × 4.500 × 1	24.30 kg	
	床板	D10 3.36 m2 3.360 × 4.500 × 1	15.12 kg	
		17.160		
		合 計	77.22 kg	
	エラストイト t=10mm			
		(2.00 + 1.70 + 0.500 + 0.800 + 1.200) × 0.20	1.24 m2	
		(4.50 + 4.50 + 4.500 + 1.200 + 1.200 + 4.50 + 4.500) × 0.20	4.98 m2	
		合 計	6.22 m2	

【直接工事数量】

施工数 1 門

	種 別	算 式	数 量	備 考
6	路盤切断工			
		1.70 + 10.70 + 1.500 + 4.500	18.40 m	
		合 計	18.40 m	
7	構造物撤去工			
	既設構造物 斫t=5cm			
	人力施工3～6cm	0.497 × 4.500 × 1.000	2.24 m ²	
		合 計	2.24 m ²	
8	構造物撤去工			
		断面m ²		
	既設胸壁	(0.620 × 0.300) × 2	0.37 m ³	
	床板入口陸側	(0.200 × 4.500) × 1	0.90 m ³	
	床板入口海側	(0.400 × 3.900) × 1	1.56 m ³	
	床板海側南	(0.340 × 1.700) × 1	0.58 m ³	
	床板運側北	(0.300 × 4.500) × 1	1.35 m ³	
	留壁	(0.060 × 2.000) × 2	0.24 m ³	
	坂路取壊し部	0.200 × (0.560 × 2.680 / 2.000) × 1.000	0.15 m ³	
		断面m ²		
	坂路取壊し部	(0.060 × 2.680) × 1	0.16 m ³	
	補強護岸波返し	(0.770 × 2.200) × 1	1.69 m ³	
		合 計	7.00 m ³	
9	産業廃棄物処理工			
		合 計	7.11 m ³	

数量計算書

【記載外-31-② 陸間】

数量総括表(その2)

工 種	種 別	名 称	規 格	単位	数 量	備 考
据付工						
	土 工					
		掘 削	陸上部、土砂	m3	0.4	数量集計表
	取壊撤去工					
		既設構造物 斫t=5cm	コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	m2	19.3	数量集計表
		構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工	m3	10.9	数量集計表
	本 体 工					
		コンクリート工				
		波返し工	有筋	m3	9.7	数量集計表
		他構造物	有筋	m3	1.4	数量集計表
		型枠 円形		m2	19.5	数量集計表
		型枠 一般		m2	4.5	数量集計表
		鉄筋工				
		波返し工	SD345 D13	kg	96.3	数量集計表
		波返し工	SD346 D16	kg	130.4	数量集計表
		階段	SD345 D13	kg	19.0	数量集計表
		差し筋 波返し工	D16×450mm	kg	64.0	数量集計表
		コンクリート削孔	φ19×130mm	孔	32.0	数量集計表
		目地板	瀝青質 t=10mm	m2	3.9	数量集計表
		止水板	CF200×5mm	m	7.2	数量集計表
		スリップバー	SUS φ19×600mm	本	8.0	数量集計表
	斜 路 工					
		埋戻し	RC-40	m3	2.9	数量集計表
		コンクリート舗装	18-12-40	m3	2.6	数量集計表
		路盤工	t=150mm RM-40	m2	11.4	数量集計表
		鉄筋金網	D10 250×250 金網鉄筋	kg	57.4	数量集計表
		目地板	瀝青質 t=10mm	m2	0.3	数量集計表
	付 帯 工					
		コンクリート工	小規模	m3	0.7	数量集計表
		型枠工	一般型枠	m2	2.2	数量集計表
		挿筋	D16×250	kg	20.3	数量集計表
	産業廃棄物処理工					
		コンクリート殻搬出	鉄筋, 殻運搬処理	m3	11.8	数量集計表
		Co殻処理	鉄筋, 殻運搬処理	t	27.8	数量集計表
	仮設工					
		交通管理工	交通誘導警備員B	人	11	数量集計表

【数量集計表】

施工数 1 門

	種 別	算 式	数 量	備 考
1	土工			
	掘削	(0.240 + 0.380) / 2.000 × 1.200 × 1	0.37 m ³	
		合 計	0.37 m ³	
2	構造物取壊し工			
	路盤切断工			
		2.37 + 9.25 + 1.560	13.18 m	
	構造物撤去工			
	既設構造物 斫t=5cm			
	人力施工3～6cm	波返し工 0.97 m ² × 1.000	0.97 m ²	
		2.420 × 7.580 × 1.000	18.34 m ²	
		合 計	19.31 m ²	
	構造物撤去工			
		断面m ²		
	床板入口	(0.490 × 2.500) × 1	1.23 m ³	
		断面m ²		
	床板海側南	(0.230 × 1.400) × 1	0.32 m ³	
	床板運側北	(0.350 + 0.290) / 2.000 × 6.750 × 1	2.16 m ³	
		断面m ²		
	留壁	(0.580 × 0.300) × 2	0.35 m ³	
	階段設置部取壊し	0.600 × 1.200 × 0.050 × 1.000	0.04 m ³	
		断面m ²		
	床板入口陸側	0.360 × 2.500 × 1	0.90 m ³	
	補強護岸波返し	1.220 × (0.760 + 1.690) × 1	2.99 m ³	
	床板海側北	(0.850 + 0.000) / 2.000 × 6.750 × 1	2.87 m ³	
		合 計	10.86 m ³	

【数量集計表】

施工数 1 門

	種 別	算 式	数 量	備 考
3	本体工			
	コンクリート工	断面m2		
	波返し工	0.970 × 10.030 × 1	9.73 m ³	
	階段基礎	1.000 × 0.940 × 0.380 × 1	0.36 m ³	
	階段留壁	0.600 × 0.900 × 1.050 × 1	0.57 m ³	
		断面m2		
	開口部基礎	0.200 × 2.500 × 1	0.50 m ³	
		合 計	11.16 m ³	
	型枠 円形	1.940 × 10.030 × 1	19.46 m ²	
	型枠 一般	断面m2		
	階段基礎	0.380 × 1.000 + 0.300 × 2	0.98 m ²	
	階段留壁	0.600 × 1.050 × 2.000 + 1.000 × 1.050	2.31 m ²	
	開口部基礎	0.500 × 2.500	1.25 m ²	
		合 計	4.54 m ²	
	鉄筋工	kg m m		
	波返し工 SD345 D13	(48.000 / 5.000) × 10.030	96.29 kg	
	波返し工 SD345 D16	(65.000 / 5.000) × 10.030	130.39 kg	
	階段 SD345 D13	0.995 × 19.050	18.95 kg	
		ピッチ kg		
	差し筋 波返し工	D16×450mm 3.000 × 5.000 × 1.560 × 2.000	46.80 kg	
	差し筋	D16×450mm (3.000 + 8.000) × 1.560	17.16 kg	
		合 計	63.96 kg	
	削孔 D16 (φ19) ×130mm			
	波返し工		18.00 箇所	
	階段他		14.00 箇所	
	エラストイト t=10mm	断面m2 枚数		
		0.97 + 4.00	3.88 m ²	
	止水板 CF200×5mm	1.81 × 4.00	7.24 m	
	スリップパーSUSφ19×600mm	8.000	8.00 本	

【数量集計表】

施工数 1 門

	種 別	算 式										数 量	備 考		
4	斜路工														
	埋戻し RC-40														
	階段基礎	0.040	×	1.200				×	1		0.05	m ³			
	波返し前(開口部)	0.510	×	2.500				×	1		1.28	m ³			
		断面m2		断面m2											
	波返し前(斜路)	(0.340	+	0.000	)	/	2.000	×	6.750		×	1	1.15	m ³	
	開口部陸側	0.180	×	2.500				×	1		0.45	m ³			
		合 計										2.93	m ³		
	路盤工 t=150	断面m2		断面m2											
	波返し前(斜路)	(1.200	+	1.060	)	/	2.000	×	6.750		×	1	7.63	m ²	
	波返し前(開口部)	1.200	×	2.500							3.00	m ²			
	階段基礎	0.670	×	1.100							0.74	m ²			
		合 計										11.37	m ²		
	コンクリート舗装	断面m2													
	階段基礎	0.240	×	0.670							0.16	m ³			
	波返し前(開口部)	0.240	×	2.500							0.60	m ³			
		断面m2		断面m2											
	波返し前(斜路)	(0.240	+	0.200	)	/	2.000	×	6.750		×	1	1.49	m ³	
	開口部陸側	0.120	×	2.500							0.30	m ³			
		合 計										2.55	m ³		
	エラストイト t=10mm	1.10	+	1.20	+	1.200	+	9.250	+	1.500		×	0.02	0.29	m ²
	D10 250×250 金網鉄筋														
	階段基礎	D10		0.80	m2		0.800	×	4.500	×	1		3.60	kg	
	波返し前(開口部)	D10		3.00	m2		3.000	×	4.500	×	1		13.50	kg	
	波返し前(斜路)	D10		7.45	m2		7.450	×	4.500	×	1		33.53	kg	
	開口部陸側	D10		1.50	m2		1.500	×	4.500	×	1		6.75	kg	
		合 計										57.38	kg		

【数量集計表】

施工数 1 門

	種 別	算 式	数 量	備 考
5	付帯工（階段）			
	コンクリート工	断面m2 平均桁幅		
	海側	0.770 × 0.610 × 1	0.47 m ³	
	陸側	0.310 × 0.500 × 1	0.16 m ³	
	土間調整	0.030 × 2.500 × 1	0.08 m ³	
		合 計	0.71 m ³	
	型枠工 一般	断面m2 断面m2		
	海側	0.770 + 0.800 × 1	1.57 m ²	
	陸側	0.340 + 0.310 × 1	0.65 m ²	
		合 計	2.22 m ²	
	鉄筋工	kg		
	差し筋 波返し工	D16×450mm 13.000 × 1.560 × 1.000	20.28 kg	
5	産業廃棄物処理工			
	Co殻運搬 DID無5.5km	合 計	11.83 m ³	
	Co殻処理	合 計	27.79 t	
6	仮設工			
	交通仮設工		11 人	

数量計算書

【鳴土河-R12 陸閘修繕】

数 量 総 括 表 (そ の 2)

工 種	種 別	名 称	規 格	単位	数 量	備 考
製作工						
	小型水門製作		小形水門 プレート・ゲート構造ロー・スライト・ゲート(三方水 門)			
	機器単体					
		戸当り・走行レール	SUS SS400	kg	89.5	質量及び塗装面積集計表
	直接労務費			式	1.0	
	塗装					
		酸洗い	SUS	m2	0.7	質量及び塗装面積集計表
	間接労務費			式	1.0	
	工場管理費			式	1.0	
据付工						
	小型水門据付					
	輸送工			式	1.0	
	材料費					
		据付材料費	小形水門 プレート・ゲート構造ロー・スライト・ゲート(三方水 門)	式	1.0	
		据付補助材料費	小形水門 プレート・ゲート構造ロー・スライト・ゲート(三方水 門)	式	1.0	
	直接経費					
	機械経費	水門設備 1門あたり	ラフテレーンクレーン4.9t吊り	式	1.0	
			電気溶接機(排対2次) 5h デ・イゼンエンジン付・最大溶接電流200A	式	1.0	
	据付工					
	直接労務	水門設備 1門あたり	小形水門 プレート・ゲート構造ロー・スライト・ゲート(三方水 門)	式	1.0	
	二次部材					
	二次コンクリート及び型枠		小形水門 プレート・ゲート構造ロー・スライト・ゲート(三方水 門)	式	1.0	
		二次コンクリート	小規模	m3	0.3	二次コンクリート関係数量
		型枠	一般型枠	m2	0.8	二次コンクリート関係数量
		挿筋	D16×250	kg	3.9	二次コンクリート関係数量
	直接経費					
	取壊撤去工					
		構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.3	二次コンクリート関係数量
		コンクリート削孔	D16(φ19) 30mm以上200mm未満	孔	9	二次コンクリート関係数量
	産業廃棄物処理工					
		コンクリート殻搬出	鉄筋, 殻運搬処理	m3	0.3	
		Co殻処理	鉄筋, 殻運搬処理	t	0.6	

数量総括表(その3)

[illegible]

アルミ合金製横引きゲート修繕（純径間2.50m×扉体高0.70m）

質量及び塗装面積集計表

名 称	質量 (kg)			塗装面積 (m ²)		備 考
	鋼材	部品・単体品計	質量合計	塗装	酸洗い	
戸当り	89.5	0.0	89.5	0.00	0.69	
合 計	89.5	0.0	89.5	0.00	0.69	

ハツリ・二次コンクリート関係数量集計

ハツリ・二次コンクリート	0.26 m ³
型 枠	0.84 m ²

数量総括表(鋼材)

單位：kg


材質	規格・形状寸法	横引ゲート			材料別合計			
		戸当り・走行レール						
		主部材	副部材		主部材	副部材		合計
SUS304	PL5	9.3			9.3			9.3
SUS304	PL6	2.6	1.2		2.6	1.2		3.8
SUS304	φ 20	0.3			0.3			0.3
SUS304	φ 38							
SS400	H100×50×5×7	68.0			68.0			
SS400	RB φ 13	5.0			5.0			
SUS304	50	1.7			1.7			
SUS304	25	1.0			1.0			
SUS304	40	0.1			0.1			
SUS304	15	0.3			0.3			
加工材 計	(小計)	88.3	1.2		88.3	1.2		13.4
	(合計)	89.5			89.5			

【戸当り】

番号	区分	名称	材 質	材種	サイズ	幅	長さ	員数	単重	単位 kg/	重量 (kg)	塗装 (㎡)	酸洗 (㎡)	備考
		<鋼材>												
1	主	戸当り金物	SUS304	PL	5	335	700	1	39.65	㎡	9.3		0.47	
2	主	締結ボックス	SUS304	PL	6	70	344	1	47.58	㎡	1.1		0.05	
3	主	締結ボックス	SUS304	PL	6	76	212	2	47.58	㎡	1.5		0.06	
4	主	アーム軸	SUS304	φ	20		102	1	2.491	m	0.3		0.01	
5	主	戸当り金物	SS400	H	100×50×5×7						68.0			
6	主	鉄筋 丸鋼	SS400	RB	13						5.0			
7	副	座金	SUS304	φ	38		2	2	8.994	m	0.0		0.00	
8	副	アーム	SUS304	PL	6	50	180	2	47.58	㎡	0.9		0.04	
9	副	アーム	SUS304	PL	6	38	124	1	47.58	㎡	0.2		0.01	
10	副	アーム	SUS304	PL	6	38	50	1	47.58	㎡	0.1		0.00	
11	副	締付金具 ボス	SUS304	φ	50		60	1	15.57	m	0.9		0.01	
12	副	締付金具 締付棒	SUS304	φ	25		255	1	3.893	m	1.0		0.02	
13	副	締付金具 締付ストッパ板	SUS304	φ	40		6	1	9.965	m	0.1		0.00	
14	副	締付金具 締付ナット	SUS304	φ	50		50	1	15.57	m	0.8		0.01	
15	副	締付金具 ハンドル棒	SUS304	φ	15		55	4	1.401	m	0.3		0.01	
									鋼材計		89.5	0.00	0.69	

【二次コンクリート関係数量】

施工数 1 門

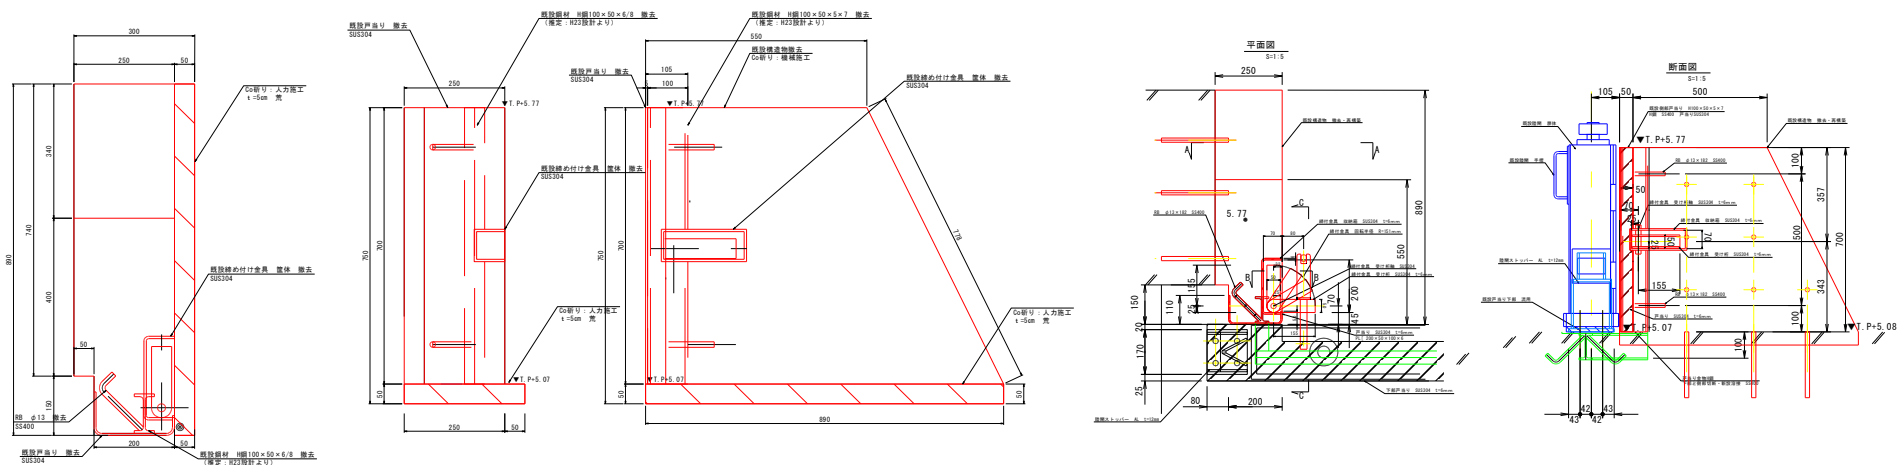

	種 別	算 式	数 量	備 考
1	ハツリ、二次コンクリート量			
	側部	$(0.550 + 0.890) / 2.000 \times 0.700 \times 0.20$	0.20 m ³	
	側部	$(0.400 + 0.890) / 2.000 \times 0.700 \times 0.05$	0.05 m ³	
	底部 荒 t=5cm	$(0.300 \times 0.740 + 0.150 \times 0.250) \times 0.05$	0.01 m ³	
		合 計	0.26 m ³	
2	型枠量			
	正面	$(0.050 + 0.150) \times 0.700 \times 1$	0.14 m ²	
	側部	$(0.550 + 0.890) / 2 \times 0.700 \times 1$	0.50 m ²	
	道路側	$0.250 \times 0.780 \times 1$	0.20 m ²	
		合 計	0.84 m ²	
3	挿筋量			
	側部	D16×250 12 本 1.560 × 0.250 × 7	2.7 kg	
	下部	D16×250 38 本 1.560 × 0.250 × 3	1.2 kg	
		合 計	3.9 kg	