

見積参考資料

工事名 R 7 阿土 桑野川他 阿南・山口他 堤防舗装工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	阿南 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・山口他 堤防舗装工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕 【桑野工区】		式	1				
河川土工		式	1				
盛土工		式	1				
路肩盛土		m3	160				単 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160				単 2号
土材料		m3	160				単 3号
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	m2	890				単 4号
管理用通路工		式	1				
舗装工		式	1				
不陸整正		m2	2, 130				単 5号
表層		m2	1, 970				単 6号
路盤		m2	2, 130				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・山口他 堤防舗装工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
付帯工		式	1				
車止めポスト		箇所	4				単 8号
標識		箇所	4				単 9号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	8				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・山口他 堤防舗装工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕 【蛭地工区】		式	1				
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路撤去・整地		m3	90				単 11号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	1				単 12号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・山口他 堤防舗装工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 18号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路肩盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,有り,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	表層		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	路盤		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	車止めポスト		単位	箇所	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	12				
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	10				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.3				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4				
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	1				
基面整正			m2	1				
車止めポスト設置		全ての費用	本	8				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	標識		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ 60. 5, 3～4基, 無, 無, 無, 有, メッキ品	基	1			単 13号	
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])		新設, 2. 0m2未満, カブセルﾌﾟﾘｽﾑ・ｶﾌﾞセルﾚﾝｽﾞ, 10m2未満, 無, 無, 無	m2	0. 54			単 14号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 15号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	工事用道路撤去・整地		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用道路撤去			m3	1			単 16号	
工事用道路整地			m3	1			単 17号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 15号	
合計								
単価							円／人日	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60.5, 3～4基, 無, 無, 無, 有, メッキ品	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ φ60.5			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2.0m2未満, カプセル型・リス型・カプセル型・リス型, 10m2未満, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識[番号除く])新設 カプセル型・リス型・2m2未満金具含			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	工事用道路撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
積込 (ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1. 5km以下	m3	1				
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	工事用道路整地		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下	m3	1				
整地		敷均し(ルーズ), 標準(10, 000m3未満), 無し	m3	1				
土材料			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・山口他 堤防舗装工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	9.422	96,097	
L001060001	タイヤローラ[普通型]	運転質量3～4t	日	2.228	9,062	
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日	4.454	23,004	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	2.261	9,810	
L001210001	アスファルトフィニッシャー	[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	日	2.652	43,221	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	0.634	12,744	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.994	8,410	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	0.427	9,180	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	17.166	357,847	
M000701015	モーターレータ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	プレート幅3.1m	供用日	4.348	76,509	
M000801009	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	4.529	62,046	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.453	242	
	合計額				708,172	

見積単価一覧表

工事名	R7阿土 桑野川他 阿南・山口他 堤防舗装工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
購入土	山土	m3	160	運搬距離L≒19km
車止め	VAGK-BY同等品	本	48,000	暫定単価
処分費	普通土	m3	1,800	運搬距離L≒10.4km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	44,758	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	34,000	

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R7阿土 桑野川他 阿南・山口他 堤防舗装工事(担い手確保型)				
積上げ項目	土質等試験費(29項目)				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
-	溶出液作成料		検体	1	
1	カドミウム	溶出	検体	1	
2	全シアン	溶出	検体	1	
3	有機リン	溶出	検体	1	
4	鉛	溶出	検体	1	
5	六価クロム	溶出	検体	1	
6	ヒ素	溶出	検体	1	
7	総水銀	溶出	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	
9	PCB	溶出	検体	1	
10	銅	含有量	検体	1	
11	チウラム	溶出	検体	1	
12	シマジン	溶出	検体	1	
13	チオベンカルブ	溶出	検体	1	
14	セレン	溶出	検体	1	
15	フッ素	溶出	検体	1	
16	ホウ素	溶出	検体	1	
-	溶出液作成料		検体	1	
17	ジクロロメタン	溶出	検体	1	
18	四塩化炭素	溶出	検体	1	
19	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	
20	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
22	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
23	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
24	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	
25	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	
26	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	
27	ベンゼン	溶出	検体	1	
28	クロロエチレン	溶出	検体	1	
29	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]




付帯道路工

[illegible]

単 位 数 量 計 算 書

車止めポスト(可動式)

車止めポスト設置図 (1箇所当り)
S=1:20

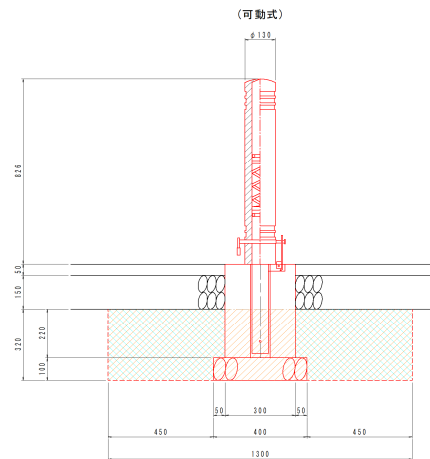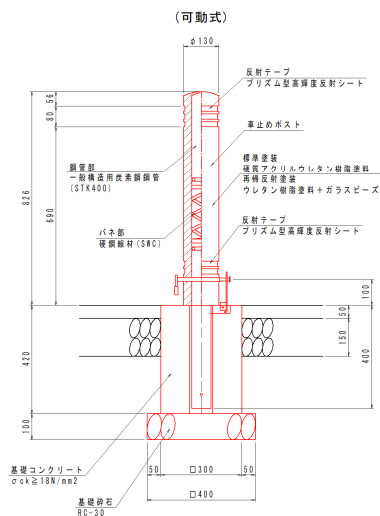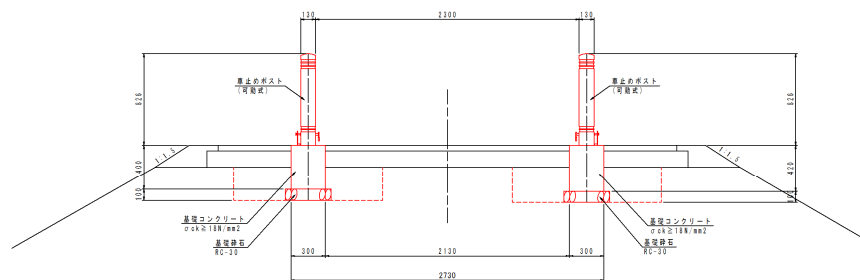


車止めポスト (可動式)		1本当り	
名称	規格	単位	数量
床掘	土砂	m ³	0.5
埋戻	W1<1.0 (現地発生土)	m ³	0.5

1箇所 当 り 数 量

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18 \text{ N/mm}^2$	$(0.30 \times 0.30 \times 0.42 - 1/4 \times \pi \times 0.09^2 \times 0.42) \times 2$	m ³	0.070
型枠	小型構造物	$(0.30 \times 0.42 \times 4) \times 2$	m ²	1.01
基礎砕石	RC-30, t=10cm	$(0.40 \times 0.40) \times 2$	m ²	0.32
基面整正	土砂	$(0.4 \times 0.4) \times 2$	m ²	0.3
車止めポスト	φ130×H826mm, 可動式		本	2
土工				
床掘	土砂	$(1.30 \times 1.30 \times 0.32) \times 2$	m ³	1.1
埋戻	W1<1.0, 現地発生土	$(1.30 \times 1.30 \times 0.32 - (0.30 \times 0.30 \times 0.22 + 0.40 \times 0.40 \times 0.10)) \times 2$	m ³	1.0

啓発用看板(埋め込み基礎タイプ)



名 称	規 格	算 式	単位	数 量
基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$0.60 \times 0.60 \times 0.80 - 1/4 \times \pi \times 0.0605^2 \times 0.50$	m^3	0.287
同上型枠	小型構造物	$0.80 \times 0.60 \times 4$	m^2	1.92
基礎砕石	RC-30, t=10cm	0.80×0.80	m^2	0.64
基面整正	土砂	0.8×0.8	m^2	0.6
看板柱	$\phi 60.5 \times 2.8\text{t}$, L=2600		基	1
	亜鉛メッキ			
啓発用看板	カプセルブリズム型	下地: 白色, 「徳島県南部総合県民局」: 黒色, その他文字: 赤色	枚	1
	アルミ板 2.0t JIS H4000 A5052P			
	アルミスライドチャンネル JIS H4100 A6063S-T5			
土工				
床掘	土砂	1.2×1.60	m^3	1.9
埋戻	W1<1.0, 転圧有, 現地発生土	$1.2 \times 1.60 - (0.39 \times 0.60 + 0.08 \times 0.80)$	m^3	1.6

[illegible]

[illegible]