

見積参考資料

工事名 R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床 2工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島3
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島)
事業名	基幹農道整備事業
地区名	勝浦南部上3期地区
工事名	R7 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事 (担い手確保型)
施工場所	勝浦郡勝浦町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島3
工期	
積算体系年月	令和7年3月
単価期適用年月	令和7年5月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R7 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
工事名	R7 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事 (担い手確保型)
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・直接工事費				
5 ・・・・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・・・・間接工事費				
7 ・・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
9 ・・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費 (率計上)				
11 ・一般管理費等				

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事（担い手確保型）

工事別工事名: R7 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事（担い手確保型）

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・掘削工	1.000	式		
・ ・路床盛土工	1.000	式		
・ ・作業残土処理工	1.000	式		
・擁壁工	1.000	式		
・ ・コンクリートブロック積擁壁工	1.000	式		
・小型水路工	1.000	式		
・ ・側溝工	1.000	式		
2号U型側溝				
・付帯施設工	1.000	式		
・ ・安全施設工	1.000	式		

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事（担い手確保型）

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 7 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・掘削工	1.000	式			
掘削 片切掘削 (土砂)	10.000	m3			単A B単 1号
掘削 片切掘削 (軟岩)	8.000	m3			単A B単 2号
掘削 オープン掘削 (軟岩)	6.000	m3			単A B単 3号
床堀 A領域 (岩塊・玉石)	6.000	m3			単A B単 4号
盛土・埋戻 構造物周辺	2.000	m3			単A B単 5号
基面整正	6	m ²			単A B単 6号
合 計					
・ ・路床盛土工	1.000	式			
路床盛土 構造物周辺	6.000	m3			単A B単 7号
合 計					
・ ・作業残土処理工	1.000	式			
作業残土処理 【土砂】現場→残土処分場	100	m3			単A B単 8号
作業残土処理 【軟岩】現場→残土処分場	50	m3			単A B単 9号

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・擁壁工	1.000	式			
・ ・コンクリートブロック積擁壁工	1.000	式			
コンクリートブロック積 裏込コンクリート t=150	118.000	m ²			単A B単 10号
胴込・裏込材 (碎石) 再生碎石 RC-40	22.000	m ³			単A B単 11号
足場 単管傾斜	105	掛m ²			単A B単 12号
目地板	6	m ²			単A B単 13号
水抜きパイプ 一般管VP 径65 長4.0m	39.000	箇所			単A B単 14号
現場打基礎コンクリート 18-8-40、W/C=60%以下	3.500	m ³			単A B単 15号
現場打ち天端コンクリート 18-8-25、W/C=60%以下	2.600	m ³			単A B単 16号
天端コンクリート 目地	1.000	m ²			単A B単 17号
平張コンクリート t=100	2.400	m ³			単A B単 18号
平張コンクリート 型枠	0.200	m ²			単A B単 19号
平張コンクリート 基礎碎石 RC-40 t=100	24.000	m ²			単A B単 20号
合 計					
・小型水路工	1.000	式			

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R7 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・側溝工					
2号U型側溝	1.000	式			
コンクリート					単A
18-8-25	1.800	m3			B単 21号
型枠					単A
	16.000	m ²			B単 22号
基礎碎石					単A
RC-40 t=15cm	5.800	m ²			B単 23号
均しコンクリート					単A
18-8-25	0.300	m3			B単 24号
目地					単A
	1.000	m ²			B単 25号
鉄筋					単A
D13	0.086	ton			B単 26号
鋼製蓋					単A
T-25	7.000	組			B単 27号
合 計					
・付帯施設工					
	1.000	式			
・安全施設工					
	1.000	式			
ネットフェンス					単A
H=1.1m	29.000	m			B単 28号
合 計					
・舗装工					
	1.000	式			
・コンクリート舗装敷設					
	1.000	式			
コンクリート舗装					単A
t=15cm	71.000	m ²			B単 29号

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事（担い手確保型）

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事（担い手確保型）

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
	掘削 片切掘削(土砂)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	1.000	m3			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 2号 ***					
	掘削 片切掘削(軟岩)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 軟岩,片切掘削,-,-,-,無し,無し	1.000	m3			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 3号 ***					
	掘削 オープン掘削(軟岩)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 軟岩,オフソット,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し	1.000	m3			S単 22号
	合 計					
	単 価					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	床堀 A領域(岩塊・玉石)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし	1.000	m3			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	盛土・埋戻 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 3号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 25号
	合 計					
	単 価					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 7号 ***					
	路床盛土 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 4号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	作業残土処理 【土砂】現場→残土処分場		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) [運搬費] 土砂,4.0,27.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3			S単 1号
	処分費(土砂) 土砂	1.000	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	作業残土処理 【軟岩】現場→残土処分場		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) [運搬費] 軟岩,4.0,27.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3			S単 2号

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区					
工事名	R 7 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2 工事（担い手確保型）					
工事別工事名: R 7 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2 工事（担い手確保型）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分費（土砂） 破碎岩	1.000	m3			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 10号 ***					
	コンクリートブロック積 裏込コンクリート t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,15,18-8-40（高炉B）,なし	1.000	m ²			S単 15号
	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,	8.500	個			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
	胴込・裏込材（碎石） 再生碎石 RC-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材（碎石） 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生碎石 RC-40	1.000	m3			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	足場 単管傾斜		掛m ²		1.000 掛m ²	当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛m ²			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	水抜きパイプ 一般管VP 径65 長4.0m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m,,	0.125	本			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	現場打基礎コンクリート 18-8-40、W/C=60%以下		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,無し,一般養生・特殊養生(練炭),なし,18-8-40(高炉)	1.000	m ³			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
	現場打ち天端コンクリート 18-8-25、W/C=60%以下		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-25(高炉)	1.000	m ³			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 17号 ***					
	天端コンクリート 目地		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 18号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	平張コンクリート t=100		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C60%	1.000	m ³			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 19号 ***					
	平張コンクリート 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 20号 ***					
	平張コンクリート 基礎碎石 RC-40 t=100		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 31号
	合 計					
	単 価					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 21号 ***					
	コンクリート					
	18-8-25		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/	1.000	m3			S単 39号
	C60%					
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 22号 ***					
	型枠					
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 23号 ***					
	基礎碎石					
	RC-40 t=15cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 32号
	合 計					
	単 価					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 24号 ***					
	均しコンクリート 18-8-25		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C60%	1.000	m3			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 25号 ***					
	目地		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 26号 ***					
	鉄筋 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S単 16号
	合 計					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 27号 ***					
	鋼製蓋 T-25		組		1.000	組 当たり算出
	鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 溝蓋T-25 995×500×65,,	1.000	組			S単 9号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 28号 ***					
	ネットフェンス H=1.1m		m		1.000	m 当たり算出
	ネットフェンス	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 29号 ***					
	コンクリート舗装 t=15cm		m ²		1.000	m ² 当たり算出

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区					
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)					

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),15cm	1.000	m ²			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 30号 ***					
	路盤工 t=10cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 31号 ***					
	溶接金網 φ6×150×150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)	1.000	m ²			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 32号 ***					
	コンクリート舗装撤去工		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版破碎 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 33号 ***					
	運搬・処分工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下	1.000	m3			S単 26号
	処分費(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	1.000	m3			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 34号 ***					
	土壌分析試験費 条例第58条、施行規則第35条(諸経費含)		式		1.000 式	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,	1.000	式			S単 11号
	合 計					
	単 価					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊) [運搬費]		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,27.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0				
	3)運搬距離 4)積込機械区分	27.0km以下 山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.720	供用日			<損料>
	雑消費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 ハートフル給油	49.000	L			
	運転手 (一般)	1.470	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊) [運搬費]		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩,4.0,27.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	軟岩 4.0				
	3)運搬距離 4)積込機械区分	27.0km以下 山0.80(平0.60)m3				

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2.100	供用日			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油	59.000	L			
	ハートフル給油					
	運転手(一般)	1.790	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質区分	砂・砂質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土				
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 5号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
	コンクリート積ブロック		個		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	コンクリート積ブロック A種 控35cm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 8号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 9号 ***					
	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)		組		1.000 各単位	当たり算出
	鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 溝蓋T-25 995×500×65,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 溝蓋T-25 995×500×65	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 10号 ***					
	ネットフェンス(亜鉛メッキ)		m		1.000 各単位	当たり算出
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 12号 ***					
	処分費(土砂)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費(土砂) 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	処分費(土砂) 土砂	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 13号 ***					
	処分費(土砂)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費(土砂) 破碎岩			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	破碎岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	処分費(土砂) 破碎岩	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 14号 ***					
	処分費(無筋コンクリート)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費(無筋コンクリート)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	処分費(無筋コンクリート)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 15号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,15,18-8-40(高炉B),なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)時間的制約	練積 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚	昼間施工 15				
	6)生コンクリート規格 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	18-8-40(高炉B) なし				
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.380	m3			

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 16号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 17号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再 利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価		1.000	枚		
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	*** S単ー 18号 ***					
	ｺﾝｸｰﾄ舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	ｺﾝｸｰﾄ舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),15cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)生ｺﾝｸｰﾄ規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 15cm				
	生ｺﾝｸｰﾄ(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		15.900	m ³		
	土木一般世話役		0.500	人		
	特殊作業員		1.100	人		
	普通作業員		2.100	人		

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雑品 2%	0.020				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 19号 ***					
	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.500	人			
	とび工	4.500	人			
	普通作業員	2.700	人			
	ラフテレンス[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.800	日			<賃料>
	諸雑費	0.330				
	合 計					算出数量 100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²			
	*** S単- 20号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単— 21号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	軟岩,片切掘削, -, -, -, -, 無し, 無し			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	軟岩				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	無し				
	8)集積押土の有無	無し				
	単 価		m3			

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 22号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 軟岩, オープンカット, -, 無し, 1,000m3未満, -, 無し, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	軟岩 オープンカット - 無し 1,000m3未満 - 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単- 23号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 24号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単- 25号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単- 26号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 基幹 勝浦南部上 3 期 路床 2 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 徳耕 基幹 勝浦南部上 3 期 路床 2 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 27号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバー)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²			
	*** S単- 28号 ***					
	SP 胴込・裏込材(砕石)		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生碎石 RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無	間知・平・連節ブロック 有り				
	3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	なし 再生碎石 RC-40				
	単 価		m3			
	*** S単一 29号 ***					
	SP 現場打基礎コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,無し,一般養生・特殊養生(練炭),なし,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上 2)基礎碎石の有無	計上する 無し				
	3)養生工の種類 4)長期割引単価区分	一般養生・特殊養生(練炭) なし				
	5)生コンクリートの規格	18-8-40(高炉)				
	単 価		m3			
	*** S単一 30号 ***					
	SP 現場打天端コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-25(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類	計上する 一般養生				
	3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	なし 18-8-25(高炉)				
	単 価		m3			
	*** S単一 31号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 32号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	0 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単- 33号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 34号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 35号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 36号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 路盤材(各種)砕石材				
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m3			材変
	単 価		m ²			

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 37号 ***					
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)溶接金網コード(単位:m ²)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm	110.000	m ²			
	普通作業員	2.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 38号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区	施工年度	平成25年度	25/	25/
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)				

工事別工事名: R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事(担い手確保型)

[illegible]

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R7徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 7 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床2工事 (担い手確保型)

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 7 徳耕 基幹 勝浦南部上 3 期 路床 2 工事（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費(土砂)	土砂	m3	1,800	運搬距離L=27.0km以下
処分費(岩)	破碎岩	m3	2,800	運搬距離L=27.0km以下
処分費(コンクリート殻)	無筋	m3	3,760	運搬距離L=12.0km以下
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	71,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	0	

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	備 考
土工							
		片切掘削	土砂	m ³	11.8	10	
		片切掘削	岩	m ³	8.3	8	
		オープン掘削	岩	m ³	6.0	6	
		床掘(A領域)	岩	m ³	6.0	6	
		路床盛土	構造物周辺	m ³	5.5	6	
		盛土・埋戻	構造物周辺	m ³	2.0	2	
		基面整正	土砂	m ²	5.8	6	
		残土運搬・処理	土砂	m ³	100.0	100	現場→処理場
			岩	m ³	50.0	50	現場→処理場
擁壁工							
	ブロック積擁壁			m	30.4	30	
		コンクリートブロック		m ²	118.4	118	
		裏込コンクリート (t=150)		m ³	17.7	18	
		裏込碎石	RC-40	m ³	22.0	22	
		足場工		掛m ²	105.3	105	
		目地材	t=10mm 瀝青繊維質板	m ²	5.9	6	
		水抜パイプ	VP65	箇所	39.0	39	
	基礎コンクリート			m	28.7	29	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	3.5	3.5	
		型枠	無筋構造物	m ²	11.5	12	
		目地材	t=10mm 瀝青繊維質板	m ²	0.3	1.0	
	天端コンクリート			m	30.4	30	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	2.6	2.6	
		型枠	無筋構造物	m ²	6.5	6.5	
		目地材	t=10mm 瀝青繊維質板	m ²	0.3	1.0	
	平張コンクリート	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ t=100	m ³	2.4	2.4	
		型枠	無筋構造物	m ²	0.2	0.2	
		基礎碎石	RC-40 t=100	m ²	24.4	24	

数量総括表

[illegible]

床掘残土総括表

[illegible]

土工総括表

[illegible]

土工・取壊工集計表

種 別	規 格	土工			2号U 型側 溝														合 計	単位
片切掘削	土砂	11.8																11.8	m ³	
片切掘削	岩	8.3																8.3	m ³	
オープン掘削	土砂	0.0																0.0	m ³	
オープン掘削	岩	6.0																6.0	m ³	
床掘(A領域)	土砂	0.0																0.0	m ³	
床掘(A領域)	岩	6.0																6.0	m ³	
床掘(B領域)	土砂	0.0																0.0	m ³	
床掘(B領域)	岩	0.0																0.0	m ³	
石積撤去	片切	-																0.0	m ³	
石積撤去	床掘(A領域)	-																0.0	m ³	
石積撤去	床掘(B領域)	-																0.0	m ³	
石積撤去	オープン	-																0.0	m ³	
路床盛土	B≧4.0	-																0.0	m ³	
路床盛土	2.5≦B<4.0	-																0.0	m ³	
路床盛土	1.0≦B<2.5	-																0.0	m ³	
路床盛土	B<1.0	-																0.0	m ³	
路床盛土	0.5	5.5																5.5	m ³	
路体盛土	B≧4.0	-																0.0	m ³	
路体盛土	2.5≦B<4.0	-																0.0	m ³	
路体盛土	1.0≦B<2.5	-																0.0	m ³	
路体盛土	B<1.0	-																0.0	m ³	
路体盛土	0.5	-																0.0	m ³	
路肩盛土		-																0.0	m ³	
盛土・埋戻	B≧4.0	-																0.0	m ³	
盛土・埋戻	2.5≦B<4.0	-																0.0	m ³	
盛土・埋戻	1.0≦B<2.5	-																0.0	m ³	
盛土・埋戻	B<1.0	-																0.0	m ³	
盛土・埋戻	0.5	2.0																2.0	m ³	
補強土盛土		-																0.0	m ³	
荒仕上げ	土砂	-																0.0	m ³	
切土法面整形	土砂	-																0.0	m ³	
切土法面整形	岩	-																0.0	m ³	
盛土法面整形	岩	-																0.0	m ³	
基面整正	土砂				5.8													5.8	m ²	
基面整正	岩				-													0.0	m ²	

土積計算書 - 1

N0. 116～N0. 118+1.5区間

		片切掘削（土砂）			片切掘削（岩）			オープン掘削（土砂）			オープン掘削（岩）		
測点	L	断面積	平均断面	立積	断面積	平均断面	立積	断面積	平均断面	立積	断面積	平均断面	立積
NO. 116	0.000	0.0			0.0			0.0			0.0		
NO. 116+10	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.6	0.30	3.0
NO. 117	10.000	0.5	0.25	2.5	0.6	0.30	3.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.30	3.0
NO. 117+10	10.000	0.9	0.70	7.0	0.3	0.45	4.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 117+15	5.000	0.0	0.45	2.3	0.0	0.15	0.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
	(m)			(m^3)			(m^3)			(m^3)			(m^3)
小計	35.000			11.8			8.3			0.0			6.0

土積計算書 - 2

N0. 116~N0. 118+1.5区間

		床掘（土砂） A領域			床掘（岩） A領域			床掘（土砂） B領域			床掘（岩） B領域		
測点	L	断面積	平均断面	立積	断面積	平均断面	立積	断面積	平均断面	立積	断面積	平均断面	立積
NO. 116	0.000	0.0			0.0			0.0			0.0		
NO. 116+10	10.000	0.0	0.00	0.0	0.6	0.30	3.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 117	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.30	3.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 117+10	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 117+15	5.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
	(m)			(m^3)			(m^3)			(m^3)			(m^3)
小計	35.000			0.0			6.0			0.0			0.0

土積計算書 - 3

NO. 116～NO. 118+1.5区間

		路床盛土 $B \geq 4.0\text{m}$			路床盛土 $2.5\text{m} \leq B < 4.0\text{m}$			路床盛土 $1.0\text{m} \leq B < 2.5\text{m}$			路床盛土 $B < 1.0\text{m}$			路床盛土 (構造物周辺)		
測 点	L	断面積	平均 断面	立 積	断面積	平均 断面	立 積	断面積	平均 断面	立 積	断面積	平均 断面	立 積	断面積	平均 断面	立 積
NO. 116	0.000	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
NO. 116+10	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.2	0.10	1.0
NO. 117	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.2	0.20	2.0
NO. 117+10	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.2	0.20	2.0
NO. 117+15	5.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.10	0.5
	(m)			(m ³)			(m ³)			(m ³)			(m ³)			(m ³)
小 計	35.000			0.0			0.0			0.0			0.0			5.5

土積計算書 - 4

N0.116~N0.118+1.5区間

		盛土・埋戻 B≧4.0m			盛土・埋戻 2.5m≦B<4.0m			盛土・埋戻 1.0m≦B<2.5m			盛土・埋戻 B<1.0m			盛土・埋戻（構造物周辺）			補強土盛土		
測 点	L	断面積	平均 断面	立 積	断面積	平均 断面	立 積	断面積	平均 断面	立 積	断面積	平均 断面	立 積	断面積	平均 断面	立 積	断面積	平均 断面	立 積
NO.116	0.000	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
NO.116+10	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.117	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.2	0.10	1.0	0.0	0.00	0.0
NO.117+10	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.10	1.0	0.0	0.00	0.0
NO.117+15	5.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
	(m)			(m ³)			(m ³)			(m ³)			(m ³)			(m ²)			(m ²)
小 計	35.000			0.0			0.0			0.0			0.0			2.0			0.0

擁壁工集計表			
名 称	規 格	計 算 式	数 量
ブロック積擁壁			30.37 m
コンクリートブロック			118.35 m ²
裏込コンクリート (t=150)			17.73 m ³
裏込碎石	RC-40		22.04 m ³
足場工	単管傾斜		105.29 掛m ²
目地材	t=10mm 瀝青繊維質板	118.350×0.5/10	5.92 m ²
水抜パイプ	VP65	118.350/3=39箇所 39.45×0.5m=19.7m	39 箇所
基礎コンクリート			28.66 m
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	1.220/10.0×28.66	3.49 m ³
型枠	無筋構造物	4.00/10.0×28.66	11.46 m ²
目地材	t=10mm 瀝青繊維質板	3.497/10.00	0.35 m ²
天端コンクリート			30.37 m
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	0.860/10.0×30.370	2.61 m ³
型枠	無筋構造物	2.15/10.0×30.370	6.53 m ²
目地材 (t=10mm)	t=10mm 瀝青繊維質板	2.61/10	0.26 m ²
平張コンクリート			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	24.36×0.1	2.44 m ³
型枠	無筋構造物	0.1+0.1	0.20 m ²
碎石基礎	RC-40		24.36 m ²

ブロック積擁壁工

測 点	距 離 (m)	コンクリートブロック			裏込コンクリート			裏込砕石			足場工(単管傾斜)			備考
		m2			m3			m3			掛m2			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 116 + 0.300		5.28			0.792			0.89			4.85			H=5.00
NO. 116 1.194	0.830	5.28	5.280	4.380	0.792	0.790	0.660	0.89	0.89	0.74	4.85	4.85	4.03	H=5.00
NO. 116 + 2.140	0.880	0.43	2.850	2.510	0.065	0.430	0.380	0.09	0.49	0.43	0.00	2.42	2.13	H=0.5
NO. 116 + 2.140		4.78			0.716			0.87			4.35			H=4.54
NO. 116 + 4.620	2.980	5.28	5.030	14.990	0.792	0.750	2.240	0.91	0.89	2.65	4.85	4.60	13.71	H=5.00
NO. 116 + 10.000	4.970	5.28	5.280	26.240	0.792	0.790	3.930	0.75	0.83	4.13	4.85	4.85	24.10	H=5.00
NO. 117	8.490	3.77	4.520	38.370	0.565	0.680	5.770	0.84	0.80	6.79	3.34	4.09	34.72	H=3.60
NO. 117 + 10.000	8.740	2.15	2.960	25.870	0.323	0.440	3.850	0.51	0.68	5.94	1.72	2.53	22.11	H=2.10
NO. 117 + 13.500	3.480	1.29	1.720	5.990	0.194	0.260	0.900	0.27	0.39	1.36	0.86	1.29	4.49	H=1.30
合 計	30.370			118.350			17.730			22.04			105.29	


第 号 計 算 書		
ブロック積擁壁		
名 称	計 算 式	数 量
	(1式当り)	
コンクリートブロック	$(H-0.1) \times 1.077$	m ²
控え35cm		
裏込めコンクリート	$(H-0.1) \times 1.077 \times 0.15$	m ³
t=150		
裏込砕石	$h \times 0.3$	m ³
RC-40		
足場工	$1.077 \times (H-0.5)$	掛m ²
単管傾斜		
目地材	断面ボリュームの1/10	m ²
t=10mm		
(1箇所当たり)		
水抜パイプ	断面ボリュームの1/3×0.5m	m
VP65		

平張コンクリート集計表

平張コンクリート（山側進入路）

S=1/20

ほうき目仕上	
砕石基礎 (RC-40)	

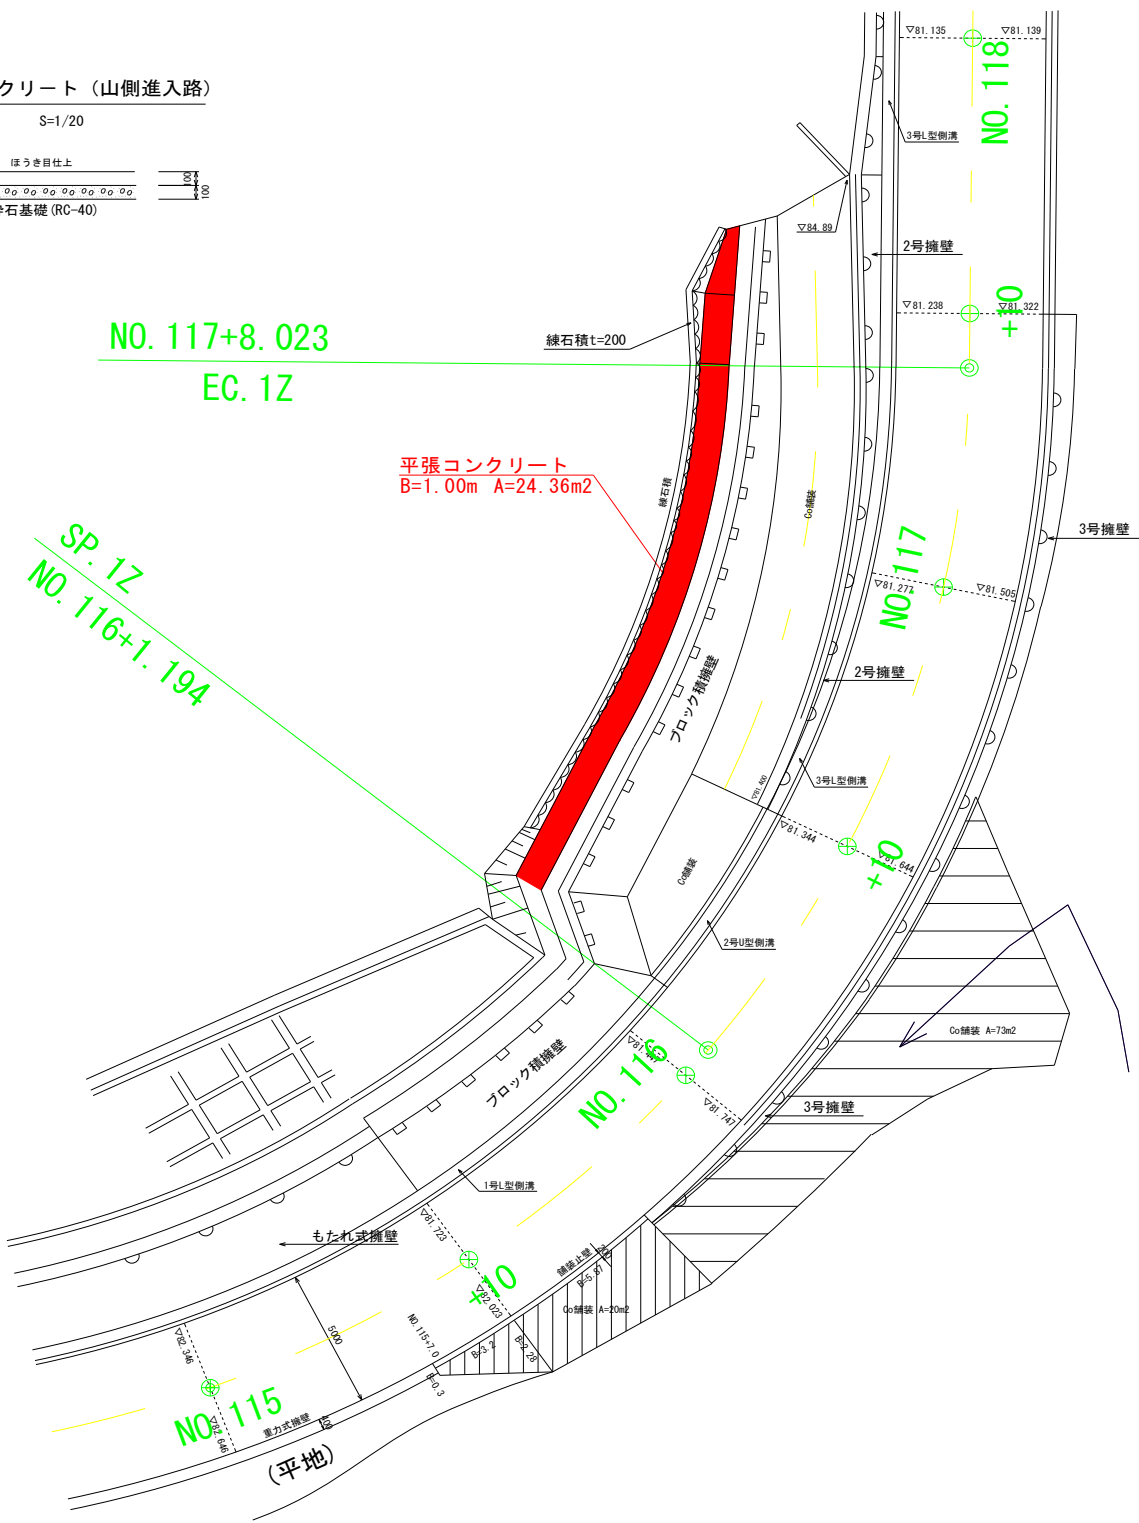

平張コンクリート

24.36 m²

[illegible]

第 号		計 算 書
2号U型側溝		
Technical drawing of a No. 2 U-shaped side ditch. The drawing shows a cross-section of the ditch with dimensions in mm. The top width is 700mm, with a 500mm opening and 150mm side flanges. The bottom width is 700mm, with 75mm side flanges. The total width at the base is 800mm. The height of the side walls is 200mm, and the bottom thickness is 75mm. Reinforcement includes D13 bars at 300mm spacing (L=1450) and a T-25 grate (998-500-65). The concrete has a strength of $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$. The base consists of uniform concrete and RC-40 crushed stone (t=150).		
名 称	計 算 式	数 量
水路工		
施工延長 山側	No.116+2.14~No.116+10.0	7.26 m
	(10.0m当り)	
コンクリート	$(0.7 \times (0.65+0.686)/2 - 0.4 \times (0.435+0.471)/2 - 0.065 \times 0.5) \times 10$	2.539 m ³
$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		
型枠	$((0.65+0.686)/2 \times 2 + (0.435+0.471)/2 \times 2) \times 10$	22.42 m ²
鉄筋構造物		
基礎碎石	0.8 × 10	8.0 m ²
RC-40 t=150		
基面整正	0.8 × 10	8.0 m ²
土砂		
均コンクリート	0.8 × 0.05 × 10	0.4 m ³
$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		
目地材	コンクリートボリュームの1/10	m ²
t=10mm		
鉄筋	$(0.995 \times 1.45 \times 1.0/0.3 + 7 \times 1.0 \times 0.995) \times 10$	118 kg
D13		
グレーチング	10/1.0	10 枚
T-25 998-500-65		

舗装工集計表

名 称	規 格	計 算 式	数 量
支線舗装			
コンクリート舗装	t=150		70.70 m ²
路盤工 (t=100)	再生クラッシャー		70.70 m ²
溶接金網	φ6×150×150		70.70 m ³

