

見積参考資料

工事名 R7三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	道路改良工事
単価地区	三好2
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	一般交通影響有り(2)ー2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休2日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、通期の週休2日の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	320				単 1号
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	400				単 2号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10				単 3号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	730				単 4号
残土等処分		m3	730				単 5号
法面工		式	1				
法枠工		式	1				
吹付枠	法枠規格:300, 中詰材種類:植生基材	m2	233				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工		式	1				
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19, 削孔長:2.1m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難, 施工規模:100m以上 200m未満	m	46				単 7号
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19, 削孔長:2.6m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難, 施工規模:100m以上 200m未満	m	86				単 8号
足場(鉄筋挿入)		空m3	370				単 9号
擁壁工		式	1				
場所打擁壁工 小口		式	1				
コンクリート 24-12-25 (20)BBorN W/C≦55%		m3	9				単 10号
鉄筋 SD345 D19	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t	0.51				単 11号
鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.24				単 12号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	35				単 13号
足場	安全ネット:無し	掛m2	20				単 14号
削孔		孔	82				単 15号
樹脂カプセル		本	82				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	30				単 17号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:※質土	m3	20				単 18号
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300*300	m	21				単 19号
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	42				単 20号
管渠工		式	1				
鉄筋コンクリート台付管	管規格:φ600	m	9				単 21号 暫定単価
集水桝・マンホール工		式	1				
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1				単 22号
蓋	蓋種類:T-25 B=400	枚	1				単 23号
構造物撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	2				単 24号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 C0殻	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 25号
殻処分 C0殻	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 26号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	109				単 27号
不陸整正		m2	109				単 28号
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				
土のう	大型土のう規格:耐候性土のう	袋	10				単 29号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護施設工		式	1				
切土及び発破防護柵		m2	80				単 30号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	80				単 31号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	6.7				単 32号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
橋梁補修工		式	1				
ひび割れ補修工	A1橋台	式	1				
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル NCショット M 同等品	構造物	1				単 33号
断面修復工	A1橋台	式	1				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1				単 34号
洗掘対策工	河床	式	1				
洗掘対策工		式	1				内 2号
仮設工		式	1				
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	日	3				単 35号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	4				単 36号

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)		式	1				単 63号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	洗掘対策工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 21-8-40 (高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	12				
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
	合計							

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 05		
						歩掛適用年月	2025. 05		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 3号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2. 5m未満	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準, クラムシェル平積0. 4m3または平積0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 30. 0km以下	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	吹付 枠	法 枠規格: 300, 中 詰材種類: 植生基材	単位	m2	単位数量	233	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ス張工[市場単価]		100m2以上250m2未満, 無	m2	233			単 37号	
吹付 枠工[市場単価]		梁断面 300×300, 100m以上250m未満	m	227			単 38号	
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]			m 3	4			単 39号	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無, 有	m2	141			単 40号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19, 削孔長:2. 1m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難, 施工規模:100m以上200m未満	単位	m	単位数量	46	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難, 2. 1m/箇所, 65mm/箇所, 2. 5m/箇所, 標準(0. 4), 100m以上200m未満	m	46			単 41号		
削孔機械の上下移動			回	2			単 42号		
合計									
単価							円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19, 削孔長:2. 6m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難, 施工規模:100m以上200m未満	単位	m	単位数量	86	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難, 2. 6m/箇所, 65mm/箇所, 3m/箇所, 標準(0 . 4), 100m以上200m未満	m	86			単 43号		
削孔機械の上下移動			回	2			単 42号		
合計									
単価							円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 05		
						歩掛適用年月	2025. 05		
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0	0
単 9号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工の仮設足場工			空m3	1			単 44号		
合計									
単価							円／空m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	コンクリート 24-12-25 (20) B Bor N W/C ≦ 55%			単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25 (20) (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての		m3	1				
合計									
単価								円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	鉄筋 SD345 D19	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 45号		
合計									
単価							円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 46号		
合計									
単価							円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 47号		
合計									
単価							円／掛m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 05		
						歩掛適用年月	2025. 05		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 15号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1					
合計									
単価							円／孔		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	樹脂カプセル		単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費(本)			本	1			単 48号		
合計									
単価							円／本		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 05		
						歩掛適用年月	2025. 05		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 18号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:㐀質土	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300*300	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン	m	1			単 49号		
合計									
単価							円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41. 2×9. 5×50	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し	枚	1			単 50号		
合計									
単価							円／枚		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	鉄筋コンクリート台付管	管規格: φ 600	単位	m	単位数量	9	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付, 600mm, 2m/個, 全ての費用	m	9			暫定単価		
モルタル 1:3 高炉			m3	0. 1					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉), 0. 52m3を超え0. 55m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1					
合計									
単価							円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	蓋	蓋種類:T-25 B=400	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 51号 受枠含む	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 52号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	殻運搬 C0殻	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 05		
						歩掛適用年月	2025. 05		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 26号	殻処分 C0殻	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1			単 53号		
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 05		
						歩掛適用年月	2025. 05		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 27号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 05		
						歩掛適用年月	2025. 05		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 28号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		有り, 29mm以上34mm未満, 粒度調整砕石 M-30, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	土のう	大型土のう規格:耐候性土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 購入土, 6m以下	袋	1			単 54号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	切土及び発破防護柵		単位	m2	単位数量	80	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置・撤去		設置撤去, 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊(標準), 標準(1. 0)	m2	80			単 55号	
材料費(m2)			m2	80			単 56号 ひし形金網	
材料費(m2)			m2	80			単 57号 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 賃料	
材料費(本)			本	200			単 58号 杉丸太 末口10cm・L=2. 0m	
材料費(個)			個	150			単 59号 ﾌﾞﾙﾏﾝ 賃料	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	13				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	32				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1			単 60号		
合計									
単価							円／人日		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7. 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 61号		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 62号		
合計									
単価							円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ホ [®] リマーセメントモルタル NCショット M 同等品	単位	構造物	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m未満, 0. 918kg	構造物	1			単 64号		
合計									
単価							円／構造物		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3, 材料種類:ホ [®] リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し		単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3以上, 0. 1m3		構造物	1			単 65号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)		t	0. 014			単 45号	
合計									
単価								円／構造物	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	ポンプ 排水	排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法: 作業時排水	単位	日	単位数量	3	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 66号		
ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水					単 67号		
			日	3					
合計									
単価							円／日		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 05		
						歩掛適用年月	2025. 05		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 36号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1			単 60号		
合計									
単価							円／人日		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号	ラス張工[市場単価]	100m2以上250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラス張工			m2	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 100m以上250m未満	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面 300×300			m	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		単位	m 3	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場吹付法砕工 加算額 水切モルタル・コンクリート			m3	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m 3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 40号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m 2未満, 無, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工(植生基材吹付) 厚3cm			m2	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難, 2. 1m/箇所, 65mm/箇所, 2. 5m/箇所, 標準 (0. 4), 100m以上200m未満	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件II			m	1				
材料費 SD345 D19(鉄筋挿入工)			m	1. 19				
グラウト材			m3	0. 005				
材料費			組	0. 476				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	削孔機械の上下移動		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動			回	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難, 2. 6m/箇所, 65mm/箇所, 3m/箇所, 標準(0 . 4), 100m以上200m未満	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件II			m	1				
材料費 SD345 D19(鉄筋挿入工)			m	1. 154				
グラウト材			m3	0. 005				
材料費			組	0. 385				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	鉄筋挿入工の仮設足場工		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置・撤去			空m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／空m3	

2次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6				
とび工			人	7				
普通作業員			人	1. 3				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			日	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 樹脂アンカー			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000			個	5				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 576				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	蓋版	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41.2×9.5×50, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 T-25 B=400 受枠含む			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C0殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278				
特殊作業員			人	0. 278				
普通作業員			人	0. 278				
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
購入土 RC-40			m3	10				
バックホリ運転		製作・設置, 6m以下	日	0. 278			単 68号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去, 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊(標準), 標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊(標準), 標準(1.0)	m2	100			単 69号	
切土及び発破防護柵の撤去		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊(標準), 標準(1.0)	m2	100			単 70号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 05		
						歩掛適用年月	2025. 05		
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0	0
単 56号	材料費 (m2)		単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 φ 2. 0×56			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 05		
						歩掛適用年月	2025. 05		
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0	0
単 57号	材料費 (m2)		単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 ブルーシート #2000			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 杉丸太 末口10cm L=2. 0m			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ブルマン 賃料			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 60号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／人日		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0.0 0	
単 61号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7.1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで			t	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 0. 918kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 85				
特殊作業員			人	1. 3				
普通作業員			人	1. 1				
材料費 ポ リマーセメントモルタル NCショット M 同等品			kg	1. 102				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3以上, 0. 1m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9				
特殊作業員			人	3. 2				
普通作業員			人	2. 1				
材料費 ポ リマーセメントモルタル (左官工法用)			m3	0. 118				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 71号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 72号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 73号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	ハックホリ運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	104				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 39				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 10t吊(標準), 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 429				
とび工			人	1. 429				
普通作業員			人	2. 857				
ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 10t吊			日	1. 429				
高所作業車運転			日	1. 429			単 74号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 10t吊(標準), 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 917				
とび工			人	0. 917				
普通作業員			人	1. 835				
ﾌﾞﾚｰｸｼｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 10t吊			日	0. 917				
高所作業車運転			日	0. 917			単 74号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	高所作業車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	24				
高所作業車(トラック架装リフト車)フレーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m			日	1. 07				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊	日	0. 966	10, 920	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	0. 007	67	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	0. 058	299	
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日	0. 146	753	
L001070002	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式]	運転質量0. 8～1. 1t	日	0. 334	664	
L001081002	高所作業車(トラック架装リフト車) プーム型	標準テッキタイプ 作業床高さ12m	日	2. 008	21, 085	
L001100005	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	3. 6	1, 443	
L001110001	発動発電機[カソリンエンジン駆動]	2kVA	日	1. 279	754	
L001110008	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	3. 6	7, 164	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	0. 28	13, 020	
L001130011	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	10t吊	日	1. 876	76, 573	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	日	0. 059	1, 923	
M000202062	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊	供用日	0. 821	8, 370	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 8m3	供用日	4. 692	94, 272	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	供用日	2. 287	19, 346	
M000301005	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	57. 804	1, 205, 028	
M000701015	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3. 1m	供用日	0. 086	1, 504	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000801009	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.089	1,220	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.905	484	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	0.179	9,450	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	1.526	406	
	合計額				1,474,745	

見積単価一覧表

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	2,400	運搬距離 L=19.6Km
処分費	C0殻	m3	2,800	運搬距離 L=17.8Km
土質等試験費	技術管理費積上げ項目一覧表参照	式	213,000	溶出液作成料含む
鉄筋コンクリート台付管	φ600 2種	m	36,470	暫定単価
仮設材運搬	製品長L=12m以下	t	6,410	積込・取卸含む 運搬距離L=7.1km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	250,361	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	摘 要
道路改良							
	道路土工	掘削工	掘削(土 砂)	オープン	m ³	322.7	
			掘削(土 砂)	片切	m ³	397.6	
		路床盛土工	路床	W<2.5m	m ³	11.4	
		作業土工	床堀 B	土 砂	m ³	30.5	
			埋 戻	W<1.0 土砂	m ³	18.3	2.1+4.2+11.4+0.6
		残土処理工	残土処理		m ³	730.0	
	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	1.7	
		運搬処理工	殻運搬処理	Co殻	m ³	1.7	
道路改良							
	排水構造物工	側溝工	(1号U型側溝)	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ製品	m	21.0	
			U字溝	B300*H300	個	10.5	
			目地モルタル		m ³	0.0	0.02
			敷モルタル		m ³	0.2	
			基礎碎石	RC-30 t=100mm	m ²	10.1	
			蓋 版	3種-300用	枚	42.0	
		集水桝・マンホール工	(1号集水桝)	1000*400	箇所	1.0	
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.5	
			型 枠	一般型枠(小型構造物)	m ²	7.0	
			基礎碎石	RC-40 t=150mm	m ²	1.0	
			鋼製溝蓋	T-25 細目 400角用	枚	1.0	
		管渠工	(重圧管)		m	8.8	
			台付管	D600	本	5.0	
			敷モルタル		m ³	0.1	
			均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	1.0	
			同上型枠	一般型枠(小型構造物)	m ²	1.0	
			基礎碎石	RC-40 t=150mm	m ²	7.0	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	摘 要
道路改良							
	法覆工	吹付砕工	(吹付法砕)	300-2000*2000	m ²	232.8	
			主アンカー	SD345 D19	kg	68.4	L=0.8m 38本
			補助アンカー	SD345 D13	kg	93.5	L=0.5m 188本
			枠内鉄筋	SD345 D13	kg	981.9	
			枠吹付工	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	20.4	
			水切コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	3.6	
			枠内緑化	t=3cm	m ²	141.1	植生基材吹付工
			ラス張り		m ²	232.8	
		補強鉄筋工	ロックボルトD19	SD345 亜鉛メッキ	本	22.0	L=2.5m
			〃	〃	本	33.0	L=3.0m
			削 孔	土砂 ϕ 90	m	46.2	2.1m×22本
			〃	〃	m	85.8	2.6m×33本
			グラウド注入	ϕ 90	m ³	0.69	
			先端キャップ	D19	個	55.0	
			スパーサー	D19	個	110.0	
			ナット	亜鉛メッキ	個	55.0	
			角座金	亜鉛メッキ	枚	55.0	
			ワッシャー		個	55.0	
			頭部キャップ		個	55.0	
			足場工		空m ³	365.1	
		小口止め	コンクリート	$\sigma_{ck}=24N/mm^2$	m ³	9.4	
			型 枠	一般型枠(鉄筋構造物)	m ²	35.0	
			足 場	枠組足場	掛m ³	23.6	
			鉄筋 D19	SD345	kg	505.1	
			鉄筋 D13	SD345	kg	238.7	
			削 孔	土砂 ϕ 24	孔	82.0	16.4m
			樹脂カプセル	19*153	本	82.0	

[illegible][illegible]

第1章 数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数 量	備 考
橋梁保全工事							
	橋梁補修工						
		ひびわれ充填工					
			補修延長		m	4.6	
			充填材料	ポリマーセメントモルタル	kg	0.92	
		ひびわれ補強工					
			断面修復工	左官工	m3	0.10	
			鉄筋	D16、L=1.3m	kg	14	
		洗掘対策工					
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	12.0	
			型枠		m2	1.2	

第 号 計 算 書

土工計算書

[illegible]


土工流図

出土概要	土質	(m3) 地山数量	(m3) 計上数量	切土細別	(m3) 地山数量	(m3) 計上数量	(m3) 締固数量				盛土概要	盛土細別	(m3) 盛土数量	(m3) 計上数量
オープン掘削	土砂	322.70	320	発生土	322.70	320.00	290.43	290.43 — 18.30 2.10			埋戻し	土砂	2.10	2
片切掘削	土砂	397.60	400	発生土	397.60	400.00	357.84	357.84			埋戻し	土砂	4.20	20
床掘	土砂	4.20	4	発生土	4.20	4.00	3.78	3.78			埋戻し	土砂	11.40	10.00
床掘 小口止	土砂	1.30	1.00	発生土	1.30	1.00	1.17	1.17			埋戻し	土砂	0.60	0.60
床掘 重圧管	土砂	23.80	20.00	発生土	23.80	20.00	21.42	21.42						
床掘 集水桝	土砂	1.30	1	発生土	1.30	1.00	1.17	1.17						
					657.51									
残土処理	土砂				730.57	730.00								

土工考え方

掘削・残土処理・運搬は地山で計上する。


[illegible]

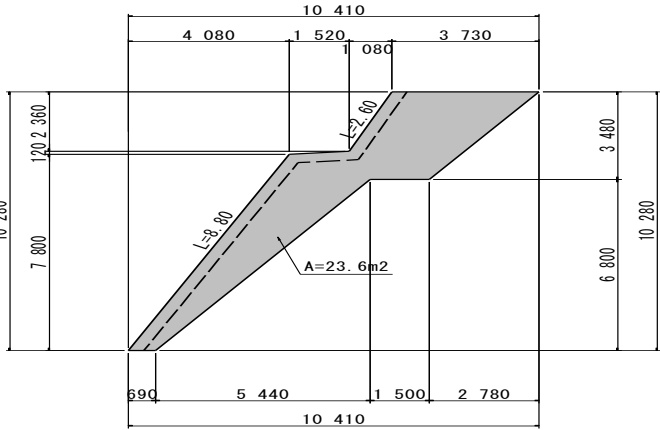第 号 計算書		法 面		工 計		算 書		№	
種 別	小口止め	名 称	算 式		単位	合 計			
						1基当り			
		コンクリート	23.60*0.40		m3	9.44			
		型 枠	23.60+8.80*0.4+2.60*0.4		m2	35.00			
		ペーライン	t=5cm (土砂)		m2				
		枠組み足場			掛m2	23.60			
		鉄 筋 D19	配筋図参照		kg	505.10			
		鉄 筋 D13	〃		kg	238.70			
		削孔 φ24	41*0.20*2		m	16.40			
		樹脂カプセル	41*2		本	82			
		床堀B (土)	1.8*0.7		m3	1.3			
		埋戻(締固あり)	0.4*0.7*2		m3	0.6			
		基面整正(土)			m2	505.1			


[illegible]

第 号 計算書		法 面 工 計 算 書				
種 別	名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
鉄筋挿入工						
	ロックボルト	D19	L=2.5m/本 (SD345 亜鉛メッキ)	本		22
		D19	L=3.0m/本 (SD345 亜鉛メッキ)	本		33
	削 孔	土砂 φ 65	2.10*22+2.60*33	m		132.0
	グラウト注入	φ 65	$\pi /4*0.065^2*(2.400*22+2.90*33)*(1+0.4)$	m ³		0.69
	先端キャップ	D19用	(22+33)*1	個		55
	スペーサー	D19用	(22+33)*2	個		110
	ナット	亜鉛メッキ	(22+33)*1	個		55
	角座金	亜鉛メッキ	(22+33)*1	枚		55
	ワッシャー	亜鉛メッキ	(22+33)*1	個		55
	頭部キャップ	防錆材入り	(22+33)*1	個		55
	シース		(22+33)*1	個		55
	丸カップラー	亜鉛メッキ	(22+33)*1	個		55.0
	足 場 工		断面計算書参照	空m3		365.1





鉄筋挿入工 (D19) L=2.5、2.0m

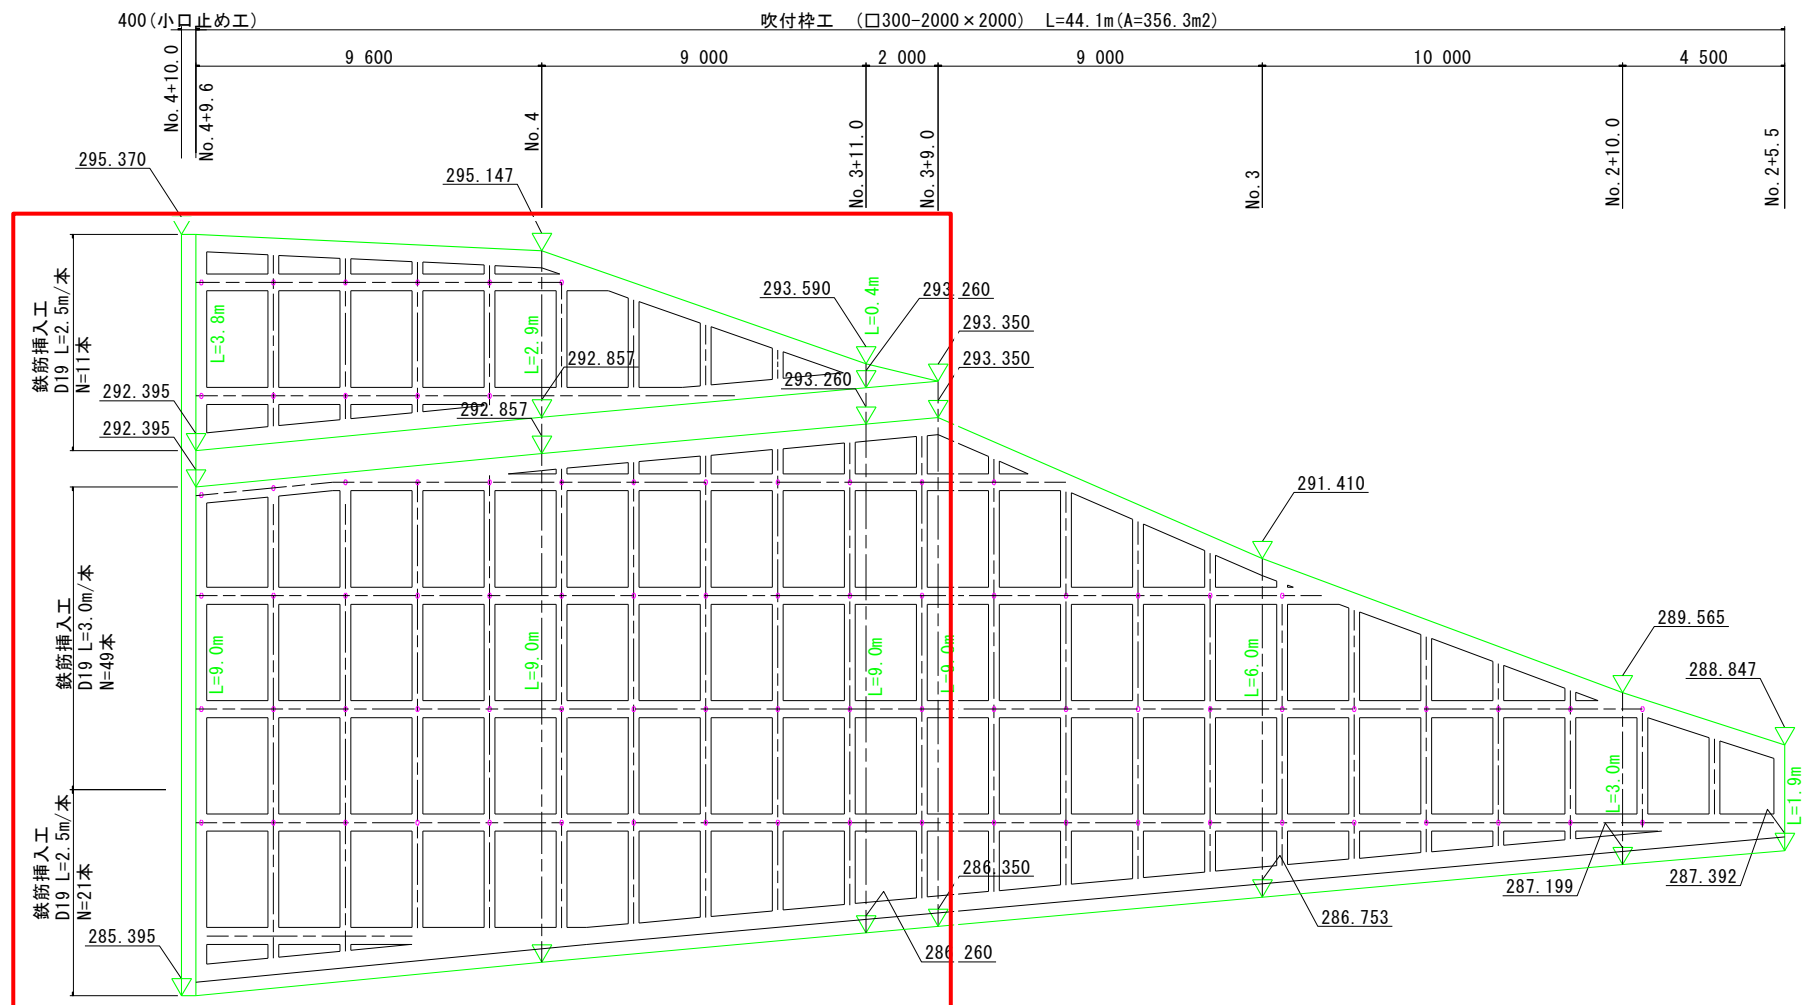

鉄筋挿入工 (D19) $\phi 90\text{mm}$ 削孔長

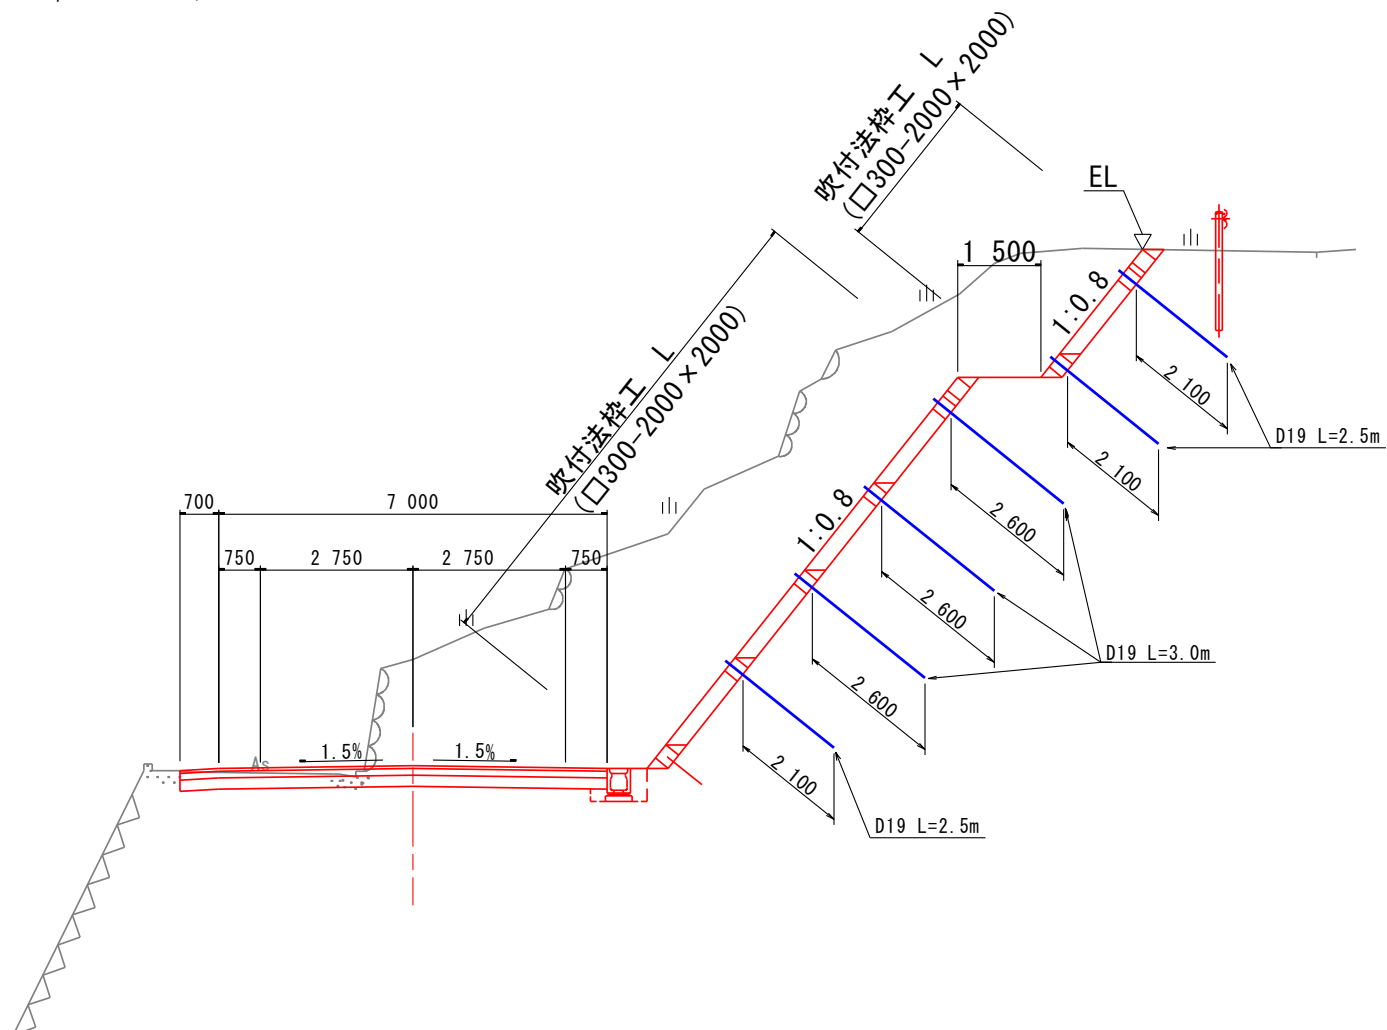

鉄筋挿入工 (D19) 削孔足場

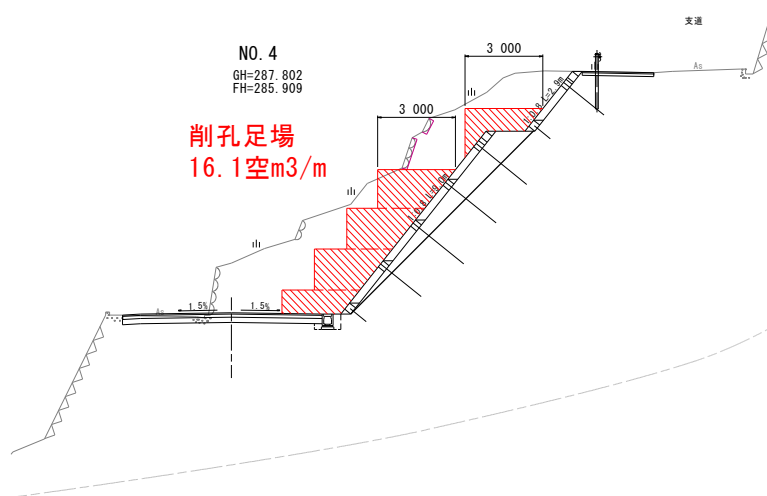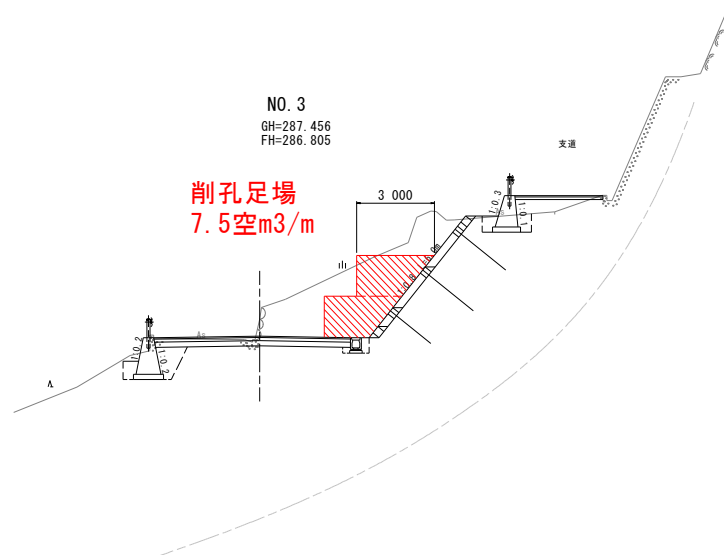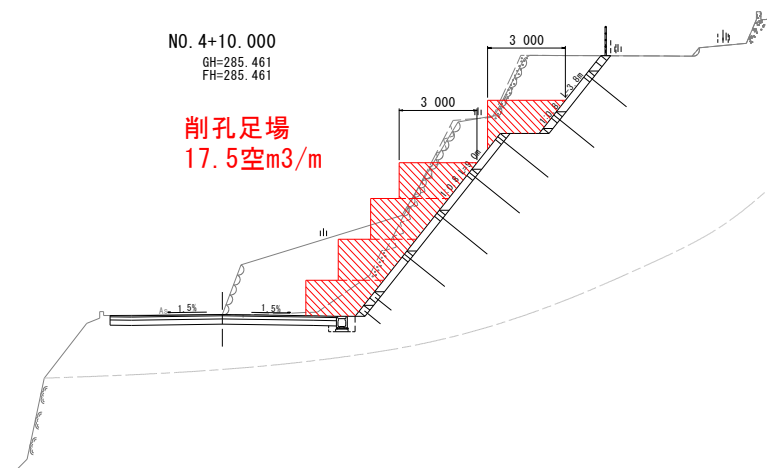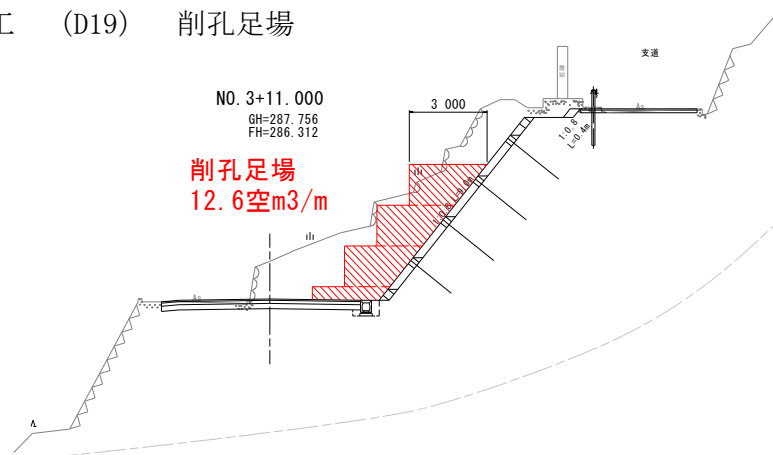


[illegible]


第 号 計算書 法 面 工 計 算 書

吹付枠工 F300 2,000×2,000 勾 配 1 : 0.80

構造詳細図

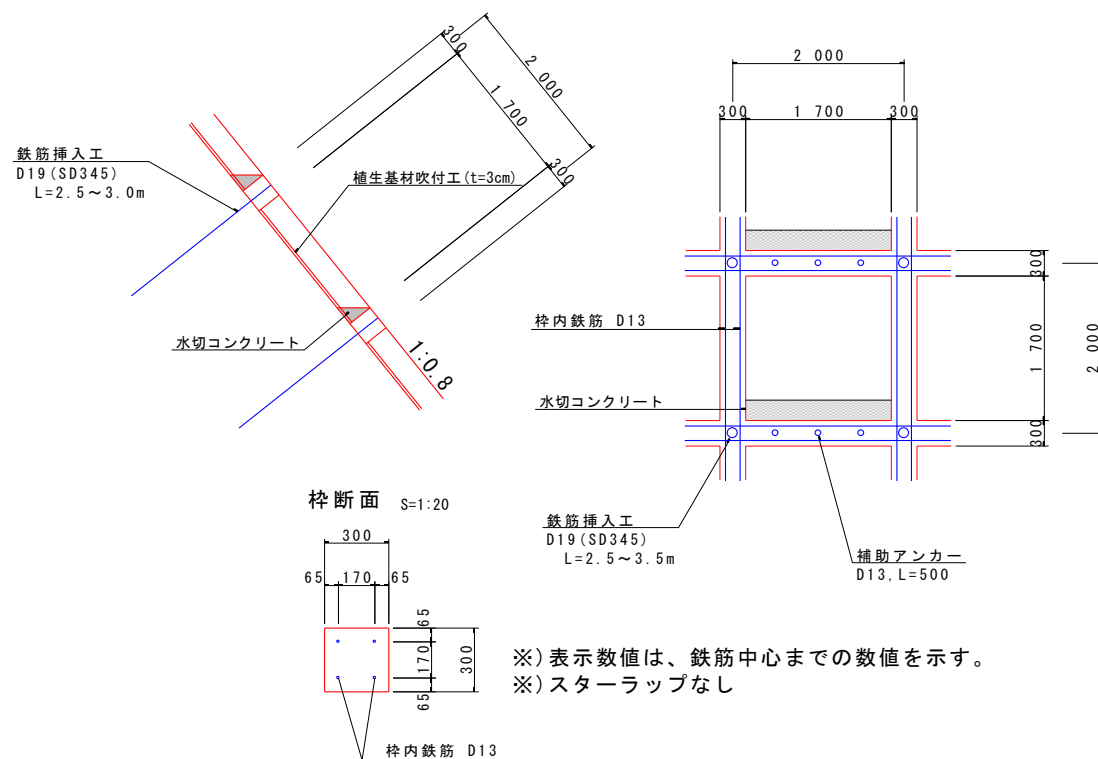

【枠内緑化部水切コンクリート詳細図】

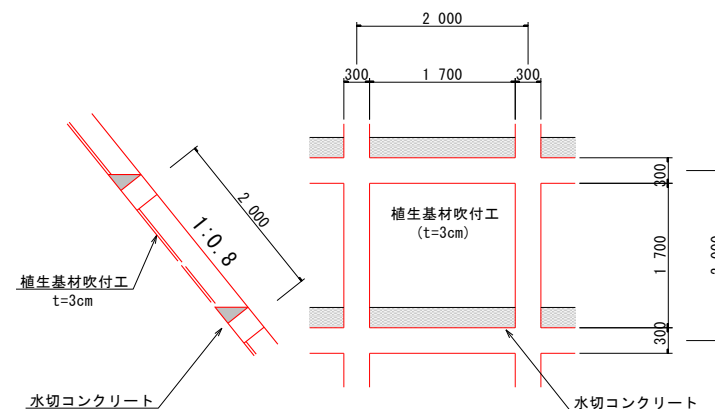

※) 表示数値は、鉄筋中心までの数値を示す。
※) スターラップなし

F300 2,000×2,000 1000㎡当たり数量（前頁参照、フリーフレーム協会：見積参考書より）

枠断面 300 勾配 1 : 0.80

1. 枠 長

$$a) \text{ 縦 枠 長 : } 527.8 \div 1.021 = 516.9 \text{ m}$$

$$b) \text{ 横 枠 長 : } 467.5 \div 1.021 = 457.9 \text{ m}$$

$$\therefore \text{ 枠 長 : } 516.9 + 457.9 = 974.8 \text{ m}$$

2. 主アンカー (D19 L=0.80m) : 280 本 ※ 長さ及び本数は標準枠での数量であるため、最終的には展開図により算出する。

3. 補助アンカー (D13 L=0.50m) : 808 本

4. 枠内鉄筋量 (D13) : 4214.3 kg

$$5. \text{ 枠吹付工 (コンクリート } 18\text{N/m}^2 \text{) : } 0.3 \times 0.3 \times 974.8 = 87.73 \text{ m}^3$$

$$6. \text{ 水切部 (コンクリート } 18\text{N/m}^2 \text{) : } 1/2 \times 0.3 \times 0.24 \times 425.0 = 15.30 \text{ m}^3$$

水切部横枠長 : 425.0 m

$$7. \text{ 枠 内 工 : } 1,000 - 974.8 \times 0.3 - 425.0 \times 0.24 = 605.6 \text{ m}^2$$

法 枠 工 F300 2,000×2,000 勾 配 1 : 0.80

・施 工 面 積 **232.8** m²

232.8 / 1000 m² = 0.233

・枠 長 a) 縦 枠516.9 × 0.233 = 120.4 m

b) 横 枠457.9 × 0.233 = 106.7 m

∴ 全 体 枠 長 120.4 + 106.7 = **227.1** m

・主アンカー (D19 L=0.80m) : **38** 本 ※鉄筋挿入工以外の設置箇所を実数で計上
(38*0.80*2.250=68.4kg)

・補助アンカー (D13 L=0.50m) 808 × 0.233 = **188** 本 (188*0.50*0.995=93.5kg)

・枠内鉄筋量 (D13) 4,214 × 0.233 = **981.9** kg

・枠吹付工 (コンクリート18N/m²) : 87.73 × 0.233 = **20.44** m³

・水 切 部 (コンクリート18N/m²) 15.30 × 0.233 = **3.56** m³

・枠 内 工 (植生基材吹付) 605.6 × 0.233 = **141.1** m²

・リ バ ウ ン ド 清 掃 : **141.1** m²

・ラ ス 張 : **232.8** m²

・切 土 法 面 整 形 : **232.8** m²

第

号

計算書

法


面

工

計

算

書

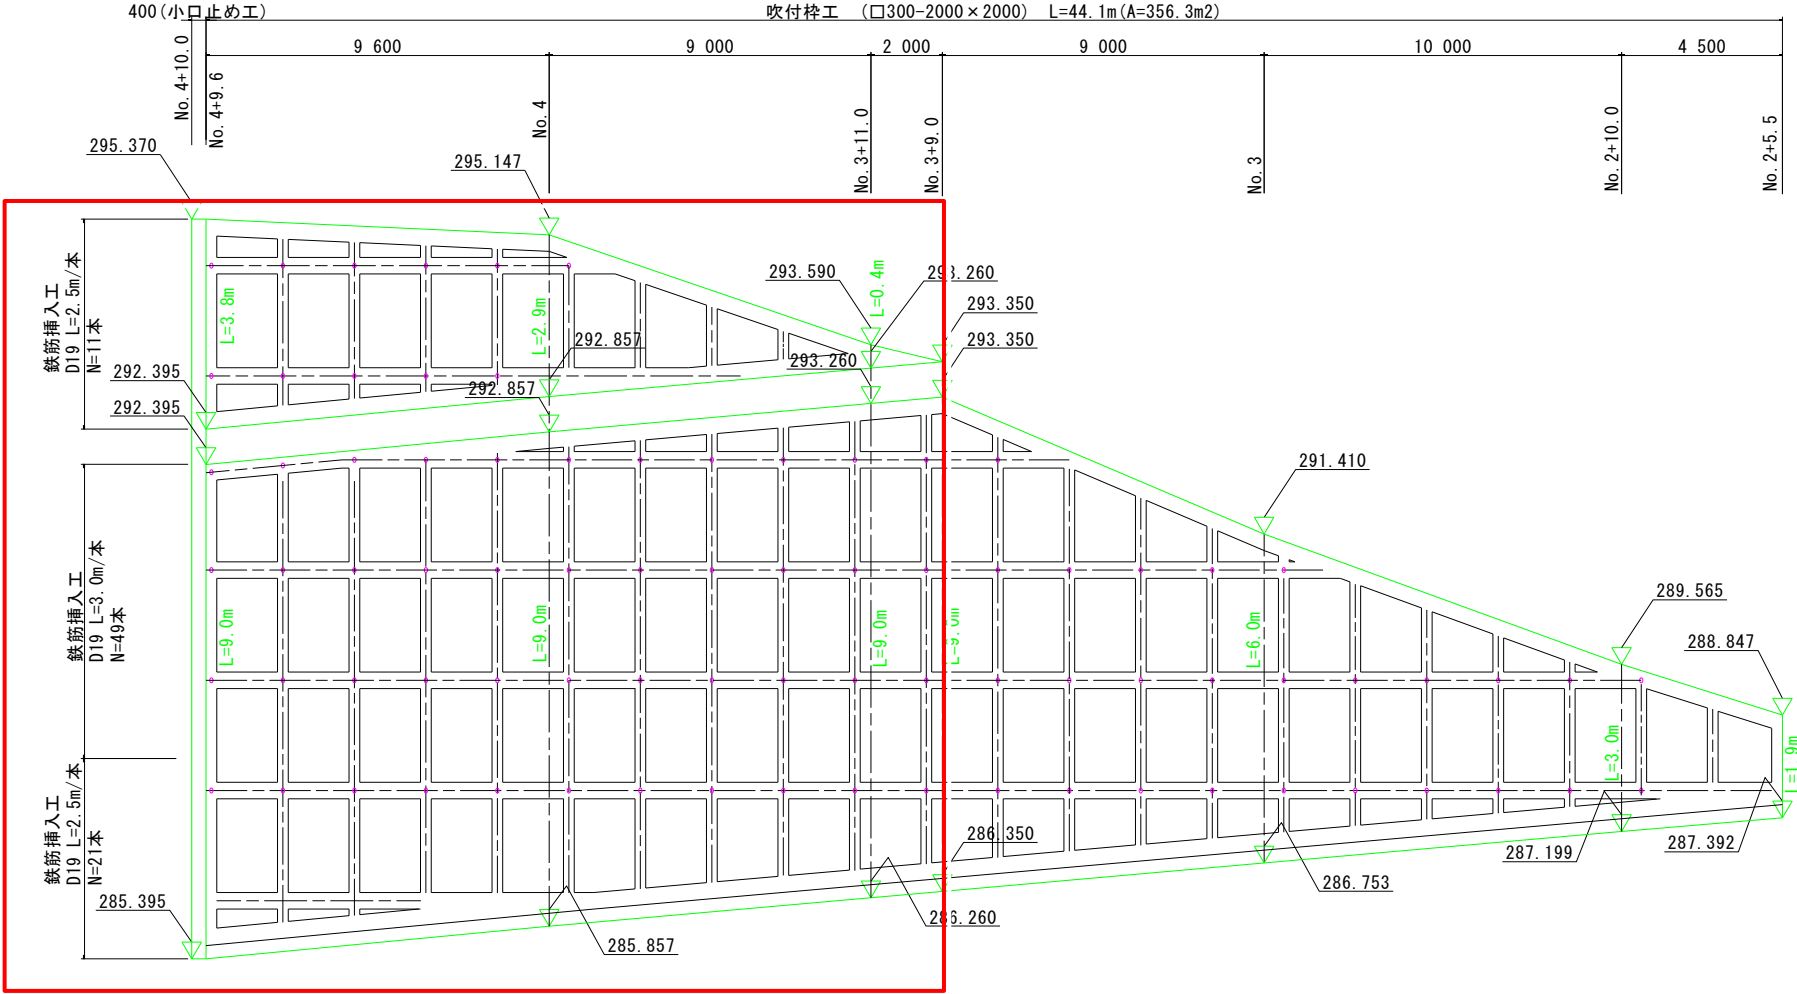


第 号 計算書 排水 工 計 算 書 №

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

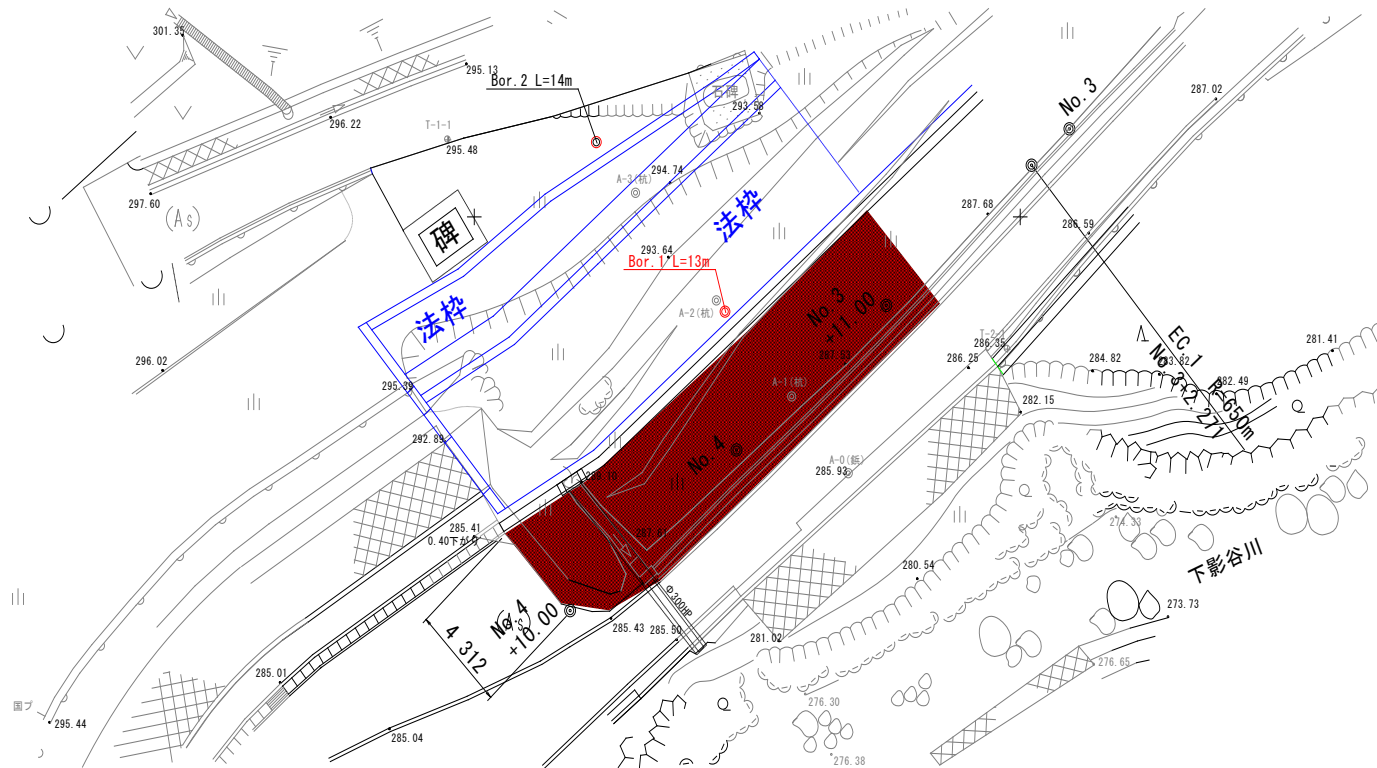

名 称	算 式	数 量	摘 要
県道舗装	108.9	109 m2	CADによる


第 号 計算書		排水工 計 算 書		No.											
種 別	1号集水桧	名 称	算 式	単位	合 計										
基礎材 <table><tr><th>名 称</th><th>数 量</th></tr><tr><td>コンクリート</td><td>0.54 m³</td></tr><tr><td>型 枠</td><td>7.49 m²</td></tr><tr><td>基礎材</td><td>1.12 m²</td></tr><tr><td>鋼製溝蓋</td><td>1.0 枚</td></tr></table> 鉄筋コンクリート 台付管φ600 コンクリート σ_{ck}≧18N/mm² 鋼製溝蓋(T-25) EL=285.564 鋼製溝蓋(T-25) EL=285.564 鉄筋コンクリート 台付管φ600 EL=284.764 基礎砕石 再生砕石RC-40 埋戻 0.4m³ 床掘B 1.8m³	名 称	数 量	コンクリート	0.54 m ³	型 枠	7.49 m ²	基礎材	1.12 m ²	鋼製溝蓋	1.0 枚					1基当り
	名 称	数 量													
	コンクリート	0.54 m ³													
	型 枠	7.49 m ²													
	基礎材	1.12 m ²													
	鋼製溝蓋	1.0 枚													
	コンクリート	$1.30 \times 0.70 \times 1.10 - 1.00 \times 0.40 \times 0.90 - 0.50 \times 1.00 \times 0.05$													
		-0.506×0.15	m3	0.54											
	型 枠	$1.30 \times 1.10 \times 2 + 0.70 \times 1.10 \times 2 + 1.00 \times 1.10 \times 2 + 0.40 \times 1.05 \times 2$													
		$+0.5 \times 0.05 \times 2$	m2	7.49											
	基礎材	1.40×0.80	m2	1.12											
	鋼製溝蓋	T-25 B=400	枚	1.0											
	作業土工														
	床掘B (土)	1.8×0.7	m3	1.3											
埋戻(締固あり)	$0.4 \times 0.7 \times 2$	m3	0.6												
基面整正(土)		m2	1.1												

[illegible]

【大利辻線】

[illegible]

【大利辻線】

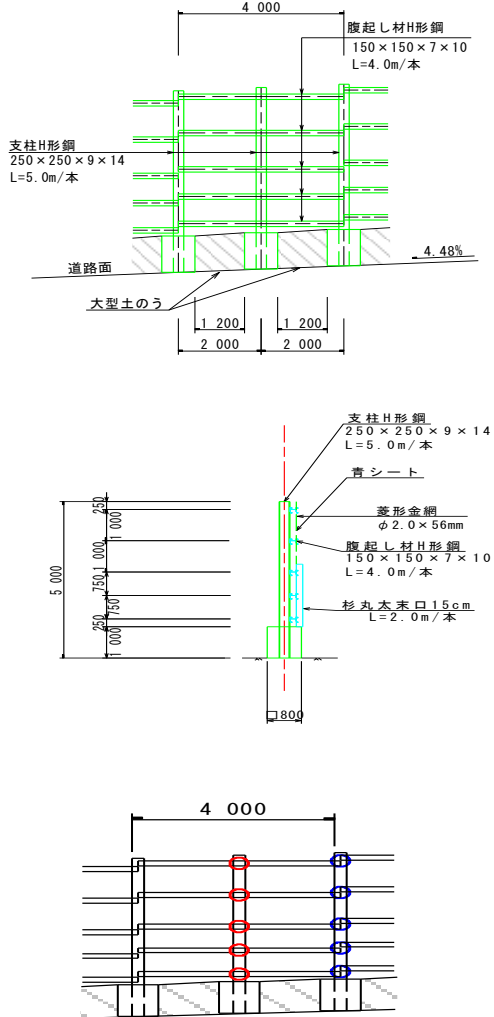第 号 計算書		仮 設 工 計 算 書			No	
種 別	仮設防護柵 (H=4.0m)	名 称	算 式	単位	合 計	
					4m当り	
		支柱H形鋼	H-250*250*9*14 L=5.0m/本 N=4.0/2.0=2本			
			5.0*71.8*2/1000	tf	0.72	
		腹起し材H形鋼	H-150*150*7*10 L=4.0m/本 N=5本			
			4.0*31.1*5/1000	tf	0.62	
		菱形金網	φ 2.0*56mm 4.0*4.0	m2	16.0	
		青シート	4.0*4.0	m2	16.0	
		杉丸太	末口10cm L=2.0m/本 4.0/0.1	本	40.0	
		ブルマンC型	C-50 2個*5段+4個*5段	個	30.0	
		大型土のう	1.2*1.0*2=2.4m2 2.4/(1.1*1.1)	袋	2.0	
		コンクリート	0.80*0.80*1.00*2	m3	1.28	
		型枠	0.80*1.00*4*2	m2	6.40	

[illegible]

第2章 数量計算書

1. ひびわれ充填工

(1) 数量集計表

細別	規格	単位	数量		備考
			1橋当り	1式	
補修延長		m	4.59	4.59	
充填材料	ポリマーセメントモルタル	kg	0.918	0.918	

(2) ひびわれ充填工数量

2-1. 集計表

補修箇所	長さ (m)	幅 (m)	深さ (m)	数量 (m3)	充填量 (kg)	備考
側壁	2.490	0.010	0.010	0.000249	0.498	ひびわれ
	2.100	0.010	0.010	0.000210	0.420	遊離石灰
合計	4.590			0.000459	0.918	

※充填材比重 2000kg/m3

2-2. 補修数量 (ひびわれ0.2mm以上0.5mm未満)

番号	長さ (m)	幅 (m)	深さ (m)	数量 (m3)	充填量 (kg)	補修箇所	備考
C1	0.200	0.010	0.010	0.000020	0.040	A1橋台	
C2	0.250	0.010	0.010	0.000025	0.050	A1橋台	
C3	0.150	0.010	0.010	0.000015	0.030	A1橋台	
C4	0.150	0.010	0.010	0.000015	0.030	A1橋台	
C5	0.100	0.010	0.010	0.000010	0.020	A1橋台	
C6	0.750	0.010	0.010	0.000075	0.150	A1橋台	
C7	0.300	0.010	0.010	0.000030	0.060	A1橋台	
C8	0.240	0.010	0.010	0.000024	0.048	A1橋台	
C9	0.350	0.010	0.010	0.000035	0.070	A1橋台	
合計	2.490			0.000249	0.498		

2-3. 補修数量 (ひびわれ0.5mm以上1.0mm未満)

番号	長さ (m)	幅 (m)	深さ (m)	数量 (m3)	充填量 (kg)	補修箇所	備考
C1	0.750	0.010	0.010	0.000075	0.150	A1橋台	
合計	0.750			0.000075	0.150		

2-4. 補修数量 (ひびわれ1.0mm以上)

番号	長さ (m)	幅 (m)	深さ (m)	数量 (m3)	充填量 (kg)	補修箇所	備考
C1	0.750	0.010	0.010	0.000075	0.150	A1橋台	
C2	2.000	0.010	0.010	0.000200	0.400	A1橋台	
合計	2.750			0.000275	0.550		

2-5. 補修数量 (遊離石灰)

番号	長さ (m)	幅 (m)	深さ (m)	数量 (m3)	充填量 (kg)	補修箇所	備考
Y1	0.200	0.010	0.010	0.000020	0.040	A1橋台	
Y2	0.200	0.010	0.010	0.000020	0.040	A1橋台	
Y3	0.150	0.010	0.010	0.000015	0.030	A1橋台	
Y4	0.600	0.010	0.010	0.000060	0.120	A1橋台	
Y5	0.150	0.010	0.010	0.000015	0.030	A1橋台	
Y6	0.650	0.010	0.010	0.000065	0.130	A1橋台	
Y7	0.150	0.010	0.010	0.000015	0.030	A1橋台	
合計	2.100			0.000210	0.420		

2. ひびわれ補強工

(1) 数量集計表

細別	規格	単位	数量	備考
断面修復工	左官工	m3	0.10	
鉄筋	D16、L=1.30m	kg	14	

(2) ひびわれ補強工

2-1. 左官工

$$V = 1.40 \times 0.10 \times 0.10 \times 7 = 0.10 \text{ m}^3$$

2-2. 鉄筋

$$W = 1.30 \times 1.56 \times 7 = 14 \text{ kg}$$

3. 洗掘対策工

(1) 数量集計表

細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	12.00	
型枠		m ²	1.15	

(2) 洗掘対策工

2-1. コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)

$$V = 60.00 \times 0.20 = 12.00 \text{ m}^3$$

2-2. 型枠

$$A = 3.44 \times 0.20 = 0.69 \text{ m}^2$$

$$A = 2.28 \times 0.20 = 0.46 \text{ m}^2$$

$$= 1.15 \text{ m}^2$$