

見積参考資料

工事名 R7阿耕 経営体 芳崎 1－3工事 (担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	ほ場整備工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（阿南）農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事（担い手確保型）
施工場所	阿南市那賀川町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事（担い手確保型）
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区			
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)			

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体	芳崎 1-3工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区			
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1－3工事（担い手確保型）			

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1－3工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・整地工	1.000	式		
・ ・整地工	1.000	式		
・ ・進入路工	1.000	式		
・ ・付帯工 一筆排水口工	1.000	式		
・ ・構造物取壊し工	1.000	式		
・用水路工（管水路）	1.000	式		
・ ・管水路工 作業土工	1.000	式		
・ ・管水路工 管体工	1.000	式		
・ ・制水弁工	1.000	式		
・ ・給水栓工	1.000	式		
・ ・給水栓取出工 管体土工	1.000	式		
・ ・給水栓取出工 管体工	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1－3工事（担い手確保型）

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1－3工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・排水路工	1.000	式		
・ ・作業土工	1.000	式		
・ ・排水路工	1.000	式		
・ ・付帯工 県道との取合部	1.000	式		
・道路工	1.000	式		
・ ・掘削工	1.000	式		
・ ・盛土工	1.000	式		
・ ・整形仕上げ工	1.000	式		
・ ・植生工	1.000	式		
・ ・アスファルト舗装工	1.000	式		
・ ・砂利舗装工	1.000	式		
・ ・購入土	1.000	式		
・付帯工	1.000	式		
・ ・水路付帯工 コンクリート止壁	1.000	式		
・ ・道路付帯工 道路反射鏡	1.000	式		
・ ・揚水機場付帯工 第2揚水機場 操作台	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体	芳崎 1-3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 整地工	1.000	式			
・ ・ 整地工	1.000	式			
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)					単A
はぎ取り戻し (表土はぎ+戻し+整地)	2.440	ha			B単 1号
基盤造成 (標準区画0.3ha以上)					単A
基盤切盛+基盤整地	2.440	ha			B単 2号
田面耕起	2.440	ha			単A
					B単 3号
雑物除去 (ほ場整備工)	2.440	ha			単A
					B単 4号
合 計					
・ ・ 進入路工	1.000	式			
進入路工					単A
1型 H=0.3m	8.000	箇所			B単 5号
進入路工					単A
1型 H=0.5m	2.000	箇所			B単 6号
合 計					
・ ・ 付帯工					
一筆排水口工	1.000	式			
排水堰設置工	12.000	基			単A
					B単 7号
排水管設置工	18.000	m			単A
VUφ200					B単 8号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ 構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 無筋	35	m ³			単A B単 9号
殻運搬・処理 コンクリート殻 (無筋)	35.000	m ³			単A B単 10号
コンクリート構造物取壊し 鉄筋	109	m ³			単A B単 11号
殻運搬・処理 コンクリート殻 (鉄筋)	109.000	m ³			単A B単 12号
舗装版破砕 アスファルト舗装	433	m ²			単A B単 13号
殻運搬・処理 アスファルト殻	17.000	m ³			単A B単 14号
合 計					
・ 用水路工 (管水路)	1.000	式			
・ 管水路工 作業土工	1.000	式			
床掘り	351	m ³			単A B単 15号
基面整正	250	m ²			単A B単 16号
パイプライン基礎 砂基礎①+②	15.000	m ³			単A B単 17号
埋戻し 埋戻し①+② (流用土)	207.000	m ³			単A B単 18号
埋戻し 埋戻し③+④ (流用土)	120.000	m ³			単A B単 19号
埋設表示テープ	475.300	m			単A B単 20号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ 管水路工 管体工	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR), 250mm	95.6	m			単A B単 21号
硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR), 200mm	98.0	m			単A B単 22号
硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR), 150mm	115.6	m			単A B単 23号
硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR), 100mm	50.8	m			単A B単 24号
硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR), 75mm	115.3	m			単A B単 25号
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付) φ150×90°	4.000	個			単A B単 26号
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付) φ75×90°	4.000	個			単A B単 27号
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付) φ200×45°	1.000	個			単A B単 28号
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付) φ150×22° 1/2	1.000	個			単A B単 29号
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付) φ200×11° 1/4	1.000	個			単A B単 30号
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付) φ75×11° 1/4	1.000	個			単A B単 31号
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付) φ250×5° 5/8	1.000	個			単A B単 32号
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付) φ75×5° 5/8	1.000	個			単A B単 33号
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付) φ250× 75	2.000	個			単A B単 34号
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付) φ200×200	2.000	個			単A B単 35号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
铸铁製メカ型 T字管 φ200× 75	4.000	個			単A B単 36号
铸铁製メカ型 T字管 φ150× 75	2.000	個			単A B単 37号
铸铁製メカ型 T字管 φ100× 75	3.000	個			単A B単 38号
铸铁製メカ型 T字管 (SR付) φ 75× 75	1.000	個			単A B単 39号
铸铁製メカ型 片落管 (SR付) φ250×200	1.000	個			単A B単 40号
铸铁製メカ型 片落管 (SR付) φ200×150	2.000	個			単A B単 41号
铸铁製メカ型 片落管 (SR付) φ150×100	2.000	個			単A B単 42号
铸铁製メカ型 片落管 (SR付) φ100× 75	2.000	個			単A B単 43号
铸铁製メカ型 フランジ短管 (SR付) φ250	2.000	個			単A B単 44号
铸铁製メカ型 フランジ短管 (SR付) φ200	4.000	個			単A B単 45号
フランジ接合部品 φ250 7.5K	2.000	組			単A B単 46号
フランジ接合部品 φ200 7.5K	4.000	組			単A B単 47号
铸铁製メカ型 キャップ φ200	1.000	個			単A B単 48号
合 計					
・ ・ 制水弁工	1.000	式			
制水弁設置 φ250	1.000	箇所			単A B単 49号
制水弁室築造工 C-5	1.000	箇所			単A B単 50号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
制水弁設置 φ200	2.000	箇所			単A B単 51号
制水弁室築造工 B-4 (一部支給品対応)	1.000	箇所			単A B単 52号
制水弁室築造工 B-3	1.000	箇所			単A B単 53号
合 計					
・ ・ 給水栓工	1.000	式			
自動給水栓設置工 50A	5.000	基			単A B単 54号
自動給水栓設置工 80A	9.000	基			単A B単 55号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 50mm	7.5	m			単A B単 56号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 75mm	9.0	m			単A B単 57号
TS径違いソケット φ75×50	5.000	個			単A B単 58号
TSエルボ φ50 90°	5.000	個			単A B単 59号
TSエルボ φ75 90°	9.000	個			単A B単 60号
給水栓BOX設置工	14.000	個			単A B単 61号
コンクリート 18-8-40(高炉B)	0.1	m ³			単A B単 62号
基礎コンクリート 18-8-40(高炉B)	0.3	m ³			単A B単 63号
型枠 均しコンクリート	2.0	m ²			単A B単 64号
基礎碎石 RC-40	7.0	m ²			単A B単 65号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 給水栓取出工 管体土工	1.000	式			
床掘り	21	m3			単 A B 単 66号
基面整正	14	m ²			単 A B 単 67号
パイプライン基礎 砂基礎①+②	2.000	m3			単 A B 単 68号
埋戻し 埋戻し①+② (流用土)	7.000	m3			単 A B 単 69号
埋戻し 埋戻し③+④ (流用土)	12.000	m3			単 A B 単 70号
埋設表示テープ	28.100	m			単 A B 単 71号
合 計					
・ ・ 給水栓取出工 管体工	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 75mm	28.1	m			単 A B 単 72号
合 計					
・ 排水路工	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			
床掘り	366	m3			単 A B 単 73号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事（担い手確保型）				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事（担い手確保型）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋戻	85.000	m3			単A B単 74号
盛土	169.000	m3			単A B単 75号
法面整形 盛土部	260	m ²			単A B単 76号
基面整正	460	m ²			単A B単 77号
芝付	11.000	m ²			単A B単 78号
合 計					
・・排水路工	1.000	式			
角フリューム KF-300	20.200	m			単A B単 79号
大型フリューム B1500*H800	239.100	m			単A B単 80号
現場打樁 K-4型	4.000	箇所			単A B単 81号
自由勾配側溝 B300×H500（標準）	6.000	m			単A B単 82号
グレーチング 自由勾配側溝（標準）300用	3.000	枚			単A B単 83号
自由勾配側溝 B300×H500（横断）	4.200	m			単A B単 84号
グレーチング 自由勾配側溝（横断用）300用	2.000	枚			単A B単 85号
合 計					
・・付帯工 県道との取合部	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 18-8-40(高炉B)	1.7	m3			単A B単 86号
型枠 無筋構造物	5.4	m ²			単A B単 87号
均しコンクリート 18-8-40(高炉B)	0.3	m3			単A B単 88号
型枠 均し	0.5	m ²			単A B単 89号
底打ちコンクリート 18-8-40(高炉B)	0.6	m3			単A B単 90号
基礎碎石	3.2	m ²			単A B単 91号
合 計					
・道路工	1.000	式			
・掘削工	1.000	式			
掘削	10	m3			単A B単 92号
合 計					
・盛土工	1.000	式			
路体 (築堤) 盛土・埋戻	910	m3			単A B単 93号
合 計					
・整形仕上げ工	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形 盛土部	460	m ²			単A B単 94号
合 計					
・ ・ 植生工	1.000	式			
芝付	89.000	m ²			単A B単 95号
合 計					
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式			
表層 (車道・路肩部)	385	m ²			単A B単 96号
上層路盤 (車道・路肩部)	410	m ²			単A B単 97号
合 計					
・ ・ 砂利舗装工	1.000	式			
敷砂利 再生クラッシュ, RC-40	1,090	m ²			単A B単 98号
合 計					
・ ・ 購入土	1.000	式			
土砂等運搬 山土	758.000	m ³			単A B単 99号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・付帯工	1.000	式			
・ ・水路付帯工 コンクリート止壁	1.000	式			
コンクリート 18-8-40(高炉B)	0.2	m3			単A B単 100号
型枠	2.8	m ²			単A B単 101号
合 計					
・ ・道路付帯工 道路反射鏡	1.000	式			
道路反射鏡撤去・復旧 既設流用	1.000	基			単A B単 102号
合 計					
・ ・揚水機場付帯工 第2揚水機場 操作台	1.000	式			
コンクリート 18-8-40(高炉B)	0.2	m3			単A B単 103号
型枠	1.8	m ²			単A B単 104号
コンクリート 18-8-40(高炉B) 均し	0.1	m3			単A B単 105号
型枠	0.5	m ²			単A B単 106号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設給水管	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 50mm	35.2	m			単A B単 107号
硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 75mm	15.8	m			単A B単 108号
TS接手 エルボ φ50	11.000	個			単A B単 109号
TS接手 エルボ φ75	2.000	個			単A B単 110号
TS接手 T字 VU φ50×50	1.000	個			単A B単 111号
TS接手 ソケット VU φ50×VU φ50	2.000	個			単A B単 112号
TS接手 ソケット VU φ75×VU φ75	3.000	個			単A B単 113号
TS接手 片落管 VU φ75×50	1.000	個			単A B単 114号
メタル入りバルブソケット φ50	7.000	個			単A B単 115号
ゲートバルブ φ50	3.000	個			単A B単 116号
分岐サドル φ150×φ50	1.000	個			単A B単 117号
分岐サドル φ75×φ50	1.000	個			単A B単 118号
自動給水栓設置工 50A	1.000	基			単A B単 119号
自動給水栓設置工 80A	1.000	基			単A B単 120号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎	1-3工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体	芳崎 1-3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.81ha,0.010,はぎ取り戻し工法(普 通) ,15cm,あり	1.000	ha			S単 103号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	基盤造成 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+基盤整地		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工 (基盤造成) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+基盤整地	1.000	ha			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	田面耕起		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起碎土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,68m,125m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4° 未満	1.000	ha			S単 105号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事（担い手確保型）					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事（担い手確保型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	雑物除去（ほ場整備工）		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0 (m3/ha) 程度	1.000	ha			S単 104号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	進入路工 1型 H=0.3m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	機械盛土（進入路）	1.100	m3			T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	0.900	m ²			S単 114号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	進入路工 1型 H=0.5m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	機械盛土（進入路）	2.300	m3			T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.900	m ²			S単 114号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1－3工事（担い手確保型）					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1－3工事（担い手確保型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.200	m ²			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	排水堰設置工		基		1.000	基 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基			S単 125号
	排水堰（田面排水用） 蓋含む,,	1.000	個			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	排水管設置工 VUφ200		m		1.000	m 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 89号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 79号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 10号 ***					
	殻運搬・処理 コンクリート殻 (無筋)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コククリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下	1.000	m3			S単 116号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 76号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 11号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 鉄筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 80号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 12号 ***					
	殻運搬・処理 コンクリート殻 (鉄筋)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下	1.000	m3			S単 117号
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 13号 ***					
	舗装版破碎 アスファルト舗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²			S単 119号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 14号 ***					
	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下	1.000	m3			S単 118号
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			S単 78号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S 単 108号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 113号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	パイプライン基礎 砂基礎①+②		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分 I ,なし,あり	1.000	m3			S 単 88号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km	1.050	m3			S 単 109号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	以下					
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 18号 ***					
	埋戻し					
	埋戻し①+② (流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 107号
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 19号 ***					
	埋戻し					
	埋戻し③+④ (流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 107号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 20号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φポリエチレンクロス,	1.000	巻			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),250mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり	1.000	m			S単 98号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),200mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m			S単 90号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 23号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),150mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m			S単 91号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 24号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),100mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m			S単 92号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 25号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),75mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m			S単 93号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 26号 ***					
	铸铁製メカ型 曲管 (SR付) φ150×90°		個		1.000 個	当たり算出
	FCD铸铁RR継手 90°ベント 黒樹脂塗装(ショート)径150mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 27号 ***					
	铸铁製メカ型 曲管 (SR付) φ75×90°		個		1.000 個	当たり算出
	FCD铸铁RR継手 90°ベント 黒樹脂塗装(ショート)径75mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 28号 ***					
	铸铁製メカ型 曲管 (SR付) φ200×45°		個		1.000 個	当たり算出
	FCD铸铁RR継手 45°ベント 黒樹脂塗装(ショート)径200mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 15号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 29号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管 (SR付) φ150×22°1/2		個		1.000 個	当たり算出
	F C D鑄鉄R R継手 22°1/2ベント 黒樹脂塗装径150mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 30号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管 (SR付) φ200×11°1/4		個		1.000 個	当たり算出
	F C D鑄鉄R R継手 11°1/4ベント 黒樹脂塗装(ショート)径200mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 31号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管 (SR付) φ75×11°1/4		個		1.000 個	当たり算出
	F C D鑄鉄R R継手 11°1/4ベント 黒樹脂塗装(ショート)径75mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 18号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 32号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管 (SR付) φ250×5°5/8		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鑄鉄RR継手 5°5/8 ベント 黒樹脂塗装径250mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 33号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管 (SR付) φ75×5°5/8		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鑄鉄RR継手 5°5/8 ベント 黒樹脂塗装(ショート)径75mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 34号 ***					
	鑄鉄製メカ型 T字管 (SR付) φ250× 75		個		1.000 個	当たり算出
	FC-RRメカ型T字管 φ250×φ 75 黒樹脂塗装 ストップリング付,,	1.000	個			S単 21号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 35号 ***					
	鑄鉄製メカ型 T字管 (SR付) φ200×200		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鑄鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×200mm,,	1.000	個			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 36号 ***					
	鑄鉄製メカ型 T字管 φ200×75		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鑄鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×75mm,,	1.000	個			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 37号 ***					
	鑄鉄製メカ型 T字管 φ150×75		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鑄鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×75mm,,	1.000	個			S単 24号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 38号 ***					
	鑄鉄製メカ型 T字管 φ100×75		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鑄鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm×75mm,,	1.000	個			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 39号 ***					
	鑄鉄製メカ型 T字管 (SR付) φ75×75		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鑄鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm×75mm,,	1.000	個			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 40号 ***					
	鑄鉄製メカ型 片落管 (SR付) φ250×200		個		1.000 個	当たり算出
	FC-RRメカ型片落管 φ250×φ200 黒樹脂塗装 ストップリング付,,	1.000	個			S単 27号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 41号 ***					
	鑄鉄製メカ型 片落管 (SR付) φ200×150		個		1.000 個	当たり算出
	F C D鑄鉄R R継手片落ち管 (農水用) 200mm×150mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 42号 ***					
	鑄鉄製メカ型 片落管 (SR付) φ150×100		個		1.000 個	当たり算出
	F C D鑄鉄R R継手片落ち管 (農水用) 150mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			S 単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 43号 ***					
	鑄鉄製メカ型 片落管 (SR付) φ100× 75		個		1.000 個	当たり算出
	F C D鑄鉄R R継手片落ち管 (農水用) 100mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			S 単 30号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 44号 ***					
	鋳鉄製メカ型 フランジ短管 (SR付) φ250		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手フランジ短管 径250mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K,,	1.000	個			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 45号 ***					
	鋳鉄製メカ型 フランジ短管 (SR付) φ200		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手フランジ短管 径200mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K,,	2.000	個			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 46号 ***					
	フランジ接合部品 φ250 7.5K		組		1.000 組	当たり算出
	フランジ接合部品 ハッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径250mm RF 7.5K,,	1.000	式			S単 33号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 47号 ***					
	フランジ接合部品 φ200 7.5K		組		1.000 組	当たり算出
	フランジ接合部品 パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径200mm RF 7.5K,,	1.000	式			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 48号 ***					
	鋳鉄製メカ型 キャップ φ200		個		1.000 個	当たり算出
	鋳鉄製メカ型 キャップ φ200,,	1.000	個			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 49号 ***					
	制水弁設置 φ250		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形) , 鋳鉄製, 250mm, パッキン(クレン機能付), あり	1.000	基			S単 100号
	ソフトシール仕切弁 φ250 FCD製 7.5K 内ネジ,,	1.000	個			S単 36号
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm,,	1.000	個			S単 37号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 50号 ***					
	制水弁室築造工 C-5		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり	1.000	基			S単 126号
	仕切弁室 蓋付栓 32,,	1.000	組			S単 38号
	仕切弁室 室 32B10,,	1.000	個			S単 39号
	仕切弁室 室 32B30,,	1.000	個			S単 40号
	仕切弁室 室 32C,,	1.000	個			S単 41号
	仕切弁室 室 45C,,	1.000	個			S単 42号
	仕切弁室 スラブ 100 (2枚1組),,	1.000	組			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 51号 ***					
	制水弁設置 φ200		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm	1.000	基			S単 99号
	ソフトシール仕切弁 φ200 FCD製 7.5K 内ネジ,,	1.000	個			S単 44号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm,,	1.000	個			S 単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 52号 ***					
	制水弁室築造工 B-4 (一部支給品対応)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり	1.000	基			S 単 126号
	仕切弁室 蓋付栓 24,,	1.000	組			S 単 45号
	仕切弁室 室 25B20,,	1.000	個			S 単 46号
	仕切弁室 室 25C30,,	1.000	個			S 単 47号
	仕切弁室 室 32C,,	1.000	個			S 単 41号
	仕切弁室 スラブ 80 (2枚1組),,	1.000	組			S 単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 53号 ***					
	制水弁室築造工 B-3		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり	1.000	基			S 単 126号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1－3工事（担い手確保型）					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1－3工事（担い手確保型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁室 蓋付栓 24,,	1.000	組			S単 45号
	仕切弁室 室 25C30,,	1.000	個			S単 47号
	仕切弁室 室 32C,,	1.000	個			S単 41号
	仕切弁室 スラブ 80 (2枚1組),,	1.000	組			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 54号 ***					
	自動給水栓設置工 50A		基		1.000	基 当たり算出
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 2(50A)	1.000	個			S単 101号
	自動給水栓 50A,,	1.000	個			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 55号 ***					
	自動給水栓設置工 80A		基		1.000	基 当たり算出
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 2(50A)	1.000	個			S単 101号
	自動給水栓 80A,,	1.000	個			S単 51号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 56号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,50mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 94号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 57号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,75mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 95号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 58号 ***					
	TS径違いソケット φ75×50		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違いソケットA形 75×50,,	1.000	個			S単 52号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 59号 ***					
	TSエルボ φ50 90°		個		1.000	個 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,	1.000	個			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 60号 ***					
	TSエルボ φ75 90°		個		1.000	個 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 61号 ***					
	給水栓BOX設置工		個		1.000	個 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基			S単 127号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450×450×700 (蓋付),,	1.000	個			S 単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 62号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	1.000	m3			S 単 131号
	/C60%					
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 63号 ***					
	基礎コンクリート 18-8-40(高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	1.000	m3			S 単 131号
	/C60%					
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 64号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 121号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 65号 ***					
	基礎碎石 RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S 単 120号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 66号 ***					
	床掘り		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³			S 単 108号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 67号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 113号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 68号 ***					
	パイプライン基礎 砂基礎①+②		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,あり	1.000	m ³			S 単 88号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.050	m ³			S 単 109号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 69号 ***					
	埋戻し 埋戻し①+② (流用土)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.100	m ³			S 単 107号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m ³			S 単 1号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事（担い手確保型）					
工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事（担い手確保型）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 70号 ***					
	埋戻し 埋戻し③+④（流用土）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 107号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 71号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 25φ 12φ 10φ,,	1.000	巻			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 72号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,75mm		m		1.000 m	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S 単 95号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 73号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S 単 108号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 74号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S 単 107号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 75号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 107号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 76号 ***					
	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			S単 115号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 77号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 113号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 78号 ***					
	芝付		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 79号 ***					
	角フリューム KF-300		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m			S単 81号
	角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m,,	0.500	個			S単 56号
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm,	0.048	m ³			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 80号 ***					
	大型フリューム B1500*H800		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の	1.000	m			S単 82号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
	大型フリューム 内高800mm×内幅1500mm 長2.0m,,	0.500	個			S単 58号
	単粒度碎石 ,5号 20~13mm,	0.354	m3			S単 59号
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	2.000	孔			S単 130号
	ドレーン工(ワイプ・ホル取付) 箱抜,壁部,75mm,集水,-,φ75	1.000	箇所			S単 85号
	ドレーン工(ワイプ・ホル取付) 箱抜,底版,75mm,φ75	1.000	箇所			S単 86号
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度碎石 20~13mm,しない	2.000	m			S単 87号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 81号 ***					
	現場打樁 K-4型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	2.250	m3			S単 132号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	15.000	m ²			S単 122号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.600	m3			S単 131号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 121号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 82号 ***					
	自由勾配側溝 B300×H500 (標準)		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	1.000	m			S 単 83号
	自由勾配側溝 300× 500×2000,,	0.500	個			S 単 60号
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下) ,	0.036	m ³			S 単 61号
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下) ,	0.054	m ³			S 単 61号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	0.073	m ³			S 単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 83号 ***					
	グレーチング 自由勾配側溝 (標準) 300用		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S 単 84号
	自由勾配側溝 (グレーチング) T-20 300用,,	1.000	枚			S 単 62号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 84号 ***					
	自由勾配側溝 B300×H500 (横断)		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	1.000	m			S 単 83号
	自由勾配側溝 (横断用) 300× 500×2000,,	0.500	個			S 単 63号
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) ,	0.036	m3			S 単 61号
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) ,	0.059	m3			S 単 61号
	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,	0.079	m3			S 単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 85号 ***					
	グレーチング 自由勾配側溝 (横断用) 300用		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S 単 84号
	自由勾配側溝 (横断用グレーチング) T-25 300用,,	1.000	枚			S 単 64号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 86号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S 単 133号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 87号 ***					
	型枠 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 123号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 88号 ***					
	均しコンクリート 18-8-40(高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	1.000	m3			S 単 131号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	/C60%					
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 89号 ***					
	型枠 均し		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 121号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 90号 ***					
	底打ちコンクリート 18-8-40(高炉B)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	1.000	m ³			S 単 131号
	/C60%					
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 91号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 120号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 92号 ***					
	掘削		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフソカト,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1.000	m ³			S単 106号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 93号 ***					
	路体 (築堤) 盛土・埋戻		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1.000	m ³			S単 112号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 94号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			S 単 114号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 95号 ***					
	芝付		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²			S 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 96号 ***					
	表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密 粒度ｱｽﾌﾙﾄ(20)	1.000	m ²			S 単 129号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 97号 ***					
	上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²			S単 128号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 98号 ***					
	敷砂利 再生クラッシャー,RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1.000	m ²			S単 102号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 99号 ***					
	土砂等運搬 山土		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m ³			S単 110号
	購入土 山土,,	1.000	m ³			S単 65号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単- 100号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 132号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 101号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 122号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 102号 ***					
	道路反射鏡撤去・復旧 既設流用		基		1.000 基	当たり算出
	道路反射鏡 (支柱・基礎撤去) φ76.3mm*3,600mm	1.000	基			S単 74号
	道路反射鏡 (支柱・基礎設置) φ76.3mm*3,600mm	1.000	基			S単 75号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 103号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S 単 133号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 104号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 123号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 105号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) 均し		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事（担い手確保型）					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事（担い手確保型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S 単 131号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 106号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	均しコンクリート 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 124号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 107号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,50mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S 単 96号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 108号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 97号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 109号 ***					
	TS接手 エルボ φ50		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,	1.000	個			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 110号 ***					
	TS接手 エルボ φ75		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 111号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事（担い手確保型）					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事（担い手確保型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	TS接手 T字 VUφ50×50		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ A形 50×50,,	1.000	個			S単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 112号 ***					
	TS接手 ソケット VUφ50×VUφ50		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,	1.000	個			S単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 113号 ***					
	TS接手 ソケット VUφ75×VUφ75		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径75,,	1.000	個			S単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 114号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事（担い手確保型）				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事（担い手確保型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	TS接手 片落管 VU φ75×50		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形 75×50,,	1.000	個			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 115号 ***					
	メタル入りバルブソケット φ50		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 金属入りバルブソケット I 形 径50,,	1.000	個			S単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 116号 ***					
	ゲートバルブ φ50		個		1.000 個	当たり算出
	ゲートバルブ φ50,,	1.000	個			S単 70号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 117号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事（担い手確保型）					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事（担い手確保型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	分岐サドル φ150×φ50		個		1.000 個	当たり算出
	分岐サドル（割T字管タイプ） φ150×φ 50,,	1.000	個			S 単 71号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 118号 ***					
	分岐サドル φ75×φ50		個		1.000 個	当たり算出
	分岐サドル（割T字管タイプ） φ 75×φ 50,,	1.000	個			S 単 72号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 119号 ***					
	自動給水栓設置工 50A		基		1.000 基	当たり算出
	小バヅ類人力据付 2(50A)	1.000	個			S 単 101号
	自動給水栓 50A,,	1.000	個			S 単 50号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎	1－3工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-3 工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		0.200 人			
	普通作業員		0.850 人			
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		0.200 人			
	普通作業員		0.850 人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり				
	振動ロー[ハットガト式]	1.440	日			<賃料>
	軽油 ハットロール給油	5.700	L			
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 4号 ***					
	芝付工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	全面張		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料	人工芝(幅 50cm程度)		夜間制約作業時間:0.0		
	人工張芝(ネット)					
	人工芝(幅 50cm程度)	10.800	m ²			
	土木一般世話役	0.060	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 5号 ***					
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	20t級 19～21t			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械器具規格	20t級 19～21t		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手 (特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単－ 9号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単－ 10号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油 ハートル給油,,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハ°トル給油	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
	排水堰 (田面排水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	排水堰 (田面排水用) 蓋含む,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	排水堰 (田面排水用) 蓋含む	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ネ°反シレンクス,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 反射クロス	1.000	巻			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 13号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手 90°ベント 黒樹脂塗装(ショート)径150mm(ストップリング付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	FCD鋳鉄RR継手 90°ベント 黒樹脂塗装(ショート)径150mm(ストップリング付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 14号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手 90°ベント 黒樹脂塗装(ショート)径75mm(ストップリング付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	FCD鋳鉄RR継手 90°ベント黒樹脂塗装(ショート)径75mm(ストップリング付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 15号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手 45°ベント黒樹脂塗装(ショート)径200mm(ストップリング付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	FCD鋳鉄RR継手 45°ベント黒樹脂塗装(ショート)径200mm(ストップリング付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 16号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手 22°1/2ベント黒樹脂塗装径150mm(ストップリング付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	FCD鋳鉄RR継手 22°1/2ベント黒樹脂塗装径150mm(ストップリソグ付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 17号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手 11°1/4ベント黒樹脂塗装(ショート)径200mm(ストップリソグ付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	FCD鋳鉄RR継手 11°1/4ベント黒樹脂塗装(ショート)径200mm(ストップリソグ付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 18号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手 11°1/4ベント黒樹脂塗装(ショート)径75mm(ストップリソグ付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	FCD鋳鉄RR継手 11°1/4"ベント黒樹脂塗装(ショート)径75mm(ストップリング付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 19号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手 5°5/8"ベント黒樹脂塗装径250mm(ストップリング付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	FCD鋳鉄RR継手 5°5/8"ベント黒樹脂塗装径250mm(ストップリング付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 20号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手 5°5/8"ベント黒樹脂塗装(ショート)径75mm(ストップリング付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	FCD鋳鉄RR継手 5°5/8 べント 黒樹脂塗装(ショート)径75mm(ストップリング付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 21号 ***					
	FC-RRメカ型T字管		個		1.000 各単位	当たり算出
	FC-RRメカ型T字管 φ250×φ 75 黒樹脂塗装 ストップリング付,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	FC-RRメカ型T字管 φ250×φ 75 黒樹脂塗装 ストップリング付	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 22号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×200mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×200mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 23号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 24号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 25号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm×75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm×75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 26号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm×75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm×75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 27号 ***					
	FC-RRメカ型片落管		個		1.000 各単位	当たり算出
	FC-RRメカ型片落管 φ250×φ200 黒樹脂塗装 ストップリング付,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	FC-RRメカ型片落管 φ250×φ200 黒樹脂塗装 ストップリング付	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 28号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手片落ち管 (農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手片落ち管 (農水用) 200mm×150mm 農水用離脱防止機能内蔵,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	FCD鋳鉄RR継手片落ち管(農水用) 200mm×150mm 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 29号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手片落ち管(農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手片落ち管(農水用) 150mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	FCD鋳鉄RR継手片落ち管(農水用) 150mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 30号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手片落ち管(農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手片落ち管(農水用) 100mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	FCD鋳鉄RR継手片落ち管 (農水用) 100mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 31号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手フランジ短管		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手フランジ短管 径250mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	FCD鋳鉄RR継手フランジ短管 径250mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 32号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手フランジ短管		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手フランジ短管 径200mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	FCD鋳鉄RR継手フランジ短管 径200mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 33号 ***					
	フランジ接合部品		式		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ接合部品 パッキン、ボルト、ナット、ワッシャー 径250mm RF 7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	フランジ接合部品 パッキン、ボルト、ナット、ワッシャー 径250mm RF 7.5K	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 34号 ***					
	フランジ接合部品		式		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ接合部品 パッキン、ボルト、ナット、ワッシャー 径200mm RF 7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フランジ接合部品 パッキン, ボルト, ナット, ワッシャー 径200mm RF 7.5K	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 35号 ***					
	鋳鉄製メカ型 キャップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	鋳鉄製メカ型 キャップ φ200,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鋳鉄製メカ型 キャップ φ200	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 36号 ***					
	ソフトシール仕切弁		個		1.000 各単位	当たり算出
	ソフトシール仕切弁 φ250 FCD製 7.5K 内ネジ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ソフトシール仕切弁 φ250 FCD製 7.5K 内ネジ	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 37号 ***					
	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 38号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 蓋付栓 32,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁室 蓋付弁 32	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 39号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 32B10,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 32B10	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 40号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 32B30,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁室 室 32B30	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 41号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 32C,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 32C	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 42号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 45C,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁室 室 45C	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 43号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 スラブ 100 (2 枚 1 組),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	仕切弁室 スラブ 100 (2 枚 1 組)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 44号 ***					
	ソフトシール仕切弁		個		1.000 各単位	当たり算出
	ソフトシール仕切弁 φ200 FCD製 7.5K 内ネジ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ソフトシール仕切弁 φ200 FCD製 7.5K 内ネジ	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 45号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 蓋付枠 24,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	仕切弁室 蓋付枠 24	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 46号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 25B20,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁室 室 25B20	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 47号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 25C30,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 25C30	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 48号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 スラブ 80 (2枚1組),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
支給品	仕切弁室 スラブ 80 (2 枚 1 組)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 49号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 スラブ 80 (2 枚 1 組),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 スラブ 80 (2 枚 1 組)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 50号 ***					
	自動給水栓		個		1.000 各単位	当たり算出
	自動給水栓 50A,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	自動給水栓 50A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 51号 ***					
	自動給水栓		個		1.000 各単位	当たり算出
	自動給水栓 80A,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自動給水栓 80A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 52号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 75×50,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 75×50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 53号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 54号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 55号 ***					
	バルブボックス (給水栓用) 片口		個		1.000 各単位	当たり算出
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450×450×700 (蓋付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450×450×700 (蓋付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 56号 ***					
	角形フリューム		個		1.000 各単位	当たり算出
	角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 57号 ***					
	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 58号 ***					
	大型フリューム		個		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム 内高800mm×内幅1500mm 長2.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型フリューム 内高800mm×内幅1500mm 長2.0m	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 59号 ***					
	単粒度碎石		m3		1.000 各単位	当たり算出
	単粒度碎石 5号 20～13mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	単粒度碎石 5号 20～13mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 60号 ***					
	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	当たり算出
	自由勾配側溝 300× 500×2000,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	自由勾配側溝 300× 500×2000	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 61号 ***					
	生コンクリート(高炉B)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 62号 ***					
	自由勾配側溝 (グレーチング)		枚		1.000 各単位	当たり算出
	自由勾配側溝 (グレーチング) T-20 300用.,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	自由勾配側溝 (グレーチング) T-20 300用	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 63号 ***					
	自由勾配側溝 (横断用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	自由勾配側溝 (横断用) 300× 500×2000,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	自由勾配側溝 (横断用) 300× 500×2000	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 64号 ***					
	自由勾配側溝 (横断用グレーチング)		枚		1.000 各単位	当たり算出
	自由勾配側溝 (横断用グレーチング) T-25 300用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	自由勾配側溝 (横断用グレーチング) T-25 300用	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 65号 ***					
	購入土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	購入土 山土,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	購入土 山土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 66号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 50×50,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 50×50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 67号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 68号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 69号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 金属入りバルブソケット I形 径50,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 金属入りバルブソケット I形 径50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 70号 ***					
	ゲートバルブ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ゲートバルブ φ50,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ゲートバルブ φ50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 71号 ***					
	分岐サドル (割T字管タイプ)		個		1.000 各単位	当たり算出
	分岐サドル (割T字管タイプ) φ150×φ 50,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	分岐サドル (割T字管タイプ) φ150×φ 50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 72号 ***					
	分岐サドル (割T字管タイプ)		個		1.000 各単位	当たり算出
	分岐サドル (割T字管タイプ) φ 75×φ 50,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	分岐サドル (割T字管タイプ) φ 75×φ 50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 73号 ***					
	環境庁告示46号溶出試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験 (諸経費含) ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験 (諸経費含)	1.000	検体			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 74号 ***					
	道路反射鏡 (支柱・基礎撤去)		基		1.000 各単位	当たり算出
	道路反射鏡 (支柱・基礎撤去) φ76.3mm*3,600mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)市場単価コード 2)規格	φ76.3mm*3,600mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	道路反射鏡(支柱・基礎撤去) φ76.3mm*3,600mm	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 75号 ***					
	道路反射鏡(支柱・基礎設置)		基		1.000 各単位	当たり算出
	道路反射鏡(支柱・基礎設置) φ76.3mm*3,600mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)市場単価コード 2)規格	φ76.3mm*3,600mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	道路反射鏡(支柱・基礎設置) φ76.3mm*3,600mm	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 76号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 77号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 78号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 79号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)時間の制約	無筋 なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 80号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)時間の制約	有筋 なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 81号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 82号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 83号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	自由勾配側溝 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 10)再利用撤去の有無	なし -				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 84号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・銅製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 85号 ***					
	ドレーン工(ウィーブホール取付)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
	ドレーン工(ウィーブホール取付) 箱抜,壁部,75mm,集水,－,φ75			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)設置区分	箱抜 壁部		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)規格区分 (mm) 4)フィルター	75mm 集水				
	5)フィルター用中詰材 6)ウィーブホール単価 (円/個)	－				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	φ75				
	ウィーブホール 75	10.000	個			
	フィルター φ75	10.000	個			
	土木一般世話役	0.070	人			
	普通作業員	0.680	人			
	雑材料費	0.060				
	普通作業員	0.040	人			
	合 計					算出数量 10.000 箇所

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所			
	*** S単- 86号 ***					
	ドレーン工(ウィープホール取付)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
	ドレーン工(ウィープホール取付) 箱抜,底版,75mm,φ75			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	箱抜				
	2)設置区分	底版				
	3)規格区分 (mm)	75mm				
	6)ウィープホール単価 (円/個)					
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	φ75				
	ウィープホール 75	10.000	個			
	土木一般世話役	0.040	人			
	普通作業員	0.420	人			
	雑材料費	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単- 87号 ***					
	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度碎石 20~13mm,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)材料区分(フィルター材) 2)単価0円区分(フィルター材)	単粒度碎石 20～13mm しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	単粒度碎石 単粒度碎石 20～13mm	1.125	m3			
	土木一般世話役	0.060	人			
	普通作業員	0.440	人			
	諸雑費 8%	0.080				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 88号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ, なし,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 再生砂				
	3)バックホ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	再生砂	13.200	m3			
	土木一般世話役	0.250	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.920	人			
	特殊作業員	0.200	人			
	諸雑費 12%	0.120				
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]	0.300	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	6.300	L			
	運転手 (特殊)	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 89号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm				
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 90号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VU		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	200mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径200 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 91号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VU		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	150mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径150 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.130	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 92号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管種区分	VU		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	100mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)					
	RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 93号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VU		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)					
	RR片受直管 径 75 長5.0m	1.950	本			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単－ 94号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m 管, 0箇所			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 管種区分	VP				
	2) 管径区分 (mm)	50mm				
	3) 形状区分	直管(両差し口)				
	4) 管長区分	4.0m 管				
	5) 接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP 径 50 長 4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.070	人			
	特殊作業員	0.110	人			
	普通作業員	0.150	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 95号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 96号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VU		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	50mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.070	人			
	特殊作業員	0.110	人			
	普通作業員	0.150	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 97号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VU		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 98号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	250mm				
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径250 長5.0m	1.950	本			
	諸雑費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.230	人			
	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	0.120	日			<賃料>
	軽油	3.500	L			
	ハートロー給油					
	運転手 (特殊)	0.080	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 99号 ***					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm) 3)材質区分	200mm 鋳鉄製				
	仕切弁 (鋳鉄用)	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.370	人			
	普通作業員	0.290	人			
	合 計					算出数量 1.000 基

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基			
	*** S単－ 100号 ***					
	制水弁機械据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鋳鉄製, 250mm, ハック杓(クレーン機能付), あり			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 制水弁の単価(円/基) 2) 形式(フランジ)区分	仕切弁(フランジ形)				
	3) 材質区分 4) 口径区分(mm)	鋳鉄製 250mm				
	5) 機械区分 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	ハック杓(クレーン機能付) あり				
	仕切弁 (鋳鉄用)	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.310	人			
	普通作業員	0.380	人			
	ハック杓[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	0.400	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	13.000	L			
	運転手 (特殊)	0.250	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 101号 ***					
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付		個		10.000 個	当たり算出
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 2(50A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ﾊﾞﾙﾌﾞの単価(円/個) 2)口径区分	2(50A)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ねじ込形バルブ	10.000	個			計上無し
	土木一般世話役	1.240	人			
	特殊作業員	1.440	人			
	普通作業員	1.440	人			
	合 計					算出数量 10.000 個
	単 価		個			
	*** S単－ 102号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗設材の種類 2)規格	再生クラッシュラン RC-40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価 0 円区分(舗設材)	あり なし				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	11.900	m3			
	土木一般世話役	0.320	人			
	普通作業員	0.620	人			
	バックホ[クロー型・排対型(2次)]	2.500	時間			<損料>
	軽油 ハートル給油	15.000	L			
	運転手(特殊)	0.430	人			
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	0.480	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	4.200	L			
	運転手(特殊)	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 103号 ***					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.81ha,0.010,はぎ取り戻し工 法(普 通),15cm,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.81ha				
	3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	0.010 はぎ取り戻し工法(普 通)				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事（担い手確保型）				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]					<賃料>
		12.850	日			
	軽油					
	ハートル給油	766.000	L			
	運転手（特殊）					
		5.890	人			
	土木一般世話役					
		1.800	人			
	普通作業員					
		5.600	人			
	バックホ[加型・～超低・排対型(～3次)]					<賃料>
		9.550	日			
	軽油					
	ハートル給油	229.000	L			
	運転手（特殊）					
		3.880	人			
	諸雑費					
	0.1%	0.001				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単－ 104号 ***					
	水田ほ場整備雑物除去工		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0 (m3/ha) 程度			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)雑物量	既耕地 5.0 (m3/ha) 程度		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員					
		4.000	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単－ 105号 ***					
	耕起碎土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起碎土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,68m,125m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4° 未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)作業条件	耕起作業 良好				
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	68.000m 125.000m				
	5)掛回数 6)土の状態	2回掛 乾燥				
	7)土質区分 8)傾斜区分	粘性土 0～4° 未満				
	ロータリー[直装式]		10.400	時間		<損料>
	農用トラクタ[乗用・オイル型]		10.400	時間		<損料>
	軽油 ハートフル給油		55.000	L		
	運転手 (一般)		2.080	人		
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単－ 106号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単－ 107号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂, 土量50,000m3未満			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単－ 108号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単－ 109号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 110号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 111号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3			
	*** S単－ 112号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単－ 113号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 114号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単- 115号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単- 116号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 117号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 118号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 119号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 120号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	40～0mm					
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 121号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単- 122号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 123号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 124号 ***					
	均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単- 125号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 80kgを超え200kg以下				
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		基			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 126号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 無し あり				
	単 価		基			
	*** S単- 127号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し あり				
	単 価		基			
	*** S単- 128号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100mm 再生粒度調整碎石 RM-30				
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm		m3			材変
	単 価		m ²			
	*** S単－ 129号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(20)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			材変

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単- 130号 ***					
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林		孔		1.000 孔	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)削孔深さ	30mm以上200mm未満				
	2)長期割引単価区分	なし				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		孔			
	*** S単- 131号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	0(高炉B) W/C60%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単－ 132号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単－ 133号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区	施工年度表	年度別月	(1)	(2)	(3)
工事名	R7阿耕 経営体	芳崎	1-3工事(担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-3 工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	機械盛土(進入路)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3			S単 111号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 107号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 2号 ***					
	ほ場整備工(基盤造成)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	基盤切盛+基盤整地 ブルドーザ[湿地・排対型(〜2次)] 20t級 19〜21t	9.290	日			S単 5号
	軽油 ハートル給油,,	554.000	L			S単 10号
	運転手(特殊)	4.260	人			S単 7号
	土木一般世話役	1.600	人			S単 8号
	普通作業員	5.400	人			S単 9号
	バックホ[クラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	18.330	日			S単 6号
	軽油 ハートル給油,,	440.000	L			S単 10号

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体	芳崎 1-3 工事（担い手確保型）

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-3工事 (担い手確保型)

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1－3工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
再生砂		m3	2,080	運搬距離 14.1km
購入土	山土	m3	800	運搬距離 6.5km
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,800	運搬距離 5.9km
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2,500	運搬距離 5.9km
処分費	アスファルト殻	m3	1,800	運搬距離 5.9km
鋳鉄製メカ型 キャップ	φ 200	個	59,150	
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	279,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	87,000	

現況構造物取除き数量

芳崎地区 1-3工区



(1) 整地工構造物取除き数量総括表		芳崎地区 1-3工区		
名 称	規 格	算式	単位	数 量
構造物取除き	無筋構造物	34.77	m3	34.77
	同上運搬	34.77	m3	34.77
	鉄筋構造物	108.82	m3	108.82
	同上運搬	108.82	m3	108.82
	As舗装取壊 (t=4cm)	432.63	m2	432.63
	同上運搬		m3	17.31


(1) 整地工 構造物取壊工数量総括表

芳崎地区 1-3工区

No. 1

構 造 物 取 除 総 括 表				
名 称	規 格	単位	数量	備考
無筋コンクリート擁壁	無筋コンクリート	m3	29.63	
無筋コンクリート現場打水路	無筋コンクリート	m3	5.14	
鉄筋コンクリート床版	鉄筋コンクリート	m3	1.17	
二次製品水路	鉄筋コンクリート	m3	107.65	
アスファルト舗装	t=4cm	m2	432.63	
合計				
無筋コンクリート		m3	34.77	
鉄筋コンクリート		m3	108.82	
アスファルト舗装	t=4cm	m2	432.63	

床板								
形 状	番号	幅	長さ1	長さ2	平均長さ	厚さ	体積(m ³)	備考
		B	A1	A2	$A=(A1+A2)/2$	H	$V=B*A*H$	
	床版2	0.70	2.70	2.70	2.70	0.12	0.23	
	床版3	0.60	2.00	2.00	2.00	0.12	0.14	
	床版4	0.80	2.50	2.50	2.50	0.06	0.12	
	床版5	1.20	2.20	2.20	2.20	0.12	0.32	
	床版6	1.20	2.50	2.50	2.50	0.12	0.36	
	計						1.17	
形 状	番号	規 格			断面数量(m2)	延長(m)	体積(m ³)	備考
					A	L	$V=A*L$	
	水路1	柵渠1500×800			0.42	247.50	103.95	0
	水路2	UF-250×250			0.09	10.50	0.95	0
	水路3	UF-250×250			0.09	30.60	2.75	0
	計						107.65	
	合計						108.82	

アスファルト舗装取除集計表								
形 状	番号	幅	長さ1	長さ2	平均長さ	厚さ	体積(m ²)	備考
		B	L1	L2	$L=(L1+L2)/2$	T	$V=B*L$	
	道路1	2.50	125.40	125.40	125.40	0.04	313.50	
	道路2	1.90	62.70	62.70	62.70	0.04	119.13	
	合計						432.63	

整地時間計算

芳崎地区 1-3工区

ブルドーザの1ha当たり運転時間(表土扱い)

芳崎地区 1-3工区

- (1) はぎ取り戻し工法での表土はぎの運転時間(TD11)

$$TD11 = 2.7 \times A + 105.4 \times B + 7.3 \times D + 0.8 \times F - 1.0$$

$$= 16.4$$

A : 計画平均区画面積(ha)

0.81

B : 平均地形勾配

0.010

D : 障害物による運転時間

0.3

障害物状況	
少ない	0.0
普通	0.3
多い	0.9

F : 表土はぎ取り厚(cm)

15

- (2) はぎ取り戻し工法での表土戻しの運転時間(TD12)

表土戻し厚(cm)

15

$$TD12 = 5.3 \times A + 0.3 \times F + 5.1$$

$$= 13.9$$

- (3) 表土整地の運転時間(TD13)

$$TD13 = -3.7 \times A + 11.0$$

$$= 8.0$$

ただし、TD11・TD12・TD13の値が2時間以下の場合はそれぞれ2時間とする。

- (4) ブルドーザの1ha当たり運転時間(TD)

$$TD = TD11 + TD12 + TD13$$

$$= 38.3 \quad (\text{時間/ha})$$

$$38.3 \div 6.5 \times 2.18$$

$$= \underline{12.85} \quad (\text{日/ha})$$

ブルドーザの1ha当たり運転時間(基盤造成、畦畔築立)
芳崎地区 1-3工区

A : 計画平均区画面積(ha) 0.81

B : 平均地形勾配 0.010

(1) 基盤切盛の運転時間(TDa)

$$TDa = 1128.0 \times A \times B + 2.7 \times C + 7.9$$

$$= 19.7 \quad \text{排水状況} = (1 \times A1 + 2 \times A2 + 3 \times A3) / (A1 + A2 + A3)$$

C: 排水状況

1.0

E: 基盤土の土質区分

1.0

D2: 障害物による運転時間

0.7

A1 : 乾田面積 (ha) 100%

A2 : 半湿田面積 (ha)

A3 : 湿田面積 (ha)

基盤土の土質区分	
0	砂・砂質土
1	粘質土・礫質土

障害物状況	
区分	D2
少ない	0.0
普通	0.7
多い	2.1

(2) 畦畔築立の運転時間(TDb)

$$TDb = 0$$

(3) 基盤整地の運転時間(TDc)

$$TDc = -3.6 \times A + 0.08 \times E + 10.8$$

$$= 8.0$$

ただし、TDa・TDb・TDcの値が2時間以下の場合はそれぞれ2時間とする。

(4) ブルドーザの1ha当たり運転時間(TD)

$$TD = TDa + TDb + TDc$$

$$= 27.7 \quad (\text{時間/ha})$$

$$27.7 \div 6.5 \times 2.18$$

$$= \underline{\underline{9.29}} \quad (\text{日/ha})$$

バックホウの1ha当たり運転時間(表土扱い)

芳崎地区 1-3工区

(1) はぎ取り戻し工法での表土はぎの運転時間(TB11)

$$TB11 = -6.0 \times A + 6.2 \times D + 11.8$$

$$= 8.8$$

A : 計画平均区画面積(ha)

0.81

B : 平均地形勾配

0.010

D : 障害物による運転時間

0.3

障害物状況	
少ない	0.0
普通	0.3
多い	0.9

F : 表土はぎ取り厚(cm)

15

表土戻し厚(cm)

15

(2) はぎ取り戻し工法での表土戻しの運転時間(TB12)

$$TB12 = -4.4 \times A + 0.02 \times F + 9.4$$

$$= 6.1$$

(3) 表土整地の運転時間(TB13)

$$TB13 = -11.3 \times A + 21.1$$

$$= 11.9$$

ただし、TB11・TB12・TB13の値が1時間以下の場合はそれぞれ1時間とする。

(4) バックホウの1ha当たり運転時間(TB)

$$TB = TB11 + TB12 + TB13$$

$$= 26.8 \quad (\text{時間/ha})$$

$$26.8 \div 6.9 \times 2.46$$

$$= \underline{\underline{9.55}} \quad (\text{日/ha})$$

バックホウの1ha当たり運転時間(基盤造成、畦畔築立)
芳崎地区 1-3工区

- (1) 基盤切盛の運転時間(TBa)

$$TBa = 1436.9 \times A \times B + 7.6 \times D3 + 14.8$$

$$= 33.3$$

A : 計画平均区画面積(ha)
0.81

B : 平均地形勾配
0.010

- (2) 畦畔築立の運転時間(TBb)

$$TBb = 0$$

D3 : 障害物による運転時間
0.9

障害物状況	
少ない	0.0
普通	0.9
多い	2.7

- (3) 基盤整地の運転時間(TBc)

$$TBc = -62.1 \times A + 68.4$$

$$= 18.1$$

ただし、TBa・TBb・TBcの値が1時間以下の場合はそれぞれ1時間とする。

- (4) バックホウの1ha当たり運転時間(TD)

$$TB = TBa + TBb + TBc$$

$$= 51.4 \quad (\text{時間/ha})$$

$$51.4 \div 6.9 \times 2.46$$

$$= \underline{18.33} \quad (\text{日/ha})$$

現況平均地形勾配計算書(1/10以下) 「地区総括」
表土整地

芳崎地区 1-3工区

耕 区 番 号	面 積 (A) m2	勾 配 (I)		傾斜積 A×I	ほ場数
29	10, 370	1/125	0. 008	82. 960	3
31	6, 080	1/42	0. 024	145. 920	2
32	7, 970	1/1000	0. 001	7. 970	3
合 計	24, 420			237	8
平 均	3, 053	1/100	0. 010		

表土整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (29ほ場)

芳崎地区 1-3工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
29	1.90	1.33	0.57	68.0	10,370	0.008	82.96	
合計					10,370		82.96	
平均地形勾配						0.008	1/125	

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (31ほ場)

芳崎地区 1-3工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
31	1.74	1.27	0.47	20.0	6,080	0.024	145.92	
合計					6,080		145.92	
平均地形勾配						0.024	1/42	

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (32ほ場)

芳崎地区 1-3工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
32	1.48	1.39	0.09	107.0	7,970	0.001	7.97	
合計					7,970		7.97	
平均地形勾配						0.001	1/1000	

現況平均地形勾配計算書(1/10以下) 「地区総括」
基盤整地

芳崎地区 1-3工区

耕 区 番 号	面 積 (A) m2	勾 配 (I)			傾斜積 A×I	ほ場数
29	10,370	1/125	0.008		82.960	3
31	6,080	1/42	0.024		145.920	2
32	7,970	1/1000	0.001		7.970	3
合 計	24,420				237	8
平 均	3,053	1/100	0.010			

基盤整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (29ほ場)

芳崎地区 1-3工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
29	1.90	1.33	0.57	68.0	10,370	0.008	82.96	
合計					10,370		82.96	
平均地形勾配						0.008	1/125	

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (31ほ場)

芳崎地区 1-3工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
31	1.74	1.27	0.47	20.0	6,080	0.024	145.92	
合計					6,080		145.92	
平均地形勾配						0.024	1/42	

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (32ほ場)

芳崎地区 1-3工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
32	1.48	1.39	0.09	107.0	7,970	0.001	7.97	
合計					7,970		7.97	
平均地形勾配						0.001	1/1000	

整地工数量計算

芳崎地区 1-3 工区

圖地計

道路工数量計算

芳崎地区 1-3工区

道路工 数量計算表 (2)
「土工(2)」

路線名	道路工		土工																
	延長 L (m)	平均距離	掘削		盛土		盛土法面仕上げ		切土法面仕上げ		As舗装		路盤工		砂利舗装		ワラ変		
			単位数量 (m³/m)	数量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数量 (m³)	単位数量 (m²/m)	数量 (m²)	単位数量 (m²/m)	数量 (m²)	単位数量 (m²/m)	数量 (m²)	単位数量 (m²/m)	数量 (m²)	単位数量 (m²/m)	数量 (m²)	単位数量 (m²/m)	数量 (m²)	
19号支線道路																			
	119.8																		
NO.0		25.0			2.90	72.5	1.50	37.5								3.00	75.0	0.80	20.0
NO.1		50.0			2.80	140.0	1.30	65.0								3.00	150.0	0.40	20.0
NO.2		50.0			3.10	108.2	1.40	48.9								3.00	104.7	0.60	20.9
NO.2+19.8		9.9			2.60	25.7	1.10	10.9								3.00	29.7	0.30	3.0
小計	119.8					346.4		162.3									359.4		63.9

道路工 数量計算表 (3)
「土工(3)」

路線名	道 路 工		土 工															
	延長 L (m)	平均距離	掘削		盛土		盛土法面仕上げ		切土法面仕上げ		As舗装		路盤工		砂利舗装		ワラ変	
			単位数量 (m ³ /m)	数 量 (m ³)	単位数量 (m ³ /m)	数 量 (m ³)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)
19-2号支線道路		150.1																
NO.0		11.4			2.10	23.8	1.10	12.5				3.00	34.1	3.20	36.3		0.30	3.4
NO.0+22.7		11.4			0.50	5.7						3.00	34.1	3.20	36.3			
NO.0+22.7'		11.0																
NO.0+44.7		11.0																
NO.0+44.7'		2.7			0.70	1.9	0.60	1.6				3.00	8.0	3.20	8.5			
NO.1		5.9			0.70	4.1	0.60	3.5				3.00	17.7	3.20	18.9			
NO.1+6.5		6.5			0.80	20.0	1.10	27.5				3.00	75.0	3.20	80.0		0.30	7.5
NO.2		43.5			0.80	24.1	1.10	33.1				3.00	90.3	3.20	96.3		0.30	9.0
NO.2+16.7		25.1			0.60	15.0	0.50	12.5				3.00	75.2	3.20	80.2			
NO.3+0.1		33.4			0.60	10.0	0.50	8.4				3.00	50.1	3.20	53.4			
小計		150.1				104.6		99.1					384.5		409.9			19.9

道路工 数量計算表 (4)
「土工(4)」

路線名	道路工		土工																
	延長 L (m)	平均距離	掘削		盛土		盛土法面仕上げ		切土法面仕上げ		As舗装		路盤工		砂利舗装		ワラ芝		
			単位数量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位数量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位数量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数量 (m ²)	
20号支線道路	23.7																		
NO.0		11.9			1.70	20.1	1.00	11.9								3.00	35.6	0.20	2.4
NO.0+23.7	23.7	11.9			1.60	19.0	0.90	10.7								3.00	35.6	0.20	2.4
小計	23.7					39.1		22.6									71.2		4.8

排水路工数量計算

芳崎地区 1-3工区

芳崎地区 1-3工区					
5.排 水 路 工					
数 量 一 覧 表					
工 種	種 目	規 格	数 量	単位	摘 要
角フリューム	KF-300		20.20	m	
	KF-350		0.00	m	
	KF-400		0.00	m	
	KF-450		0.00	m	
	KF-500		0.00	m	
二次製品水路	B1500*H800		239.10	m	
現場打掛	A-1型		0	カ所	
	A-2型		0	カ所	
	A-3型		0	カ所	
	A-4型		0	カ所	
	K-1型		0	カ所	
	K-2型		0	カ所	
	K-3型		0	カ所	
	K-4型		4	カ所	
現場打取合工	1型		0	カ所	
	2型		0	カ所	
	3型		0	カ所	
	4型		0	カ所	
	5型		0	カ所	
	6型		0	カ所	
	11型		0	カ所	
	12型		0	カ所	
	13型		0	カ所	
	14型		0	カ所	
	15型		0	カ所	
	16型		0	カ所	
	17型		0	カ所	
暗渠工	自由勾配側溝	300×500	10.20	m	標準6.0m、横断4.2m
		300×700	0.00	m	
		300×800	0.00	m	
		400×700	0.00	m	
		400×800	0.00	m	
		500×800	0.00	m	
		500×1100	0.00	m	
		500×1300	0.00	m	
土工	床掘		366.4	m3	
	埋戻		84.6	m3	
	盛土		168.5	m3	
	盛土法面仕上げ		259.8	m2	
	切土法面仕上げ		0.0	m2	
	基面整正		461.6	m2	
	ワラ芝		11.2	m2	
付帯工（県道との取合部）	（現場打ち擁壁）				
	コンクリート	18-8-40	1.7	0	
	型枠	無筋構造物	5.4	0	
	均しコンクリート	18-8-40	0.3	0	
	型枠	均し	0.5	0	
	（底打ち）				
	コンクリート	18-8-40	0.6	0	
	基礎碎石	RC-40 t=10cm	3.2	0	

排水路工 数量計算表 (2)

芳崎地区 1-3工区

「排水路本体 (角フリューム)」

単位:m

水路名	KF-300	KF-350	KF-400	KF-450	KF-500	B300*H500	B1500*H800		備考
19号支線排水路	20.20								
19-2号支線排水路									
20-1号支線排水路							126.10		
20-2号支線排水路							113.00		
計	20.20						239.10		

排水路工数量計算表(3)

芳崎地区1-3工区

「付帶工」

水 路 名	規 格	延 長 (m)	延 長 か ら 控 除						水 路 延 長 (m)	
			既設利用 (m)	現場打枓 (m)	急流工 (m)	現場打取合工 (m)	暗渠工 (m)	計 (m)		
19号支線排水路	KF-300	24.40					4.20		4.20	20.20
19-2号支線排水路	B300*H500	6.00					6.00		6.00	
20-1号支線排水路	B1500*H800	130.50		4.40					4.40	126.10
20-2号支線排水路	B1500*H800	117.40		4.40					4.40	113.00
計		278.30		8.80				10.20	19.00	259.30

排水路工 数量計算(3)「付帯工」

芳崎地区 1-3工区

1 現場打枓

単位:m,ヶ所

水路名	規格	A-1型 (L=1.2m)	A-2型 (L=1.3m)	A-3型 (L=1.4m)	A-4型 (L=1.5m)	K-1型 (L=0.9m)	K-2型 (L=1.0m)	K-3型 (L=1.1m)	K-4型 (L=2.2m)			合計
19号支線排水路	KF-300											
19-2号支線排水路	B300*H500											
20-1号支線排水路	B1500*H800								4.40 2			4.40 2
20-2号支線排水路	B1500*H800								4.40 2			4.40 2
合 計									8.80 4			8.80 4

排水路工 数量計算表 (1)

芳崎地区 1-3工区

「土工(1)」

路線名	排水路工		土工													
	延長 L (m)	平均距離	床掘		埋戻		盛土		盛土法面仕上		切土法面仕上		基面整正		ワラ芝	
			単位数量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位数量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位数量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数量 (m ²)
19号支線排水路	24.4															
NO.0		2.1	1.10	2.3	0.70	1.5							0.70	1.5		
NO.0+4.2	4.2	2.1	1.10	2.3	0.70	1.5							0.70	1.5		
NO.0+4.2'		10.1	0.20	2.0	0.20	2.0	0.20	2.0	1.10	11.1			0.40	4.0	0.60	6.1
NO.0+24.4	20.2	10.1	0.20	2.0	0.20	2.0	0.20	2.0	0.90	9.1			0.40	4.0	0.50	5.1
計	24.4			8.6		7.0		4.0		20.2				11.0		11.2

排水路工数量计算表(1)

芳崎地区1-3工区

「土工(2)」

[illegible]

排水路工 数量計算表 (1)

芳崎地区 1-3工区

「土工(3)」

路線名	排水路工		土工													
	延長 L (m)	平均距離	床掘		埋戻		盛土		盛土法面仕上		切土法面仕上		基面整正		ワラ芝	
			単位数量 (m³/m)	数量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数量 (m³)	単位数量 (m²/m)	数量 (m²)	単位数量 (m²/m)	数量 (m²)	単位数量 (m²/m)	数量 (m²)	単位数量 (m²/m)	数量 (m²)	単位数量 (m²/m)	数量 (m²)
20-1号支線排水路	130.5															
NO.0		9.0	1.60	14.4	0.50	4.5	0.50	4.5	0.80	7.2			1.80	16.2		
NO.0+18.0		9.0	1.60	14.4	0.50	4.5	0.60	5.4	0.80	7.2			1.80	16.2		
NO.0+18.0'		16.0	1.60	25.6	0.50	8.0	0.60	9.6	0.80	12.8			1.80	28.8		
NO.1		32.0	1.50	61.5	0.50	20.5	0.60	24.6	0.90	36.9			1.80	73.8		
NO.2		50.0	1.50	60.4	0.40	16.1	0.60	24.2	0.90	36.2			1.80	72.5		
NO.2+30.5		30.5	1.70	25.9	0.50	7.6	0.50	7.6	0.90	13.7			1.80	27.5		
計	130.5			202.2		61.2		75.9		114.0				235.0		

排水路工 数量計算表 (1)


「土工(4)」

芳崎地区 1-3工区

路線名	排水路工		土工													
	延長 L (m)	床掘 単位数量 (m ³ /m)	掘 数量 (m ³)	埋戻 単位数量 (m ³ /m)	戻 数量 (m ³)	盛土 単位数量 (m ² /m)	盛 数量 (m ²)	盛土法面仕上 単位数量 (m ² /m)	盛土法面仕上 数量 (m ²)	切土法面仕上 単位数量 (m ² /m)	切土法面仕上 数量 (m ²)	基面整正 単位数量 (m ² /m)	基面整正 数量 (m ²)	ワラ芝 単位数量 (m ² /m)	ワラ芝 数量 (m ²)	
20-2号支線排水路	117.4															
NO.0		1.70	45.8	0.50	13.5	0.50	13.5	0.90	24.3			1.80	48.5			
NO.1+3.9	53.9	1.40	37.7	0.40	10.8	0.70	18.9	1.00	27.0			1.80	48.5			
NO.1+3.9'		1.40	6.6	0.40	1.9	1.00	4.7	1.00	4.7			1.80	8.5			
NO.1+13.3	9.4	1.40	6.6	0.40	1.9	1.00	4.7	1.00	4.7			1.80	8.5			
NO.1+13.3'	18.4	1.00	18.4	0.50	9.2	0.80	14.7	1.20	22.0			1.80	33.0			
NO.2	36.7	0.90	24.3	0.50	13.5	0.90	24.3	1.20	32.5			1.80	48.7			
NO.2+17.4	17.4	1.10	9.6	0.50	4.4	0.90	7.8	1.20	10.4			1.80	15.7			
小計	117.4		149.0		55.2		88.6		125.6				211.4			

排水路工（県道との取合部）

位置図

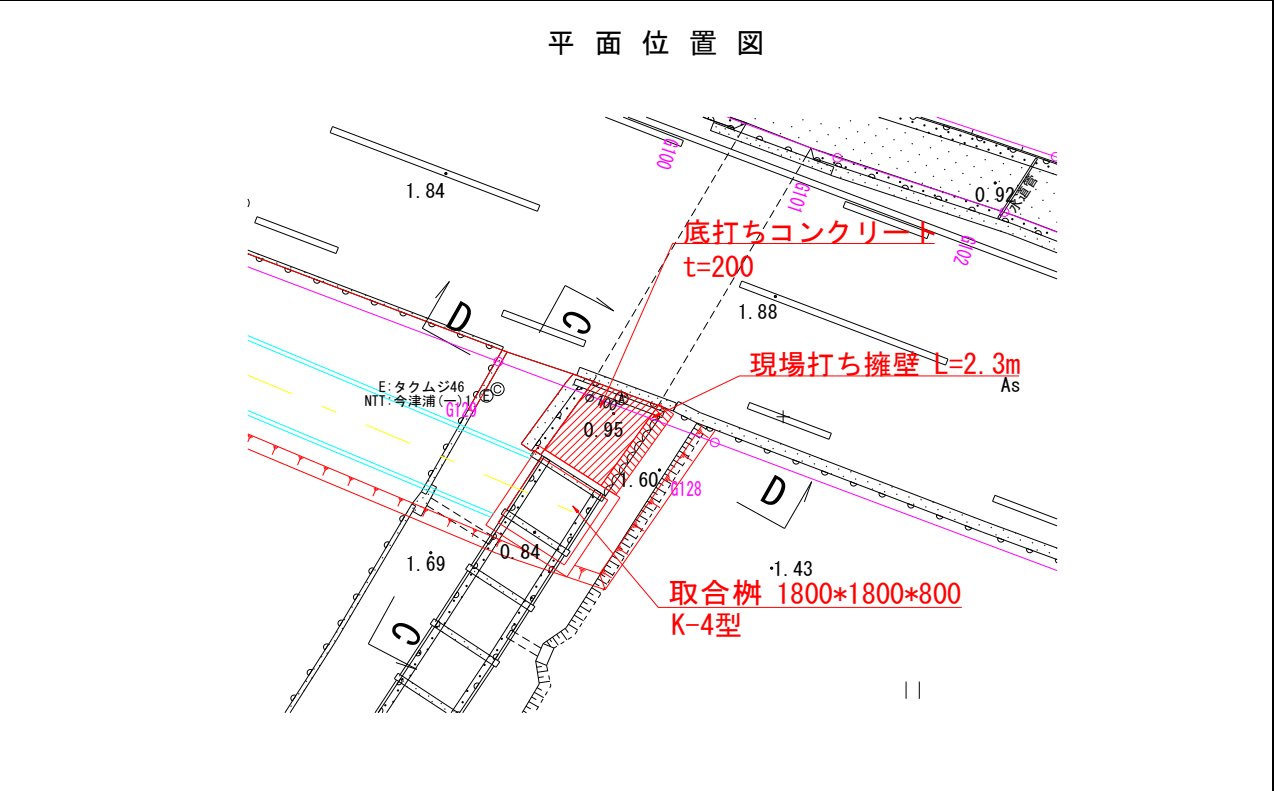

数量計算書

名 称	規 格	摘 要	数 量
現場打ち擁壁			2.30 m
コンクリート	18-8-40	$(0.40+0.95)*1.1/2*2.3$	1.71 m3
型枠	無筋構造物	$(1.10+1.23)*2.3$	5.40 m2
均しコンクリート	18-8-40	$1.15*2.30*0.10$	0.26 m3
型枠	均し	$2.30*0.10*2$	0.46 m3
底打ちコンクリート			
コンクリート	18-8-40	$3.21m^2*t0.2m$	0.64 m3
基礎砕石	RC-40 t=10cm	(詳細図より)	3.21 m2

管体土工数量計算

芳崎地区 1-3工区

土工		数 量 計 算 書	
種 別	名 称	算 式	数 量
【I-1-4号支線用水路】			
床掘	土砂(素掘)	(平均距離計算書より)	193.88 m ³
基面整正		(平均距離計算書より)	134.59 m ²
砂基礎1	砂質土	振動コンパクタ (平均距離計算書より)	2.69 m ³
砂基礎2	砂質土	振動コンパクタ (平均距離計算書より)	6.85 m ³
埋戻1	流用土	振動コンパクタ (平均距離計算書より)	16.39 m ³
埋戻2	流用土	振動コンパクタ (平均距離計算書より)	96.07 m ³
埋戻3	流用土	振動ロー ハンド`ガ`イト`式 (平均距離計算書より)	15.89 m ³
埋戻4	流用土	振動ロー ハンド`ガ`イト`式 (平均距離計算書より)	49.71 m ³
埋設表示テープ	B=150mm	(平均距離計算書より)	250.00 m
【I-1-4-1号支線用水路】			
床掘	土砂(素掘)	(平均距離計算書より)	151.00 m ³
基面整正		(平均距離計算書より)	109.07 m ²
砂基礎1	砂質土	振動コンパクタ (平均距離計算書より)	1.06 m ³
砂基礎2	砂質土	振動コンパクタ (平均距離計算書より)	2.97 m ³
埋戻1	流用土	振動コンパクタ (平均距離計算書より)	12.36 m ³
埋戻2	流用土	振動コンパクタ (平均距離計算書より)	81.76 m ³
埋戻3	流用土	振動ロー ハンド`ガ`イト`式 (平均距離計算書より)	9.55 m ³
埋戻4	流用土	振動ロー ハンド`ガ`イト`式 (平均距離計算書より)	40.97 m ³
埋設表示テープ	B=150mm	(平均距離計算書より)	218.00 m
【I-1-4-2号支線用水路】			
床掘	土砂(素掘)	(平均距離計算書より)	5.70 m ³
基面整正		(平均距離計算書より)	3.66 m ²
砂基礎1	砂質土	振動コンパクタ (平均距離計算書より)	0.37 m ³
砂基礎2	砂質土	振動コンパクタ (平均距離計算書より)	1.03 m ³
埋戻1	流用土	振動コンパクタ (平均距離計算書より)	- m ³
埋戻2	流用土	振動コンパクタ (平均距離計算書より)	- m ³
埋戻3	流用土	振動ロー ハンド`ガ`イト`式 (平均距離計算書より)	3.18 m ³
埋戻4	流用土	振動ロー ハンド`ガ`イト`式 (平均距離計算書より)	0.92 m ³
埋設表示テープ	B=150mm	(平均距離計算書より)	7.30 m

平均距離計算書

測点	単桩距離 (m)	平均距離 (m)	基礎 素根		基面整正		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3		埋戻4		埋戻表示テープ	
			断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
1-1号支線用水路																				
N0.0	0.00	1.40	0.76	1.06	0.60	0.84	0.09	0.13	0.23	0.32	-	-	-	0.25	0.35	0.14	0.20	-	1.00	1.40
N0.0+2.80	2.80	2.40	3.55	1.44	0.60	1.44	0.09	0.22	0.23	0.55	-	-	-	0.25	0.60	0.29	0.70	0.58	1.39	2.40
N0.0+4.80	2.00	3.40	1.48	5.03	0.60	2.04	0.09	0.31	0.23	0.78	-	-	-	0.25	0.85	0.29	0.99	0.58	1.97	3.40
N0.0+6.00	4.80	22.60	0.99	22.37	0.60	13.56	0.09	2.03	0.23	5.20	-	-	-	0.25	5.65	0.29	6.55	0.08	1.81	22.60
N0.0+6.00	4.80	37.25	0.85	31.66	0.60	22.35	-	-	-	-	0.12	4.47	0.23	8.57	0.27	10.06	0.18	6.71	1.00	37.25
N0.0+8.4.10	34.10	22.05	0.85	18.74	0.60	13.23	-	-	-	-	0.12	2.65	0.23	5.07	0.27	5.95	0.18	3.97	1.00	22.05
N0.0+9.4.10	10.00	5.75	0.85	4.89	0.60	3.45	-	-	-	-	0.12	0.69	0.23	1.32	0.27	1.55	0.18	1.04	1.00	5.75
IP.1	1.50	0.75	0.85	0.64	0.60	0.45	-	-	-	-	0.12	0.69	0.23	0.17	0.27	0.20	0.18	0.14	1.00	0.75
N0.0+9.0.30	3.70	2.20	0.72	1.58	0.50	1.10	-	-	-	-	0.08	0.15	0.20	0.37	0.23	0.43	0.16	0.30	1.00	1.85
N0.1+35.20	0.70	17.85	0.72	12.92	0.50	8.98	-	-	-	-	0.08	1.44	0.20	3.59	0.23	4.13	0.18	3.23	1.00	17.85
N0.1+35.20	35.20	17.00	12.67	12.67	0.50	8.80	-	-	-	-	0.08	1.41	0.20	3.52	0.23	4.05	0.18	3.17	1.00	17.60
N0.1+35.20	0.00	5.00	0.68	3.40	0.50	2.50	-	-	-	-	0.07	0.35	0.19	0.95	0.23	1.15	0.18	0.90	1.00	5.00
N0.1+45.20	10.00	5.00	0.71	3.55	0.50	2.50	-	-	-	-	0.07	0.35	0.19	0.95	0.23	1.15	0.21	1.05	1.00	5.00
N0.1+45.20	0.00	2.40	0.66	1.58	0.50	1.20	-	-	-	-	0.05	0.12	0.18	0.43	0.22	0.53	0.20	0.48	1.00	2.40
N0.1+50.00	4.80	20.15	0.68	13.70	0.50	10.08	-	-	-	-	0.05	1.01	0.18	3.63	0.22	4.43	0.22	4.43	1.00	20.15
N0.1+85.50	35.50	17.75	0.68	12.07	0.50	8.88	-	-	-	-	0.05	0.89	0.18	3.20	0.22	3.91	0.22	3.91	1.00	17.75
N0.1+85.50	0.00	2.40	0.65	1.56	0.50	1.20	-	-	-	-	0.04	0.10	0.18	0.43	0.22	0.53	0.22	0.53	1.00	2.40
IP.2	4.80	7.25	0.67	4.86	0.50	3.63	-	-	-	-	0.04	0.29	0.18	1.31	0.22	1.60	0.23	1.67	1.00	7.25
N0.2	9.70	15.15	0.67	10.15	0.50	7.58	-	-	-	-	0.04	0.61	0.18	2.73	0.22	3.33	0.23	3.48	1.00	15.15
IP.3	20.60	22.40	0.67	15.01	0.50	11.20	-	-	-	-	0.04	0.90	0.18	4.03	0.22	4.93	0.23	5.15	1.00	22.40
IP.4	24.20	14.70	0.67	9.85	0.50	7.35	-	-	-	-	0.04	0.59	0.18	2.65	0.22	3.23	0.23	3.38	1.00	14.70
E.P	5.20	2.60	0.67	1.74	0.50	1.30	-	-	-	-	0.04	0.10	0.18	0.47	0.22	0.57	0.23	0.60	1.00	2.60
(小計)																				
1-3工区	250.00	250.00		193.88		134.59		2.69		6.85		16.39		51.28		60.68		49.71		250.00
合計	250.00	250.00		193.88		134.59		2.69		6.85		16.39		51.28		60.68		49.71		250.00

舗装表		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3	
φ300×75	振動コハク材	振動コハク材	値	振動コハク材	値	振動コハク材	値	振動コハク材	値	振動コハク材	値
1-3工区	2.69	2.69	6.85	振動コハク材	値	振動コハク材	値	振動コハク材	値	振動コハク材	値
合計	2.69		6.85	-				7.45		7.45	
未舗装表		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3	
φ300×75	振動コハク材	振動コハク材	値	振動コハク材	値	振動コハク材	値	振動コハク材	値	振動コハク材	値
1-3工区	-	-		16.39		16.39		43.83		43.83	
合計				16.39				43.83		43.83	

	埋戻2	埋戻3
	振動コパ [※] 値	振動 $\alpha-\beta$ (Δ) 値
1-3工区	96.07	15.89
合計	96.07	15.89

平均距離計算書

測 点	単距離 (m)	平均距離 (m)	床 礎 素 組		基面整正		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3		埋戻4		埋設表示テープ	
			断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
I-1-4-2号支線用水路																				
N0.0	0.00	1.90	0.69	1.31	0.50	0.95	0.05	0.10	0.14	0.27	-	-	0.21	0.40	0.24	0.46	0.02	0.04	1.00	1.90
N0.0+7.30	3.80	3.65	0.91	3.32	0.50	1.83	0.05	0.18	0.14	0.51	-	-	0.21	0.77	0.24	0.88	0.24	0.88	1.00	3.65
IP.1	3.50	1.75	0.61	1.07	0.50	0.88	0.05	0.09	0.14	0.25	-	-	0.21	0.37	0.17	0.30	-	-	1.00	1.75
(小計)																				
1-3工区	7.30	7.30		5.70		3.66		0.37		1.03		-		1.54		1.64		0.92		7.30
合計	7.30	7.30		5.70		3.66		0.37		1.03		0.00		1.54		1.64		0.92		7.30

舗装 φ 300～75 1-3工区 合計	砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3	
	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値
		0.37		1.03				1.54		1.64
		0.37		1.03				1.54		1.64

未舗装 φ 300～75 1-3工区 合計	砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3	
	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値
		-		-				-		-
		-		-				-		-

埋戻2		埋戻3	
振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値
1-3工区	-		3.18
合計	-		3.18

管体工数量計算

芳崎地区 1-3工区

管体工 数量計算書

[illegible]

[illegible]

制水弁工数量計算

芳崎地区 1-3工区

制水弁工 数量 総括表											
名 称	工 種	1-3工区									
		I-1-4号支線	I-1-4-1号支線	I-1-4-2号支線							合 計
制水弁室	24蓋付枠	-	1	1							2 個
	32蓋付K枠	1	-	-							1 個
	25B10	-	-	-							- 個
	25B20	-	1	-							1 個
	25B30	-	-	-							- 個
	25B40	-	-	-							- 個
	25C10	-	-	-							- 個
	25C30	-	1	1							2 個
	32B10	1	-	-							1 個
	32B20	-	-	-							- 個
	32B30	1	-	-							1 個
	32C	1	1	1							3 個
	45C	1	-	-							1 個
	スラブ60	-	-	-							- 個
	スラブ80	-	1	1							2 個
	スラブ100	1	-	-							1 個

[illegible]

給水栓工数量計算

芳崎地区 1-3工区

給水栓工 数量 総括表													
工 種		1-3工区										合 計	単 位
名 称	I-1-4号支線	I-1-4-1号支線											
自動給水栓50A	1	4										5	基
自動給水栓80A	4	5										9	基
硬質塩化ビニール管 φ50(VP)	1.50	6.00										7.50	m
硬質塩化ビニール管 φ75(VP)	4.00	5.00										9.00	m
TS径違いソケット(φ75×φ50)	1	4										5	個
TSエルボ90° φ50	1	4										5	個
TSエルボ90° φ75	4	5										9	個
給水栓BOX(500×500×800)	5	9										14	個
コンクリート(18N/mm2)	0.05	0.09										0.14	m ³
基礎コンクリート(18N/mm2)	0.10	0.18										0.28	m ³
型枠(基礎コンクリート)	0.70	1.26										1.96	m ²
基礎砕石	0.25	0.45										0.70	m ³
												7.00	m ²

給水栓工		数 量 計 算 書	
種 別	名 称	算 式	数 量
【I-1-4号支線用水路】			
	自動給水栓50A		1 基
	硬質塩化ビニール管 φ 50 (VP)	(給水栓工構造図より)	1.50 m
	TS径違いソケット (φ 75 × φ 50)	(給水栓工構造図より)	1 個
	TSエルボ φ 50 × 90°	(給水栓工構造図より)	1 個
	給水栓BOX (500 × 500 × 800)	(給水栓工構造図より)	1 個
	コンクリート (18N/mm ²)	(給水栓工構造図より)	0.01 m ³
	基礎コンクリート (18N/mm ²)	(給水栓工構造図より)	0.02 m ³
	型枠 (基礎コンクリート)	(給水栓工構造図より)	0.14 m ²
	養生 (基礎コンクリート)	(給水栓工構造図より)	0.02 m ³
	基礎碎石	(給水栓工構造図より)	0.05 m ³
	自動給水栓80A		4 基
	硬質塩化ビニール管 φ 75 (VP)	(給水栓工構造図より)	4.00 m
	TSエルボ φ 75 × 90°	(給水栓工構造図より)	4 個
	給水栓BOX (500 × 500 × 800)	(給水栓工構造図より)	4 個
	コンクリート (18N/mm ²)	(給水栓工構造図より)	0.04 m ³
	基礎コンクリート (18N/mm ²)	(給水栓工構造図より)	0.08 m ³
	型枠 (基礎コンクリート)	(給水栓工構造図より)	0.56 m ²
	養生 (基礎コンクリート)	(給水栓工構造図より)	0.08 m ³
	基礎碎石	(給水栓工構造図より)	0.20 m ³
【I-1-4-1号支線用水路】			
	自動給水栓50A		2 基
	硬質塩化ビニール管 φ 50 (VP)	(給水栓工構造図より)	3.00 m
	TS径違いソケット (φ 75 × φ 50)	(給水栓工構造図より)	2 個
	TSエルボ φ 50 × 90°	(給水栓工構造図より)	2 個
	給水栓BOX (500 × 500 × 800)	(給水栓工構造図より)	2 個
	コンクリート (18N/mm ²)	(給水栓工構造図より)	0.02 m ³
	基礎コンクリート (18N/mm ²)	(給水栓工構造図より)	0.04 m ³
	型枠 (基礎コンクリート)	(給水栓工構造図より)	0.28 m ²
	養生 (基礎コンクリート)	(給水栓工構造図より)	0.04 m ³
	基礎碎石	(給水栓工構造図より)	0.10 m ³
	自動給水栓80A		5 基
	硬質塩化ビニール管 φ 75 (VP)	(給水栓工構造図より)	5.00 m
	TSエルボ φ 75 × 90°	(給水栓工構造図より)	5 個
	給水栓BOX (500 × 500 × 800)	(給水栓工構造図より)	5 個
	コンクリート (18N/mm ²)	(給水栓工構造図より)	0.05 m ³
	基礎コンクリート (18N/mm ²)	(給水栓工構造図より)	0.10 m ³
	型枠 (基礎コンクリート)	(給水栓工構造図より)	0.70 m ²
	養生 (基礎コンクリート)	(給水栓工構造図より)	0.10 m ³
	基礎碎石	(給水栓工構造図より)	0.25 m ³

管体土工数量計算

芳崎地区 1-3工区

[illegible]

[illegible]

平均距離計算書

給水栓 番号	測 点	単距離 (m)	床礎 基礎		基礎整正		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3		埋戻4		埋設表示テープ	
			断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
I-1-4号支線用水路																				
30-1	NO.0+84.10	6.30	0.86	5.42	0.50	3.15	0.05	0.32	0.10	0.63	-	-	0.19	1.20	0.23	1.45	0.29	1.83	1.00	6.30
30-6	NO.0+94.10	6.30	0.86	5.42	0.50	3.15	0.05	0.32	0.10	0.63	-	-	0.19	1.20	0.23	1.45	0.29	1.83	1.00	6.30
29-3-1	NO.0+99.30	1.30	0.67	0.87	0.50	0.65	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.23	0.22	0.29	0.23	0.30	1.00	1.30
29-3-2	NO.1+35.20	1.30	0.67	0.87	0.50	0.65	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.23	0.22	0.29	0.23	0.30	1.00	1.30
29-2-1	NO.1+45.20	1.30	0.67	0.87	0.50	0.65	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.23	0.22	0.29	0.23	0.30	1.00	1.30
29-2-2	NO.1+85.50	1.30	0.67	0.87	0.50	0.65	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.23	0.22	0.29	0.23	0.30	1.00	1.30
29-1	NO.2+50.00	1.30	0.67	0.87	0.50	0.65	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.23	0.22	0.29	0.23	0.30	1.00	1.30
小計		19.10		15.19		9.55		0.64	1.26			0.25	3.55		4.35		5.16			19.10
I-1-4-1号支線用水路																				
31-1-1	NO.0+11.30	1.30	0.59	0.77	0.50	0.65	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.23	0.22	0.29	0.15	0.20	1.00	1.30
31-1-2	NO.0+31.10	1.30	0.59	0.77	0.50	0.65	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.23	0.22	0.29	0.15	0.20	1.00	1.30
31-2	NO.0+47.40	1.30	0.59	0.77	0.50	0.65	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.23	0.22	0.29	0.15	0.20	1.00	1.30
32-3	NO.1+26.10	1.20	0.59	0.71	0.50	0.60	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.22	0.22	0.26	0.15	0.18	1.00	1.20
32-2	NO.1+56.70	1.30	0.74	0.96	0.50	0.65	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.23	0.22	0.29	0.31	0.40	1.00	1.30
32-1-1	NO.1+62.70	1.30	0.74	0.96	0.50	0.65	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.23	0.22	0.29	0.31	0.40	1.00	1.30
32-1-2	NO.2+18.00	1.30	0.74	0.96	0.50	0.65	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.23	0.22	0.29	0.31	0.40	1.00	1.30
小計		9.00		5.90		4.50		-				0.35	1.60		2.00		1.98			9.00
(小計)																				
4-3-1工区		28.10		21.09		14.05		0.64	1.26			0.60	5.15		6.35		7.14			28.10
合計		28.10		21.09		14.05		0.64	1.26			0.60	5.15		6.35		7.14			28.10

舗装				砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3	
φ300～75	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所
1-3工区		0.64		0.64		1.26		1.26				2.40	2.90
合計				0.64		1.26						2.40	2.90

未舗装				砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3	
φ300～75	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所
1-3工区		-		-		-		0.60		2.75		3.45	
合計				-		-		0.60		2.75		3.45	

埋戻2		埋戻3	
振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値
1-3工区	6.20		5.30
合計	6.20		5.30

舗装				砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3	
φ300～75	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所
1-1-4		0.64		0.64		1.26		1.26				2.90	
I-1-4-1		-		-		-		-		-		-	
合計		0.64		0.64		1.26				2.40		2.90	

未舗装				砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3	
φ300～75	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所
1-1-4		0.25		0.25		1.15		1.15		1.15		1.45	
I-1-4-1		0.35		0.35		1.60		1.60		2.00		2.00	
合計		-		-		-		0.60		2.75		3.45	

埋戻2		埋戻3	
振動コパ 7ヶ所	値	振動コパ 7ヶ所	値
I-1-4	2.60		5.30
I-1-4-1	3.60		-
合計	6.20		5.30

[illegible]

[illegible]

[illegible]


数 量 集 計 表

[illegible]


水路付帯工 コンクリート止壁 (1)

位 置 図 ・ 管 割 図

平面位置图

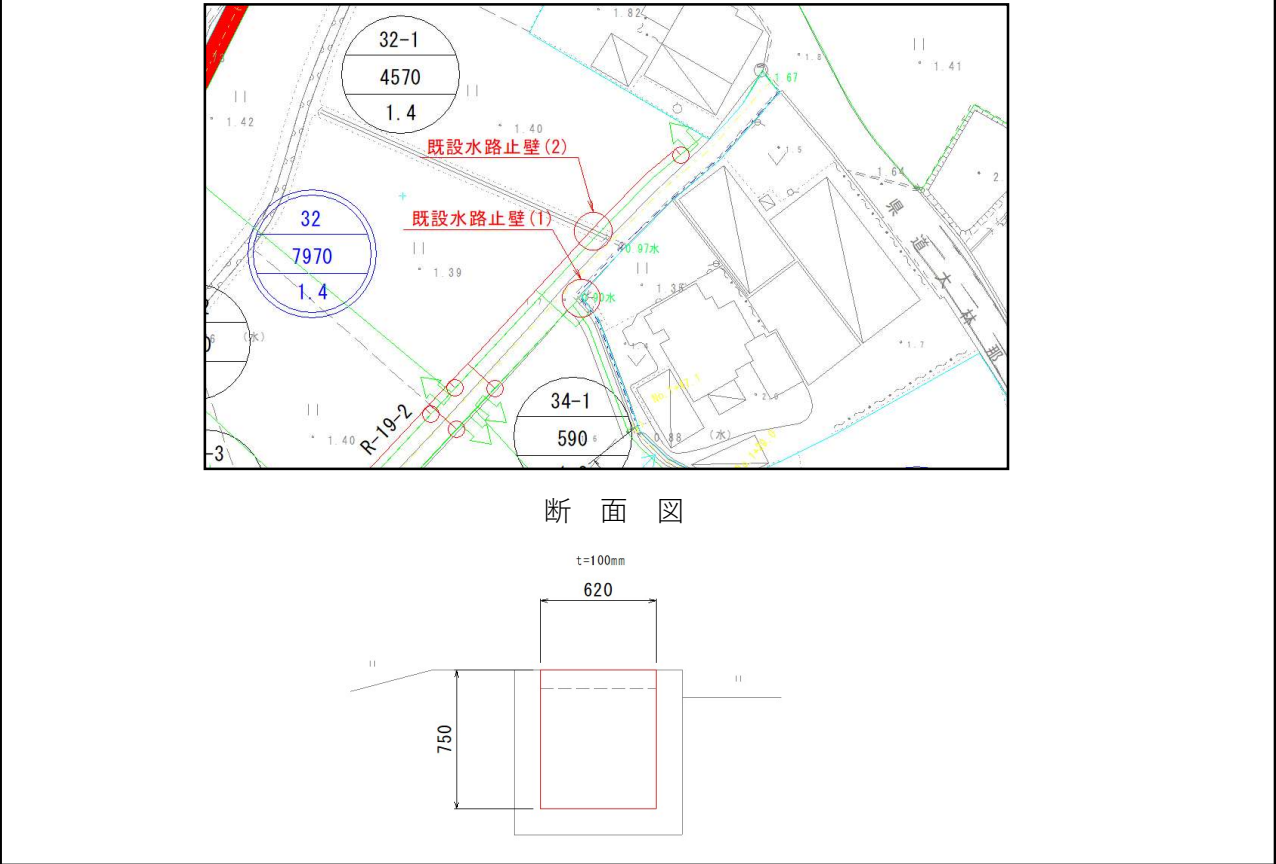

断 面 图

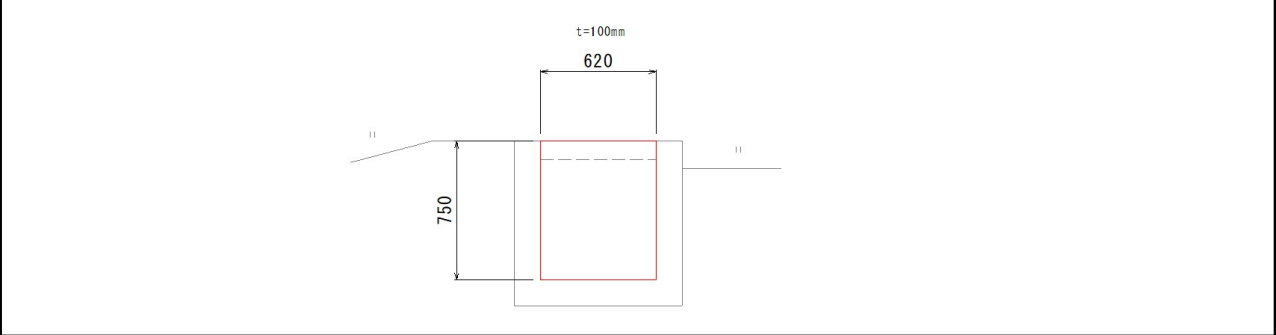

数量計算書

[illegible]

位 置 図 ・ 管 割 図


平 面 位 置 图

名 称	式	数 量	摘 要
-----	---	-----	-----

[illegible]

道路反射鏡

平面位置図

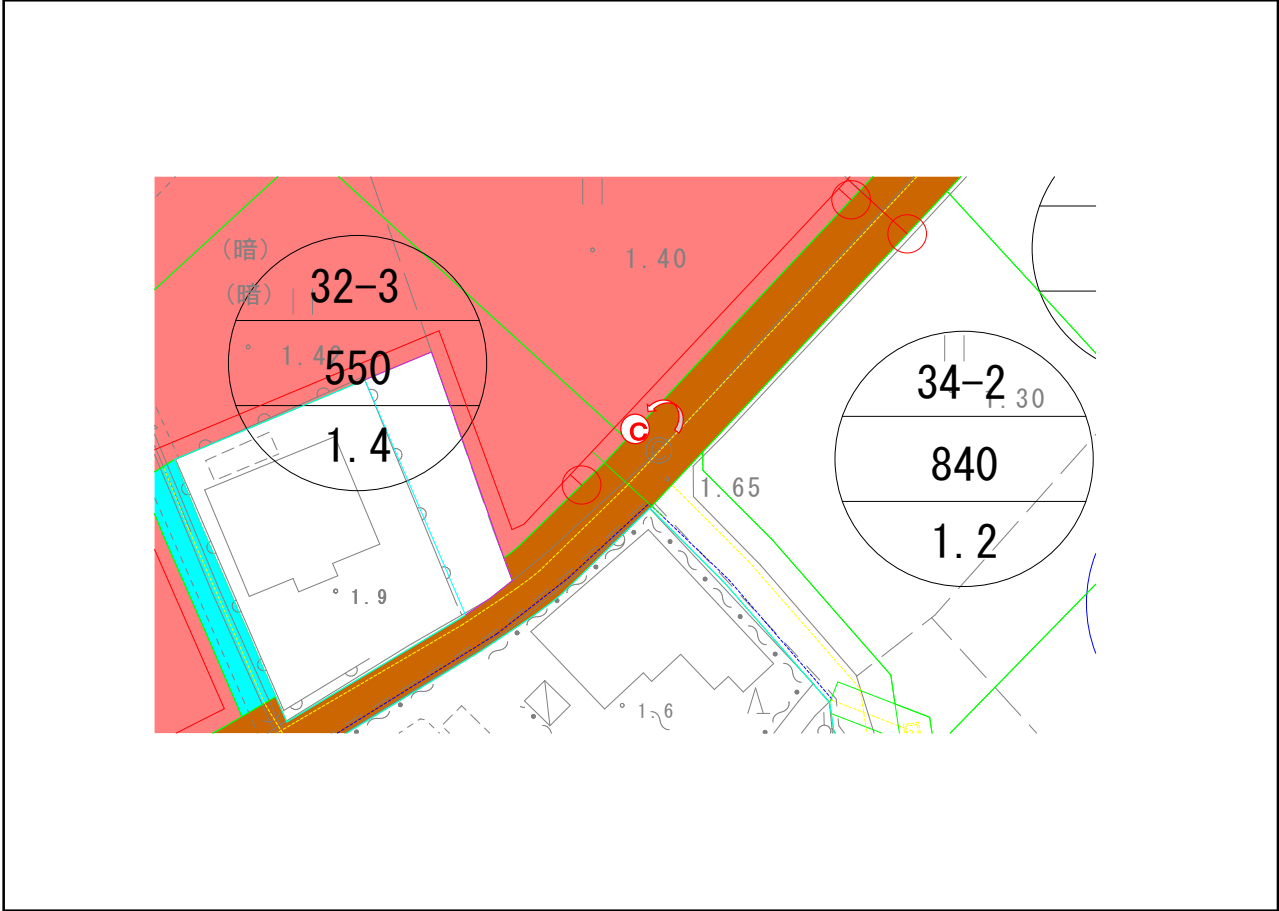


数量計算書

[illegible]

第2揚水機場 付帯工（操作台）

構造図

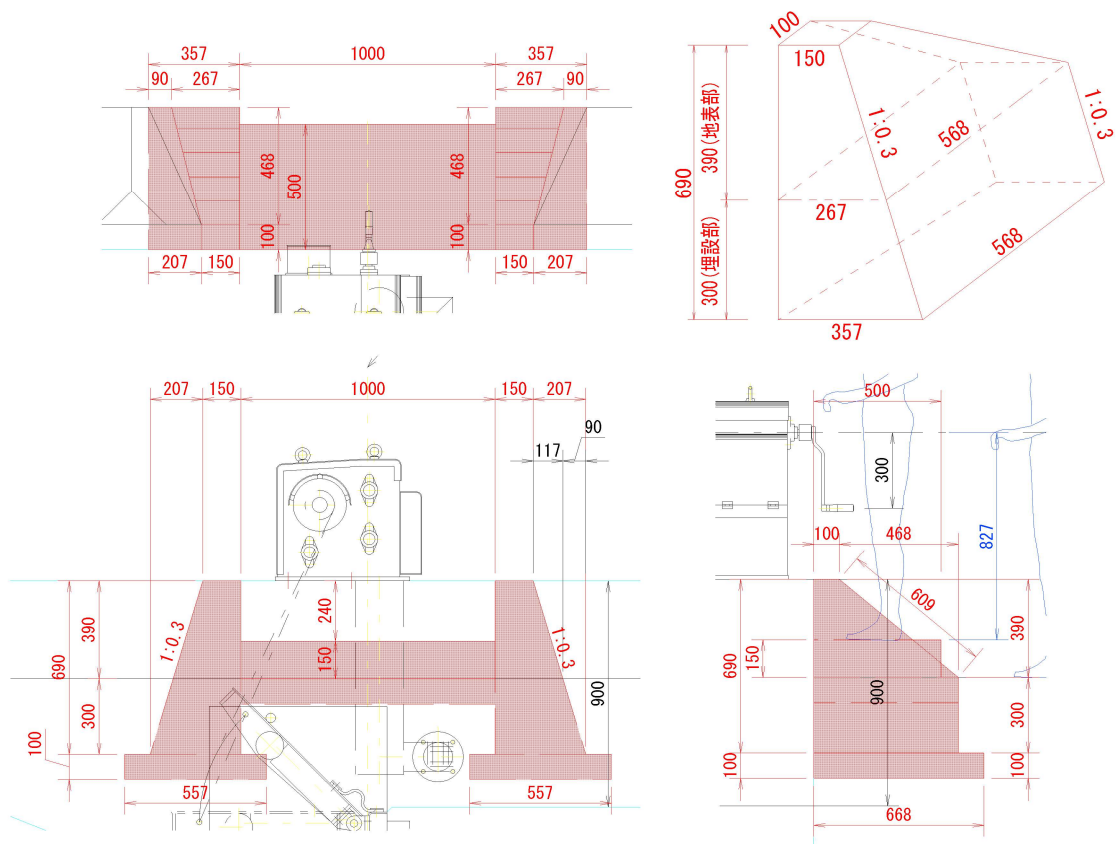

数量計算書

名 称	式	数 量	摘 要
コンクリート	ホーリスツ公式より		
	[地表部]0.029×2 + [埋設部]0.053×2	0.16 m ³	擁壁
	1.00×0.50×0.15	0.08 m ³	操作台
	=	0.24 m ³	
型枠	① (0.267+0.357)×0.3/2×2	0.19 m ²	擁壁(道路側面)
	② (0.720×0.100)+(0.720+0.313)×0.468/2×2	0.63 m ²	擁壁(外面)
	③ (0.690×0.100+(0.690+0.300)×0.468/2×2	0.60 m ²	擁壁(内面)
	④ (0.150+0.267)×0.609/2×2	0.25 m ²	擁壁(上斜面)
	1.000×0.150+0.112×0.093/2×2	0.16 m ²	操作台
	=	1.83 m ²	
捨てコンクリート	0.557×0.668×0.100×2	0.07 m ³	擁壁
	1.000×0.568×0.100	0.06 m ³	操作台
	=	0.13 m ³	
型枠(捨てコンクリート)	(0.100×(0.557+0.668×2))×2	0.38 m ²	擁壁
	1.000×0.100	0.10 m ²	操作台
	=	0.48 m ²	

仮設工 仮設給水管


数 量 集 計 表	
-----------	--

[illegible]


仮設工 仮設給水管 (1)

位置図・管割図

平面位置図

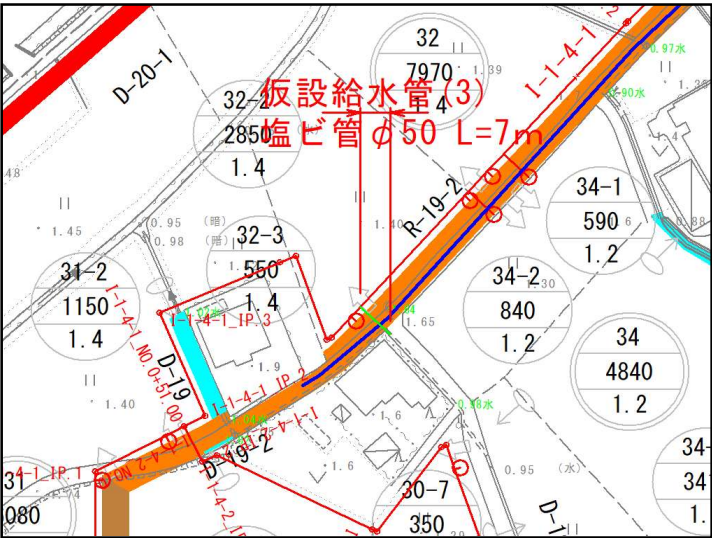

管割図

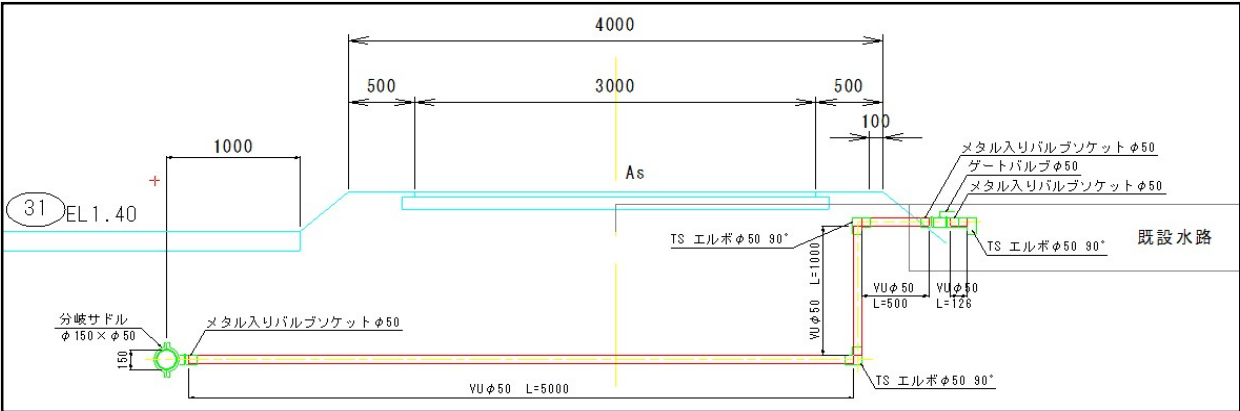


数量計算書

名称	規格	数量	摘要
硬質塩化ビニル管	VU φ 50	6.63 m	
TS接手 エルボ	VU φ 50-90°	3.00 個	
分岐サドル	φ 150 × φ 50	1.00 個	
メタル入りバルブソケット	φ 50	3.00 個	
ゲートバルブ	φ 50	1.00 個	


仮設工 仮設給水管 (2)

位置図・管割図

平面位置図

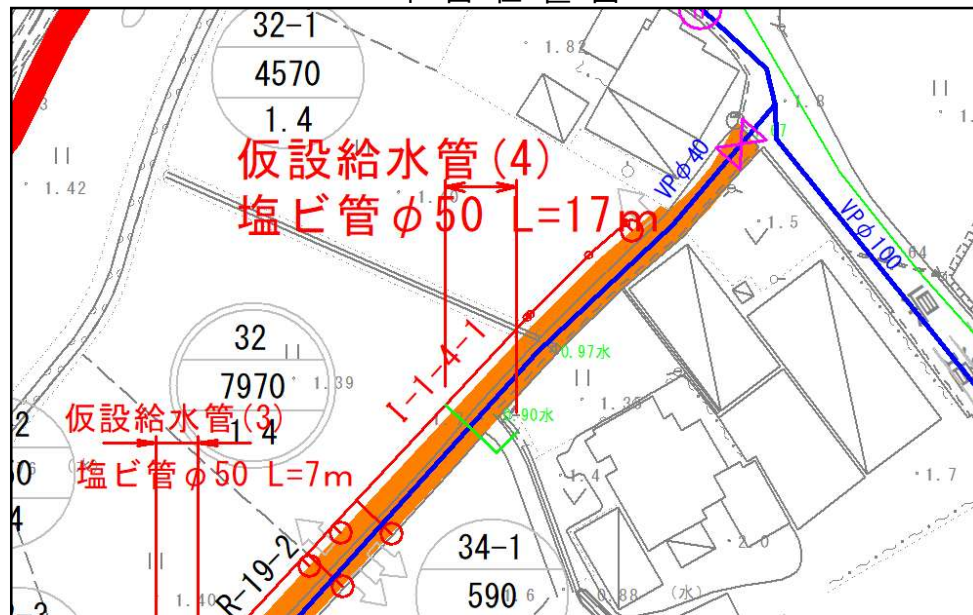

管割図

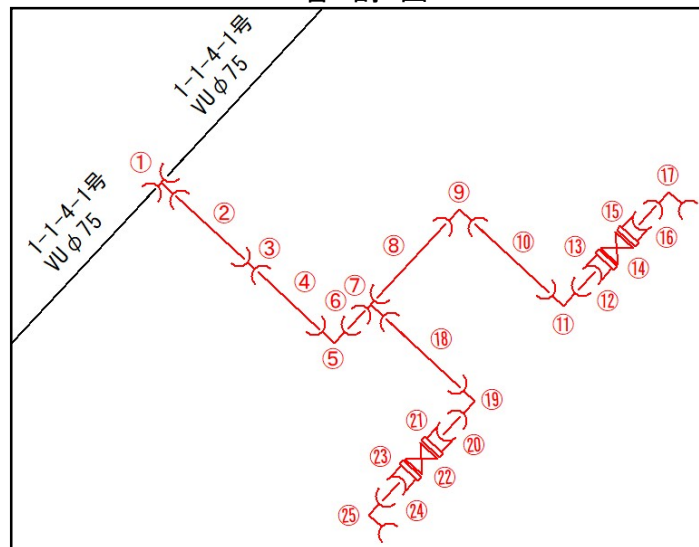


数量計算書

名 称	規 格	数 量	管 割 図 摘 要
分岐サドル	φ 75 × φ 50	1.00 個	①
硬質塩化ビニル管	VU φ 50	17.30 m	②、④、⑥、⑧、⑩(立上)、 ⑫、⑬、⑮(立上)、⑯、⑳
TS接手 エルボ	VU φ 50-90°	6.00 個	⑤、⑨(立上)、⑪、⑰、⑲、㉕
TS接手 T字	VU φ 50 × φ 50	1.00 個	⑦(立上)、
TS接手 ソケット	VU φ 50 × VU φ 50	1.00 個	③
メタル入りバルブソケット	φ 50	4.00 個	⑬、⑮、㉑、㉓
ゲートバルブ	φ 50	2.00 個	⑭、㉒


仮設工 仮設給水管 (3)

位置図・管割図

平面位置図

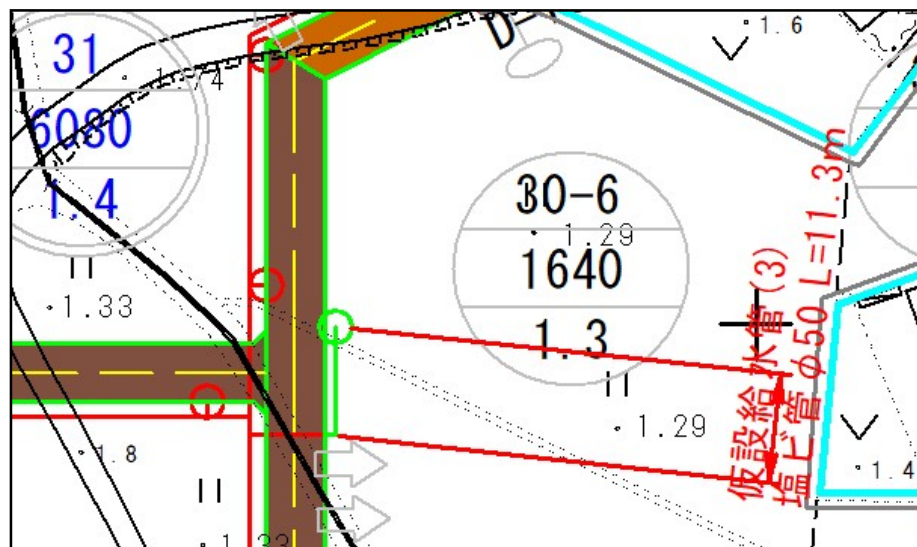

管割図

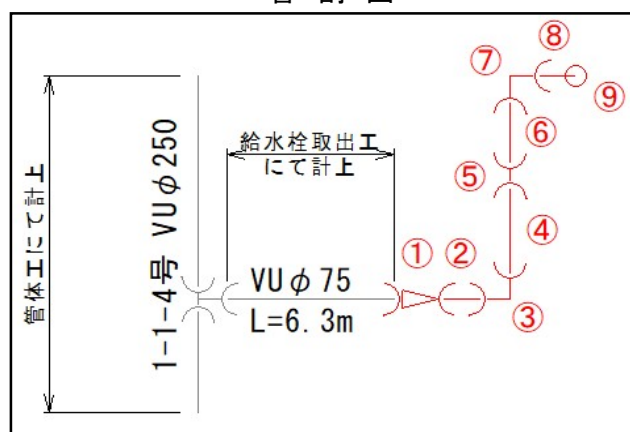

数量計算書

名 称	規 格	数 量	摘 要
硬質塩化ビニル管	VUφ50	11.30 m	②、④、⑥、⑧(立上)
TS接手 エルボ	VUφ50-90°	2.00 個	③、⑦(立上)
TS接手 片落管	φ75×φ50	1.00 個	①
TS接手 ソケット	φ50	1.00 個	⑤
自動給水栓	φ50	1.00 個	⑨

位置図・管割図

管体工にて計上

1-1-4号 VUφ250

給水栓取出工にて計上

VUφ75
L=6.3m

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

[illegible]

土工收支計算書
1-3工区

		整 地 工	農 道 工	用 水 路 工	排 水 路 工	計	差
土	切 土 量	702	10	372	366	1,449	
	盛 土 量	702	907	346	253	2,208	758
	購 入 量			17		17	
土 の 不 足 土 758 m3 ※購入土(山土) 注) 土量換算係数(f)=1.00で計算							