

見積参考資料

工事名 R 7 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	230				単 1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10				単 2号
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	1				単 3号
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	14				単 4号
植生シート		m2	14				単 5号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	230				単 6号
残土等処分		m3	230				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	130				単 8号
埋戻し	土質:土砂	m3	60				単 9号
埋戻し	土質:土砂	m3	40				単 10号
基面整正		m2	30				単 11号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m	41				単 12号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:t=350mm	m2	192				単 13号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	105				単 14号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	7				単 15号
現場打天端コンクリート 1号	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	2				単 16号
現場打天端コンクリート 6号	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	0.4				単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 18号
擁壁護岸工		式	1				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 19号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.2				単 20号
コンクリート構造物取壊し ブロック積	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	106				単 21号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	106				単 22号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	106				単 23号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	15				単 24号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）（担い手確保型）					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計			式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し 下部工（左岸）撤去	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	19				単 25号
コンクリート構造物取壊し ブロック積撤去	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	9				単 26号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	28				単 27号
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	60				単 28号
盛土（路床）		m3	20				単 29号
盛土（路体）		m3	60				単 30号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	19				単 31号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	19				単 32号

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	9				単 33号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	9				単 34号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 35号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 36号
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
下層路盤	路盤材種類:再生クワッション RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	28				単 37号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2	28				単 38号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)		式	1				単 45号
	合計							

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 3号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2.5m未満	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部, 有り, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06			
						歩掛適用年月	2025. 06			
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0			
単 5号	植生シート		単位	m2	単位数量	1	単価			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
人力施工による植生工		植生シート工(標準品), 250m2未満, 無	m2	1			単 39号			
合計										
単価							円／m2			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km以下	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1.000-00000	0.0	0
単 7号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1.000-00000	0.0	0
単 8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 9号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 10号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0	0
単 11号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0	0
単 12号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 083					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 13号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:t=350mm	単位	m2	単位数量	192	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し,練積,無(胴込のみ), 0.2m3/m2, 18-8-25(20)(高炉)	m2	146			単 40号	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し,練積,無(胴込のみ), 0.2m3/m2, 18-8-25(20)(高炉)	m2	46			単 41号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 14号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06			
						歩掛適用年月	2025. 06			
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0			
単 15号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1						
合計										
単価							円／m2			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 16号	現場打天端コンクリート 1 号	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	現場打天端コンクリート 6号	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 18号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	小型擁壁	擁壁平均高さ:0. 5m以上0. 6m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 5m以上0. 6m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 42号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 21号	コンクリート構造物取壊し ブロック積	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 42号		
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 22号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 23号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(m3)			m3	1			単 43号		
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 24号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1			単 44号		
合計									
単価							円／人日		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	コンクリート構造物取壊し 下部工（左岸）撤去	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 46号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	コンクリート構造物取壊し ブロック積撤去	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 42号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 27号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 28号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0	0
単 29号	盛土（路床）		単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0	0
単 30号	盛土（路体）		単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 31号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 32号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(m3)			m3	1			単 47号		
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 33号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 34号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(m3)			m3	1			単 43号		
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 35号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 36号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 48号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 37号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 38号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品), 250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生シート) 肥料袋無(標準品)			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工	JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-25(20) (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛｯｸ積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ﾌﾟﾛｯｸ JIS粗面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉			m3	22. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-25 (20) (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛｯｸ積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ﾌﾟﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉			m3	22. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0	0
単 43号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 コンク リート殻			m3	100					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 47号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 コンクリート殻（有筋）			m3	100					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t 吊	日	8. 077	91, 249	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	2. 589	26, 402	
L001010011	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3)	日	0. 972	6, 016	
L001010012	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回型	山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	日	0. 121	870	
L001050002	ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	日	0. 015	77	
L001060003	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	0. 051	263	
L001070001	振動ローラ (舗装用) [ハイドロboost 式]	運転質量0. 5～0. 6t	日	1. 359	2, 161	
L001070002	振動ローラ (舗装用) [ハイドロboost 式]	運転質量0. 8～1. 1t	日	0. 317	631	
L001070011	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド 式]	運転質量3～4t	日	1. 449	6, 288	
L001180001	タンク 及び びラン	質量 60～80kg	日	1. 882	1, 215	
L001210002	アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	日	0. 015	494	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8m3	供用日	1. 621	32, 568	
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0. 45m3	供用日	0. 625	11, 380	
M000202128	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0. 45m3 吊2. 9t	供用日	0. 161	3, 375	
M000301005	タンクトラック [オンロード・ディーゼル]	10t 積級	供用日	22. 382	466, 583	
M000701015	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	供用日	0. 035	618	
M000801009	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	供用日	0. 037	501	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
	合計額				650,691	

見積単価一覧表

工事名	R7吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事(2)(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	990	運搬距離 L=24.0km(見込)
処分費	コンクリート殻	m3	2,100	運搬距離 L=6.4km(見込)
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3,000	運搬距離 L=6.4km(見込)
処分費	アスファルト殻	m3	2,000	運搬距離 L=6.4km(見込)
※以下は、週休2日補正として計上している金額 の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	115,931	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

工事区分：築堤・護岸

[illegible]

工事区分：築堤・護岸

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
護岸基礎工						
	作業土工					
		床掘	土砂	m ³	130	
		埋戻	1.0≦W<4.0m	m ³	60	
			W<1.0m	m ³	40	
		基面整正	土砂	m ²	30	
	基礎工					
		1号基礎コンクリート	底幅43cm 高さ25cm	m	41	単位数量は計算書参照
法覆護岸工						
	コンクリートブロック工					
		コンクリートブロック積	(粗面) t=350	m ²	146	
		コンクリートブロック積	(滑面) t=350	m ²	46	
		裏込碎石	RC-40	m ³	105	
		水抜パイプ	VP φ 65mm	m		
		吸出防止材	300×300	m ²		
		目地材	瀝青質目地板 t=10mm	m ²	7	
		1号天端コンクリート		m	26	単位数量は計算書参照
		6号天端コンクリート		m	16	単位数量は計算書参照
	護岸附属物工					
		1-4号小口止		m3	1	単位数量は計算書参照

工事区分：築堤・護岸

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
擁壁工						
	作業土工					
		床掘	土砂	m ³	1	
		埋戻	1.0 ≤ W < 4.0m	m ³		
			W < 1.0m	m ³		
		基面整正	土砂	m ²	3	
	場所打擁壁工					
		舗装止め壁		m	9	
		コンクリート	σ _{ck} = 18N/mm ²	m ³	1	
		型枠	無筋構造物	m ²	8	
		基礎材	RC-40 t=100	m ²	3	
		目地材	瀝青繊維質目地材 t=10mm	m ²	1	
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
		コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m ³	0.2	
		石積取壊し		m ²		
		ブロック積撤去	控35cm	m ²	302	
	運搬処理工					
		コンクリート殻	無筋構造物	m ³	106	

[illegible]

床 掘 残 土 総 括 表

種 別	土 質		単位	床 掘		埋 戻		備 考
護岸基礎工								
	土 砂		m ³	131		60		
						43		
擁壁工								
	土 砂		m ³	1				
合 計								
	土 砂		m ³	132		103		132 - 103 = 29

[illegible]

[illegible]

護岸基礎工 作業土工 左岸

土 積 計 算 書

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	床 掘			埋戻 (1.0m≦W<4.0m)								
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
NO. 22 + 31.694			3.2			1.5								
23	8.306m	9.06m	3.2	3.20	29.0	1.5	1.50	13.6						
23 + 9.541	9.541m	10.39m	3.1	3.15	32.7	1.4	1.45	15.1						
23 + 20.000	10.459m	11.36m	3.1	3.10	35.2	1.4	1.40	15.9						
23 + 30.000	10.000m	10.88m	3.1	3.10	33.7	1.4	1.40	15.2						
		※平均距離は護岸工展開図①を参照												
合 計	38.3m	41.7m			130.6m3			59.8m3						

法覆護岸工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
1号天端コンクリート	延 長	左岸	標準区間(N0. 23+6. 37+N0. 23+29. 7)			
			$1/2*(3. 51+11. 54+10. 74+3. 52+11. 61+10. 8)$	m	25. 9	
			合 計	m		25. 9
1. 0m当り			1 : 0. 4の斜比=1. 077、1 : 0. 5の斜比=1. 118			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$1/2*(0. 727+0. 737)*0. 100$	m^3	0. 073	
型枠	小型構造物		$(1. 077+1. 118)*0. 100$	m^2	0. 22	
目地材	瀝青質目地板 t=10mm		$0. 073*1/10$	m^2	0. 01	
6号天端コンクリート	延 長	左岸	護岸勾配すり付け区間(N0. 22+31. 694～N0. 23+6. 37)			
		左岸	$1/2*(9. 22+7. 06+3. 31+3. 74+2. 2+7. 07)$	m	16. 3	
			合 計	m		16. 3
1. 0m当り			1 : 0. 2の斜比=1. 020			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$1/2*0. 350*0. 157$	m^3	0. 027	
型枠	小型構造物		$1. 020*0. 157$	m^2	0. 16	
目地材	瀝青質目地板 t=10mm		$0. 027*1/10$	m^2	0. 003	

法覆護岸工 左岸 土 積 計 算 書						
測 点	上 端 距 離 ③	下 端 距 離 ②	平 均 距 離	コンクリートブロック積 (粗面)		
				断面積	平 均	数 量
NO. 22+31.694				3.91		
NO. 23	9.22m	9.09m	9.155m	3.91	3.910	35.80
NO. 23+6.370	7.06m	6.97m	7.015m	3.70	3.805	26.69
NO. 23+6.370	0.00m	0.00m	0.000m	3.59		
NO. 23+9.541	3.51m	3.46m	3.485m	3.48	3.535	12.32
NO. 23+20.000	11.54m	11.40m	11.470m	3.13	3.305	37.91
NO. 23+29.70	10.74m	10.62m	10.680m	3.13	3.130	33.43
合 計			41.8m			146.15m ²

法覆護岸工 左岸 土 積 計 算 書						
測 点	上 端 距 ②	下 端 距 ①	平 均 距 離	コンクリートブロック積 (滑面)		
				断面積	平 均	数 量
NO. 22+31.394				1.12		
NO. 23	9.09m	9.06m	9.075m	1.12	1.120	10.16
NO. 23+6.370	6.97m	6.94m	6.955m	1.12	1.120	7.79
NO. 23+9.541	3.46m	3.45m	3.455m	1.12	1.120	3.87
NO. 23+20.000	11.40m	11.36m	11.380m	1.12	1.120	12.75
NO. 23+29.70	10.62m	10.58m	10.600m	1.12	1.120	11.87
合 計			41.5m			46.44m ²

法覆護岸工 左岸 土 積 計 算 書						
測 点	上 端 距 ③	下 端 距 ①	平 均 距 離	裏込碎石		
				断面積	平 均	数 量
NO. 22+31.394				2.73		
NO. 23	9.22m	9.06m	9.140m	2.73	2.730	24.95
NO. 23+6.370	7.06m	6.94m	7.000m	2.57	2.650	18.55
NO. 23+6.370	0.00m	0.00m	0.000m	2.62		0.00
NO. 23+9.541	3.51m	3.45m	3.480m	2.54	2.580	8.98
NO. 23+20.000	11.54m	11.36m	11.450m	2.30	2.420	27.71
NO. 23+29.70	10.74m	10.58m	10.660m	2.30	2.300	24.52
合 計			41.7m			104.71m ²

コンクリートブロック積、裏込材数量算定式

①コンクリートブロック積

$SL1 = (H - 1 - 0.1)^{(1^2 + N^2)^{(1/2)}} \quad \text{：標準護岸部 (1:0.5)}$
 $SL1 = (H - 1)^{(1^2 + N^2)^{(1/2)}} \quad \text{：護岸すり付け区間部 (1:0.5 \sim 1.5)}$
 $SL2 = 1^{(1^2 + N^2)^{(1/2)}} \quad \text{：全区間}$


②裏込材

護岸勾配5分（1:0.5）の裏込材は下式より算定（建設省標準設計より）

裏込め材料計算一般式（㎡）

$$A = \frac{(H + H_1 + t - 0.1)}{2} \left\{ 0.1^2 + 2c\sqrt{1 + N^2} + 0.1(H + H_1 + t) \right\}$$

ここで、H1=0.250m、t=0.150m、c=0.300m、N1=0.5

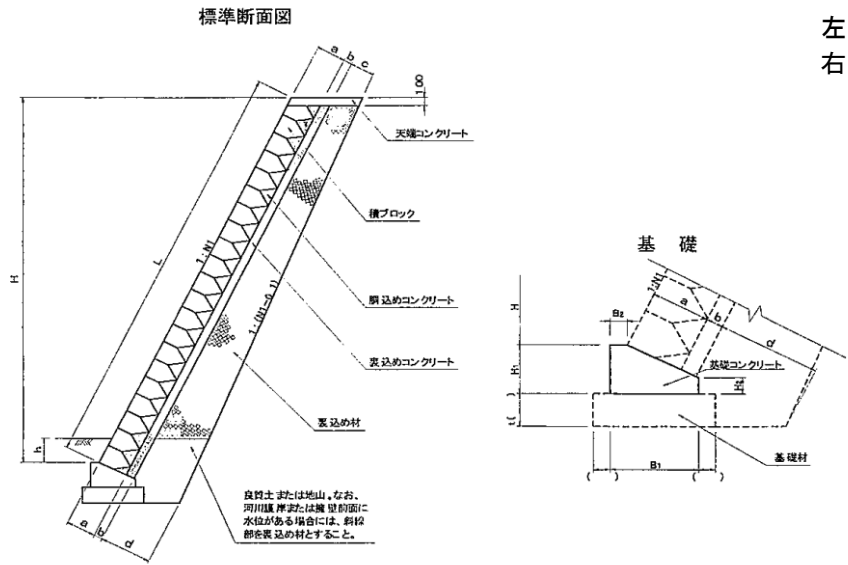

算定結果表

標準護岸部（1:0.5）

護岸高H (m)	裏込材 (㎡)
3.200	1.82
3.500	2.03
3.700	2.18
4.000	2.41
4.170	2.54
4.483	2.80
5.000	3.24

※橋台部および橋台補強部も含む

小口止_下部

	護岸高H (m)	裏込材 (㎡)	護岸高H (m)	裏込材 (㎡)	裏込材 (㎡)
左岸側	5.000	3.24	1.300	0.68	2.55
右岸側	5.000	3.24	1.800	0.95	2.29

※小口止分を引いた値を用いる

護岸すり付け区間部（1:0.5～1.5）


護岸高H (m)	護岸勾配 1:N	SL1 (m)	SL2 (m)	裏込材 (㎡)
5.000	0.5	1.12	4.47	1.12
4.300	1.5	1.80	5.95	1.55

※護岸すり付け区間については前面勾配から控厚20cmであるため
下式より算定する


$A = (SL1 + SL2) \times 0.200 \text{ (㎡)}$

コンクリートブロック積、裏込材数量根拠図


護岸勾配すり付け区間(上流側)

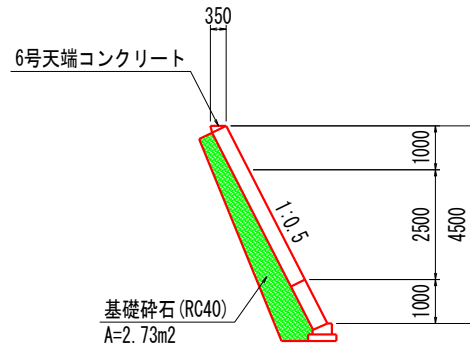


護岸勾配すり付け区間(上流側)

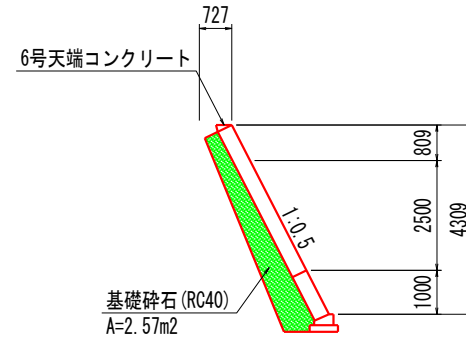


標準区間

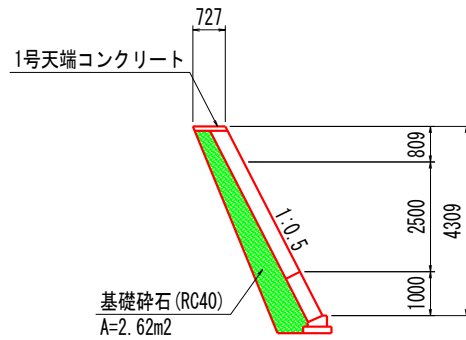

標準区間

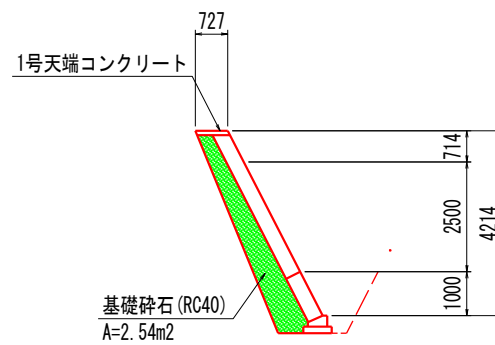

標準区間

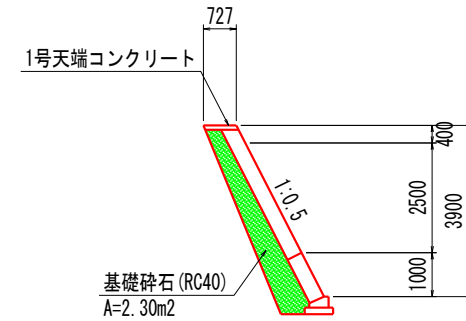


[illegible]


[illegible]

[illegible]


GH=29.822
FH=27.820

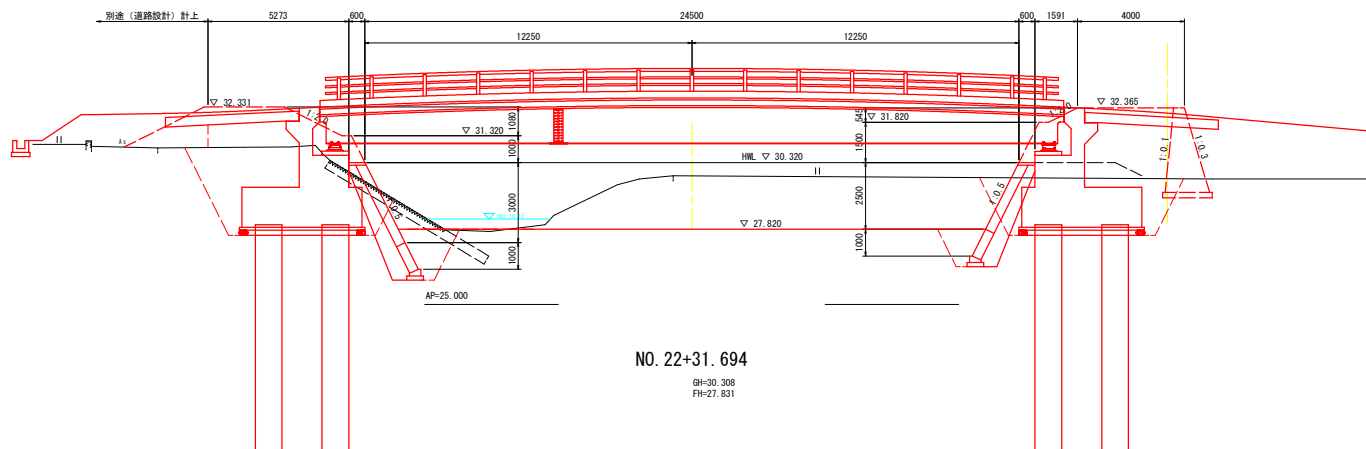

GH=30.308
FH=27.831

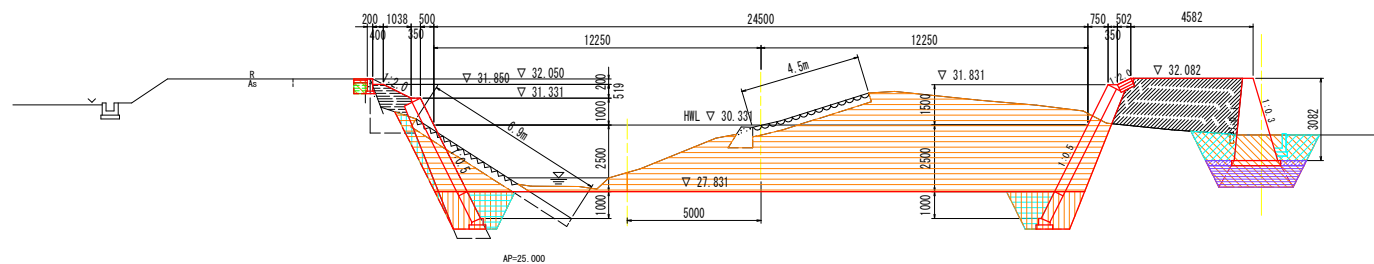

GH=29.955
FH=27.840

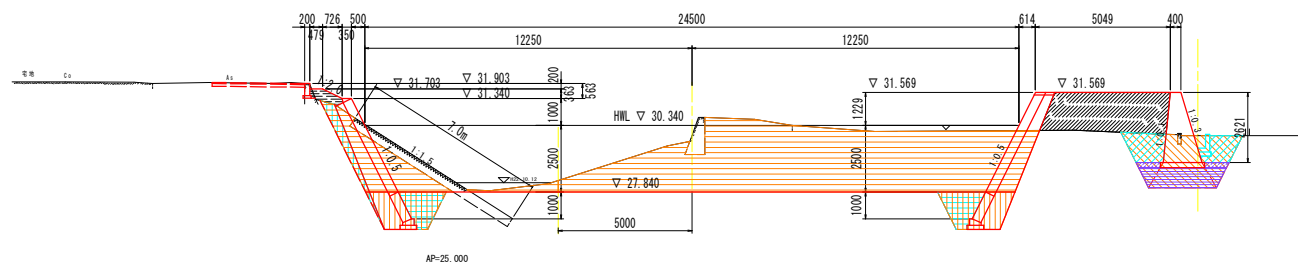

No. 22/31.694		左 岸	右 岸	
	名 称	5.2	47.8	
河川土工	崖土(路床)	≧ ϕ 2.5m	0.2	-
	崖土(路体)	4.0m $\leq$ W	-	8.6
		≧ ϕ 2.5m	1.0	-
	護岸土工	床 掘	土砂	3.2
擁壁土工	埋 戻	1.0m $\leq$ W $\leq$ 4.0m	1.5	1.5
	床 掘	≧ ϕ 1.0m	0.9	-
		土砂	0.2	7.4
	擁壁土工	埋 戻	1.0m $\leq$ W $\leq$ 4.0m	-
擁壁		≧ ϕ 1.0m	-	-
		4.0m $\leq$ W	-	-
擁壁土工		置換え土	2.5m $\leq$ W $\leq$ 4.0m	-
		≧ ϕ 2.5m	-	0.4
取壊土工	コンクリート取壊し(無筋)	0.2	0.6	
	石積取壊し	-	4.5	
	ブロック積取壊(控え35cm)	6.9	-	


※盛土(路床)、擁壁工の土工及びCo取壊し区間は、
NO.22+31.694~NO.22+32.71とする。(L=1.2m)

	名 称	左 岸	右 岸	
河川土工	掘 削	6.1	35.9	
	盛土(路床)	■<2.5m	-	-
		4.0m≦■	-	6.7
	盛土(路体)	■<2.5m	0.5	-
護岸工事	土砂	3.2	3.2	
	埋 戻	1.0m≦■<4.0m	1.5	1.5
		■<1.0m	1.1	-
擁壁工事	床 掘	土砂	-	7.0
	埋 戻	1.0m≦■<4.0m	-	2.5
		■<1.0m	-	-
		4.0m≦■	-	-
	置換え土	2.5m≦■<4.0m	-	2.2
		-	0.3	-
取壊し工事	コンクリート取壊し(無筋)	-	-	0.7
	石積取壊し	-	-	-
	ブロック積撤去(埋込35cm)	7.0	-	-

No. 22~20~No. 23			
工 事 名	R7吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）（抱い手確保型）		
路線名等	岩谷川		
工事箇所	吉野川市山川町川田～村雲		
図 面 名	土工横断図（1/2）		
縮 尺	1：100	図面番号	/
会 社 名			
事業者名	徳島県東部農工整備局 吉野川庁舎		

NO. 23+9.541

GH=29.905
FH=27.850

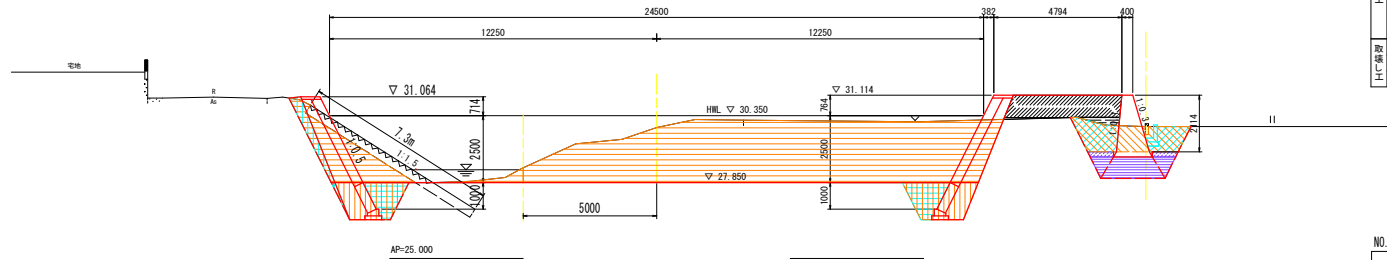


NO. 23+9.541

名 称		左 岸	右 岸	
河川土工	掘 削	5.2	35.8	
	盛 土	-	3.5	
	4.0m以下	-	-	
護岸工	床 掘	3.1	0.4	
	埋 戻	1.4	1.5	
	1.0m以下	1.1	-	
護岸工	床 掘	-	6.8	
	埋 戻	-	2.6	
	1.0m以下	-	-	
護岸工	置換え土	-	2.2	
	コンクリート取壊し(無筋)	-	0.1	
	右横取壊し	-	-	
取壊し工	ブロック積撤去(控え35cm)	7.3	-	
	コンクリート取壊し(無筋)	-	-	
	右横取壊し	-	-	

NO. 23+20

GH=30.120
FH=27.860

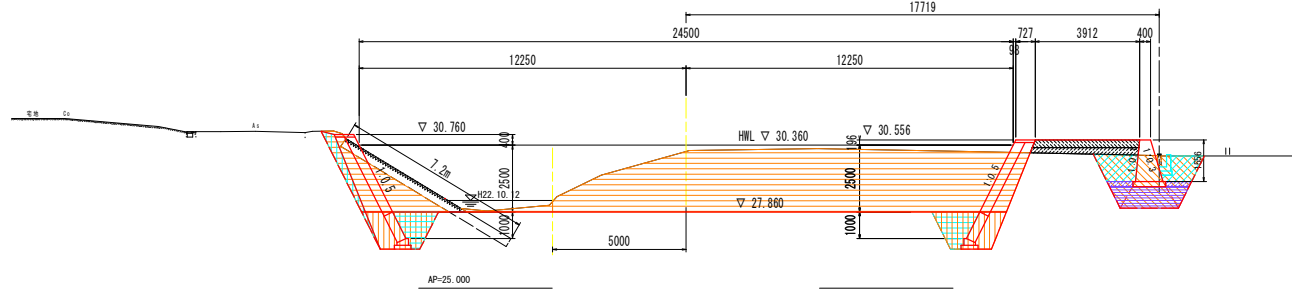


NO. 23+20

名 称		左 岸	右 岸	
河川土工	掘 削	5.4	36.2	
	盛 土	-	1.0	
	4.0m以下	-	-	
護岸工	床 掘	3.1	3.0	
	埋 戻	1.4	1.5	
	1.0m以下	0.9	-	
護岸工	床 掘	-	6.2	
	埋 戻	-	2.4	
	1.0m以下	-	-	
護岸工	置換え土	-	2.1	
	コンクリート取壊し(無筋)	-	0.1	
	右横取壊し	-	-	
取壊し工	ブロック積撤去(控え35cm)	7.2	-	
	コンクリート取壊し(無筋)	-	-	
	右横取壊し	-	-	

NO. 23+30

GH=30.355
FH=27.880

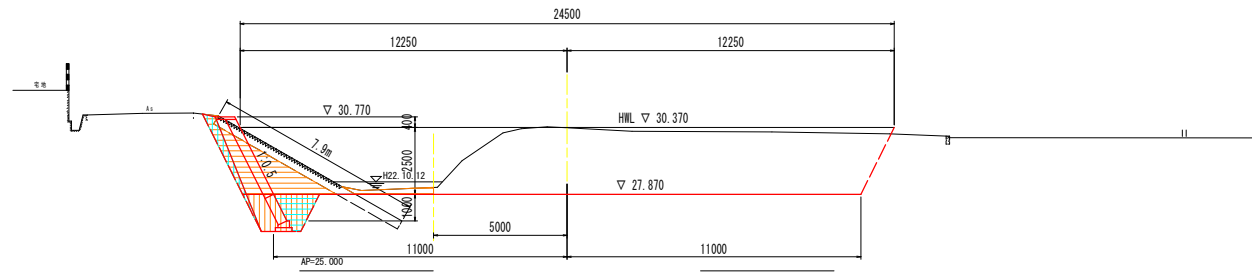

NO. 23+30

名 称		左 岸	右 岸	
河川土工	掘 削	5.7	-	
	盛 土	-	-	
	4.0m以下	-	-	
護岸工	床 掘	3.1	-	
	埋 戻	1.4	-	
	1.0m以下	0.9	-	
護岸工	床 掘	-	-	
	埋 戻	-	-	
	1.0m以下	-	-	
護岸工	置換え土	-	-	
	コンクリート取壊し(無筋)	-	-	
	右横取壊し	-	-	
取壊し工	ブロック積撤去(控え35cm)	7.9	-	
	コンクリート取壊し(無筋)	-	-	
	右横取壊し	-	-	

※NO. 24の横断面を代用


NO. 23+9.541~NO. 23+30

工 事 名	R7 吉土 岩谷川 吉・山川川田		
路線名等	河川工事(2) (担い手確保型)		
工事箇所	岩谷川		
工事箇所	吉野川市山川町村雲		
図 面 名	土工横断面(2/2)		
縮 尺	1:100	図面番号	/
会 社 名			
事業名	徳島県東部県土整備局 吉野川庁舎		


根拠図

既設橋梁撤去要領図(1/2)

側面図 S=1:100

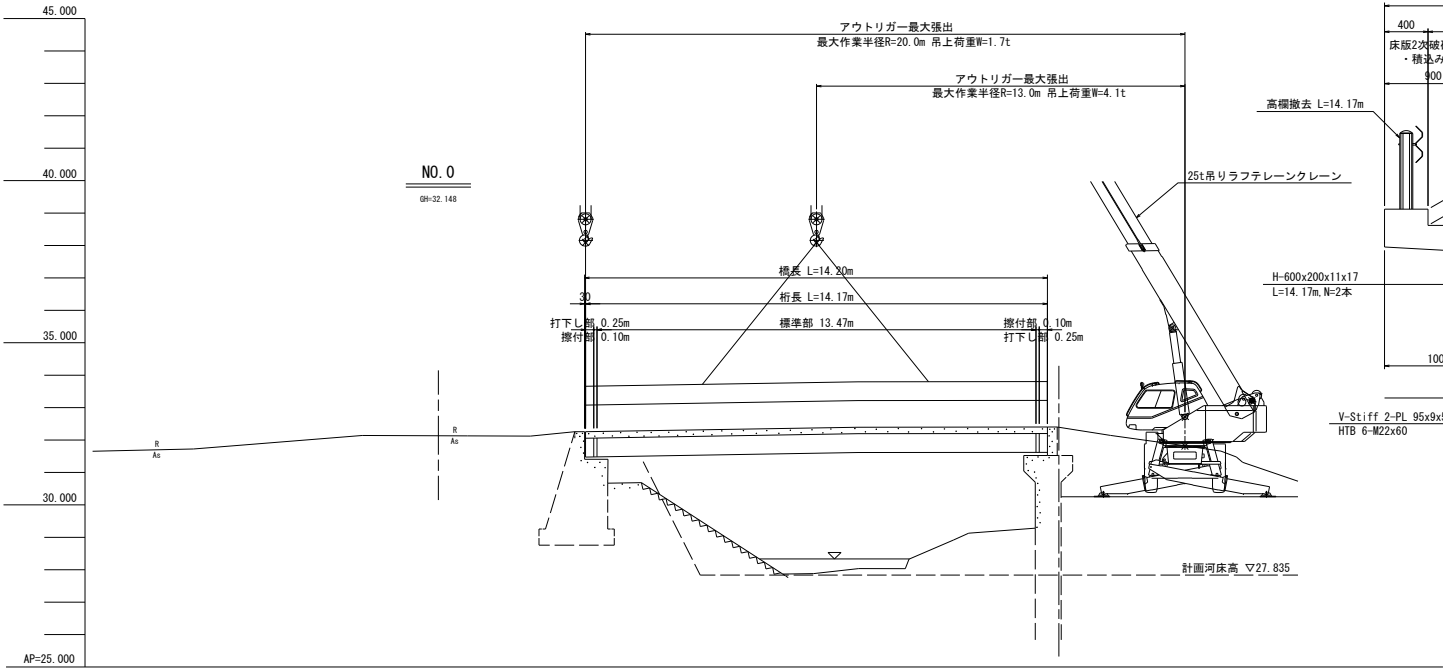

断面図 S=1:30

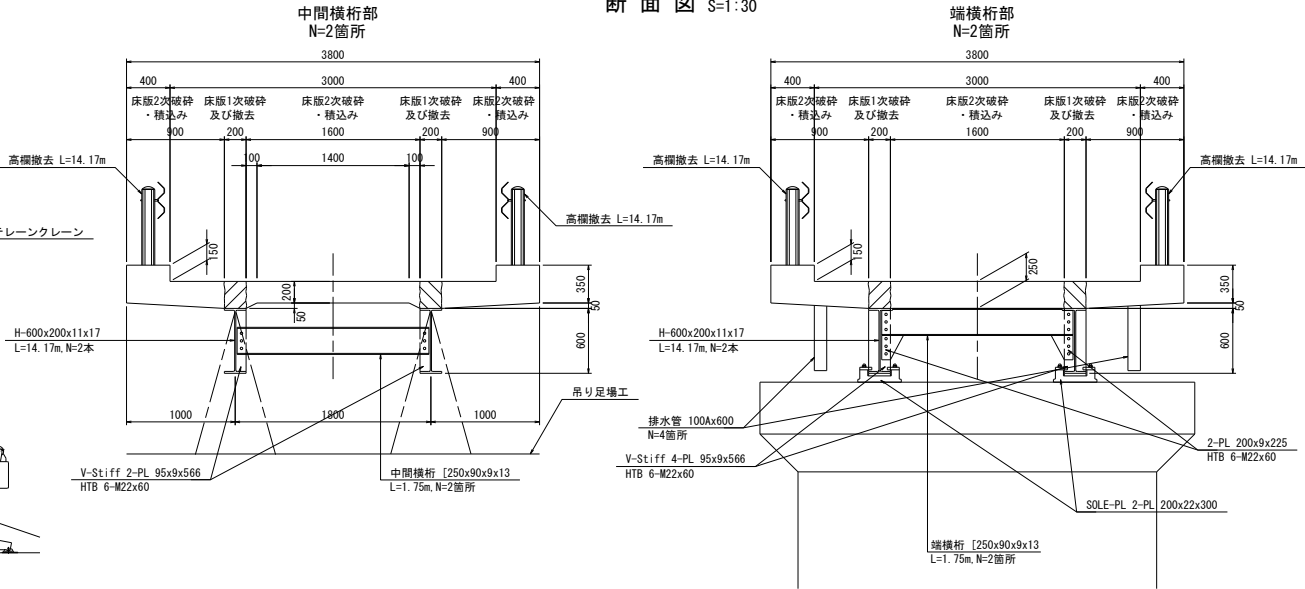

上部工撤去手順(案)

- 足場工設置
- 高欄撤去
- 床版1次破碎及び撤去
- 床版2次破碎・積込み
- 足場工撤去
- 桁1次切断・撤去
- 桁2次切断・積込み

撤去部材重量

- 1. 高欄 W=0.5t
- 2. コンクリート床版 1次 W= 1.42×2.5= 3.6t
2次 W=12.09×2.5=30.2t (注4. 参照)
- 3. 桁等鋼材 W=3.5t (注4. 参照)

注意事項

- 1. 撤去前に再度搬入方向および重機設置位置を確認すること。
- 2. クレーン車のアウトリガー部分は路盤を十分に転圧し、鉄板等を敷いて沈下しないよう対応する。
- 3. 下部工構造図は、当初設計資料がなく、構造寸法は不明である。このため、現地で床掘り後に適切な撤去計画を提案する。
- 4. 床版2次破碎および桁切断のブロック割は、クレーン能力(作業半径および重量)を考慮して、安全に作業を実施すること。

25t吊油圧式ラフテレーンクレーン (TR-250M) 単位: t

作業半径 (m)	ブーム長さ (m)			
	9.34	16.26	23.18	30.12
2.5				
3.0	25.0			
3.5	25.0			
4.0	23.0			
4.5	21.2	18.0		
5.0	19.4	16.7	12.5	
5.5	17.8	15.5	11.7	
6.0	16.3	14.4	11.0	
6.5	15.1	13.4	10.4	
7.0		12.5	9.8	7.0
8.0		10.5	8.7	6.7
9.0		8.4	7.7	6.1
10.0		6.9	6.9	5.6
11.0		5.7	5.7	5.1
12.0		4.8	4.8	4.7
13.0			4.1	4.1
14.0			3.5	3.5
15.0			3.0	3.0
16.0			3.0	3.0
17.0			2.6	2.6
18.0			2.2	2.2
19.0			2.0	2.0
20.0				1.7
22.0				1.5
24.0				1.1





注1) 定格荷重表は吊り具とフック質量 (主巻:260kg、12トンフック:170kg、補巻:60kg(合計=490kg)) を含んだ値とする。

吊り上げ総重量
W=3.5t(主桁等鋼材)+0.49t(フック等重量)=4.0t

根拠図



既設橋梁撤去要領図(2/2)
S=1:100

撤去構造物詳細図 S=1:60
左岸橋台 正面図

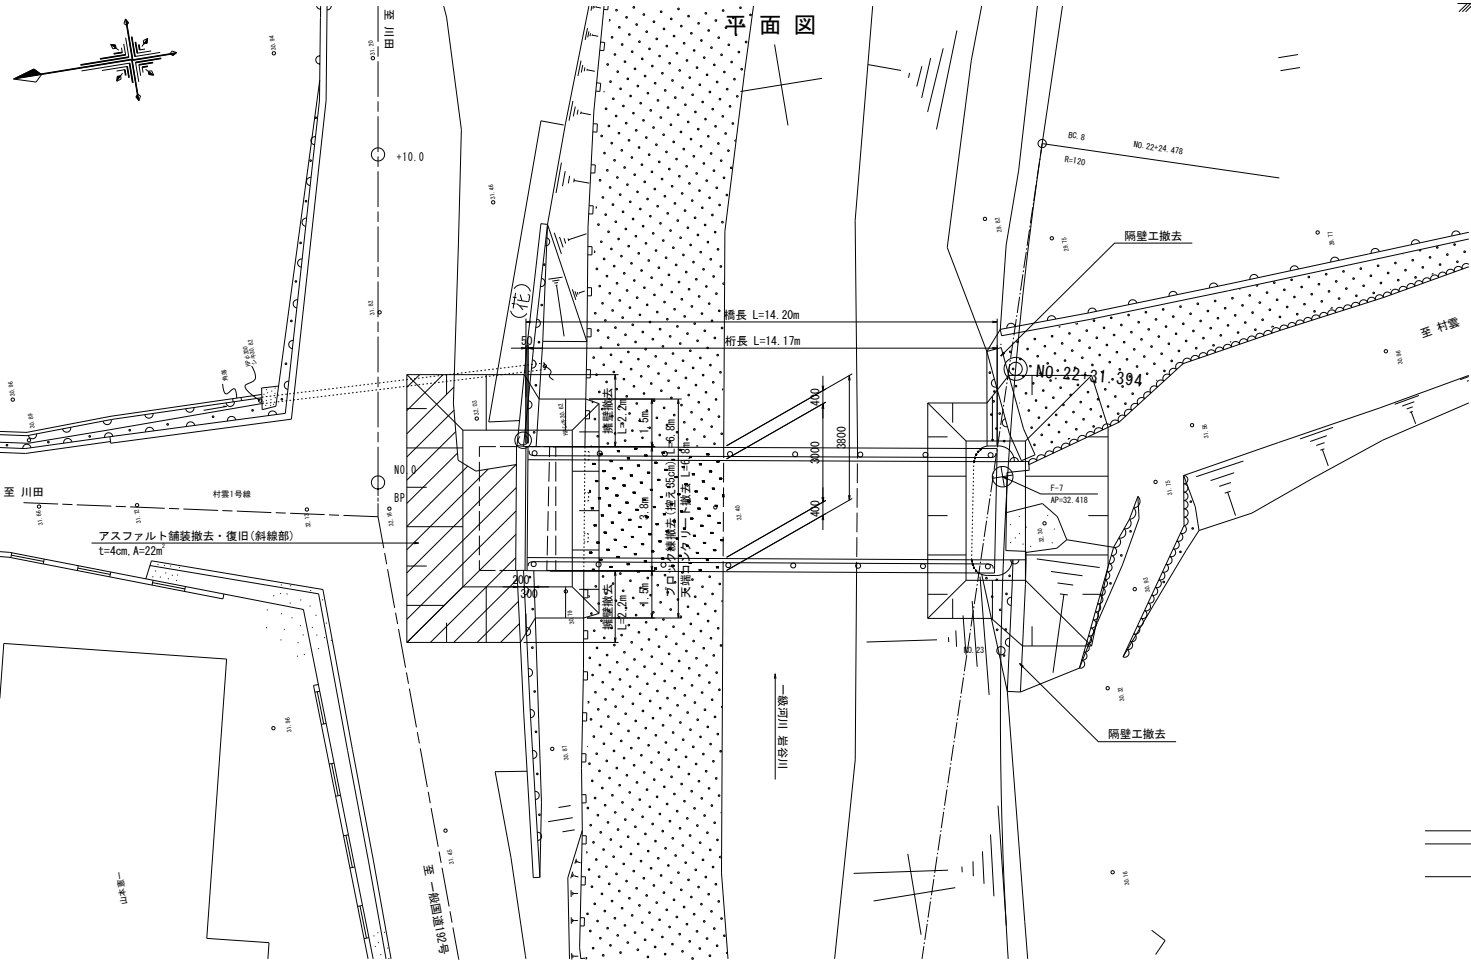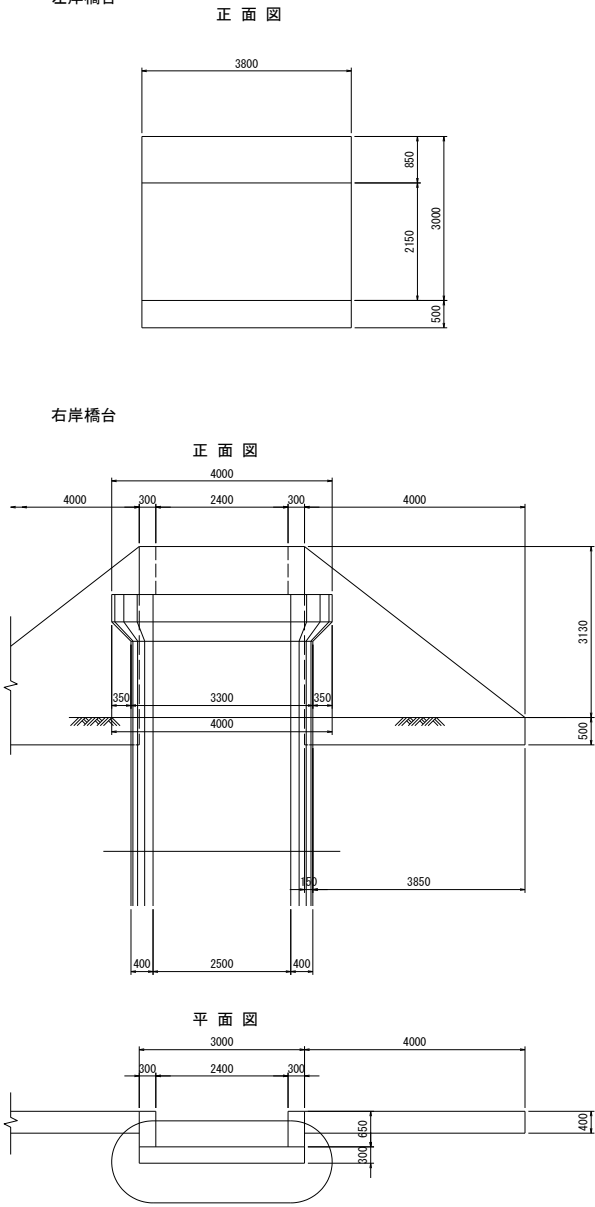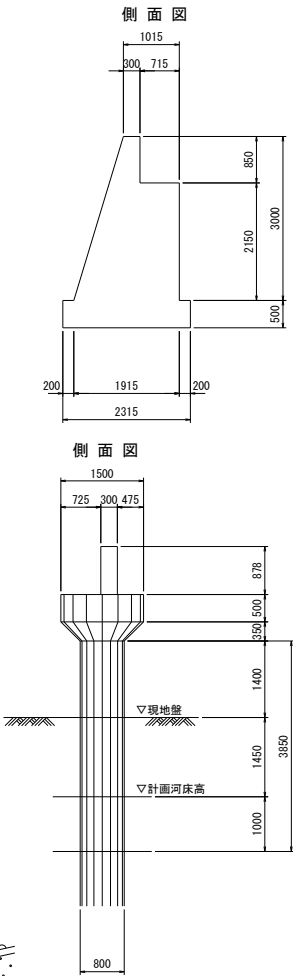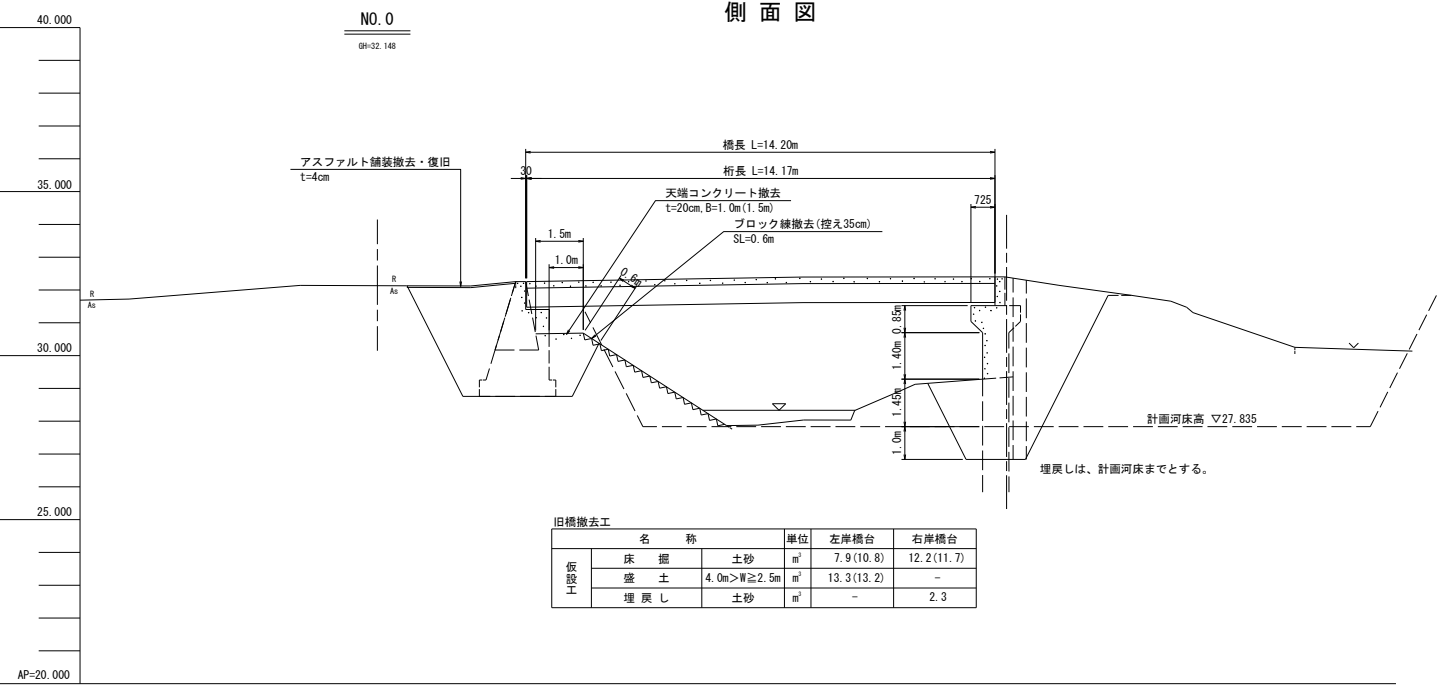

注記
・橋台形状は、当初資料がないため推定である。
・右岸橋台の撤去範囲は、計画河床高-1.0mとする。

舗装復旧図
S=1:10



[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

作業土工(旧橋撤去工)


測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	床掘			盛土(路床)			盛土(路体)					
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
左岸側														
NO. 22 + 32. 71			0. 0			0. 0			0. 0					
NO. 22 + 34. 13	1. 70		10. 2	5. 10	8. 7	3. 5	1. 75	3. 0	8. 2	4. 10	8. 7			
NO. 22 + 34. 63	0. 50		10. 2	10. 20	5. 1	3. 5	3. 50	1. 8	8. 2	8. 20	5. 1			
NO. 22 + 34. 63			7. 3			3. 5			8. 2					
NO. 22 + 37. 93	3. 80		7. 3	7. 30	27. 7	3. 5	3. 50	13. 3	8. 2	8. 20	27. 7			
NO. 22 + 37. 93			10. 2			3. 5			8. 2					
NO. 22 + 38. 43	0. 50		10. 2	10. 20	5. 1	3. 5	3. 50	1. 8	8. 2	8. 20	5. 1			
NO. 23	1. 70		0. 0	5. 10	8. 7	0. 0	1. 75	3. 0	0. 0	4. 10	8. 7			
合計	8. 20				55. 3			22. 9			55. 3			

[illegible]

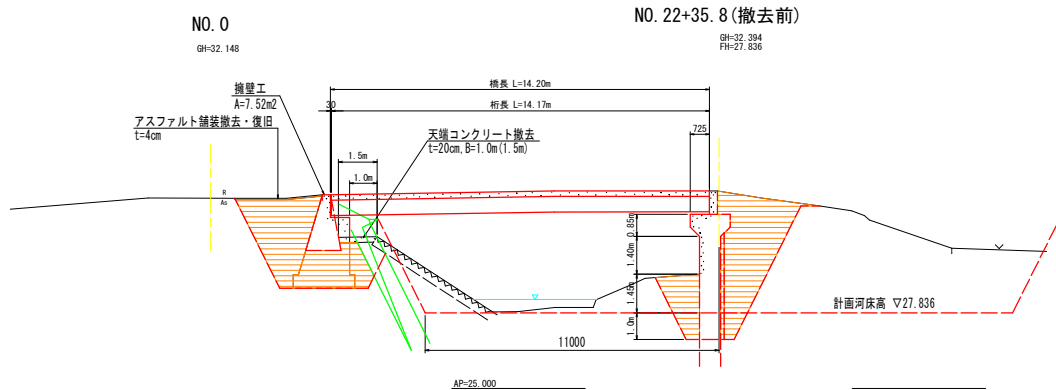

NO. 22+35.83 (撤去前)

工種	名 称	左 岸	右 岸	
撤去工	撤去 (路床)	2.5m≦W<4.0m		
		4.0m≦W		
	撤去 (路体)	2.5m≦W<4.0m		
		W<2.5m		
	床 掘	土砂	7.3 (10.2)	12.2 (11.7)
取捨し工	埋 戻	1.0m≦W<4.0m		
		W<1.0m		
	コンクリート取捨し (無筋)			
	右積取捨し			
	ブロック積撤去 (控え35cm)			

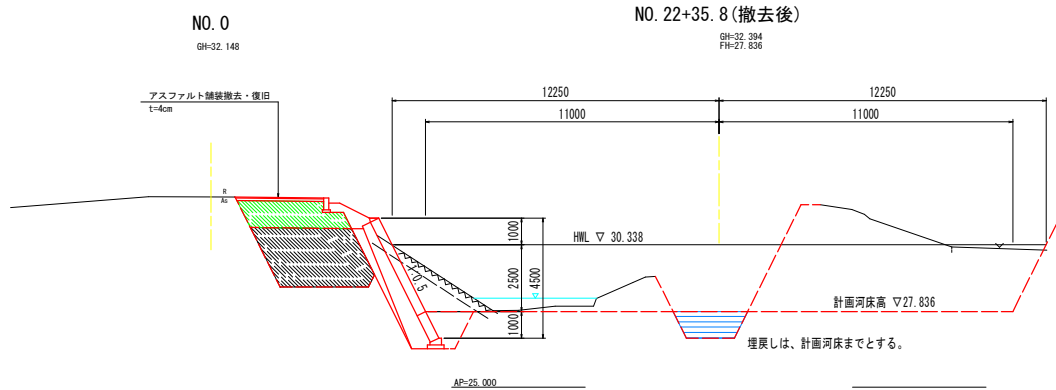

NO. 22+35.83 (撤去前)

工種	名 称	左 岸	右 岸	
撤去工	撤去 (路床)	2.5m≦W<4.0m	3.5	
		4.0m≦W		
	撤去 (路体)	2.5m≦W<4.0m	8.2	
		W<2.5m		
	床 掘	土砂		
取捨し工	埋 戻	1.0m≦W<4.0m	2.3	
		W<1.0m		
	コンクリート取捨し (無筋)			
	右積取捨し			
	ブロック積撤去 (控え35cm)			

実施設計図面

橋梁設計			
工 事 名	R7吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事 (2) (担い手確保型)		
路線名等	岩谷川		
工事箇所	吉野川市山川町川田 (第2分割)		
図 面 名	土工橋断面		
縮 尺	図 示	図面番号	10 / 10
会 社 名			
事業名	徳島県東部県土整備局 吉野川庁舎		

土質等試験

1回当たり

番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	カドミウム	溶出	検体	1	(1)
2	全シアン	溶出	検体	1	(1)
3	有機リン	溶出	検体	1	(1)
4	鉛	溶出	検体	1	(1)
5	六価クロム	溶出	検体	1	(1)
6	ヒ素	溶出	検体	1	(1)
7	総水銀	溶出	検体	1	(1)
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	(1)
9	PCB	溶出	検体	1	(1)
10	ジクロロメタン	溶出	検体	1	(2)
11	四塩化炭素	溶出	検体	1	(2)
12	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
13	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
14	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
15	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
16	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
17	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
18	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
19	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	(2)
20	ベンゼン	溶出	検体	1	(2)
21	クロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
22	チウラム	溶出	検体	1	(1)
23	シマジン	溶出	検体	1	(1)
24	チオベンカルブ	溶出	検体	1	(1)
25	セレン	溶出	検体	1	(1)
26	ふっ素	溶出	検体	1	(1)
27	ほう素	溶出	検体	1	(1)
28	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	(1)
29	溶出液作成料		検体	1	上記(1)の作成料
30	溶出液作成料		検体	1	上記(2)の作成料