

見積参考資料

工事名 R7徳耕 地沈 下板 山の手工区管 水路7工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	畑かん施設工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）農村整備
事業名	地盤沈下対策事業
地区名	下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事（担い手確保型）
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月一 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区	相見直観 (27 27)
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)	

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	畑かん施設工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
13 ・ 一般管理費等				

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ 土工	1.000	式		
・ ・ 作業土工 管体工	1.000	式		
・ ・ 作業土工 送水管工	1.000	式		
・ ・ 作業土工 給水工	1.000	式		
・ ・ 作業土工 機場整備工	1.000	式		
・ ・ 作業土工 復旧工	1.000	式		
・ ・ 作業土工 付帯工	1.000	式		
・ ・ 作業土工 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 土砂運搬	1.000	式		
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・管体工 送水管	1.000	式		
・ ・ダクティル鋳鉄管布設工	1.000	式		
・ ・空気弁設置工	1.000	式		
・ ・管体保護工 巻立5型	1.000	式		
・ ・管体保護工 巻立6型	1.000	式		
・ ・埋設管表示工	1.000	式		
・管体工 1号線	1.000	式		
・ ・硬質ポリ塩化ビニル管布設工	1.000	式		
・ ・ダクティル鋳鉄管布設工	1.000	式		
・ ・弁設置工	1.000	式		
・ ・ポリエチレンスリーブ工	1.000	式		
・ ・埋設管表示工	1.000	式		
・管体工 4号線	1.000	式		
・ ・硬質ポリ塩化ビニル管布設工	1.000	式		
・ ・ダクティル鋳鉄管布設工	1.000	式		
・ ・空気弁設置工	1.000	式		

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ 管体保護工 巻立1型	1.000	式		
・ 管体保護工 巻立2型	1.000	式		
・ ポリエチレンスリーブ工	1.000	式		
・ 埋設管表示工	1.000	式		
・ 管体工 4号線 給水工	1.000	式		
・ 給水栓設置工 レンコン用	1.000	式		
・ 給水栓設置工 イモ用	1.000	式		
・ 埋設管表示工	1.000	式		
・ 有価物処理運搬	1.000	式		
・ 有価物処理運搬	1.000	式		
・ 機場整備工	1.000	式		
・ 擁壁工 1号擁壁	1.000	式		
・ 擁壁工 2号擁壁	1.000	式		
・ 擁壁工 3号擁壁	1.000	式		
・ 擁壁工 4号擁壁	1.000	式		

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ ・ 擁壁工 5号擁壁	1.000	式		
・ ・ 擁壁工 止壁	1.000	式		
・ ・ プレキャスト排水路工	1.000	式		
・ ・ 現場打ち排水路工	1.000	式		
・ ・ 集水枡工	1.000	式		
・ ・ 流末排水路工	1.000	式		
・ ・ 舗装工	1.000	式		
・ ・ フェンス工	1.000	式		
・ 復旧工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工 仮設舗装	1.000	式		
・ ・ 舗装工	1.000	式		
・ ・ 区画線工	1.000	式		
・ ・ 転落防止柵工 H=1.1m	1.000	式		
・ ・ 歩車道境界ブロック工	1.000	式		
・ ・ 街渠工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工 重力式擁壁	1.000	式		
・ ・ 坂路工	1.000	式		

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設舗装工	1.000	式		
・ ・ 仮設歩道工	1.000	式		
・ ・ 仮設土留工	1.000	式		
・ ・ 仮設道路工 4 号線	1.000	式		
・ ・ 仮設道路工 機場内	1.000	式		
・ ・ 仮橋工(1)	1.000	式		
・ ・ 仮橋工(2)	1.000	式		
・ ・ 渡版工(2) プレキャスト版 (T-2)	1.000	式		
・ ・ 排水処理工	1.000	式		
・ ・ 廃棄物処理工	1.000	式		
・ ・ 安全費	1.000	式		

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R7徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 土工					
	1.000	式			
・ ・ 作業土工 管体工	1.000	式			
床掘	264	m3			単A B単 1号
基面整正	160	m ²			単A B単 2号
砂基礎(1) 再生砂	0.700	m3			単A B単 3号
砂基礎(2) 再生砂	42.100	m3			単A B単 4号
砂基礎(3) 再生砂	22.900	m3			単A B単 5号
埋戻(1) 再生砂	28.000	m3			単A B単 6号
埋戻(1) 流用土	1.100	m3			単A B単 7号
埋戻(2) 流用土	0.500	m3			単A B単 8号
埋戻(3) 流用土	108.000	m3			単A B単 9号
埋戻(4) RC-40	46.000	m3			単A B単 10号
合 計					
・ ・ 作業土工 送水管工	1.000	式			
床掘り	11	m3			単A B単 11号
基面整正	5	m ²			単A B単 12号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂基礎(1) 再生砂	0.400	m3			単A B単 13号
砂基礎(2) 再生砂	0.600	m3			単A B単 14号
埋戻(1) 再生砂	0.400	m3			単A B単 15号
埋戻(1) 流用土	2.500	m3			単A B単 16号
埋戻(2) 流用土	0.700	m3			単A B単 17号
埋戻(3) 流用土	2.000	m3			単A B単 18号
合 計					
・・作業土工 給水工	1.000	式			
床掘り	4	m3			単A B単 19号
基面整正	4	m ²			単A B単 20号
砂基礎(1) 再生砂	0.300	m3			単A B単 21号
砂基礎(2) 再生砂	0.200	m3			単A B単 22号
埋戻(1) 再生砂	0.400	m3			単A B単 23号
埋戻(2) 流用土	3.400	m3			単A B単 24号
合 計					
・・作業土工 機場整備工	1.000	式			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床掘	315	m3			単A B単 25号
基面整正	170	m ²			単A B単 26号
埋戻(1) 流用土	157.000	m3			単A B単 27号
埋戻(2) 流用土	1.000	m3			単A B単 28号
盛土(1) 流用土	18.600	m3			単A B単 29号
盛土(3) 流用土	3.500	m3			単A B単 30号
盛土(4) 流用土	7.700	m3			単A B単 31号
盛土(5) 流用土	36.400	m3			単A B単 32号
合 計					
・ ・ 作業土工 復旧工	1.000	式			
床掘	18.200	m3			単A B単 33号
埋戻	8.500	m3			単A B単 34号
盛土(1) 流用土	4.800	m3			単A B単 35号
盛土(2) 流用土	3.100	m3			単A B単 36号
基面整正	23.500	m ²			単A B単 37号
合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 作業土工 付帯工	1.000	式			
床堀	11.200	m3			単 A B 単 38号
埋戻(1) 流用土	7.000	m3			単 A B 単 39号
基面整正	9.100	m ²			単 A B 単 40号
合 計					
・ ・ 作業土工 構造物撤去工	1.000	式			
床堀	8.100	m3			単 A B 単 41号
合 計					
・ ・ 土砂運搬	1.000	式			
残土運搬 現場→仮置場	267.000	m3			単 A B 単 42号
残土運搬 仮置場→現場	239.000	m3			単 A B 単 43号
合 計					
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式			
土砂等運搬	192.000	m3			単 A B 単 44号
整地	192	m3			単 A B 単 45号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	8.7	m3			単A B単 46号
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	0.8	m3			単A B単 47号
舗装版切断	45	m			単A B単 48号
舗装版切断	7.7	m			単A B単 49号
歩車道境界ブロック撤去	27.000	m			単A B単 50号
転落防止柵撤去	10.000	m			単A B単 51号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート塊	10.500	m3			単A B単 52号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート塊	0.800	m3			単A B単 53号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト塊	4.300	m3			単A B単 54号
合 計					
・ 管体工 送水管	1.000	式			
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工	1.000	式			
ダクタイル鋳鉄管 300×6, DB種	1.5	m			単A B単 55号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鑄鉄管 150×5, 3種	2. 7	m			単 A B 単 56号
ダクタイル鑄鉄異形管 K形, 二受 T 字管, φ 300×φ 300	1. 000	個			単 A B 単 57号
ダクタイル鑄鉄異形管 K形, φ 300×90°	3. 000	個			単 A B 単 58号
ダクタイル鑄鉄異形管 K形, 二受 T 字管, φ 150×φ 150	1. 000	個			単 A B 単 59号
ダクタイル鑄鉄異形管 K形, φ 150×90°	3. 000	個			単 A B 単 60号
離脱防止金具 K形, 押輪, φ 300	2. 000	個			単 A B 単 61号
離脱防止金具 K形, 押輪, φ 150	3. 000	個			単 A B 単 62号
離脱防止金具 K形, 特殊押輪, φ 300	4. 000	個			単 A B 単 63号
離脱防止金具 K形, 特殊押輪, φ 150	5. 000	個			単 A B 単 64号
継輪 K形, φ 150	1. 000	個			単 A B 単 65号
合 計					
・ ・ 空気弁設置工	1. 000	式			
空気弁 φ 25mm, ねじ式, 7. 5K, φ 300設置	1. 000	基			単 A B 単 66号
空気弁 φ 25mm, ねじ式, 7. 5K, φ 150設置	1. 000	基			単 A B 単 67号
合 計					
・ ・ 管体保護工 巻立5型	1. 000	式			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%	2.5	m ³			単A B単 68号
型枠	7.1	m ²			単A B単 69号
合 計					
・ ・ 管体保護工 巻立6型	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%	1.9	m ³			単A B単 70号
型枠	4.9	m ²			単A B単 71号
合 計					
・ ・ 埋設管表示工	1.000	式			
埋設表示テープ	3	m			単A B単 72号
合 計					
・ 管体工 1 号線	1.000	式			
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 300mm	41.6	m			単A B単 73号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 150mm	42.910	m			単A B単 74号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ300, 11° 1/4ベント, 黒樹脂塗装 (ストップリング付)	2	個			単A B単 75号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ 300, フランジ 短管, 黒樹脂塗装 (ストップ リング 付)	1	個			単 A B 単 76号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ 300, ドレサージョイン, 黒樹脂塗装 (ストップ リング 付)	1	個			単 A B 単 77号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ 150, フランジ 短管, 黒樹脂塗装 (ストップ リング 付)	1	個			単 A B 単 78号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ 150, ドレサージョイン, 黒樹脂塗装 (ストップ リング 付)	1	個			単 A B 単 79号
合 計					
・ ・ ダクティル 鋳鉄管 布設工	1. 000	式			
ダクティル 鋳鉄異形管 K 形 短管 2号 φ 300	1. 000	個			単 A B 単 80号
ダクティル 鋳鉄異形管 K 形 短管 2号 φ 150	1. 000	個			単 A B 単 81号
合 計					
・ ・ 弁設置工	1. 000	式			
弁類 仕切弁 φ 300	1. 000	基			単 A B 単 82号
弁類 仕切弁 φ 150	1. 000	基			単 A B 単 83号
仕切弁室 φ 300	1. 000	組			単 A B 単 84号
仕切弁室 φ 150	1. 000	組			単 A B 単 85号
合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ポリエチレンスリーブ工	1.000	式			
ポリエチレンスリーブ φ 300	1.400	m			単 A B 単 86 号
ポリエチレンスリーブ φ 150	1.200	m			単 A B 単 87 号
合 計					
・ ・ 埋設管表示工	1.000	式			
埋設表示テープ	85	m			単 A B 単 88 号
合 計					
・ 管体工 4 号線	1.000	式			
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 300mm	64.9	m			単 A B 単 89 号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 150mm	64.600	m			単 A B 単 90 号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ 300, 11° 1/4 ベント, 黒樹脂塗装 (ストップ リング 付)	3	個			単 A B 単 91 号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ 300, 5° 5/8 ベント, 黒樹脂塗装 (ストップ リング 付)	3	個			単 A B 単 92 号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ 300 × φ 75, T 字管, 黒樹脂塗装 (ストップ リング 付)	1	個			単 A B 単 93 号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ 150, 11° 1/4 ベント, 黒樹脂塗装 (ストップ リング 付)	3	個			単 A B 単 94 号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ 150, 5° 5/8 ベント, 黒樹脂塗装 (ストップ リング 付)	3	個			単 A B 単 95 号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150×φ50, T字管, 黒樹脂塗装(ストップリング付)	1	個			単A B単 96号
合 計					
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工	1.000	式			
ダクタイル鋳鉄管 GX形, φ300	20.600	m			単A B単 97号
ダクタイル鋳鉄管 GX形, φ150	14.700	m			単A B単 98号
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形, φ300×90°	5.000	本			単A B単 99号
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形, 乙字管, φ300×300H	1.000	本			単A B単 100号
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形, 両受短管, φ300	1.000	本			単A B単 101号
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形, 乙字管, φ150×300H	1.000	本			単A B単 102号
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形, 両受短管, φ150	1.000	本			単A B単 103号
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ150×90°	5.000	本			単A B単 104号
異形管 φ300, VCTレッサージュoint, 黒樹脂塗装(ストップリング付)	2.000	個			単A B単 105号
異形管 φ150, VCTレッサージュoint, 黒樹脂塗装(ストップリング付)	2.000	個			単A B単 106号
接合部品 GX形, 接合材, φ300	5.000	本			単A B単 107号
接合部品 GX形, ライフ, φ300	2.000	個			単A B単 108号
接合部品 GX形, ライフ, φ150	1.000	個			単A B単 109号
切管ユニット GX形, G-Linkセット, φ300	8.000	個			単A B単 110号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切管ユニット GX形, G-Linkセツト, φ 150	5.000	個			単A B単 111号
継輪 GX形, 継輪, φ 300	1	本			単A B単 112号
継輪 GX形, 継輪, φ 150	3	本			単A B単 113号
離脱防止金具 K形, 特殊押輪, φ 150	2.000	個			単A B単 114号
継輪 K形, φ 150	2.000	個			単A B単 115号
GX形継手接合 φ 300, GX形, 直管	7.000	口			単A B単 116号
GX形継手接合 φ 150, GX形, 直管	7.000	口			単A B単 117号
GX形継手接合 φ 150, GX形, 異形管	1.000	口			単A B単 118号
合 計					
・ ・ 空気弁設置工	1.000	式			
空気弁 φ 25mm, ねじ式, 7.5K, φ 300設置	1.000	基			単A B単 119号
空気弁 φ 25mm, ねじ式, 7.5K, φ 150設置	1.000	基			単A B単 120号
合 計					
・ ・ 管体保護工 巻立1型	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%	1.2	m ³			単A B単 121号
型枠	3.7	m ²			単A B単 122号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 管体保護工 巻立2型	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%	0.9	m ³			単A B単 123号
型枠	3.2	m ²			単A B単 124号
合 計					
・ ・ ポリエチレンスリーブ工	1.000	式			
ポリエチレンスリーブ φ 300	16.800	m			単A B単 125号
ポリエチレンスリーブ φ 150	18.200	m			単A B単 126号
合 計					
・ ・ 埋設管表示工	1.000	式			
埋設表示テープ	159	m			単A B単 127号
合 計					
・ 管体工 4 号線 給水工	1.000	式			
・ ・ 給水栓設置工 レンコン用	1.000	式			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, φ75	1.900	m			単A B単 128号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルブ, φ75, 90°	1.000	個			単A B単 129号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 バルブソケット, φ75	1.000	個			単A B単 130号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 バルブソケット, φ75, 塩ビ接続	1.000	個			単A B単 131号
給水栓 φ75	1.000	個			単A B単 132号
給水栓ボックス	1.000	個			単A B単 133号
合 計					
・ ・ 給水栓設置工 イモ用	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, φ50	5.100	m			単A B単 134号
ステンレス管 SUS, φ50	6.100	m			単A B単 135号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 SKXエルブ, φ50 90°, VP×SUS	3.000	個			単A B単 136号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 SKXエルブ, φ50 90°, SUS×SUS	3.000	個			単A B単 137号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 SKXエルブ, φ50 90°, VP×VP	1.000	個			単A B単 138号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 バルブソケット, φ50, 鋼管接続	1.000	個			単A B単 139号
給水栓 φ50	1.000	個			単A B単 140号
給水栓ボックス	1.000	個			単A B単 141号
合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 埋設管表示工	1.000	式			
埋設表示テープ	7	m			単A B単 142号
合 計					
・ 有価物処理運搬	1.000	式			
・ ・ 有価物処理運搬	1.000	式			
有価物処理運搬 金属くず	0.457	ton			単A B単 143号
合 計					
・ 機場整備工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工 1号擁壁	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%	63	m ³			単A B単 144号
型枠	301	m ²			単A B単 145号
基礎碎石 RC-40, t=150	111	m ²			単A B単 146号
目地板	7	m ²			単A B単 147号
合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 擁壁工 2 号擁壁	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%	10	m ³			単 A B 単 148 号
型枠	55	m ²			単 A B 単 149 号
基礎碎石 RC-40, t=150	23	m ²			単 A B 単 150 号
目地板	1	m ²			単 A B 単 151 号
合 計					
・ ・ 擁壁工 3 号擁壁	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%	0.7	m ³			単 A B 単 152 号
型枠	3.7	m ²			単 A B 単 153 号
基礎碎石 RC-40, t=150	2.0	m ²			単 A B 単 154 号
目地板	1	m ²			単 A B 単 155 号
合 計					
・ ・ 擁壁工 4 号擁壁	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%	8.2	m ³			単 A B 単 156 号
型枠	44	m ²			単 A B 単 157 号
基礎碎石 RC-40, t=150	22	m ²			単 A B 単 158 号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
目地板	1	m ²			単 A B 単 159号
合 計					
・ ・ 擁壁工 5 号擁壁	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%	3.7	m ³			単 A B 単 160号
型枠	15	m ²			単 A B 単 161号
基礎碎石 RC-40, t=150	7.2	m ²			単 A B 単 162号
目地板	1	m ²			単 A B 単 163号
合 計					
・ ・ 擁壁工 止壁	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%	1.7	m ³			単 A B 単 164号
型枠	9.1	m ²			単 A B 単 165号
基礎碎石 RC-40, t=150	4.6	m ²			単 A B 単 166号
目地板	1	m ²			単 A B 単 167号
合 計					
・ ・ プレキャスト排水路工	1.000	式			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリートU形側溝 180B	172.300	m			単A B単 168号
L型側溝 250B	32.700	m			単A B単 169号
合 計					
・ ・ 現場打ち排水路工	1.000	式			
コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	2.4	m ³			単A B単 170号
型枠	2.1	m ²			単A B単 171号
基礎碎石 RC-40, t=150	1.3	m ²			単A B単 172号
合 計					
・ ・ 集水枘工	1.000	式			
コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	0.1	m ³			単A B単 173号
型枠	0.9	m ²			単A B単 174号
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.9	m ²			単A B単 175号
グレーチング 300*300	3.000	枚			単A B単 176号
合 計					
・ ・ 流末排水路工	1.000	式			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
重圧管 φ 250	6.000	m			単 A B 単 177 号
硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 200mm	3.9	m			単 A B 単 178 号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU-TS, φ 200, 90°	3	個			単 A B 単 179 号
コンクリート 18-8-40 (高炉 B) W/C60%	0.5	m ³			単 A B 単 180 号
型枠	2.3	m ²			単 A B 単 181 号
基礎砕石 RC-40, t=150	0.7	m ²			単 A B 単 182 号
敷モルタル 1:3	0.100	m ³			単 A B 単 183 号
合 計					
・ ・ 舗装工	1.000	式			
表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン (13), t=40	909	m ²			単 A B 単 184 号
上層路盤 (車道・路肩部) RM-30, t=100	909	m ²			単 A B 単 185 号
合 計					
・ ・ フェンス工	1.000	式			
ネットフェンス H=1.5m, コンクリート建込	181.900	m			単 A B 単 186 号
ネットフェンス H=1.5m, コンクリートブロック建込	14.500	m			単 A B 単 187 号
ネットフェンス扉 H=1.5m, 両扉	2.000	組			単 A B 単 188 号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%	0.8	m ³			単 A B 単 189号
型枠	8.2	m ²			単 A B 単 190号
基礎碎石 RC-40, t=100	3.1	m ²			単 A B 単 191号
合 計					
・ 復旧工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工 仮設舗装	1.000	式			
舗装版切断	28	m			単 A B 単 192号
舗装版破碎	56	m ²			単 A B 単 193号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト塊	2.800	m ³			単 A B 単 194号
合 計					
・ ・ 舗装工	1.000	式			
表層 (歩道部) 再生密粒度アスコン (13), t=40	39	m ²			単 A B 単 195号
上層路盤 (歩道部) RM-30, t=100	39	m ²			単 A B 単 196号
表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン (13), t=50	35	m ²			単 A B 単 197号
基層 (車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン (20), t=50	19	m ²			単 A B 単 198号
上層路盤 (車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材, t=100	35	m ²			単 A B 単 199号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下層路盤 (車道・路肩部) RC-40, t=150	19	m ²			単 A B 単 200号
合 計					
・ ・ 区画線工	1.000	式			
区画線 溶融式 (手動), 実線, 15cm	9.0	m			単 A B 単 201号
合 計					
・ ・ 転落防止柵工 H=1.1m	1.000	式			
横断・転落防止柵 ビーム式・パネル式	10	m			単 A B 単 202号
合 計					
・ ・ 歩車道境界ブロック工	1.000	式			
歩車道境界ブロック	27.000	m			単 A B 単 203号
歩車道境界ブロック 乗入部	6.000	m			単 A B 単 204号
歩車道境界ブロック すり付け部	1.200	m			単 A B 単 205号
敷モルタル 配合1:3	0.140	m ³			単 A B 単 206号
合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 街渠工	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%	1.8	m ³			単A B単 207号
型枠	8.6	m ²			単A B単 208号
ヒューム管設置 φ300	6.000	m			単A B単 209号
基礎碎石 RC-40, t=150	6.0	m ²			単A B単 210号
敷モルタル 配合1:3	0.020	m ³			単A B単 211号
合 計					
・ ・ 擁壁工					
重力式擁壁	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%	2.3	m ³			単A B単 212号
型枠	7.8	m ²			単A B単 213号
基礎碎石 RC-40, t=300	2.8	m ²			単A B単 214号
合 計					
・ ・ 坂路工					
コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%	12	m ³			単A B単 215号
型枠	46	m ²			単A B単 216号
基礎碎石 RC-40, t=150	21	m ²			単A B単 217号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 平張工	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%	3.0	m ³			単A B単 218号
溶接金網 φ3.2, 100*100	31.000	m ²			単A B単 219号
基礎碎石 RC-40, t=150	28	m ²			単A B単 220号
合 計					
・ 付帯工	1.000	式			
・ ・ 渡版工(1) プレキャスト版 (T-14)	1.000	式			
プレキャスト版	7.000	枚			単A B単 221号
コンクリート 24-8-25 (高炉B) W/C55%	4.5	m ³			単A B単 222号
型枠	17	m ²			単A B単 223号
鉄筋 SD345, D13	0.160	ton			単A B単 224号
コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%	0.5	m ³			単A B単 225号
型枠	1.7	m ²			単A B単 226号
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	9.1	m ²			単A B単 227号
目地板	3	m ²			単A B単 228号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R7徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設舗装工	1.000	式			
表層 (歩道部) 再生密粒度アスコン(13), t=40	31	m ²			単A B単 230号
上層路盤 (歩道部) RC-40, t=150	31	m ²			単A B単 231号
表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13), t=50	23	m ²			単A B単 232号
上層路盤 (車道・路肩部) RC-40, t=150	23	m ²			単A B単 233号
合 計					
・ ・ 仮設歩道工	1.000	式			
大型土のう 製作・設置・撤去	88.000	袋			単A B単 234号
土のう 製作・設置・撤去	3.400	m ³			単A B単 235号
敷鉄板 設置～賃料～撤去	54	m ²			単A B単 236号
安定シート	190.000	m ²			単A B単 237号
砂利舗装 RC-40, t=100	23.000	m ²			単A B単 238号
仮設排水管 高密度ポリエチレン管, φ 800	10.000	m			単A B単 239号
合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ 仮設土留工	1.000	式			
仮設土留工	7.800	m			単 A B 単 240 号
1 次施工	11.500	m			単 A B 単 241 号
仮設土留工	1.000	式			単 A B 単 242 号
2 次施工					
仮設材質料					
合 計					
・ 仮設道路工	1.000	式			
4 号線	240	m ²			単 A B 単 243 号
敷鉄板	400.000	m ²			単 A B 単 244 号
設置～賃料～撤去					
土木シート					
合 計					
・ 仮設道路工	1.000	式			
機場内	68	m ²			単 A B 単 245 号
敷鉄板					
設置～賃料～撤去					
合 計					
・ 仮橋工 (1)	1.000	式			
覆工板撤去	12.000	m ²			単 A B 単 246 号
合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 仮橋工 (2)	1.000	式			
覆工板設置・撤去	12.000	m ²			単A B単 247号
コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%	0.4	m ³			単A B単 248号
型枠	2.2	m ²			単A B単 249号
基礎碎石 RC-40, t=150	6.5	m ²			単A B単 250号
合 計					
・ ・ 渡版工 (2)	1.000	式			
プレキャスト版 (T-2)	2.000	枚			単A B単 251号
コンクリート 18-8-25 (高炉B) W/C55%	0.6	m ³			単A B単 252号
型枠	2.0	m ²			単A B単 253号
目地板 t=10	1.000	m ²			単A B単 254号
目地板 t=20	1.000	m ²			単A B単 255号
表層 (車道・路肩部)	1.2	m ²			単A B単 256号
上層路盤 (車道・路肩部)	1.2	m ²			単A B単 257号
合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R7徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R7徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.000	m3			S単 160号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 165号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	砂基礎(1) 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	砂基礎(1) 再生砂, 1.0m>B≧0.45m	1.000	m3			T単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	砂基礎(2) 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	砂基礎(2) 再生砂, 構造物周辺	1.000	m3			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	砂基礎(3) 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	砂基礎(3) 再生砂, B≧1.0m	1.000	m3			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	埋戻(1) 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	埋戻(1) 再生砂, 構造物周辺	1.000	m3			T単 4号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 7号 ***					
	埋戻(1) 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	埋戻(1) 流用土, 構造物周辺	1.000	m3			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	埋戻(2) 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	埋戻(2) 流用土, B<1.0m	1.000	m3			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	埋戻(3) 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	埋戻(3) 流用土, 1.0m≦B<2.5m	1.000	m3			T単 7号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 10号 ***					
	埋戻(4) RC-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	埋戻(4) RC-40, 1.0m≦B<2.5m	1.000	m3			T単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.000	m3			S単 160号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 165号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 13号 ***					
	砂基礎(1) 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	砂基礎(1) 再生砂, 1.0m>B≧0.45m	1.000	m3			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	砂基礎(2) 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	砂基礎(2) 再生砂, 構造物周辺	1.000	m3			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	埋戻(1) 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	埋戻(1) 再生砂, 構造物周辺	1.000	m3			T単 4号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 16号 ***					
	埋戻(1) 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	埋戻(1) 流用土, 構造物周辺	1.000	m3			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	埋戻(2) 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	埋戻(1) 流用土, 構造物周辺	1.000	m3			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	埋戻(3) 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	埋戻(2) 流用土, B<1.0m	1.000	m3			T単 6号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 19号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.000	m3			S単 160号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 165号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
	砂基礎(1) 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	砂基礎(1) 再生砂, 1.0m>B≥0.45m	1.000	m3			T単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 22号 ***					
	砂基礎(2) 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	砂基礎(2) 再生砂, 構造物周辺	1.000	m3			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					
	埋戻(1) 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	埋戻(1) 再生砂, 構造物周辺	1.000	m3			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 24号 ***					
	埋戻(2) 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	埋戻(1) 流用土, 構造物周辺	1.000	m3			T単 5号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 25号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.000	m3			S単 160号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 26号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 165号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 27号 ***					
	埋戻(1) 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	埋戻(1) 流用土, 構造物周辺	1.000	m3			T単 5号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 28号 ***					
	埋戻(2) 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	埋戻(2) 流用土, B<1.0m	1.000	m3			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 29号 ***					
	盛土(1) 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	盛土(1) 流用土, 構造物周辺	1.000	m3			T単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 30号 ***					
	盛土(3) 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	盛土(3) 流用土, 1.0m≦B<2.5m	1.000	m3			T単 11号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 31号 ***					
	盛土(4) 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	盛土(4) 流用土, 2.5<B≤4.0	1.000	m3			T単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 32号 ***					
	盛土(5) 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	盛土(5) B<4.0	1.000	m3			T単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 33号 ***					
	床堀		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.000	m3			S単 160号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 34号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0～4.0ton, なし	1.000	m3			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 35号 ***					
	盛土(1) 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	盛土(1) 流用土, 構造物周辺	1.000	m3			T単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 36号 ***					
	盛土(2) 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	盛土(2) 流用土, B<1.0	1.000	m3			T単 10号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 37号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 165号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 38号 ***					
	床堀		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.000	m ³			S単 160号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 39号 ***					
	埋戻(1) 流用土		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	埋戻(1) 流用土, 構造物周辺	1.000	m ³			T単 5号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 40号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 165号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 41号 ***					
	床堀		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.000	m ³			S単 160号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 42号 ***					
	残土運搬 現場→仮置場		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 2.0, 0.3km以下, 山0.45(平0.35)m ³ , 無し, 普通	1.000	m ³			S単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 43号 ***					
	残土運搬 仮置場→現場		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 2.0, 0.3km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 普通	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 159号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 44号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	1.000	m3			S単 162号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 159号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 45号 ***					
	整地		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	1.000	m3			S単 166号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 46号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3			S 単 110号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 47号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3			S 単 111号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 48号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m			S 単 171号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 49号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -	1.000	m			S 単 172号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 50号 ***					
	歩車道境界ブロック撤去		m		1.000 m	当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去 処分, なし	1.000	m			S 単 200号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 51号 ***					
	転落防止柵撤去		m		1.000 m	当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込, 2.0m, ビーム式・パネル式, 受けない, 無し	1.000	m			S 単 135号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 52号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート塊		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	1.000	m3			S 単 167号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S 単 106号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 53号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート塊		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下	1.000	m3			S 単 168号
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			S 単 107号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 54号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト塊		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下	1.000	m3			S単 169号
	建設廃材 アスファルト廃材	1.000	m3			S単 108号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 55号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管 300×6,DB種		m		1.500 m	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管機械布設(K形) 直管,300×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,なし	0.250	本			S単 123号
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径300 長6.00m,,	1.000	本			S単 21号
	管切断(DCIP管) 300mm	1.000	箇所			S単 127号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 56号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管 150×5,3種		m		2.700 m	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管機械布設(K形) 直管,150×5,3種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,なし	0.540	本			S単 124号
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m,,	1.000	本			S単 22号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	管切断(DCIP管) 150mm	2.000	箇所			S 単 128号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 57号 ***					
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形, 二受T字管, φ300×φ300		個		1.000 個	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 300×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, なし	1.000	本			S 単 125号
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 二受T字管 φ300×φ300 内面合成樹脂塗装,,	1.000	本			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 58号 ***					
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形, φ300×90°		個		1.000 個	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 300×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, なし	1.000	本			S 単 125号
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 曲管 φ300×90° 内面合成樹脂塗装,,	1.000	個			S 単 24号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 59号 ***					
	ダクタイル鑄鉄異形管 K形, 二受T字管, φ150×φ150		個		1.000 個	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, なし	1.000	本			S単 126号
	ダクタイル鑄鉄異形管 K形 二受T字管 φ150×φ150 内面合成樹脂塗装, ,	1.000	個			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 60号 ***					
	ダクタイル鑄鉄異形管 K形, φ150×90°		個		1.000 個	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり, なし	1.000	本			S単 126号
	ダクタイル鑄鉄異形管 K形 曲管 φ150×90° 内面合成樹脂塗装, ,	1.000	個			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 61号 ***					
	離脱防止金具 K形, 押輪, φ300		個		1.000 個	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300, ,	1.000	組			S単 27号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 62号 ***					
	離脱防止金具 K形, 押輪, φ 150		個		1.000 個	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,	1.000	組			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 63号 ***					
	離脱防止金具 K形, 特殊押輪, φ 300		個		1.000 個	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 300mm,,	1.000	組			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 64号 ***					
	離脱防止金具 K形, 特殊押輪, φ 150		個		1.000 個	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 150mm,,	1.000	組			S単 30号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 65号 ***					
	継輪 K形, φ150		個		1.000 個	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄異形管 K形 継輪 φ150 内面合成樹脂塗装,,	1.000	個			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 66号 ***					
	空気弁 φ25mm, ねじ式, 7.5K, φ300設置		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, なし	1.000	基			S単 131号
	空気弁用分岐サドル φ25mm用 (本管鑄鉄) 径300mm,,	1.000	個			S単 32号
	小型空気弁及び凍結防止カバー 径25mm,,	1.000	個			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 67号 ***					
	空気弁 φ25mm, ねじ式, 7.5K, φ150設置		基		1.000 基	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, なし	1.000	基			S 単 131号
	空気弁用分岐サドル φ 25mm用 (本管鋳鉄) 径150mm, ,	1.000	個			S 単 34号
	小型空気弁及び凍結防止カバー 径25mm, ,	1.000	個			S 単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 68号 ***					
	コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W /C60%	1.000	m3			S 単 203号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 69号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 177号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 70号 ***					
	コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W /C60%	1.000	m3			S 単 203号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 71号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 177号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 72号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リエチレンクロス, ,	1.000	巻			S 単 35号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 73号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 300mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 300mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし	1.000	m			S単 122号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 74号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 150mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設[5m/本] VP, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m			S単 201号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 75号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ300, 11° 1/4ベント, 黒樹脂塗装(ストップリング付)		個		1.000 個	当たり算出
	FCD 鋳鉄RR継手 11° 1/4ベント 黒樹脂塗装径300mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 36号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 76号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ300, フランジ 短管, 黒樹脂塗装 (ストップ リング 付)		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 フランジ 短管 径300mm 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 RF 7.5K, ,	1.000	個			S 単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 77号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ300, ドレサージョイント, 黒樹脂塗装 (ストップ リング 付)		個		1.000 個	当たり算出
	メカ型 ドレサージョイント φ300 黒樹脂塗装 ストップ リング 付, ,	1.000	個			S 単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 78号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150, フランジ 短管, 黒樹脂塗装 (ストップ リング 付)		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 フランジ 短管 径150mm 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 RF 7.5K, ,	1.000	個			S 単 39号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 79号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150,ドレッサージョイント,黒樹脂塗装(ストップリング付)		個		1.000 個	当たり算出
	メカ型ドレッサージョイント φ150 黒樹脂塗装 ストップリング付,,	1.000	個			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 80号 ***					
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管2号 φ300		個		1.000 個	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,300×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,なし	1.000	本			S単 125号
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管2号 φ300 内面合成樹脂塗装,,	1.000	個			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 81号 ***					
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管2号 φ150		個		1.000 個	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,150×5,3種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,なし	1.000	本			S単 126号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鋳鉄異形管 K形 短管2号 φ150 内面合成樹脂塗装,,	1.000	個			S 単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 82号 ***					
	弁類 仕切弁 φ300		基		1.000	基 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁 (フランジ 形) , 樹脂製, 300mm, バックホウ (クレーン機能付), なし	1.000	基			S 単 130号
	合成樹脂ソフトシール仕切弁 径300mm, 上水フランジ 形, キャップ式,,	1.000	個			S 単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 83号 ***					
	弁類 仕切弁 φ150		基		1.000	基 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 150mm	1.000	基			S 単 129号
	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式 径150mm 上水フランジ 形,,	1.000	個			S 単 44号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 84号 ***					
	仕切弁室 φ 300		組		1.000 組	当たり算出
	仕切弁室 φ 300	1.000	基			T単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 85号 ***					
	仕切弁室 φ 150		組		1.000 組	当たり算出
	仕切弁室 φ 150	1.000	基			T単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 86号 ***					
	ポリエチレンスリーブ φ 300		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆 φ 300	1.000	m			T単 17号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 87号 ***					
	ポリエチレンスリーブ φ150		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆 φ150	1.000	m			T単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 88号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス,,	1.000	巻			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 89号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 300mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 300mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし	1.000	m			S単 122号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 90号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 150mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設[5m/本] VP, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m			S単 201号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 91号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ300, 11° 1/4ベント, 黒樹脂塗装(ストップリング付)		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄R R継手 11° 1/4ベント 黒樹脂塗装径300mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 92号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ300, 5° 5/8ベント, 黒樹脂塗装(ストップリング付)		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄R R継手 5° 5/8 ベント 黒樹脂塗装径300mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 53号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 93号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ300×φ75, T字管, 黒樹脂塗装(ストップリング付)		個		1.000 個	当たり算出
	F CーR Rメカ型T字管 φ300×φ 75 黒樹脂塗装 ストップリング付,,	1.000	個			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 94号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150, 11° 1/4ベント, 黒樹脂塗装(ストップリング付)		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄R R継手 11° 1/4ベント 黒樹脂塗装径150mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 95号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150, 5° 5/8ベント, 黒樹脂塗装(ストップリング付)		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄R R継手 5° 5/8 ベント 黒樹脂塗装径150mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 56号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 96号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150×φ50, T字管, 黒樹脂塗装(ストップリング付)		個		1.000 個	当たり算出
	FCD 鋳鉄RR 継手チーズ (農水用) 150mm×50mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 97号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形, φ300		m		20.600 m	当たり算出
	鋳鉄管吊込み機械布設 直管 GX形 φ300	20.600	m			T単 19号
	ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種 径300 長6.0m 内面モルタルライニング,,	4.000	本			S単 58号
	管切断(DCIP管) 300mm	5.000	箇所			S単 127号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 98号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形, φ150		m		14.700 m	当たり算出
	鋳鉄管吊込み機械布設 直管 GX形 φ150	14.700	m			T単 20号
	ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種 径150 長6.0m 内面モルタルライニング,,	3.000	本			S単 59号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	管切断(DCIP管) 150mm	5.000	箇所			S 単 128号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 99号 ***					
	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形, φ300×90°		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 曲管 φ300×90° 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,	1.000	個			S 単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 100号 ***					
	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形, 乙字管, φ300×300H		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 乙字管 φ300×300H 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,	1.000	個			S 単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 101号 ***					
	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形, 両受短管, φ300		本		1.000 本	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 両受短管 φ300 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,	1.000	個			S 単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 102号 ***					
	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形, 乙字管, φ150×300H		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 乙字管 φ150×300H 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,	1.000	個			S 単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 103号 ***					
	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形, 両受短管, φ150		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 両受短管 φ150 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,	1.000	個			S 単 64号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 104号 ***					
	ダクタイル鑄鉄異形管 K形 φ150×90°		本		1.000 本	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鑄鉄異形管 K形 曲管 φ150×90° 内面合成樹脂塗装,,	1.000	個			S 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 105号 ***					
	異形管 φ300, VCT ^レ ッサージョイント, 黒樹脂塗装(ストップリング ^付)		個		1.000 個	当たり算出
	F C D鑄鉄V C ドレッサージョイント 径300mm (ストップリング ^付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			S 単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 106号 ***					
	異形管 φ150, VCT ^レ ッサージョイント, 黒樹脂塗装(ストップリング ^付)		個		1.000 個	当たり算出
	F C D鑄鉄V C ドレッサージョイント 径150mm (ストップリング ^付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			S 単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 107号 ***					
	接合部品 GX形, 接合材, φ300		本		1.000 本	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鋳鉄異形管 GX形 接合材 φ300 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,	1.000	個			S 単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 108号 ***					
	接合部品 GX形, ライナ, φ300		個		1.000 個	当たり算出
	ダクティル鋳鉄異形管 GX形 ライナ φ300 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,	1.000	個			S 単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 109号 ***					
	接合部品 GX形, ライナ, φ150		個		1.000 個	当たり算出
	ダクティル鋳鉄異形管 GX形 ライナ φ150 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,	1.000	個			S 単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 110号 ***					
	切管ユニット GX形, G-Linkセツト, φ300		個		1.000 個	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 G-Linkセット φ300 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,	1.000	個			S 単 70号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 111号 ***					
	切管ユニット GX形,G-Linkセット, φ150		個		1.000 個	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 G-Linkセット φ150 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,	1.000	個			S 単 71号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 112号 ***					
	継輪 GX形,継輪, φ300		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 継輪 φ300 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,	1.000	本			S 単 72号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 113号 ***					
	継輪 GX形,継輪, φ150		本		1.000 本	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 継輪 φ150 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,	1.000	本			S単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 114号 ***					
	離脱防止金具 K形, 特殊押輪, φ150		個		1.000 個	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K型 径 150mm,,	1.000	組			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 115号 ***					
	継輪 K形, φ150		個		1.000 個	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 継輪 φ150 内面合成樹脂塗装,,	1.000	個			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 116号 ***					
	GX形継手接合 φ300,GX形,直管		口		1.000 口	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	GX形継手接合 GX形, 直管, φ 300	1.000	口			T単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 117号 ***					
	GX形継手接合 φ 150, GX形, 直管		口		1.000 口	当たり算出
	GX形継手接合 GX形, 直管, φ 150	1.000	口			T単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 118号 ***					
	GX形継手接合 φ 150, GX形, 異形管		口		1.000 口	当たり算出
	GX形継手接合 GX形異形管, φ 150	1.000	口			T単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 119号 ***					
	空気弁 φ 25mm, ねじ式, 7.5K, φ 300設置		基		1.000 基	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, なし	1.000	基			S 単 131号
	空気弁用分岐サドル φ 25mm用 (本管 鑄鉄) 径300mm, ,	1.000	個			S 単 32号
	小型空気弁及び凍結防止カバー 径25mm, ,	1.000	個			S 単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 120号 ***					
	空気弁 φ 25mm, ねじ式, 7.5K, φ 150設置		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, なし	1.000	基			S 単 131号
	空気弁用分岐サドル φ 25mm用 (本管 鑄鉄) 径150mm, ,	1.000	個			S 単 34号
	小型空気弁及び凍結防止カバー 径25mm, ,	1.000	個			S 単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 121号 ***					
	コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W /C60%	1.000	m3			S 単 203号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 122号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 177号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 123号 ***					
	コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W /C60%	1.000	m ³			S 単 203号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 124号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 177号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 125号 ***					
	ポリエチレンスリーブ φ 300		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆 φ 300	1.000	m			T 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 126号 ***					
	ポリエチレンスリーブ φ 150		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆 φ 150	1.000	m			T 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 127号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス,,	1.000	巻			S 単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 128号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, φ75		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 9箇所	1.000	m			S 単 119号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 129号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ, φ75, 90°		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個			S 単 74号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 130号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 バルブソケット, φ75		個		1.000 個	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) バルブソケット A形 径75,,	1.000	個			S 単 75号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 131号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 バルブソケット, φ75, 塩ビ接続		個		1.000 個	当たり算出
	鋳鉄製バルブソケット φ75, 塩ビ接続,,	1.000	個			S 単 76号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 132号 ***					
	給水栓 φ75		個		1.000 個	当たり算出
	小バルブ類人力据付 2(50A)	1.000	個			S 単 132号
	給水栓バルブ (単口用) φ75 (スライバル付) ,,	1.000	個			S 単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 133号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	給水栓ボックス		個		1.000 個	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S 単 114号
	給水栓ボックス レンコン用,,	1.000	個			S 単 78号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 134号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, φ50		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 9箇所	1.000	m			S 単 120号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 135号 ***					
	ステンレス管 SUS, φ50		m		1.000 m	当たり算出
	鋼管布設工 φ50	1.000	m			T 単 14号
	配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 50A,,	1.000	m			S 単 79号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 136号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 SKXエルボ, φ50 90°, VP×SUS		個		1.000 個	当たり算出
	鋳鉄製エルボ φ50 ステンレス×塩ビ,,	1.000	個			S単 80号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 137号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 SKXエルボ, φ50 90°, SUS×SUS		個		1.000 個	当たり算出
	鋳鉄製エルボ φ50 ステンレス×ステンレス,,	1.000	個			S単 81号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 138号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 SKXエルボ, φ50 90°, VP×VP		個		1.000 個	当たり算出
	鋳鉄製エルボ φ50 塩ビ×塩ビ,,	1.000	個			S単 82号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 139号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 バルブソケット, φ50, 鋼管接続		個		1.000 個	当たり算出
	鋳鉄製バルブソケット φ50, 鋼管接続,,	1.000	個			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 140号 ***					
	給水栓 φ50		個		1.000 個	当たり算出
	小バルブ類人力据付 2(50A)	1.000	個			S単 132号
	給水栓バルブ (単口用) φ50 (スライベル付) ,,	1.000	個			S単 84号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 141号 ***					
	給水栓ボックス		個		1.000 個	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を	1.000	枚			S単 114号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	行なわない					
	給水栓ボックス イモ用,,	1.000	個			S 単 85号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 142号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリエチレンクロス,,	1.000	巻			S 単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 143号 ***					
	有価物処理運搬 金属くず		ton		0.457 ton	当たり算出
	トラック[普通型] , 2.0t積,	0.500	日			S 単 138号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 144号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m ³			S 単 203号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 145号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 177号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 146号 ***					
	基礎碎石 RC-40, t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 173号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 147号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 180号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 148号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m ³			S単 203号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 149号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 177号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 150号 ***					
	基礎碎石 RC-40, t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 173号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 151号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 180号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 152号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 203号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 153号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 177号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 154号 ***					
	基礎碎石 RC-40, t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S 単 173号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 155号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S 単 180号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 156号 ***					
	コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W /C60%	1.000	m ³			S 単 203号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 157号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 177号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 158号 ***					
	基礎碎石 RC-40, t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S 単 173号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 159号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S 単 180号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 160号 ***					
	コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W /C60%	1.000	m3			S 単 203号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 161号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 177号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 162号 ***					
	基礎碎石 RC-40, t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S 単 173号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 163号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S 単 180号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 164号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W /C60%	1.000	m ³			S 単 203号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 165号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 177号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 166号 ***					
	基礎碎石 RC-40, t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 173号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 167号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S 単 180号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 168号 ***					
	鉄筋コンクリートU形側溝 180B		m		6.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用 撤去を行なわない	6.000	m			S 単 116号
	鉄筋コンクリートU形 180 長600mm, ,	10.000	個			S 単 86号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 169号 ***					
	L 型側溝 250B		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト L 形側溝(製品長 0.6m/個) 据付, 有り, 有り, C250B コンクリートL形(450×175×600)	1.000	m			S 単 197号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 170号 ***					
	コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/ C60%	1.000	m3			S単 204号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 171号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S単 178号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 172号 ***					
	基礎碎石 RC-40, t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 173号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 173号 ***					
	コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/ C60%	1.000	m3			S 単 204号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 174号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 178号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 175号 ***					
	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S 単 173号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 176号 ***					
	グレーチング 300*300		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S 単 115号
	集排水樹蓋 グレーチング T-2 落とし込型 300mm× 300mm 本体+受枠,,	1.000	組			S 単 87号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 177号 ***					
	重圧管 φ250		m		1.000 m	当たり算出
	重圧管 φ250	1.000	m			T 単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 178号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 200mm		m		1.000 m	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m			S 単 121号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 179号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VU-TS, φ200, 90°		個		1.000 個	当たり算出
	塩ビ製VU (DV) TSエルボ 90° 径200mm, ,	1.000	個			S 単 89号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 180号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S 単 203号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 181号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 179号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 182号 ***					
	基礎碎石 RC-40, t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 173号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 183号 ***					
	敷モルタル 1:3		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:3	1.000	m ³			S 単 112号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 184号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13), t=40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物Ⅱ (2.30t/m ³), プライムコート 各種, なし, 細粒度アスコン(13)	1.000	m ²			S 単 192号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 185号 ***					
	上層路盤 (車道・路肩部) RM-30, t=100		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	1.000	m ²			S 単 185号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 186号 ***					
	ネットフェンス H=1.5m, コンクリート建込		m		1.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) , 1.5m, 無, 2.0m	1.000	m			S 単 7号
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) B-II 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm, ,	1.000	m			S 単 90号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 187号 ***					
	ネットフェンス H=1.5m, コンクリートブロック建込		m		1.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) , 1.5m, 有, 2.0m	1.000	m			S単 8号
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) B-II 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm, ,	1.000	m			S単 90号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 188号 ***					
	ネットフェンス扉 H=1.5m, 両扉		組		1.000 組	当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m, ネット式両開, 亜鉛メッキ製	1.000	組			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 189号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 205号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 190号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 178号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 191号 ***					
	基礎碎石 RC-40, t=100		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S 単 174号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 192号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m			S 単 171号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 193号 ***					
	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²			S単 170号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 194号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト塊		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下	1.000	m ³			S単 169号
	建設廃材 アスファルト廃材	1.000	m ³			S単 108号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 195号 ***					
	表層 (歩道部) 再生密粒度アスコン(13),t=40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (歩道部) 1.4m以上,40mm,アスファルト混合物 I (2.20t/m ³),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度	1.000	m ²			S単 196号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アスコン(13)					
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 196号 ***					
	上層路盤 (歩道部) RM-30, t=100		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生粒度調整砕石 RM-30	1.000	m ²			S 単 189号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 197号 ***					
	表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13), t=50		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物Ⅱ (2.30t/m ³), プライムコート 各種, なし, 細粒度アスコン(13)	1.000	m ²			S 単 193号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 198号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基層 (車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン (20), t=50		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン (20), プライムコート各種, なし	1.000	m ²			S 単 191号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 199号 ***					
	上層路盤 (車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材, t=100		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 瀝青安定処理材, 再生瀝青安定処理材 (40), 3.0m超, プライムコート, PK-3 (プライムコート) , -, なし, 100mm, 0mm	1.000	m ²			S 単 186号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 200号 ***					
	下層路盤 (車道・路肩部) RC-40, t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40	1.000	m ²			S 単 184号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 201号 ***					
	区画線 溶融式 (手動) , 実線, 15cm		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動) , 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし	1.000	m			S単 136号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 202号 ***					
	横断・転落防止柵 ビーム式・パネル式		m		1.000 m	当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 3.0m, ビーム式・パネル式, 100m未満, 一, 無し	1.000	m			S単 134号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 203号 ***					
	歩車道境界ブロック		m		1.000 m	当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 設置, 各種 (600mm以下, 50kg未満), 有り, 無し, 一, あり, 再生クラッシュラン RC-40	1.000	m			S単 198号
	歩車道境界ブロック (片側) B 180×205×250×600, ,	1.600	個			S単 91号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 204号 ***					
	歩車道境界ブロック 乗入部		m		1.000 m	当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 有り, 無し, -, なし, 再生クラッシュラン RC-40	1.000	m			S 単 199号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 205号 ***					
	歩車道境界ブロック すり付け部		m		1.200 m	当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 有り, 無し, -, あり, 再生クラッシュラン RC-40	1.200	m			S 単 198号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 206号 ***					
	敷モルタル 配合1:3		m3		1.000 m3	当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂 (細目), 1:3	1.000	m3			S 単 112号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 207号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 205号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 208号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S単 178号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 209号 ***					
	ヒューム管設置 φ300		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) , なし, 外圧管 1 種	1.000	m			S単 183号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 210号 ***					
	基礎碎石 RC-40, t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 173号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 211号 ***					
	敷モルタル 配合1:3		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:3	1.000	m ³			S単 112号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 212号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バック材(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 206号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 213号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 177号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 214号 ***					
	基礎碎石 RC-40, t=300		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S 単 175号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 215号 ***					
	コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40 (高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S 単 206号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 216号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 177号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 217号 ***					
	基礎碎石 RC-40, t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S 単 173号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 218号 ***					
	コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W	1.000	m ³			S 単 203号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	/C60%					
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 219号 ***					
	溶接金網 φ 3. 2, 100*100		m ²		1. 000 m ²	当たり算出
	溶接金網 線径3. 2mm 網目100mm, ,	1. 000	m ²			S 単 92号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 220号 ***					
	基礎碎石 RC-40, t=150		m ²		1. 000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12. 5cmを超え17. 5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1. 000	m ²			S 単 173号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 221号 ***					
	プレキャスト版		枚		1. 000 枚	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プレキャスト渡版設置	1.000	枚			T 単 25号
	プレキャスト版 T-14, B2100*L1000, ,	1.000	枚			S 単 93号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 222号 ***					
	コンクリート 24-8-25 (高炉B) W/C55%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	1.000	m ³			S 単 207号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 223号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 177号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 224号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋 SD345, D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton			S 単 113号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 225号 ***					
	コンクリート 18-8-40 (高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W /C60%	1.000	m3			S 単 203号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 226号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 179号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 227号 ***					
	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 173号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 228号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 180号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 229号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=20mm	1.000	m ²			S単 181号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 230号 ***					
	表層 (歩道部) 再生密粒度アスコン(13), t=40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (歩道部) 1.4m以上, 40mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.20t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度 アスコン(13)	1.000	m ²			S単 196号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 231号 ***					
	上層路盤 (歩道部) RC-40, t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材(各種)	1.000	m ²			S単 190号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 232号 ***					
	表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13), t=50		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物Ⅱ (2.30t/m ³), プライムコート 各種, なし, 細粒度アスコン(13)	1.000	m ²			S単 194号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 233号 ***					
	上層路盤 (車道・路肩部) RC-40, t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	1.000	m ²			S 単 187号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 234号 ***					
	大型土のう 製作・設置・撤去		袋		80.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バック材, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし, なし	80.000	袋			S 単 146号
	大型土のう工 撤去, バック材, 0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし, なし	80.000	袋			S 単 147号
	大型土のう運搬 現地から仮置場	80.000	袋			T 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 235号 ***					
	土のう 製作・設置・撤去		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m ³			S 単 145号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 236号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 40, 1, なし	1.000	m ²			S 単 152号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 237号 ***					
	安定シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S 単 155号
	土木シート	1.000	m ²			S 単 94号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 238号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	砂利舗装 RC-40, t=100		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー, RC-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 必要, なし, なし	1.000	m ²			S 単 133号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 239号 ***					
	仮設排水管 高密度ポリエチレン管, φ800		m		1.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管 設置・撤去	1.000	m			T 単 27号
	高密度ポリエチレン管 φ800,,	1.000	m			S 単 95号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 240号 ***					
	仮設土留工 1 次施工		m		1.000 m	当たり算出
	軽量鋼矢板たて込み工 掘削深2.5m以下	1.000	m			T 単 28号
	軽量鋼矢板引抜工 掘削深2.5m以下	1.000	m			T 単 29号
	支保材設置撤去	1.000	m			T 単 30号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 241号 ***					
	仮設土留工 2次施工		m		1.000 m	当たり算出
	軽量鋼矢板たて込み工 掘削深2.5m以下	1.000	m			T単 28号
	軽量鋼矢板引抜工 掘削深2.5m以下	1.000	m			T単 29号
	支保材設置撤去	1.000	m			T単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 242号 ***					
	仮設材賃料		式		1.000 式	当たり算出
	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板, 軽量型, 無, 37日, 2回	2.300	ton			S単 141号
	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板, 軽量型, 無, 18日, 1回	1.100	ton			S単 142号
	支保材賃料	1.000	式			T単 31号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 243号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 67, 1, なし	1.000	m ²			S単 153号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 244号 ***					
	土木シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S単 155号
	土木シート ,,	1.000	m ²			S単 94号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 245号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 115, 1, なし	1.000	m ²			S単 154号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 246号 ***					
	覆工板撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	覆工板撤去 700m ² 以下, 賃料～撤去, 鋼製(補強型)	1.000	m ²			T単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 247号 ***					
	覆工板設置・撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下, 設置～賃料～撤去, 鋼製(補強型), H300, 64日, 1回, なし	1.000	m ²			S単 151号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 248号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 205号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 249号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 178号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 250号 ***					
	基礎碎石 RC-40, t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S 単 176号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 251号 ***					
	プレキャスト版		枚		1.000 枚	当たり算出
	プレキャスト渡版設置	1.000	枚			T 単 25号
	プレキャスト版 T-2, B2500*L1000,,	1.000	枚			S 単 104号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 252号 ***					
	コンクリート 18-8-25 (高炉B) W/C55%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	1.000	m3			S 単 208号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 253号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 177号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 254号 ***					
	目地板 t=10		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板 (瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S 単 180号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 255号 ***					
	目地板 t=20		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=20mm	1.000	m ²			S単 181号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 256号 ***					
	表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物Ⅱ (2.30t/m3) , プライムコート 各種, なし, 細 粒度アスコン(13)	1.000	m ²			S単 195号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 257号 ***					
	上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	1.000	m ²			S単 188号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 258号 ***					
	排水ポンプ (仮設) 0以上～40未満		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 , 作業時排水, 0以上～40未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所			S 単 148号
	排水ポンプ設置撤去 1～5 台, なし	1.000	箇所			S 単 149号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 259号 ***					
	構造物取壊し		式		1.000 式	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.300	m3			S 単 110号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 260号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.300	m3			S 単 106号
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	1.300	m3			S 単 167号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 261号 ***					
	土木シート処分		ton		0.100 ton	当たり算出
	廃棄物処理 廃プラスチック	0.100	ton			S 単 109号
	トラック[普通型] ,1.5t積,	0.500	日			S 単 140号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 262号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人			S 単 18号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 263号 ***					
	仮設材輸送 軽量鋼矢板		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費 (仮設材) , 12m以内, 100kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板以外), 積込・取卸 + 積込・取卸,	1.000	ton			S 単 156号
	,					
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 264号 ***					
	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費 (仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸) + 現場 (積込・取卸), ,	1.000	ton			S 単 157号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 265号 ***					
	六価クロム溶出試験		検体		1.000 検体	当たり算出
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験 (諸経費含) , ,	1.000	検体			S 単 105号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 2.0, 0.3km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 2.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	0.3km以下 山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間 6)路面条件	無し 普通				
	ダンプトラック[オンロード・デ・イーゼール]	0.460	供用日			<損料>
	タ竹消耗費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 ハートル給油	7.800	L			
	運転手 (一般)	0.390	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単－ 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 4号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.680	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[ハンドガイト式]		1.440	日		<賃料>
	軽油 ハートル給油		5.700	L		
	特殊作業員		1.000	人		

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 6号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]		1.600 日			<賃料>
	軽油 ハートロール給油		17.000 L			
	運転手 (特殊)		1.000 人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 7号 ***					
	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) ,1.5m,無,2.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価 (円/m) 2)柵高	1.5m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)ブロック基礎区分	無				
	4)支柱間隔	2.0m				
	ネットフェンス					計上無し
		20.000	m			
	土木一般世話役 設置	0.320	人			
	普通作業員 設置	1.150	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 8号 ***					
	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) , 1.5m, 有, 2.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)ネットフェンス 1 単位当たり単価 (円/m) 2)柵高	1.5m				
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔	有 2.0m				
	ネットフェンス					計上無し
		20.000	m			
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個			
	土木一般世話役 設置	0.420	人			
	普通作業員 設置	1.630	人			
	諸雑費	0.010				

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 9号 ***					
	ネットフェンス工(扉)		組		10.000 組	当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m, ネット式両開, 亜鉛メッキ製			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 柵高 2) 規格区分	1.5m ネット式両開		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 材料区分	亜鉛メッキ製				
	ネットフェンス扉 ネット式両開	10.000	組			
	土木一般世話役	1.340	人			
	普通作業員	3.150	人			
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			
	*** S単－ 10号 ***					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力20t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格	吊上能力20t吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 単価の入力					
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 11号 ***					
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格	吊上能力4.9t吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力					
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 12号 ***					
	配管工		人		1.000 人	当たり算出
	配管工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務ｺｰﾄﾞ 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配管工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単－ 13号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単－ 14号 ***					
	配管工		人		1.000 人	当たり算出
	配管工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	配管工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 15号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 16号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 17号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単－ 18号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単－ 19号 ***					
	再生砂		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再生砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	再生砂	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 20号 ***					
	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 21号 ***					
	ダクトイル鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径300 長6.00m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径300 長6.00m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 22号 ***					
	ダクティル鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 23号 ***					
	ダクティル鉄管異形管		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鋳鉄異形管 K形 二受 T 字管 φ 300×φ 300 内面合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鋳鉄異形管 K形 二受 T 字管 φ 300×φ 300 内面合成樹脂塗装	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 24号 ***					
	ダクティル鋳鉄異形管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鋳鉄異形管 K形 曲管 φ 300×90° 内面合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鋳鉄異形管 K形 曲管 φ 300×90° 内面合成樹脂塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 25号 ***					
	ダクティル鋳鉄異形管		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鉄異形管 K形 二受 T 字管 φ150×φ150 内面合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鉄異形管 K形 二受 T 字管 φ150×φ150 内面合成樹脂塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 26号 ***					
	ダクティル鉄異形管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鉄異形管 K形 曲管 φ150×90° 内面合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鉄異形管 K形 曲管 φ150×90° 内面合成樹脂塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 27号 ***					
	ダクティル鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 28号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 29号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型		組		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 300mm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 300mm	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 30号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 150mm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 150mm	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 31号 ***					
	ダクティル鑄鉄異形管		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鋳鉄異形管 K形 継輪 φ150 内面合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鋳鉄異形管 K形 継輪 φ150 内面合成樹脂塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 32号 ***					
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鋳鉄)		個		1.000 各単位	当たり算出
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鋳鉄) 径300mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鋳鉄) 径300mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 33号 ***					
	小型空気弁及び凍結防止カバー		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小型空気弁及び凍結防止カバー 径25mm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	小型空気弁及び凍結防止カバー 径25mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 34号 ***					
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鋳鉄)		個		1.000 各単位	当たり算出
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鋳鉄) 径150mm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鋳鉄) 径150mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 35号 ***					
	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リエチレンクロス,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リエチレンクロス	1.000	巻			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 36号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 11° 1/4ベント 黒樹脂塗装径300mm (ストップ リンク 付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 11° 1/4ベント 黒樹脂塗装径300mm (ストップ リンク 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 37号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 フランジ短管		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鋳鉄 R R 継手 フランジ 短管 径 300mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 フランジ 短管 径 300mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 38号 ***					
	メカ型 ドレスサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	メカ型 ドレスサージョイント φ 300 黒樹脂塗装 ストップリング付, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	メカ型 ドレスサージョイント φ 300 黒樹脂塗装 ストップリング付	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 39号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 フランジ 短管		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 径150mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 径150mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 40号 ***					
	メカ型ドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	メカ型ドレッサージョイント φ150 黒樹脂塗装 ストップリング付, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	メカ型ドレッサージョイント φ150 黒樹脂塗装 ストップリング付	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 41号 ***					
	ダクトイル鋳鉄異形管		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鋳鉄異形管 K形 短管2号 φ300 内面合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鋳鉄異形管 K形 短管2号 φ300 内面合成樹脂塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 42号 ***					
	ダクティル鋳鉄異形管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鋳鉄異形管 K形 短管2号 φ150 内面合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鋳鉄異形管 K形 短管2号 φ150 内面合成樹脂塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 43号 ***					
	合成樹脂ソフトシール仕切弁		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合成樹脂ソフトシール仕切弁 径300mm, 上水フランジ形, キャップ式,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	合成樹脂ソフトシール仕切弁 径300mm, 上水フランジ形, キャップ式	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 44号 ***					
	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式		個		1.000 各単位	当たり算出
	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式 径150mm 上水フランジ形,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 キャップ式 径150mm 上水フランジ形	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 45号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁室 蓋付枠 32,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 蓋付枠 32	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 46号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 32C30,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 32C30	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 47号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁室 室 45C,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 45C	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 48号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 スラブ 100 (2枚1組),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 スラブ 100 (2枚1組)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 49号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁室 蓋付枠 24,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 蓋付枠 24	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 50号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 25C10,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 25C10	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 51号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁室 32C20,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 32C20	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 52号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 スラブ 80 (2枚1組),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 スラブ 80 (2枚1組)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 53号 ***					
	F C D 鑄鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鋳鉄 R R 継手 5° 5/8 ベント 黒樹脂塗装径300mm (ストップ リング 付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 5° 5/8 ベント 黒樹脂塗装径300mm (ストップ リング 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 54号 ***					
	F C - R R メカ型 T 字管		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C - R R メカ型 T 字管 φ 300 × φ 75 黒樹脂塗装 ストップ リング 付,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	F C - R R メカ型 T 字管 φ 300 × φ 75 黒樹脂塗装 ストップ リング 付	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 55号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鋳鉄 R R 継手 11° 1/4ベント 黒樹脂塗装径150mm (ストップ リング 付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 11° 1/4ベント 黒樹脂塗装径150mm (ストップ リング 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 56号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 5° 5/8 ベント 黒樹脂塗装径150mm (ストップ リング 付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 5° 5/8 ベント 黒樹脂塗装径150mm (ストップ リング 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 57号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用) 150mm×50mm 農水用離脱防止機能内蔵,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ (農水用) 150mm×50mm 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 58号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種 径300 長6.0m 内面モルタルライニング,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種 径300 長6.0m 内面モルタルライニング	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 59号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鑄鉄管 GX形 S種 径150 長6.0m 内面モルタルライニング,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鑄鉄管 GX形 S種 径150 長6.0m 内面モルタルライニング	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 60号 ***					
	ダクティル鑄鉄異形管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 GX形 曲管 φ300×90° 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鑄鉄異形管 GX形 曲管 φ300×90° 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 61号 ***					
	ダクティル鑄鉄異形管		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鉄異形管 GX形 乙字管 φ300×300H 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鉄異形管 GX形 乙字管 φ300×300H 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 62号 ***					
	ダクティル鉄異形管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鉄異形管 GX形 両受短管 φ300 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鉄異形管 GX形 両受短管 φ300 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 63号 ***					
	ダクティル鉄異形管		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鉄異形管 GX形 乙字管 φ150×300H 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鉄異形管 GX形 乙字管 φ150×300H 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 64号 ***					
	ダクティル鉄異形管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鉄異形管 GX形 両受短管 φ150 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鉄異形管 GX形 両受短管 φ150 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 65号 ***					
	FCD鉄鉄VCドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鑄鉄 V C ドレッサージョイント 径300mm (ストップリング付)黒樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鑄鉄 V C ドレッサージョイント 径300mm (ストップリング付)黒樹脂塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 66号 ***					
	F C D 鑄鉄 V C ドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鑄鉄 V C ドレッサージョイント 径150mm (ストップリング付)黒樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鑄鉄 V C ドレッサージョイント 径150mm (ストップリング付)黒樹脂塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 67号 ***					
	ダクトイル鑄鉄異形管		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 接合材 φ300 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 接合材 φ300 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 68号 ***					
	ダクタイル鑄鉄異形管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 ライナ φ300 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 ライナ φ300 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 69号 ***					
	ダクタイル鑄鉄異形管		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鋳鉄異形管 GX形 ライナ φ150 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鋳鉄異形管 GX形 ライナ φ150 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 70号 ***					
	ダクティル鋳鉄異形管		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鋳鉄異形管 GX形 G-Linkセット φ300 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鋳鉄異形管 GX形 G-Linkセット φ300 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 71号 ***					
	ダクティル鋳鉄異形管		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鉄異形管 GX形 G-Linkセット φ150 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鉄異形管 GX形 G-Linkセット φ150 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 72号 ***					
	ダクティル鉄異形管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鉄異形管 GX形 継輪 φ300 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鉄異形管 GX形 継輪 φ300 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 73号 ***					
	ダクティル鉄異形管		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鋳鉄異形管 GX形 継輪 φ150 内面エポキシ樹脂粉体塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鋳鉄異形管 GX形 継輪 φ150 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 74号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 75号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) バルブソケット A形 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) バルブソケット A形 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 76号 ***					
	鋳鉄製バルブソケット		個		1.000 各単位	当たり算出
	鋳鉄製バルブソケット φ75, 塩ビ接続,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鋳鉄製バルブソケット φ75, 塩ビ接続	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 77号 ***					
	給水栓バルブ (単口用)		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	給水栓バルブ (単口用) φ 75 (スライベル付) ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	給水栓バルブ (単口用) φ 75 (スライベル付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 78号 ***					
	給水栓ボックス		個		1.000 各単位	当たり算出
	給水栓ボックス レンコン用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	給水栓ボックス レンコン用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 79号 ***					
	配管用ステンレス鋼鋼管		m		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 50A,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 50A	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 80号 ***					
	鋳鉄製エルボ		個		1.000 各単位	当たり算出
	鋳鉄製エルボ φ50 ステンレス×塩ビ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鋳鉄製エルボ φ50 ステンレス×塩ビ	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 81号 ***					
	鋳鉄製エルボ		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋳鉄製エルボ φ50 ステンレス×ステンレス,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鋳鉄製エルボ φ50 ステンレス×ステンレス	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 82号 ***					
	鋳鉄製エルボ		個		1.000 各単位	当たり算出
	鋳鉄製エルボ φ50 塩ビ×塩ビ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鋳鉄製エルボ φ50 塩ビ×塩ビ	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 83号 ***					
	鋳鉄製バルブソケット		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋳鉄製バルブソケット φ 50, 鋼管接続,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鋳鉄製バルブソケット φ 50, 鋼管接続	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 84号 ***					
	給水栓バルブ (単口用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	給水栓バルブ (単口用) φ 50 (スライベル付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	給水栓バルブ (単口用) φ 50 (スライベル付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 85号 ***					
	給水栓ボックス		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	給水栓ボックス イモ用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	給水栓ボックス イモ用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 86号 ***					
	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 180 長600mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鉄筋コンクリートU形 180 長600mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 87号 ***					
	集排水枳蓋 グレーチング		組		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	集排水枳蓋 グレーチング T-2 落とし込型 300mm× 300mm 本体+受枠,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	集排水枳蓋 グレーチング T-2 落とし込型 300mm× 300mm 本体+受枠	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 88号 ***					
	重圧管		本		1.000 各単位	当たり算出
	重圧管 T-25 径 250mm 長2.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	重圧管 T-25 径 250mm 長2.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 89号 ***					
	塩ビ製VU (DV) TSエルボ		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	塩ビ製 V U (D V) T S エルボ 90° 径 200mm, ,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週 8 休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	塩ビ製 V U (D V) T S エルボ 90° 径 200mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 90 号 ***					
	ネットフェンス (亜鉛メッキ)		m		1.000 各単位	当たり算出
	ネットフェンス (亜鉛メッキ) B- II 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm, ,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週 8 休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	ネットフェンス (亜鉛メッキ) B- II 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 91 号 ***					
	歩車道境界ブロック (片側)		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	歩車道境界ブロック (片側) B 180×205×250×600, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	歩車道境界ブロック (片側) B 180×205×250×600	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 92号 ***					
	溶接金網		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 93号 ***					
	プレキャスト版		枚		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プレキャスト版 T-14, B2100*L1000, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	プレキャスト版 T-14, B2100*L1000	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 94号 ***					
	土木シート		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	土木シート ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	土木シート	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 95号 ***					
	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管 φ 800,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	高密度ポリエチレン管 φ 800	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 96号 ***					
	軽量金属腹起し材		日		1.000 各単位	当たり算出
	軽量金属腹起し材 70～80×115～130×2000,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	軽量金属腹起し材 70～80×115～130×2000	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 97号 ***					
	軽量金属腹起し材		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽量金属腹起し材 基本料金,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	軽量金属腹起し材 基本料金	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 98号 ***					
	軽量金属腹起し材		日		1.000 各単位	当たり算出
	軽量金属腹起し材 70～80×115～130×3000,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	軽量金属腹起し材 70～80×115～130×3000	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 99号 ***					
	軽量金属腹起し材		日		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽量金属腹起し材 70～80×115～130×4000,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	軽量金属腹起し材 70～80×115～130×4000	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 100号 ***					
	水圧サポート		日		1.000 各単位	当たり算出
	水圧サポート アルミ製 1100～1800,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水圧サポート アルミ製 1100～1800	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 101号 ***					
	水圧サポート		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水圧サポート 基本料,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水圧サポート 基本料	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 102号 ***					
	水圧手動ポンプ		日		1.000 各単位	当たり算出
	水圧手動ポンプ タンク水量15～19L,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水圧手動ポンプ タンク水量15～19L	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 103号 ***					
	水圧手動ポンプ		台		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水圧手動ポンプ 基本料金,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水圧手動ポンプ 基本料金	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 104号 ***					
	プレキャスト版		枚		1.000 各単位	当たり算出
	プレキャスト版 T-2, B2500*L1000,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	プレキャスト版 T-2, B2500*L1000	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 105号 ***					
	環境庁告示 4 6 号溶出試験		検体		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験 (諸経費含) ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験 (諸経費含)	1.000	検体			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 106号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 107号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	鉄筋コンクリート廃材			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 108号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	アスファルト廃材			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	アスファルト廃材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	建設廃材					
	アスファルト廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 109号 ***					
	廃棄物処理		ton		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃棄物処理 廃プラスチック			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	廃プラスチック		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 110号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 111号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 112号 ***					
	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:3		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			
	洗砂 洗砂(細目)	0.910	m3			
	普通作業員	0.970	人			
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 113号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	一 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋 (一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 114号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, 一, 一, 再			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工				
	3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ	コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 時間的制約 8) 法面小段面	なし -				
	10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 115号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工				
	3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下				
	5) 時間的制約 8) 法面小段面	なし -				
	10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 116号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	り, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=600				
	4) 規格Ⅱ	60kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価		1.000	m		
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 117号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分 I , あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	再生砂				
	3)パッキン規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分 I				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	再生砂	13.200	m3			計上無し
	土木一般世話役	0.250	人			
	普通作業員	0.920	人			
	特殊作業員	0.200	人			
	諸雑費 12%	0.120				
	パッキン[クロー型・～超低・排対型(～3次)]	0.140	日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	4.200	L			
	運転手 (特殊)	0.090	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 118号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ローラントガイト式, 区分 I,あり,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	再生砂				
	3)バックホウ規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動ローラントガイト式				
	5)締固め区分	区分 I				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	再生砂	13.200	m3			計上無し
	土木一般世話役	0.190	人			
	普通作業員	0.780	人			
	振動ローラ[ントガイト式]	0.120	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	0.330	L			
	特殊作業員	0.080	人			
	バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]	0.140	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	4.200	L			
	運転手 (特殊)	0.090	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 119号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 9箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	5)接合箇所	9箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.029				
	土木一般世話役	0.170	人			
	特殊作業員	0.210	人			
	普通作業員	0.350	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単－ 120号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 9箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管種区分	VP		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	50mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	9箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.029				
	土木一般世話役	0.160	人			
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.240	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 121号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VU		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	200mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 122号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 300mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	300mm				
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) RR片受直管 径300 長5.0m	1.950	本			
	諸雑費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.230	人			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	0.120	日			<賃料>
	軽油	3.500	L			
	バックホウ給油					
	運転手 (特殊)	0.080	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 123号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	直管, 300×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管区分	直管				
	2)管径区分(mm×m)	300×6				
	3)管種区分	DB種				
	4)機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					計上無し
	K形 5種・DB 径300 長6.00m	1.000	本			
	諸雑費					計上無し
	0.1%	0.001				
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					計上無し
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	1.000	組			
	土木一般世話役	0.050	人			
	特殊作業員	0.180	人			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.230	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	0.120	日			<賃料>
	軽油 ハトロール給油	5.300	L			
	運転手 (特殊)	0.110	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 124号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 150×5				
	3)管種区分 4)機械区分	3種 バックホウ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価 0 円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)単価 0 円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり なし				
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	1.000	組			計上無し
	土木一般世話役	0.030	人			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.160	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	0.100	日			<賃料>
	軽油	4.300	L			
	ハトロール給油					
	運転手 (特殊)	0.090	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S 単 - 125号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 300×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 300×6			制約作業時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 バックホウ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役	0.050	人			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.180	人			
	普通作業員	0.230	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	0.120	日			<賃料>
	軽油	5.300	L			
	ハトロール給油					
	運転手 (特殊)	0.110	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S 単一 126号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 管区分	短管・異形管				
	2) 管径区分(mm×m)	150×5				
	3) 管種区分	3種				
	4) 機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価(円/本)					
	6) 単価 0 円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役	0.030	人			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.160	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	0.100	日			<賃料>
	軽油	4.300	L			
	ハートル給油					
	運転手 (特殊)	0.090	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単－ 127号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 300mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 管径区分(mm)	300mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.050	人			
	特殊作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.090	人			
	諸雑費	0.180				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 128号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 150mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 管径区分(mm)	150mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.030	人			
	特殊作業員	0.070	人			
	普通作業員	0.070	人			
	諸雑費	0.210				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単－ 129号 ***					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 150mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 制水弁の単価(円/基) 2) 口径区分(mm)	150mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 材質区分	樹脂製				
	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個			計上無し

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.170	人			
	普通作業員	0.140	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単一 130号 ***					
	制水弁機械据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 樹脂製, 300mm, バックホウ(クレーン機能付), なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)形式(フランジ)区分	仕切弁(フランジ形)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材質区分 4)口径区分(mm)	樹脂製 300mm				
	5)機械区分 6)長期割引単価区分 (賃料機械)	バックホウ(クレーン機能付) なし				
	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.310	人			
	普通作業員	0.380	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	0.400	日			<賃料>
	軽油 バックホウ給油	13.000	L			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)	0.250	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単－ 131号 ***					
	空気弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 口径区分 (mm) 2) 種別区分	25mm 急排空気弁		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 単価0円区分 (空気弁)	なし				
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個			
	土木一般世話役	0.110	人			
	特殊作業員	0.180	人			
	普通作業員	0.210	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単－ 132号 ***					
	小ハ ^ル 類人力据付		個		10.000 個	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小ハルブ 類人力据付 2 (50A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ハルブ の単価 (円/個) 2)口径区分	2 (50A)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ねじ込形バルブ	10.000	個			計上無し
	土木一般世話役	1.240	人			
	特殊作業員	1.440	人			
	普通作業員	1.440	人			
	合 計					算出数量 10.000 個
	単 価		個			
	*** S 単一 133号 ***					
	砂利舗装工 (機械)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工 (機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 必要, なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生クラッシュラン RC-40				
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.0m以上 2.5m未満				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分 (賃料機械) の選択 8)単価 0 円区分 (舗設材)	なし なし				
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.900	m ³			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.350	人			
	普通作業員	0.690	人			
	小型バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	0.400	日			<損料>
	軽油 ハートル給油	8.200	L			
	運転手 (特殊)	0.400	人			
	振動ロー[ハントガイト式]	0.480	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	1.200	L			
	特殊作業員	0.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 134号 ***					
	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 3.0m, ビーム式・パネル式, 100m未満, 一, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	コンクリート建込		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	3.0m ビーム式・パネル式				
	5)施工規模 6)時間的制約	100m未満 一				
	7)夜間作業	無し				

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	横断・転落防止柵 ビーム式・パネル式	1.000	m			
	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	1.350	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 135号 ***					
	【横断・転落防止柵撤去】		m		1.000 m	当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込, 2.0m, ビーム式・パネル式, 受けない, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)支柱間隔	コンクリート建込 2.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)規格・仕様 4)時間的制約	ビーム式・パネル式 受けない				
	5)夜間作業	無し				
	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込) ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	1.450	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 136号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正な			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格 (区画線設置)	熔融式 (手動)				
	3)仕様 (区画線設置)	実線				
	4)幅 (区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6)施工区分 I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 137号 ***					
	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コスト《単位が時間のみ》			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械コスト (同上)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械損料算出区分					
	4)運転 1 日 当たり 運転 時間 (T)	5.8時間				
	5)運転日 に対する 供用 日の 割合 (YC)					
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法					
	9)燃料区分					
	10)燃料消費量(入力の場合)					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品なし				
	14) 名称 (消耗部品)	—				
	15) 規格 (消耗部品)	—				
	トラック [クレーン装置付]					< 損料 >
		1.000	時間			
	軽油					
	ハートル給油	5.300	L			
	運転手 (特殊)					
		0.170	人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単一 138号 ***					
	トラック [普通型]		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラック [普通型] 、2.0t 積、			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	1) 機械コード ≪ 単位が時間のみ ≫ 2) 機械コード (同上)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 機械損料算出区分					
	4) 運転 1 日 当たり 運転 時間 (T)	4.7 時間				
	5) 運転 日 に対する 供用 日の 割合 (YC)					
	6) 単価 計上 区分					
	7) 岩石 補正 区分	岩石 補正 なし				
	8) 燃料 の 計上 方法					
	9) 燃料 区分					
	10) 燃料 消費 量 (入力 の 場合)					
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品なし				

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	14) 名称(消耗部品)	—				
	15) 規格(消耗部品)	—				
	トラック[普通型]	1.000	日			<損料>
	軽油	18.000	L			
	ハートル給油					
	運転手 (一般)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単ー 139号 ***					
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機械コスト《単位が時間のみ》			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械コスト (同上)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械損料算出区分					
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法					
	9)燃料区分					
	10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	—				
	15) 規格(消耗部品)	—				

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)]	1.000	時間			<損料>
	軽油	8.600	L			
	ハートロール給油					
	運転手 (特殊)	0.170	人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単一 140号 ***					
	トラック[普通型]		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラック[普通型] 、1.5t積、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コトゝ<<単位が時間のみ>> 2)機械コトゝ (同上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転 1 日 当たり 運転 時間 (T)	4.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合 (YC) 6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
	トラック[普通型]	1.000	日			<損料>

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油					
	ハートル給油	12.000	L			
	運転手 (一般)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単- 141号 ***					
	軽量鋼矢板		ton		1.000 ton	当たり算出
	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板, 軽量型, 無, 37日, 2回			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)仮設材区分 2)規格区分	軽量鋼矢板 軽量型		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 37日				
	5)使用回数	2回				
	軽量鋼矢板 軽量型 [賃料]	0.500	t 供用日			
	軽量鋼矢板 軽量型[整備費]	0.500	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 142号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽量鋼矢板		ton		1.000 ton	当たり算出
	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板, 軽量型, 無, 18日, 1回			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)仮設材区分 2)規格区分	軽量鋼矢板 軽量型		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 18日				
	5)使用回数	1回				
	軽量鋼矢板 軽量型 [賃料]	1.000	t 供用日			
	軽量鋼矢板 軽量型[整備費]	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 143号 ***					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 300型, 一, 119日, 1回			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(山留主部材) 300型		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	一 119日				
	5)使用回数	1回				
	H形鋼 (山留材) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日			
	H形鋼 (山留材) 300型 [整備費]	1.000	ton			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 144号 ***					
	覆工板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	覆工板 覆工板, 鋼製(補強型), 119日, 1回			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)仮設材区分 2)規格区分	覆工板 鋼製(補強型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)供用日数 4)使用回数	119日 1回				
	覆工板 鋼製 (補強型) [賃料]	1.000	m ² 供用月			
	覆工板 鋼製 (補強型) [整備費]	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 145号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	当たり算出
	土のう工 仕捨て～設置～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	仕捨て～設置～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	14.500	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 146号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分	製作・設置				
	2) 施工機械区分	バックホ				
	3) 採取土区分	現地土				
	4) 購入土材単価 (m3当たり)					
	5) 購入土材数量 (m3/袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.040				
	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	36.000	枚			
	バックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]	1.390	日			<賃料>

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	104.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 36.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 147号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分	撤去 バックホ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4) 購入土材単価 (m3 当たり) 5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分 7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋 (1年対応) なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	バックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]	1.260	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	78.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 144.000 袋

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		袋			
	*** S 単－ 148号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 , 作業時排水, 0以上～40未満, 発動発電機, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 運転日数 2) 排水方法	作業時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 排水量(m3/h) 4) 動力区分	0以上～40未満 発動発電機				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	12.000	日			<賃料>
	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	12.000	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	220.000	L			
	特殊作業員	1.400	人			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単－ 149号 ***					
	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ設置撤去 1～5 台, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) ポンプ台数区分 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	1～5 台 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]	0.580	日			<賃料>
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	0.100	人			
	普通作業員	2.000	人			
	軽油 ハートル給油	33.000	L			
	運転手 (特殊)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 150号 ***					
	覆工板設置・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下, 撤去, 0日, 0回, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 設置面積区分 2) 施工区分	700m ² 以下 撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5) 供用日数 6) 現場使用期間中の使用回数	0日 0回				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	土木一般世話役	1.800	人			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	とび工	2.700	人			
	普通作業員	3.200	人			
	溶接工	1.300	人			
	諸雑費	0.060				
	ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.800	日			<賃料>
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 151号 ***					
	覆工板設置・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H300,64日,1回,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設置面積区分 2)施工区分	700m ² 以下 設置～賃料～撤去			制約作業時間:0.0	
	3)覆工板の規格 4)覆工板受桁の規格	鋼製(補強型) H300				
	5)供用日数 6)現場使用期間中の使用回数	64日 1回				
	7)長期割引単価区分	なし				
	覆工板 鋼製(補強型) [賃料]	100.000	m ² 供用月			
	覆工板 鋼製(補強型) [整備費]	100.000	m ²			
	H形鋼(山留材) 300型 [賃料]	13.400	t 供用日			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	H型鋼 (山留材) 3 0 0 型 [整備費]	13.400	ton			
	土木一般世話役	4.700	人			
	とび工	7.300	人			
	普通作業員	8.300	人			
	溶接工	3.400	人			
	諸雑費	0.048				
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]	4.700	日			<賃料>
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 152号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去, 40, 1, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工区分	設置〜賃料〜撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 供用日数	40		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 使用回数	1				
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	2.900	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	3.310	日			<賃料>
	軽油 ハトロール給油	345.000	L			
	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 153号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,67,1,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)供用日数	67		夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	3.310	日			<賃料>
	軽油 ハトロール給油	345.000	L			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 154号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 115, 1, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 115		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	3.310	日			<賃料>
	軽油 ハ°トロール給油	345.000	L			
	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 155号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木安定用材 (マット・シート類)		104.000 m ²			計上無し
	普通作業員		0.480 人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 156号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 100kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), 積込・取卸+			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	積込・取卸,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 100kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率 (実数)	積込・取卸+積込・取卸				

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10) 深夜早朝割増率 (実数)					
	仮設材輸送運賃料金 100km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 157号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	+現場(積込・取卸), ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)					
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton			
	*** S 単－ 158号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S 単－ 159号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S 単－ 160号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単－ 161号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	7.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 162号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5) 運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 163号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3			
	*** S単一 164号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3			
	*** S単ー 165号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 166号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単－ 167号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 14.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単－ 168号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 23.2km以下				
	単 価		m3			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 169号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 1.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離	無し 1.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単－ 170号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				
	3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚	不要 15cm以下				
	5) Co+As (カバ-) 舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無	- 有り				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 171号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S 単－ 172号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S 単－ 173号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	0 40～0mm					
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 174号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	40～0mm					
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 175号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	0 40～0mm					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	27.5cmを超え30.0cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 176号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 177号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 178号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 179号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 180号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30mm未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 181号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=20mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=20mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 182号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m 当たり算出	
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 400mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) , なし, 外圧管 1 種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径	据付 400mm				

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 管種区分	外圧管 1 種				
	単 価		m			
	*** S 単ー 183号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 作業区分	据付				
	2) 管径	300mm				
	3) 管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 管種区分	外圧管 1 種				
	単 価		m			
	*** S 単ー 184号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 全仕上り厚	150mm				
	2) 施工区分	1層施工				

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 185号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分 I	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分 I	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分 II	再生粒度調整碎石 RM-30				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 186号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	瀝青安定処理材,再生瀝青安定処理材 (40),3.0m超,プライムコート,PK-3			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) , -, なし, 100mm, 0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	瀝青安定処理材 3.0m超				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	あり なし				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	- ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 100mm				
	9)路盤材全仕上り厚 10)瀝青材区分Ⅱ	0mm PK-3 (ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)				
	11)材料区分Ⅱ	再生瀝青安定処理材 (40)				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 187号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	150mm 路盤材 (各種) 砕石材				

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ³			材変
	単 価		m ²			
	*** S単－ 188号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100mm 路盤材 (各種) 砕石材				
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ³			材変
	単 価		m ²			
	*** S単－ 189号 ***					
	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生粒度調整砕石 RM-30			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	碎石 なし				
	5)材料規格の選択	再生粒度調整碎石 RM-30				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 190号 ***					
	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 路盤材(各種)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	碎石 なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³			材変
	単 価		m ²			
	*** S単ー 191号 ***					
	SP 基層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン (20), プライムコート各種, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3) 材料 4) 瀝青材料種類	再生粗粒度アスコン (20) プライムコート各種				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 192号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 II (2.30t/m ³), プライムコート 各種, なし, 細 粒度アスコン (13)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物 II (2.30t/m ³) プライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	なし 細粒度アスコン (13)				
	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン (13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S 単一 193号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物Ⅱ (2.30t/m ³), プライムコート 各種, なし, 細 粒度アスコン(13)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅱ (2.30t/m ³) プライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	なし 細粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 194号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物Ⅱ (2.30t/m ³), プライムコート 各種, なし, 細 粒度アスコン(13)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅱ (2.30t/m ³) プライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	なし 細粒度アスコン(13)				
	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 195号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物Ⅱ (2.30t/m ³), フライムコト 各			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	種, なし, 細粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 50mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅱ (2.30t/m ³) フライムコト 各種				
	5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	なし 細粒度アスコン(13)				
	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 196号 ***					
	SP 表層 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (歩道部) 1.4m以上, 40mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.20t/m ³), フライムコト 各種, なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	1.4m以上 40mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ (2.20t/m ³) フライムコト 各種				
	5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 197号 ***					
	SP プレキャスト L 形側溝 (製品長 0.6m/個)		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト L 形側溝 (製品長 0.6m/個) 据付, 有り, 有り, C250B コンクリート L 形 (450×175×600)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 基礎碎石の有無	据付 有り				
	3) L 形側溝の有無 4) L 形側溝の種類	有り C250B コンクリート L 形 (450×175×600)				
	単 価		m			
	*** S 単－ 198号 ***					
	SP 歩車道境界ブロック		m		1.000 m	当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 設置, 各種 (600mm 以下、50kg 未満), 有り, 無し, -, あり, 再生クラッシュラン RC-40			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) ブロック規格	設置 各種 (600mm 以下、50kg 未満)				
	3) 基礎碎石の有無 4) 均し基礎コンクリートの有無	有り 無し				
	5) 養生工の有無 6) 長期割引単価区分	- あり				
	7) 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 199号 ***					
	SP 歩車道境界ブロック		m		1.000 m	当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 有り, 無し, -, なし, 再生クラッシュラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) ブロック規格	設置 各種 (600mm以下、50kg未満)				
	3) 基礎碎石の有無 4) 均し基礎コンクリートの有無	有り 無し				
	5) 養生工の有無 6) 長期割引単価区分	- なし				
	7) 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m			
	*** S単ー 200号 ***					
	SP 歩車道境界ブロック撤去		m		1.000 m	当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去 処分, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 再利用区分 2) 長期割引単価区分	処分 なし				
	単 価		m			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 201号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設[5m/本]		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設[5m/本] VP, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VP		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	150mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR片受直管 (農水用) 径150mm 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.130	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単－ 202号 ***					
	有価処理費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	有価処理費 金属くず			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	金属くず		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 単価の入力					
	有価処理費 金属くず	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 203号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	0(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単－ 204号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	小型構造物 人力打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 205号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高 炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	小型構造物 人力打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10) 規格区分	18-8-40 (高炉B) W/C60%				

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単－ 206号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	,-, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単－ 207号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単ー 208号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	単 価		m3			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
	砂基礎 (1)		m3		1.000 m3	当たり算出
	再生砂, 1.0m>B≧0.45m					
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 再生砂, 山積0.45m3 (平積0.35m3), 振動コンパクタ, 区分 I, あり, なし	1.000	m3			S 単 117号
	再生砂	1.320	m3			C 単 8号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 2号 ***					
	砂基礎 (2)		m3		1.000 m3	当たり算出
	再生砂, 構造物周辺					
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 再生砂, 山積0.45m3 (平積0.35m3), 振動コンパクタ, 区分 I, あり, なし	1.000	m3			S 単 117号
	再生砂	1.320	m3			C 単 8号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 3号 ***					
	砂基礎 (3)		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再生砂, B $\geq$ 1.0m					
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 再生砂, 山積0.45m ³ (平積0.35m ³), 振動ローラントガイト式, 区分 I, あり, あり	1.000	m ³			S 単 118号
	再生砂	1.320	m ³			C 単 8号
	合 計					算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** T単－ 4号 ***					
	埋戻(1)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	再生砂, 構造物周辺					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m ³			S 単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m ³			S 単 158号
	再生砂	1.320	m ³			C 単 8号
	合 計					算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** T単－ 5号 ***					
	埋戻(1)		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	流用土, 構造物周辺					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S 単 3号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T 単 - 6号 ***					
	埋戻(2)		m3		1.000 m3	当たり算出
	流用土, B<1.0m					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S 単 3号
	SP 積込(レーズ)					
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3			S 単 158号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T 単 - 7号 ***					
	埋戻(3)		m3		1.000 m3	当たり算出
	流用土, 1.0m≤B<2.5m					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	1.000	m3			S 単 5号
	SP 積込(レーズ)					
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3			S 単 158号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 8号 ***					
	埋戻(4)		m3		1.000 m3	当たり算出
	RC-40, 1.0m≦B<2.5m					
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton, なし	1.000	m3			S 単 5号
	SP 積込(レーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3			S 単 158号
	再生クラッシャラン , RC-40 40～0mm,	1.110	m3			S 単 20号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 9号 ***					
	盛土(1)		m3		1.000 m3	当たり算出
	流用土, 構造物周辺					
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S 単 4号
	SP 積込(レーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3			S 単 158号
	合 計					算出数量 1.000 m3

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** T単－ 10号 ***					
	盛土(2)		m3		1.000 m3	当たり算出
	流用土, B<1.0					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3			S 単 158号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 11号 ***					
	盛土(3)		m3		1.000 m3	当たり算出
	流用土, 1.0m≦B<2.5m					
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0～4.0ton, なし	1.000	m3			S 単 6号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3			S 単 158号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 12号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	盛土(4)		m3		1.000 m3	当たり算出
	流用土, 2.5<B≤4.0					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m3			S 単 163号
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 159号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単一 13号 ***					
	盛土(5)		m3		1.000 m3	当たり算出
	B<4.0					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3			S 単 164号
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 159号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単一 14号 ***					
	鋼管布設工		m		10.000 m	当たり算出
	φ50					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配管工	0.180	人			S 単 14号
	普通作業員	0.180	人			S 単 15号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 15号 ***					
	仕切弁室		基		1.000 基	当たり算出
	φ 300					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	4.000	枚			S 単 114号
	仕切弁室 蓋付枠 32,,	1.000	組			S 単 45号
	仕切弁室 32C30,,	1.000	個			S 単 46号
	仕切弁室 室 45C,,	1.000	個			S 単 47号
	仕切弁室 スラブ 100 (2枚1組),,	1.000	組			S 単 48号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** T単－ 16号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁室		基		1.000 基	当たり算出
	φ150					
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S 単 115号
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	3.000	枚			S 単 114号
	仕切弁室 蓋付枠 24,,	1.000	組			S 単 49号
	仕切弁室 25C10,,	1.000	個			S 単 50号
	仕切弁室 32C20,,	1.000	個			S 単 51号
	仕切弁室 スラブ 80 (2枚1組),,	1.000	組			S 単 52号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** T 単 17号 ***					
	ポリエチレンスリーブ被覆		m		100.000 m	当たり算出
	φ300					
	配管工	0.590	人			S 単 12号
	普通作業員	0.590	人			S 単 13号
	ポリエチレンスリーブ φ300 厚さ0.2 長7.0m	18.300	枚			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	固定用ゴムバンド φ 300	167.000	本			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 18号 ***					
	ポリエチレンスリーブ被覆		m		100.000 m	当たり算出
	φ 150					
	配管工	0.350	人			S 単 12号
	普通作業員	0.350	人			S 単 13号
	ポリエチレンスリーブ φ 150 厚さ0.2 長6.0m	22.000	枚			
	固定用ゴムバンド φ 150	180.000	本			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 19号 ***					
	鋳鉄管吊込み機械布設		m		10.000 m	当たり算出
	直管 GX形 φ 300					
	配管工	0.130	人			S 単 14号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.190	人			S 単 15号
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,,	1.540	時間			S 単 137号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 20号 ***					
	铸铁管吊込み機械布設		m		10.000 m	当たり算出
	直管 GX形 φ150					
	配管工	0.090	人			S 単 14号
	普通作業員	0.150	人			S 単 15号
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,,	1.340	時間			S 単 137号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 21号 ***					
	GX形継手接合		口		1.000 口	当たり算出
	GX形,直管, φ300					
	配管工	0.090	人			S 単 14号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.090	人			S 単 15号
	雑品	0.010				
	合 計					算出数量 1.000 口
	単 価		口			
	*** T 単－ 22号 ***					
	GX形継手接合		口		1.000 口	当たり算出
	GX形, 直管, φ 150					
	配管工	0.050	人			S 単 14号
	普通作業員	0.050	人			S 単 15号
	雑品	0.010				
	合 計					算出数量 1.000 口
	単 価		口			
	*** T 単－ 23号 ***					
	GX形継手接合		口		1.000 口	当たり算出
	GX形異形管, φ 150					
	配管工	0.144	人			S 単 14号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.144	人			S 単 15号
	雑品	0.010				
	合 計					算出数量 1.000 口
	単 価		口			
	*** T単ー 24号 ***					
	重圧管		m		2.000 m	当たり算出
	φ 250					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 400mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種	2.000	m			S 単 182号
	重圧管 T-25 径 250mm 長2.0m, ,	1.000	本			S 単 88号
	合 計					算出数量 2.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 25号 ***					
	プレキャスト渡版設置		枚		10.000 枚	当たり算出
	土木一般世話役	0.200	人			S 単 16号
	特殊作業員	0.400	人			S 単 17号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	1.600	人			S 単 15号
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型・低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力20t吊	0.400	日			S 単 10号
	合 計					算出数量 10.000 枚
	単 価		枚			
	*** T単ー 26号 ***					
	大型土のう運搬		袋		1.000 袋	当たり算出
	現地から仮置場					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.830	m3			S 単 162号
	合 計					算出数量 1.000 袋
	単 価		袋			
	*** T単ー 27号 ***					
	高密度ポリエチレン管		m		1.000 m	当たり算出
	設置・撤去					
	普通作業員	0.022	人			S 単 15号
	土木一般世話役	0.007	人			S 単 16号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 28号 ***					
	軽量鋼矢板たて込み工		m		100.000 m	当たり算出
	掘削深2.5m以下					
	土木一般世話役	2.400	人			S 単 16号
	特殊作業員	2.400	人			S 単 17号
	普通作業員	7.200	人			S 単 15号
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,,	12.500	時間			S 単 139号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 29号 ***					
	軽量鋼矢板引抜工		m		100.000 m	当たり算出
	掘削深2.5m以下					
	土木一般世話役	0.900	人			S 単 16号
	特殊作業員	0.900	人			S 単 17号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	2.700	人			S 単 15号
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日			S 単 11号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 30号 ***					
	支保材設置撤去		m		1.000 m	当たり算出
	腹起し材設置撤去工 設置段数2段 掘削深3.5m以下 軽量金属腹起し材	1.000	m			C 単 1号
	切梁材設置撤去工 設置段数2段 掘削深3.5m以下 水圧式パイプサポート	1.000	m			C 単 2号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 31号 ***					
	支保材質料		式		1.000 式	当たり算出
	軽量腹起し材質料 70～80×115～130×2000	2.000	本			C 単 3号
	軽量腹起し材質料 70～80×115～130×3000	6.000	本			C 単 4号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽量腹起し材質料 70～80×115～130×4000	6.000	本			C 単 5号
	水圧サポート賃料 アルミ製 1100～1800	12.000	本			C 単 6号
	水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15～19L	1.000	台			C 単 7号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単－ 32号 ***					
	覆工板撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	700m2以下, 賃料～撤去, 鋼製(補強型)					
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下, 撤去, 0日, 0回, なし	100.000	m ²			S 単 150号
	覆工板 覆工板, 鋼製(補強型), 119日, 1回	100.000	m ²			S 単 144号
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 300型, 一, 119日, 1回	13.400	ton			S 単 143号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単－ 1号 ***					
	腹起し材設置撤去工		m		100.000 m	当たり算出
	設置段数2段 掘削深3.5m以下 軽量金属腹起し材					
	土木一般世話役	1.400	人			S単 16号
	特殊作業員	1.400	人			S単 17号
	普通作業員	4.200	人			S単 15号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** C単－ 2号 ***					
	切梁材設置撤去工		m		100.000 m	当たり算出
	設置段数2段 掘削深3.5m以下 水圧式パイプサポート					
	土木一般世話役	0.800	人			S単 16号
	特殊作業員	0.800	人			S単 17号
	普通作業員	2.400	人			S単 15号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C 単－ 3号 ***					
	軽量腹起し材質料		本		1.000 本	当たり算出
	70～80×115～130×2000					
	軽量金属腹起し材 70～80×115～130×2000,,	5.000	日			S 単 96号
	軽量金属腹起し材 基本料金,,	1.000	本			S 単 97号
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** C 単－ 4号 ***					
	軽量腹起し材質料		本		3.000 本	当たり算出
	70～80×115～130×3000					
	軽量金属腹起し材 70～80×115～130×3000,,	10.000	日			S 単 98号
	軽量金属腹起し材 基本料金,,	3.000	本			S 単 97号
	合 計					算出数量 3.000 本
	単 価		本			
	*** C 単－ 5号 ***					
	軽量腹起し材質料		本		3.000 本	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	70～80×115～130×4000					
	軽量金属腹起し材 70～80×115～130×4000,,	10.000	日			S 単 99号
	軽量金属腹起し材 基本料金,,	3.000	本			S 単 97号
	合 計					算出数量 3.000 本
	単 価		本			
	*** C 単－ 6号 ***					
	水圧サポート賃料		本		6.000 本	当たり算出
	アルミ製 1100～1800					
	水圧サポート アルミ製 1100～1800,,	10.000	日			S 単 100号
	水圧サポート 基本料,,	6.000	本			S 単 101号
	合 計					算出数量 6.000 本
	単 価		本			
	*** C 単－ 7号 ***					
	水圧手動ポンプ賃料		台		1.000 台	当たり算出
	タンク水量15～19L					
	水圧手動ポンプ タンク水量15～19L,,	10.000	日			S 単 102号

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区
工事名	R7徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 下板地区	元祖半田寺 見取 半田地区 (17 17
工事名	R7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路7工事 (担い手確保型)	

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 7 徳耕 地沈 下板 山の手工区管水路 7 工事（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	無筋コンクリート	m3	1,800	運搬距離 l=12km
処分費	鉄筋コンクリート	m3	2,000	運搬距離 L=21km
処分費	アスファルト	m3	2,000	運搬距離 L=1km
処分費	廃プラ	t	50,000	運搬距離 L=23km
※以下は、週休 2 日補正として計上している 金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4 週 8 休経費補正	式	269,000	
共通仮設費分(積上分)	4 週 8 休経費補正	式	0	

作業土工 管路工

名称	規格	単位	送水管			管体工				構造物撤去工		給水工		付帯工	復旧工				仮設工				合計	
						1号線	4号線																	
			管路	巻立 (5,6)	小計	管路	管路	巻立 (1、2)	小計	撤去工	小計	末端工	小計	渡版(1)	一次	二次	坂路工	小計	歩道 (一次)	歩道 (二次)	渡版(2)	小計		
床堀		m3	4.29	6.42	10.71	68.84	193.30	2.34	264.48	8.06	8.06	4.41	4.41	11.2	5.31	3.09	9.75	18.15	9.79	11.81	1.4	23	340.01	
掘削		m3			0						0		0					0				0	0.00	
発生土量 計		m3	4.29	6.42	10.71	68.84	193.3	2.34	264.48	8.06	8.06	4.41	4.41	11.2	5.31	3.09	9.75	18.15	9.79	11.81	1.4	23	340.01	
基面整正		m2	2.09	2.68	4.77	50.51	101.17	4.08	155.76		0	3.12	3.12	9.07		2.75	20.71	23.46			1.64	1.64	197.82	
砂基礎(1)	再生砂 1.0>B>0.45	m3	0.37	2.52	0.37		0.66	1.12	0.66		0	0.34	0.34	7			8.49	0			1	0	1.37	
砂基礎(2)	再生砂 構造物周辺	m3	0.61		0.61	14.24	27.87		42.11	0	0.21	0.21	0					42.93						
砂基礎(3)	再生砂B>1.0	m3	0		0	7.87	15.00		22.87	0	0	0	0					22.87						
埋戻(1)	再生砂 構造物周辺	m3	0.44		0.44	9.71	18.3		28.01	0	0.41	0.41	0					28.86						
埋戻(1)	流用土 構造物周辺	m3			2.52	2.52			1.12	1.12	0	0	0					20.13						
埋戻(2)	流用土 B<1.0	m3	0.67		0.67		0.50		0.50	0	3.43	3.43	0					4.6						
埋戻(3)	流用土 1.0<B<2.5	m3	2.00		2	32.64	75.51		108.15	0	0	0	0					110.15						
埋戻(4)	RC40 1.0<B<2.5	m3			0		45.98		45.98	0	0	0	0					45.98						
盛土(1)	流用土 構造物周辺	m3			0				0	0	0	0	0					4.79				4.79	0	4.79
盛土(2)	流用土 B<1.0	m3			0				0	0	0	0	0					3.14				3.14	0	3.14
盛土(3)	流用土 1.0<B<2.5	m3		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
盛土(4)	RC40 1.0<B<2.5	m3		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
盛土(5)	2.5≦B<4.0	m3		0			0	0	0	0	0	0	0				0	9.36	9.97		19.33	19.33		
土のう	製作・設置・撤去	m3			0				0		0		0					0	2.4	1		3.4	3.4	
大型土のう	製作・設置・撤去(88袋)	m3			0				0		0		0					0	73			73	73	
盛土・埋戻 計		m3	4.09	2.52	6.61	64.46	183.82	1.12	249.4	0	0	4.39	4.39	7	0	0	16.42	16.42	84.76	10.97	1	96.73	380.55	
流用土		m3	2.67	2.52	5.19	32.64	76.01	1.12	109.77	0.00	0.00	3.43	3.43	7.00	0.00	0.00	16.42	16.42	84.76	10.97	1.00	96.73	238.54	
必要土量 (流用土*1/0.9)		m3	3.0	2.8	5.8	36.3	84.5	1.2	122.0	0.0	0.0	3.8	3.8	7.8	0.0	0.0	18.2	18.2	85.8	12.1	0.0	97.9	255.5	
発生残土 (発生土量-必要土量)		m3	1.3	3.6	4.9	32.5	108.8	1.1	142.4	8.1	8.1	0.6	0.6	3.4	5.3	3.1	-8.5	-0.1	-76.0	-0.3	1.4	-74.9	84.4	

作業土工 場内整備工

名称	規格	単位	場内整備						
			場内整備	乗入部	フェンス基礎	門扉基礎	重圧管	擁壁	
床堀		m3	297.5	3.26	4	5.9	4.5		315.16
掘削		m3							0
発生土量 計		m3	297.5	3.26	4	5.9	4.5		315.16
基面整正		m2			1.2	2	0.5	169.6	173.3
砂基礎(1)	再生砂 1.0>B>0.45	m3							0
砂基礎(2)	再生砂 構造物周辺	m3							0
砂基礎(3)	再生砂B>1.0	m3							0
埋戻(1)	再生砂 構造物周辺	m3							0
埋戻(1)	流用土 構造物周辺	m3	146.4		3.8	5	2.1		157.3
埋戻(2)	流用土 B<1.0	m3	1.1						1.1
埋戻(3)	流用土 1.0<B<2.5	m3							0
埋戻(4)	RC40 1.0<B<2.5	m3							0
埋戻		m3							0
盛土(1)	流用土 構造物周辺	m3	18.6						18.6
盛土(2)	流用土 B<1.0	m3							0
盛土(3)	流用土 1.0<B<2.5	m3	3.50						3.5
盛土(4)	流用土 1.5<B<4.0	m3	7.7						7.7
盛土(5)	4.0<B	m3	36.4						36.4
盛土・埋戻 計		m3	213.7	0	3.8	5	2.1		224.6
流用土		m3	213.7	0	3.8	5.0	2.1		224.6
必要土量 (流用土*1/0.9)		m3	237.40	0.00	4.20	5.60	2.30		249.5
発生残土 (発生土量-必要土量)		m3	60.1	3.3	-0.2	0.3	2.2		65.7

(地山土量)

建設発生土	655.17	
現地から仮置場	267.01	(機場整備、大型土のうは現地製作のため除外)
仮置場から搬出	238.54	
仮置場残土残土	28.47	
機場残土	90.56	
大型土のう	73.00	(大型土のう分を考慮)
仮置場整地	192.03	

購入砂
購入砂
購入砂
購入砂
流用土
流用土
流用土
購入
流用土
流用土
流用土
流用土
流用土

流用土

構造物撤去工

名称	規格	単位	一次施工	二次施工	付帯工	乗入部	合計
舗装切断	t=15以下	m	16.5	20.6	3.80	4.24	45.14
舗装・コンクリート切断	t=15以上30以下	m				7.71	7.71
舗装版取壊し	t=5cm	m2			1.2		1.2
舗装版取壊し	t=4以下	m2	39.9	22.4		15.54	77.84
舗装・コンクリート取壊	t=15以下	m2				1.08	1.08
転落防止策撤去	歩道部	m	6	4			10
歩車道強化ブロック撤去		m	24	3		7.2	27
構造物取壊し	無筋構造物	m3	5.23	3.11	0.13	0.24	8.71
構造物取壊し	鉄筋	m3			0.77		0.77
カッター切断		m				7.60	
A s 殻		m3	2.13	1.53		0.67	4.33
C o 殻	無筋	m3	6.38	3.25	0.13	0.73	10.49
C o 殻	鉄筋				0.77		0.77

管体工 送水管

名称	規格	単位			
ダクタイル鋳鉄管布設工					
ダクタイル鋳鉄管布設工	φ 300 K 型DB種	m	1.5		
ダクタイル鋳鉄管	φ 300(K形 DB種),乙切管	本	1		
ダクタイル鋳鉄管切断		箇所	1		
ダクタイル鋳鉄異形管	K形二受T字管, φ 300*300	本	1		
ダクタイル鋳鉄異形管	K形曲管, φ 300*90°	本	3		
ダクタイル鋳鉄異形管	K形押輪, φ 300	個	2		
ダクタイル鋳鉄異形管	K形特殊押輪, φ 300	個	4		
ダクタイル鋳鉄管布設工	φ 150 K 型DB種	m	2.7		
ダクタイル鋳鉄管	φ 150(K形 3種),甲切管	本	1		
ダクタイル鋳鉄管	φ 150(K形 3種),乙切管	本	1		
ダクタイル鋳鉄管切断		箇所	2		
ダクタイル鋳鉄異形管	K形二受T字管, φ 150*150	本	1		
ダクタイル鋳鉄異形管	K形曲管, φ 150*90°	本	3		
ダクタイル鋳鉄異形管	K形押輪, φ 150	個	2		
ダクタイル鋳鉄異形管	K形特殊押輪, φ 150	個	5		
ダクタイル鋳鉄異形管	K形継輪, φ 150	個	1		
空気弁設置工					
空気弁	φ 25 (ねじ式)	個	1		
空気弁用サドルバンド	φ 300×25	個	1		
保温カバー		個	1		
空気弁	φ 25 (ねじ式)	個	1		
空気弁用サドルバンド	φ 150×25	個	1		
保温カバー		個	1		
管体保護工			5号巻立	6号巻立	合計
コンクリート		m3	2.48	1.87	4.35
型枠		m2	7.08	4.9	11.98
埋設物表示工			φ 300	φ 150	合計
埋設表示テープ		m	1.20	1.70	2.90

管体工 1号線

名称	規格	単位			
硬質ポリ塩化ビニル管布設					
硬質塩化ビニル管	VP-RR φ 300	m	41.6		
FCD鋳鉄R R継手	φ 300,11° 1/4ベンド (ストップ リング 付)	個	2		
F C D 鋳鉄RR継手フランジ短管	φ 300,(ストップ リング 付)	個	1		
FCD鋳鉄ドレッサージョイント	φ 300,(ストップ リング 付)	個	1		
硬質塩化ビニル管	VP-RR φ 150	m	42.91		
FCD鋳鉄RR継手フランジ短管	φ 150,(ストップ リング 付)	個	1		
FCD鋳鉄ドレッサージョイント	φ 150,(ストップ リング 付)	個	1		
ダクタイル鋳鉄管布設工					

ダクタイル鋳鉄異形管	φ 300,K形短管2号	本	1		
ダクタイル鋳鉄異形管	K型特殊押輪、Φ 300	個	1		
ダクタイル鋳鉄異形管	φ 150,K形短管2号	本	1		
ダクタイル鋳鉄異形管	K型特殊押輪、Φ 150	個	1		
弁設置工			φ 300	φ 150	
制水弁	φ 300内ネジ式	個	1		
仕切り弁室	32蓋付枠	個	1		
仕切り弁室	32c30	個	1		
仕切り弁室	45C	個	1		
スラブ100		個	1		
制水弁	φ 150内ネジ式	個		1	
仕切り弁室	24蓋付枠	個		1	
仕切り弁室	25C10	個		1	
仕切り弁室	32C20	個		1	
スラブ80		個		1	
ポリエチレンスリーブ工			φ 300	φ 150	合計
ポリエチレンスリーブ	φ 300	m	1.4	1.20	2.60
埋設物表示工			φ 300	φ 150	合計
埋設表示テープ		m	42.91	42.91	85.82

管体工 4号線

硬質ポリ塩化ビニル管布設					
硬質塩化ビニル管布設	VP-RR φ 300	m	64.36		
F C D 鋳鉄 R R 継手	φ 300,5° 5/8ベント (ストップ リング 付)	個	3		
F C D 鋳鉄 R R 継手	φ 300,11° 1/4ベント (ストップ リング 付)	個	3		
F C D 鋳鉄 R R 継手	φ 300*φ 75, T 字管 (ストップ リング 付)	個	1		
離脱防止金具	Φ 300	個	12		
硬質塩化ビニル管布設	VP-RR φ 150	m	64.56		
F C D 鋳鉄 R R 継手	φ 150,5° 5/8ベント (ストップ リング 付)	個	3		
F C D 鋳鉄 R R 継手	φ 150,11° 1/4ベント (ストップ リング 付)	個	3		
F C D 鋳鉄 R R 継手	φ 150*φ 50, T 字管 (ストップ リング 付)	個	1		支給品
離脱防止金具	Φ 150	個	12		
ダクタイル鋳鉄管布設工					
ダクタイル鋳鉄異形管	K形曲管, φ 300*90°	本	1		
ダクタイル鋳鉄管	φ 300(GX形 S種),甲切管	本	1		
ダクタイル鋳鉄管	φ 300(GX形 S種),甲切管	本	1		
ダクタイル鋳鉄管	φ 300(GX形 S種),甲切管	本	1		
ダクタイル鋳鉄管	φ 300(GX形 S種),甲切管	本	1		
ダクタイル鋳鉄管	φ 300(GX形 S種),乙切管	本	1		
ダクタイル鋳鉄管	φ 300(GX形 S種),乙切管	本	1		
ダクタイル鋳鉄管	φ 300(GX形 S種),乙切管	本	1		
ダクタイル鋳鉄異形管	GX形曲管, φ 300*90°	本	5		
ダクタイル鋳鉄異形管	GX形乙字管, φ 300	本	1		
ダクタイル鋳鉄異形管	GX形両受短管, φ 300	本	1		

ダクタイル鋳鉄異形管	GX形継輪, φ 300	本	1		
ダクタイル鋳鉄異形管	GX形ライナ, φ 300	個	2		
ダクタイル鋳鉄異形管	GX形G-Link, φ 300	個	8		
ダクタイル鋳鉄異形管	GX形接合材, φ 300	個	5		
V C ドレッサージョイント	φ 300,(ストップ リング 付)	本	2		
ダクタイル鋳鉄異形管	K形曲管, φ 150*90°	本	1		
ダクタイル鋳鉄管	φ 150(GX形 S種),甲切管	本	1		
ダクタイル鋳鉄管	φ 150(GX形 S種),甲切管	本	1		
ダクタイル鋳鉄管	φ 150(GX形 S種),甲切管	本	1		
ダクタイル鋳鉄管	φ 150(GX形 S種),乙切管	本	1		
ダクタイル鋳鉄管	φ 150(GX形 S種),乙切管	本	1		
ダクタイル鋳鉄管	φ 150(GX形 S種),乙切管	本	1		
ダクタイル鋳鉄管	φ 150(GX形 S種),乙切管	本	1		
ダクタイル鋳鉄管	φ 150(K形 3種),乙切管	本	1		
ダクタイル鋳鉄異形管	GX形乙字管, φ 150	本	1		
ダクタイル鋳鉄異形管	GX形両受短管, φ 150	本	1		
ダクタイル鋳鉄異形管	GX形継輪, φ 150	本	3		
ダクタイル鋳鉄異形管	GX形ライナ, φ 150	個	1		
ダクタイル鋳鉄異形管	GX形G-Link, φ 150	個	5		
ダクタイル鋳鉄異形管	K形曲管, φ 150*90°	個	4		
ダクタイル鋳鉄異形管	K形特殊押輪, φ 150	個	2		
ダクタイル鋳鉄異形管	K形継輪, φ 150	個	2		
V C ドレッサージョイント	φ 150,(ストップ リング 付)	本	2		

空気弁設置工

空気弁	φ 25 (ねじ式)	個	1		
空気弁用サドルバンド	φ 300×25	個	1		
保温カバー		個	1		
空気弁	φ 25 (ねじ式)	個	1		
空気弁用サドルバンド	φ 150×25	個	1		
保温カバー		個	1		

管体保護工

			1号巻立	2号巻立	
コンクリート		m3	1.19	0.93	
型枠		m2	3.72	3.24	

ポリエチレンスリーブ工

			φ 300	φ 150	合計
ポリエチレンスリーブ	φ 300	m	16.8	18.20	35.00

埋設物表示工

			φ 300	φ 150	合計
埋設表示テープ		m	62.20	62.20	124.40
埋設表示テープ	臨湾道路横断部	m	16.80	18.20	35.00
					159.40

管体工 4号線給水工

給水栓設置工	レンコン用				
硬質塩化ビニル管布設	VP-RR φ 75	m	1.9		
SKXエルボ90°	φ 75	個	1		
バルブソケット	φ 75	個	1		

場内整備 擁壁工

[illegible]

復旧工

名称	規格	単位	一次施工	二次施工	付帯工	乗入部	合計
舗装工							
表層工	歩道 再生密粒As(13) t=4	m2	31	8			39
上層路盤	RM30 t=10	m2	31	8			39
表層工	車道 再生密粒As(13) t=5	m2	8.4	10.3	1.2	15.54	35.44
基層	再生密粒As(13) t=5	m2	8.4	10.3			18.7
上層路盤	再生瀝青安定処理 t=100	m2	8.4	10.3	1.2	15.54	35.44
下層路盤	RC40 t=10	m2	8.4	10.3			18.7
区画線工							
区画線	溶融式 幅15cm	m	3	6			9
転落防止策工							
転落防止策設置	H1100 四段ビーム	m	6	4			10
歩車道境界ブロック工							
歩車道境界ブロック	乗入部 すりつけ部 敷モルタル 配合1:3	m	24	3			27
歩車道境界ブロック		m				6.00	6
歩車道境界ブロック		m				1.20	1.2
敷モルタル		m3	0.096	0.012		0.03	0.14
区画線工							
区画線	溶融式 幅15cm	m	3	6			9
街渠工							
コンクリート		m	0.894	0.894			1.788
型枠		m2	4.29	4.29			8.58
敷モルタル	配合1:3	m3	0.009	0.009			0.018
基礎碎石		m2	3	3			6
ヒューム管	HP300	m	3	3			6
擁壁工							
コンクリート	18-8-40	m3		2.25			2.25
型枠		m2		7.79			7.79
基礎碎石		m2		2.75			2.75
坂路工			1号(右)	1号(左)	2号		合計
コンクリート	18-8-40	m3	4.21	6.3	1.87		12.38
型枠		m2	15.09	21.91	8.68		45.68
基礎碎石		m2	17.39		3.32		20.71
平張コンクリート		m2	17.4		10.2		27.6
コンクリート	1 8 - 8 - 4 0	m3	1.74		1.02		2.76
基礎碎石	RC40	m2	17.4		10.2		27.6
溶接金網	φ 32*100*100	m2	17.4		10.2		27.6
撤去工			一次施工	二次施工			
舗装版切断		m	16.10	11.80			27.9
舗装版取壊し		m2	45.61	10.3			55.91
A s 殻		m3	2.28	0.52			2.8

付帯工

名称	規格	単位	T-14	T-2	
渡版(1)					
プレキャスト床板	T-14 1.0×2.1	枚	7		
コンクリート	24-8-25 W/C<55%	m3	4.53		
型枠	鉄筋構造物	m2	16.97		
鉄筋	SD345 D13	t	0.16		
均しコンクリート	18-8-40 W/C<60%	m3	0.45		
型枠	均しコン	m2	1.69		
基礎碎石	t=150	m2	9.07		
目地材	エラス t=20	m2	3.22		
目地材	エラス t=10	m2	2.45		

仮舗装工

名称	規格	単位	一次施工	二次施工	
表層工	再生密粒As(13) t=5	m2	46.1	14.4	
上層路盤工	RM30 t=10	m2	46.1	14.4	

仮設歩道

名称	規格	単位	一次施工	二次施工	合計
大型土のう(8袋は半分)	耐候性 製作・設置・撤去	袋	88		88.00
土のう	製作・設置・撤去	m3	2.4	1	3.4
盛土		m3	9.36	9.97	19.33
法面仕上		m2	6.42	10.06	16.48
砂利舗装		m2	4.32	18.4	22.72
鋼製マット		m2	53.8		53.8
土木シート	設置・撤去	m2	140.00	49.5	189.5
高密度ポリエチレン管		m	5	5	10
ロープティクス		本	24	10	34
廃棄物処理		kg	279.4	4.95	284.35

仮橋工

名称	規格	単位			
基礎碎石	RM30 t=10	m2	6.5		
型枠		m2	4.34		
コンクリート	18-8-40	m3	0.84		
覆工板設置・撤去	1.000×3.000	枚	8		
受桁	H-300 L=5.0m	本	4		

敷鉄板

名称	規格	単位			
敷鉄板	場内	m2	67.5		
敷鉄板	4号線	m2	240		
土木シート		m2	400		

渡版(2)

名称	規格	単位	T-14	T-2	
渡版(2)					
プレキャスト床板	T-2 1.0×2.5	枚		2	
コンクリート	18-8-40 W/C<60%	m3		0.59	
型枠	小型構造物	m2		2.27	
目地材	エラス t=20	m2		0.84	
目地材	エラス t=10	m2		0.4	

作業土工集計

[illegible]

[illegible]










[illegible]

数量計算書					
工 種	規格	計 算 式	数量	単位	備 考
4号線					
レンコン用					
4No.0'～4IP.3'					
硬質塩化ビニル管	VP-RRφ300		64.36	m	
ダクトイル鋳鉄異形管	K形曲管,φ300*90°		1.00	本	
FCD鋳鉄RR継手	φ300,5° 5/8ベント(ストップリング付)		3.00	個	
FCD鋳鉄RR継手	φ300,11° 1/4ベント(ストップリング付)		3.00	個	
FCD鋳鉄RR継手	φ300*φ75,T字管(ストップリング付)		1.00	個	
埋設表示テープ	B=150	4.0+58.2	62.20	m	
4IP.3'～4IP.5					
ダクトイル鋳鉄管	φ300(GX形 S種),甲切管	L=3000	1.00	本	①-1
ダクトイル鋳鉄管	φ300(GX形 S種),甲切管	L=2900	1.00	本	②
ダクトイル鋳鉄管	φ300(GX形 S種),甲切管	L=3000	1.00	本	③-1
ダクトイル鋳鉄管	φ300(GX形 S種),甲切管	L=1881	1.00	本	④-1
ダクトイル鋳鉄管	φ300(GX形 S種),乙切管	L=3000	1.00	本	①-2
ダクトイル鋳鉄管	φ300(GX形 S種),乙切管	L=3000	1.00	本	③-2
ダクトイル鋳鉄管	φ300(GX形 S種),乙切管	L=3796	1.00	本	④-2
ダクトイル鋳鉄異形管	GX形曲管,φ300*90°		5.00	本	
ダクトイル鋳鉄異形管	GX形乙字管,φ300×300		1.00	本	
ダクトイル鋳鉄異形管	GX形両受短管,φ300		1.00	本	
ダクトイル鋳鉄異形管	GX形継輪,φ300		1.00	本	
ダクトイル鋳鉄異形管	GX形ライナ,φ300		2.00	個	
ダクトイル鋳鉄異形管	GX形G-Link,φ300		6.00	個	
ダクトイル鋳鉄異形管	GX形接合材,φ300		5.00	個	
VCドレッサージョイント	φ300,(ストップリング付)		2.00	本	
ポリエチレンスリーブ	φ300		16.80	m	
埋設表示テープ	B=150		16.80	m	
空気弁用サドルバンド	φ300×25		1.00	個	
空気弁	φ25(ねじ式)		1.00	個	
保温カバー			1.00	個	
スクラップ	φ300(GX形 S種),乙	L=3.42m 49.66*3.42=169.84	169.84	kg	
イモ用					
4No.0'～4IP.3'					
硬質塩化ビニル管	VP-RRφ150		64.56	m	
ダクトイル鋳鉄異形管	K形曲管,φ150*90°		1.00	本	
FCD鋳鉄RR継手	φ150,5° 5/8ベント(ストップリング付)		3.00	個	
FCD鋳鉄RR継手	φ150,11° 1/4ベント(ストップリング付)		3.00	個	
FCD鋳鉄RR継手	φ150*φ50,T字管(ストップリング付)		1.00	個	支給品
埋設表示テープ	B=150	4.0+58.2	62.20	m	
4IP.3'～4IP.5					
ダクトイル鋳鉄管	φ150(GX形 S種),甲切管	L=2500	1.00	本	①-1
ダクトイル鋳鉄管	φ150(GX形 S種),甲切管	L=2500	1.00	本	②-1
ダクトイル鋳鉄管	φ150(GX形 S種),甲切管	L=2500	1.00	本	③-1
ダクトイル鋳鉄管	φ150(GX形 S種),乙切管	L=2500	1.00	本	①-2
ダクトイル鋳鉄管	φ150(GX形 S種),乙切管	L=1300	1.00	本	②-2
ダクトイル鋳鉄管	φ150(GX形 S種),乙切管	L=900	1.00	本	②-2
ダクトイル鋳鉄管	φ150(GX形 S種),乙切管	L=2500	1.00	本	③-2
ダクトイル鋳鉄管	φ150(K形 3種),乙切管	L=2981	1.00	本	

[illegible]

切管調整表 送水管 φ 300mm K形(DB種)

直管長 L=6.00m

切管調整図					切管長		管 種	残 管	管切断	溝切加工
①		残	②-3 1.492		甲		DB種	甲 4.51 スクラップ°	1	
					乙②-3	1.49				
					乙					
					乙					
②		残			甲	0.00				
					乙	0.00				
					乙					
					乙					
③		残			甲	0.00				
					乙	0.00				
					乙					
					乙					
④		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑤		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑥		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑦		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑧		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑨		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑩		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑪		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑫		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑬		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑭		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑮		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
合 計					甲切管	乙切管	スクラップ	管切断	直管	
					0.00	1.49	4.51	1	0	















切管調整表 送水管 φ150mm K形(3種)

直管長 L=5.00m

切管調整図					切管長		管 種	残 管	管切断	溝切加工
①		残			甲④-1	0.92	3種	乙 2.32 スクラップ°	2	
					乙④-2	1.77				
					乙					
					乙					
②		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
③		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
④		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑤		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑥		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑦		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑧		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑨		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑩		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑪		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑫		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑬		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑭		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑮		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
合 計					甲切管	乙切管	スクラップ	管切断	直管	
					0.92	1.77	2.32	2	0	

切管調整表 4号線φ150mm K形(3種)

直管長 L=5.00m

切管調整図				切管長		管 種	残 管	管切断	溝切加工
①		残	4号線φ150K形 2.981	甲		3種	乙 2.02 スクラップ°	1	
				乙	2.98				
				乙					
				乙					
②		残		甲					
				乙					
				乙					
				乙					
③		残		甲					
				乙					
				乙					
				乙					
④		残		甲					
				乙					
				乙					
				乙					
⑤		残		甲					
				乙					
				乙					
				乙					
⑥		残		甲					
				乙					
				乙					
				乙					
⑦		残		甲					
				乙					
				乙					
				乙					
⑧		残		甲					
				乙					
				乙					
				乙					
⑨		残		甲					
				乙					
				乙					
				乙					
⑩		残		甲					
				乙					
				乙					
				乙					
⑪		残		甲					
				乙					
				乙					
				乙					
⑫		残		甲					
				乙					
				乙					
				乙					
⑬		残		甲					
				乙					
				乙					
				乙					
⑭		残		甲					
				乙					
				乙					
				乙					
⑮		残		甲					
				乙					
				乙					
				乙					
合 計					甲切管	乙切管	スクラップ	管切断	直管
					0.00	2.98	2.02	1	0














切管調整表 4号線 φ 150mm GX形

直管長 L=5.00m

切管調整図					切管長		管 種	残 管	管切断	溝切加工
①		残	2.500		甲①-1	2.50	S種	乙 0.00 スクラップ°	1	
					乙①-2	2.50				
					乙					
					乙					
②		残	2.500	1.300	甲②-1	2.50	S種	乙 0.30 スクラップ°	3	
					乙②-2	1.30				
					乙②-2	0.90				
					乙					
③		残	2.500		甲③-1	2.50	S種	乙 0.00 スクラップ°	1	
					乙③-2	2.50				
					乙					
					乙					
④		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑤		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑥		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑦		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑧		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑨		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑩		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑪		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑫		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑬		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑭		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
⑮		残			甲					
					乙					
					乙					
					乙					
合 計					甲切管	乙切管	スクラップ	管切断	直管	
					7.50	7.20	0.30	5	0	


切管調整表 4号線 φ 300mm GX形

直管長 L=6.00m

切管調整図	切管長		管 種	残 管	管切断	溝切加工
① 	甲①-1	3.00	GX	乙 0.00 スクラップ°	1	
	乙①-2	3.00				
	乙					
	乙					
② 	甲②	2.90	GX	乙 3.10 スクラップ°	1	
	乙	0.00				
	乙					
	乙					
③ 	甲③-1	3.00	GX	乙 0.00 スクラップ°	1	
	乙③-2	3.00				
	乙					
	乙					
④ 	甲④-1	1.88	GX	乙 0.32 スクラップ°	2	
	乙④-2	3.80				
	乙					
	乙					
⑤ 	甲					
	乙					
	乙					
	乙					
⑥ 	甲					
	乙					
	乙					
	乙					
⑦ 	甲					
	乙					
	乙					
	乙					
⑧ 	甲					
	乙					
	乙					
	乙					
⑨ 	甲					
	乙					
	乙					
	乙					
⑩ 	甲					
	乙					
	乙					
	乙					
⑪ 	甲					
	乙					
	乙					
	乙					
⑫ 	甲					
	乙					
	乙					
	乙					
⑬ 	甲					
	乙					
	乙					
	乙					
⑭ 	甲					
	乙					
	乙					
	乙					
⑮ 	甲					
	乙					
	乙					
	乙					
合 計		甲切管	乙切管	スクラップ	管切断	直管
		10.78	9.80	3.42	5	0

送水ポンプ 配管土工

管路土工数量計算書

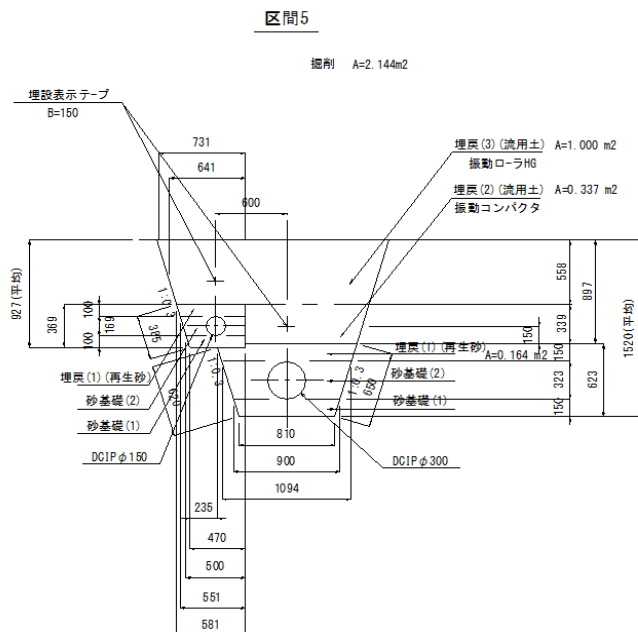

工種	規格	計算式	数量	単位	備考
床堀		$2.144 \times 2.0 =$	4.29	m ³	
基面整正		$(0.810 + 0.235) \times 2.0 =$	2.09	m ³	
砂基礎(1)	再生砂 1.0m>B≧0.45m	$(0.900 + 0.810) \times 0.156 / 2 \times 2 =$ 0.27			
		$(0.500 + 0.470) \times 0.10 / 2 \times 2 =$ 0.10			
		$0.27 + 0.10 =$	0.37	m ³	
砂基礎(2)	再生砂 構造物周辺	$((1.094 + 0.900) \times 0.323 / 2 - 0.323^2 \times \pi / 4) \times 2.0 =$ 0.48			
		$((0.551 + 0.500) \times 0.169 / 2 - 0.169^2 \times \pi / 4) \times 2.0 =$ 0.13			
		$0.48 + 0.13 =$	0.61	m ³	
埋戻(1)	再生砂 構造物周辺	$0.164 \times 2.0 =$ 0.33			
		$(0.581 + 0.551) \times 0.100 / 2 \times 2.0 =$ 0.11			
		$0.33 + 0.11 =$	0.44	m ³	
埋戻(2)	流用土 B<1.0m	$0.337 \times 2.0 =$	0.67	m ³	
埋戻(3)	流用土 1.0m≦B<2.5m	$1.000 \times 2.0 =$	2.00	m ³	
土砂運搬	現場→仮置場	$4.29 =$	4.29	m ³	
土砂運搬	仮置場→現場	$(0.67 + 2.00) \times 1 / 0.9 =$	2.97	m ³	
発生残土	土砂	$4.29 - 2.97 =$	1.32	m ³	

1号線 配管土工 管路土工数量計算書 (1/1)

1号線 配管土工 管路土工数量計算書 (1/1)

1号線 配管土工 管路土工数量計算書 (1/1)

埋戻し表示テープ B=150

埋戻し(3) (流用土) 振動ローラHG

埋戻し(1) (再生砂)

砂基礎(2)

砂基礎(3)

VP ϕ 300

VP ϕ 150

1801

1068

450

150

318

150

355

600

205

1160

1250

1441

1531

$$L = (43.0 + 44.08) / 2 = 43.54 \text{ m}$$

[illegible]


4号線土工 数量集計表

[illegible]

4号線 配管土工


4IP.1-1~4IP.1-2+3.0

管路土工数量計算書

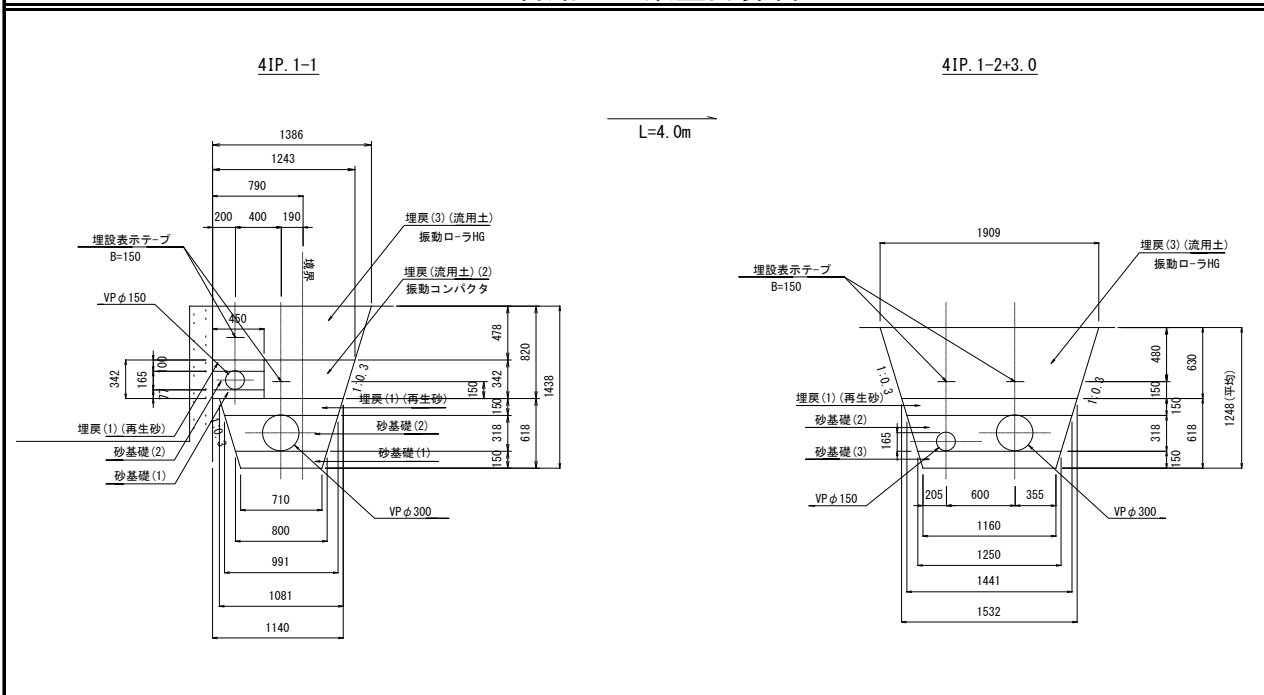


工種	規格	計算式	数量	単位	備考
床堀		$\frac{(0.71+1.081)}{2} \times 0.618 + (1.14 + 1.386) \times 2 \times 0.82 = 1.59$			
		$\frac{(1.16+1.909)}{2} \times 1.248 = 1.92$			
		$(1.59+1.92) \times 4.00 = 13.60$	7.02	m3	
基面整正		$\frac{(0.71+1.16)}{2} \times 4.00 = 3.74$	3.74	m2	
砂基礎(1)	再生砂 1.0m>B≧0.45m	$\frac{(0.71+0.80)}{2} \times 0.15 + 0.45 \times 0.077 = 0.15$			
		$\frac{(1.16+1.25)}{2} \times 0.15 = 0.18$			
		$\frac{(0.15+0.18)}{2} \times 4.00 = 0.66$	0.66	m3	
砂基礎(2)	再生砂 構造物周辺	$\frac{(0.80+0.991)}{2} \times 0.318 + 0.45 \times 0.165 - \frac{(0.318^2 + 2 \times 0.165^2) \times \pi}{4} = 0.26$	0.26		
		$\frac{(1.25+1.441)}{2} \times 0.318 - \frac{(0.318^2 + 2 \times 0.165^2) \times \pi}{4} = 0.33$	0.33		
		$(0.26+0.33) \times 4.00 = 2.60$	1.18	m3	
埋戻(1)	再生砂 構造物周辺	$\frac{(0.991+1.081)}{2} \times 0.15 + 0.45 \times 0.10 = 0.20$	0.20		
		$\frac{(1.441+1.532)}{2} \times 0.15 = 0.22$	0.22		
		$(0.20+0.22) \times 4.00 = 1.60$	0.84	m3	
埋戻(2)	流用土 B<1.0m	$\frac{(1.14+1.243)}{2} \times 0.342 - 0.45 \times 0.342 = 0.25$	0.25		
		$(0.25+0.00) \times 4.00 = 1.00$	0.50	m3	

4IP.1-2+3.0~4IP.3'
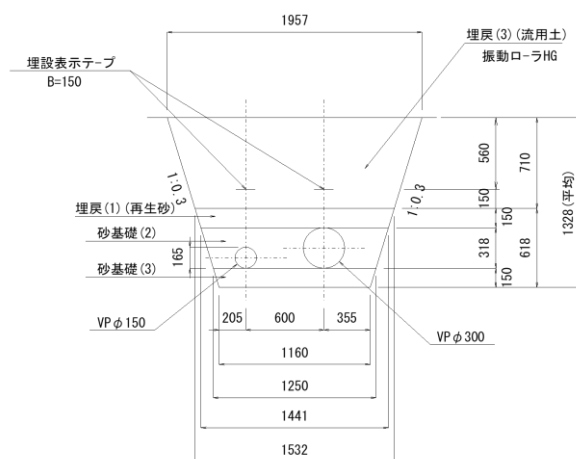
$$\frac{4\text{IP. } 1-2+3.0 \sim 4\text{IP. } 3'}{L=58.2\text{m}}$$
[illegible]

4IP.3' ~ 4IP.4 (一次施工)

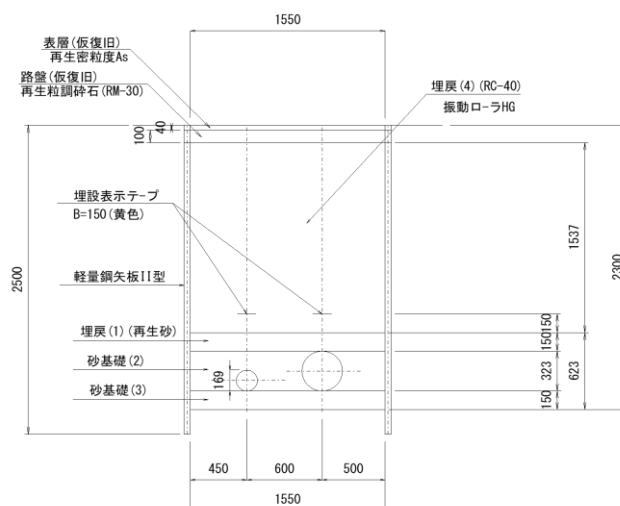
$$\frac{4IP.3' \sim 4IP.4}{L=17.9m}$$


$$L = (7.0 + 8.5) / 2 = 7.8 \text{ m}$$

[illegible]

4IP.3' ~ 4IP.4(二次施工)

4IP.3' ~ 4IP.4

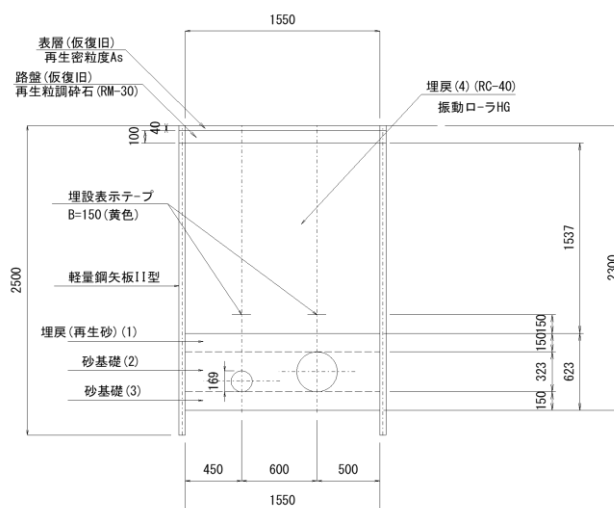

$$L = (12.0 + 11.0) / 2 = 11.5 \text{ m}$$

[illegible]


4号路線(IP.1-2+3.0~IP.3')

測点	単距離	平均距離	追加距離	土被り		平均土被り (m)	備考
				土被り (m)	面積 (m2)		
IP.1-2 + 3.0	0.000	2.283	0.000	0.78	1.80		
IP.1-3	4.565	20.511	4.565	0.78	16.00		
NO.1	36.456	18.692	41.021	0.82	15.30		
IP.2	0.927	4.750	41.948	0.81	3.80		
NO.1 + 9.5	8.573	8.137	50.521	0.89	7.20		
IP.3'	7.701	3.851	58.222	1.52	5.90		
	58.222	58.222			50.00	0.86	


配管巻立工 数量集計表

[illegible]


平面図

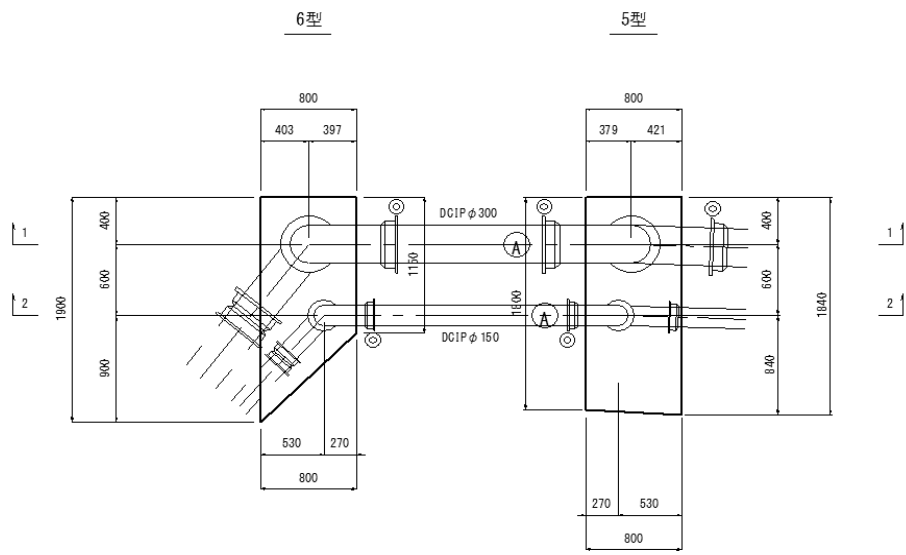


1-1断面図

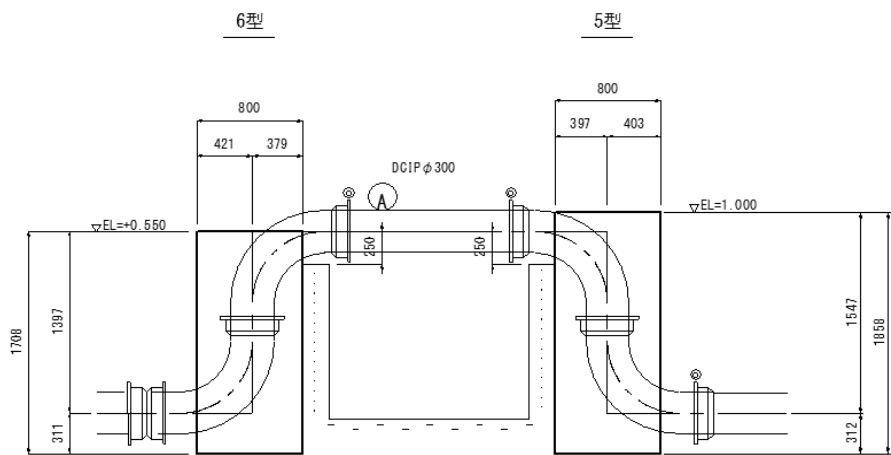


2-2断面図

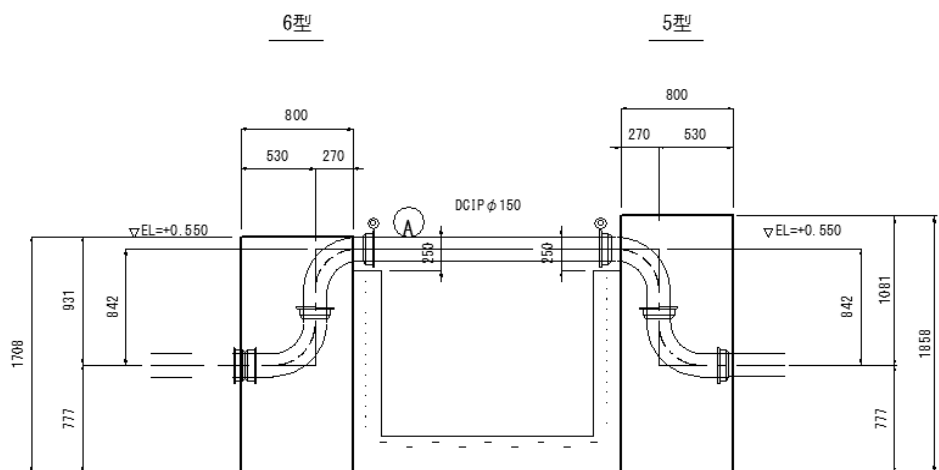


平面図

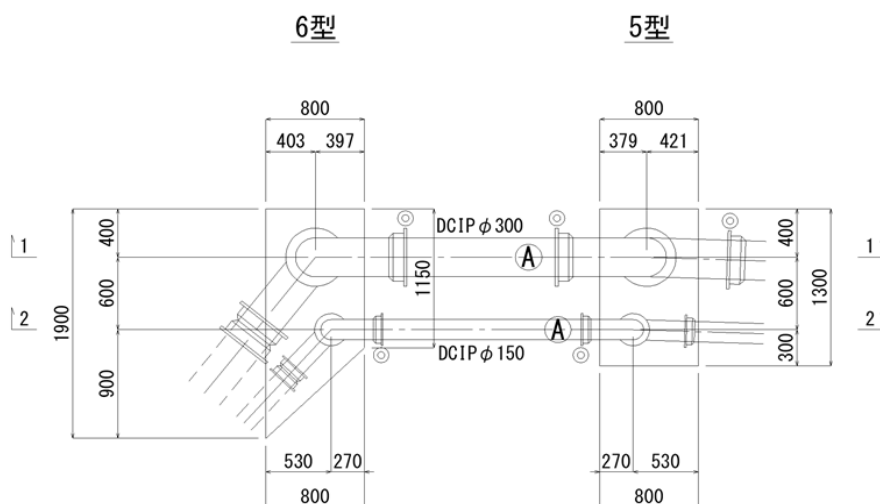

1-1断面図

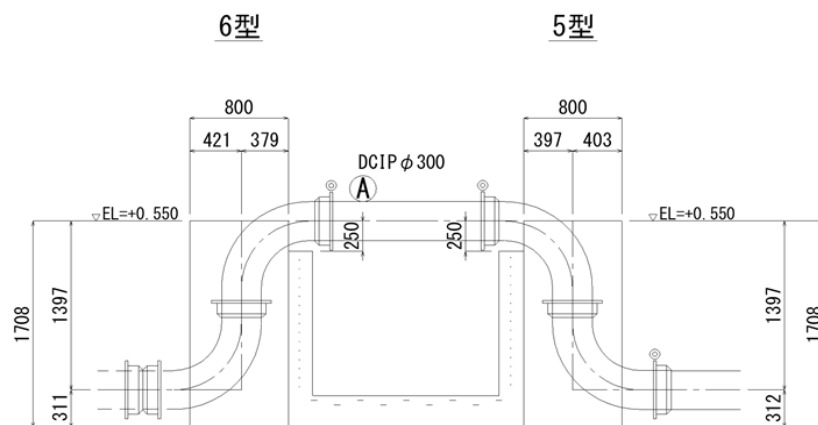


2-2断面図

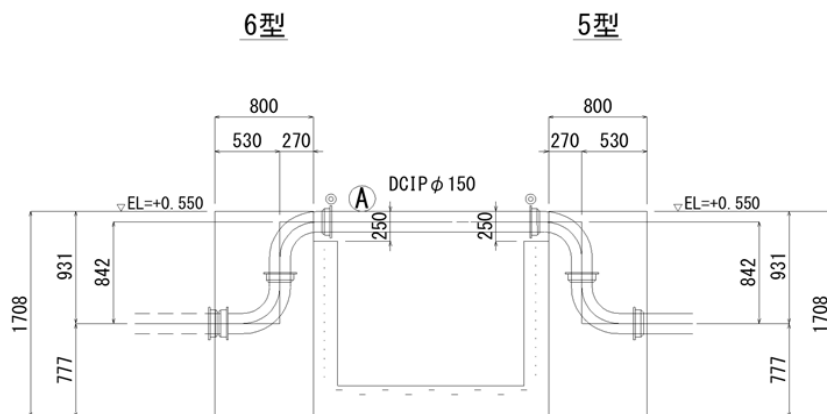

コンクリート巻立工 数量集計表


[illegible]

平面図

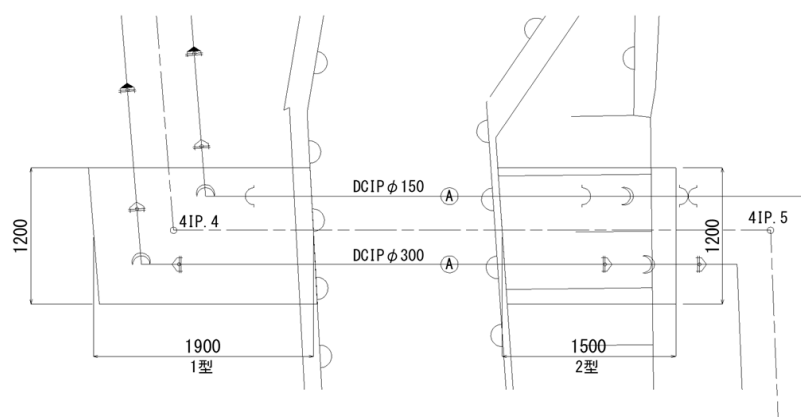


縦断面図


DCIP φ 150

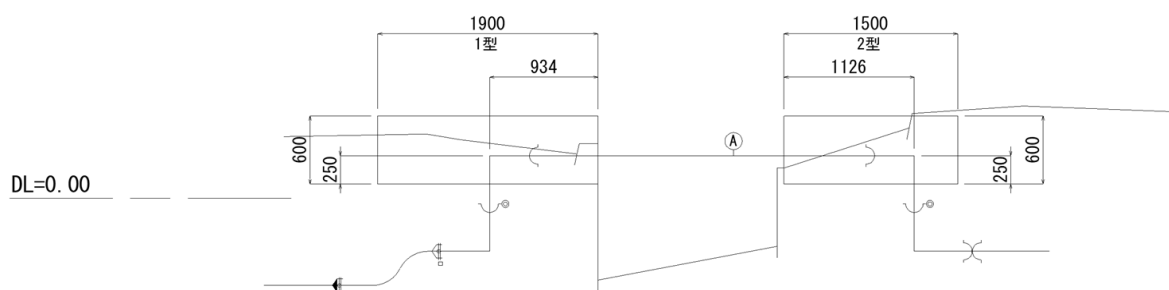


DCIP φ 300

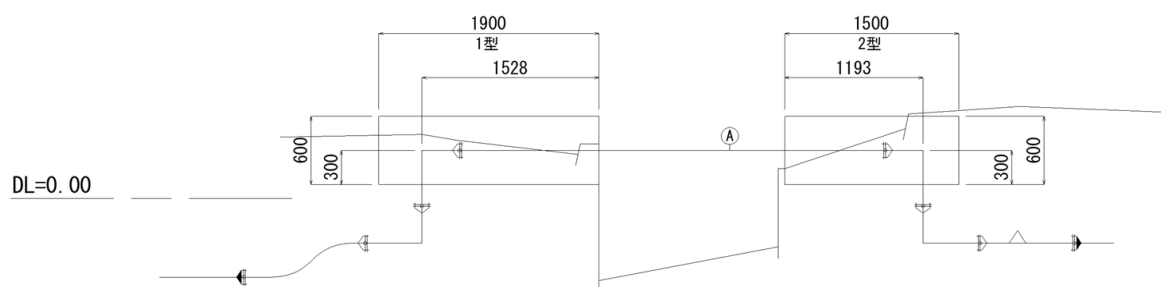

断面図



土工図




現場一位置場

土砂運搬 仮置場一現場


[illegible]

平面図

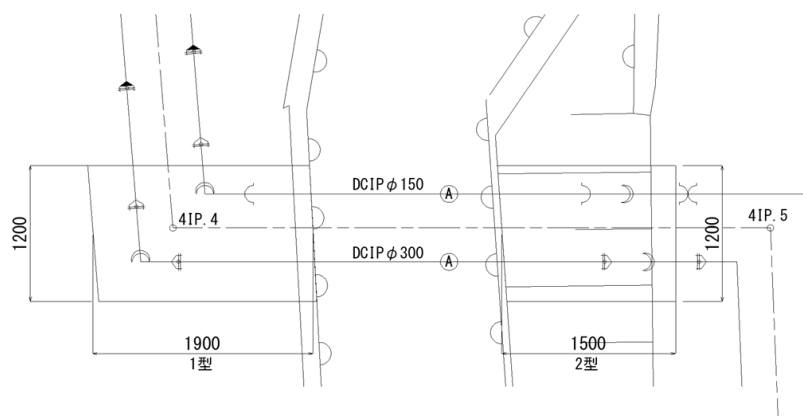


縦断面図


DCIP φ 150

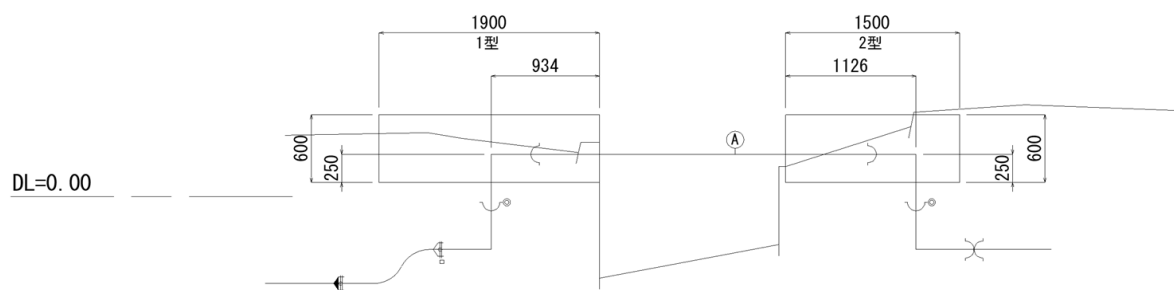


DCIP φ 300

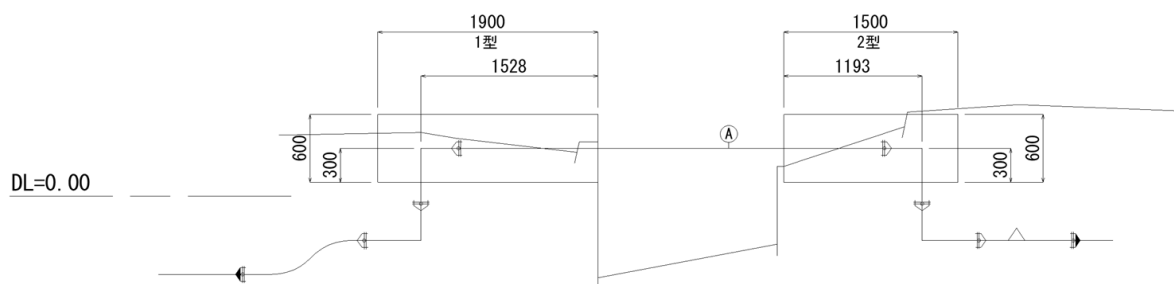

断面図



土工図




土砂運搬 現場一振置場

土砂運搬 仮置場一振置場


[illegible]

[illegible][illegible]

芋分水工

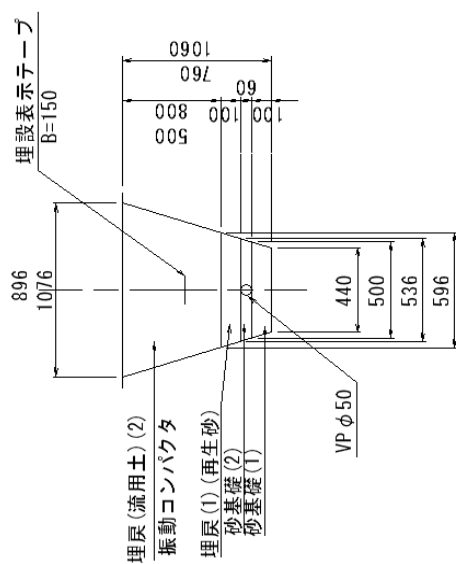

芋分水工

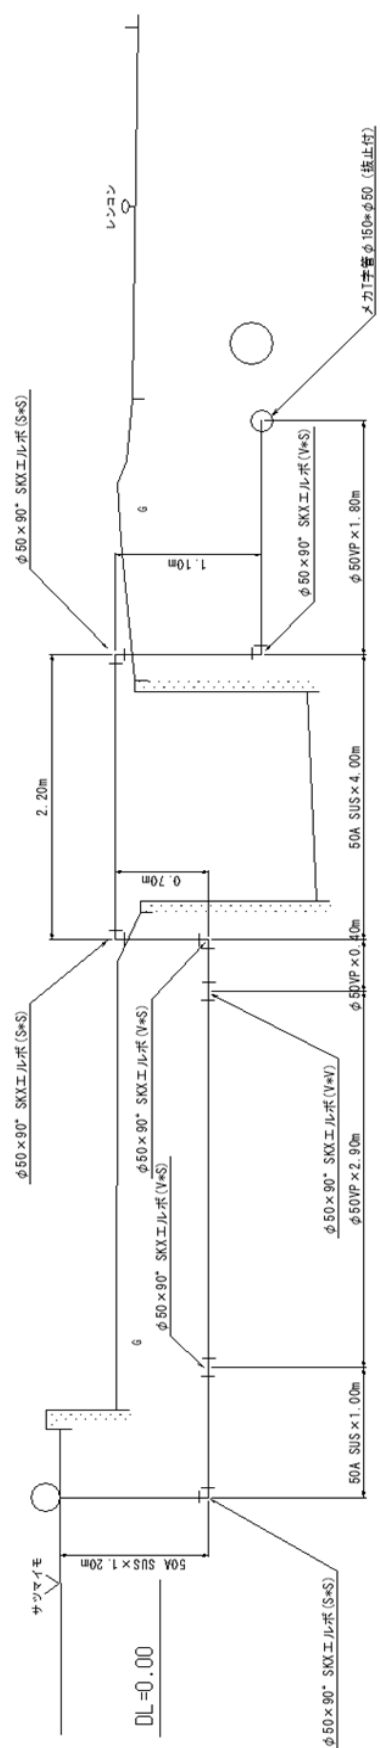

[illegible]

付帯工 数量集計表

[illegible]

2720
300 2100 300
10


既設床版取壊-処分
A=5.1m² t=150mm

701000=7000
プレキャスト壁 (1-14) L=2.1m


Technical drawing of a foundation cross-section. The drawing shows a concrete foundation with a width of 630 mm and a height of 195 mm. The top surface is 530 mm wide. The foundation is made of concrete (均しコンクリート) and is placed on a bed of crushed stone (基礎砕石 (RC-40)). The drawing also shows the dimensions of the reinforcement bars (エラストイト) with a thickness of $t=10\text{mm}$ and $t=20\text{mm}$. The reinforcement bars are spaced at 230 mm and 300 mm. The total height of the foundation is 695 mm, and the total width is 630 mm. The drawing includes a section line A-A and a scale of 1/10.

[illegible]


平面図

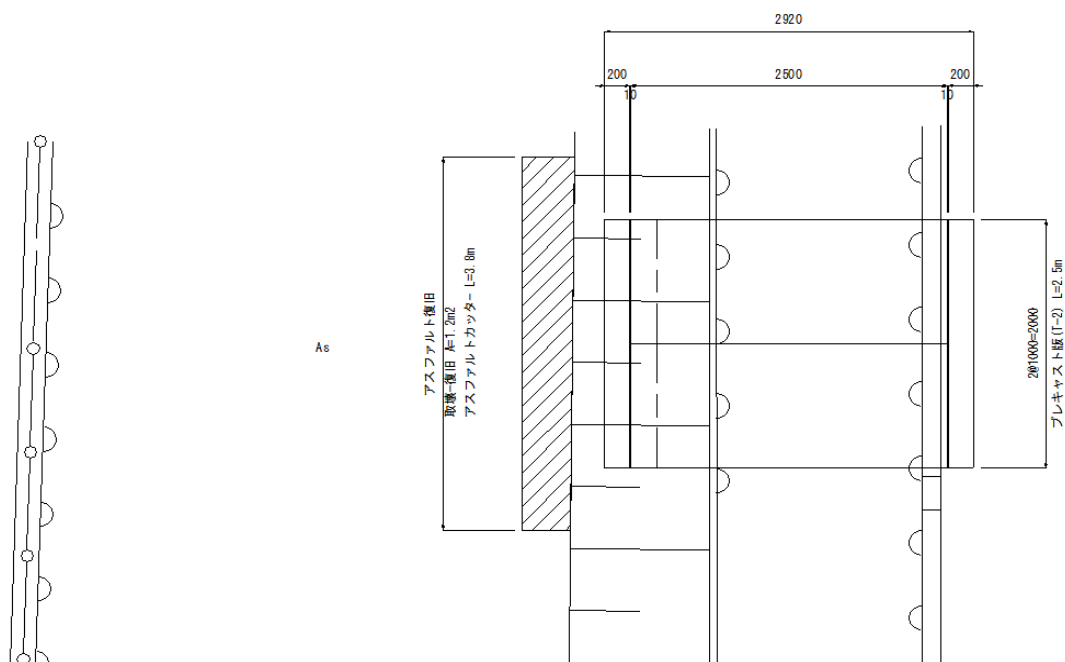

断面図

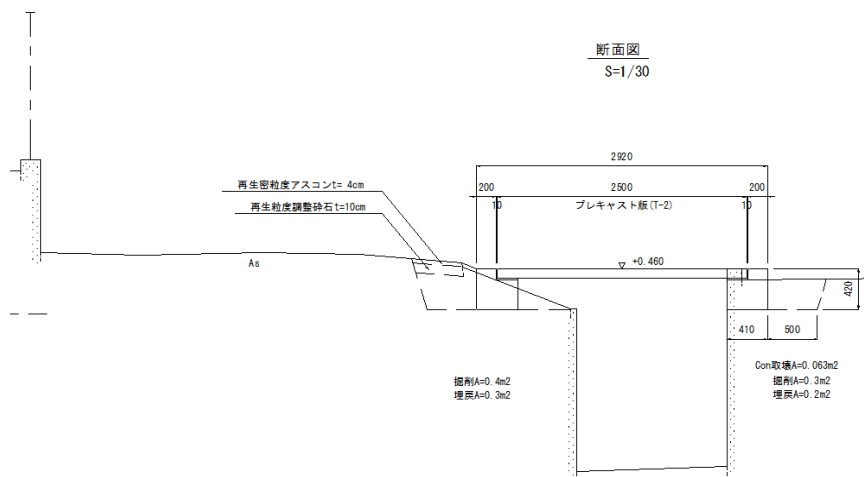


下部工断面図

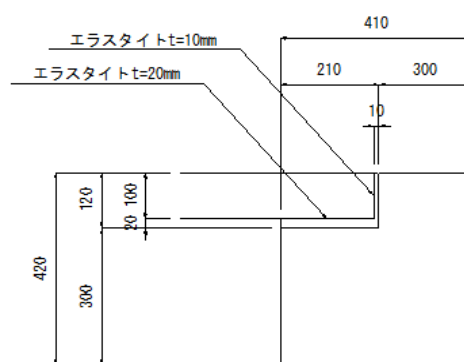


[illegible]

[illegible][illegible]

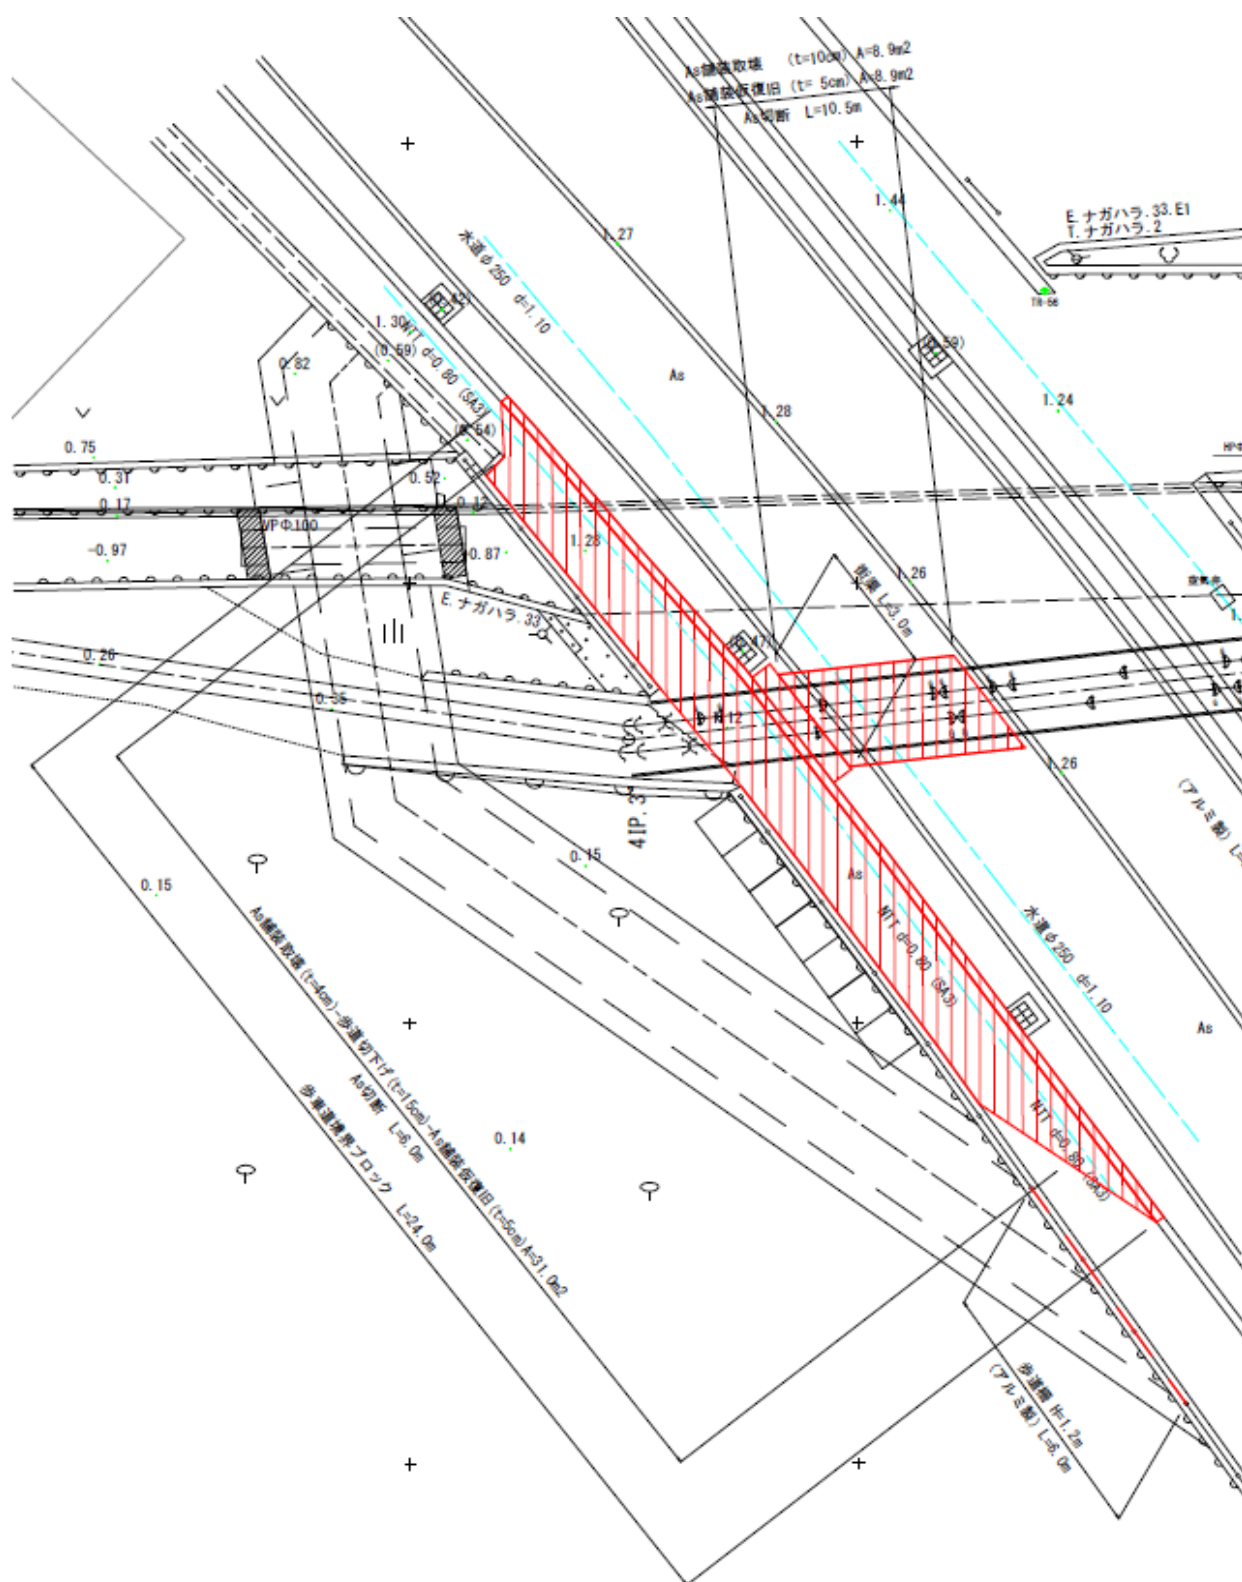


[illegible]

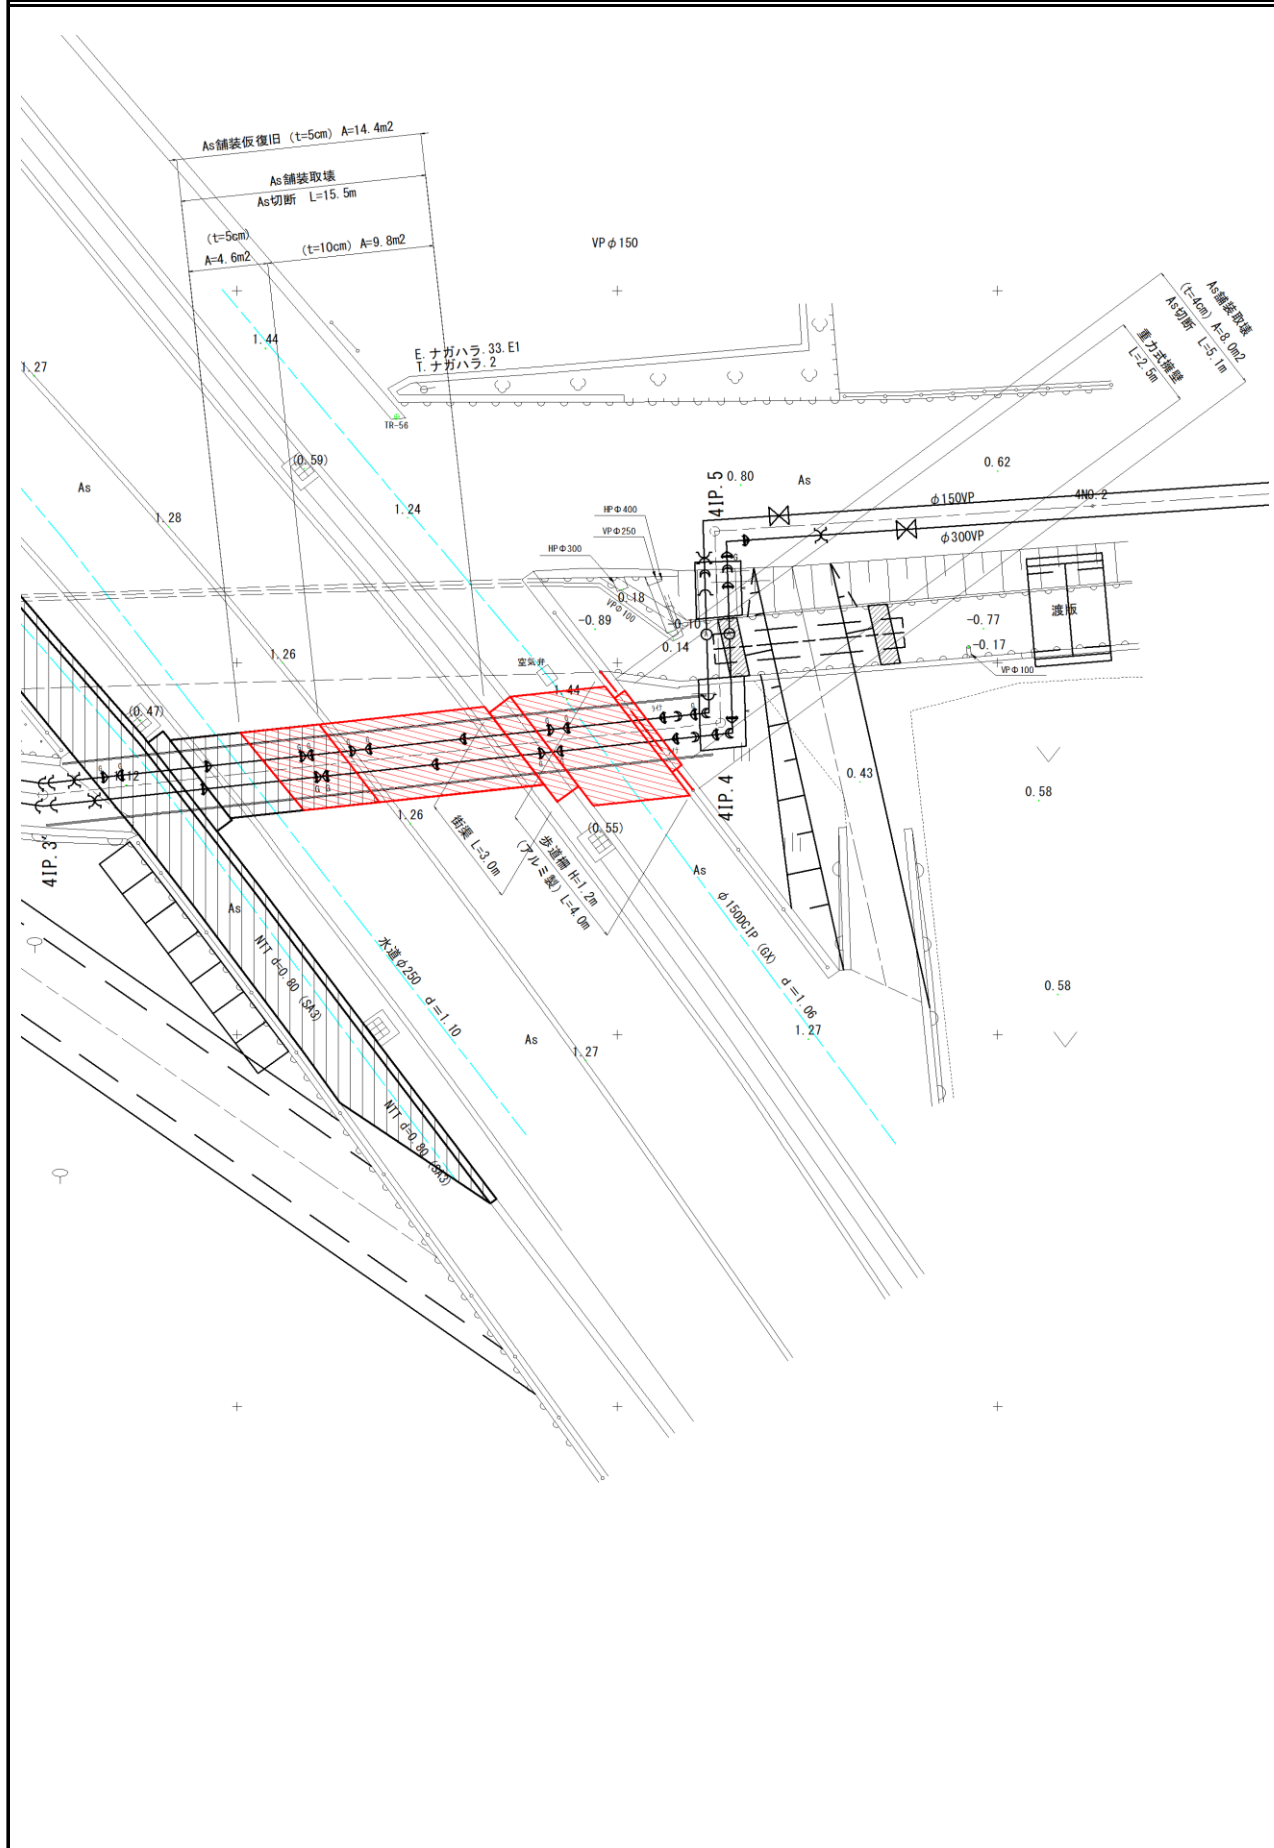


[illegible]

[illegible][illegible]

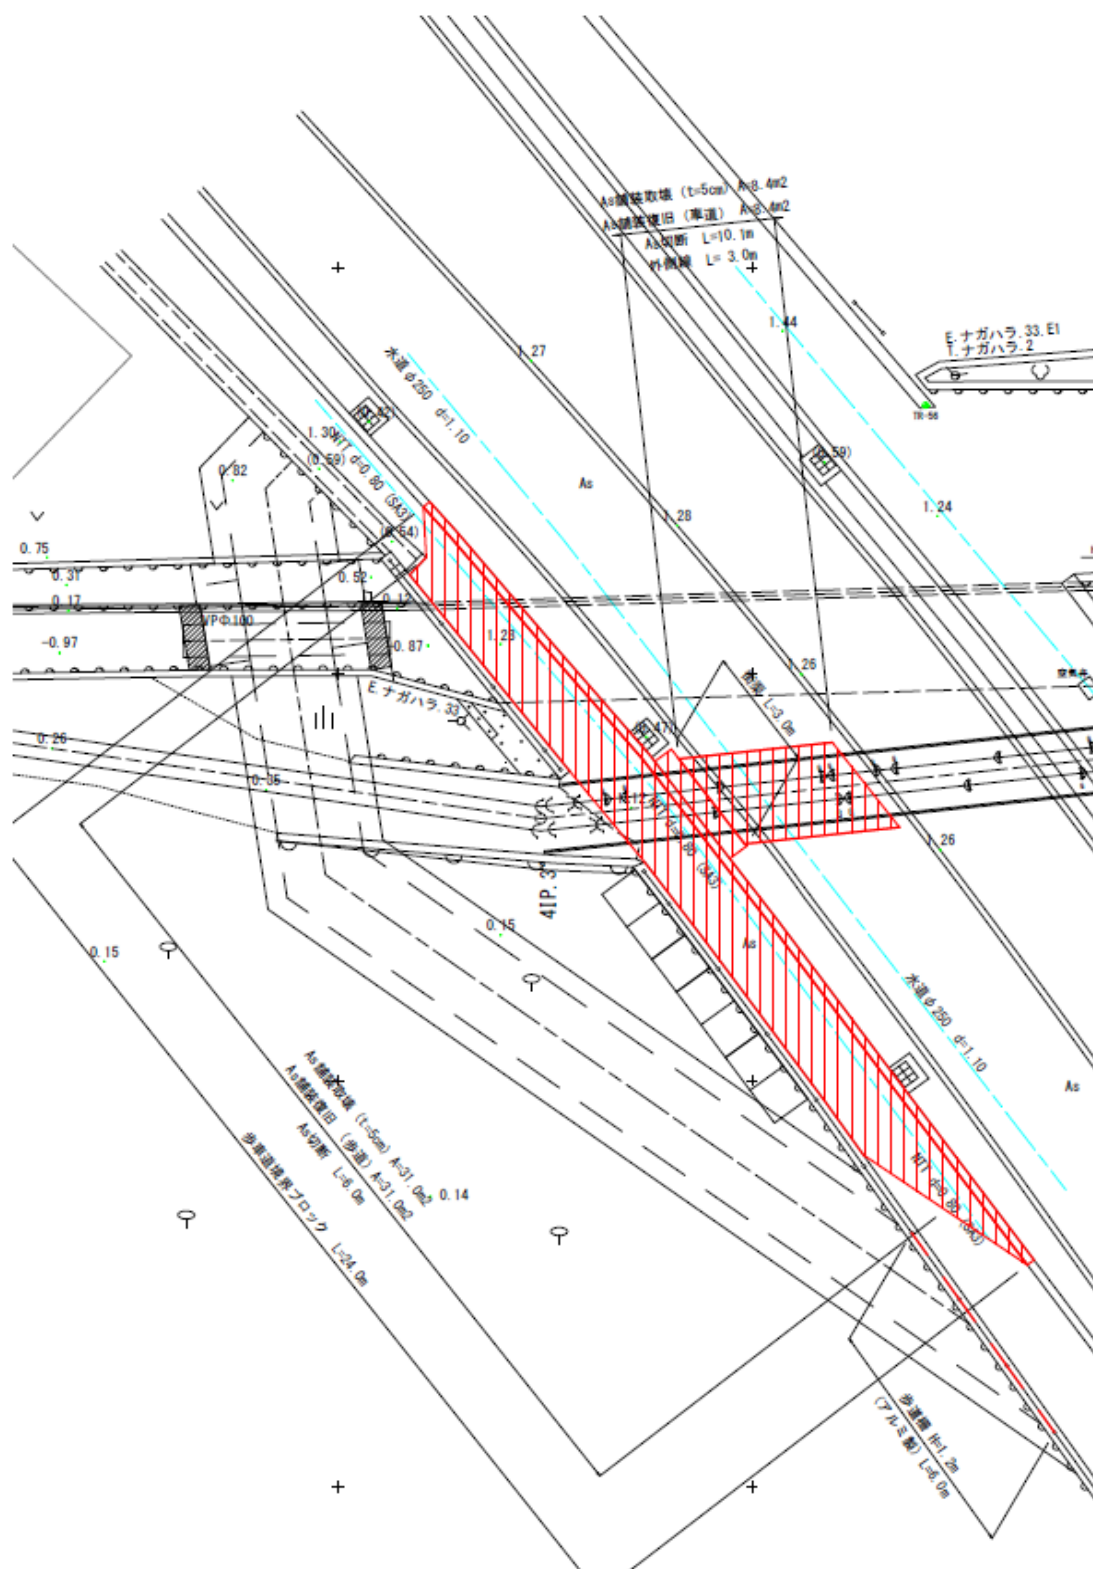

[illegible]

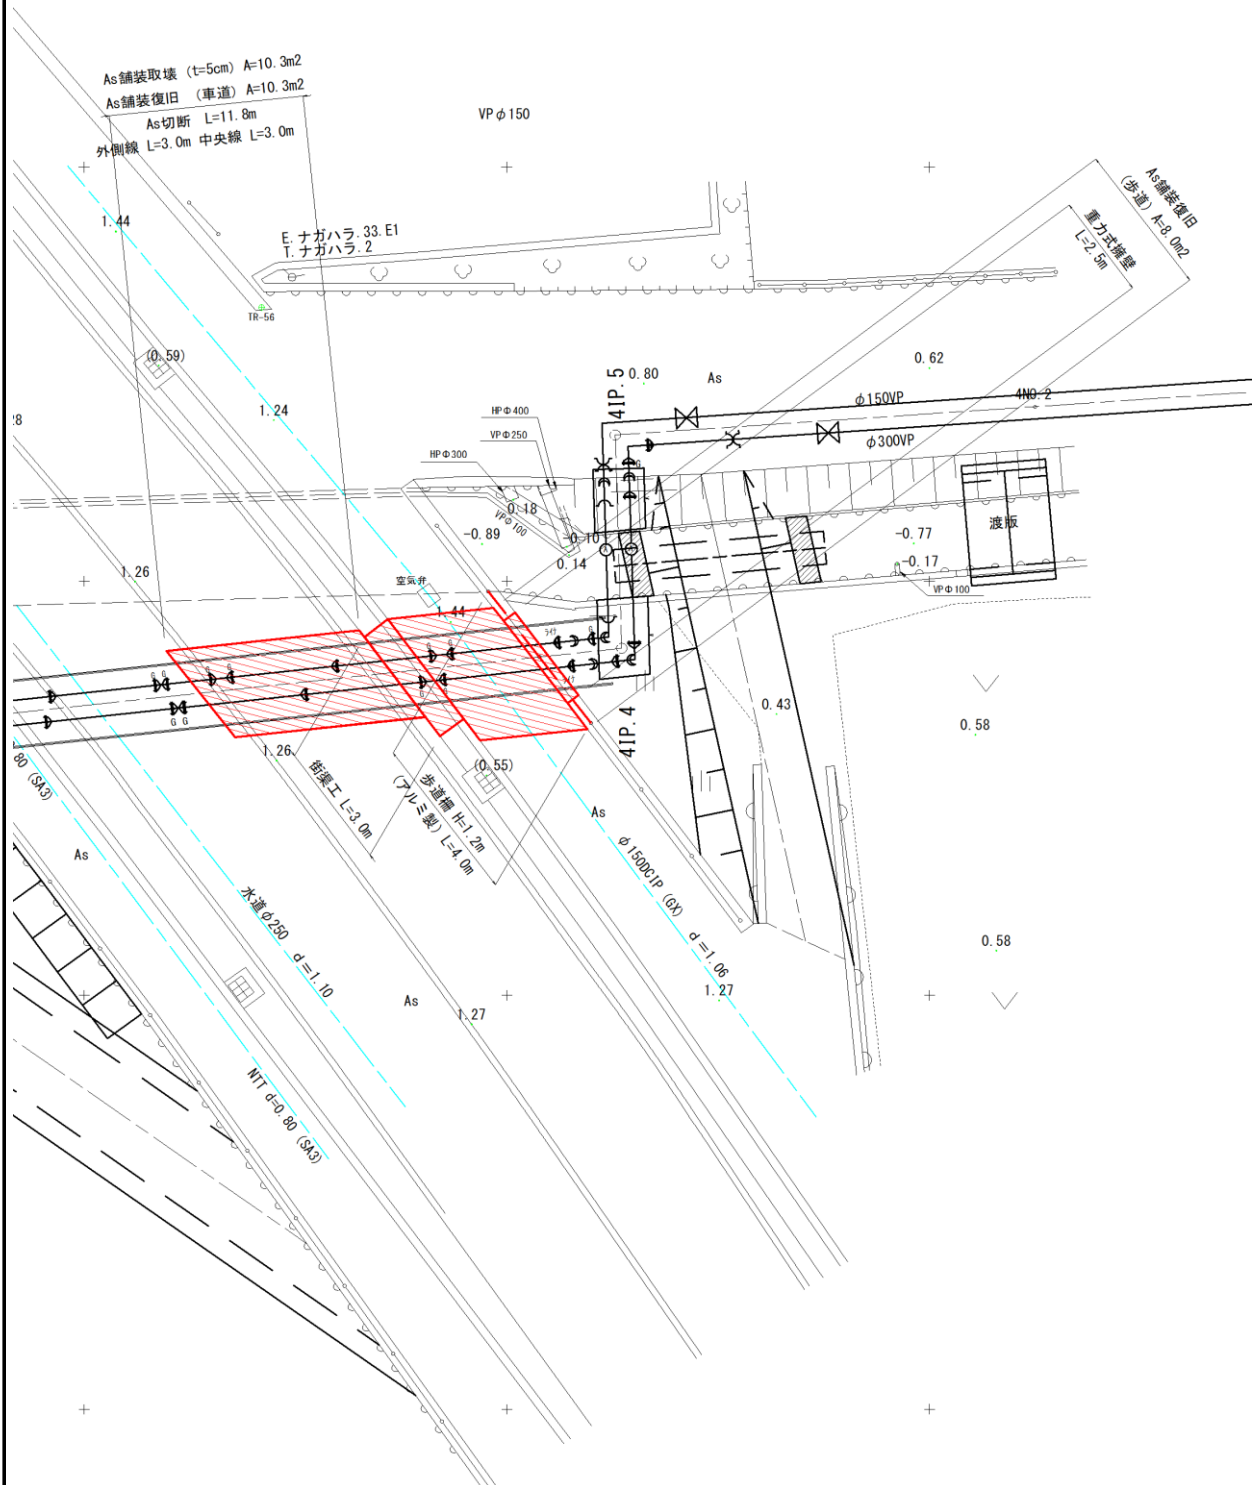


[illegible]


[illegible]

平面図


一次施工

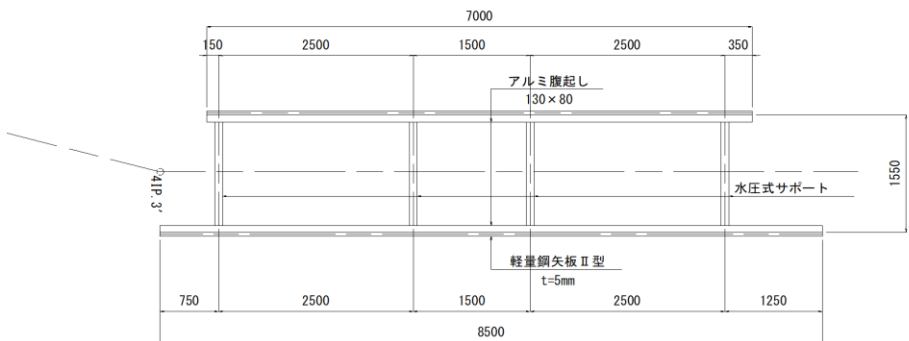

二次施工

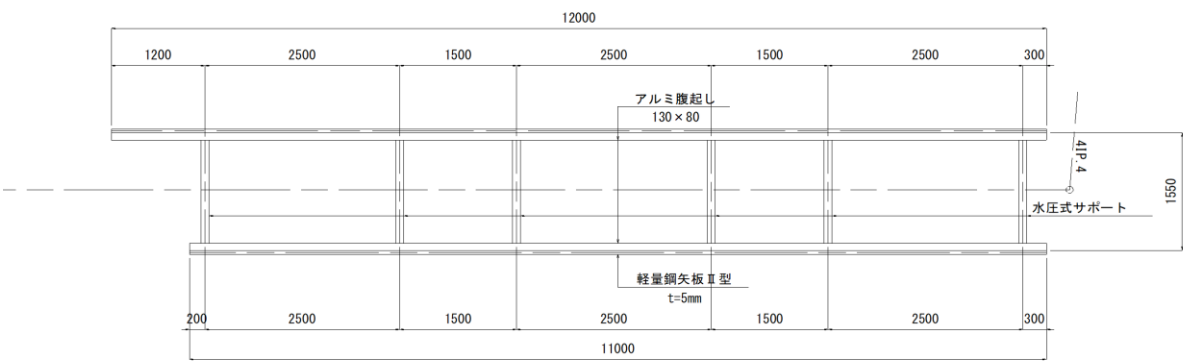

断面図

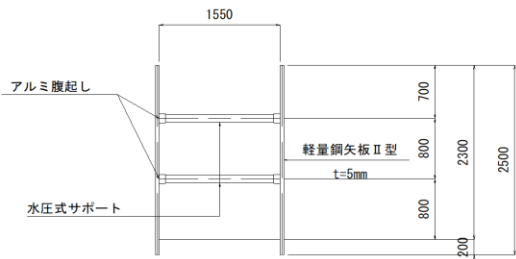

[illegible]


仮廻し歩道 数量集計表

[illegible]

仮廻し歩道1断面図


区間1

L=24.2m

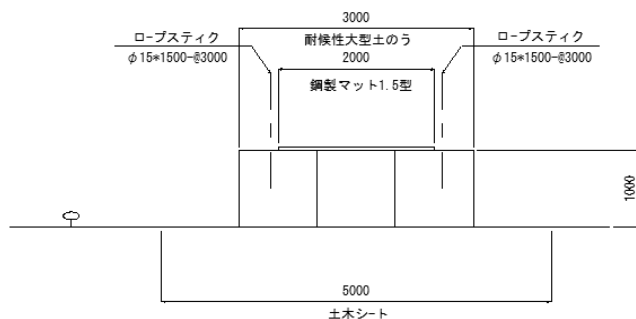


区間2

L=1.6m

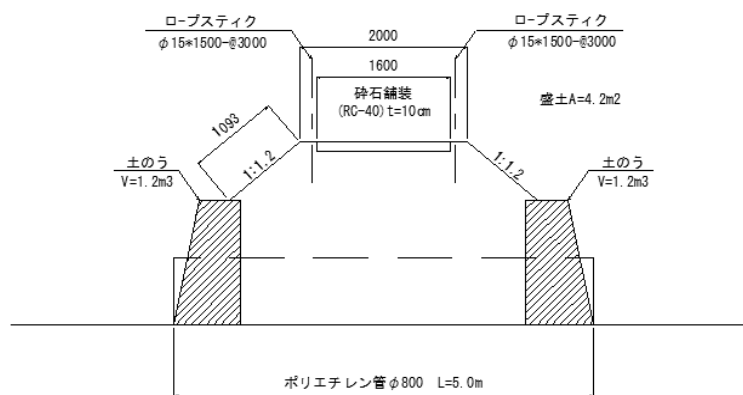


区間3

L=1.1m

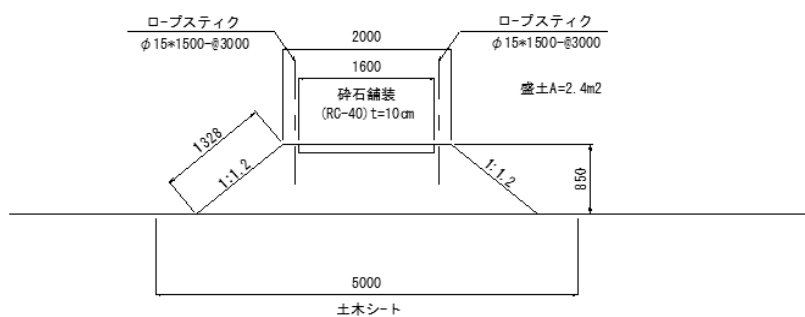

区間4

L=2.7m

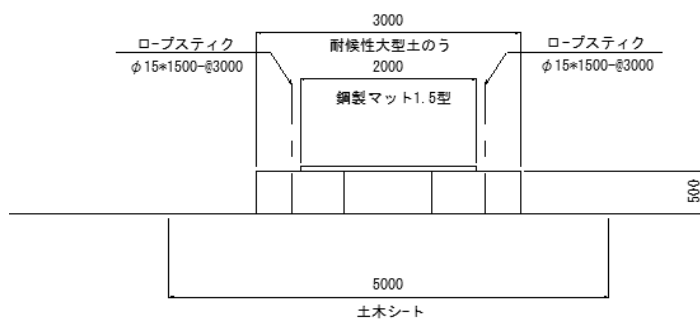


仮廻し歩道工(1)		数量計算書		(1式当り)	No. 2	
工 種	規格	計 算 式		数量	単位	備 考
耐候性大型土のう	製作・設置・撤去	区間1	$24.20 \times 3.00 =$	73.00		
"			既設擁壁抑え	7.00		
		区間4	$2.7 \times 3.00 =$	8.00		
		計	88.00	88.00	袋	
土のう	製作・設置・撤去	区間2	$1.20 \times 2.00 =$	2.40	m3	
盛土		区間2	$4.20 \times 1.60 =$	6.72		
"		区間3	$1.10 \times 2.40 =$	2.64		
		計	9.36	9.36	m3	
法面仕上	盛土	区間2	$1.093 \times 2.00 \times 1.60 =$	3.50		
"		区間3	$1.328 \times 2.00 \times 1.10 =$	2.92		
		計	6.42	6.42	m2	
大型土のう	耐候性大型土のう		$(73.00 + 7.00 + 8.00 / 2) \times 1 / 1.2 =$	70.00		
	計		70.00	70.00	m3	
砂利舗装	RC-40,t=10cm	区間2,3	$1.60 \times (1.60 + 1.10) =$	4.32	m2	
床堀	砂利舗装		$4.32 \times 0.10 =$	0.43		
"	盛土部		9.36			
		計	9.79	9.79	m3	
残土処理	土のう中詰土		$70.00 + 2.40 =$	72.40		
	盛土・砂利舗装		$9.36 + 0.43 =$	9.79		
	計		82.19	82.19	m3	
鋼製マット	1.5型,設置・撤去	区間1,4	$(24.20 + 2.7) \times 2.00 =$	53.80	m2	
土木シート	設置・撤去	区間1,3,4	$5.00 \times (24.20 + 1.1 + 2.7) =$	140.00		
			既設擁壁抑え $2.00 \times 7.00 =$	14.00		
		計	154.00	154.00	m2	
高密度ポリエチレン管	φ800,設置・撤去	区間2	$5.00 =$	5.00	m	
ロープスティック	φ15×1500,設置・撤去	全区間	$24.00 =$	24.00	本	
	延長		$59.20 =$	59.20	m	
廃棄物処理	土木シート		$154.0 \times 0.10 =$	15.40	kg	

仮廻し歩道2断面図


区間1

L=8.7m

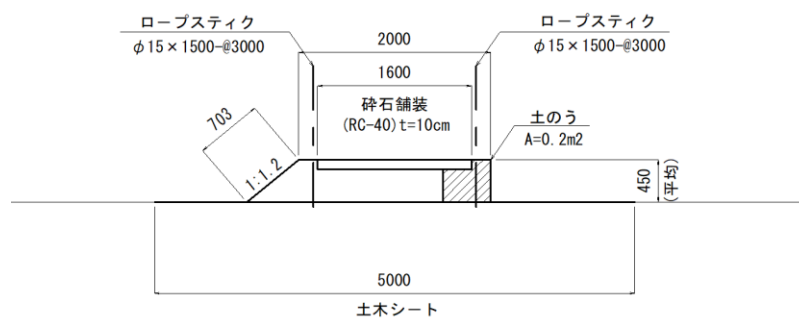盛土A=0.7m²


区間2

L=1.6m

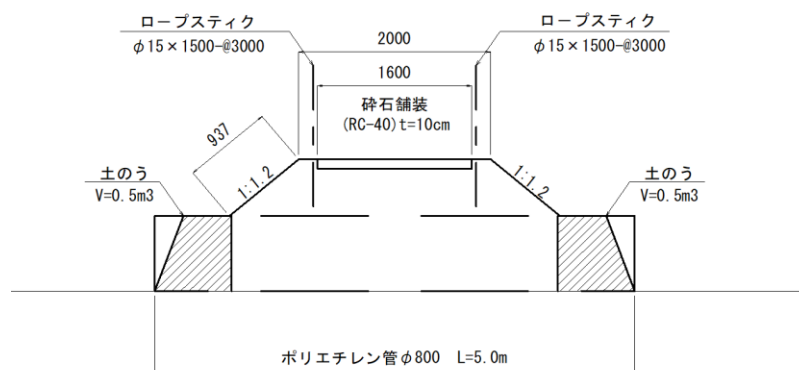盛土A=1.5m²

区間3

L=1.2m

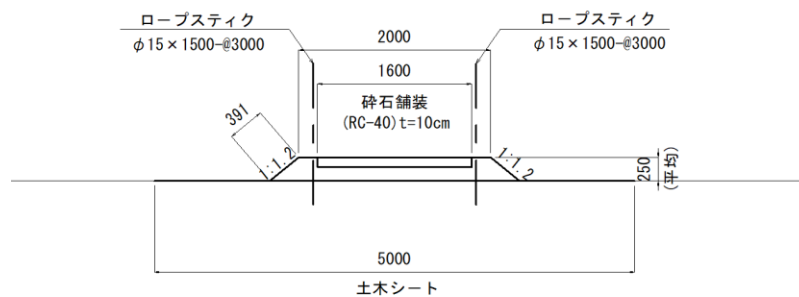盛土A=0.4m²

[illegible]

±工

下板 送水場 土工

数量集計表

[illegible]

号 計 算 書		土 工															
測 点	距 離 (m)	床掘			埋戻(構造物周辺)			埋戻(B<1.0m)			盛土(構造物周辺)			盛土(B<1.0m)			摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	
(2)		1.91			1.18			0.00			0.23						
(3)	1.100	1.91	1.91	2.1	1.18	1.18	1.3	0.00	0.00	0.0	0.23	0.23	0.3				
(4)	0.600	2.90	2.41	1.4	1.37	1.28	0.8	0.00	0.00	0.0	0.08	0.16	0.1				
(5)	3.700	2.90	2.90	10.7	1.38	1.38	5.1	0.00	0.00	0.0	0.08	0.08	0.3				
(6)	6.850	2.90	2.90	19.9	1.37	1.38	9.5	0.00	0.00	0.0	0.08	0.08	0.5				
(7)	6.850	4.40	3.65	25.0	1.37	1.37	9.4	0.00	0.00	0.0	0.08	0.08	0.5				
(8)	7.800	4.38	4.39	34.2	1.37	1.37	10.7	0.00	0.00	0.0	0.08	0.08	0.6				
(8)'	0.000	2.34	3.36	0.0	0.65	1.01	0.0	0.00	0.00	0.0	0.08	0.08	0.0				
(9)'	2.360	2.25	2.30	5.4	0.65	0.65	1.5	0.00	0.00	0.0	0.08	0.08	0.2				
(9)	0.000	4.38	3.32	0.0	1.37	1.01	0.0	0.00	0.00	0.0	0.08	0.08	0.0				
(10)	2.400	5.91	5.15	12.4	2.34	1.86	4.5	0.05	0.03	0.1	0.13	0.11	0.3				
(11)擁壁	3.000	5.87	5.89	17.7	2.15	2.25	6.8	0.05	0.05	0.2	0.00	0.07	0.2				
(11)止壁	0.000	2.86	4.37	0.0	1.30	1.73	0.0	0.00	0.03	0.0	0.04	0.02	0.0				
(12)	1.000	2.46	2.66	2.7	1.26	1.28	1.3	0.00	0.00	0.0	0.03	0.04	0.0				
(13)	0.500	1.65	2.06	1.0	1.02	1.14	0.6	0.00	0.00	0.0	0.14	0.09	0.0				
(14)	0.400	1.08	1.37	0.5	0.64	0.83	0.3	0.00	0.00	0.0	0.45	0.30	0.1				
小 計	36.560			133.0			51.8			0.3			3.1			0.0	

号 計 算 書																	
土 工																	
測 点	距 離 (m)	床掘			埋戻(構造物周辺)			埋戻(B<1.0m)			盛土(構造物周辺)			盛土(B<1.0m)			摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	
(15)		1.17			0.61			0.00			0.45						
(16)止壁	2.000	1.99	1.58	3.2	1.10	0.86	1.7	0.00	0.00	0.0	0.00	0.23	0.5				
(16)擁壁	0.000	2.53	2.26	0.0	1.55	1.33	0.0	0.00	0.00	0.0	0.22	0.11	0.0				
(17)	10.600	2.60	2.57	27.2	1.57	1.56	16.5	0.00	0.00	0.0	0.19	0.21	2.2				
(17)'	0.000	2.60	2.60	0.0	1.57	1.57	0.0	0.00	0.00	0.0	0.52	0.36	0.0				
(18)'	7.400	2.67	2.64	19.5	1.59	1.58	11.7	0.00	0.00	0.0	0.45	0.49	3.6				
(18)	0.000	2.67	2.67	0.0	1.59	1.59	0.0	0.00	0.00	0.0	0.18	0.32	0.0				
(19)	15.600	2.94	2.81	43.8	1.83	1.71	26.7	0.00	0.00	0.0	0.35	0.27	4.2				
(20)	5.100	7.10	5.02	25.6	2.15	1.99	10.1	0.05	0.03	0.2	0.39	0.37	1.9				
小 計	40.700			119.3			66.7			0.2			12.4			0.0	
(2)-(2)	16.800	1.02		17.1	0.64		10.8	0.00		0.0	0.11		1.8	3.1m3を盛土(B≥4.0m)より控除			
(11)-(11)	11.400	1.91		21.8	0.83		9.5	0.05		0.6	0.00		0.0				
(16)-(16)	12.800	0.98		12.5	0.59		7.6	0.00		0.0	0.10		1.3				
小 計	41.000			51.4			27.9			0.6			3.1				
合 計	118.26			303.7			146.4			1.1			18.6			0.0	

号 計 算 書				土 工													
測 点	距 離 (m)	盛土(1.0m≦B<2.5m)			盛土(2.5m≦B<4.0m)			盛土(B≧4.0m)			掘削						摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	
(2)								4.56									
(3)	1.100		0.00	0.0		0.00	0.0	4.56	4.56	5.0							
(4)	0.600		0.00	0.0		0.00	0.0		2.28	1.4							
(5)	3.700		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0							
(6)	6.850		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0							
(7)	6.850		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0							
(8)	7.800		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0							
(8)'	0.000		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0							
(9)'	2.360		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0							
(9)	0.000		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0							
(10)	2.400		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0							
(11)擁壁	3.000		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0							
(11)止壁	0.000	0.53	0.27	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0							
(12)	1.000	0.51	0.52	0.5		0.00	0.0		0.00	0.0							
(13)	0.500	0.49	0.50	0.3		0.00	0.0		0.00	0.0							
(14)	0.400	0.50	0.50	0.2	0.53	0.27	0.1		0.00	0.0							
小 計	36.560			1.0			0.1			6.4			0.0				

号 計 算 書					土工												
測 点	距 離 (m)	盛土(1.0m≦B<2.5m)			盛土(2.5m≦B<4.0m)			盛土(B≧4.0m)			掘削						摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	
(15)					1.49												
(16)止壁	2.000		0.00	0.0		0.75	1.5		0.00	0.0							
(16)擁壁	0.000		0.00	0.0		0.00	0.0	3.47	1.74	0.0							
(17)	10.600		0.00	0.0		0.00	0.0	3.15	3.31	35.1							
(17)'	0.000		0.00	0.0	0.85	0.43	0.0		1.58	0.0							
(18)'	7.400		0.00	0.0	0.81	0.83	6.1		0.00	0.0							
(18)	0.000		0.00	0.0		0.41	0.0	2.75	1.38	0.0							
(19)	15.600	0.23	0.12	1.9		0.00	0.0	2.90	2.83	44.1							
(20)	5.100		0.12	0.6		0.00	0.0	2.78	2.84	14.5							
小 計	40.700			2.5			7.6			93.7			0.0				
(2)-(2)	16.800																
(11)-(11)	11.400																
(16)-(16)	12.800																
小 計	41.000																
合 計	118.26			3.5			7.7			100.1			0.0				

号 計 算 書										土工									
測 点	距 離 (m)																摘 要		
ファームポンド		6.85×6.85×π×0.04=5.9m3 掘削			}														
取水ポンプ操作盤基礎		1.40×3.20×0.14=0.63m3 掘削																	
除塵機操作盤基礎		0.70×1.00×0.14=0.10m3 掘削				}	6.2m3 床掘より控除												
管保護工		0.70×1.60×0.14=0.16m3 掘削																	
流量計室基礎		1.80×1.80×0.26=0.84m3 盛土(振動ロー)			}														
圧力タンク基礎		2.50×2.50×0.26=1.63m3 盛土(振動ロー)																	
ポンプ室入口		1.00×2.10×0.26=0.55m3 盛土(振動ロー)																	
送水ポンプ管保護1型		0.80×0.80×0.26=0.17m3 盛土(振動ロー)				}	3.4m3 盛土(振動ロー B≧4.0m)より控除												
送水ポンプ管保護2型		0.80×0.80×0.26=0.17m3 盛土(振動ロー)																	
送水ポンプ管保護3型		0.50×0.50×0.26=0.07m3 盛土(振動ロー)																	
揚水機製作据付工事発生土量																			
発生土量: 49.19m3																			
(取水放流管余水管工 3.90m3、送水流入流出管耕 23.37m3、配管巻立工 8.26m3、機械設備工 4.10m3、電気設備工 9.56m3)																			
圧力タンク基礎置換増加分: 7.24*1/0.9=8.04m3																			

6.2m³ 床掘より控除

3.4m³ 盛土(振動ロー B≧4.0m)より控除

57.2m³ 盛土(振動ロー B≧4.0m)より控除

擁壁・止壁

擁壁・止壁工 数量集計表	
--------------	--

[illegible]

[illegible]


1号擁壁(1)

数量計算書


(10m当り)

1号擁壁

S=1 : 20


[illegible]

1箇所当り)

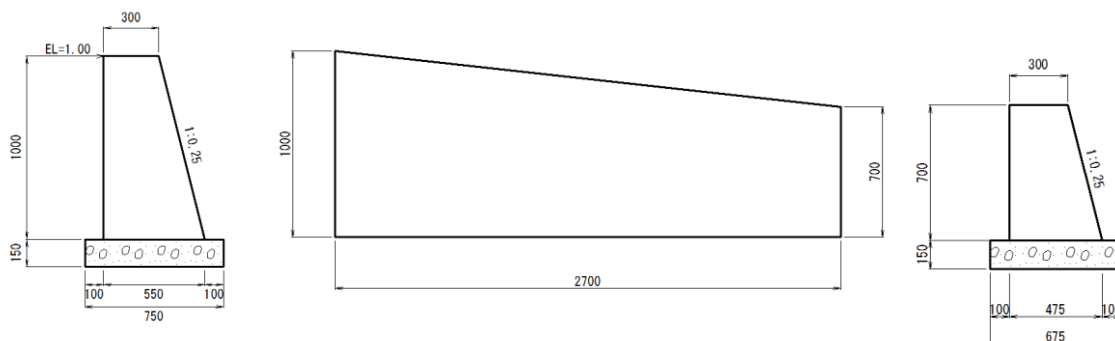[illegible]

(10m当り)

S=1 : 20

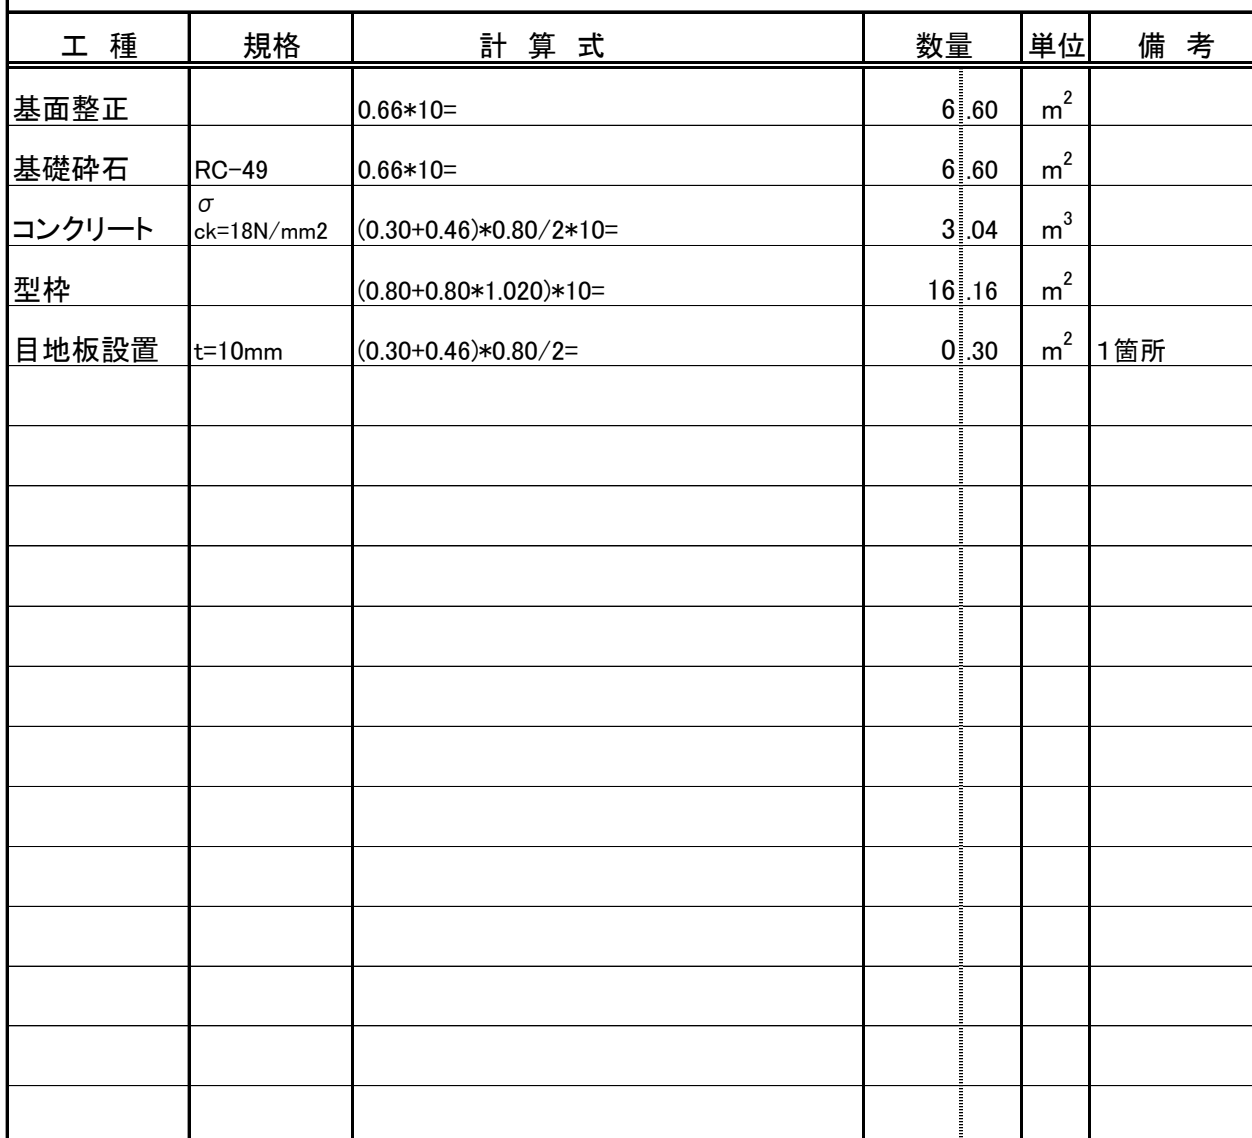


1箇所当り)




(10m当り)

S=1:20

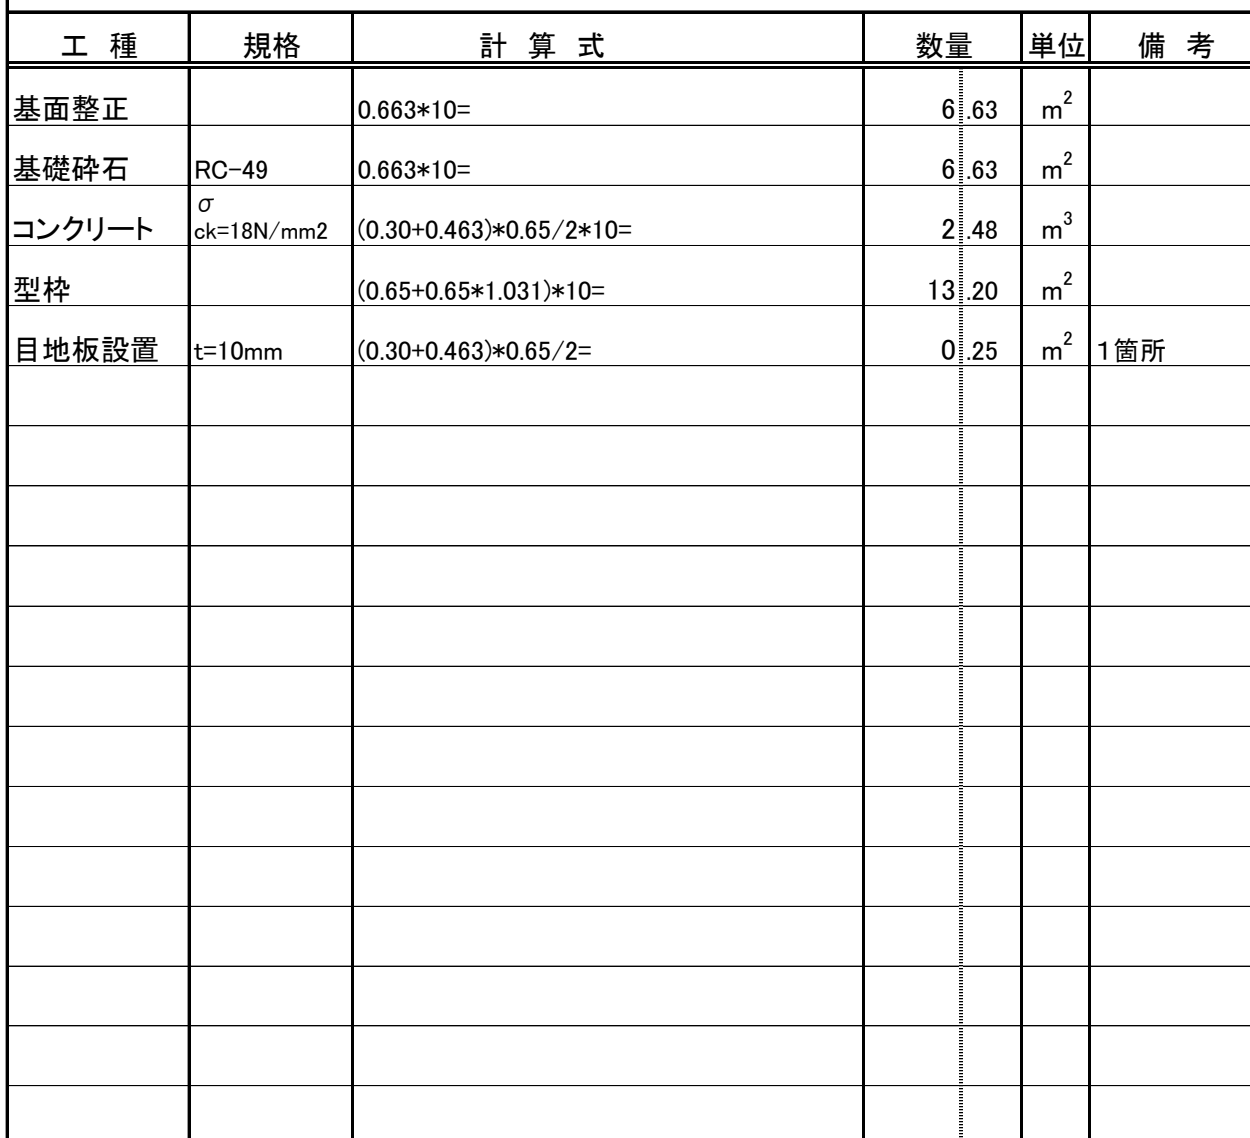

1箇所当り)

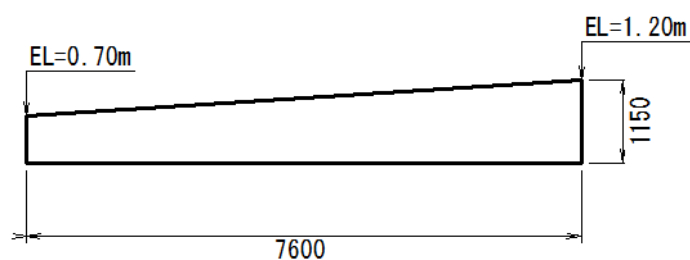[illegible]

L 型 ・ U 型 ・ 現場打ち 側 溝

[illegible][illegible]


L型 U型 現場打ち側溝

数量計算書

(1式当り)


L形側溝

S=1:10




U形側溝

S=1:10



現場打ち側溝

S=1:10



数量表

10m当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
L形側溝	1種-250B	個	16.70	W=54kg/個
敷モルタル	1:3	m ³	0.09	
基礎材	RC-40 t=100	m ²	5.00	

数量表

10m当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
U形側溝	180	個	16.70	W=33kg/個
敷モルタル	1:3	m ³	0.06	
基礎材	RC-40 t=100	m ²	3.20	

工 種	規格	計 算 式	数量	単位	備 考
L型側溝					
L型側溝	1種-250B	$16.7 \times 32.7 / 10 =$	54.60	個	
敷モルタル	1:3	$0.09 \times 32.7 / 10 =$	0.29	m ³	
基礎碎石	RC-40 t=100	$5.0 \times 32.7 / 10 =$	16.35	m ²	
U型側溝					
U型側溝	U-180	$16.7 \times (37.5 + 45.1 + 10.8 + 5.4 + 26.7 + 46.8) / 10 =$	287.74	個	
敷モルタル	1:3	$0.06 \times (37.5 + 45.1 + 10.8 + 5.4 + 26.7 + 46.8) / 10 =$	1.03	m ³	
基礎碎石	RC-40 t=100	$3.2 \times (37.5 + 45.1 + 10.8 + 5.4 + 26.7 + 46.8) / 10 =$	55.14	m ²	
現場打ち側溝					
コンクリート	$\sigma_{ck} = 18 \text{ N/mm}^2$	$(0.45 \times 0.45 - 0.30 \times 0.30) \times 2.3 =$	2.41	m ³	
型枠		$(0.45 + 0.15 + 0.30) \times 2.3 =$	2.07	m ²	
基礎碎石	RC-40	$0.55 \times 2.3 =$	1.27	m ²	


場 内 排 水 工

重圧管

数量計算書

1か所当り)

縦断面図

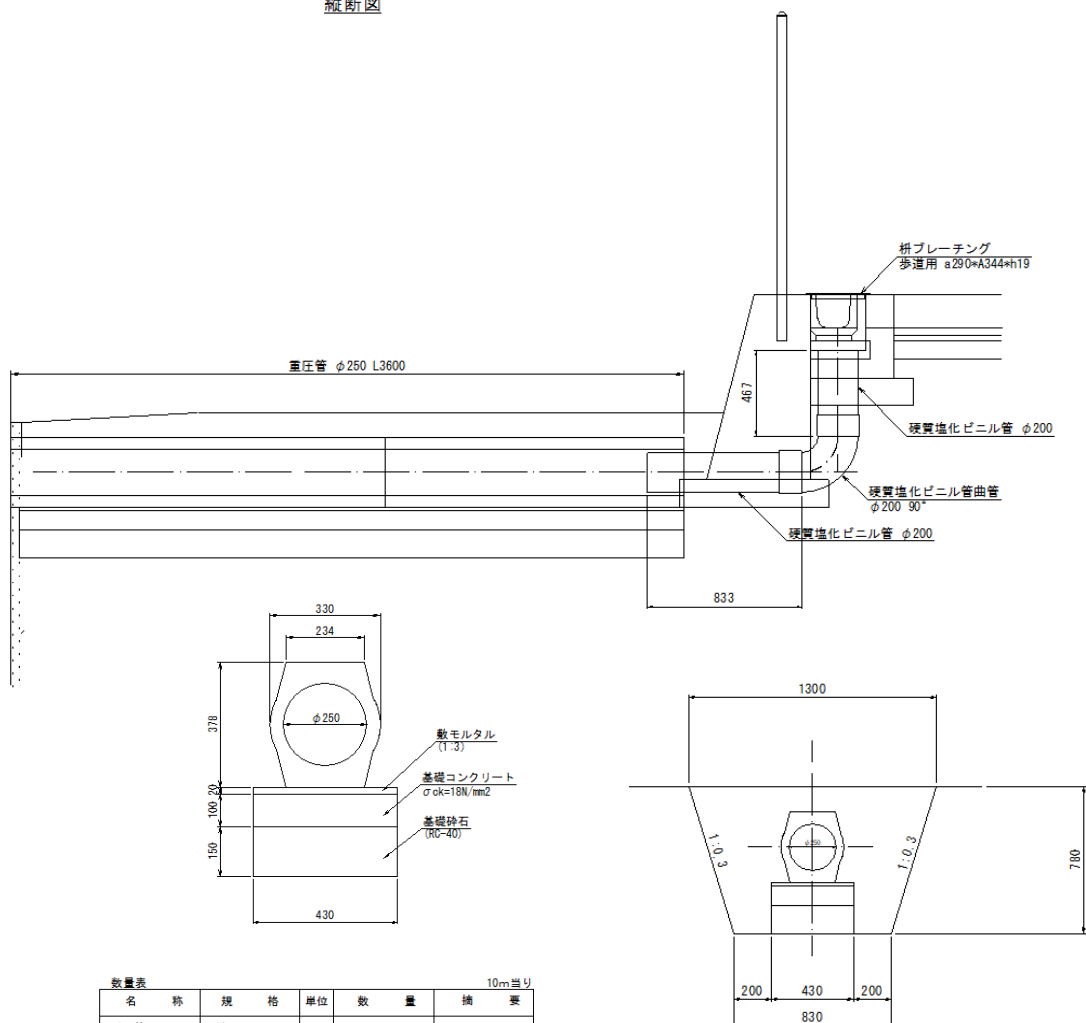


数量表 10m当り				
名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
重圧管	1種 φ250	個	5	W=300kg/個
敷モルタル	1:3	m ³	0.05	
基礎コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	m ³	0.43	
基礎砕石	RC-40 t=150	m ²	4.3	
基礎型枠		m ²	2.00	

工 種	規格	計 算 式	数量	単位	備 考
床掘		$(1.300 \times 0.83) / 2 \times 0.78 \times 3.6 =$	1.52	m ³	
基面整正		$0.43 \times 3.6 / 10 =$	0.16	m ²	
基礎砕石	RC-40	$0.65 \times 3.6 / 10 =$	0.23	m ³	
基礎型枠		$2.00 \times 3.6 / 10 + 0.10 \times 0.43 =$	0.76	m ²	
基礎コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	$0.43 \times 3.6 / 10 =$	0.16	m ³	
敷モルタル	1:3	$0.05 \times 3.6 / 10 =$	0.02	m ³	
重圧管	φ250	$5 \times 3.6 / 10 =$	2.00	個	
埋戻	構造物周辺	$((1.300 \times 0.83) / 2 \times 0.78 - 0.1087 - 0.270 \times 0.430) \times 3.6 =$	0.71	m ³	


1か所当り)

断面図

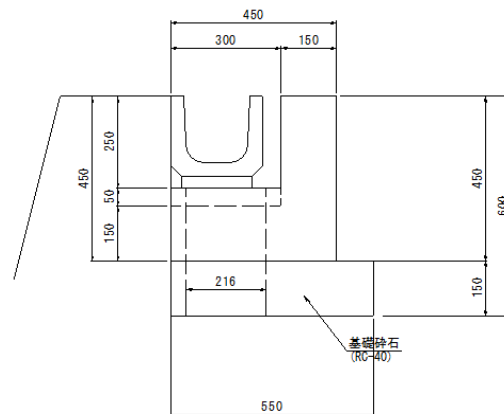[illegible]

乗入箇所

車両乗り入れ部平面図
S=1:100

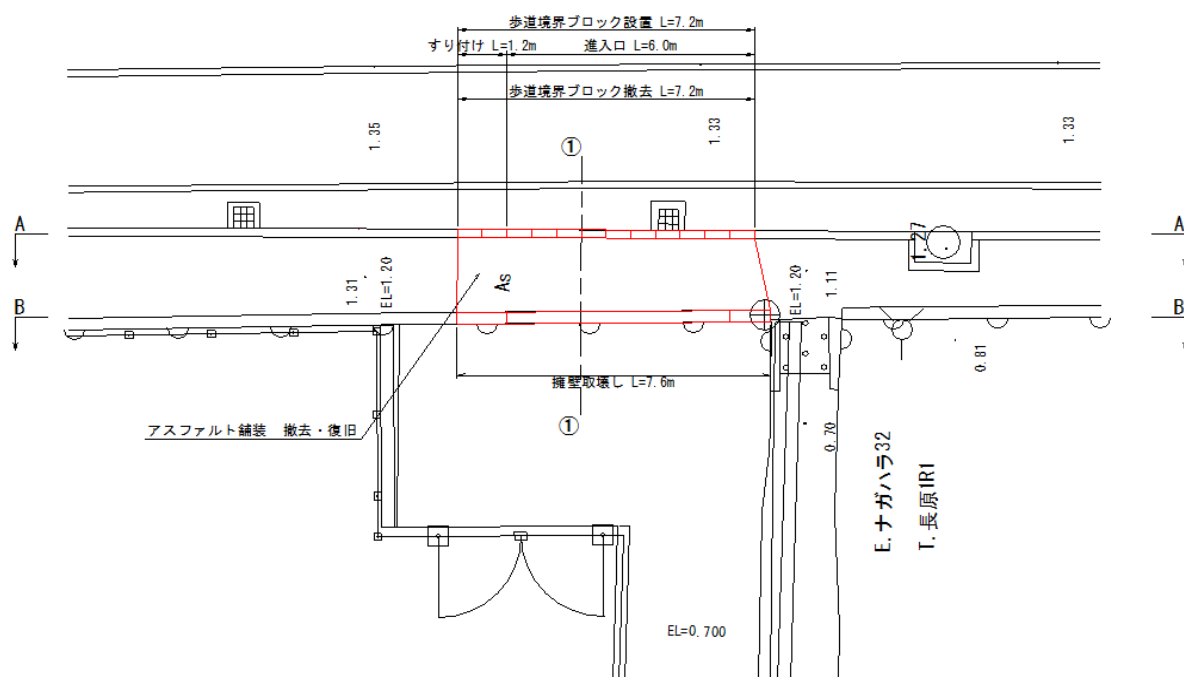

工種	規格	計 算 式	数量	単位	備考
舗装版切断	t=15cm以下	$2.10+2.138=$	4.24	m	
舗装版・コンクリート切断	t=30cm以下 tc=0.125	$7.50+0.205=$	7.71	m	
舗装版取壊し	t= 4cm	$(7.2+7.6)*2.1/2=$	15.54	m2	
舗装版・コンクリート取壊し	全体厚t=0.126 コンクリート厚tc=0.125	$0.15*7.20=$	1.08	m2	
歩車道境界ブロック撤去		$7.2=$	7.20	m	
擁壁天端部取壊し	カッター切断	$7.6=$	7.60	m	
	天端部コンクリート	$(0.3+0.34)*0.105/2*7.2=$	0.24	m3	
アスファルト殻	歩道部	$15.54*0.04=$	0.62	m3	
	舗装版・コンクリート	$1.08*0.05=$	0.05	m3	
計		$0.62+0.05=$	0.67	m3	
コンクリート殻	歩車道境界ブロック	$0.048*7.2=$	0.35	m3	
	舗装版・コンクリート	$1.08*0.125=$	0.14	m3	
	天端部コンクリート	$0.24=$	0.24	m3	
計		$0.35+0.14+0.24=$	0.73	m3	

PCフェンス・門扉

[illegible][illegible]

数量計算書 (2門当り)

S=1: 25

Technical drawing of a trapezoidal container. The top width is 1580, the bottom width is 1100, and the height is 900. A small internal detail is labeled 35.


[illegible]

場 内 舗 装 工

場内舗装工 数量集計表


[illegible]

[illegible][illegible]

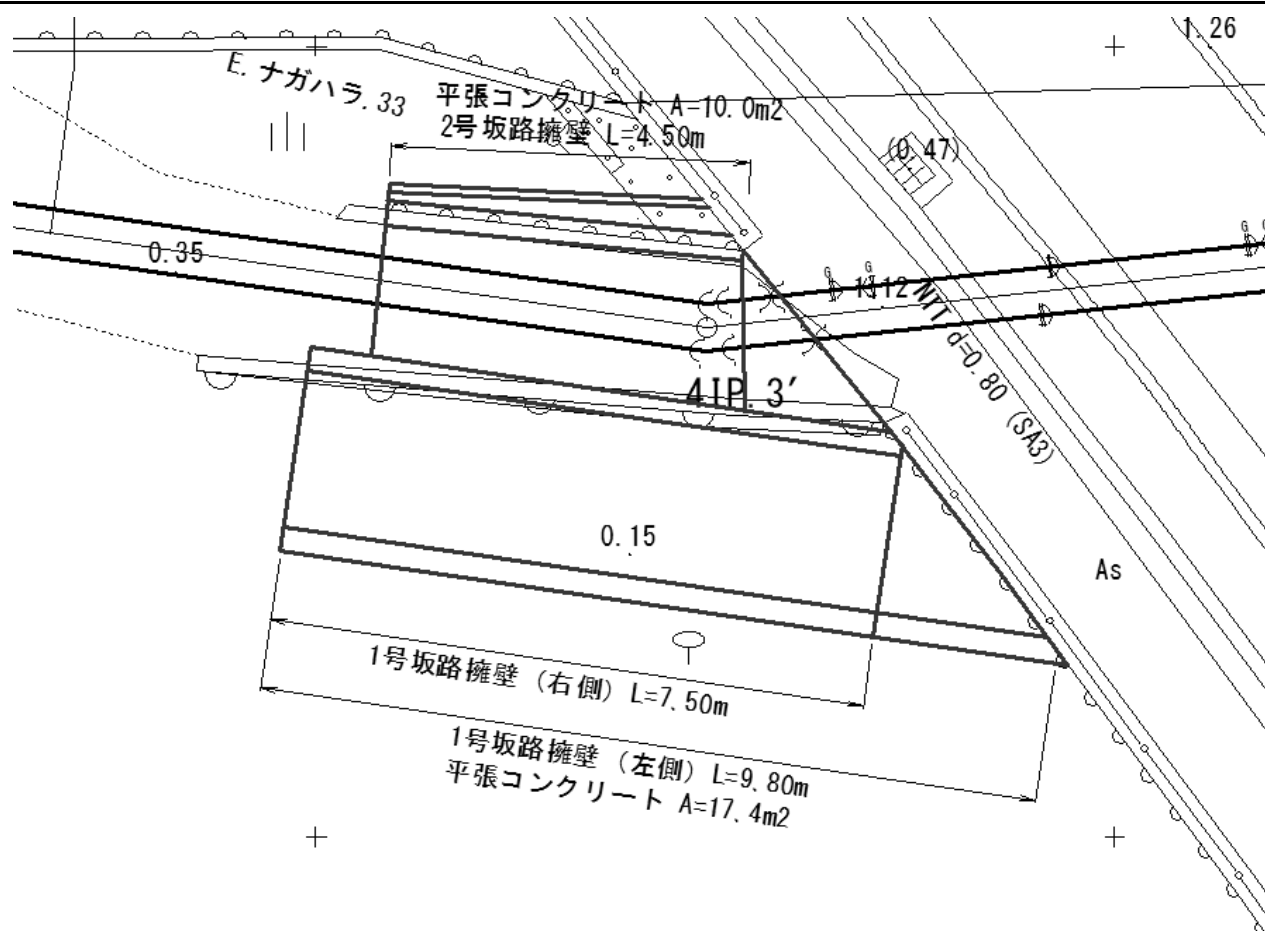


1号坂路擁壁

S=1:20

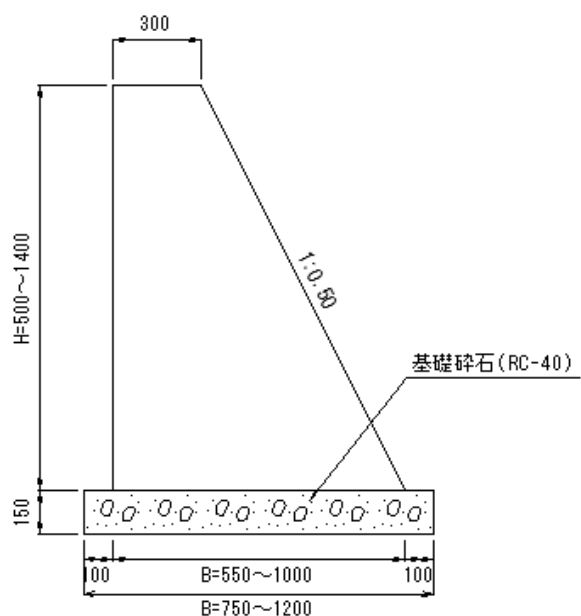


2号坂路擁壁

S=1:20

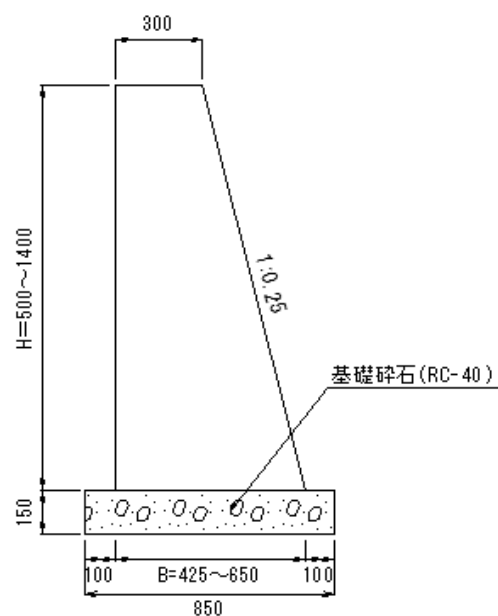


1号坂路擁壁展開図（左側）

S=1 : 50

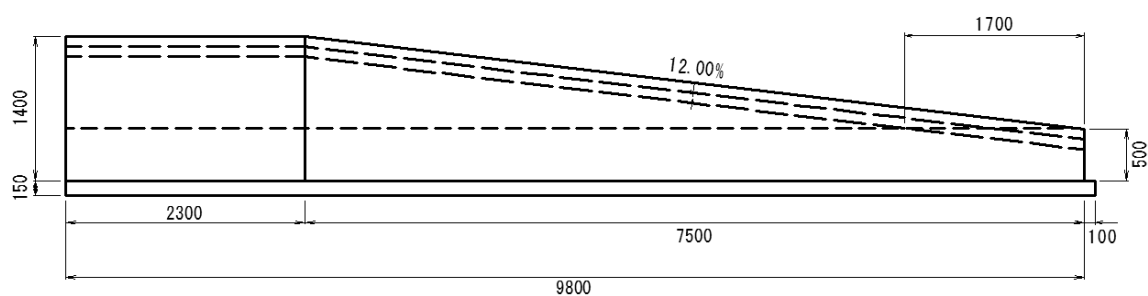


1号坂路擁壁展開図（右側）

S=1:50

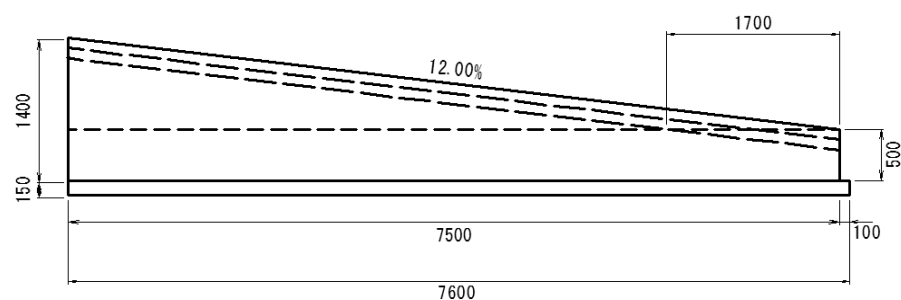


2号坂路擁壁展開図

S=1:50

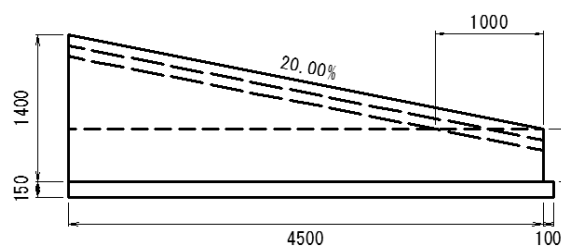

坂路工断面図

S=1 : 50

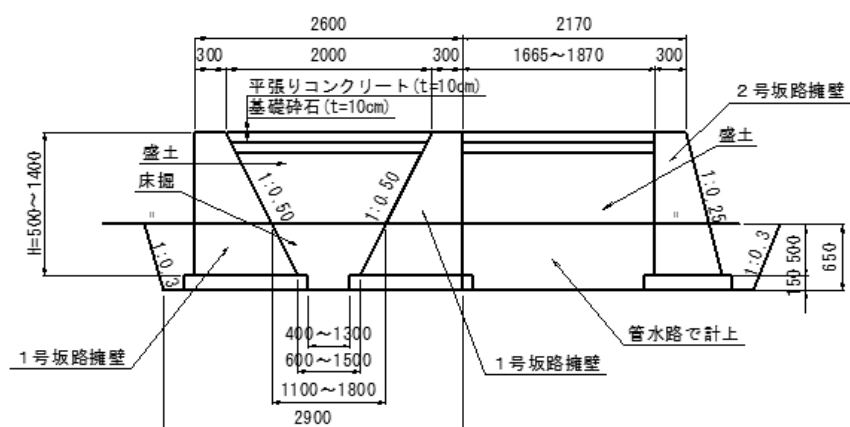

坂路工		数量計算書		(1箇所当り)		No. 3	
工 種	規格	計 算 式	数量	単位	備 考		
床掘		$((3.095+2.9)*0.65/2)*7.5=$ 7.310	7.31	m ³			
		$((3.095+2.9)*0.65/2+(0.495+0.3)*0.65/2))/2*2.3=$ 2.540	2.54	m ³			
計		9.85	9.85	m ³			
埋戻		$((1.1*0.15)+(1.8+1.3)*0.5/2)+((1.3*0.15)+(1.8+1.5)*0.3/2))/2*1.7=$ 1.39	1.39	m ³			
		$((0.4*0.15)+(1.1+0.6)*0.5/2)+((1.1*0.15)+(1.8+1.3)*0.5/2))/2*5.8=$ 4.15	4.15	m ³			
		$((0.4*0.15)+(1.1+0.6)*0.5/2))/2*2.3=$ 0.56	0.56	m ³			
		$((0.495+0.3)*0.65/2-0.1*0.15)*9.8=$ 2.39	2.39	m ³			
計		8.49	8.49	m ³			
盛土							
1号坂路		$1/6*(1.80+1.10+1.80)*0.70*5.8=$ 3.18	3.18	m ³			
		$(1.8+1.1)*0.7/2/2*2.3=$ 1.17	1.17	m ³			
	構造物周辺	$1/6*(0.5+0.5+0.5)*0.7*5.8*2=$ 2.03	2.03	m ³			
		$0.5*0.7*2.3=$ 0.81	0.81	m ³			
	B<1.0m	$3.18+1.17-2.03-0.81=$ 1.51	1.51	m ³			
2号坂路		$1/6*(1.710+1.87+1.87)*0.7*3.5=$ 2.23	2.23	m ³			
		$1.87*0.7*2.07/2=$ 1.35	1.35	m ³			
	構造物周辺	$0.5*0.7*3.5/2*2+0.5*0.7*2.07=$ 1.95	1.95	m ³			
	B<1.0m	$2.23+1.35-1.95=$ 1.63	1.63	m ³			
型枠							
1号坂路(左側)		$(0.5+1.4)*7.5/2+1.4*2.3+(0.559+1.565)*7.5/2+1.565*2.3=$ 21.91	21.91	m ²			
1号坂路(右側)		$(0.5+1.4)*7.5/2+(0.559+1.565)*7.5/2=$ 15.09	15.09	m ²			
2号坂路		$(0.5+1.4)*4.5/2+(0.515+1.443)*4.5/2=$ 8.68	8.68	m ²			
計		45.68	45.68	m ²			
コンクリート	18-8-40						
1号坂路(左側)		$((0.3+0.55)*0.5/2+(0.3+1.0)*1.4/2)/2*7.5=$ 4.21	4.21	m ³			
		$(0.3+1.0)*1.4/2*2.3=$ 2.09	2.09	m ³			
1号坂路(右側)		$((0.3+0.55)*0.5/2+(0.3+1.0)*1.4/2)/2*7.5=$ 4.21	4.21	m ³			
2号坂路		$((0.3+0.425)*0.5/2+(0.3+0.65)*1.4/2)/2*4.5=$ 1.87	1.87	m ³			

[illegible]