

見積参考資料

工事名 R 7 那土 船谷川 那賀・木頭北川 河川工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	那賀 3
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 船谷川 那賀・木頭北川 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床止め・床固め		式	1				
床止め工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	50				単 1号
埋戻し	土質:土砂	m3	10				単 2号
基面整正		m2	126				単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40				単 4号
残土等処分		m3	40				単 5号
本体工		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	7				単 6号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	9				単 7号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t	0.04				単 8号
削孔		箇所	46				単 9号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 船谷川 那賀・木頭北川 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水叩工		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	126				単 10号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t	0.1				単 11号
削孔		箇所	132				単 12号
コンクリート構造物取壊し・運搬・処分		m3	17				単 13号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土 仮置き場→現場	施工幅員:4.0m以上	m3	230				単 14号
工事用道路盛土 現場→仮置き場		m3	230				単 15号
仮設舗装		m2	105				単 16号
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性1年型	袋	70				単 17号
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性1年型	袋	70				単 18号
土砂等運搬 現場へ		m3	70				単 19号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 船谷川 那賀・木頭北川 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 現場から		m3	70				単 20号
廃ﾌﾟﾗ処分	大型土のう袋	t	0.18				単 21号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,排水方法:常時排水	日	40				単 22号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 23号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	1				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1					
合 計									
単 価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1			単 24号		
合計									
単価							円／t		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	削孔		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D16, 250mm以上300mm未満	箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	コンクリート	コンクリート規格: 18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	1				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1			単 24号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	削孔		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D16, 250mm以上300mm未満	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	コンクリート構造物取壊し・運搬・処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 6 0. 0以下	m3	1			単 25号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	工事用道路盛土 仮置き場→現場	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	1				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	工事用道路盛土 現場→仮置き場		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	1				
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	仮設舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, クラッシュラン C-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性 1 年型	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	1			単 26号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性 1 年型	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	1			単 27号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	土砂等運搬 現場へ		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	1				
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	土砂等運搬 現場から		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	1				
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	廃プラ処分	大型土のう袋	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t, 無し, 65. 0km以下	t	1				
処分費(t)			t	1			単 28号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	ポンプ排水	排水量: 120以上450 (m3/h) 未満, 排水方法: 常時排水	単位	日	単位数量	40	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	2			単 29号	
ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満, 常時排水	日	40			単 30号	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 6 0.0以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 31号	
処分費 (m3)			m3	1			単 32号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 60.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278				
特殊作業員			人	0. 278				
普通作業員			人	0. 278				
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
バックホ運転		製作・設置, 6m以下	日	0. 278			単 33号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069				
特殊作業員			人	0. 069				
バックホ運転		撤去, 6m以下	日	0. 069			単 34号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 35号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17				
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満, 常時排水	日	1			単 36号	
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満, 常時排水	日	1			単 37号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	バックホリ運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	104				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 39				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	バックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	78				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 26				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日	1. 1				
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	2. 2				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	168				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 60kVA			日	1. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 那土 船谷川 那賀・木頭北川 河川工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	フルドーザ〔湿地〕	7t級	日	1	7,376	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	20.806	235,021	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.237	12,612	
L001060003	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20t	日	0.135	698	
L001070001	振動ローラ(舗装用)〔ハンド・ガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	日	0.227	360	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	0.318	3,721	
L001100005	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	44	17,644	
L001100007	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	88	46,288	
L001110011	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	60kVA	日	44	124,080	
L001180001	タンク及びランマ	質量 60～80kg	日	0.041	26	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	1.803	38,760	
M000301002	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級	供用日	17.694	151,620	
M000301005	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	5.358	111,687	
M000302013	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	0.103	1,052	
M000701015	モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕	ブレード幅3.1m	供用日	0.132	2,320	
M000801009	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第2次)〕	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.137	1,881	
	合計額				755,146	

見積単価一覧表

工事名	R7那土 船谷川 那賀・木頭北川 河川工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	2,000	L≦49.5km
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,600	L≦60.0km
処分費	廃プラスチック	t	50,000	L≦65.0km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	69,740	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土 工						
	土 工	機 械 床 掘	（土砂）	m ³	50	
		基 面 整 正	（土砂）	m ²	126	
		埋 戻	（流用土）	m ³	10	
		残 土 処 理	（土砂）	m ³	40	
堰 堤 工						
	副 堤 工	継 足 し コンクリート	σck18N/mm ²	m ³	7	4t車
		型 枠	小型構造物	m ²	9	
		差 し 筋	SD345 D-16	kg	36	
		削 孔	D-16 L=250mm	箇所	46	
	水 叩 き 工	コンクリート	σck18N/mm ²	m ³	126	4t車
		差 し 筋	SD345 D-16	kg	103	
		削 孔	D-16 L=250mm	箇所	132	
構 造 物 撤 去 工						
	構 造 物 取 壊 し 工	コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m ³	41	
	産 業 廃 棄 物 処 分 費	殻 運 搬	コンクリート殻	m ³	41	
仮 設 工						
	仮 設 道 路	盛 土	搬入土	m ³	230	4t車
		敷 砂 利	t=10cm	m ²	105	
		大 型 土 の う		袋	70	
	水 替 工	水 中 ポ ン プ		箇所	2	

土 工 総 括 表

(全体) 2工区+5工区

	機械床掘 (土砂)	基面整正 (土砂)	埋 戻 (土砂)	残土処理 (土砂)		コンクリート 取 壊							
本 体(2工区)	m 25.2	m 57.6	m 1.8	m 23.2		m 17.67							
本 体(5工区)	m 27.1	m 68.7	m 7.8	m 18.4		m 23.74							
合 計	m ³ 52.3	m ³ 126.3	m ³ 9.6	m ³ 41.61		m ³ 41.41							

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土 工						
	土 工	機 械 床 掘	（土砂）	m ³	25.2	
		基 面 整 正	（土砂）	m ²	57.6	
		埋 戻	（流用土）	m ³	1.8	
		残 土 処 理	（土砂）	m ³	23.2	
堰 堤 工						
	水 叩 き 工	コンクリート	σck18N/mm ²	m ³	57.4	
		差 し 筋	SD345 D-16	kg	49.9	
		削 孔	D-16 L=250mm	箇所	64.0	
	副 堤 工	継 足 し コンクリート	σck18N/mm ²	m ³	4.3	
		型 枠	小型構造物	m ²	5.4	
		差 し 筋	SD345 D-16	kg	17.9	
		削 孔	D-16 L=250mm	箇所	23.0	
構 造 物 撤 去 工						
	構 造 物 取 壊 し 工	コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m ³	17.7	
	産 業 廃 棄 物 処 分 費	殻 運 搬	コンクリート殻	m ³	17.7	
仮 設 工						
	仮 設 道 路	盛 土	搬入土	m ³	134.9	
		敷 砂 利	t=10cm	m ²	57.0	
		大 型 土 の う		袋	43.0	
	水 替 工	水 中 ポ ン プ		箇所	1.0	

土工総括表

No.0 ~ No.0+ 12.00 L= 12.00 m

2工区

	機械床掘 (土砂)	基面整正 (土砂)	埋 戻 (土砂)	残土処理 (土砂)		コンクリート 取 壊							
本 体	25.2 ^m	57.6 ^m	1.8 ^m	23.2 ^m		17.67 ^m							
				25.2-1.8/0.9									
合 計	25.2 ^{m³}	57.6 ^{m³}	1.8 ^{m³}	23.2 ^{m³}		17.67 ^{m³}							

土 工 計 算 書

2工区

5

測 点	点 間 離 距 離	重 心 距 離	機 械 床 堀			基 面 整 正					
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO.0	---	---	2.4			4.8					
+ 6.00	6.00	---	1.8	2.10	12.6	4.8	4.80	28.8			
+ 12.00	6.00	---	2.4	2.10	12.6	4.8	4.80	28.8			
合 計	12.00	---			25.2			57.6			

土 工 計 算 書

2工区

2


[illegible]

土 工 計 算 書

2工区

3

[illegible]

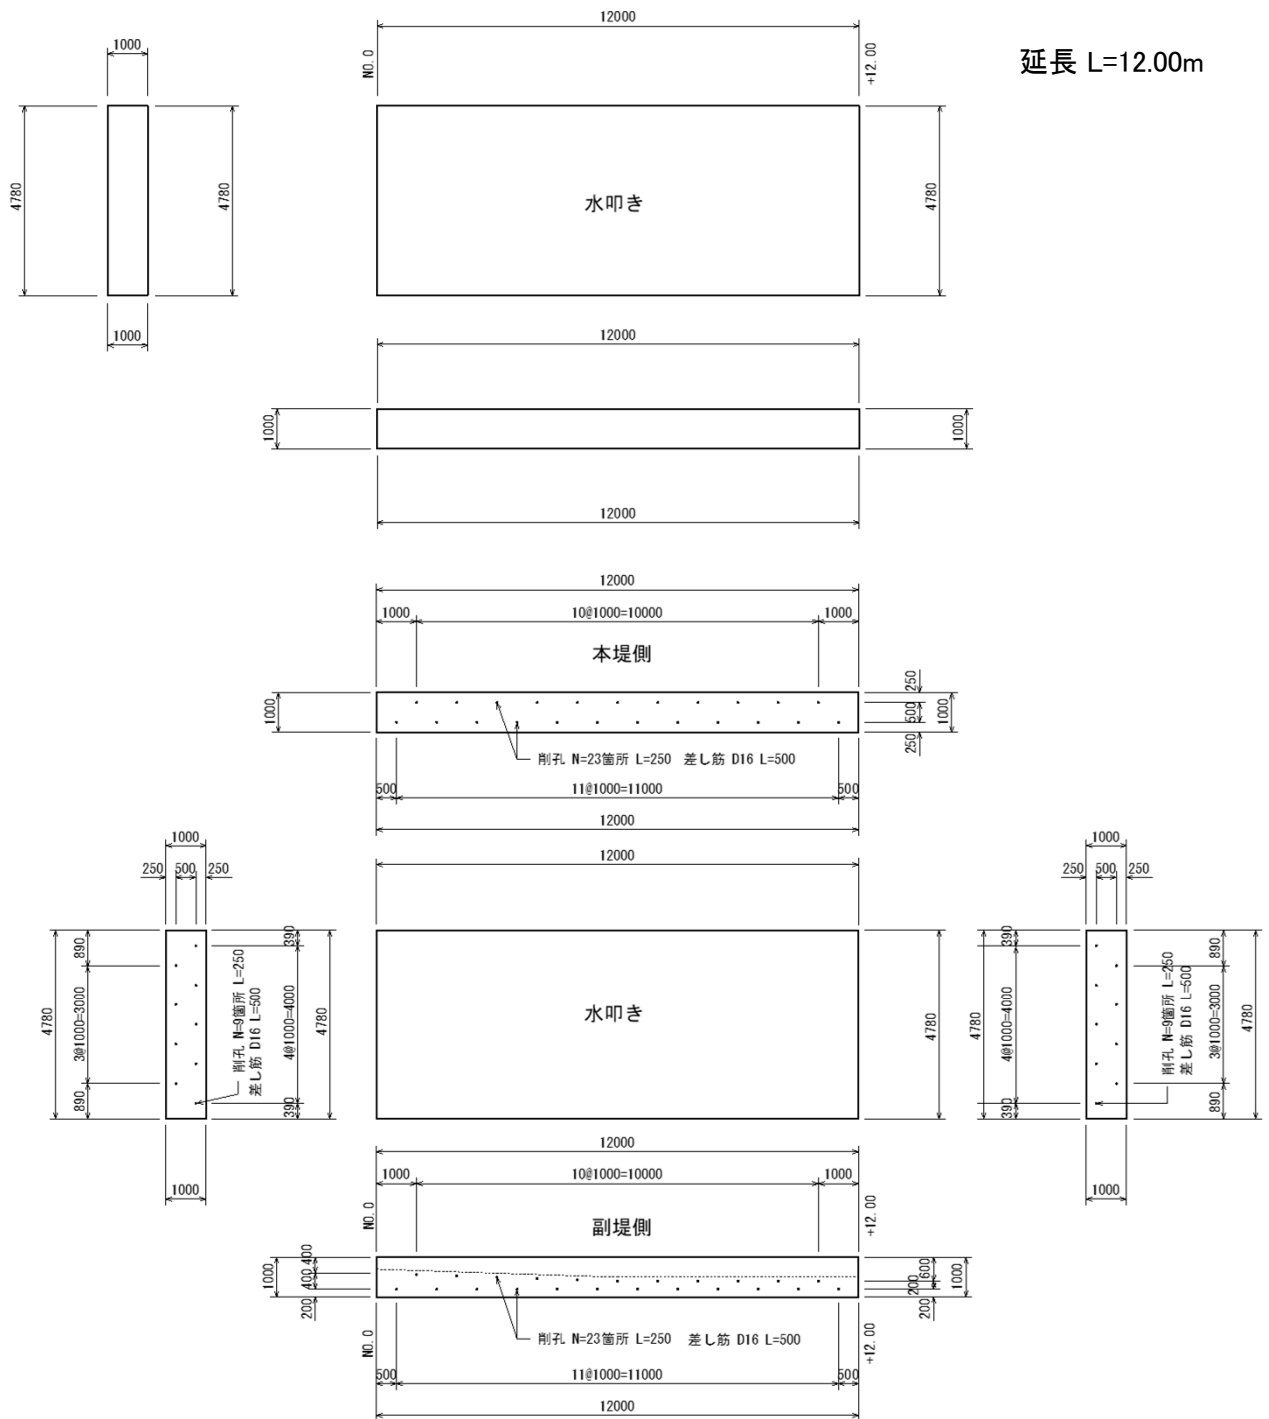

数 量 計 算

1.0式 当り

名 称	算 式	単 位	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 12.00 × 4.78 × 1.00	m ³	57.360
差 し 筋	SD345 D-16 0.50 × 64 × 1.56	kg	49.920
削 孔	D-16 L=250mm 23+23+9+9	箇所	64.0

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土 工						
	土 工	機 械 床 掘	（土砂）	m ³	27.1	
		基 面 整 正	（土砂）	m ²	68.7	
		埋 戻	（流用土）	m ³	7.8	
		残 土 処 理	（土砂）	m ³	18.4	
堰 堤 工						
	水 叩 き 工	コンクリート	σck18N/mm ²	m ³	68.2	
		差 し 筋	SD345 D-16	kg	53.0	
		削 孔	D-16 L=250mm	箇所	68.0	
	副 堤 工	継 足 し コンクリート	σck18N/mm ²	m ³	2.9	
		型 枠	小型構造物	m ²	3.6	
		差 し 筋	SD345 D-16	kg	17.9	
		削 孔	D-16 L=250mm	箇所	23.0	
構 造 物 撤 去 工						
	構 造 物 取 壊 し 工	コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m ³	23.7	
	産 業 廃 棄 物 処 分 費	殻 運 搬	コンクリート殻	m ³	23.7	
仮 設 工						
	仮 設 道 路	盛 土	搬入土	m ³	96.7	
		敷 砂 利	t=10cm	m ²	48.3	
		大 型 土 の う		袋	27.0	
	水 替 工	水 中 ポ ン プ		箇所	1.0	

土工総括表

No.0 ~ No.0+ 12.05 L= 12.05 m

5工区

	機械床掘 (土砂)	基面整正 (土砂)	埋 戻 (土砂)	残土処理 (土砂)		コンクリート 取 壊							
本 体	27.1 ^m	68.7 ^m	7.8 ^m	18.4 ^m		23.74 ^m							
				27.1-7.8/0.9									
合 計	27.1 ^{m³}	68.7 ^{m³}	7.8 ^{m³}	18.4 ^{m³}		23.74 ^{m³}							

土 工 計 算 書

5工区

13

[illegible]

土 工 計 算 書

5工区

2


[illegible]

土 工 計 算 書

5工区

3

測点	点間距離	重心距離	コンクリート取壊し								
			断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.0	---	---	2.63								
+ 6.00	6.00	---	1.17	1.900	11.40						
+ 12.05	6.05	---	2.91	2.040	12.34						
合計	12.05	---			23.74						

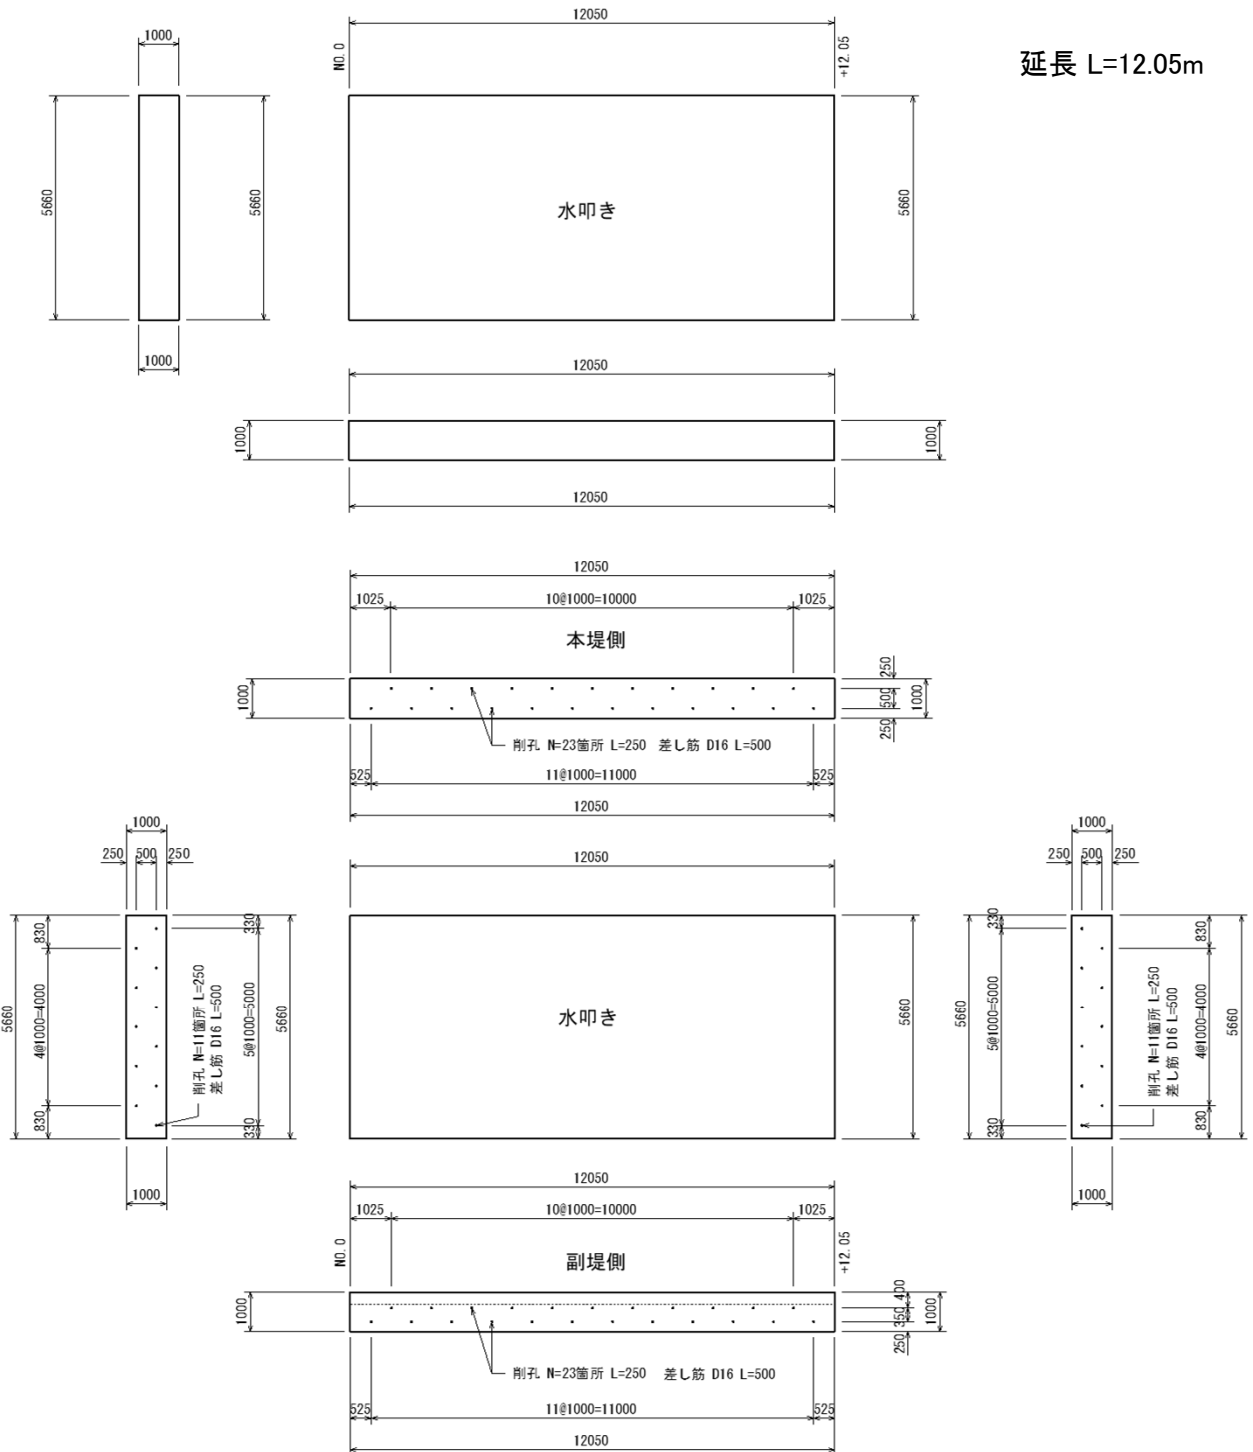

数 量 計 算

1.0式 当り

名 称	算 式	単 位	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 12.05 × 5.66 × 1.00	m ³	68.203
差 し 筋	SD345 D-16 0.50 × 68 × 1.56	kg	53.040
削 孔	D-16 L=250mm 23+23+11+11	箇所	68.0

