

見積参考資料

工事名 R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－2工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	水路工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和7年6月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3 - 2 工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（阿南）農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）
地区名	那賀川南岸3期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3 - 2 工事（担い手確保型）
施工場所	阿南市柳島町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南1
工期	
積算体系年月	令和7年3月
単価期適用年月	令和7年6月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）	那賀川南岸3期地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-2工事（担い手確保型）	

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3 - 2 工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区			
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3 - 2 工事（担い手確保型）			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ 現場管理費				
13 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区
工事名	R 7 阿 耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 搬入土運搬	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 現場打ち開渠工	1.000	式		
・ ・ 現場打ち開渠工 3 - 1 号水路	1.000	式		
・ ・ 現場打ち開渠工 すり付け水路工	1.000	式		
・ 付帯工	1.000	式		
・ ・ 1 号見切壁	1.000	式		
・ ・ 2 号見切壁	1.000	式		

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区		
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-2工事（担い手確保型）		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）	那賀川南岸3期地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-2工事（担い手確保型）	

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）	那賀川南岸3期地区
工事名	R7阿耜 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-2工事（担い手確保型）	

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-2工事（担い手確保型）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			
床掘	170.000	m3			単A B単 1号
表土撤去	30.000	m3			単A B単 2号
埋戻 構造物周辺	150.000	m3			単A B単 3号
表土復旧 構造物周辺	20.000	m3			単A B単 4号
埋戻 B<1.0	20.000	m3			単A B単 5号
合 計					
・ ・ 搬入土運搬	1.000	式			
搬入土運搬 土砂	20.000	m3			単A B単 6号
合 計					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 有筋	71	m3			単A B単 7号
コンクリート構造物取壊し 無筋	14	m3			単A B単 8号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-2工事（担い手確保型）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)	71	m3			単A B単 9号
殻運搬 コンクリート殻(無筋)	14	m3			単A B単 10号
処分費	71.000	m3			単A B単 11号
処分費	14.000	m3			単A B単 12号
合 計					
・ 現場打ち開渠工	1.000	式			
・ ・ 現場打ち開渠工 3-1号水路	1.000	式			
基礎碎石 RC-40, t=150	176.000	m ²			単A B単 13号
均しコンクリート σck 18N/mm2	9.000	m3			単A B単 14号
型枠 均しコンクリート	14.000	m ²			単A B単 15号
コンクリート σck 21N/mm2	51.000	m3			単A B単 16号
型枠 鉄筋構造物	420.000	m ²			単A B単 17号
鉄筋 SD295A, D13	2.733	ton			単A B単 18号
目地板 ゴム発泡体, t=10mm	5	m ²			単A B単 19号
止水板 CF, 150*5	32.8	m			単A B単 20号
合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3 - 2 工事（担い手確保型）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 現場打ち開渠工 すり付け水路工	1.000	式			
基礎碎石 RC-40, t=150	5.000	m ²			単 A B 単 21号
均しコンクリート σ ck 18N/mm2	0.300	m3			単 A B 単 22号
型枠 均しコンクリート	0.400	m ²			単 A B 単 23号
コンクリート σ ck 21N/mm2	1.600	m3			単 A B 単 24号
型枠 鉄筋構造物	14.000	m ²			単 A B 単 25号
鉄筋 SD295A, D13	0.081	ton			単 A B 単 26号
目地板 ゴム発泡体, t=10mm	0.400	m ²			単 A B 単 27号
止水板 CF, 150*5	2.5	m			単 A B 単 28号
合 計					
・ 付帯工	1.000	式			
・ ・ 1号見切壁	1.000	式			
基礎碎石 RC-40, t=100	5.600	m ²			単 A B 単 29号
コンクリート σ ck 18N/mm2	2.500	m3			単 A B 単 30号
型枠 小型構造物	33.000	m ²			単 A B 単 31号
差筋 SD295A, D13	0.009	ton			単 A B 単 32号
合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3 - 2工事（担い手確保型）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 2号見切壁	1.000	式			
基礎碎石 RC-40, t=100	18.000	m ²			単A B単 33号
コンクリート σck 18N/mm ²	9.900	m ³			単A B単 34号
型枠 小型構造物	197.000	m ²			単A B単 35号
合 計					
・ ・ 平張コンクリート	1.000	式			
コンクリート σck 18N/mm ²	2.200	m ³			単A B単 36号
型枠 無筋構造物	2.200	m ²			単A B単 37号
合 計					
・ ・ プレキャスト床版 B1100*L1000*t100 T-2 275kg	1.000	式			
プレキャスト床版(材料費) B1100*L1000 T-2 275kg	5.000	枚			単A B単 38号
スラブ据付 200kg以上400kg以下	5.000	枚			単A B単 39号
緩衝材 ゴム発泡体, t=10mm	1.500	m ²			単A B単 40号
差し筋 SD295A D13	0.001	ton			単A B単 41号
合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）				

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設道路工	1.000	式			
安定シート	840	m ²			単 A B 単 42号
敷鉄板 設置～賃料～撤去	726	m ²			単 A B 単 43号
敷鉄板 水路鉄板養生	39	m ²			単 A B 単 44号
耕地復旧	840.000	m ²			単 A B 単 45号
合 計					
・ ・ 水替工	1.000	式			
水替工	1.000	式			単 A B 単 46号
合 計					
・ ・ 安全費	1.000	式			
交通誘導警備員 B	20.000	人			単 A B 単 47号
合 計					
・ ・ 廃プラ運搬・処分 土木シート	1.000	式			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区		
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）	那賀川南岸3期地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-2工事（担い手確保型）	

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）	那賀川南岸3期地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-2工事（担い手確保型）	

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2号 ***					
	表土撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オプ ンカット,有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -	1.000	m3			S 単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3号 ***					
	埋戻 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S 単 31号
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 4 号 ***					
	表土復旧 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オフソット, 有り, -, 普通土 30,000m3 未満又は湿地軟弱土, -, -, -	1.000	m3			S 単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 5 号 ***					
	埋戻 B < 1.0		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.110	m3			S 単 31号
	締固工(振動ロー締固め 2.5m 未満) 築堤・埋戻, 0.8 ~ 1.1ton, なし	1.000	m3			S 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 6 号 ***					
	搬入土運搬 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積 0.28m3 (平積 0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0k m 以下	1.000	m3			S 単 33号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	購入土 土砂,,	1.000	m3			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 7号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S 単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9号 ***					
	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下	1.000	m3			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10号 ***					
	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下	1.000	m3			S 単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	処分費		m3		1.000 m3	当たり算出
	処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）	1.000	m3			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12号 ***					
	処分費		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分費 コンクリート殻（無筋）	1.000	m ³			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13号 ***					
	基礎碎石 RC-40, t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
	均しコンクリート σ _{ck} 18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツカ杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S 単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-2工事（担い手確保型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 16号 ***					
	コンクリート σck 21N/mm ²		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バック材(クレン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m ³			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 17号 ***					
	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 39号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 18号 ***					
	鉄筋 SD295A,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19号 ***					
	目地板 ゴム発泡体,t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 20号 ***					
	止水板 CF,150*5		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm	1.000	m			S 単 42号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 21号 ***					
	基礎碎石 RC-40, t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22号 ***					
	均しコンクリート σ ck 18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツカ杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S 単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 38号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 24号 ***					
	コンクリート σck 21N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S 単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					
	鉄筋 SD295A,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S 単 20号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3 - 2 工事（担い手確保型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 27号 ***					
	目地板 ゴム発泡体, t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 28号 ***					
	止水板 CF, 150*5		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製), CF 150mm×5mm	1.000	m			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 29号 ***					
	基礎碎石 RC-40, t=100		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 37号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-2工事（担い手確保型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 30号 ***					
	コンクリート σck 18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 31号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 32号 ***					
	差筋 SD295A,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S単 21号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 33号 ***					
	基礎碎石 RC-40, t=100		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 34号 ***					
	コンクリート σck 18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, ハック杓(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S 単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 35号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 36号 ***					
	コンクリート σ ck 18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 1' ック枠(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8- 25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S 単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 37号 ***					
	型枠 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 38号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プレキャスト床版(材料費) B1100*L1000 T-2 275kg		枚		1.000 枚	当たり算出
	スラブ【暫定単価】 B1100*L1000 T-2 275kg,,	1.000	枚			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 39号 ***					
	スラブ据付 200kg以上400kg以下		枚		1.000 枚	当たり算出
	スラブ据付 200kg以上400kg以下	1.000	枚			T 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 40号 ***					
	緩衝材 ゴム発泡体, t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 41号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-2工事（担い手確保型）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	差し筋 SD295A D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 42号 ***					
	安定シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 43号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,なし	1.000	m ²			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 44号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3 - 2 工事（担い手確保型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板 水路鉄板養生		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,なし	1.000	m ²			S 単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 45号 ***					
	耕地復旧		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 46号 ***					
	水替工		式		1.000 式	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所			S 単 24号
	排水ポンプ運転（小口径） ,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,なし	1.000	箇所			S 単 23号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-2工事（担い手確保型）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 47号 ***					
	交通誘導警備員					
	B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 48号 ***					
	廃プラ運搬		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,14.0km以下	1.000	ton			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 49号 ***					
	処分費					
	廃プラスチック		ton		1.000 ton	当たり算出
	処分費	1.000	ton			S単 14号
	廃プラスチック					
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 50号 ***					
	仮設材輸送 工事用道路 + 水路鉄板養生		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,	1.000	ton			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 51号 ***					
	刈払工		ha		1.000 ha	当たり算出
	刈払工 チェーンソー,0~40	1.000	ha			S 単 28号
	集積工 集積・積込	1.000	ha			S 単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 52号 ***					
	運搬・処分 草		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,20.5km以下	1.000	ton			S 単 44号
	処分費 草	1.000	ton			S 単 15号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 53号 ***					
	運搬・処分 伐木		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,20.5km以下	1.000	ton			S 単 44号
	処分費 伐木	1.000	ton			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 54号 ***					
	運搬・処分 根株		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,17.0km以下	1.000	ton			S 単 45号
	処分費 根株	1.000	ton			S 単 17号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ()				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 2号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[ハンドガイト式]					<賃料>
		1.440	日			
	軽油 ハンドロー給油	5.700	L			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 3号 ***					
	ハック杓[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ハック杓[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.28m3 (平・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ハック杓[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
	運転手（特殊）		人		1.000 人	当たり算出
	運転手（特殊）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手（特殊）	1.000	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 7 号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 8 号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 9 号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	購入土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	購入土			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	購入土					
	土砂	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 10号 ***					
	スラブ【暫定単価】		枚		1.000 各単位	当たり算出
	スラブ【暫定単価】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	B1100*L1000 T-2 275kg,,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	スラブ【暫定単価】					
	B1100*L1000 T-2 275kg	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 11号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	バトリル給油			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	軽油					
	バトリル給油	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	コンクリート殻（鉄筋）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	コンクリート殻（鉄筋）		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費					
	コンクリート殻（鉄筋）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 13号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	コンクリート殻（無筋）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	コンクリート殻（無筋）		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費		m3			
	コンクリート殻（無筋）	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					
	処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	廃プラスチック			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	廃プラスチック		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費		ton			
	廃プラスチック	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	草			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	草		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費		ton			
	草	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	伐木			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	伐木		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費		ton			
	伐木	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	根株			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	根株		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費					
	根株	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 18号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	有筋,なし,機械,昼間施工,する			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 19号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	無筋				
	2)時間の制約	なし				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 20号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物（切梁無し）, 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 21号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 22号 ***					
	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)石礫、雑物除去	有		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.070	人			
	農用トラクタ[乗用・刈-ル型]	0.290	時間			<損料>
	軽油 ハートル給油	0.800	L			
	運転手（一般）	0.060	人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 23号 ***					
	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） , 作業時排水, 0以上～6未満, 商用電源, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運転日数 2)排水方法	作業時排水		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 商用電源				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	114.000	kWh			
	特殊作業員	3.000	人			
	諸雑費	0.230				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S 単 - 24号 ***					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.300	人			
	普通作業員	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 25号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)供用日数	60		夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員					
		2.900	人			
	普通作業員					
		2.900	人			
	ハッパ杓[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					<賃料>
		3.310	日			
	軽油					
	ハットル給油	345.000	L			
	運転手（特殊）					
		2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 26号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	敷設～撤去			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	敷設～撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価			夜間制約作業時間:0.0		
	土木安定用材（マット・シート類）					
		104.000	m ²			
	普通作業員					
		0.480	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 27号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) .12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸)				
	10)深夜早朝割増率(実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 28号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	刈払工		ha		1.000 日	当たり算出
	刈払工 チェンソー .0 ~ 40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	チェンソー 0 ~ 40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.060				
	合 計					算出数量 0.068 ha
	単 価		ha			
	*** S 単 - 29号 ***					
	集積工		ha		10.000 a	当たり算出
	集積工 集積・積込			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	集積・積込		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ用アタッチメント	10.100	時間			<損料>
	バックホ[ｸｰﾗ型・排対型(2次)]	10.100	時間			<損料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰﾙ給油	87.000	L			
	運転手（特殊）	1.500	人			
	合 計					算出数量 10.000 a

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ha			
	*** S 単 - 30号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 有り, -, 普通土 30,000m3 未満又は湿地軟弱土, -, -, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オープンカット				
	3) 押土の有無	有り				
	4) 障害の有無	-				
	5) 施工数量	普通土 30,000m3 未満又は湿地軟弱土				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 31号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 32号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 33号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 有り, 7.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	7.0km以下				
	単 価		m3			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 34号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 35号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 36号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 0 40 ~ 0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 37号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 38号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 39号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 40号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 41号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP 止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 150mm×5mm				
	単 価		m			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,14.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)トラック機種 2)DID区間の有無 3)片道運搬距離(km)	クレーン装置付2t積,吊能力2.9t 無し 14.0km以下				
	単 価		ton			
	*** S 単 - 44号 ***					
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,20.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種 2)DID区間の有無 3)片道運搬距離(km)	クレーン装置付2t積,吊能力2.9t 無し 20.5km以下				
	単 価		ton			
	*** S 単 - 45号 ***					
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,17.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種 2)DID区間の有無 3)片道運搬距離(km)	クレーン装置付2t積,吊能力2.9t 無し 17.0km以下				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton			
	*** S 単 - 46号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	,-, -,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 47号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	,-, -,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 48号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）	那賀川南岸3期地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-2工事（担い手確保型）	

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
コンクリートスラブ	B1100*L1000*t100, T-2, 275kg	枚	27,000	【暫定単価】
購入土	山土	m3	800	土場積込渡し L=7.0km以下
処分費	伐木	t	10,000	L=20.5km以下
処分費	根株	t	20,000	L=17.0km以下
処分費	草	t	15,000	L=20.5km以下
処分費	廃プラスチック	t	42,900	L=14.0km以下
処分費	コンクリート殻（鉄筋）	m3	2,700	L=5.7km以下
処分費	コンクリート殻（無筋）	m3	1,800	L=5.7km以下

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
土工	掘削工	床掘掘削	土砂	m3	170	
		床掘掘削	耕土	m3	30	
	盛土・埋戻工	埋戻・盛土	構造物周辺(流用土)	m3	150	
		埋戻・盛土	構造物周辺(耕土)	m3	20	
		埋戻・盛土	B<1.0m	m3	20	
	整形工	基面整正	土砂面	m2	210	掘削に含む
	耕 起	借地箇所	耕土	m2	840	
構造物撤去工	搬入土	不足土	土砂	m3	20	
	構造物取壊し工	コンクリート	鉄筋	m3	71	
		コンクリート	無筋	m3	14	
	殻運搬	コンクリート殻	鉄筋	m3	71	
		コンクリート殻	無筋	m3	14	
水路工	3-1号水路工		B0.8×H0.7	m	135.4	
		基礎材	t=150 RC-40	m2	176	
		均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m3	9	
		同上型枠	均し型枠	m2	14	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 21N/mm^2$	m3	51	
		同上型枠	鉄筋構造物	m2	420	
		鉄筋D13	SD295	kg	2733	
		目地材	t=10 エラスチックファイラ	m2	5	
		止水板	CF150*5	m	32.8	
	摺付水路工			m	4.0	
		基礎材	t=150 RC-40	m2	5	
		均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m3	0.3	
		同上型枠	均し型枠	m2	0.4	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 21N/mm^2$	m3	1.6	
		同上型枠	鉄筋構造物	m2	14	
		鉄筋D13	SD295	kg	81	
		目地材	t=10 エラスチックファイラ	m2	0.4	
		止水板	CF150*5	m	2.5	
付属設備工	1号見切壁			m	22.3	
		基礎材	t=100 RC-40	m2	5.6	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m3	2.5	
		型枠	小型構造物	m2	33	
		差筋	D13 SD295	kg	9	
	2号見切壁	基礎材	t=100 RC-40	m2	18	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m3	9.9	
		型枠	小型構造物	m2	197	
	平張コンクリート			m2	22	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m3	2.2	
		型枠	小型構造物	m2	2.2	
	プレキャスト床版	B1100*1000*t100	T-2 275kg	枚	5	
	緩衝材	ゴム発泡体目地材t=10mm		m2	1.5	
	無収縮モルタル			m3	0.0005	※据付手間に含む
	差し筋	SD295 D16 L=150mm		kg	1.0	
仮設工	仮設道路	土木安定シート		m2	840	
		敷鉄板	1524*3048*22	m2	726	
				枚	157	
	仮設材運搬処分	廃プラ		ton	0.5	
	水路鉄板養生	敷鉄板	1524*3048*22	m2	39	
				枚	9	
	仮設材輸送			ton	133.13	
	交通誘導警備員	B		人	20	
	刈払工	チェンソー		ha	0.02	
		運搬・処分	木	ton	2	
	水替工		根株	ton	1	
			草	ton	1	
			作業時	式	1	

土 工 集 計 表

名 称	規 格	単位	計 算 式	合 計
床 掘	土 砂	m3		173. 2
床 掘	耕 土	m3		25. 8
盛土・埋戻(構造物周辺)	土 砂	m3		153. 4
盛土・埋戻(構造物周辺)	耕 土	m3		19. 2
盛土・埋戻(B<1. 0m)	土 砂	m3		18. 2
基面整正	土砂	m2		205. 0
耕 起	耕 土	m2		840. 0
コンクリート取壊し	鉄筋構造物	m3		71. 2
コンクリート取壊し	無筋構造物	m3		14. 3
残土処理	土 砂	m3	173. 2-(153. 4+18. 2)/0. 9 (不足土)	(17. 5)
	耕 土	m3	25. 8-(19. 2/0. 9)	4. 5
	購入土	m3	不足土より	17. 5
コンクリート殻処分	鉄筋構造物	m3		71. 2
コンクリート殻処分	無筋構造物	m3		14. 3

土積計算書 (1)

NO. 68+3. 47 ~ NO. 75. 84

柳島町(柳島用水)		床 掘 (土砂)			床 掘 (耕土)			盛土・埋戻 (構造物周辺)			盛土・埋戻 (耕土・構造物周辺)			盛土・埋戻 (B<1. 0m)		
測 点	L	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積
NO. 68+3. 60		1. 2			0. 3			1. 2			0. 2			0. 1		
NO. 69	16. 400	1. 2	1. 20	19. 7	0. 3	0. 30	4. 9	1. 2	1. 20	19. 7	0. 2	0. 20	3. 3	0. 1	0. 10	1. 6
NO. 70	20. 000	1. 2	1. 20	24. 0	0. 3	0. 30	6. 0	1. 2	1. 20	24. 0	0. 2	0. 20	4. 0	0. 1	0. 10	2. 0
NO. 71	20. 000	1. 2	1. 20	24. 0	0. 3	0. 30	6. 0	1. 1	1. 15	23. 0	0. 2	0. 20	4. 0	0. 1	0. 10	2. 0
NO. 72	20. 000	1. 3	1. 25	25. 0	0. 2	0. 25	5. 0	1. 2	1. 15	23. 0	0. 2	0. 20	4. 0	0. 1	0. 10	2. 0
BC. 60 (NO. 72+9. 946)	9. 946	1. 6	1. 45	14. 4	0. 2	0. 20	2. 0	1. 3	1. 25	12. 4	0. 2	0. 20	2. 0	0. 1	0. 10	1. 0
NO. 72+18. 34	8. 394	1. 6	1. 60	13. 4	0. 2	0. 20	1. 7	1. 3	1. 30	10. 9	0. 2	0. 20	1. 7	0. 1	0. 10	0. 8
NO. 73	1. 660	1. 1	1. 35	2. 2	0. 0	0. 10	0. 2	0. 9	1. 10	1. 8	0. 0	0. 10	0. 2	0. 2	0. 15	0. 2
NO. 74	20. 000	1. 2	1. 15	23. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 9	0. 90	18. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 20	4. 0
NO. 74+4. 36	4. 360	1. 2	1. 20	5. 2	0. 0	0. 00	0. 0	0. 9	0. 90	3. 9	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 20	0. 9
NO. 74+9. 84		1. 2			0. 0			0. 9			0. 0			0. 2		
NO. 75	10. 150	1. 2	1. 20	12. 2	0. 0	0. 00	0. 0	0. 9	0. 90	9. 1	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 20	2. 0
NO. 75+8. 40	8. 400	1. 2	1. 20	10. 1	0. 0	0. 00	0. 0	0. 9	0. 90	7. 6	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 20	1. 7
	(m)			(m3)			(m3)			(m3)			(m3)			(m3)
小 計	139. 310			173. 2			25. 8			153. 4			19. 2			18. 2


土積計算書 (2)

NO. 68+3. 47 ~ NO. 75. 84



柳島町(柳島用水)		基面整正(土砂面)			コンクリート取壊し(鉄筋)			コンクリート取壊し(無筋)								
測 点	L	断面長	平均長	面 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積						
NO. 68+3. 60	0. 000	1. 55			0. 52			0. 12								
NO. 69	16. 400	1. 55	1. 55	25. 4	0. 52	0. 520	8. 53	0. 12	0. 120	1. 97						
NO. 70	20. 000	1. 55	1. 55	31. 0	0. 53	0. 525	10. 50	0. 13	0. 125	2. 50						
NO. 71	20. 000	1. 55	1. 55	31. 0	0. 50	0. 515	10. 30	0. 18	0. 155	3. 10						
NO. 72	20. 000	1. 55	1. 55	31. 0	0. 50	0. 500	10. 00	0. 12	0. 150	3. 00						
BC. 60 (NO. 72+9. 946)	9. 946	1. 55	1. 55	15. 4	0. 50	0. 500	4. 97	0. 28	0. 200	1. 99						
NO. 72+18. 34	8. 394	1. 55	1. 55	13. 0	0. 50	0. 500	4. 20	0. 12	0. 200	1. 68						
NO. 73	1. 660	1. 30	1. 43	2. 4	0. 52	0. 510	0. 85	0. 00	0. 060	0. 10						
NO. 74	20. 000	1. 30	1. 30	26. 0	0. 51	0. 515	10. 30	0. 00	0. 000	0. 00						
NO. 74+4. 36	4. 360	1. 30	1. 30	5. 7	0. 51	0. 510	2. 22	0. 00	0. 000	0. 00						
NO. 74+9. 84	0. 000	1. 30			0. 50			0. 00								
NO. 75	10. 150	1. 30	1. 30	13. 2	0. 50	0. 500	5. 08	0. 00	0. 000	0. 00						
NO. 75+8. 40	8. 400	1. 30	1. 30	10. 9	0. 50	0. 500	4. 20	0. 00	0. 000	0. 00						
	(m)			(m2)			(m3)			(m3)						
小 計	139. 310			205. 0			71. 15			14. 34						

[illegible]

摺付水路工

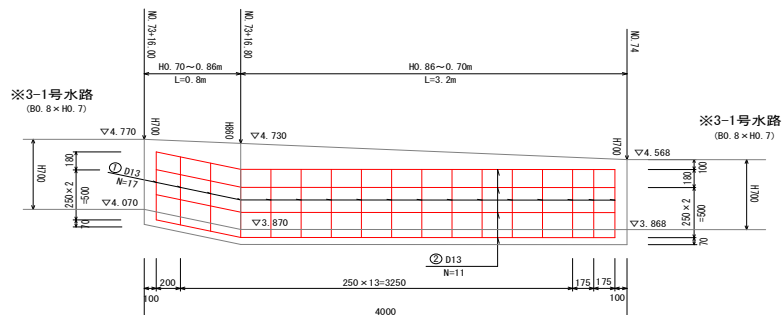
$$B0.8m \times H0.7 \sim 0.86 \sim 0.7m$$


参考断面

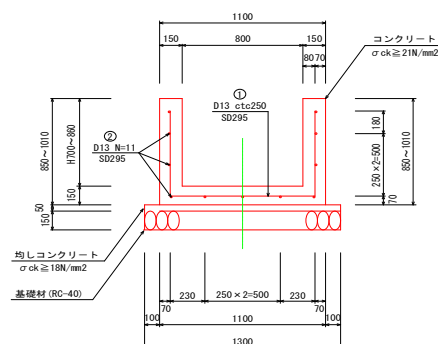[illegible]

[illegible]


1号見切壁

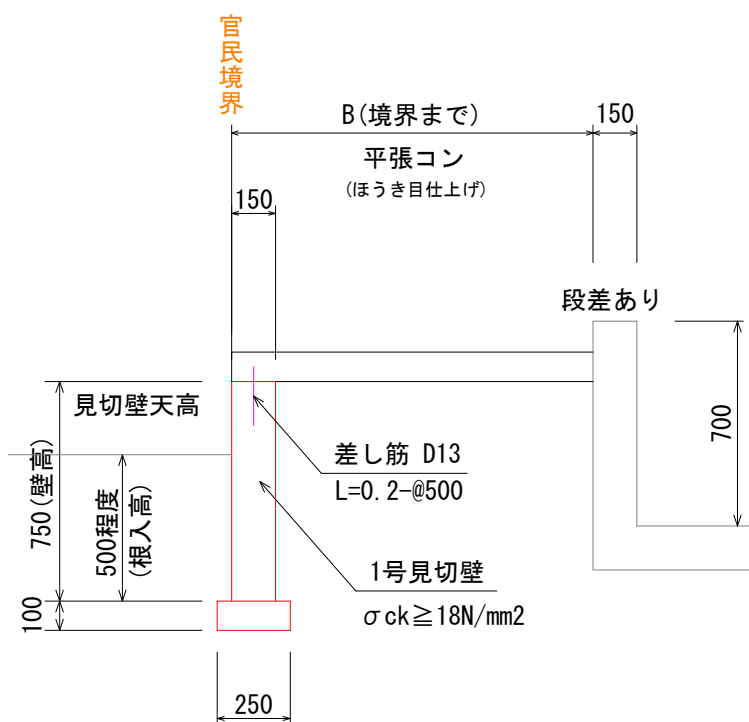

測 点	延 長	壁 高
NO. 70+0.28 ~ NO. 71+2.53	22.25 m	0.750 m
合計	22.25 m	

※付帯施設位置図参照

[illegible]

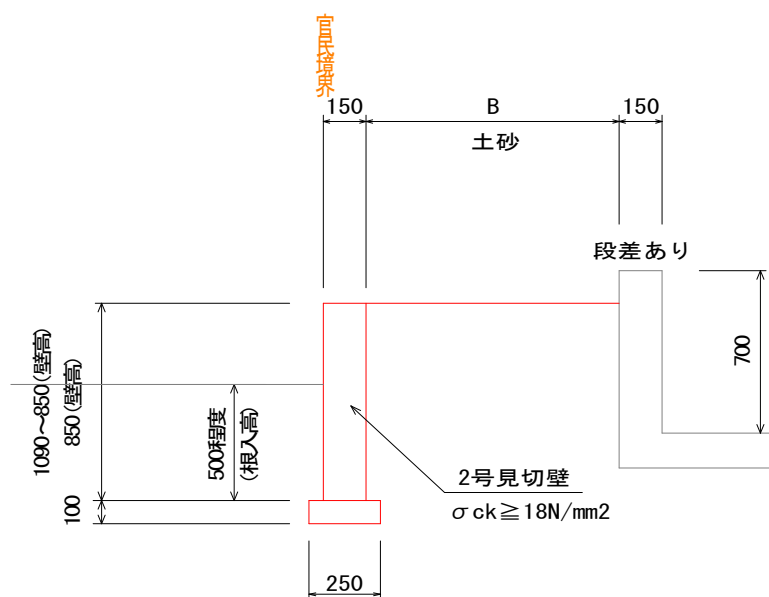

2号見切壁


測 点	延 長	壁 高
N0. 68+3. 47 ~ N0. 68+7. 71	4. 29 m	1. 090 ~ 0. 850 m
N0. 68+7. 71 ~ N0. 70+0. 28	32. 93 m	0. 850 m
N0. 71+2. 53 ~ N0. 72+18. 34	35. 49 m	0. 850 m
合 計	72. 71 m	

※付帯施設位置図参照

名 称	規 格	算 式	単位	小計	合計
2号見切壁	t0. 15×H1. 09~0. 85				
	施工区間・延長	N0. 68+3. 47~N0. 68+7. 71	m	4. 29	4. 29
	t0. 15×H0. 85				
	施工区間・延長	N0. 68+7. 71~N0. 70+0. 28	m	32. 93	
		N0. 71+2. 53~N0. 72+18. 34	m	35. 49	68. 42
		合計延長			72. 71
		【 一式当たり数量 】			
基礎材t=100	RC-40	0. 25*72. 71	m2		18. 18
コンクリート	σck ≥ 18N/mm2	(1. 09+0. 85) /2*0. 15*4. 29+0. 15*0. 85*72. 71	m3		9. 895
同上型枠	小型構造物	(1. 09+0. 85) /2*4. 29*2+0. 85*2*72. 71	m2		197. 38

数量計算書

平張コンクリート

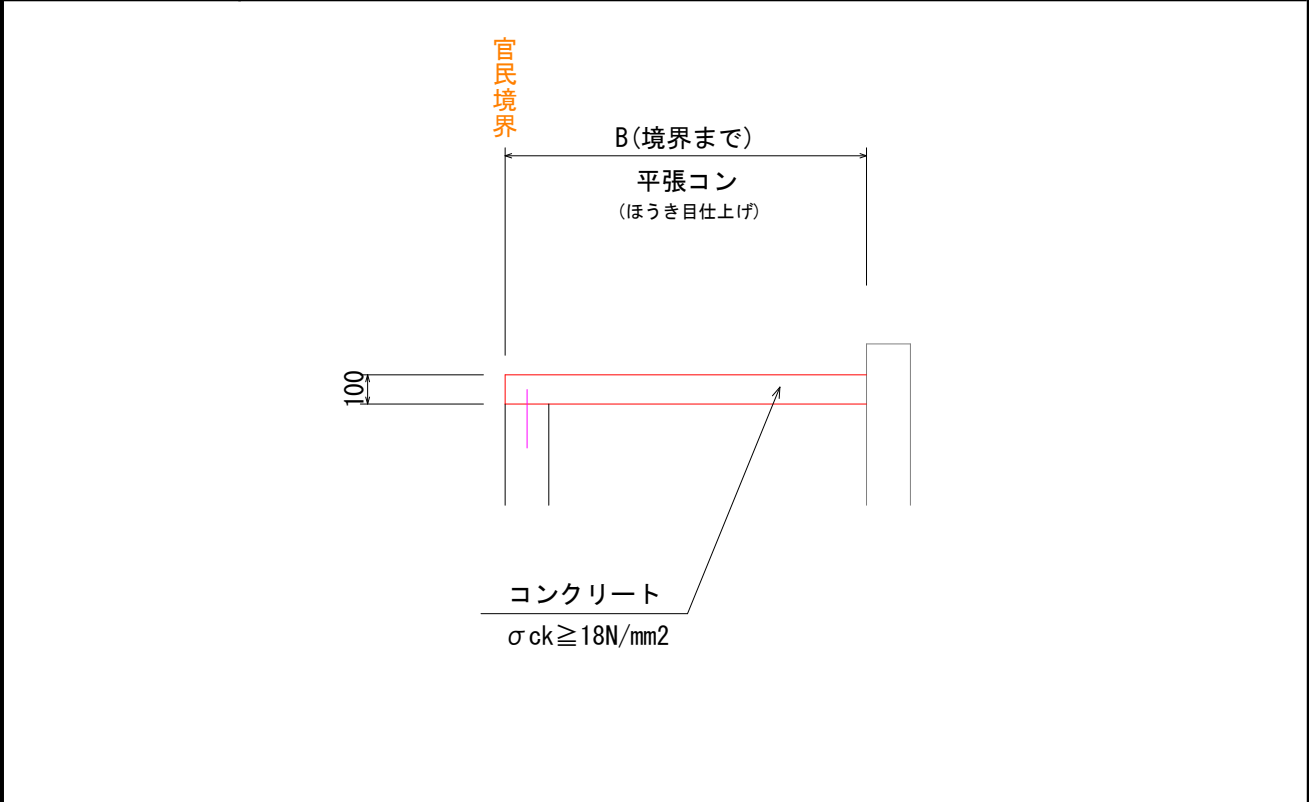

平張コンクリート				面 積	厚 み	数 量
測 点						
NO. 70+0. 28	～	NO. 71+2. 53	L=22. 25m	22. 3 m2	0. 10 m	2. 23 m3
合計						2. 23 m3

※付帯施設位置図参照

[illegible]

プレキャスト床版(全幅1100mm)

[illegible]

[illegible]

仮設道路工

