

見積参考資料

工事名 R 7 那土 徳島上那賀線 那賀・寺内他 道路修繕工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	那賀 3
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 徳島上那賀線 那賀・寺内他 道路修繕工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1					
擁壁工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質:土砂	m3	330				単 1号	
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:良質土	m3	140				単 2号	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	210				単 3号	
残土等処分		m3	210				単 4号	
プレキャスト擁壁工		式	1					
プレキャスト擁壁	基本部 L=2.0m/個	m	336				単 5号	
プレキャスト擁壁	右止まり・左止まり L=1.5m/個	m	22.5				単 6号 12.0+10.5	
ガードレール基礎工		式	1					
ガードレール基礎		式	1				内 1号	
場所打擁壁工		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 徳島上那賀線 那賀・寺内他 道路修繕工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
落石留め擁壁		式	1				内 2号	
防護柵工		式	1					
路側防護柵工		式	1					
ガードレール Gr-C-2B-S	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線部補正:無	m	407				単 7号	
舗装工		式	1					
アスファルト舗装工		式	1					
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2	323				単 8号	
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	251				単 9号	
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	420				単 10号	
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 徳島上那賀線 那賀・寺内他 道路修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	371				単 11号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	323				単 12号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	16				単 13号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	16				単 14号
コンクリート削孔		孔	6				単 15号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	130				単 16号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 徳島上那賀線 那賀・寺内他 道路修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	ガードレール基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	8				
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2				埋戻し
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2				ペーライン
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 14				単 17号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	落石留め擁壁						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	14				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	26				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 01				単 18号
コンクリートはつり	3cm以下, 全ての費用	m2	4				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:良質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	プレキャスト擁壁	基本部 L=2. 0m/個	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート擁壁 B-800 基本 L=2. 0m			個	5				
土木一般世話役			人	0. 15			0. 15人/10m	
ブロック工			人	0. 15			0. 15人/10m	
普通作業員			人	0. 45			0. 45人/10m	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊			日	0. 15			0. 15日/10m	
諸雑費(率)			式	1			16%	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40〜0, 全ての費用	m2	10				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	プレキャスト擁壁	右止まり・左止まり L=1. 5m/個	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート擁壁 B-800 端部 L=1. 5m			個	6. 67				
土木一般世話役			人	0. 15			0. 15人/10m	
ブロック工			人	0. 15			0. 15人/10m	
普通作業員			人	0. 45			0. 45人/10m	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊			日	0. 15			0. 15日/10m	
諸雑費(率)			式	1			16%	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40〜0, 全ての費用	m2	10				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	ガードレール Gr-C-2B-S	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線 部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 曲げ支柱 間隔2m	m	1			単 19号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 粒度調整砕石 M-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 20号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 60.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 21号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	コンクリート削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		180mm以上200mm以下, 200mm以上400mm以下	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 22号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 曲げ支柱 間隔2m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
ガードレール設置工 加算額 曲げ支柱 B、C 2m			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト塊			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 那土 徳島上那賀線 那賀・寺内他 道路修繕工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	2.727	27,812	
L001011002	小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	2.162	8,320	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4t	日	1.827	7,926	
L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]	スクリュ型 吐出量5.0m3/min	日	0.188	379	
L001110001	発動発電機[カトリンエンジン駆動]	2kVA	日	0.406	239	
L001110002	発動発電機[カトリンエンジン駆動]	3kVA	日	0.803	526	
L001130001	ラフレレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	4.9t吊	日	5.377	177,457	
M000201034	小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	18.683	113,566	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	21.98	185,918	
M000301001	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	11.045	62,976	
M000301002	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	27.248	233,520	
M000804001	振動ローラ(舗装用) [ハントカイト式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	1.236	1,767	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	6.337	3,389	
M000807001	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	2.69	956	
M001161013	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	2.047	26,608	
M002015008	コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	供用日	0.909	682	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	0.484	128	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7那土 徳島上那賀線 那賀・寺内他 道路修繕工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	1,600	運搬距離 L=60Km以下
処分費	残土処分	m3	2,000	運搬距離 L=19Km以下
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	138,836	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

数 量 総 括 表																		
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量												適 用
						1工区	2工区	3工区	4工区	5工区	6工区	7工区	8工区	9-1工区	9-2工区	9-3工区	合計	
	土工																	
		作業土工	床掘	土砂	m3	93.6	38.7	17.6	27.9	56.7	26.1	62.1		3.0	3.6	2.9	330	
			埋戻し	土砂, W<1.0m	m3	41.6	17.2	7.8	12.4	25.2	11.6	27.6					140	
		残土処理工	土砂等運搬	土砂	m3	330-140/0.9=174							37.8				210	
			残土等処分		m3	330-140/0.9=174							37.8				210	
	路側防護柵工																	
		ガードレール		Gr-C-2B-S	m	116.0	43.0	20.5	31.0	63.0	29.0	69.0		12.0	12.5	10.5	407	
		プレキャスト防護柵基礎	B-800		m	98.0	40.0	18.0	28.0	60.0	26.0	66.0					336.0	
				B-800LT	m	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5					12.0	
				B-800RT	m	3.0	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5					10.5	
		ガードレール基礎			m									10.0	12.0	9.5	32	
			コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3									2.50	3.00	2.38	8	
			埋戻しコンクリート	σ ck=18N/mm2	m3									0.50	0.60	0.48	2	
			鉄筋	SD345, D13	kg									49.44	51.50	43.26	144	
			ペーライン	t=5cm	m2									10.20	12.24	9.69	32.1	1.6m3
			基面整正	破碎岩	m2									5.00	6.00	4.75	16	
	場所打擁壁工																	
		落石留め擁壁			m								13.5				13.5	
			コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3								1.69				2	
			型枠	一般型枠	m2								13.89				14	
			削孔		孔								26.0				26	
			差し筋	D16, L=0.30m/本	kg								8.06				8	
			チップング		m2								4.05				4	

土工						
細 別	規 格	計 算 式			単位	小 計 合 計
作業土工		作業土工数量計算書 より				
床掘	土砂				m ³	332.2 332
埋戻し	土砂, W<1.0m				m ³	143.4 143
		(B-800 + B-800LT + B-800RT)				
基面整正	土砂	1工区	10.0/10.0*98.0	+ 3.0 + 3.0	m ²	104.0
		2工区	10.0/10.0*40.0	+ 1.5 + 1.5	m ²	43.0
		3工区	10.0/10.0*18.0	+ 1.5	m ²	19.5
		4工区	10.0/10.0*28.0	+ 1.5 + 1.5	m ²	31.0
		5工区	10.0/10.0*60.0	+ 1.5 + 1.5	m ²	63.0
		6工区	10.0/10.0*26.0	+ 1.5 + 1.5	m ²	29.0
		7工区	10.0/10.0*66	+ 1.5 + 1.5	m ²	69.0
		9-1工区	5.0/10.0*10.0		m ²	5.0
		9-2工区	5.0/10.0*12.0		m ²	6.0
		9-3工区	5.0/10.0*9.5		m ²	4.8 374
残土処理工						
土砂等運搬	土砂	8工区	2.8*13.5		m ³	37.8 38
残土等処分					m ³	37.8 38

作業土工数量計算書

[illegible]


作業土工数量計算書

測 点	距 離 (m)	床掘(土砂)			埋戻し(土砂,W<1.0m)									備考
		m ³			m ³									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
6工区														
NO. 0		0.9			0.4									
NO. 1 + 9.000	29.000	0.9	0.90	26.1	0.4	0.40	11.6							
小 計	29.000			26.1			11.6							
7工区														
NO. 0		0.9			0.4									
NO. 3 + 9.000	69.000	0.9	0.90	62.1	0.4	0.40	27.6							
小 計	69.000			62.1			27.6							
9-1工区														
NO. 0		0.3												
NO. 0 + 10.000	10.000	0.3	0.30	3.0										
小 計	10.000			3.0										
9-2工区														
NO. 0		0.3												
NO. 0 + 12.000	12.000	0.3	0.30	3.6										
小 計	12.000			3.6										
9-3工区														
NO. 0		0.3												
NO. 0 + 9.500	9.500	0.3	0.30	2.9										
小 計	9.500			2.9										
合 計				332.2			143.4							

数 量 計 算 書

ガードレール

--

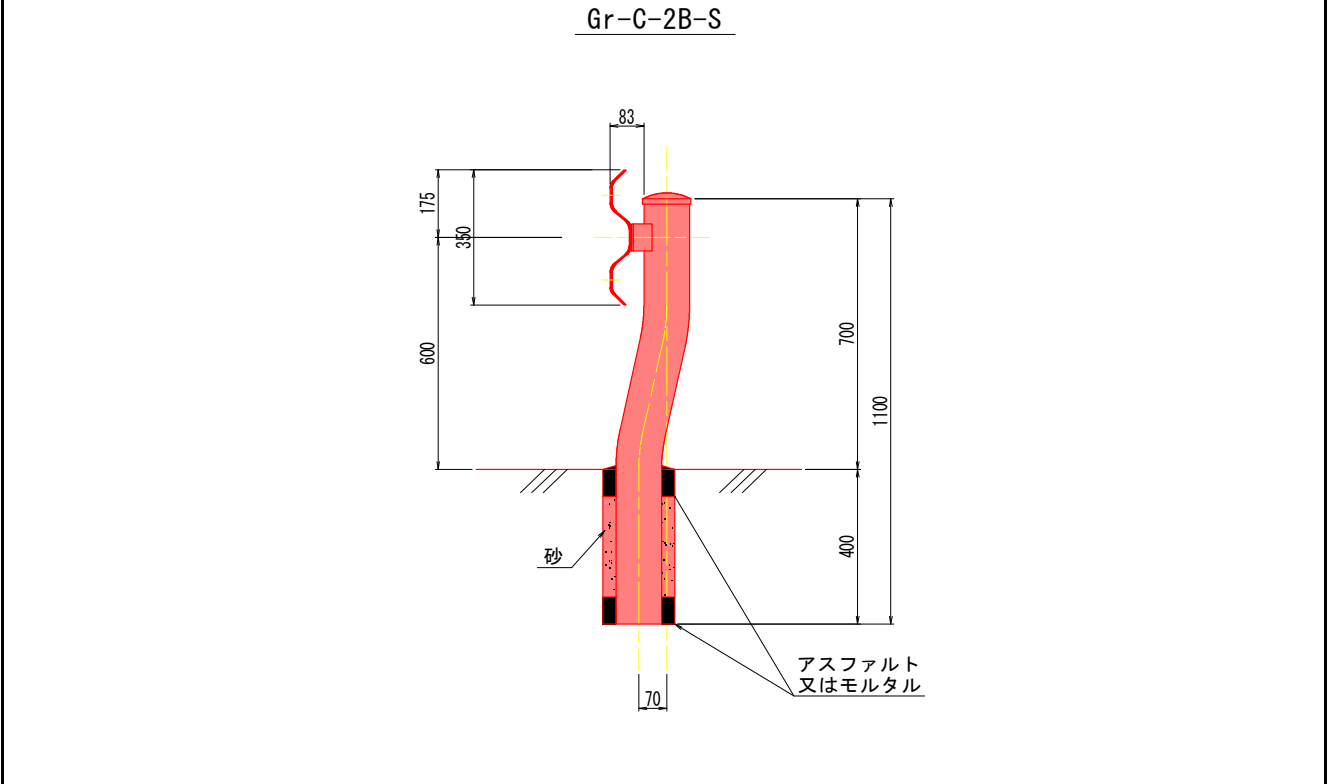

1.0式当り数量

[illegible]

10.0m当り

1.5m当り数量



1.5m当り数量

数量計算書

ガードレール基礎

ガードレール補強筋詳細図

Gr-C-2B-S用

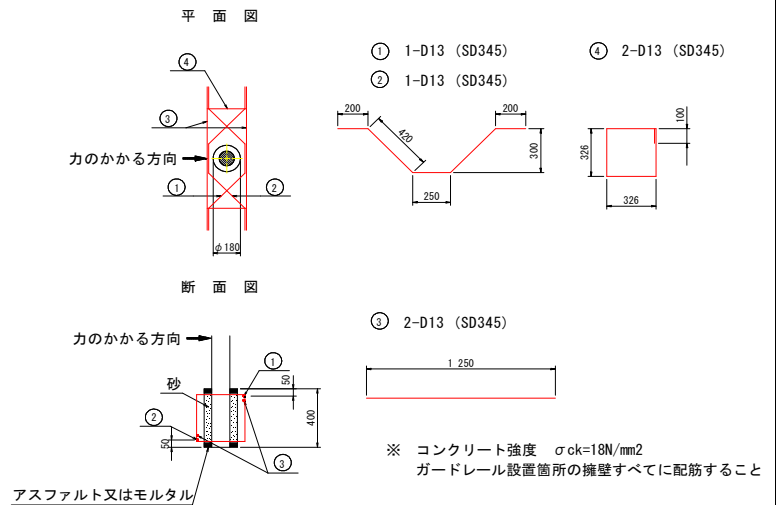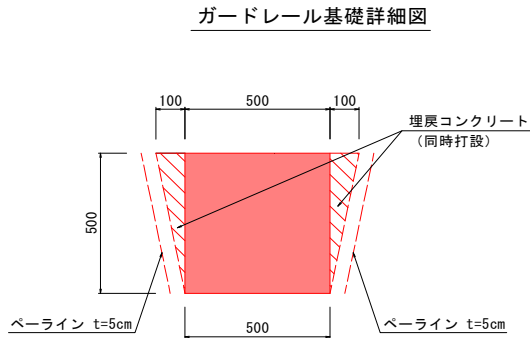


鉄筋質量表					支柱1.0本当たり	
記号	径	長さ	本数	単重	質量	
①	D13	1 490	1	0.995	1.48	
②	D13	1 490	1	0.995	1.48	
③	D13	1 250	2	0.995	2.49	
④	D13	1 404	2	0.995	2.79	
SD345 D13					8.24kg	

1.0式当り数量

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	9-1工区 (0.500*0.500)*10	m ³	2.50
		9-2工区 (0.500*0.500)*12	m ³	3.00
		9-3工区 (0.500*0.500)*9.5	m ³	2.38
埋戻しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	9-1工区 (0.1*0.5/2)*2*10	m ³	0.50
		9-2工区 (0.1*0.5/2)*2*12	m ³	0.60
		9-3工区 (0.1*0.5/2)*2*9.5	m ³	0.48
ガードレール補強筋(Gr-C-2B-S用)				
鉄筋	SD345, D13	9-1工区 8.24*(12/2)	kg	49.44
		9-2工区 8.24*(12.5/2)	kg	51.50
		9-3工区 8.24*(10.5/2)	kg	43.26
ペーライン	t=5cm	9-1工区 (1.020*0.5)*2*10	m ²	10.20
		9-2工区 (1.020*0.5)*2*12	m ²	12.24
		9-3工区 (1.020*0.5)*2*9.5	m ²	9.69
基面整正		9-1工区 0.5*10	m ²	5.00
		9-2工区 0.5*12	m ²	6.00
		9-3工区 0.5*9.5	m ²	4.75

数 量 計 算 書

落石留め擁壁

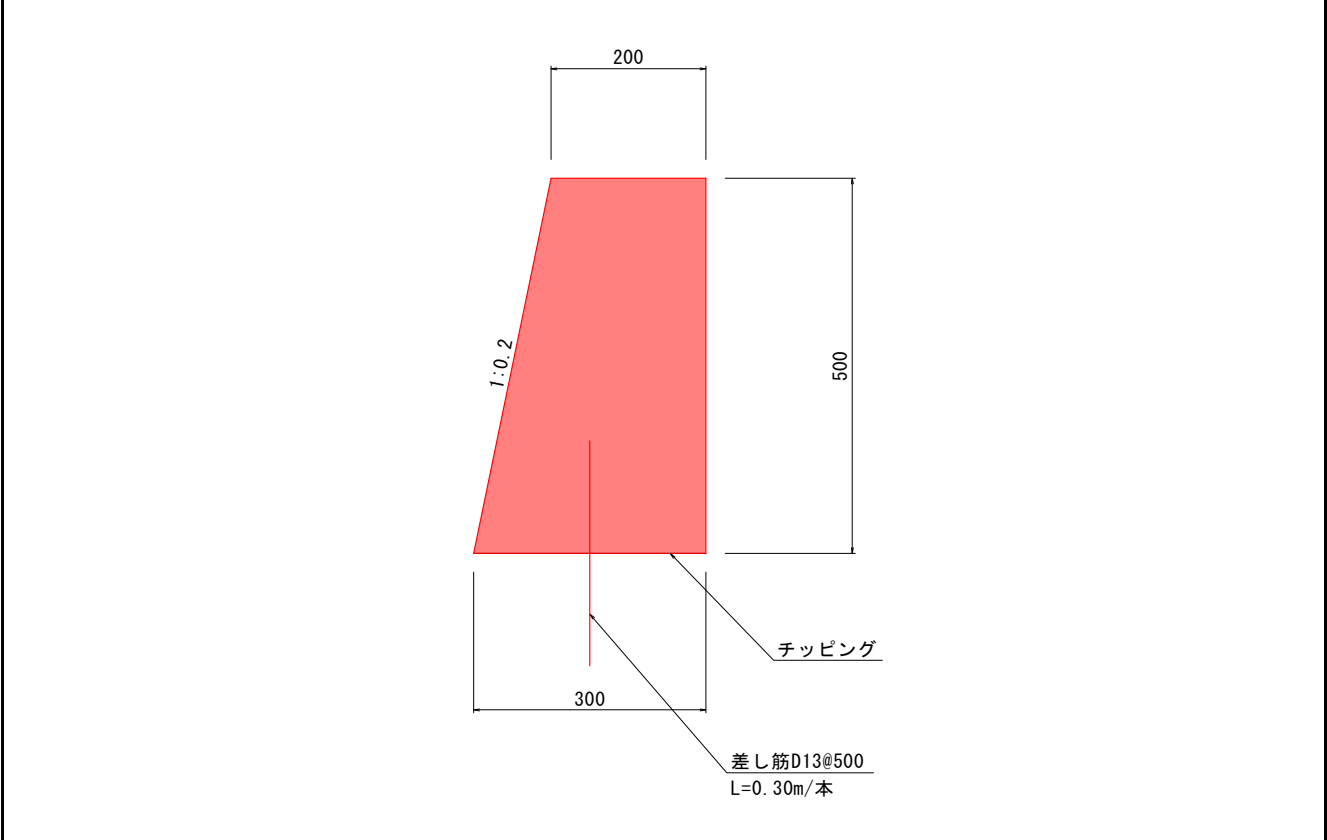


1.0 式 当 り 数 量

[illegible]

[illegible]

数 量 計 算 書

構造物取壊し工

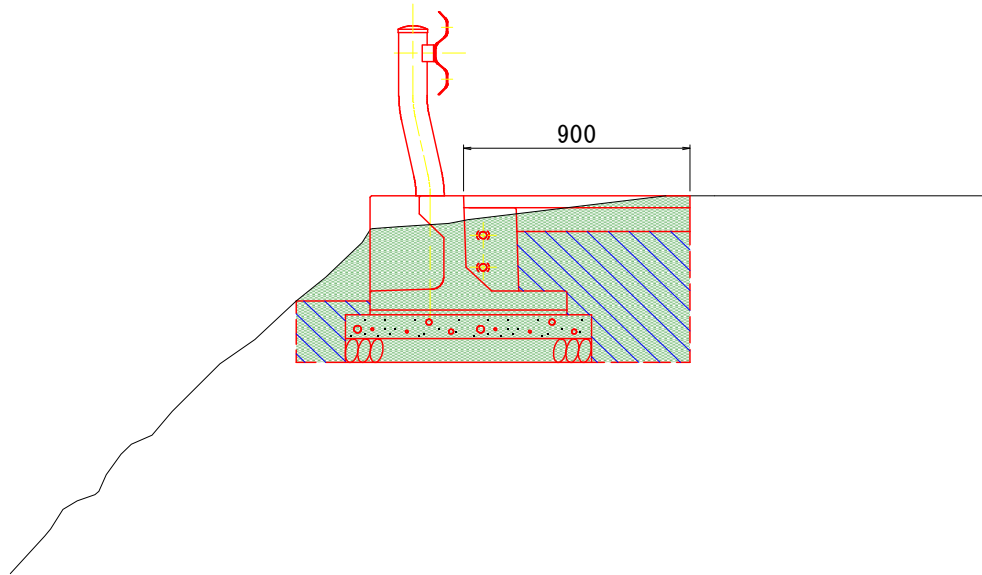


1.0 式 当 り 数 量


名 称	規 格	算 式	単位	数 量
構造物取壊し工				
舗装版切断	アスファルト, 15cm以下	1工区 104.0+0.9*2	m	105.8
	//	2工区 43.0+0.9*2	m	44.8
	//	3工区 19.5+0.9*2	m	21.3
	//	4工区 31.0+0.9*2	m	32.8
	//	5工区 63.0+0.9*2	m	64.8
	//	6工区 29.0+0.9*2	m	30.8
	//	7工区 69.0+0.9*2	m	70.8
		合計	m	371.1
舗装版破碎	アスファルト, 15cm以下	1工区 0.9*104.0	m ²	93.6
	//	2工区 0.9*43.0	m ²	38.7
	//	3工区 0.9*19.5	m ²	17.6
	//	4工区 0.9*31.0	m ²	27.9
	//	5工区 0.9*63.0	m ²	56.7
	//	6工区 0.9*29.0	m ²	26.1
	//	7工区 0.9*69.0	m ²	62.1
		合計	m ²	322.7

1~7工区

1m当り			
細 別	規 格	単 位	数 量
床 掘	土砂	m3	0.9
埋 戻し	土砂 W<1.0m	m3	0.4

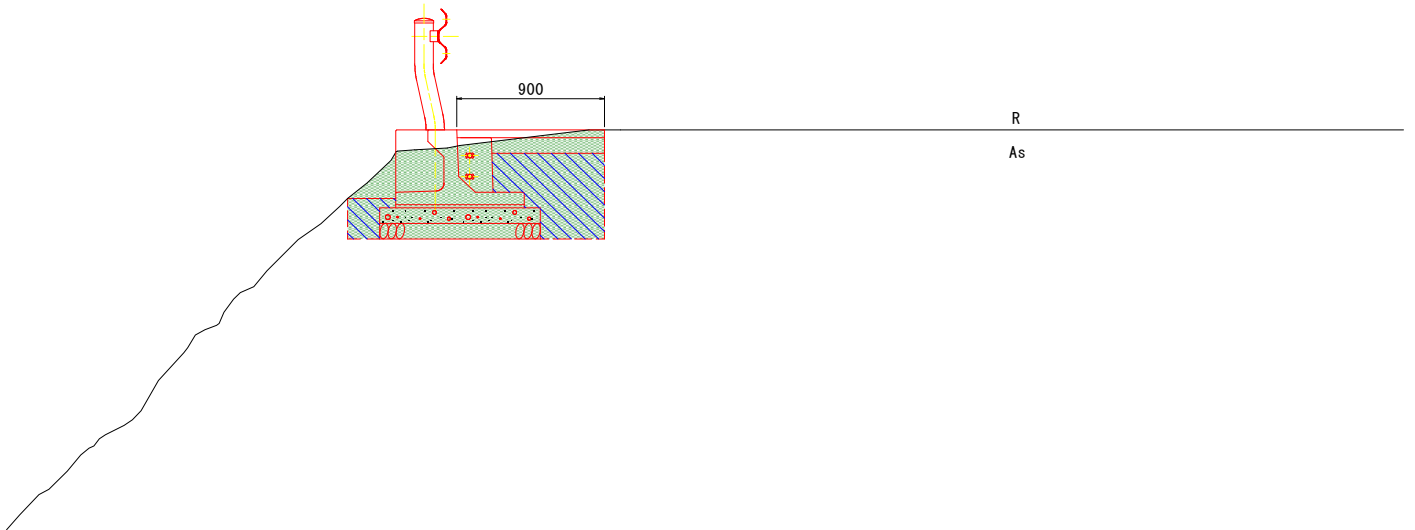

8工区

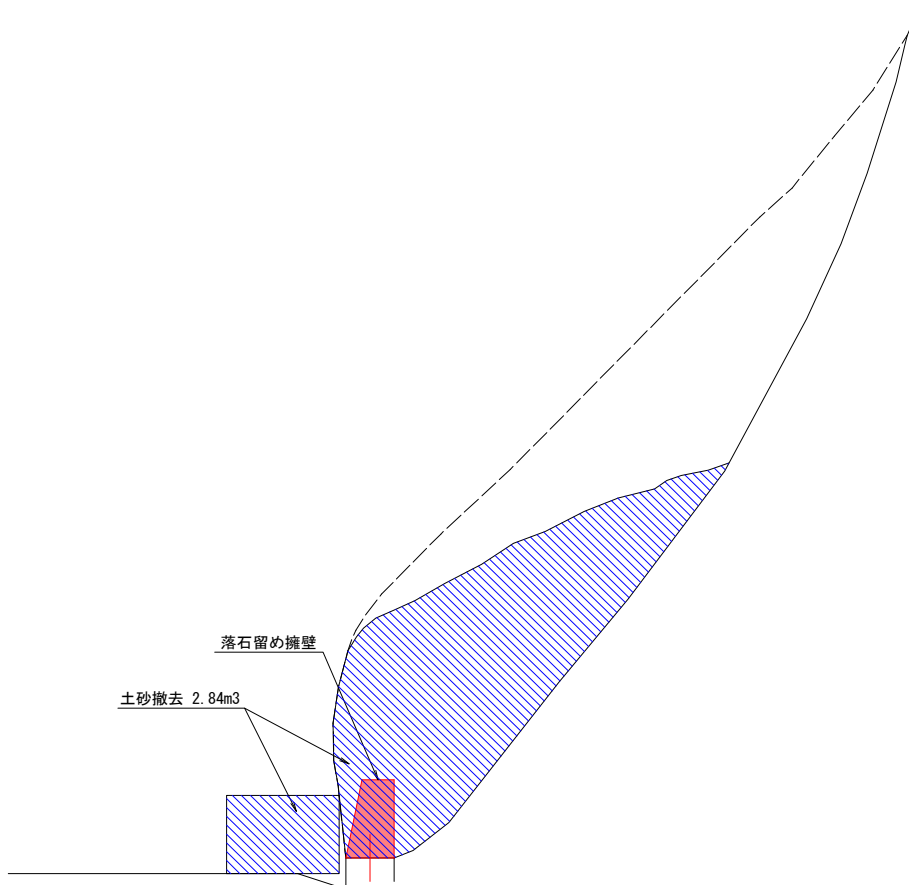

9工区

細 別	規 格	1m当り	
		単 位	数 量
床 掘	土砂	m3	0.3

