

見積参考資料

工事名 R 7 那土 山川海南線 那賀・沢谷 道路修繕工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	那賀 3
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 山川海南線 那賀・沢谷 道路修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	20				単 1号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:良質土	m3	1				単 2号
基面整正		m2	6				単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	22				単 4号
残土等処分		m3	22				単 5号
伐木除根工		式	1				
伐木・運搬・処分		式	1				内 1号
場所打擁壁工		式	1				
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	24				単 6号
コンクリート 間詰めコンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	3				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 山川海南線 那賀・沢谷 道路修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻しコンクリート		m3	1				単 8号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	66				単 9号
足場	安全ネット:無し	掛m2	56				単 10号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	2				単 11号
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	m	9				単 12号
裏石積		m2	15				単 13号
法面工		式	1				
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)		m2	200				単 14号
法面吹付工		式	1				
モルタル吹付	セメント種類:普通セメント,吹付厚:厚10cm	m2	200				単 15号
落石雪害防止工		式	1				
落石防護柵工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 山川海南線 那賀・沢谷 道路修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易落石防護工		式	1				内 2号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	26				単 16号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 山川海南線 那賀・沢谷 道路修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	伐木・運搬・処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)	m2	50				
集積(人力施工)(伐木除根)		m2	50				
運搬(伐木除根)	人力施工,無し,60.0km以下,全ての費用	m3	5				
処分費(m3)		m3	5				単 18号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	簡易落石防護工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支柱設置費		本	10				単 23号
岩用アンカー設置費		本	6				単 24号
金網設置費		m	18				単 25号
溶接金網 (G3551) 径5. 0×150×150		m2	30				
材料費 (本)		本	10				単 26号
材料費 (本)		本	20				単 27号
材料費 (m)		m	112				単 28号
材料費 (本)		本	6				単 29号
材料費 (本)		本	18				単 30号
材料費 (個)		個	4				単 31号
材料費 (個)		個	90				単 32号
材料費 (m)		m	40				単 33号

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:良質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 17号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ-	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	コンクリート 間詰めコンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:18- 8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリー	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	埋戻しコンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 19号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 20号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	裏石積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1			単 21号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	法面整形(切土部)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 軟岩I, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	モルタル吹付	セメント種類:普通セメント,吹付厚:厚10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無	m2	1			単 22号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 35号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 残土処理費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 伐採木			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5				
とび工			人	4.5				
普通作業員			人	2.7				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			日	0.8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP65			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	11. 4				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	モルタル吹付工	10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	支柱設置費		単位	本	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人	6			6人/16本	
普通作業員			人	0.8			0.8人/16本	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	岩用アンカー設置費		単位	本	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人	3			3.0人/8本	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	金網設置費		単位	m	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7			0.7人/30m	
法面工			人	2.5			2.5人/30m	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 岩用支柱			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 市中用セメントカプセル			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ワイヤーロープ			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 セメントアンカー			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 巻き付けｸﾞﾘｯﾌﾟ			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ワイヤーｸﾞﾘｯﾌﾟ			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 結合コイル			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 番線			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	荷造り輸送費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(式)			式	1			単 36号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	材料費(式)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 荷造り輸送費			式	1				
合計								

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 那土 山川海南線 那賀・沢谷 道路修繕工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	2.257	23,000	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.448	20,832	
M000201034	小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.774	10,784	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.04	336	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	0.877	4,998	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	3.893	33,352	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.045	24	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	0.333	17,609	
	合計額				110,935	

見積単価一覧表

工事名	R7那土 山川海南線 那賀・沢谷 道路修繕工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	残土処分	m3	2,000	運搬距離 L=35Km以下
処分費	伐採木	m3	10,000	運搬距離 L=60Km以下
岩用支柱	L65*65*6*1500 D-22*900	本	15,500	
番線	4φ	m	160	
荷造り輸送費		式	20,000	
※以下は、週休2日補正として計上している金額 の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	61,813	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

数量総括表


工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量								摘 要
						1工区	2工区	3工区					合計	
	土工													
		作業土工	床掘	土砂	m3	2.5		2.5					5	
			土のう撤去	土砂	m3		3.0	12.0					15	
													20	
			埋戻し	土砂, W<1.0m	m3			1.0					1	
		残土処理工	土砂等運搬	土砂	m3			22.0					22	
			残土等処分		m3			22.0					22	
	伐木除根工													
		伐木除根処分												
	場所打擁壁工													
		張コンクリート			m	5.0		5.0					10	
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	7.69		16.12					24	
			間詰めコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	3.39							3	
			埋戻しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.87							1	
			型枠	一般型枠	m2	26.85		39.18					66	
			足場工	単管傾斜足場	掛 m^2	26.85		29.62					56	
			水抜パイプ	VP65	m	3.69		5.37					9	
			目地材	瀝青繊維質, t=10mm	m2			1.99					2	
			裏石積	t=200	m2			14.54					15	
	法面工													
		法面吹付工	モルタル吹付	t=10cm	m2	198.0							200	

[illegible][illegible]

土工						
細 別	規 格	計 算 式		単位	小 計	合 計
作業土工		作業土工数量計算書 より				
床掘	土砂	1工区		m ³	2.5	
		3工区		m ³	2.5	
						5
土のう撤去	土砂	2工区	5袋*0.6m3	m ³	3.0	
		3工区	20袋*0.6m3	m ³	12.0	
				m ³		15
埋戻し	土砂, W<1.0m	3工区		m ³	1.0	1
基面整正	土砂	1工区		m ²	2.8	
		3工区		m ²	2.7	
				m ²		6
残土処理工						
土砂等運搬	土砂	3工区		m ³	3.5	
		土のう		m ³	15.0	
		1・3工区 2.5+2.5-1.0/0.9		m ³	3.9	
						22
残土等処分		土砂等運搬同様		m ³	22.0	22
伐木除根工						
	伐木除根処分	1工区		m ²	50.0	50
				m3	5.0	5


作業土工数量計算書

測 点	距 離 (m)	床掘(土砂)			埋戻し(土砂,W<1.0m)									備考
		m³			m³									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
1工区														
NO. 0		0.5												
NO. 0 + 5.000	5.000	0.5	0.50	2.5										
小 計	5.000			2.5										
3工区														
NO. 0		0.5			0.2									
NO. 0 + 5.000	5.000	0.5	0.50	2.5	0.2	0.20	1.0							
小 計	5.000			2.5			1.0							
合 計	10.000			5.0			1.0							

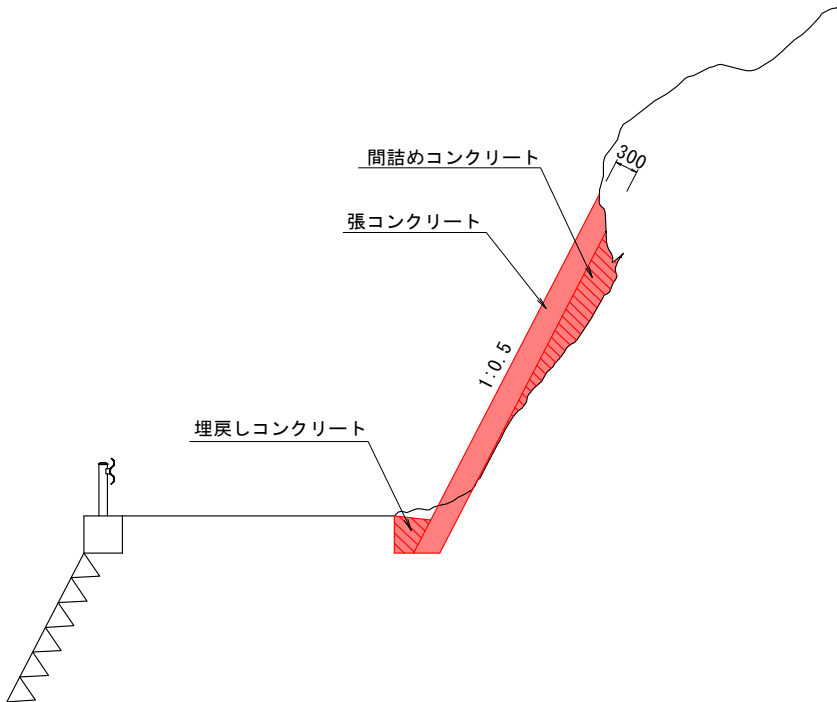数 量 計 算 書				
張コンクリート				1工区
No. 0～No. 0+5. 0				
				
1.0 式 当 り 数 量				
名 称	規 格	算 式	単位	数 量
張コンクリート			m	5. 0
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1. 538*5$	m^3	7. 69
間詰めコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0. 678*5$	m^3	3. 39
埋戻しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0. 173*5$	m^3	0. 87
型枠	一般型枠	$(1. 118*4. 8)*5$	m^2	26. 85
足場工	単管傾斜足場	$(1. 118*4. 8)*5$	掛 m^2	26. 85
水抜パイプ	VP65	$(7. 69+3. 39)/3$	m	3. 69
基面整正	土砂	$0. 559*5$	m^2	2. 80
(1. 0m当り)				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	横断面より	m^3	1. 538
間詰めコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	〃	m^3	0. 678
埋戻しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	〃	m^3	0. 173
型枠	一般型枠	$1. 118*H$	m^2	
足場工	単管傾斜足場	$1. 118*H$	掛 m^2	
水抜パイプ	VP65	3m^2 に1箇所	m	
基面整正	土砂	$1. 118*0. 30$	m^2	0. 559

数 量 計 算 書

モルタル吹付	1工区
--------	-----

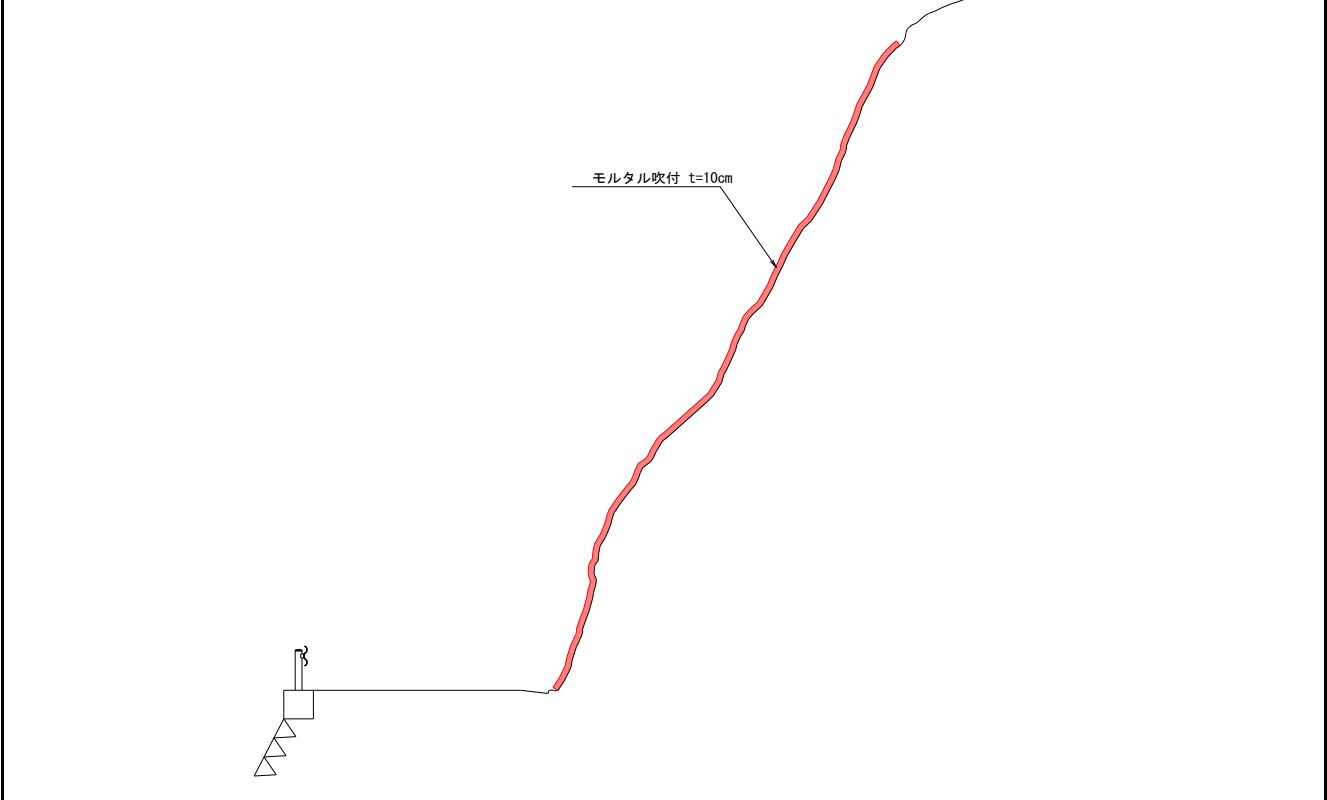

1.0式当り数量


[illegible]

数 量 計 算 書


張コンクリート

3工区

横断図

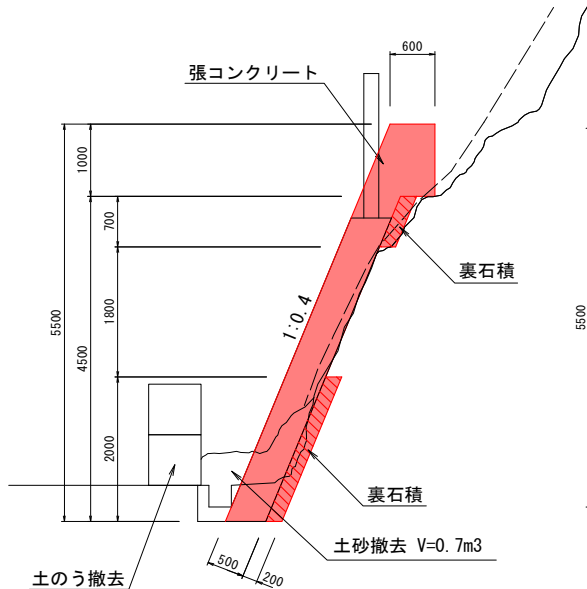

正面図

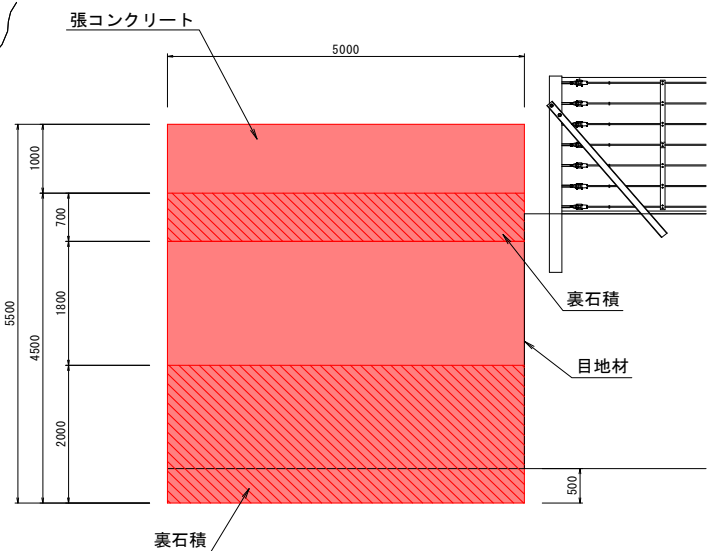


1.0 式 当 り 数 量

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
張コンクリート			m	5.0
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$((1.077 \times 4.5 \times 0.50) + ((0.6+1) \times 1) / 2) \times 5$	m^3	16.12
型枠	一般型枠	$((1.077 \times 5.5) \times 5) + (((0.6+1) \times 1) / 2) \times 2 + ((1.077 \times 5.5) \times 0.5) + (1 \times 5)$	m^2	39.18
足場工	単管傾斜足場	$(1.077 \times 5.5) \times 5$	掛 m^2	29.62
水抜パイプ	VP65	16.12/3	m	5.37
基面整正	土砂	0.539×5	m^2	2.70
目地材	瀝青繊維質, t=10mm	$1.077 \times 3.7 \times 0.5$	m^2	1.99
裏石積	t=200	$(1.077 \times 2.7) \times 5$	m^2	14.54
(1.0m当り)				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(1.077 \times 4.5 \times 0.50) + ((0.6+1) \times 1) / 2$	m^3	
型枠	一般型枠	$1.077 \times H$	m^2	
足場工	単管傾斜足場	$1.077 \times H$	掛 m^2	
水抜パイプ	VP65	3 m^2 に1箇所	m	
基面整正	土砂	1.077×0.50	m^2	0.539
目地材	瀝青繊維質, t=10mm		m^2	
裏石積	t=200	$1.077 \times 2.7 \times 1$	m^2	

1工区
(No. 0~No. 0+5. 0)

1m当り			
細 別	規 格	単 位	数 量
床 掘	土砂	m ³	0. 5

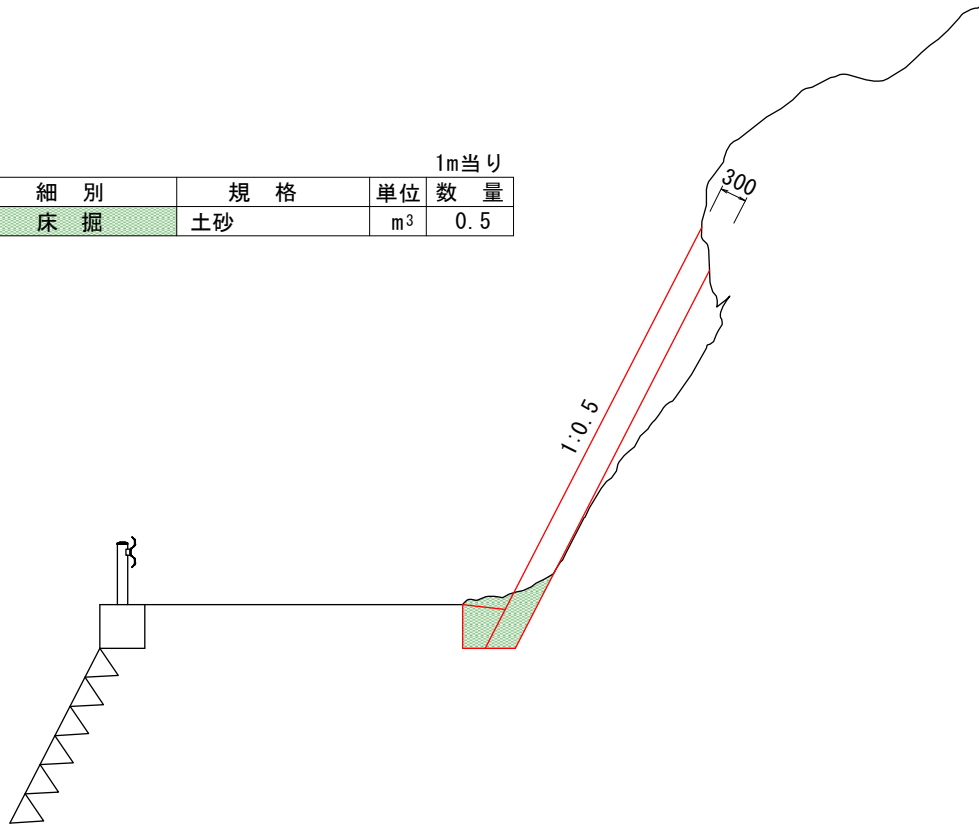

3 工 区

1m当り			
細 別	規 格	単 位	数 量
床 掘	土砂	m ³	0. 5
埋戻し	土砂	m ³	0. 2

