

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型）
（着手日指定型）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型） （着手日指定型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質：土砂, 施工方法：片切掘削	m3	80				単 1号
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員：2.5m未満	m3	20				単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員：2.5m以上4.0m未満	m3	60				単 3号
路体(築堤)盛土	施工幅員：4.0m以上	m3	60				単 4号
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160				単 5号
積込(ルース)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	160				単 6号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員：2.5m未満	m3	1				単 7号
路床盛土	施工幅員：2.5m以上4.0m未満	m3	10				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型） （着手日指定型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	20				単 9号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40				単 10号
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	40				単 11号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	80				単 12号
埋戻し	土質:土砂	m3	3				単 13号
埋戻し	土質:土砂	m3	7				単 14号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	83				単 15号
地山補強土工		式	1				
削孔工	Φ115mm	m	227				単 16号 暫定単価
芯材材料費		式	1				内 1号 暫定単価

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型） （着手日指定型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
芯材組立工		本	44				単 17号
芯材挿入工		本	44				単 18号
グラウト材材料費		m3	8				単 19号 暫定単価
注入打設工		本	44				単 20号
加圧工及び頭部処理工		本	44				単 21号
性能保証試験工		本	3				単 22号
プラント仮設工		箇所	1				単 23号
頭部コンクリート		m3	16				単 24号
防護柵工		式	1				
ガードレール		m	30				単 25号
カルバート工		式	1				
場所打函渠工（構造物単位）		式	1				
函渠	内幅：1.2m, 内高：1.5m, コンクリート規格：24-12-25(20)（高炉）	m3	13				単 26号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型） （着手日指定型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.81				単 27号
防水工		m2	4				単 28号 暫定単価
削孔		m	11				単 29号
アンカー		t	0.11				単 30号
定着材		m3	0.01				単 31号
VP管		m	11				単 32号
地山補強土工		式	1				
削孔工	Φ115mm	m	56				単 33号 暫定単価
芯材材料費		式	1				内 2号 暫定単価
芯材組立工		本	12				単 34号
芯材挿入工		本	12				単 35号
グラウト材材料費		m3	1				単 36号 暫定単価
注入打設工		本	12				単 37号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型） （着手日指定型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
加圧工及び頭部処理工		本	12				単 38号
性能保証試験工		本	3				単 39号
頭部コンクリート		m2	5				単 40号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	41				単 41号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3	5				単 42号
復旧工		式	1				
復旧工		式	1				
水路工		箇所	1				単 43号
護岸工		m2	2				単 44号
底版補修工		m	5				単 45号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型） （着手日指定型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工		式	1				
土砂等運搬		m3	310				単 46号
積込（ルース）		m3	310				単 47号
工事用道路盛土	施工幅員：2.5m以上4.0m未満	m3	200				単 48号
土のう	大型土のう規格：3年耐候性	袋	100				単 49号
土留・仮締切工		式	1				
H鋼杭		本	4				単 50号
足場（H鋼杭）		空m3	28				単 51号
削孔（アンカー）	削孔長：23m, 杭径：90mm, 杭長：12.5m, 杭打込長（掘削長）：4.5m	m	23				単 52号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量：2本	本	2				単 53号
グラウト注入	注入材規格：セメントペースト, 圧縮強度：18N/mm2	m3	0.5				単 54号
ボーリングマシン移設		回	1				単 55号
アンカー工材料費（アンカー）	アンカー工数量：2本	式	1				内 3号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型） （着手日指定型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場(アソカ)		空m3	31				単 56号
切梁・腹起し		t	0.9				単 57号
横矢板	横矢板材質:杉, 横矢板厚さ:0.07m, 0.11m	m2	29				単 58号
土のう		袋	12				単 59号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	150				単 60号
交通誘導警備員	B	人日	30				単 61号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型） （着手日指定型）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型） （着手日指定型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
擁壁工		式	1				
付属物工		式	1				
階段工		m	8				単 62号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (附01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	芯材材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(本)		本	6				単 67号 芯材L=1. 35m 暫定単価
材料費(本)		本	10				単 68号 芯材L=1. 85m 暫定単価
材料費(本)		本	8				単 69号 芯材L=2. 00m 暫定単価
材料費(本)		本	6				単 70号 芯材L=2. 35m 暫定単価
材料費(本)		本	8				単 71号 芯材L=2. 85m 暫定単価
材料費(本)		本	34				単 72号 芯材L=3. 00m 暫定単価
材料費(本)		本	14				単 73号 芯材L=4. 35m 暫定単価
材料費(個)		個	42				単 74号 カバー 暫定単価
材料費(個)		個	118				単 75号 スパー 暫定単価
材料費(個)		個	150				単 76号 鍔材 暫定単価
材料費(枚)		枚	44				単 77号 定着プレート 暫定単価
材料費(個)		個	88				単 78号 定着ナット 暫定単価

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	芯材材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	芯材材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(本)		本	3				単 70号 芯材L=2. 35m 暫定単価
材料費(本)		本	3				単 71号 芯材L=2. 85m 暫定単価
材料費(本)		本	6				単 72号 芯材L=3. 00m 暫定単価
材料費(本)		本	6				単 73号 芯材L=4. 35m 暫定単価
材料費(個)		個	6				単 74号 カブラー 暫定単価
材料費(個)		個	30				単 75号 スパー 暫定単価
材料費(個)		個	39				単 76号 鍔材 暫定単価
材料費(枚)		枚	12				単 77号 定着プレート 暫定単価
材料費(個)		個	24				単 78号 定着ナット 暫定単価
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:2本					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー(材料費1)	25m, 27m, 7m	式	1				
アンカー(材料費2)	0kg, 2組, 2組	式	1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	積込(ル-ス)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コン クリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 無し, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	削孔工	Φ115mm	単位	m	単位数量	227	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔（玉石混じり土）			m	13			単 63号 暫定単価	
削孔（礫質土）			m	43			単 64号 暫定単価	
削孔（粘性土・砂質土）			m	119			単 65号 暫定単価	
削孔（軟岩）			m	52			単 66号 暫定単価	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	芯材組立工		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2				
特殊作業員			人	0.2				
普通作業員			人	0.4				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	芯材挿入工		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.75				
特殊作業員			人	0.75				
普通作業員			人	1.5				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	ｸﾞﾗｳﾄ材材料費		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m3)			m3	1			単 79号 暫定単価	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	注入打設工		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
特殊作業員			人	0. 4				
普通作業員			人	0. 8				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	加圧工及び頭部処理工		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5				
特殊作業員			人	0.5				
普通作業員			人	1				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	性能保証試験工		単位	本	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	1				
セントホルジ ヲッキ 343kN(35t) ×200st			供用日	1				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	プラント仮設工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3				
特殊作業員			人	3				
普通作業員			人	9				
ラフテレンクレーン運転 (建込・組立・解体)			日	3			単 80号	
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	頭部コンクリート		単位	m3	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25 (20) (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての		m3	16				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m2	17				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)		t	0. 62			単 81号	
目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=20		m2	3				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		m3	3				
型枠	一般型枠, 均しコンクリート		m2	3				
基礎碎石	27. 5cmを超え30. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用		m2	33				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	カーポートレール		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(カーポートレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 82号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	函渠	内幅:1.2m, 内高:1.5m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
函渠		24-12-25(20)(高炉), 幅1.0~2.5未満 高1.0~2.5未満, 一般・特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 無し, 無し, 有り, 延	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 81号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	防水工		単位	m2	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工		一般部及び換気部 底頂部	m2	4			単 83号 暫定単価	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	削孔		単位	m	単位数量	11	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		400mm以上600mm未満	孔	22				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	アンカー		単位	t	単位数量	0.11	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入			本	22				
アンカー筋(材料費)			本	0.11				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	定着材		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	VP管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-40			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	削孔工	Φ115mm	単位	m	単位数量	56	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔（玉石混じり土）			m	5			単 63号 暫定単価	
削孔（礫質土）			m	34			単 64号 暫定単価	
削孔（軟岩）			m	17			単 66号 暫定単価	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	芯材組立工		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
特殊作業員			人	0. 2				
普通作業員			人	0. 4				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	芯材挿入工		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 75				
特殊作業員			人	0. 75				
普通作業員			人	1. 5				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	ｸﾞﾗｳﾄ材材料費		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m3)			m3	1			単 79号 暫定単価	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	注入打設工		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
特殊作業員			人	0. 4				
普通作業員			人	0. 8				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	加圧工及び頭部処理工		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 5				
普通作業員			人	1				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	性能保証試験工		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	1				
セントホルジ ヲッキ 343kN(35t) ×200st			供用日	1				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	頭部コンクリート		単位	m2	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25 (20) (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての		m3	5				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m2	8				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)		t	0. 21			単 81号	
目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=20		m2	1				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		m3	1				
型枠	一般型枠, 均しコンクリート		m2	2				
基礎碎石	27. 5cmを超え30. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用		m2	11				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,無し,3 .3以下	m3	1			単 84号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		鉄筋構造物,無し,無し,不要,無し,3 .3以下	m3	1			単 85号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	水路工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	3				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	14				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 7				
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	10			単 86号	
基面整正			m2	3				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	護岸工		単位	m2	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 空積, 再生砕石 RC-40, 0. 43m3/m2	m2	2			単 87号	
現場打天端コンクリート		18-8-25 (高炉), 一般養生	m3	0. 07				
現場打基礎コンクリート		18-8-25 (高炉), 無し, 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	0. 08				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	底版補修工		単位	m	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.007			単 88号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	18				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	積込(ルース)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	土のう	大型土のう規格:3年耐候性	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	1			単 89号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	H鋼杭		単位	本	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンサールハンマ工)		C工法(テールマシン工法),モルタル杭(H形鋼),424mm,仮設物の場合,0m/本,0m/本,8.7m/本,0m/本,9m/本,無し,1:3 高	本	4			単 90号	
ガス切断		H鋼杭(H300～H400)	箇所	8			単 91号	
鋼矢板・H形鋼(埋設)		H形鋼, 中古品	t	3.3			単 92号	
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	足場 (H鋼杭)		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場 (アンカー)		標準	空m3	1				
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	削孔 (アンカー)	削孔長:23m, 杭径:90mm, 杭長:12.5m, 杭打込長 (掘削長):4.5m	単位	m	単位数量	23	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型), 90mm, 硬質土	m	12				
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型), 90mm, 軟岩	m	11				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	アンカー鋼材数量:2本	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		簡易防食, PC鋼線より線(工場組立), f<400kN, 無し	本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:18 N/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入(アンカー)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	ボ-リングマシ移植		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボ-リングマシ移植(アンカー)		標準	回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	足場(アンカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)		標準	空m3	1				
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 57号	切梁・腹起し		単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
切梁 ・ 腹起し設置 ・ 撤去		設置・撤去, 無, 標準(1. 0)	t	1			単 93号		
山留材質料		無, 180日, 無, 有, 無, 無, 1回/現場	t	1			単 94号		
合 計									
単 価							円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 58号	横矢板	横矢板材質: 杉, 横矢板厚さ: 0. 07m, 0. 11m	単位	m2	単位数量	29	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横矢板設置・撤去		設置, 0. 07m	m 2	21			単 95号		
横矢板設置・撤去		設置, 0. 11m	m 2	8			単 96号		
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	土のう		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		設置, 6m以下	袋	1			単 97号	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	1			単 98号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 99号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 100号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	階段工		単位	m	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	20				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	29				
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	21			単 101号	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	9				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-40			m	7				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	削孔（玉石混じり土）		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 61				
特殊作業員			人	0. 61				
普通作業員			人	1. 22				
材料費(式)			式	1			単 102号 消耗部品 暫定単価	
ボーリングマシン[ロータリパーカッション式] クローラ型 81kW級			日	0. 61				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	削孔（礫質土）		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43				
特殊作業員			人	0.43				
普通作業員			人	0.86				
材料費(式)			式	1			単 103号 消耗部品 暫定単価	
ボーリングマシン[ロータリパーカッション式] クローラ型 81kW級			日	0.43				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	削孔（粘性土・砂質土）		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.36				
特殊作業員			人	0.36				
普通作業員			人	0.72				
材料費(式)			式	1			単 104号 消耗部品 暫定単価	
ボーリングマシン[ロータリパーカッション式] クローラ型 81kW級			日	0.36				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	削孔（軟岩）		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5				
特殊作業員			人	0.5				
普通作業員			人	1				
材料費(式)			式	1			単 105号 消耗部品 暫定単価	
ボーリングマシン[ロータリパーカッション式] クローラ型 81kW級			日	0.5				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 67号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 地盤補強工 芯材L=1.35m			本	1			暫定単価		
合計									
単価							円／本		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 68号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 地盤補強工 芯材L=1. 85m			本	1			暫定単価		
合計									
単価							円／本		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 69号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 地盤補強工 芯材L=2. 00m			本	1			暫定単価		
合計									
単価							円／本		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 70号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 地盤補強工 芯材L=2. 35m			本	1			暫定単価		
合計									
単価							円／本		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 地盤補強工 芯材L=2.85m			本	1			暫定単価	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 地盤補強工 芯材L=3.00m			本	1			暫定単価	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 地盤補強工 芯材L=4. 35m			本	1			暫定単価	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 地盤補強工 カブラー			個	1			暫定単価	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 地盤補強工 スペーサー			個	1			暫定単価	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 地盤補強工 鰐材			個	1			暫定単価	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 地盤補強工 定着プレート			枚	1			暫定単価	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 地盤補強工 定着ナット			個	1			暫定単価	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	材料費 (m3)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 地盤補強工 グラウト材			m3	1			暫定単価	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	ラフテレンクレーン運転 (建込・組立・解体)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	84				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊		機械条件:供用 持込	供用日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	防水工	一般部及び換気部 底頂部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2				
防水工			人	3.8				
普通作業員			人	1.7				
防水シート 防水シート			m2	125			暫定単価	
プライマー プライマー			L	37			暫定単価	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 84号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 3 .3以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 106号	
処分費 (m3)			m3	1			単 107号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 85号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 3 .3以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 108号	
処分費 (m3)			m3	1			単 109号	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6				
とび工			人	7				
普通作業員			人	1. 3				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			日	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 87号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 空積, 再生砕石 RC-40, 0.43m3/m2	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛｯｸ積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ﾌﾟﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満			m2	100				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			m3	48.16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278				
特殊作業員			人	0. 278				
普通作業員			人	0. 278				
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
バックホ運転		製作・設置, 6m以下	日	0. 278			単 110号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	場所打杭工 (タ [〃] ウンサ [〃] ホールハンマ工)	C工法(テ-ア [〃] ルマシン工法), モルタル杭(H形鋼), 424mm, 仮設物の場合, 0m/本, 0m/本, 8. 7m/本, 0m/本, 9m/本, 無し, 1:3 高	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 87				
とび工			人	0. 87				
特殊作業員			人	0. 87				
普通作業員			人	0. 87				
モルタル 1:3 高炉			m3	1. 879				
ラフテレーンクレーン運転 (掘削用)			日	0. 87				単 111号
タ [〃] ウンサ [〃] ホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼), 424mm	日	0. 87				単 112号
空気圧縮機運転			日	2. 61				単 113号
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/本

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13				
普通作業員			人	0. 07				
酸素 ボンベ			m3					
アセチレン ボンベ			kg					
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 92号	鋼矢板・H形鋼(埋設)	H形鋼, 中古品	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 市中価格 H形鋼 SS400 300×300			t	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 93号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去, 無, 標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無, 標準(1.0)	t	10			単 114号	
切梁・腹起し撤去		無, 標準(1.0)	t	10			単 115号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	山留材質料	無, 180日, 無, 有, 無, 無, 1回/現場	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(山留主部材) 250～400型(80～200kg/m)		供用日数:180日	t	1				
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費			t	1				
副部材(A) 腹起し H-300 賃料			t	0. 22				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	横矢板設置・撤去	設置, 0. 07m	単位	m 2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
普通作業員			人	1. 2				
矢板 3号仮設土留工 横矢板 t=7cm			m3	0. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号	横矢板設置・撤去	設置, 0. 11m	単位	m 2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
普通作業員			人	1. 2				
矢板 3号仮設土留工 横矢板 t=11cm			m3	1. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号	大型土のう工	設置, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 116				
特殊作業員			人	0. 116				
普通作業員			人	0. 116				
バックホ運転		設置, 6m以下	日	0. 116			単 116号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069				
特殊作業員			人	0. 069				
バックホ運転		撤去, 6m以下	日	0. 069			単 117号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 99号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 100号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 101号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5				
とび工			人	4.5				
普通作業員			人	2.7				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0.8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	材料費(式)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 地盤補強工 削孔 消耗部品（玉石混じり）			式	1			暫定単価	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号	材料費(式)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 地盤補強工 削孔 消耗部品（礫質土）			式	1			暫定単価	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号	材料費(式)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 地盤補強工 削孔 消耗部品（粘性・砂質）			式	1			暫定単価	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号	材料費(式)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 地盤補強工 削孔 消耗部品（軟岩）			式	1			暫定単価	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 106号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 107号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C o 殻処分 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 108号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 109号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C o 殻処分 (有筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 110号	バックホリ運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	104				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 39				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 111号	ラフテレンクレーン運転 (掘削用)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	84				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊		機械条件:供用 持込	供用日	1. 65				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 112号	タ`ウンサ`ホルハンマ運転	モルタル杭 (H形鋼) , 424mm	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タ`ウンサ`ホルハンマ[空圧式] 掘削孔径 φ 508～762mm		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 38				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 113号	空気圧縮機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクリュー型 吐出量18～19m3/min			日	1. 33				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 114号	切梁・腹起し設置	無, 標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7				
とび工			人	3.2				
溶接工			人	1.7				
普通作業員			人	1.7				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1.7				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 115号	切梁・腹起し撤去	無, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
とび工			人	1. 9				
溶接工			人	1				
普通作業員			人	1				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 116号	バックホリ運転	設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	94				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 36				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 117号	バックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	78				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 26				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型）（着手日指定型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	0.378	2,787	
L001010004	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	4.178	47,222	
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	1.1	11,211	
L001010011	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0.28m3（平積0.2m3）	日	3.281	20,304	
L001070001	振動ローラ（舗装用）〔ハット・カブ式〕	運転質量0.5～0.6t	日	0.068	108	
L001070002	振動ローラ（舗装用）〔ハット・カブ式〕	運転質量0.8～1.1t	日	0.601	1,196	
L001070011	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕	運転質量3～4t	日	4.787	20,773	
L001071001	振動ローラ（土工用）フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	0.138	1,611	
L001090003	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動〕	スクリュ型 吐出量3.5～3.7m3/min	日	1.194	1,695	
L001090007	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動〕	スクリュ型 吐出量18～19m3/min	日	13.885	111,775	
L001110001	発動発電機〔カソリンエンジン駆動〕	2kVA	日	0.374	220	
L001130006	ラフレーンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	25t吊	日	1.273	59,181	
L001180001	タンバ及びバンマ	質量 60～80kg	日	0.298	192	
M000202090	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	供用日	0.487	9,792	
M000202123	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.45m3	供用日	0.109	1,991	
M000202142	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3	供用日	2.422	52,020	
M000301005	タンポトラック〔オンロード・ティール〕	10t積級	供用日	6.44	134,238	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R7徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型）（着手日指定型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000403022	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	供用日	8.832	267,609	
M000601011	ローリングマシン[ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級	供用日	1.192	100,305	
M000601012	ローリングマシン[ロータリパーカッション式]	クローラ型 81kW級	日	12.142	1,173,013	
M000602006	ダウンサールハンマ[空圧式]	掘削孔径 φ508～762mm	供用日	4.802	127,263	
M000603002	さく岩機[ハイドロリル(空圧式)]	質量15kg級	供用日	1.198	606	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	5.495	290,076	
M001811005	セントラルジャッキ	343kN(35t)×200st	供用日	3.999	6,639	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	0.444	118	
	合計額				2,441,945	

見積単価一覧表

工事名	R7徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事(担い手確保型)(着手日指定型)			
名称	規格	単位	単価	備考
地山補強土工 削孔 消耗部品	玉石混じり土	式	90,654	暫定単価
地山補強土工 削孔 消耗部品	礫質土	式	54,830	暫定単価
地山補強土工 削孔 消耗部品	軟岩	式	70,908	暫定単価
地山補強土工 削孔 消耗部品	粘性・砂質	式	31,801	暫定単価
地山補強土工 芯材	L=1.35m	本	4,610	暫定単価
地山補強土工 芯材	L=1.85m	本	6,320	暫定単価
地山補強土工 芯材	L=2.00m	本	6,840	暫定単価
地山補強土工 芯材	L=2.35m	本	8,030	暫定単価
地山補強土工 芯材	L=2.85m	本	9,740	暫定単価
地山補強土工 芯材	L=3.00m	本	10,200	暫定単価
地山補強土工 芯材	L=4.35m	本	14,800	暫定単価
地山補強土工 グラウト材		m3	44,200	暫定単価
地山補強土工 カプラー		個	7,690	暫定単価
地山補強土工 スペーサー		個	1,100	暫定単価
地山補強土工 錨材		個	1,550	暫定単価
地山補強土工 定着ナット		個	1,920	暫定単価
地山補強土工 定着プレート		枚	530	暫定単価
防水シート		m2	3,000	暫定単価
プライマー		L	800	暫定単価
3号仮設土留工 アンカー(材料費1)	25m,27m,7m	式	75,020	
3号仮設土留工 アンカー(材料費2)	0kg,2組,2組	式	207,700	
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	3,700	運搬距離L=2.8km
処分費	コンクリート殻(有筋)	m3	5,000	運搬距離L=2.8km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	266,094	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	0	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	道路土工						
		掘削工	掘削	片切W<5.0, 土砂	m ³	80	
		路床盛土工	路床盛土	W<2.5m	m ³	1	
			〃	2.5m≦W<4.0m	m ³	10	
			〃	W≧4.0m	m ³	20	
		路体盛土工	路体盛土	W<2.5m	m ³	20	
			〃	2.5m≦W<4.0m	m ³	60	
			〃	W≧4.0m	m ³	60	
		作業土工	床掘B	土砂	m ³	80	
			埋戻	流用土, 1.0m≦W<4.0m	m ³	3	
			〃	流用土, W<1.0m	m ³	7	
		残土処理工	不足土		m ³	180	
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m ³	41	
			〃	鉄筋構造物	m ³	5	
		運搬処理工	コンクリート殻運搬処理		m ³	47	
			〃		t	110	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	擁壁工						
		場所打擁壁工					
		2号重力式擁壁	平均H=4.3m		m	12.0	
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	83	【1.0式当り】
			型 枠	一般型枠	m ²	107	〃
			足場工	単管傾斜足場	掛m ²	107	〃
			目地材	瀝青繊維質目地 t=10mm	m ²	8	〃
			水抜きパイプ	VP-65	m	28	〃
			吸出防止材	300×300×30	枚	18	〃
	カルバート工						
		場所打函渠工					
		現場打ちボックスカルバート	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	m ³	13	幅：1.0m以上2.5m未満かつ 高さ1.0m以上2.5m未満 (B*H=1.2*1.5)
			型枠	一般構造物(鉄筋)	m ²	50	
			鉄筋	SD345 D13	t	0.81	
			支保工	パイプサポート支保	空m ³	10	
			足場工	枠組足場	掛m ²	25	
			目地材	瀝青繊維質 t=20mm	m ²	2	
			防水シート	t=3.2mm 幅=500mm	m ²	4	
			プライマー		m ²	4	
			アンカー筋	SD345 D29 L=1000mm	t	0.11	
			削孔工	コンクリート φ40×500	孔	22	
			〃		m	11	
			定着材	モルタル	m ³	0.01	
			VP管	φ40 L=500mm	m	11	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	基礎工						
		基礎地盤補強パイル工					
		地盤補強パイル工	孔数		本	44	
			削孔工	玉石混り土	m	13	
			〃	礫質土	m	43	
			〃	粘性土・砂質土	m	119	
			〃	軟岩	m	52	
			〃	計	m	227	
			芯材材料	補強パイル芯材 SD345 D29	kg	1222	
			芯材組立・挿入	L≤10m	本	44	
			芯材材料 カプラー	D29用	組	42	亜鉛メッキ
			芯材材料 スペーサー	D29用	個	118	
			芯材材料 鰐材	D29用	個	150	
			頭部材料 定着プレート	D29用 100x100x9	枚	44	亜鉛メッキ
			頭部材料 定着ナット	D29用	個	88	亜鉛メッキ
			注入材	膨張性セメントミルク $\sigma_{ck}=30\text{N/mm}^2$	m^3	8	
			注入打設工	L≤10m	本	44	
			加圧工 頭部処理工	L≤10m	本	44	
		仮設備					
			足場工	単管足場	空 m^3	151	
			移設工		回	3	
		頭部コンクリート工					
			コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m^3	16	
			型枠		m^2	17	
			鉄筋	SD345 D13	t	0.62	
			目地材	t=20mm	m^2	3	
			均しコンクリート工	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ t=100mm	m^3	3	
			均しコンクリート工型枠		m^2	3	
			基礎碎石	RC-40 t=300mm	m^2	33	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	基礎工						
		基礎地山補強パイル工【函渠工部】					
		地盤補強パイル工	孔数		本	12	
			削孔工	玉石混り土	m	5	
			〃	礫質土	m	34	
			〃	軟岩	m	17	
			〃	計	m	56	
			芯材材料	補強パイル芯材 SD345 D29	kg	302	
			芯材組立・挿入	L≤10m	本	12	
			芯材材料 カプラー	D29用	組	6	亜鉛メッキ
			芯材材料 スペーサー	D29用	個	30	
			芯材材料 錨材	D29用	個	39	
			頭部材料 定着プレート	D29用 100x100x9	枚	12	亜鉛メッキ
			頭部材料 定着ナット	D29用	個	24	亜鉛メッキ
			注入材	膨張性セメントミルク $\sigma_{ck}=30\text{N/mm}^2$	m ³	2	
			注入打設工	L≤10m	本	12	
			加圧工 頭部処理工	L≤10m	本	12	
		仮設備					
			足場工	単管足場	空m ³	77	
			移設工		回	2	
		頭部コンクリート工					
			コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m ³	5	
			型枠		m ²	8	
			鉄筋	SD345 D13	t	0.21	
			均しコンクリート工	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ t=100mm	m ³	1	
			均しコンクリート工型枠		m ²	2	
			基礎碎石	RC-40 t=300mm	m ²	11	

[illegible][illegible]

[illegible]

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	仮設工						
		アンカー工	3号仮設土留め	F70同等品, φ 90mm	本	2	
			削孔長 (φ 90mm)	土砂	m	12	削孔長10m超
			〃	軟岩	〃	11	〃
				計	〃	23	
			グラウト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ (W/C=50%)	m ³	0.5	
			アンカー鋼材	Td=392.2kN/本	m	25	(簡易防食タイプ)
			マンション	SCM435相当品	組	2	
			ナット	S45C	個	2	
			防錆テープ	デンゾーテープ同等品	箇所	2	
			自由長部シース	ポリエチレン	本	2	
			スペーサー	SPCC	個	6	
			アンカープレート	260*260*36	枚	6	
			注入パイプ	フラットパイプ同等品	m	27	
			台座金物		kg	149	
			溶接長	すみ肉7mm	m	4	すみ肉6mm換算
			機械足場		空m ³	31	
	防護柵工						
		ガードレール	Gr-C-2B		m	30	
	作業ヤード設置						
		土工	ヤード造成・盛土		m ³	100	
		大型土のう	大型土のう	設置	袋	50	
	伐開工						
		雑木撤去・処分			t	1	
	安全管理工						
		交通誘導員	A		人日	50	

残 土 集 計 表								
工種	種別	名称	土質	f	設計数量	N	C	備考
発生土								
	掘削				80	83	70	発生比率 C
			土砂	0.9	80	83	70	1.00
	床掘残土				80	77	70	
			土砂	0.9	80	77	70	
必要土								
	盛土工							
		路床盛土			40		37	
			土砂	0.9	40	40	40	37×1.00
		路体盛土			140		144	
			土砂	0.9	140	160	140	144×1.00
		作業ヤード盛土			100		100	
			土砂	0.9	100	110	100	
	作業土工	埋戻し			10		9	
			土砂	0.9	10	10	10	9×1.00
	大型土嚢	製作用	土砂		50		50	
				0.9	50	60	50	
残土処理								
	不足土				180	-180		
			土砂	0.9	180	-180		160 - 340

[illegible]

川 側 盛 土 土 積 計 算 書

[illegible]

川 側 盛 土 土 積 計 算 書

測 点	距 離 (m)	路体盛土 (W<2.5m)			路体盛土 (2.5m≤W<4.0m)			路体盛土 (W≥4.0m)						備考
		(m3)			(m3)			(m3)						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 10 + 3.40		7.0			0.4			0.0						No.10適用
NO. 10 + 10.00	6.600	0.0	3.50	23.1	6.3	3.35	22.1	8.4	4.20	27.7				
NO. 10 + 16.80	6.800	0.0	0.00	0.0	6.3	6.30	42.8	0.0	4.20	28.6				No.10+10適用
合 計	13.400			23.1			64.9			56.3				

川側掘削土積計算書

[illegible]


川側床掘土積計算書

[illegible]

川側作業土工土積計算書

測 点	距 離 (m)	埋戻1.0m≦W<4.0m(流用土)			埋戻W<1.0m(流用土)									備考
		(m3)			(m3)									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 10 + 3.40		0.8			0.8									No.10適用
NO. 10 + 10.00	6.600	0.0	0.40	2.6	0.4	0.60	4.0							
NO. 10 + 16.80	6.800	0.0	0.00	0.0	0.4	0.40	2.7							No.10+10適用
										</				


構造物取壊し工



名 称	規 格	算 式	單位	数 量
-----	-----	-----	----	-----



[illegible]

構造物取壊し工


[illegible]

構造物取壊し工

暗 渠

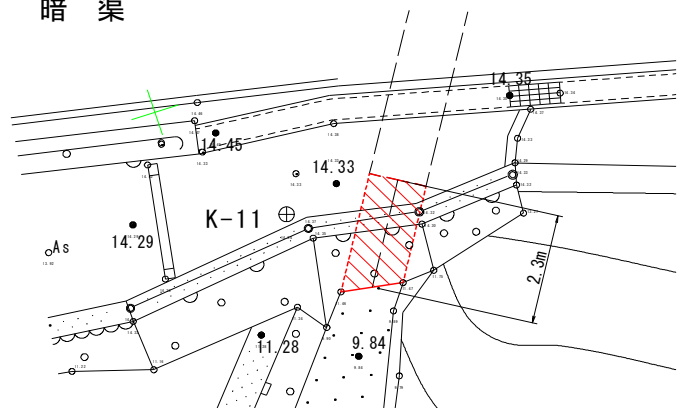

水路底版

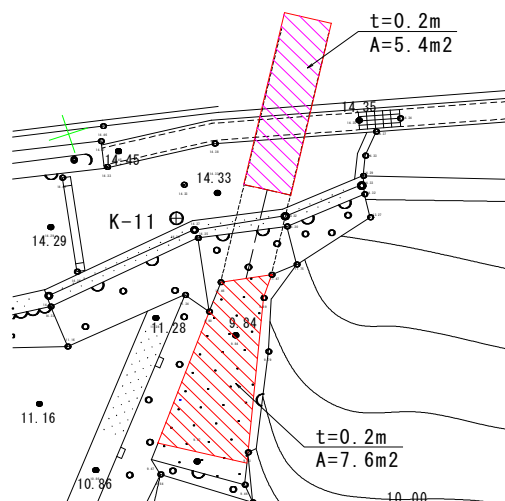


1.0 式 当 り 数 量

[illegible]

[illegible]

数 量 計 算 書

2号重力式擁壁

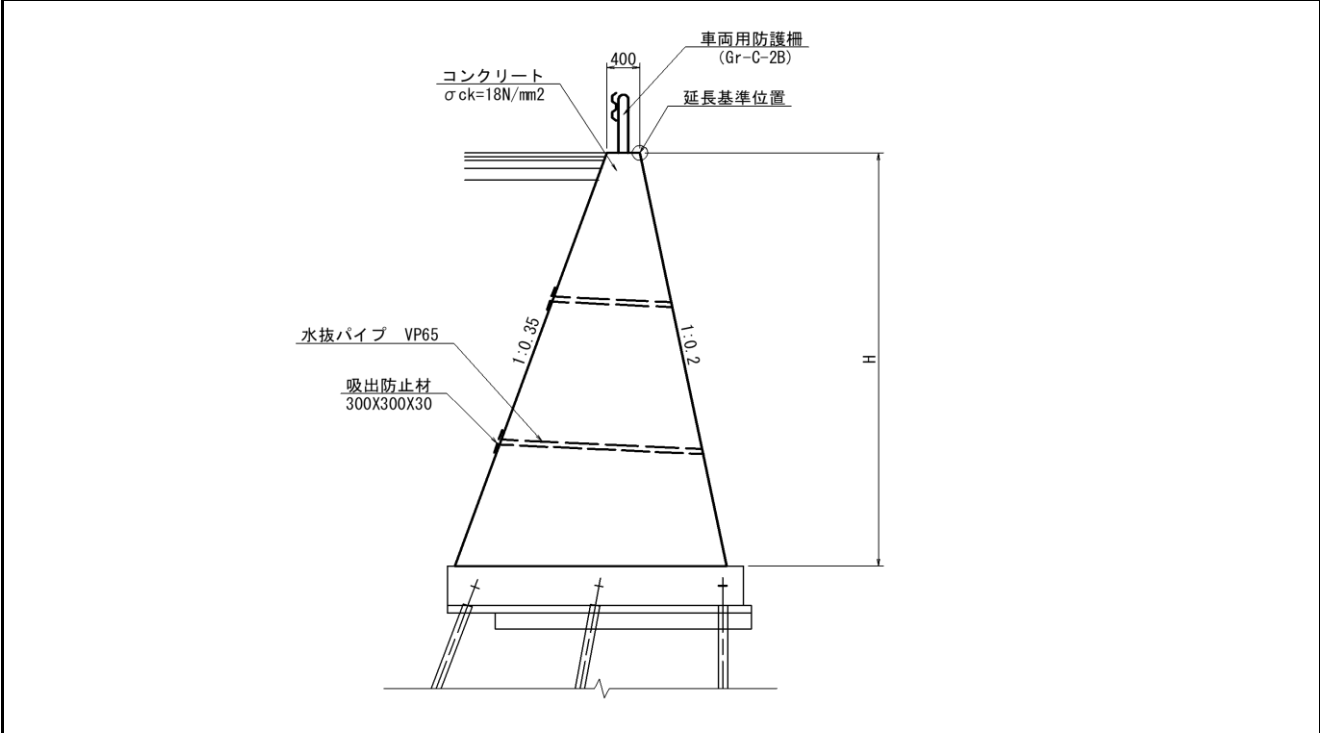

1.0 m 当 り 数 量

[illegible]

第 号 計 算 書											
2号重力式擁壁擁壁											
測 点	距 離 (m)	コンクリート			型 枠			足場工			摘 要
		0.275*H ² +0.400H			2.0793*H			2.0793*H			
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	
10 + 3.40		8.07			9.86			9.86			H=4.74m
10 + 8.60	5.10	7.66	7.865	40.11	9.56	9.710	49.52	9.56	9.710	49.52	H=4.60m
10 + 8.60		2.90			5.41			5.41			H=2.60m
10 + 10.00	1.33	2.83	2.865	3.81	5.32	5.365	7.14	5.32	5.365	7.14	H=2.56m
10 + 10.50	0.57	2.81	2.820	1.61	5.30	5.310	3.03	5.30	5.310	3.03	H=2.55m
10 + 10.50		7.54			9.48			9.48			H=4.56m
10 + 15.70	5.00	7.25	7.395	36.98	9.27	9.375	46.88	9.27	9.375	46.88	H=4.46m
合 計	12.00			82.51			106.57			106.57	

現場打ちボックスカルバート (1/2)						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
	内空寸法	①	幅：1.0m以上2.5m未満かつ高さ1.0m以上2.5m未満 (B*H=1.2*1.5)			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$		$(2.200*1.800-1.500*1.200+1/2*0.200*0.200*2)*5.700$	m ³	12.54	12.5
型枠	一般構造物(鉄筋)		$((2.200+1.300+\sqrt{(0.200^2+0.200^2}))*2+0.800)*5.700$	m ²	47.68	
			$2.200*1.800-1.500*1.200+1/2*0.200*0.200*2$	m ²	2.20	49.9
鉄筋	SD345 D13		函渠配筋図参照	t		0.81
支保工	パイプサポート支保		$(1.500*1.200-1/2*0.200*0.200*2)*5.700$	空m ³	10.03	10.0
足場工	枠組足場		$2.200*2*5.700$	掛m ²	25.08	25.1
目地材	瀝青質 t=20mm		$2.200*1.800-1.500*1.200+1/2*0.200*0.200*2$	m ²	2.20	2.2
防水シート	t=3.2mm 幅=500mm		$(2.200*2+1.800*2)*0.500$	m ²	4.00	4.0
プライマー			$(2.200*2+1.800*2)*0.500$	m ²	4.00	4.0
アンカー筋	SD345 D29 L=1000mm		$5.04*1.000*22$	kg	110.88	110.9
削孔工	コンクリート $\phi 40 \times 500$		22	孔	22.00	22.0
〃	削孔延長		$22*0.500$	m	11.00	11.0

基礎地盤補強パイル工

[illegible]

基礎地盤補強パイル工

種 別	細 別	規 格	単位	数量区分	合 計	摘 要
地盤補強パイル工	芯材材料 地盤補強芯材	地盤補強パイル芯材 SD345 D29mm	kg	合計	1222	亜鉛メッキ
				1.35	41	N=6本
				1.85	93	N=10本
				2.00	81	N=8本
				2.35	71	N=6本
				2.85	115	N=8本
				3.00	514	N=34本
				4.35	307	N=14本
	芯材組立工 芯材挿入工	L≤10m	本	合計	44	
	芯材材料 カップラー	D29mm用	個	合計	42	亜鉛メッキ
	芯材材料 スペーサー	D29mm用	個	合計	118	
	芯材材料 鰐材	D29mm用	個	合計	150	
	頭部材料 定着プレート	D29mm用 100×100×9	枚	合計	44	亜鉛メッキ
	頭部材料 定着ナット	D29mm用	個	合計	88	亜鉛メッキ

基礎地盤補強パイル工

種 別	細 別	規 格	単位	数量区分	合 計	摘 要
地盤補強パイル工	注入材	$\sigma_{ck}=30\text{N/mm}^2$ 膨張性セメントミルク	m3	合計	7.5	
	注入打設工	$L \leq 10\text{m}$	本	合計	44	
	加圧工 頭部処理工	$L \leq 10\text{m}$	本	合計	44	
仮設備	足場工	単管使用	空m3	合計	151	
	移設工		回	合計	3	
頭部コンクリート工	コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m3	合計	16.4	
	型枠		m2	合計	16.6	
	鉄筋	SD345 D13	kg	合計	621	
	目地材	$t=20\text{mm}$	m2	合計	3.3	
	均しコンクリート工	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ $t=100\text{mm}$	m3	合計	3.3	
	均しコンクリート工型枠		m2	合計	3.3	
	基礎碎石	RC-40 $t=300\text{mm}$	m2	合計	32.8	

《削孔長》

1

[illegible]

《土質別削孔長》

2

[illegible]

《芯材材料-1》

[illegible]

《削孔長別明細》

3 - 1

種別	細別	算 定 式	数 量
EPルートパイル工			
補強芯材			44 本
削孔長別			
$2\text{m} \leq L \leq 10\text{m}$		A B C	
	L = 4.00m	n = 0 + 5 + 9	
		=	14 本
		A B C	
	L = 4.50m	n = 0 + 2 + 2	
		=	4 本
		A B C	
	L = 5.00m	n = 5 + 0 + 1	
		=	6 本
		A B C	
	L = 5.50m	n = 2 + 4 + 2	
		=	8 本
		A B C	
	L = 6.00m	n = 2 + 1 + 1	
		=	4 本
		A B C	
	L = 6.50m	n = 2 + 2 + 0	
		=	4 本
		A B C	
	L = 7.00m	n = 2 + 0 + 0	
		=	2 本
		A B C	
	L = 7.50m	n = 2 + 0 + 0	
		=	2 本

《補強材長明細》

[illegible]

《補強材長明細》

5

[illegible]

《芯材材料》

芯材部品

[illegible]

《注入材》

7-1


[illegible]

《補強材長明細》

7-2

[illegible]

- ・足場工延長は、打設位置両端より両側2.25m延長させた距離とする。

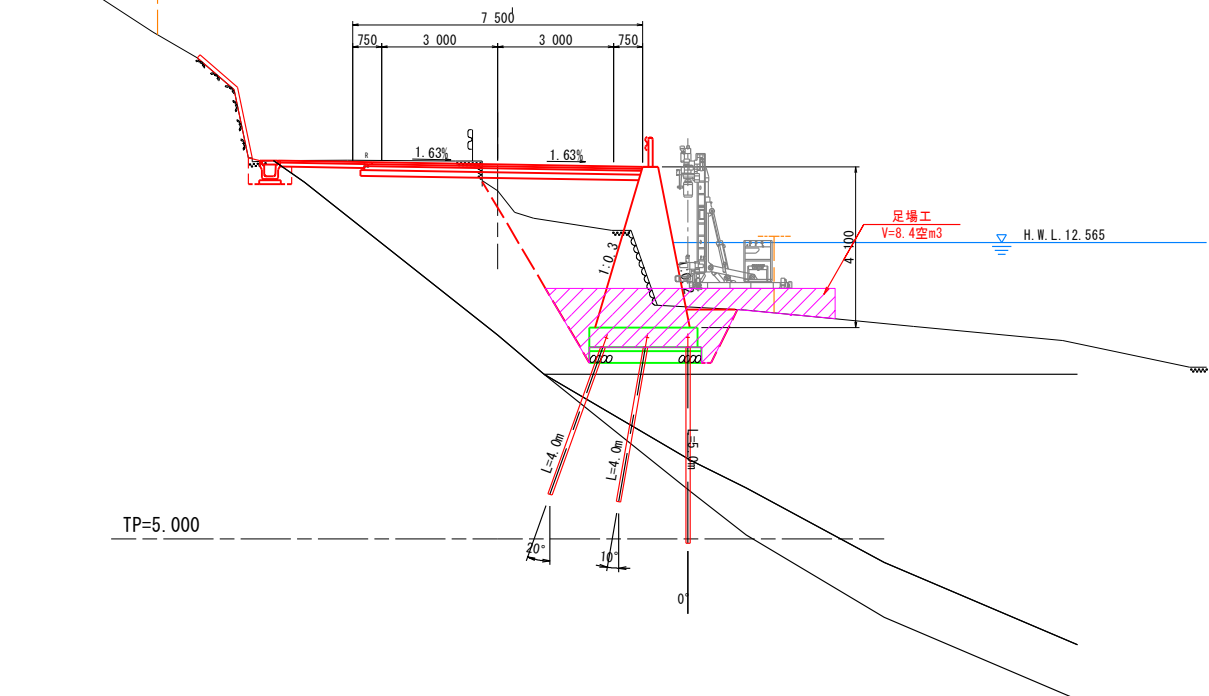

《頭部コンクリート工》

9-1

種別	細別	算 定 式			数 量	
コンクリート	σ ck=24N/mm2	断面積	延長	流量		
		(m2)	(m)	(m3)		
		V =	1.65 × 5.100	= 8.42		
		V =	1.60 × 5.000	= 8.00		
		Σ V = 16.42			16.4	m3
型枠		高さ	延長	箇所	面積	
		(m)	(m)		(m2)	
	前面	A =	0.50 × 10.100 × 2	= 10.10		
		A =	× ×	=		
		小計 Σ A = 10.10				
		断面積	箇所	面積		
		(m)		(m2)		
	妻部	A =	1.65 × 2	= 3.30		
		A =	1.60 × 2	= 3.20		
		小計 Σ A = 6.50				
		合計 Σ A = 16.60			16.6	m2
鉄筋	SD345 D13	重量	延長	重量		
		(kg/m)	(m)	(kg)		
		W =	63 × 5.100	= 321		
		W =	60 × 5.000	= 300		
		Σ W = 621			621	kg
<備考>						

《頭部コンクリート工》

9-2

種別	細別	算 定 式				数 量	
目地材	t=20mm	断面積 (m2)	箇所 (m)	面積 (m2)			
		A = 1.65 × 1		= 1.65			
		A = 1.60 × 1		= 1.60			
		Σ A = 3.25				3.3	m2
均しコンクリート工	σ ck=18N/mm2	幅 (m)	延長 (m)	高さ (m)	流量 (m3)		
	t=100mm	A = 3.30 × 5.100 × 0.100		= 1.68			
		A = 3.20 × 5.000 × 0.100		= 1.60			
		Σ V = 3.28				3.3	m3
均しコンクリート工型枠	前面背面	高さ (m)	延長 (m)	面積 (m2)			
		A = 0.1 × 10.100		= 1.01			
		A = 0.1 × 10.100		= 1.01			
		小計 Σ A = 2.02					
	妻部	幅 (m)	高さ (m)	箇所	面積 (m2)		
		A = 3.30 × 0.1 × 2		= 0.66			
		A = 3.20 × 0.1 × 2		= 0.64			
		小計 Σ A = 1.30					
		合計 Σ A = 3.32				3.3	m2

<備考>

《頭部コンクリート工》

9-3

[illegible]

基礎地山補強パイル工集計表【函渠工部】

種 別	細 別	規 格	単位	数量区分	合 計	摘 要
地盤補強パイル工 【函渠工部】	孔数		本	合計	12	
	削孔工	φ 115mm	m	合計	55.5	
				玉石混り土	4.8	
				礫質土	33.9	
				軟岩	16.8	
	削孔長別		本	合計	12	
				L=4.00	6	
				L=5.00	3	
				L=5.50	3	

基礎地山補強パイル工集計表【函渠工部】

種 別	細 別	規 格	単位	数量区分	合 計	摘 要
地盤補強パイル工	芯材材料 補強パイル芯材	補強パイル芯材 SD345 D29mm	kg	合計	302	亜鉛メッキ
				2.35	36	N=3本
				2.85	43	N=3本
				3.00	91	N=6本
				4.35	132	N=6本
	芯材組立工 芯材挿入工	L≤10m	本	合計	12	
	芯材材料 カップラー	D29mm用	個	合計	6	亜鉛メッキ
	芯材材料 スペーサー	D29mm用	個	合計	30	
	芯材材料 鰐材	D29mm用	個	合計	39	
	頭部材料 定着プレート	D29mm用 100×100×9	枚	合計	12	亜鉛メッキ
	頭部材料 定着ナット	D29mm用	個	合計	24	亜鉛メッキ

基礎地山補強パイル工集計表【函渠工部】

種 別	細 別	規 格	単位	数量区分	合 計	摘 要
地盤補強パイル工	注入材	$\sigma_{ck}=30\text{N/mm}^2$ 膨張性セメントミルク	m3	合計	1.8	
	注入打設工	$L \leq 10\text{m}$	本	合計	12	
	加圧工 頭部処理工	$L \leq 10\text{m}$	本	合計	12	
仮設備	足場工	単管使用	空m3	合計	77	
	移設工		回	合計	2	
頭部コンクリート工	コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m3	合計	5.3	
	型枠		m2	合計	7.7	
	鉄筋	SD345 D13	kg	合計	209	
	均しコンクリート工	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ $t=100\text{mm}$	m3	合計	1.1	
	均しコンクリート工型枠		m2	合計	1.5	
	基礎碎石	RC-40 $t=300\text{mm}$	m2	合計	10.6	

《削孔長》

[illegible]

種 別	算 定 式										数 量		
地盤補強パイル工	段番号	補強材位置 (列番号)											
削孔工		1	2	3									
φ 115mm													
		D	4.0	4.0	4.0								
		C	4.0	4.0	4.0								
	B	5.0	5.0	5.0									
	A	5.5	5.5	5.5									
	小計	18.5	18.5	18.5								55.5 m	
												12 孔	
	段番号	補強材位置 (列番号)											
		D											
		C											
	B												
	A												
	小計											m	
												孔	
	段番号	補強材位置 (列番号)											
		D											
		C											
	B												
	A												
	小計											m	
												孔	
	合計											55.5 m	
												12 孔	

《土質別削孔長》

[illegible]

《芯材材料-1》

[illegible]

《削孔長別明細》

[illegible]

《補強材長明細》

[illegible]

《補強材長明細》

[illegible]

《芯材材料》

芯材部品

[illegible]

《注入材》

[illegible]

《補強材長明細》

[illegible]

《假設備》

[illegible]

《頭部コンクリート工》

種別	細別	算 定 式				数 量	
コンクリート	σ ck=24N/mm2	断面積 (m2)	延長 (m)		流量 (m3)		
		V = 2.95 × 1.800 = 5.31					
		V = × =					
		Σ V = 5.31				5.3	m3
型枠		高さ (m)	延長 (m)	箇所	面積 (m2)		
	前面	A = 0.50 × 1.800 × 2 = 1.80					
		A = × × =					
		小計 Σ A = 1.80					
		断面積 (m2)	箇所		面積 (m2)		
	妻部	A = 2.95 × 2 = 5.90					
		A = × =					
		小計 Σ A = 5.90					
		合計 Σ A = 7.70				7.7	m2
鉄筋	SD345 D13	重量 (kg)					
		W = = 209					
		W = =					
		Σ W = 209				209	kg
<備考>							

《頭部コンクリート工》

種別	細別	算 定 式	数 量
均しコンクリート工	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	幅 延長 高さ 流量	
	$t=100\text{mm}$	(m) (m) (m) (m3)	
		$A = 5.90 \times 1.800 \times 0.100 = 1.06$	
		$A = \quad \times \quad \times 0.100 =$	
		$\Sigma V = 1.06$	1.1 m3
均しコンクリート工型枠	前面背面	高さ 延長 面積	
		(m) (m) (m2)	
		$A = 0.1 \times 1.800 = 0.18$	
		$A = 0.1 \times 1.800 = 0.18$	
		小計 $\Sigma A = 0.36$	
	妻部	幅 高さ 箇所 面積	
		(m) (m) (m2)	
		$A = 5.90 \times 0.1 \times 2 = 1.18$	
		$A = \quad \times \quad \times \quad =$	
		小計 $\Sigma A = 1.18$	
		合計 $\Sigma A = 1.54$	1.5 m2
<備考>			



《頭部コンクリート工》

[illegible]

[illegible]

数 量 計 算 書

水路復旧工

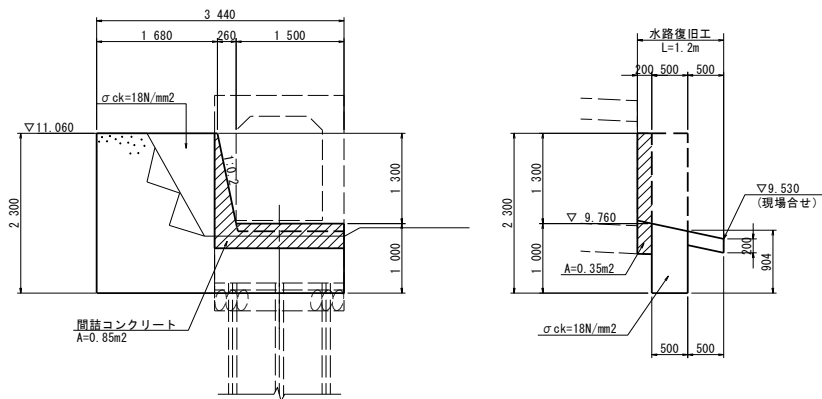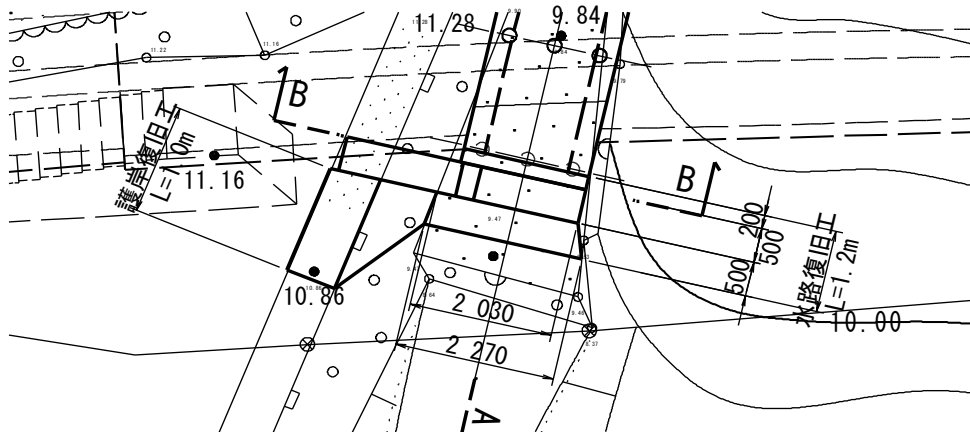


TP=7.000

1.0 式 当 り 数 量

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
水路復旧工				
コンクリート 帯工部	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(1/2 * (1.68 + 1.94) * 1.30 + 1.94 * 1.00 + 1/2 * (1.00 + 0.904) * 1.50) * 0.50$	m^3	2.86
間詰部	〃	$0.85 * 0.20$	〃	0.17
底版部	〃	$0.50 * 0.20 * 1/2 * (2.03 + 2.27)$	〃	0.22
		合計	〃	3.25
型枠 帯工部	一般	$(1/2 * (1.68 + 1.94) * 1.30 + 1.94 * 1.00 + 1/2 * (1.00 + 0.904) * 1.50) * 2 + 0.50 * (2.30 + 1/2 * (1.00 + 0.904) + 1.0198 * 1.30)$	m^2	13.73
間詰部	小型	$0.35 * 2$	m^2	0.70
足場工	枠組	$(1/2 * (1.68 + 1.94) * 1.30 + 1.94 * 1.00) * 2 + 0.50 * 2.30$	掛m^2	9.74
基面整正		$3.44 * 0.50 + 1/2 * (2.03 + 2.27) * 0.50$	m^2	2.80

[illegible]


護岸復旧工

[illegible]


数 量 計 算 書

護岸復旧工

天端コンクリート



基礎コンクリート



1.0 m 当 り 数 量

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
天端コンクリート				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(1/2 * (0.727 + 0.737) * 0.10) * 1.00$	m^3	0.07
型枠	小型	$((1.1180 + 1.0770) * 0.10) * 1.00$	m^2	0.22
基礎コンクリート				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(1/2 * (0.10 + 0.43) * 0.15 + 0.43 * 0.10) * 1.00$	m^3	0.08
型枠	小型	$(0.10 + 0.25) * 1.00$	m^2	0.35

親杭数量表

3号仮設土留め

[illegible]

横矢板数量表

3号仮設土留め

親杭番号		33	34	35	36	合計
土留め板 t=7cm	設置高さ m	5.36	5.59	5.71	4.47	
	設置幅 m	1.340	1.340	0.620	0.720	
	面積 m ²	7.18	7.49	3.54	3.22	21.43



3号仮設土留め(親杭番号32～33のボックス間)

親杭番号		32	33	合計
土留め板 t=11cm	設置高さ m	2.70		
	設置幅 m	2.980		
	面積 m ²	8.05		8.05

腹起・ブラケット他 鋼材重量表

種別	寸 法 (mm)				単 重 (kg)			数量	Net (%)	総重量 (kg)	材質	適用		
	断 面				長さ	1 m当り	1 個当り							
腹起し														
H	300	×	300	×	10	×	15	5,000	93.000	465.000	2	930.0		
								合計		930.0				
ブラケット														
上部														
PL	400	×	9.0					300	28.260	7.037	4	83	28.1	
								小計		28.1				
下部														
PL	400	×	9.0					500	28.260	12.011	4	85	48.0	
								小計		48.0				
								合計		76.1				
スチフナー												<1箇所当たり数量>		
PL	270	×	16.0					145	33.912	4.917	8	100	39.3	4
								合計		39.3				
スクラップ重量														
主部材(親杭)														
H	300	×	300	×	10	×	15	1,500	93.000	139.500	8	1,116.0		
副部材(ブラケット)														
上部														
PL	400	×	9.0					300	28.260	7.037	8	83	56.3	
下部								小計		56.3				
PL	400	×	9.0					500	28.260	12.011	8	85	96.1	
								小計		96.1				
								合計		152.4				
台座金物														
傾角30°							2	箇所				<1箇所当たり数量>		
PL	850	×	19.0					412	126.778	33.429	6	64	200.6	2
PL	150	×	19.0					150	22.373	3.356	3	100	10.1	1
PL	150	×	19.0					90	22.373	2.014	6	100	12.1	2
								小計		222.8				
傾角20°							1	箇所				<1箇所当たり数量>		
PL	850	×	19.0					376	126.778	30.984	2	65	62.0	2
PL	150	×	19.0					150	22.373	3.356	1	100	3.4	1
PL	150	×	19.0					90	22.373	2.014	2	100	4.0	2
								小計		69.4				
								合計		292.2				

大口径機械足場工根拠図

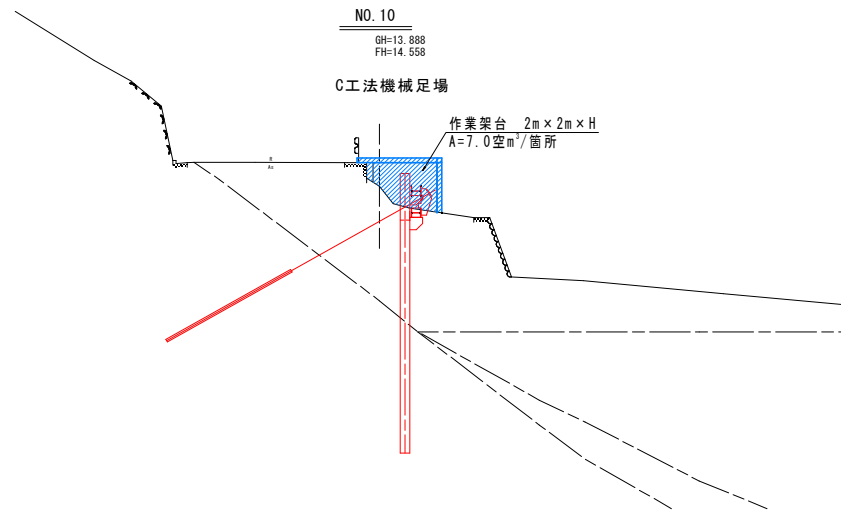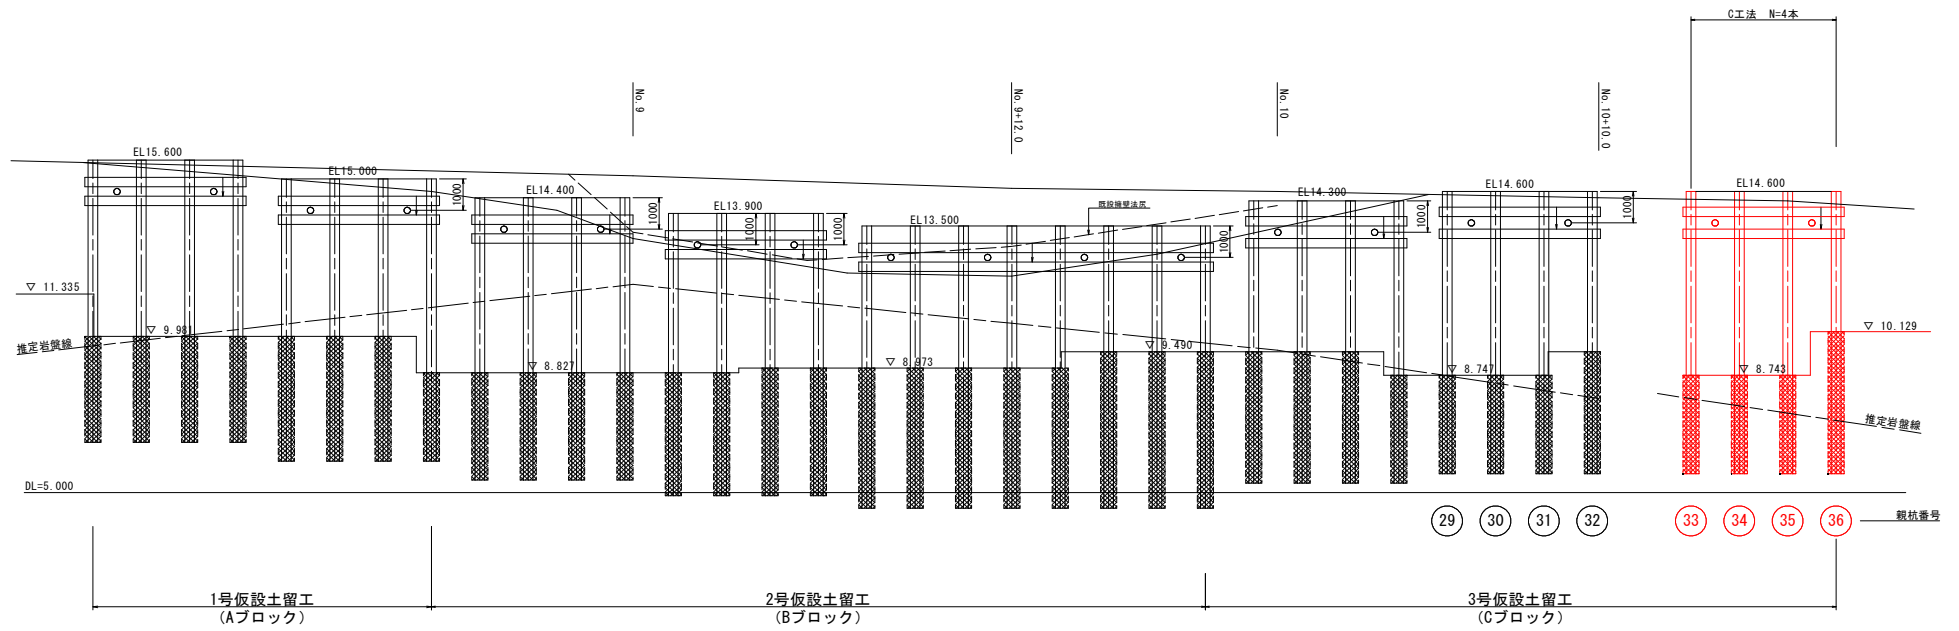

アンカー工 (1/2)						
種 別	細 別	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
アンカー工	Td=392. 2kN/本		参考規格 : F70	本		2
削 孔	削孔長 10mを超える					
(φ 90mm)	レキ質土		アンカー数量表 3号仮設土留め項を参照のこと。	m	12. 30	12
	軟 岩		〃	m	11. 20	11
			削 孔 長 計	m	23. 5	24
グラウト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ (W/C=50%)		$1/4 \times 0.09^2 \times \pi \times (1+2.2) \times (12.3+11.2)$ (割増率)	m ³	0. 478	0. 5
アンカー鋼材	Td=392. 2kN/本					
(簡易防食タイプ)			参考規格 : F70 (7×φ 9. 5)	m	25. 20	25
マンション	SCM435相当品			組		2
ナ ッ ト	S45C			個		2
防錆テープ	テープ 同等品		L=1000	箇所		2
自由長部シーす	ポリエチレン			本		2
スペーサー	SPCC		2*3	個		6
アンカー工 (2/2)						
種 別	細 別	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
アンカープレート	260*260*36			枚		2
注入パイプ	フラットパイプ同等品		25. 2+1. 00*2	m	27. 2	27
台座金物			台座金物鋼材重量表より	kg	148. 5	149
溶接長						
【1. 0箇所当り】	すみ肉溶接 7mm		$(0. 15 \times 4 \times 2 + 0. 15 \times 2) \times 1. 36$	m	2. 04	
【1. 0式当り】			2. 04*2	m	4. 08	4
【すみ肉溶接換算率(6mm換算)】						
(7mmの場合)	すみ肉7mm断面 A		$1. 21 \times 7^2 / 2$	m ²	29. 65	
	換算率 K		29. 65/21. 78		1. 36	
機械足場				空m ³	30. 7	31

アンカー数量表

3号仮設土留め

番号	参考規格	アンカー傾 角 θ (°)	削孔 (m)		自由長 Lf (m)	定着長 La (m)	アンカー長 L (m)	余長 L0 (m)	引張鋼材長 L+L0 (m)	設計アンカー 力 Td (kN/本)
			レキ質土 L1	軟岩 L2						
17	(F70)	30	6.10	5.70	8.00	4.50	12.50	0.1	12.60	392.2
18			6.20	5.50	8.00	4.50	12.50	0.1	12.60	
合計			12.30	11.20	16.00	9.00	25.00	0.20	25.20	



台座金物 鋼材重量表

[illegible]

アンカー機械足場断面計算書

[illegible]

アンカー機械足場工根拠図

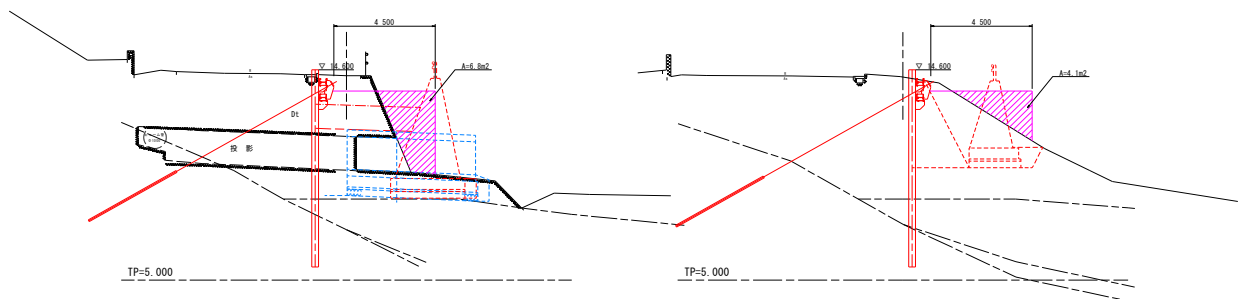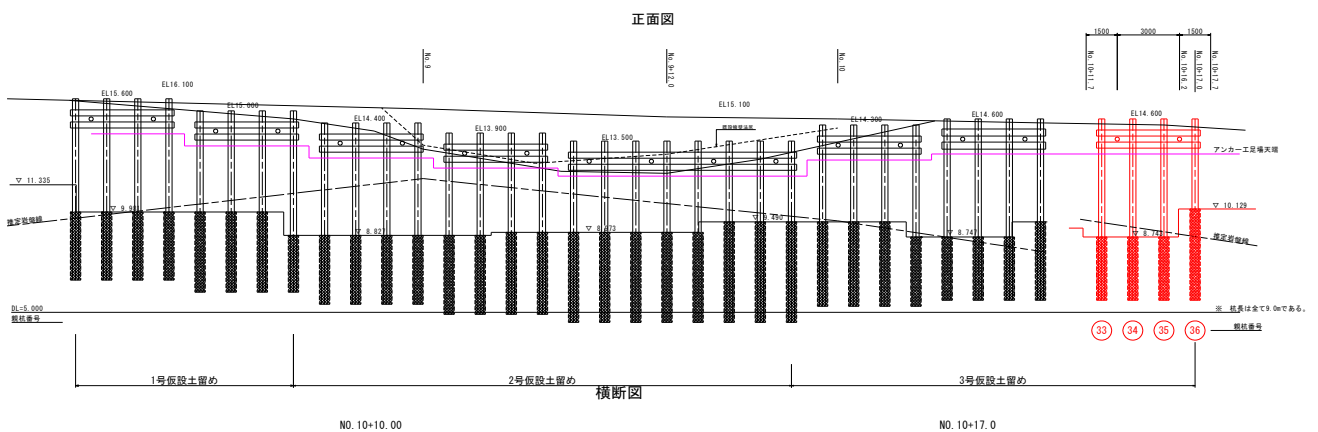

[illegible][illegible]