

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	380				単 1号	
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	380				単 2号	
路体盛土工		式	1					
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	30				単 3号	
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	60				単 4号	
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	280				単 5号	
残土等処分		m3	280				単 6号	
擁壁工		式	1					
作業土工		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	120				単 7号
埋戻し 1.0m≦W<4.0m	土質:土砂	m3	20				単 8号
埋戻し W<1.0m	土質:土砂	m3	10				単 9号
埋戻し 1.0m≦W<4.0m	土質:土砂	m3	50				単 10号
基面整正		m2	45				単 11号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
重力式擁壁 1号重力	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	108				単 12号
重力式擁壁 右側 重力	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	5				単 13号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	56				単 14号
土留・仮締切工		式	1				
鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ:9m, 鋼矢板打込長さ:8.5m, 平均鋼矢板引拔長さ:8.5m	枚	103				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋	31				単 16号
水替工		式	1				
ポンプ 排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:常時排水	日	39				単 17号
汚濁防止工		式	1				
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	20				単 18号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A		人日	15				単 19号
交通誘導警備員 B		人日	15				単 20号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費		台	1				単 21号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費		t	52.7				単 22号
仮設材運搬費		t	9.6				単 23号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 46号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 19.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	埋戻し 1.0m≦W<4.0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	埋戻し W<1.0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	埋戻し 1.0m≦W<4.0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	重力式擁壁 1号重力	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コン クリト規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0.0 0	
単 13号	重力式擁壁 右側 重力	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06				
						歩掛適用年月		2025. 06				
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0				
単 14号		敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分:設置・撤去		単位	m2		単位数量	56	単価	
名称・規格				条件		単位	数量		単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去				設置・撤去		m2	56				単 24号	
敷鉄板賃料				22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 84日, 無, 有		枚	6				単 25号	
合計												
単価											円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ: 9m, 鋼矢板打込長さ: 8. 5m, 平均鋼矢板引拔長さ: 8. 5m	単位	枚	単位数量	103	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (50<Nmax<=600)		50<Nmax<=100, III型, 9m以下	枚	74			単 26号	
鋼矢板圧入 (50<Nmax<=600)		50<Nmax<=100, III型, 9m以下	枚	29			単 26号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入 (50<Nmax<=600), III型, 陸上	回	1			単 27号	
鋼矢板引抜き		陸上, III型, 6m以下	枚	5			単 28号	
鋼矢板引抜き		陸上, III型, 9m以下	枚	74			単 29号	
鋼矢板引抜き		陸上, III型, 9m以下	枚	29			単 29号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き, III型, 陸上	回	1			単 30号	
カゝス切断		鋼矢板	箇所	1			単 31号	
鋼矢板・H形鋼(埋設)		鋼矢板, 中古品	t	4. 9			単 32号	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		III型, 10. 2m/枚, 84日, 無, 有, 無, 1回	枚	29			単 33号	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		III型, 9m/枚, 84日, 無, 有, 無, 1回	枚	74			単 34号	
スクラップ H2			t	1. 1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ:9m, 鋼矢板打込長:8.5m, 平均鋼矢板引抜長:8.5m	単位	枚	単位数量	103	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 27.5km以下	t	1.1				
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう	単位	袋	単位数量	31	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	31			単 35号	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9 . 5km以下	m3	26				
積込 (ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	26				
処分費 (m3)			m3	26			単 36号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:常時排水	単位	日	単位数量	39	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 37号	
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満,常時排水	日	39			単 38号	
合計								
単価							円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1			単 39号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 40号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 41号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV, 8.5km, 無, 有	台	1			単 42号	
貨物自動車による運搬(1車1回)		油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV, 8.5km, 無, 有	台	1			単 42号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 73 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 43号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 73 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 43号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 44号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 44号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 45号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 45号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 44号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 44号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 47号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 84日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:84日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	鋼矢板圧入 (50<Nmax<=600)	50<Nmax<=100, III型, 9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.087				
特殊作業員			人	1.087				
とび工			人	2.174				
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (50<Nmax<=600), III型	日	1.087			単 48号	
ラフテレンクレーン運転		50～51t吊 排ガス型 (2011年規制)	日	1.087			単 49号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (50<Nmax<=600), III型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 1				
特殊作業員			人	1. 1				
とび工			人	2. 19				
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (50<Nmax<=600), III型	日	0. 59			単 48号	
ラフテレンクレーン運転		50～51t吊 排ガス型 (2011年規制)	日	0. 9			単 49号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	鋼矢板引抜き	陸上, III型, 6m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.172				
特殊作業員			人	0.172				
とび工			人	0.345				
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き, III型	日	0.172			単 50号	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	日	0.172			単 51号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	鋼矢板引抜き	陸上, III型, 9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.208				
特殊作業員			人	0.208				
とび工			人	0.417				
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き, III型	日	0.208			単 50号	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	日	0.208			単 51号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き, III型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 19				
特殊作業員			人	0. 19				
とび工			人	0. 39				
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き, III型	日	0. 13			単 50号	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 19			単 51号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	ガス切断	鋼矢板	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13				
普通作業員			人	0. 04				
酸素 ボンベ			m3					
アセチレン ボンベ			kg					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	鋼矢板・H形鋼(埋設)	鋼矢板, 中古品	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格 SY295			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 10. 2m/枚, 84日, 無, 有, 無, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		供用日数:84日	t	0. 612				
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 612				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 9m/枚, 84日, 無, 有, 無, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		供用日数:84日	t	0.54				
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0.54				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069				
特殊作業員			人	0. 069				
バックホ運転		撤去, 6m以下	日	0. 069			単 52号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホ運転			日	0. 5			単 53号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17				
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満, 常時排水	日	1			単 54号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満, 常時排水	日	1			単 55号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100			単 56号	
汚濁防止フェンス			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	貨物自動車による運搬(1車1回)	油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV, 8. 5km, 無, 有	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで			台	1				
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K')			台	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 73 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 80kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50<Nmax<=600), III型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	176				
油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤用)] 排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 46				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	ラフテレンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型(2011年規制)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	132				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2011年規制)50～51t吊		機械条件:供用 持込	供用日	1. 46				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き, III型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	132				
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 46				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	95				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		機械条件:供用 持込	供用日	1. 46				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	バックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	78				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 26				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日	1. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	67				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA			日	1. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2				
普通作業員			人	5. 4				
バックホ運転			日	2. 2			単 57号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	88				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.477	16,699	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	2.182	22,251	
L001010011	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	0.364	2,256	
L001070001	振動ローラ(舗装用) [ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6t	日	1.813	2,881	
L001070002	振動ローラ(舗装用) [ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8～1.1t	日	1.704	3,391	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	0.53	2,299	
L001100005	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	42.9	17,202	
L001110008	発動発電機[ディーゼﾙエンジン駆動]	25kVA	日	42.9	85,371	
L001180001	タンﾊﾞ 及び びﾗﾝﾏ	質量 60～80kg	日	0.328	211	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	2.316	46,512	
M000202128	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	供用日	0.355	7,425	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	1.928	41,411	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[オンロード・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	17.331	361,293	
M000302010	ﾄﾗｯｸ[クレーン装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	供用日	0.3	2,308	
M000403043	ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙ型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	3.53	123,933	
M000403052	ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙ型]	排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)50～51t吊	供用日	17.66	1,165,580	
M000522038	油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤用)]	排ｶﾞｽ型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	17.207	3,768,487	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
残土処分費		m3	2,700	L=17.2km(DID有り)
※以下は、週休2日補正として計上している金額 の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	168,365	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R7徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事(担い手確保型)				
積上げ項目	土質等試験費				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム		検体	1	
3	全シアン		検体	1	
4	有機リン		検体	1	
5	鉛		検体	1	
6	六価クロム		検体	1	
7	総水銀		検体	1	
8	アルキル水銀		検体	1	
9	PCB		検体	1	
10	ジクロロメタン		検体	1	
11	四塩化炭素		検体	1	
12	1,2-ジクロロエタン		検体	1	
13	1,1-ジクロロエチレン		検体	1	
14	シス-1,2-ジクロロエチレン		検体	1	
15	1,1,1-トリクロロエタン		検体	1	
16	1,1,2-トリクロロエタン		検体	1	
17	トリクロロエチレン		検体	1	
18	テトラクロロエチレン		検体	1	
19	1,3-ジクロロプロペン		検体	1	
20	ベンゼン		検体	1	
21	クロロエチレン		検体	1	
22	チウラム		検体	1	
23	シマジン		検体	1	
24	チオベンカルブ		検体	1	
25	セレン		検体	1	
26	ふっ素		検体	1	
27	ほう素		検体	1	
28	1,4-ジオキサン		検体	1	

設計数量総括表(1/2)

[illegible]

設計数量総括表(2/2)

[illegible]

土工総括表

[illegible]

床掘残土総括表

[illegible]

土工数量集計表

【土工計算表】より

[illegible]

- ・護岸工(本体土工)

土工計算表

測 点	距 離(m)	片切掘削(土砂)			路体盛土(W<2.5m)			路体盛土(2.5m≦W<4.0m)						摘 要
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
NO. 3 + 6.25		28.8			4.7			2.4						
NO. 3 19.50	13.25	28.8	28.80	381.6	4.7	4.70	62.3	2.4	2.40	31.8				
合 計	13.25			381.6			62.3			31.8				

- ・護岸工(作業土工)

土工計算表

測 点	距 離(m)	床掘B (土砂)			埋戻C (流用土)			埋戻D (流用土)			埋戻し (右側重力)			摘 要
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
NO. 2 + 16.40	56.40	5.1									5.1			
NO. 3 + 5.70	9.30	5.1	5.10	47.4							5.1	5.10	47.4	
NO. 3 + 6.25	66.25	5.6			1.2			1.0						
NO. 3 19.50	13.25	5.6	5.60	74.2	1.2	1.20	15.9	1.0	1.00	13.3				
合 計	145.20			121.6			15.9			13.3			47.4	

擁壁工数量集計表

種 別：現場打擁壁工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：現場打擁壁工

ブロック：右岸側

細 別：1号護岸工(重力式擁壁)

細別／規格	算 式 / 図	数 量
コンクリート σ ck=18N/mm ²	1.0式当り数量 V=7.873×13.7	107.86 m ³
型枠 一般型枠 無筋構造物	1.0式当り数量 A=9.95×13.7	136.32 m ²
基礎碎石 RC-40 t=200mm	1.0式当り数量 A=3.05×13.7	41.79 m ³
足場工 単管 H≤30m	1.0式当り数量 A=5.3×13.7	72.6 掛m ²
足場工 枠組 H≤30m	1.0式当り数量 A=4.7×13.7	64.4 掛m ²
目地材 エラストイト t=10mm	(全体コンクリート量) × 1/10 10.0mに1箇所設置する。 1.0式当り数量 A=121.80×1/10	10.79 m ²
水抜きパイプ VP65	(水抜対象コンクリート量)/3.0m ² 水抜対象コンクリート量：V=5.18×13.7=80.13(m ³) 1.0式当り数量 L=80.13/3.0	26.71 m
吸出し防止マット 150×150	(防止マット対象面積)/3.0m ² 防止マット対象面積：A=3.70×13.7=57.24(m ²) 1.0式当り数量 N=57.24/3.0	20 枚
基面整正 土砂	1.0式当り数量 A=3.05×11.79	35.96 m ²

一般計算書

種 別：現場打擁壁工

ブロック：右側

細 別：重力式擁壁：平均擁壁高=1.04m

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	1.0式当り数量 $V=$	5.44 m ³
型枠 一般型枠 無筋構造物	1.0式当り数量 $A=$	20.40 m ²
基礎碎石 RC-40 $t=200\text{mm}$	1.0式当り数量 $A=$	9.47 m ³
基面整正 土砂	1.0式当り数量 $A=$	9.47 m ²

数量調書

種 別：現場打擁壁工

ブロック：右岸側

細 別：1号護岸工(重力式擁壁)

單位：m

[illegible]

数量調書

種 別：現場打擁壁工

ブロック：右側

細別：重力式擁壁

单位: m

[illegible]


単位数量計算書

種 別：現場打擁壁工

ブロック：右岸側

細 別：1号護岸工(重力式擁壁)

1.0 m当り

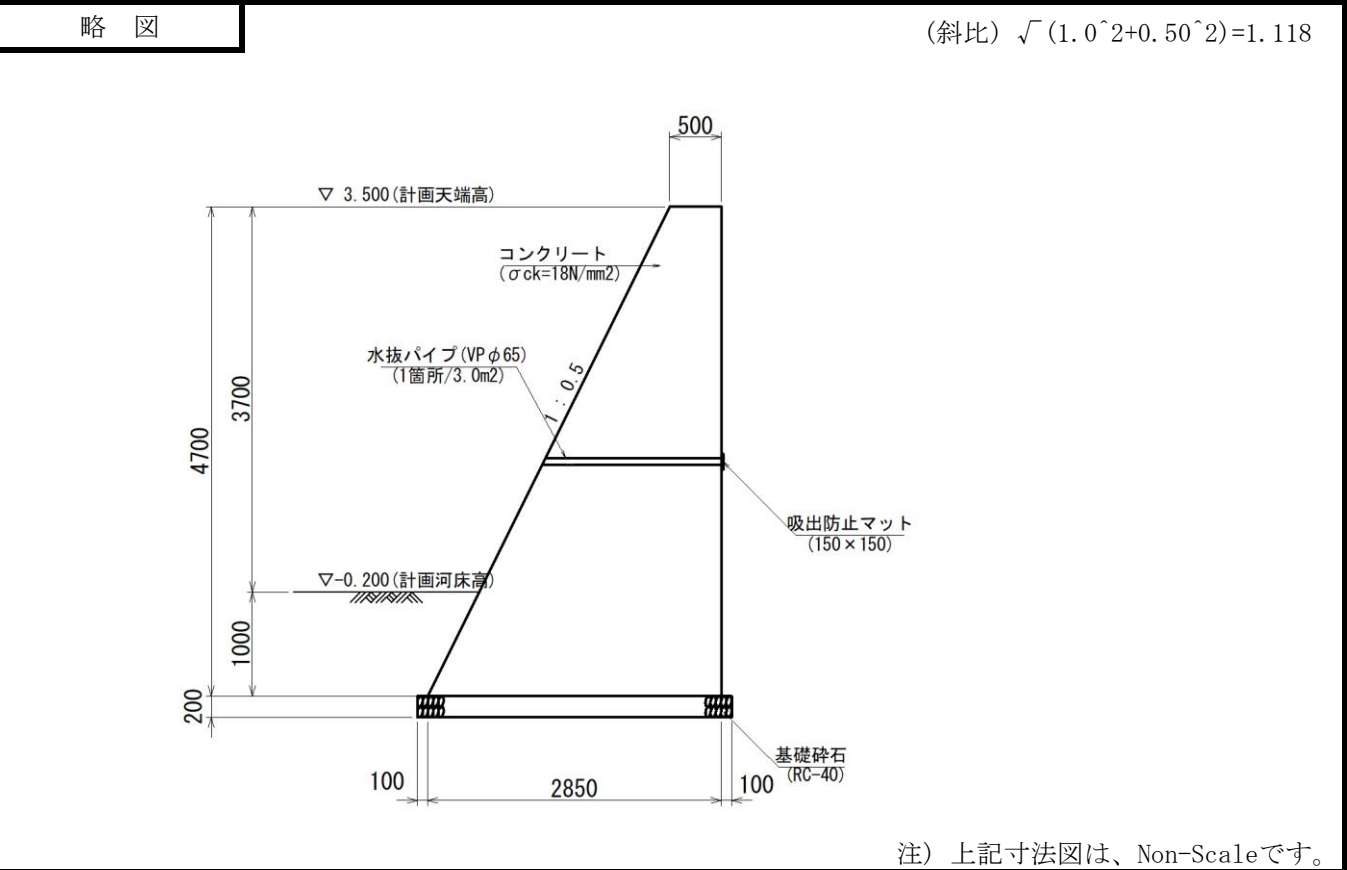

材料／規格	算 式	数 量
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1/2 \times (0.50+2.85) \times 4.70$	7.873 m ³
型枠 一般型枠, 無筋構造物	4.70×2.118	9.95 m ²
基礎砕石 RC-40 , t=200mm	$2.850+0.20$	3.05 m ²
足場工 単管 , H≤30m	4.70×1.118	5.3 掛m ²
足場工 枠組み , H≤30m	4.7	4.7 掛m ²
目地材 エラストイト , t=10mm	(全体コンクリート量) × 1/10	— m ²
水抜きパイプ VP65	(水抜対象コンクリート量)/3.0m ² 水抜対象コンクリート量 : $1/2 \times (0.50+2.30) \times 3.70=5.18 \text{ m}^3/\text{m}$	— m
吸出し防止マット 150×150	(防止マット対象面積)/3.0m ² 防止マット対象面積 : $3.70 \text{ m}^2/\text{m}$	— 枚
基面整正 土砂	$2.85+0.20$	3.05 m ²

單位數量計算書

種 別：現場打擁壁工


ブロック：右側

細別：重力式擁壁

1.0 m 当り

略 义

(斜比) $\sqrt{1.0^2+0.5^2}=1.118$

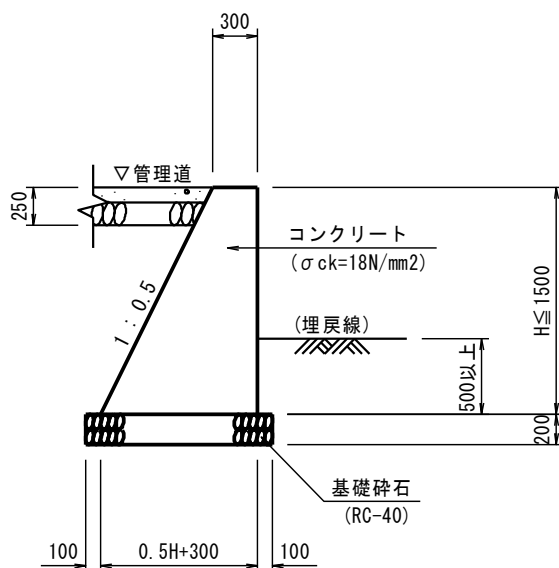

注) 上記寸法図は、Non-Scaleです。

材料／規格	算式	数 量
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1/2 \times \{0.30 + (0.5H+0.30)\} \times H$	$0.25H^2 + 0.30H \quad \text{m}^3$
型枠 一般型枠, 無筋構造物	$H+H \times 1.141$	$2.118H \quad \text{m}^2$
基礎碎石 RC-40 , t=200mm		$0.5H+0.50 \quad \text{m}^2$
基面整正 土砂		$0.5H+0.50 \quad \text{m}^2$

重力式擁壁（右側） 擁壁工数量計算書												
測 点	点間距離	擁壁高 (H)	対象高 (h)	コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)			型 枠 (一般型枠 , 無筋構造物)			基礎砕石 (RC-40 , $t=200\text{mm}$)		
				断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 2 + 16.400		0.850		0.44			1.80			0.93		
NO. 2 + 18.200	1.80	0.850		0.44	0.440	0.79	1.80	1.800	3.24	0.93	0.930	1.67
NO. 2 + 18.200	0.00	1.200		0.72			2.54			1.10		
NO. 3	1.80	1.200		0.72	0.720	1.30	2.54	2.540	4.57	1.10	1.100	1.98
NO. 3 + 2.700	2.70	1.200		0.72	0.720	1.94	2.54	2.540	6.86	1.10	1.100	2.97
NO. 3 + 2.700	0.00	0.900		0.47			1.91			0.95		
NO. 3 + 5.700	3.00	0.900		0.47	0.470	1.41	1.91	1.910	5.73	0.95	0.950	2.85
合 計	9.30					5.44			20.40			9.47

重力式擁壁（右側） 擁壁工数量計算書												
測 点	点間距離	擁壁高 (H)	対象高 (h)	基面整正(土砂)			擁壁平均高					
				断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 2 + 16.400		0.850		0.93			0.850					
NO. 2 + 18.200	1.80	0.850		0.93	0.930	1.67	0.850	0.850	1.53			
NO. 2 + 18.200	0.00	1.200		1.10			1.200					
NO. 3	1.80	1.200		1.10	1.100	1.98	1.200	1.200	2.16			
NO. 3 + 2.700	2.70	1.200		1.10	1.100	2.97	1.200	1.200	3.24			
NO. 3 + 2.700	0.00	0.900		0.95			0.900					
NO. 3 + 5.700	3.00	0.900		0.95	0.950	2.85	0.900	0.900	2.70			
							※平均擁壁高=9.63 / 9.30=1.04m					
合 計	9.30					9.47			9.63			

構造物撤去工数量集計表

[illegible]

鋼矢板数量表

鋼矢板壁材料集計表

	断面	長さ (m)	単位質量 (kg/m)	一部材当 (kg)	員数	質量計 (kg)	材質	摘要
護岸部(川側)	鋼矢板Ⅲ型	10.20	60.0	612.0	28	17,136.00	SY295	リース
		10.20	60.0	612.0	1	612.00	SY295	購入
		3.70	60.0	222.0	4	888.00	SY295	スクラップ
護岸部(背面側)	鋼矢板Ⅲ型	9.00	60.0	540.0	66	35,640.00	SY295	リース
		9.00	60.0	540.0	8	4,320.00	SY295	購入
		3.70	60.0	222.0	1	222.00	SY296	スクラップ
運搬	搬入					52,776.00	SY295	リース
	搬出					52,776.00	SY295	リース
				合計	103	57,708.00		