

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸堂浦他 区画線工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸堂浦他 区画線工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線 （矢羽根）	溶融式手動W75cm×L150cm 厚1.5mm 青色系排水性 舗装無, 白色(高輝度)有	箇所	44				単 1号
路面標示シート 自転車ピクトグラム＋矢印	溶融式シート各W=75cm L=100cm 白色	箇所	2				単 2号
方向標示ピクト （単路部）	溶融式シート W=20cm×L=170cm 排水性舗装無	箇所	1				単 3号
方向標示ピクト （分岐部）	溶融式シート W=20cm×L=170cm 排水性舗装無	箇所	1				単 4号
方向標示ピクト復旧 （分岐部）	排水性舗装無	箇所	1				単 5号
方向標示ブルーライン （単路部）	溶融式手動 W=20cmL=250cm×2厚1.5mm 青色系 排水性舗装無	箇所	1				単 6号
方向標示ブルーライン （分岐部）	溶融式手動 W=20cmL=250cm×2厚1.5mm 青色系 排水性舗装無	箇所	1				単 7号
高視認性区画線	施工方法区分:非リフ式(溶融式), 規格・仕様区分: 実線 15cm	m	2,600				単 8号
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m	4				単 9号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸堂浦他 区画線工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	10				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸堂浦他 区画線工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	360				単 11号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	3				単 12号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸堂浦他 区画線工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	溶融式区画線 (矢羽根)	溶融式手動W75cm×L150cm 厚1.5mm 青系色排水性舗装無, 白色(高輝度) 有	単位	箇所	単位数量	314	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢羽根設置			箇所	314			単 13号	
塗料 超速乾溶融材 (ブルー)			kg	1,483.7			単 14号	
塗料 高輝度タイプ 白色			kg	90.4			単 15号	
カラスビース 0.106～0.850mm			kg	6.6				
接着用プライマー 区画線用			kg	59				
散布骨材 ホワイトシリカ 40～80メッシュ			kg	88.3			単 16号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路面標示シート 自転車ピクトグラム＋矢印	溶融式シート各W=75cm L=100cm 白色	単位	箇所	単位数量	22	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ピクトグラム貼付 自転車マーク＋矢印			箇所	22			単 17号	
ピクトグラム自転車マーク＋矢印 溶融式シート各W=75cmL=100cm			枚	22			単 18号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	方向標示ピクト (単路部)	溶融式シート W=20cm×L=170cm 排水性舗装無	単位	箇所	単位数量	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
方向標示ピクト貼付			箇所	17			単 19号	
方向標示ピクト			箇所	17			単 20号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	方向標示ピクト (分岐部)	溶融式シート W=20cm×L=170cm 排水性舗装無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
方向標示ピクト貼付			箇所	1			単 21号	
方向標示ピクト			箇所	1			単 20号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	方向標示ピクト復旧 (分岐部)	排水性舗装無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
方向標示ピクト貼付			箇所	1			単 21号	
方向標示ピクト			箇所	1			単 20号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	方向標示ブルーライン (単路部)	溶融式手動 W=20cmL=250cm×2厚1. 5mm 青系色 排水性舗装無	単位	箇所	単位数量	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
方向標示ブルーライン設置			箇所	17			単 22号	
塗料 超速乾溶融材 (ブルー)			kg	71. 4			単 14号	
接着用プライマー 区画線用			kg	2. 84				
散布骨材 ホワイトシリカ 40～80メッシュ			kg	4. 25			単 16号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	方向標示ブルーライン (分岐部)	溶融式手動 W=20cmL=250cm×2厚1. 5mm 青系色 排水性舗装無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
方向標示ブルーライン設置			箇所	1			単 23号	
塗料 超速乾溶融材 (ブルー)			kg	2. 1			単 14号	
接着用プライマー 区画線用			kg	0. 084				
散布骨材 ホワイトシリカ 40～80メッシュ			kg	0. 125			単 16号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	高視認性区画線	施工方法区分:非リフ式(溶融式), 規格・仕様区分:実線 15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し, 非リフ式, 無し, 実線 15cm, 無し, 無し, 562kg/1000m, JIS R 3301 1号のみ, 38kg/1000m, 25kg/1000m, 54L/1	m	1			単 24号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	区画線消去	施工方法区分:削取り式	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し, 削取り式, 無し, 無し, 全ての費用	m	1			単 25号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 26号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,黄 鉛・クロムフリー,アスファルト舗装,全て	m	1			単 27号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 26号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	矢羽根設置		単位	箇所	単位数量	314	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 33				
特殊作業員			人	4. 66				
普通作業員			人	9. 4				
溶解槽（ニーダ）〔可搬式〕 200～350kg×2槽			時間	15. 3			単 28号	
ラインマーカ〔溶融・ハンドガイド〕 幅15・20cm 容量80～130kg			時間	15. 3			単 29号	
トラック〔普通型〕 2t積			時間	15. 3			単 30号	
諸雑費			式	1			3%	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	塗料 超速乾溶融材（ブルー）		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(kg)			kg	1			単 31号	
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	塗料 高輝度タイプ 白色		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(kg)			kg	1			単 32号	
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	散布骨材 ホワイトシリカ 40～80メッシュ		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(kg)			kg	1			単 33号	
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	ピクトグラム貼付 自転車マーク＋矢印		単位	箇所	単位数量	22	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6				
普通作業員			人	8				
諸雑費			式	1			2%	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	ピクトグラム自転車マーク＋矢印 溶融式シート各W=75cmL=100cm		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 34号	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	方向標示ピクト貼付		単位	箇所	単位数量	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	5				
諸雑費			式	1			2%	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	方向標示ピクト		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 35号	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	方向標示ピクト貼付		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 06				
普通作業員			人	0. 3				
諸雑費			式	1			2%	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	方向標示ブルーライン設置		単位	箇所	単位数量	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2				
特殊作業員			人	0.4				
普通作業員			人	0.8				
溶解槽（ニーダ）〔可搬式〕 200～350kg×2槽			時間	1.2			単 28号	
ラインマーカ〔溶融・ハンドガイド〕 幅15・20cm 容量80～130kg			時間	1.2			単 29号	
トラック〔普通型〕 2t積			時間	1.2			単 36号	
諸雑費			式	1			3%	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	方向標示ブルーライン設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 006				
特殊作業員			人	0. 012				
普通作業員			人	0. 024				
溶解槽（ニーダ）〔可搬式〕 200～350kg×2槽			時間	0. 035			単 28号	
ラインマーカ〔溶融・ハンドガイド〕 幅15・20cm 容量80～130kg			時間	0. 035			単 29号	
トラック〔普通型〕 2t積			時間	0. 035			単 36号	
諸雑費			式	1			3%	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	高視認性区画線設置	無し, 非リブ式, 無し, 実線 15cm, 無し, 無し, 562kg/1000m, JIS R 3301 1号のみ, 38kg/1000m, 25kg/1000m, 54L/1	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000				
塗料			kg	562				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg	38				
プライマー			kg	25				
軽油			L	54				
ガソリン レギュラー			L	2.5				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	区画線消去	無し, 削取り式, 無し, 無し, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無			m	1, 000				
軽油			L	62				
ガソリン レギュラー			L	35				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 黄 鉛・フリー			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	溶解槽（ニーダ）〔可搬式〕 200～350kg×2槽		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	0.41				
溶解槽（ニーダ）〔可搬式〕 200～350kg×2槽			時間	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	ラインマーカ〔溶融・ハンドガイド〕 幅15・20cm 容量80～130kg		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラインマーカ〔溶融・ハンドガイド〕 幅15・20cm 容量80～130kg			時間	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	トラック [普通型] 2t積		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0. 21				
軽油			L	3. 9				
トラック[普通型] 2t積			時間	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費		枚	1				
	合計							
	単価						円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	トラック [普通型] 2t積		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0. 21				
軽油			L	3. 9				
トラック[普通型] 2t積			時間	1				
合計								
単価							円／時間	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸堂浦他 区画線工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
塗料	超速乾溶融材(ブルー)	kg	560	
散布骨材	ホワイトシリカ 40～80メッシュ	kg	270	
ピクトグラム(自転車マーク+矢印)	溶融式シート 各W=75cm、L=100cm 白色	枚	12,100	
方向標示ピクト	溶融式シート W=20cm×L=170cm	枚	22,900	
※以下は、週休2日補正として計上している金額 の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	22,081	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

数 量 総 括 表 (本01)							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備考
〔自転車通行空間整備(亀浦港櫛木線)〕							
道路維持							
	区画線工						
		区画線工 (設置)					
			溶融式区画線 (矢羽根)	溶融式手動 W75cm×L150cm 厚1.5mm 青系色 排水性舗装無 白線 (高輝度) 有	箇所	44	
			路面標示シート (自転車ピクトグラム+矢印)	溶融式シート 各W=75cm、L=100cm 白色	箇所	2	
			方向標示ピクト (単路部)	溶融式シート W=20cm×L=170cm 排水性舗装無	箇所	1	
			方向標示ピクト (分岐部)	溶融式シート W=20cm×L=170cm 排水性舗装無	箇所	1	
			方向標示ブルーライン (単路部)	溶融式手動 W=20cm, L=250cm×2 厚1.5mm 青系色 排水性舗装無	箇所	1	
			方向標示ブルーライン (分岐部 (流入側のみ))	溶融式手動 W=20cm, L=250cm 厚1.5mm 青系色 排水性舗装無	箇所	1	
			高視認性区画線	非リブ式 (溶融式) 実線 15cm	m	2,600	
			方向標示ピクト復旧 (分岐部)		箇所	1	
			区画線消去		m	4	
	仮設工						
		交通管理工					
			交通誘導警備員	B	人日	10	


※各数量は現地精査の結果、変更となる場合があります。

数 量 総 括 表 (本02)							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備考
〔舗装修繕（緊自債）（亀浦港櫛木線）〕							
道路維持							
	区画線工						
		区画線工（設置）					
			溶融式区画線	溶融式手動 W15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	360	
	仮設工						
		交通管理工					
			交通誘導警備員	B	人日	3	

※各数量は現地精査の結果、変更となる場合があります。
 ※工事の際は、矢羽根 1、2 のいずれかで施工します。


区画線工 集計

種 別：区画線工
 ブロック：
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
〔設置〕		
矢羽根（白線（高輝度）有 青系色、W750×H1500 単路部（100m間隔） 交差点部（10m間隔）	 $1,600(m) \div 100(m/\text{箇所}) \times 2$ 12(箇所：交差点①)	44 箇所 32箇所 12箇所
自転車ピクトグラム＋矢印 白、W750×H2150 交差点前後	 設置交差点 1箇所 1箇所×2	2 箇所
方向標示ピクト W200×H1700 単路部 分岐部	 ※交差点部 数量計算書より  ※交差点部 数量計算書より	1 箇所 1 箇所
方向標示ブルーライン 青系色、W200×H2500 単路部 分岐部（流入側のみ）	 ※交差点部 数量計算書より  ※交差点部 数量計算書より	1 箇所 1 箇所
高視認性区画線 非リブ式 実線15cm 連続	$(1,600(m)-300(m)) \times 2$ 2,600	2,600 m

交差点部 数量計算書

番号	矢羽根 設置延長(m)	矢羽根 (箇所) ※10m間隔	自転車ピクトグラム ＋矢印 (箇所)	方向標示ピクト (箇所)		方向標示ブルーライン (箇所)	
				単路部	分岐部	単路部	分岐部
①							
②							
③							
④							
⑤							
⑥							
⑦							
⑧							
⑨							
⑩							
⑪	－	12	2	1	1	1	1 (流入側のみ設置)
合計	0	12	2	1	1	1	1

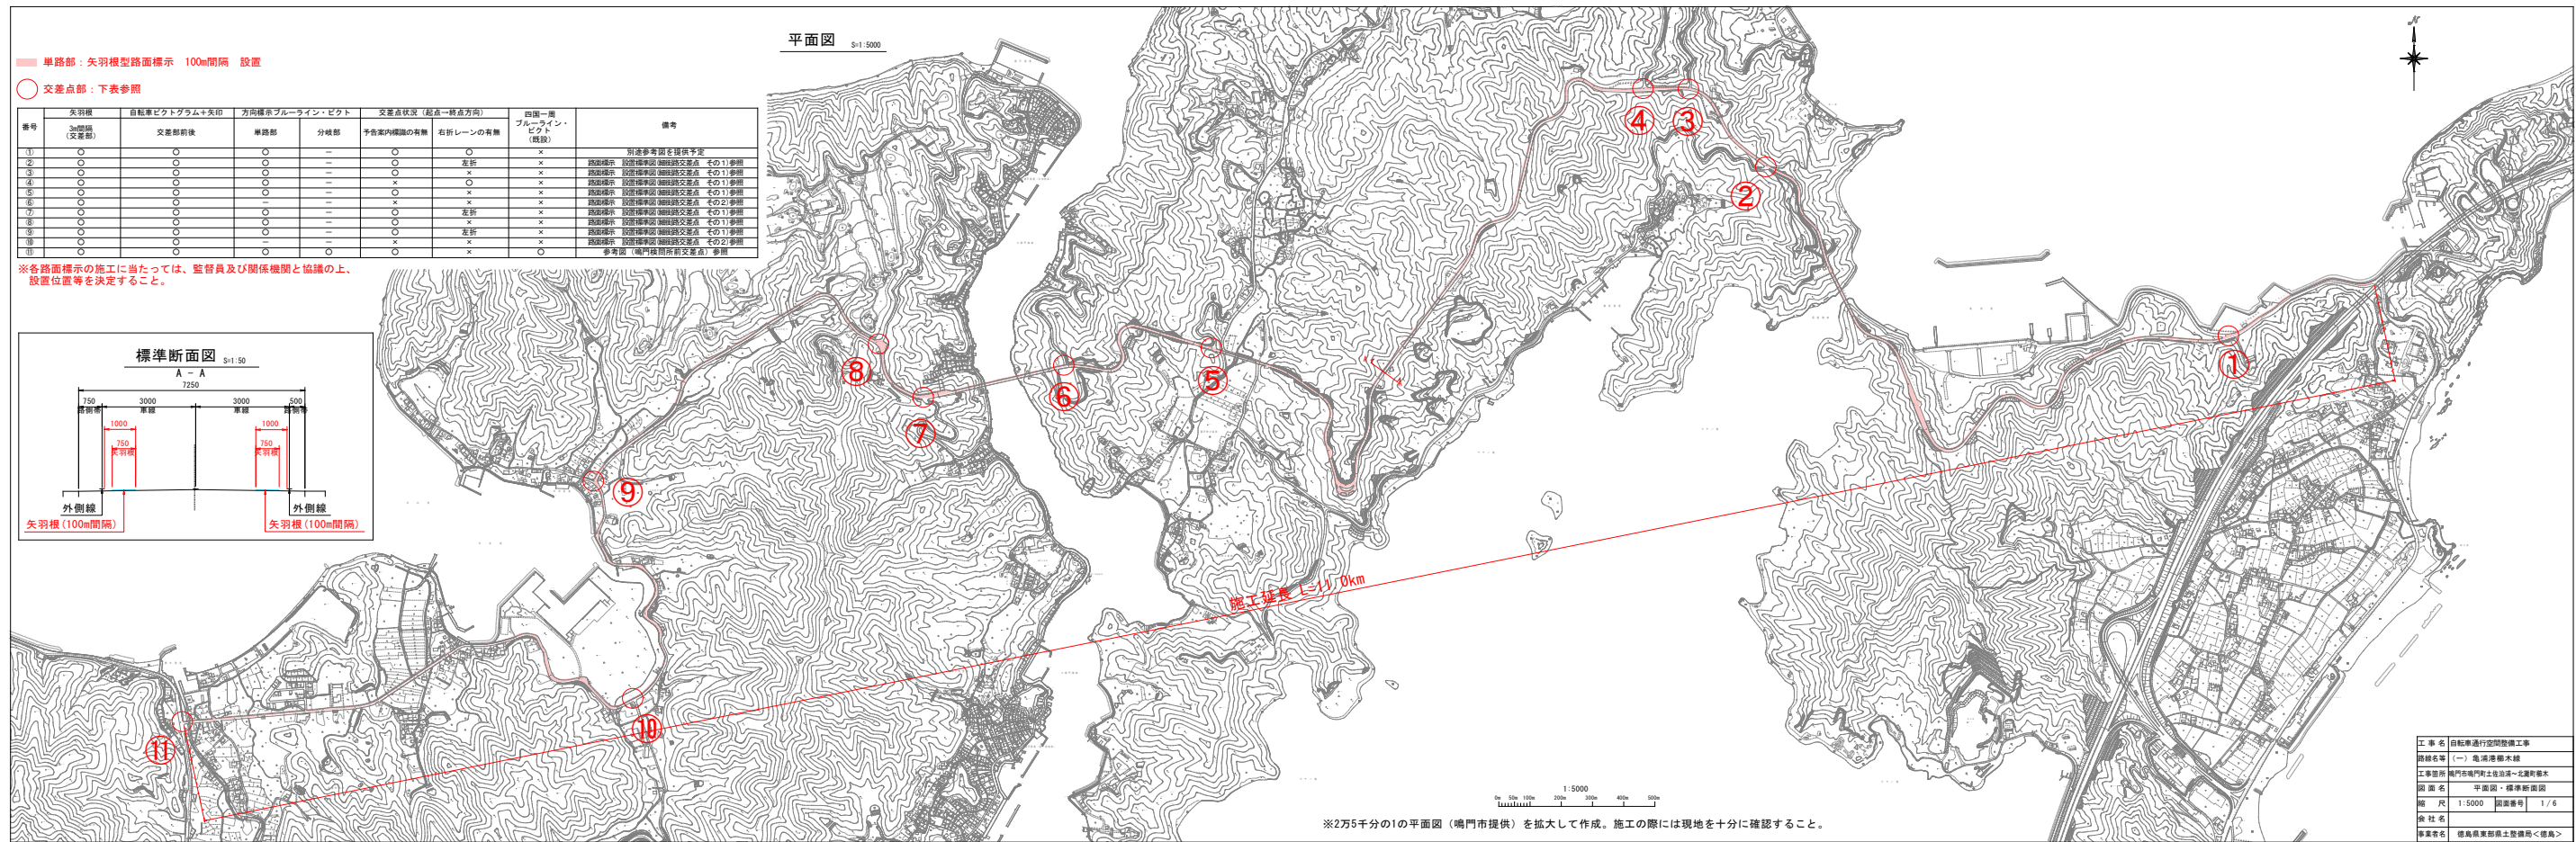

仮設工 集計		
種 別：交通管理工 ブロック： 区 分：		
細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
交通誘導警備員（B）		
	矢羽根 日当り施工量 18箇所 $44 \div 18 \times 2$ 4人日 自転車ピクトグラム＋矢印 日当り施工量 20箇所 $2 \div 20 \times 2$ 0人日 高視認性区画線 日当り施工量 750m $2600 \div 750 \times 2$ 6人日 溶融式区画線 日当り施工量 1000m $360 \div 1000$ 3人日	10 人日