

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸北泊他 区画線工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸北泊他 区画線工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線 （矢羽根）	溶融式手動W75cm×L150cm 厚1.5mm 青色系排水性舗装無, 白色(高輝度)有	箇所	60				単 1号
路面標示シート 自転車ピクトグラム＋矢印	溶融式シート各W=75cm L=100cm 白色	箇所	4				単 2号
方向標示ピクト （単路部）	溶融式シート W=20cm×L=170cm 排水性舗装無	箇所	2				単 3号
方向標示ブルーライン （単路部）	溶融式手動 W=20cmL=250cm×2厚1.5mm 青色系排水性舗装無	箇所	2				単 4号
高視認性区画線	施工方法区分:非リブ式(溶融式), 規格・仕様区分:実線 15cm	m	102				単 5号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	6				単 6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸北泊他 区画線工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸北泊他 区画線工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
高視認性区画線	施工方法区分:非7°式(溶融式),規格・仕様区分: 実線 15cm	m	1,648				単 7号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	4				単 8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸北泊他 区画線工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	溶融式区画線 (矢羽根)	溶融式手動W75cm×L150cm 厚1.5mm 青系色排水性舗装無, 白色(高輝度) 有	単位	箇所	単位数量	314	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢羽根設置			箇所	314			単 9号	
塗料 超速乾溶融材 (ブルー)			kg	1,483.7			単 10号	
塗料 高輝度タイプ 白色			kg	90.4			単 11号	
カゝラスビ゛ースゝ 0.106〜0.850mm			kg	6.6				
接着用プライマー 区画線用			kg	59				
散布骨材 ホワイトシリカ 40〜80メッシュ			kg	88.3			単 12号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路面標示シート 自転車ピクトグラム＋矢印	溶融式シート各W=75cm L=100cm 白色	単位	箇所	単位数量	22	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ピクトグラム貼付 自転車マーク＋矢印			箇所	22			単 13号	
ピクトグラム自転車マーク＋矢印 溶融式シート各W=75cmL=100cm			枚	22			単 14号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	方向標示ピクト (単路部)	溶融式シート W=20cm×L=170cm 排水性舗装無	単位	箇所	単位数量	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
方向標示ピクト貼付			箇所	17			単 15号	
方向標示ピクト			箇所	17			単 16号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	方向標示ブルーライン (単路部)	溶融式手動 W=20cmL=250cm×2厚1. 5mm 青系色 排水性舗装無	単位	箇所	単位数量	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
方向標示ブルーライン設置			箇所	17			単 17号	
塗料 超速乾溶融材 (ブルー)			kg	71. 4			単 10号	
接着用プライマー 区画線用			kg	2. 84				
散布骨材 ホワイトシリカ 40～80メッシュ			kg	4. 25			単 12号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	高視認性区画線	施工方法区分:非リフ式(溶融式), 規格・仕様区分:実線 15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し, 非リフ式, 無し, 実線 15cm, 無し, 無し, 562kg/1000m, JIS R 3301 1号のみ, 38kg/1000m, 25kg/1000m, 54L/1	m	1			単 18号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 19号	
合計								
単価							円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	高視認性区画線	施工方法区分:非リフ式(溶融式), 規格・仕様区分:実線 15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し, 非リフ式, 無し, 実線 15cm, 無し, 無し, 562kg/1000m, JIS R 3301 1号のみ, 38kg/1000m, 25kg/1000m, 54L/1	m	1			単 18号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 19号	
合計								
単価							円/人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	矢羽根設置		単位	箇所	単位数量	314	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.33				
特殊作業員			人	4.66				
普通作業員			人	9.4				
溶解槽（ニーダ）〔可搬式〕 200～350kg×2槽			時間	15.3			単 20号	
ラインマーカ〔溶融・ハンドガイド〕 幅15・20cm 容量80～130kg			時間	15.3			単 21号	
トラック〔普通型〕 2t積			時間	15.3			単 22号	
諸雑費			式	1			3%	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	塗料 超速乾溶融材（ブルー）		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(kg)			kg	1			単 23号	
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	塗料 高輝度タイプ 白色		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(kg)			kg	1			単 24号	
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	散布骨材 ホワイトシリカ 40～80メッシュ		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(kg)			kg	1			単 25号	
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	ピクトグラム貼付 自転車マーク＋矢印		単位	箇所	単位数量	22	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6				
普通作業員			人	8				
諸雑費			式	1			2%	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	ピクトグラム自転車マーク＋矢印 溶融式シート各W=75cmL=100cm		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 26号	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	方向標示ピクト貼付		単位	箇所	単位数量	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	5				
諸雑費			式	1			2%	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	方向標示ピクト		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 27号	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	方向標示ブルーライン設置		単位	箇所	単位数量	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2				
特殊作業員			人	0.4				
普通作業員			人	0.8				
溶解槽（ニーダ）〔可搬式〕 200～350kg×2槽			時間	1.2			単 20号	
ラインマーカ〔溶融・ハンドガイド〕 幅15・20cm 容量80～130kg			時間	1.2			単 21号	
トラック〔普通型〕 2t積			時間	1.2			単 28号	
諸雑費			式	1			3%	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	高視認性区画線設置	無し, 非リブ式, 無し, 実線 15cm, 無し, 無し, 562kg/1000m, JIS R 3301 1号のみ, 38kg/1000m, 25kg/1000m, 54L/1	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000				
塗料			kg	562				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg	38				
プライマー			kg	25				
軽油			L	54				
ガソリン レギュラー			L	2.5				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	溶解槽（ニーダ）〔可搬式〕 200～350kg×2槽		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	0. 41				
溶解槽（ニーダ）〔可搬式〕 200～350kg×2槽			時間	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	ラインマーカ〔溶融・ハンドガイド〕 幅15・20cm 容量80～130kg		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラインマーカ〔溶融・ハンドガイド〕 幅15・20cm 容量80～130kg			時間	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	トラック [普通型] 2t積		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0. 21				
軽油			L	3. 9				
トラック[普通型] 2t積			時間	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	トラック [普通型] 2t積		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0. 21				
軽油			L	3. 9				
トラック[普通型] 2t積			時間	1				
合計								
単価							円／時間	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸北泊他 区画線工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000302002	トラック[普通型]	2t積	時間	3.064	2,865	
M001121007	ラインマカ[溶融・ハットﾞガイﾄﾞ式]	幅15・20cm 容量80～130kg	時間	3.064	1,400	
M001122001	溶解槽(ﾋｰﾀﾞ) [可搬式]	200～350kg×2槽	時間	3.064	3,156	
	合計額				7,421	

見積単価一覧表

工事名	R7徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸北泊他 区画線工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
塗料	超速乾溶融材(ブルー)	kg	560	
散布骨材	ホワイトシリカ 40～80メッシュ	kg	270	
ピクトグラム(自転車マーク+矢印)	溶融式シート 各W=75cm、L=100cm 白色	枚	12,100	
方向標示ピクト	溶融式シート W=20cm×L=170cm	枚	22,900	
※以下は、週休2日補正として計上している金額 の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	15,821	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	


数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備考
〔自転車通行空間整備(亀浦港櫛木線)〕							
道路維持							
	区画線工						
		区画線工（設置）					
			溶融式区画線 (矢羽根)	溶融式手動 W75cm×L150cm 厚1.5mm 青系色 排水性舗装無 白線（高輝度）有	箇所	60	
			路面標示シート (自転車ピクトグラム＋矢印)	溶融式シート 各W=75cm、L=100cm 白色	箇所	4	
			方向標示ピクト (単路部)	溶融式シート W=20cm×L=170cm 排水性舗装無	箇所	2	
			方向標示ピクト (分岐部)	溶融式シート W=20cm×L=170cm 排水性舗装無	箇所	0	
			方向標示ブルーライン (単路部)	溶融式手動 W=20cm, L=250cm×2 厚1.5mm 青系色 排水性舗装無	箇所	2	
			方向標示ブルーライン (分岐部（流入側のみ）)	溶融式手動 W=20cm, L=250cm 厚1.5mm 青系色 排水性舗装無	箇所	0	
			高視認性区画線	非リブ式（溶融式） 実線 15cm	m	1,750	
	仮設工						
		交通管理工					
			交通誘導警備員	B	人日	10	

※各数量は現地精査の結果、変更となる場合があります。

※工事の際は、矢羽根 1、2 のいずれかで施工します。


区画線工 集計

種 別：区画線工
 ブロック：
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
〔設置〕		
矢羽根（白線（高輝度）有 青系色、W750×H1500 単路部（100m間隔） 交差点部（3m間隔）	 $2,200(m) \div 100(m/\text{箇所}) \times 2$ $48(m) \div 3(m/\text{箇所})$	60 箇所 44箇所 16箇所
自転車ピクトグラム＋矢印 白、W750×H2150 交差点前後	 設置交差点 2箇所 2箇所×2	4 箇所
方向標示ピクト W200×H1700 単路部 分岐部	 ※交差点部 数量計算書より  ※交差点部 数量計算書より	2 箇所 0 箇所
方向標示ブルーライン 青系色、W200×H2500 単路部 分岐部（流入側のみ）	 ※交差点部 数量計算書より  ※交差点部 数量計算書より	2 箇所 0 箇所
高視認性区画線 非リブ式 実線15cm 連続	(1,750(m)) 1750m	1750 m

交差点部 数量計算書

番号	矢羽根 設置延長(m)	矢羽根 (箇所) ※3m間隔	自転車ピクトグラム ＋矢印 (箇所)	方向標示ピクト (箇所)		方向標示ブルーライン (箇所)	
				単路部	分岐部	単路部	分岐部
①							
②							
③							
④							
⑤							
⑥							
⑦							
⑧							
⑨	25	8	2	2	－	2	－
⑩	23	8	2	－	－	－	－
⑪							
合計	48	16	4	2	0	2	0

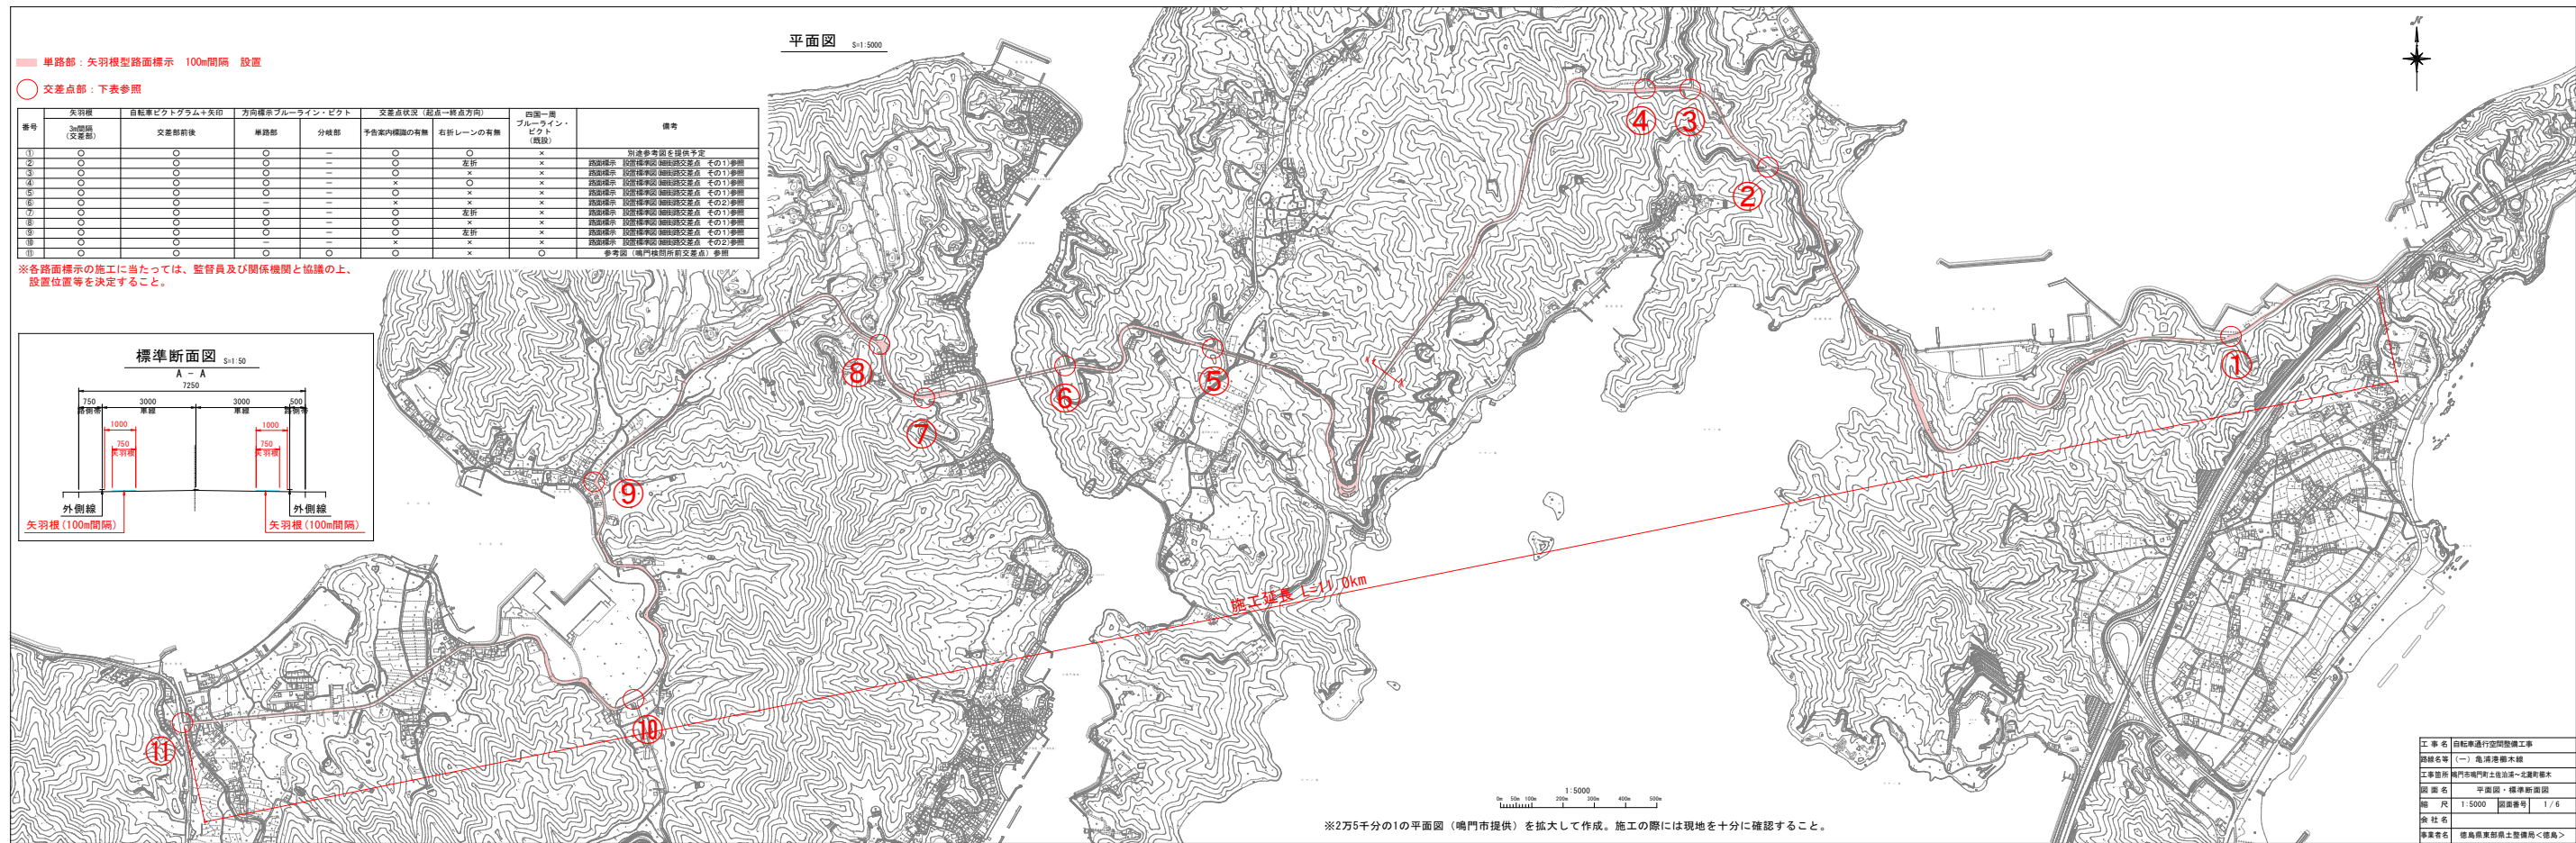

仮設工 集計		
種 別：交通管理工 ブ ロ ッ ク： 区 分：		
細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
交通誘導警備員（B）		
	矢羽根 日当り施工量 18箇所 60 ÷ 18 × 2 6人日 自転車ピクトグラム＋矢印 日当り施工量 20箇所 4 ÷ 20 × 2 0人日 高視認性区画線 日当り施工量 750m 1750 ÷ 750 × 2 4人日	10 人日