

見積参考資料

工事名 R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事（１）（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	430				単 1号
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土 路肩盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	40				単 2号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	20				単 3号
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	70				単 4号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	370				単 5号
残土等処分		m3	370				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	2,740				単 7号
不陸整正 歩道部	補足材:無し	m2	404				単 8号
橋面防水工		式	1				
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2	68				単 9号
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部) 本線部	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	1,330				単 10号
下層路盤(車道・路肩部) 側道・坂路部	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	283				単 11号
下層路盤(車道・路肩部) 欽留擁壁前	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	30				単 12号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	404				単 13号
下層路盤(車道・路肩部) 迂回路部	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	355				単 14号
上層路盤(車道・路肩部) 本線部	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	1,330				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事（1）（担い手確保型）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部) すりつけ区間	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	569				単	16号
上層路盤(車道・路肩部) 迂回路部	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	345				単	17号
表層(車道・路肩部) 本線部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	1,320				単	18号
表層(車道・路肩部) すりつけ区間	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	553				単	19号
表層(車道・路肩部) 側道・坂路部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	283				単	20号
表層(車道・路肩部) 鍬留擁壁前	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	30				単	21号
表層(車道・路肩部) 迂回路部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	335				単	22号
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	404				単	23号
アスファルト舗装工 橋梁部		式	1					
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2	8				単	24号
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:65mm, 平均幅員:3.0m超	m2	46				単	25号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:35mm, 平均幅員:3.0m超	m2	53				単	26号
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	15				単	27号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	179				単 28号
コンクリート舗装	コンクリート規格:各種, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 舗装厚:150mm	m2	179				単 29号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	30				単 30号
床掘り	土質:土砂	m3	4				単 31号
埋戻し	土質:土砂	m3	3				単 32号
埋戻し	土質:土砂	m3	20				単 33号
基面整正		m2	40				単 34号
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝 1号路側排水溝	U型側溝規格:300*300	m	29				単 35号
プレキャストU型側溝 2号路側排水溝	U型側溝規格:300*300	m	34				単 36号 暫定単価

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	側溝規格:B300-H400～H600	m	12				単 37号 暫定単価
集水桝・マンホール工		式	1				
現場打ち街渠桝 街渠桝6型	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単 38号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	m	58				単 39号
ガードパ이프	ガードパイプ規格:Gp-Cp-2E 塗装品, 施工規模:50m以上100m未満, 曲線部補正:無し	m	87				単 40号
防止柵工		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	46				単 41号
道路改良		式	1				
法面工		式	1				
防草処理工		式	1				
防草シート		m2	480				単 42号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	16				単 43号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	22				単 44号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	1,400				単 45号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	70				単 46号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	70				単 47号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	16				単 48号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	16				単 49号
汚泥処分		m3	0.02				単 50号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	40				単 51号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費	現場CBR試験	式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費		現場CBR試験					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)		式	1				単 68号
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土 路肩盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	不陸整正 歩道部	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	橋面防水	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設, 有, 50m/100m2, 有, 65m/100m2, 200m2未満, 無	m 2	1			単 52号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	下層路盤(車道・路肩部) 本線部	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	下層路盤(車道・路肩部) 側道・坂路部	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕 上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	下層路盤(車道・路肩部) 鍬留擁壁前	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕 上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	下層路盤(車道・路肩部) 迂回路部	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	上層路盤(車道・路肩部) 本線部	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	上層路盤(車道・路肩部) すりつけ区間	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	上層路盤(車道・路肩部) 迂回路部	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	表層(車道・路肩部) 本線部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	表層(車道・路肩部) すりつけ区間	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	表層(車道・路肩部) 側道・坂路部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	表層(車道・路肩部) 鉄留擁壁前	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	表層(車道・路肩部) 迂回路部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超, 40mm, 再生粗粒度アスコン(20), 無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:65mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超, 65mm, 再生粗粒度アスコン(20), 無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:35mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 35mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	コンクリート舗装	コンクリート規格:各種, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 舗装厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
コンクリート舗装工 機械舗設		1車, 標準, 標準(1. 0)	m2	1			単 53号		
コンクリート舗装工(材料)			m2	1			単 54号		
合 計									
単 価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	プレキャストU型側溝 1号路側排水溝	U型側溝規格:300*300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40～0,0.52m3/10m	m	1			単 55号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	プレキャストU型側溝 2号路側排水溝	U型側溝規格:300*300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40～0,0.6m3/10m	m	1			単 56号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	自由勾配側溝	側溝規格:B300-H400～H600	単位	m	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3/10m, 18-8-4	m	4			単 57号	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3/10m, 18-8-4	m	6			単 58号	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3/10m, 18-8-4	m	2			単 59号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0.0 0	
単 38号	現場打ち街渠桝 街渠桝6型	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉), 0. 43m3を超え0. 46m3以下, バックホ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1					
合計									
単価							円／箇所		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以 上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 60号		
合計									
単価							円／m		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 40号	ガードパイプ	ガードパイプ規格:Gp-Cp-2E 塗装品, 施工規模:50m以上100m未満, 曲線部 補正:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		土中建込, Gp-Cp-2E 塗装品, 50m以上 100m未満, 無, 無, 無, 加算額無し	m	1			単 61号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 41号	転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 100m 未満, 無	m	1			単 62号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	防草シート		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置費			m2	1				
防草シート材料費			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 63号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 13. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 64号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 49号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
処分費 (m3)			m3	1			単 65号		
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 66号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 67号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	塗膜系防水	新設, 有, 50m/100m2, 有, 65m/100m2, 200m2未満, 無	単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)新設			m2	100				
床版排水材 ドレーン			m	52. 5				
目地材 橋面防水用			m	68. 25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	コンクリート舗装工 機械舗設	1車, 標準, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 81				
特殊作業員			人	2. 52				
普通作業員			人	5. 66				
コンクリートスプレッタ〔プレート式〕 舗装幅 3. 0～7. 5m		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	1. 42			単 69号	
コンクリートフィニッシャ〔勾配固定型〕 舗装幅 3. 0～7. 5m		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	1. 42			単 70号	
コンクリートレベラ〔勾配固定型〕 舗装幅 3. 0～7. 5m		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	1. 42			単 71号	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 25t吊			日	0. 12				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	コンクリート舗装工(材料)		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	15. 6				
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用			L	126				
鉄筋金網(SD295) D10×100～250			t	0. 784				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 52m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 プレキャスト路側排水溝 縦断用300*300			個	5				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 624				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 7°レギュスト固定蓋用U型側溝 車道縦断用300*300			個	5				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 72				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3/10m, 18-8-4	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 7°レギュスト固定蓋用U型側溝 車道縦断用300*400			個	5				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	0. 424				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 72				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3/10m, 18-8-4	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 7°レギュスト固定蓋用U型側溝 車道縦断用300*500			個	5				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	0. 424				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 72				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 6m3/10m, 18-8-4	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 7°レギュスト固定蓋用U型側溝 車道縦断用300*600			個	5				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	0. 424				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 72				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 60号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 61号	防護柵設置工 (ガードハーフ設置工)	土中建込, Gp-Cp-2E 塗装品, 50m以上 100m未満, 無, 無, 無, 加算額無し	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードハーフ設置工 土中建込用 Gp-Cp-2E 塗装			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 3m, 100m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
防護柵(P種) 転落防止柵 4段ビーム型			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート（無筋） 殻処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	コンクリートスプレッタ〔プレート式〕 舗装幅 3. 0～7. 5m	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	4				
コンクリートスプレッタ〔プレート式〕 舗装幅 3. 0～7. 5m			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	コンクリートフィニッシュ[勾配固定型] 舗装幅 3. 0～7. 5m	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 16				
軽油			L	4				
コンクリートフィニッシュ[勾配固定型] 舗装幅 3. 0～7. 5m			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	コンクリートレベラ[勾配固定型] 舗装幅 3. 0～7. 5m	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 16				
軽油			L	2. 2				
コンクリートレベラ[勾配固定型] 舗装幅 3. 0～7. 5m			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事（１）（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	0.117	863	
L001010004	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	0.055	618	
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	0.513	5,228	
L001010012	バックホウ（クローラ）後方超小旋回型	山積0.45m3（平積0.35m3）	日	12.849	92,380	
L001011002	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.11m3（平積0.08m3）	日	2.706	10,415	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	1.385	7,149	
L001060003	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20t	日	9.596	49,551	
L001070001	振動ローラ（舗装用）〔ハントカイト式〕	運転質量0.5～0.6t	日	0.068	108	
L001070002	振動ローラ（舗装用）〔ハントカイト式〕	運転質量0.8～1.1t	日	1.136	2,260	
L001070011	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕	運転質量3～4t	日	2.943	12,770	
L001071001	振動ローラ（土工用）フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.055	640	
L001130006	ラフレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.214	9,988	
L001180001	タンク及びピラマ	質量 60～80kg	日	0.83	536	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕舗装幅2.3～6.0m	日	1.406	45,851	
M000202090	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.8m3	供用日	3.031	60,888	
M000202123	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	供用日	0.313	5,690	
M000301005	タンクトラック〔オンロード・ティエセル〕	10t積級	供用日	10.897	227,124	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事（1）（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000701015	モータクレーン〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3.1m	供用日	8.031	141,333	
M000801009	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	8.362	114,558	
M000804001	振動ローラ（舗装用）〔ハットカット式〕	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.148	211	
M000807001	振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	供用日	0.322	114	
M000907002	コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	10.131	181,300	
M001003018	ASフィニッシャ〔クロー型〕	舗装幅1.4～3.0m	供用日	0.784	11,911	
M001008001	コンクリートスプレッタ〔ブレード式〕	舗装幅 3.0～7.5m	時間	2.541	30,501	
M001009002	コンクリートフィニッシャ〔勾配固定型〕	舗装幅 3.0～7.5m	時間	2.541	80,829	
M001010001	コンクリートレベラ〔勾配固定型〕	舗装幅 3.0～7.5m	時間	2.541	41,431	
M001161013	コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	供用日	0.121	1,577	
	合計額				1,135,824	

見積単価一覧表

工事名	R7波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事(1)(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
コンクリート殻(無筋)処分費		m3	4,900	
アスファルト殻処分費		m3	4,800	
汚泥処分費		m3	12,100	
プレキャスト固定蓋用U型側溝	車道縦断用B300-H300(底穴なしタイプ)	個	14,000	暫定単価
プレキャスト固定蓋用U型側溝	車道縦断用B300-H400(底穴タイプ)	個	17,100	暫定単価
プレキャスト固定蓋用U型側溝	車道縦断用B300-H500(底穴タイプ)	個	19,500	暫定単価
プレキャスト固定蓋用U型側溝	車道縦断用B300-H600(底穴タイプ)	個	24,100	暫定単価
※以下は、週休2日補正として計上している金額 の合計値を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正		98,027	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正		0	

設計数量総括表

設計書名：R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保
舗装工事(1) (担い手確保型)

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
道路土工				式		1		
	掘削工			式		1		
		オープン掘削	土砂	m3		429.1		
	路床盛土工			式		1		
		路床盛土	$W \geq 4m$	m3		21.4		
	路肩盛土工			式		1		
		路肩盛土	$W < 2.5m$	m3		40.9		
	法面整形工			式		1		
		法面整形（盛土部）		m2		72.8		
	残土処理工			式		1		
		残土処理	土砂	m3		371.8		
法面工				式		1		
	防草処理工			式		1		
		防草シート	盛土法面	m2		478.2		

設計数量総括表

設計書名：R7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保
舗装工事(1)(担い手確保型)

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
排水構造物工				式		1		
	作業土工			式		1		
		床掘り	土砂 1m≦W<2m	m3		28.2		
		床掘り	土砂 標準	m3		3.7		
		埋戻し	D W1<1m	m3		15.0		
		埋戻し	C 1m≦W1<4m	m3		3.0		
		基面整正	土砂	m2		42.8		
	側溝工・水路工			式		1		
		1号路側排水溝	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ路側排水溝 300×300	m		29.3		
		2号路側排水溝	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ固定蓋用側溝 300×300	m		33.6		
		1号自由勾配側溝	B300-H400～H600	m		12.0		
	集水柵工			式		1		
		街渠柵6型	B500-L500-H950	箇所		1		
防護柵工				式		1		
	路側防護柵工			式		1		
		ガードレール	Gr-C-2B	m		58.0		

設計数量総括表

設計書名：R7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保
舗装工事(1)(担い手確保型)

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
		ガードパイプ	Gp-Cp-2E	m		86.5		
	防止柵工			式		1		
		転落防止柵	P種 H=1100 コンクリート建込用	m		46.0		
舗装工				式		1		
	舗装準備工			式		1		
		不陸整正	車道部	m2		2744.1		
		不陸整正	歩道部	m2		404.1		
	アスファルト舗装工			式		1		
	(車道舗装)	表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2		1322.9		
		上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-30 t=10cm	m2		1326.0		
		下層路盤	再生クラッシャーラン RC-30 t=10cm	m2		1329.1		
	(歩道舗装)	表層	再生密粒度アスコン t=4cm	m2		404.1		
		路盤	再生クラッシャーラン RC-30 t=10cm	m2		404.1		
	(側道・坂路)	表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2		283.0		
		路盤	再生クラッシャーラン RC-30 t=10cm	m2		283.0		

設計数量総括表

設計書名：R7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保
舗装工事(1)(担い手確保型)

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
	(鍬留擁壁前)	表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2		30.0		
		路盤	再生クラッシャーラン RC-30 t=10cm	m2		30.0		
	(すりつけ区間)	表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2		552.9		
		路盤	再生粒度調整碎石 RM-30 t=10cm	m2		568.7		
	迂回路 (変更区間)	表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2		335.1		
		上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-30 t=10cm	m2		345.0		
		下層路盤	再生クラッシャーラン RC-30 t=10cm	m2		354.8		
	コンクリート舗装工			式		1		
	(坂路舗装)	表層	コンクリート $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ t=15cm	m2		178.5		
		路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	m2		178.5		
		鉄筋金網	D10×150×150	t		1.4		
構造物撤去工				式		1		
	構造物取壊し工			式		1		
		コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		16.2		
		舗装版切断	アスファルト版 t=5cm	m		22.4		
		舗装版取壊し	アスファルト版 t=5cm	m2		1402.6		

設計数量総括表

設計書名：R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保
舗装工事(1)(担い手確保型)

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
	運搬処理工			式		1		
		殻運搬処理	As殻	m3		70.1		
		殻運搬処理	Co殻	m3		16.2		
		汚泥処分		m3		0.02		
舗装				式		1		
	橋面防水工			式		1		
		橋面防水	塗膜防水	m2		53.0		
		橋面防水	塗膜防水	m2		15.0		
	アスファルト舗装工			式		1		
		基層(車道)	再生粗粒度アスコン(20) t=4cm	m2		8.0		
		基層(車道)	再生粗粒度アスコン(20) t=6.5cm	m2		46.0		
		表層(車道)	再生密粒度アスコン(13) t=3.5cm	m2		53.0		
		表層(歩道)	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m2		15.0		

道路土工

道路土工 数量集計表

[illegible]

残土処理工 数量集計表																NO.
種 別	切 土 (m3)															
	片切掘削 土砂	オープン掘削 土砂	オープン掘削 軟岩	オープン掘削 硬岩	床掘り 土砂 1m≦W<2m	床掘り 土砂 標準	床掘り 軟岩 1m≦W<2m	床掘り 硬岩 1m≦W<2m								
板取中学校線 (本線～すりつけ)		241.0														
作業土工					28.2	3.7										
迂回路（変更区間）		188.1														
小 計		429.1			28.2	3.7										
合 計	461.0															

流用土 土砂 $429.1 + 28.2 + 3.7 = 461.0 \text{ (m}^3\text{)}$

$80.3 - 461.0 \times 0.9 = 334.6 \text{ (m}^3\text{)}$

残土处理 土砂 $334.6 \times 1/0.9 = 371.8 \text{ (m}^3\text{)}$

[illegible]

NO.

[illegible]

[illegible][illegible]

平 立 積 計 算 書

掘削工 (本線～すりつけ)							掘削工 迂回路 (変更区間)							NO.	
測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	オープン掘削 土砂			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	オープン掘削 土砂			備 考		
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量			
							NO. 11+19.00	0.00	0.0	1.8				NO. 12の断面数量 を使用	
NO. 1	0.00	0.0	2.6				NO. 12	1.00	1.0	1.8	1.80	1.8			
NO. 2	20.00	20.0	1.7	2.15	43.0		NO. 13	20.00	20.0	5.2	3.50	70.0			
NO. 3	20.00	20.0	2.0	1.85	37.0		NO. 14	20.00	20.0	3.4	4.30	86.0			
NO. 4	20.00	20.0	4.3	3.15	63.0		NO. 14+8.90	8.90	8.9	3.4	3.40	30.3		NO. 14の断面数量 を使用	
NO. 4+18.00	18.00	18.0	1.9	3.10	55.8										
NO. 6+5.00	27.00	27.0	0.1	1.00	27.0										
NO. 6+16.50	11.50	11.5	0.0	0.05	0.6										
NO. 7+3.80	7.30	7.3													
NO. 7+13.00	0.00	0.0													
NO. 8	7.00	7.0													
NO. 9	20.00	20.0													
NO. 10	20.00	20.0													
NO. 10+3.52	3.52	3.5													
NO. 11	16.48	16.5													
NO. 12	20.00	20.0	0.0	0.00	0.0										
NO. 13	20.00	20.0	0.6	0.30	6.0										
NO. 13+19.00	19.00	19.0	0.3	0.45	8.6										
小 計	249.80	249.8			241.0		小 計	49.90	49.9			188.1			

平 立 積 計 算 書

路床盛土工 板取中学校線（すりつけ区間）

路床盛土工 板取中学校線（すりつけ区間）

NO.

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	路床盛土 $W \geq 4m$			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	路床盛土 $W < 2.5m$			備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
NO. 12	0.00	0.0	0.0				NO. 12	0.00	0.0				
NO. 13	20.00	20.0	1.0	0.50	10.0		NO. 13	20.00	20.0				
NO. 13+19.00	19.00	19.0	0.2	0.60	11.4		NO. 13+19.00	19.00	19.0				
合 計	39.00	39.0			21.4		合 計	39.00	39.0			0.0	

平 立 積 計 算 書

路肩盛土工 (本線～すりつけ)

路肩盛土工 (本線～すりつけ)

NO.

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	路肩盛土 (左) W<2.5m			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	路肩盛土 (右) W<2.5m			備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
NO. 0+15.00	0.00	0.0					NO. 0+15.00	0.00	0.0	0.1			NO. 1の断面数量 を使用
NO. 1	5.00	5.0					NO. 1	5.00	5.0	0.1	0.10	0.5	
NO. 2	20.00	20.0					NO. 2	20.00	20.0	0.1	0.10	2.0	
NO. 3	20.00	20.0					NO. 3	20.00	20.0	0.1	0.10	2.0	
NO. 4	20.00	20.0					NO. 4	20.00	20.0	0.0	0.05	1.0	
NO. 4+18.00	18.00	18.0					NO. 4+18.00	18.00	18.0	0.1	0.05	0.9	
NO. 6+5.00	27.00	27.0					NO. 6+5.00	27.00	27.0	0.1	0.10	2.7	
NO. 6+16.50	11.50	11.5					NO. 6+16.50	11.50	11.5	0.1	0.10	1.2	
NO. 7+3.80	7.30	7.3					NO. 7+0.90	4.40	4.4	0.1	0.10	0.7	NO. 6+16.5の断面 数量を使用
NO. 7+13.00	0.00	0.0					NO. 10	0.00	0.0	0.0			
NO. 8	7.00	7.0	0.0	0.00	0.0		NO. 10+3.52	3.52	3.5	0.1	0.05	0.4	
NO. 9	20.00	20.0	0.2	0.10	2.0		NO. 11	16.48	16.5	0.1	0.10	1.7	
NO. 10	20.00	20.0	0.2	0.20	4.0		NO. 11+18.43	18.43	18.4	0.1	0.10	1.8	BC. 2
NO. 10+3.52	3.52	3.5	0.1	0.15	0.5		NO. 12	1.57	1.6	0.1	0.10	0.2	
NO. 11	16.48	16.5	0.1	0.10	1.7		NO. 12+3.96	3.96	4.1	0.1	0.10	0.4	
NO. 11+18.43	18.43	18.4	0.1	0.10	1.8								交差点区間
NO. 12	1.57	1.5	0.1	0.10	0.2		NO. 13+3.51	0.00	0.0	0.1			
NO. 13	20.00	19.4	0.1	0.10	1.9		NO. 13+19.00	15.49	16.00	0.1	0.10	1.6	
NO. 13+19.00	19.00	18.4	0.1	0.10	1.8								
小 計	254.80	253.5			13.9		小 計	185.35	186.0			17.1	

平 立 積 計 算 書

路肩盛土工

迂回路（変更区間）

迂回路（変更区間）

NO.

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	路肩盛土（左）W<2.5m			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	路肩盛土（右）W<2.5m			備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
NO. 11+19.00	0.00	0.0	0.1			NO. 12の断面数量 を使用	NO. 11+19.00	0.00	0.0	0.1			NO. 12の断面数量 を使用
NO. 12	1.00	0.9	0.1	0.10	0.1		NO. 12	1.00	1.1	0.1	0.10	0.1	
NO. 13	20.00	17.5	0.1	0.10	1.8		NO. 13	20.00	22.5	0.1	0.10	2.3	
NO. 14	20.00	17.5	0.1	0.10	1.8		NO. 14	20.00	22.5	0.1	0.10	2.3	
NO. 14+1.35	1.35	2.2	0.1	0.10	0.2	NO. 14の断面数量 を使用	NO. 14+8.09	8.10	13.4	0.1	0.10	1.3	NO. 14の断面数量 を使用
小 計	42.35	38.1			3.9		小 計	49.10	59.5			6.0	左右合計
							合 計						9.9

平立積計算書

法面整形工

(本線～すりつけ)

法面整形工

(本線～すりつけ)

NO.

[illegible]

工面法

法面工 数量集計表

[illegible]

平 立 積 計 算 書

防草処理工

防草処理工

NO.

測点	区間 距離	平均 距離	盛土法面（左）除草シート			備考	測点	区間 距離	平均 距離	盛土法面（右）除草シート			備考
			断面	平均	数量					断面	平均	数量	
NO. 8+9. 10	0. 00	0. 0	0. 8				NO. 0+15. 90	0. 00	0. 0	0. 6			NO. 1の断面数量 を使用
NO. 9	10. 90	10. 9	3. 0	1. 90	20. 7		NO. 1	4. 10	4. 2	0. 6	0. 60	2. 5	
NO. 10	20. 00	19. 9	3. 1	3. 05	60. 7		NO. 2	20. 00	20. 3	0. 8	0. 70	14. 2	
NO. 10+3. 52	3. 52	3. 5	3. 1	3. 10	10. 9		NO. 3	20. 00	20. 0	0. 8	0. 80	16. 0	
NO. 11	20. 00	19. 9	3. 0	3. 05	60. 7		NO. 4	20. 00	20. 0	0. 4	0. 60	12. 0	
NO. 12	20. 00	19. 8	3. 3	3. 15	62. 4		NO. 4+18. 00	18. 00	18. 0	1. 1	0. 75	13. 5	
							NO. 6+5. 00	27. 00	27. 1	2. 3	1. 70	46. 1	
							NO. 6+16. 50	11. 50	11. 5	2. 9	2. 60	29. 9	
							NO. 7+0. 40	0. 40	3. 9	2. 9	2. 90	11. 3	NO. 6+16. 5の断面 数量を使用
							NO. 7+12. 00	0. 00	0. 0	1. 6			NO. 8の断面数量 を使用
							NO. 8	8. 00	8. 0	1. 6	1. 60	12. 8	
							NO. 9	20. 00	20. 1	1. 5	1. 55	31. 2	
							NO. 10	20. 00	20. 1	1. 7	1. 60	32. 2	
							NO. 10+3. 52	3. 52	3. 5	1. 6	1. 65	5. 8	
							NO. 11	16. 48	16. 5	1. 2	1. 40	23. 1	
							NO. 12	20. 00	20. 3	0. 0	0. 60	12. 2	
合 計	74. 42	74. 0			215. 4		合 計	209. 00	213. 5			262. 8	左右合計 478. 2

排水構造物工

排水構造物工 数量集計表

[illegible]

[illegible][illegible]

平 立 積 計 算 書

作業土工

作業土工

NO.

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	床掘り（左）土砂 1m≦W<2m			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	床掘り（右）土砂 1m≦W<2m			備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
1号、2号路側排水溝、1号自由勾配側溝						（左）							
NO. 0+19. 14	0. 00	0. 0	0. 4			NO. 1の断面 数量を使用							
NO. 1	0. 86	0. 9	0. 4	0. 40	0. 4								
NO. 2	20. 00	20. 0	0. 3	0. 35	7. 0								
NO. 2+8. 29	8. 29	8. 3	0. 3	0. 30	2. 5	NO. 2の断面 数量を使用							
NO. 2+10. 35	0. 00	0. 0	0. 4			NO. 3の断面 数量を使用							
NO. 3	9. 65	9. 7	0. 4	0. 40	3. 9								
NO. 4	20. 00	20. 0	0. 4	0. 40	8. 0								
NO. 4+15. 87	15. 87	15. 9	0. 4	0. 40	6. 4	NO. 4の断面 数量を使用							
小 計	74. 67	74. 8			28. 2		小 計	0. 00	0. 0			0. 0	

平 立 積 計 算 書

作業土工

作業土工

NO.

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	埋戻し（左）D W1<1m			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	埋戻し（右）D W1<1m			備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
1号、2号路側排水溝、1号自由勾配側溝						（左）							
NO. 0+19. 14	0. 00	0. 0	0. 2			NO. 1の断面 数量を使用							
NO. 1	0. 86	0. 9	0. 2	0. 20	0. 2								
NO. 2	20. 00	20. 0	0. 2	0. 20	4. 0								
NO. 2+8. 29	8. 29	8. 3	0. 2	0. 20	1. 7	NO. 2の断面 数量を使用							
NO. 2+10. 35	0. 00	0. 0	0. 2			NO. 3の断面 数量を使用							
NO. 3	9. 65	9. 7	0. 2	0. 20	1. 9								
NO. 4	20. 00	20. 0	0. 2	0. 20	4. 0								
NO. 4+15. 87	15. 87	15. 9	0. 2	0. 20	3. 2	NO. 4の断面 数量を使用							
小 計	74. 67	74. 8			15. 0		小 計	0. 00	0. 0			0. 0	

平 立 積 計 算 書

作業土工

作業土工

NO.

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	基面整正（左）土砂			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	基面整正（右）土砂			備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
1号、2号路側排水溝、1号自由勾配側溝						（左）							
NO. 0+19. 14	0. 00	0. 0	0. 5			NO. 1の断面 数量を使用							
NO. 1	0. 86	0. 9	0. 5	0. 50	0. 5								
NO. 2	20. 00	20. 0	0. 5	0. 50	10. 0								
NO. 2+8. 29	8. 29	8. 3	0. 5	0. 50	4. 2	NO. 2の断面 数量を使用							
NO. 2+10. 35	0. 00	0. 0	0. 6			NO. 3の断面 数量を使用							
NO. 3	9. 65	9. 7	0. 6	0. 60	5. 8								
NO. 4	20. 00	20. 0	0. 6	0. 60	12. 0								
NO. 4+15. 87	15. 87	15. 9	0. 6	0. 60	9. 5	NO. 4の断面 数量を使用							
小 計	74. 67	74. 8			42. 0		小 計	0. 00	0. 0			0. 0	

数量計算書

作業土工(集水柵工)

[illegible]

延長・箇所調書

1号路側排水溝

測点		延長・箇所	摘要
起点	終点	数量 (m)	
NO. 0+19. 14	NO. 2+8. 29	29. 3	左側
合 計		29. 3	

延長・箇所調書

2号路側排水溝

測点		延長・箇所	摘要
起点	終点	数量 (m)	
NO. 2+10. 35	NO. 4+3. 90	33. 6	左側
合 計		33. 6	

延長・箇所調書

1号自由勾配側溝

測点		延長・箇所	摘要
起点	終点	数量（m）	
N0. 4+3.90	N0. 4+15.87	12.0	左側
合　計		12.0	

延長・箇所調書


街渠柵6型

測点		延長・箇所	摘要
起点	終点	数量（箇所）	
NO. 2+8. 7付近		1	左側
合 計		1	

單位數量計算書

2号路側排水溝


根 拠 図

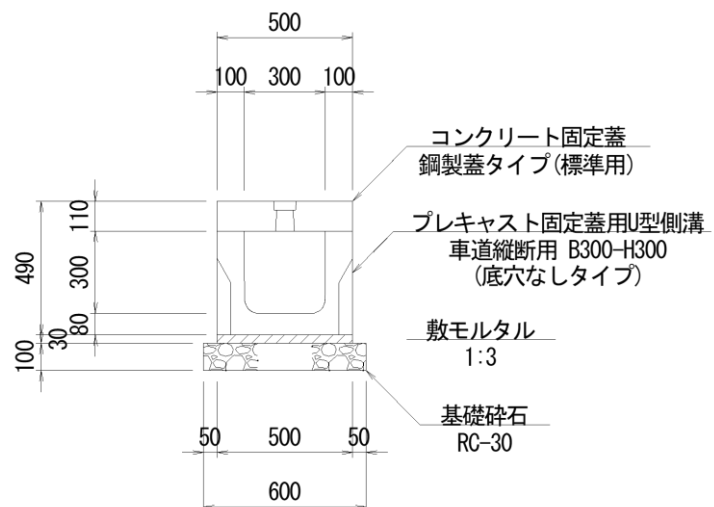[illegible]

単位数量計算書

1号自由勾配側溝

根拠図

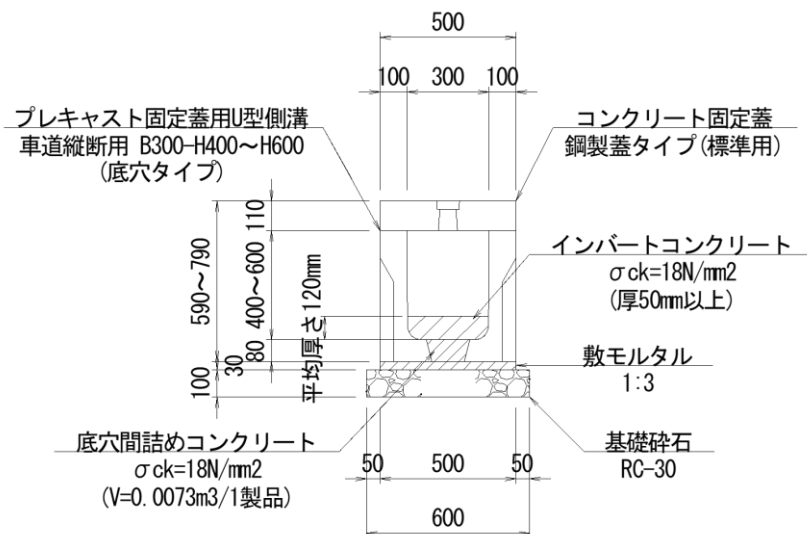

項 目	規 格	計 算 式	単 位	1式当り 数 量
プレキャスト固定蓋 用U型側溝	車道縦断用 B300-H400-L2000	排水構造物工構造図(2)より	個	2
プレキャスト固定蓋 用U型側溝	車道縦断用 B300-H500-L2000	排水構造物工構造図(2)より	個	3
プレキャスト固定蓋 用U型側溝	車道縦断用 B300-H600-L1983	排水構造物工構造図(2)より	個	1
敷モルタル	1:3	$0.50 \times 0.03 \times 11.983$	m ³	0.18
基礎碎石	RC-30 t=10cm	0.60×11.983	m ²	7.19
インパートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	平均厚12.0cm(排水構造物工構造図(2)より) $0.30 \times 0.12 \times 11.983 + 0.0073 \times 6$	m ³	0.48
コンクリート固定蓋	鋼製蓋タイプ(標準用)		枚	6

[illegible]

防護柵工

防護柵工 数量集計表

[illegible]

延長・箇所調書

車両用路側防護柵：ガードレール Gr-C-2B

測 点		延長・箇所	摘要
起 点	終 点	数 量 (m)	
NO. 5+3. 64	NO. 7+1. 88	38. 0	左側
NO. 7+0. 81		10. 0	3号坂路工
NO. 7+3. 82		10. 0	3号坂路工
合 計		58. 0	

延長・箇所調書

車両用防護柵：ガードパイプ Gp-Cp-2E

測点		延長・箇所	摘要
起点	終点	数量 (m)	
NO. 0+15.30	NO. 5+1.29	86.5	右側
合 計		86.5	


延長・箇所調書

転落防止柵

測点		延長・箇所	摘要
起点	終点	数量 (m)	
NO. 7+13.00	NO. 10	46.0	右側
合 計		46.0	

フ°レキャスト防護柵基礎 基礎材2型


根 拠 図

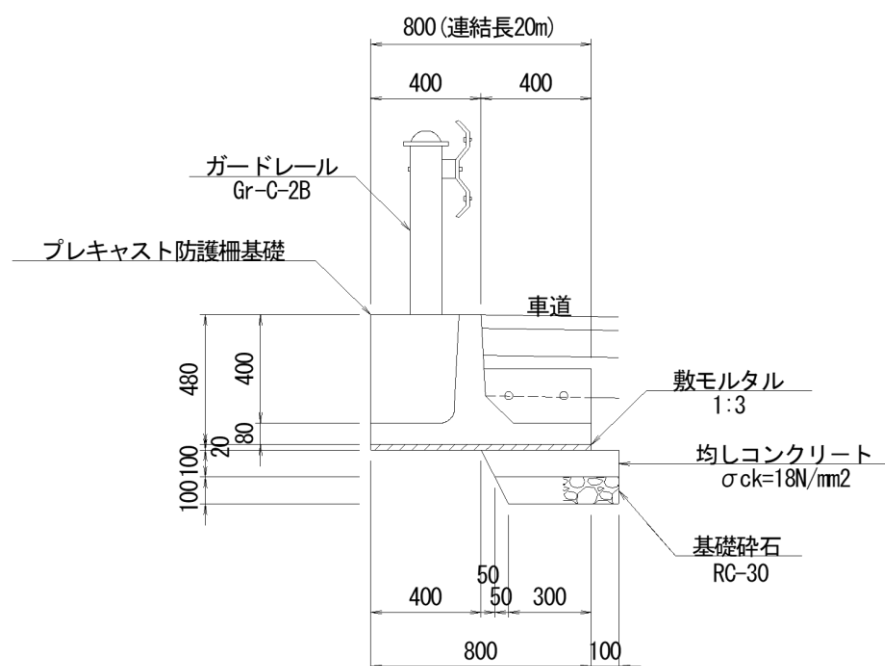[illegible]

單位數量計算書

轉落防止柵基礎

根 拠 図

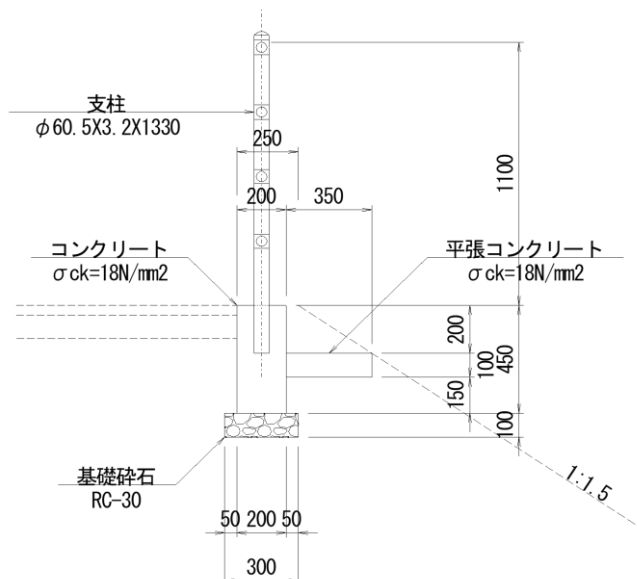[illegible]

舗装工

舗装工 数量集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
舗装準備工					
	不陸整正	車道部	m2	2744.1	
	不陸整正	歩道部	m2	404.1	
アスファルト舗装工					
(車道舗装)	表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	1322.9	
	上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-30 t=10cm	m2	1326.0	
	下層路盤	再生クラッシャーラン RC-30 t=10cm	m2	1329.1	
(歩道舗装)	表層	再生密粒度アスコン t=4cm	m2	404.1	
	路盤	再生クラッシャーラン RC-30 t=10cm	m2	404.1	
(側道・坂路舗装)	表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	283.0	
	路盤	再生クラッシャーラン RC-30 t=10cm	m2	283.0	
(鍬留擁壁前)	表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	30.0	
	路盤	再生クラッシャーラン RC-30 t=10cm	m2	30.0	
板取中学校線 (すりつけ区間)					
	表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	552.9	
	上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-30 t=10cm	m2	568.7	
迂回路 変更区間	(車道舗装)				
	表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	335.1	
	上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-30 t=10cm	m2	345.0	
	下層路盤	再生クラッシャーラン RC-30 t=10cm	m2	354.8	
コンクリート舗装工					
(坂路舗装)	表層	コンクリート σ ck=18N/mm2 t=15cm	m2	178.5	
	路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	m2	178.5	
	鉄筋金網	D10×150×150	t	1.4	

[illegible]

NO.

平 立 積 計 算 書

鋪裝工(鍬留擁壁前)

NO.

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	舗装(鍬留擁壁前)			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	路盤(鍬留擁壁前)			備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
NO. 9	0.00	0.0	0.5				NO. 9	0.00	0.0	0.5			
NO. 10	20.00	20.0	0.5	0.50	10.0		NO. 10	20.00	20.0	0.5	0.50	10.0	
NO. 11	20.00	20.0	0.5	0.50	10.0		NO. 11	20.00	20.0	0.5	0.50	10.0	
NO. 12	19.90	19.9	0.5	0.50	10.0		NO. 12	19.90	19.9	0.5	0.50	10.0	
小 計	59.90	59.9			30.0		小 計	59.90	59.9			30.0	

平 立 積 計 算 書

舗装工 (本線)

舗装工 (本線)

NO.

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	表層 再生密粒度As t=5cm			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	上層路盤 RM-30 t=10cm			備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
本線舗装面積根拠図より					1322.9		本線舗装面積根拠図より					1326.0	
合 計					1322.9		合 計					1326.0	

平 立 積 計 算 書

舗装工 (本線)

NO.

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	下層路盤 RC-30 t=10cm			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離				備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
本線舗装面積根拠図より					1329.1								
合 計					1329.1		合 計						

平 立 積 計 算 書

舗装工 板取中学校線（すりつけ区間）

舗装工 板取中学校線（すりつけ区間）

NO.

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	表層 再生密粒度As t=5cm			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	上層路盤 RM-30 t=10cm			備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
NO. 10	0.00	0.0	7.00				NO. 10	0.00	0.0	7.20			
NO. 10+3.52	3.52	3.5	7.00	7.00	24.5		NO. 10+3.52	3.52	3.5	7.20	7.20	25.2	
NO. 11	16.48	16.48	7.00	7.00	115.4		NO. 11	16.48	16.48	7.20	7.20	118.7	
NO. 12	20.00	20.00	7.00	7.00	140.0		NO. 12	20.00	20.00	7.20	7.20	144.0	
NO. 13	20.00	20.00	7.00	7.00	140.0		NO. 13	20.00	20.00	7.20	7.20	144.0	
NO. 13+19.00	19.00	19.00	7.00	7.00	133.0		NO. 13+19.00	19.00	19.00	7.20	7.20	136.8	
合 計	79.00	78.98			552.9		合 計	79.00	78.98			568.7	

平 立 積 計 算 書

舗装工 迂回路（変更区間） 舗装工 迂回路（変更区間） NO.

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	表層 再生密粒度As t=5cm			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	上層路盤 RM-30 t=10cm			備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
迂回路舗装面積根拠図より					335.1		迂回路舗装面積根拠図より					345.0	
合 計					335.1		合 計					345.0	

平 立 積 計 算 書

舗装工 迂回路（変更区間） NO.

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	下層路盤 RC-30 t=10cm			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離				備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
迂回路舗装面積根拠図より					354.8								
合 計					354.8		合 計						

平 立 積 計 算 書

舗装工 AS歩道舗装

舗装工 AS歩道舗装

NO.

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	表層 再生密粒度As t=4cm			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	路盤 RC-30 t=10cm			備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
舗装面積根拠図より					404.1		舗装面積根拠図より					404.1	
合 計					404.1		合 計					404.1	

平 立 積 計 算 書

舗装工 Co舗装

舗装工 Co舗装


NO.

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	表層 コンクリート t=15cm			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	路盤 RC-40 t=15cm			備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
舗装面積根拠図より					114.5		舗装面積根拠図より					114.5	
合 計					114.5		合 計					114.5	

根 拠 図

舗装面積：表層(1/2)


NO.

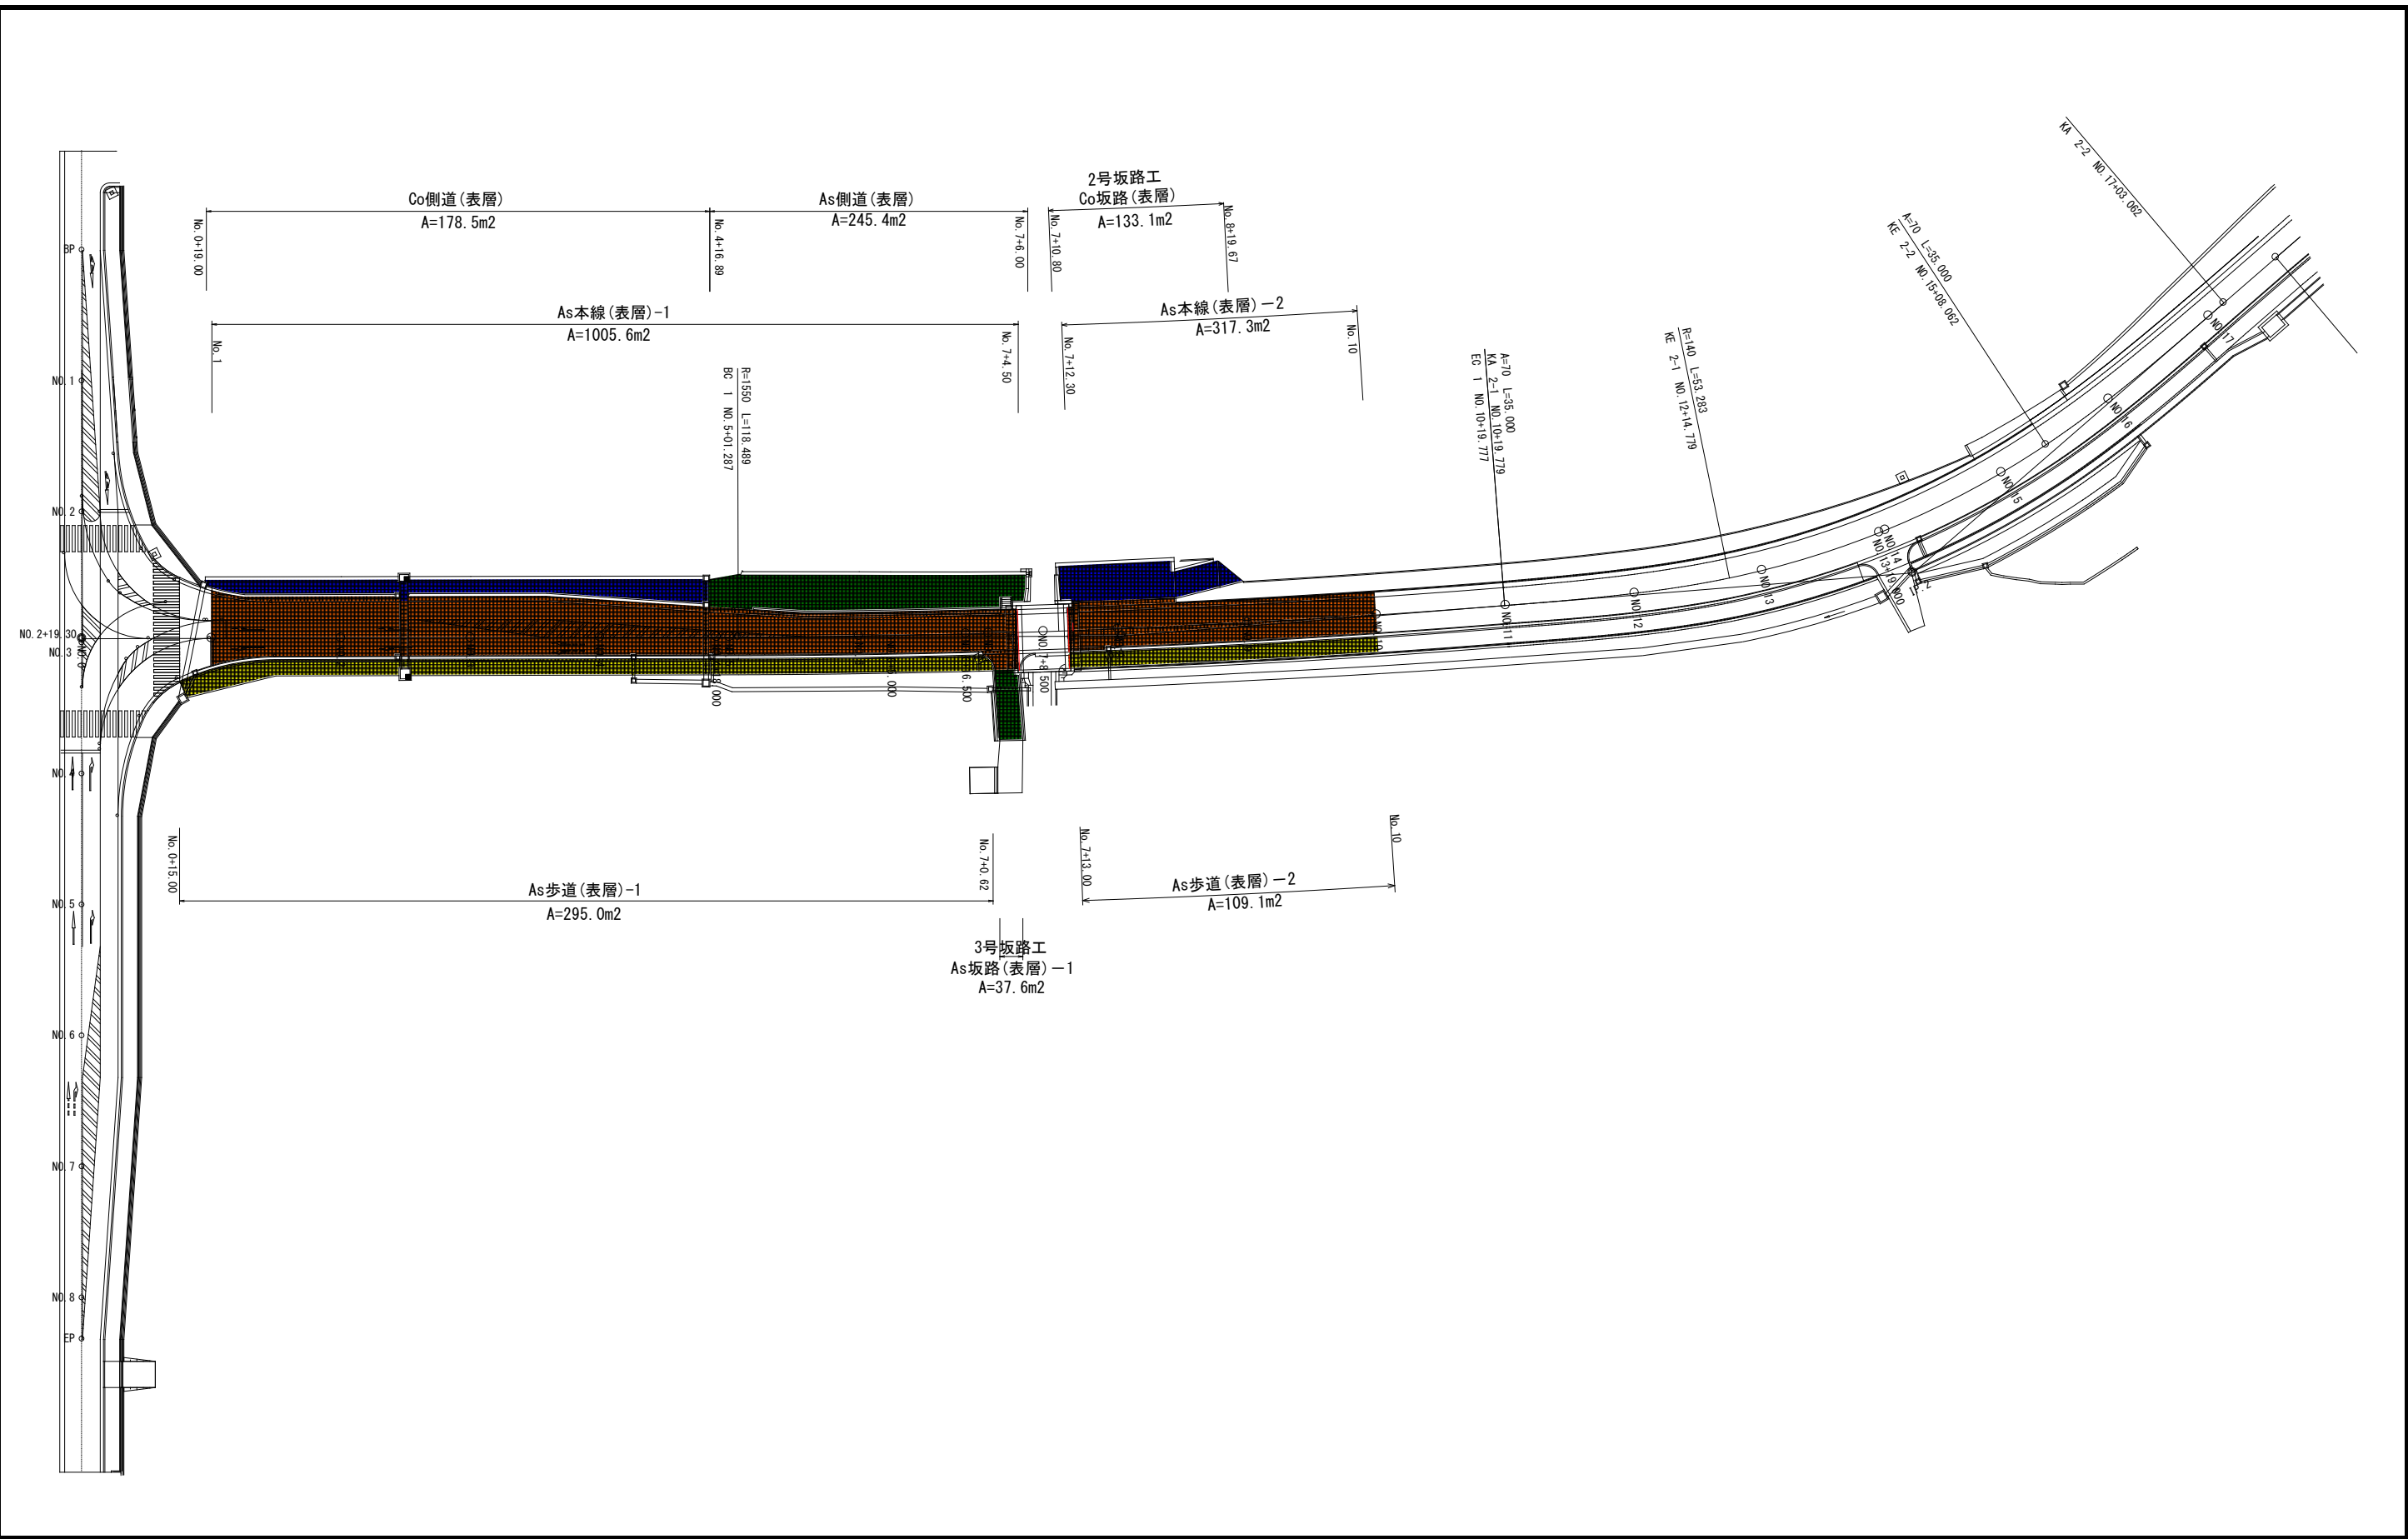

根 拠 図

舗装面積：上層路盤・路盤(1/2)


NO.

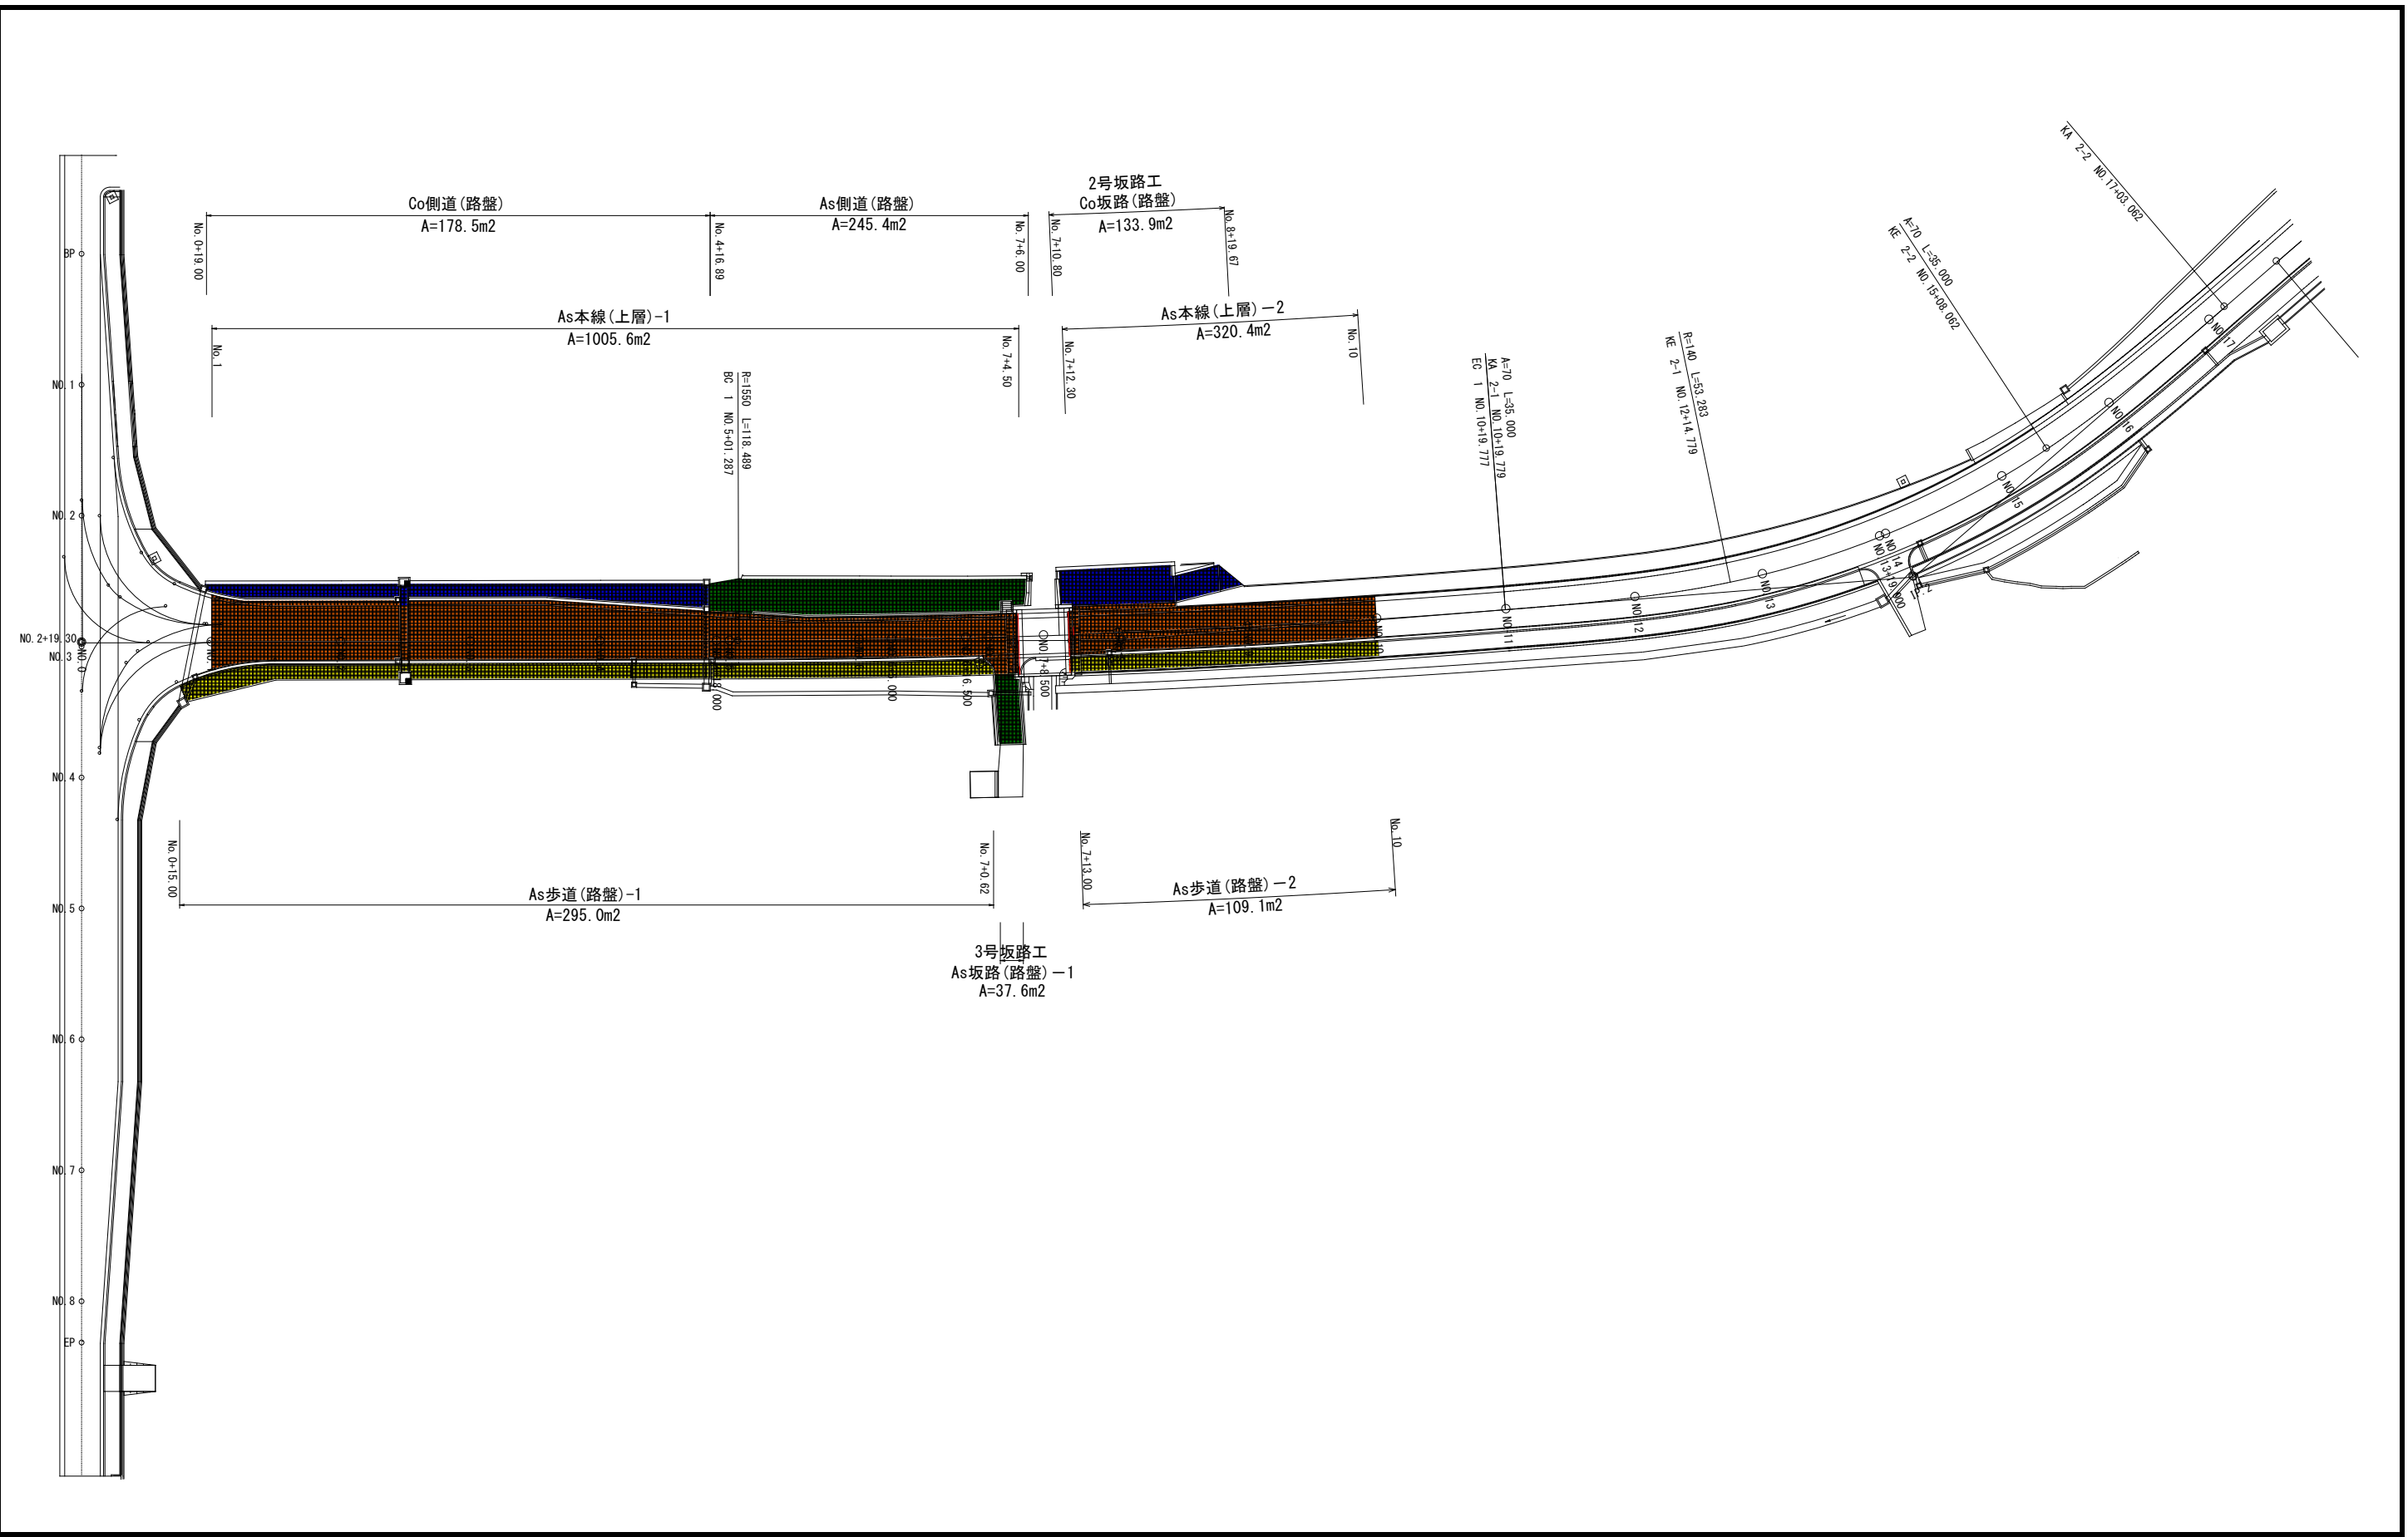

根 拠 図

舗装面積：下層路盤(1/2)


NO.

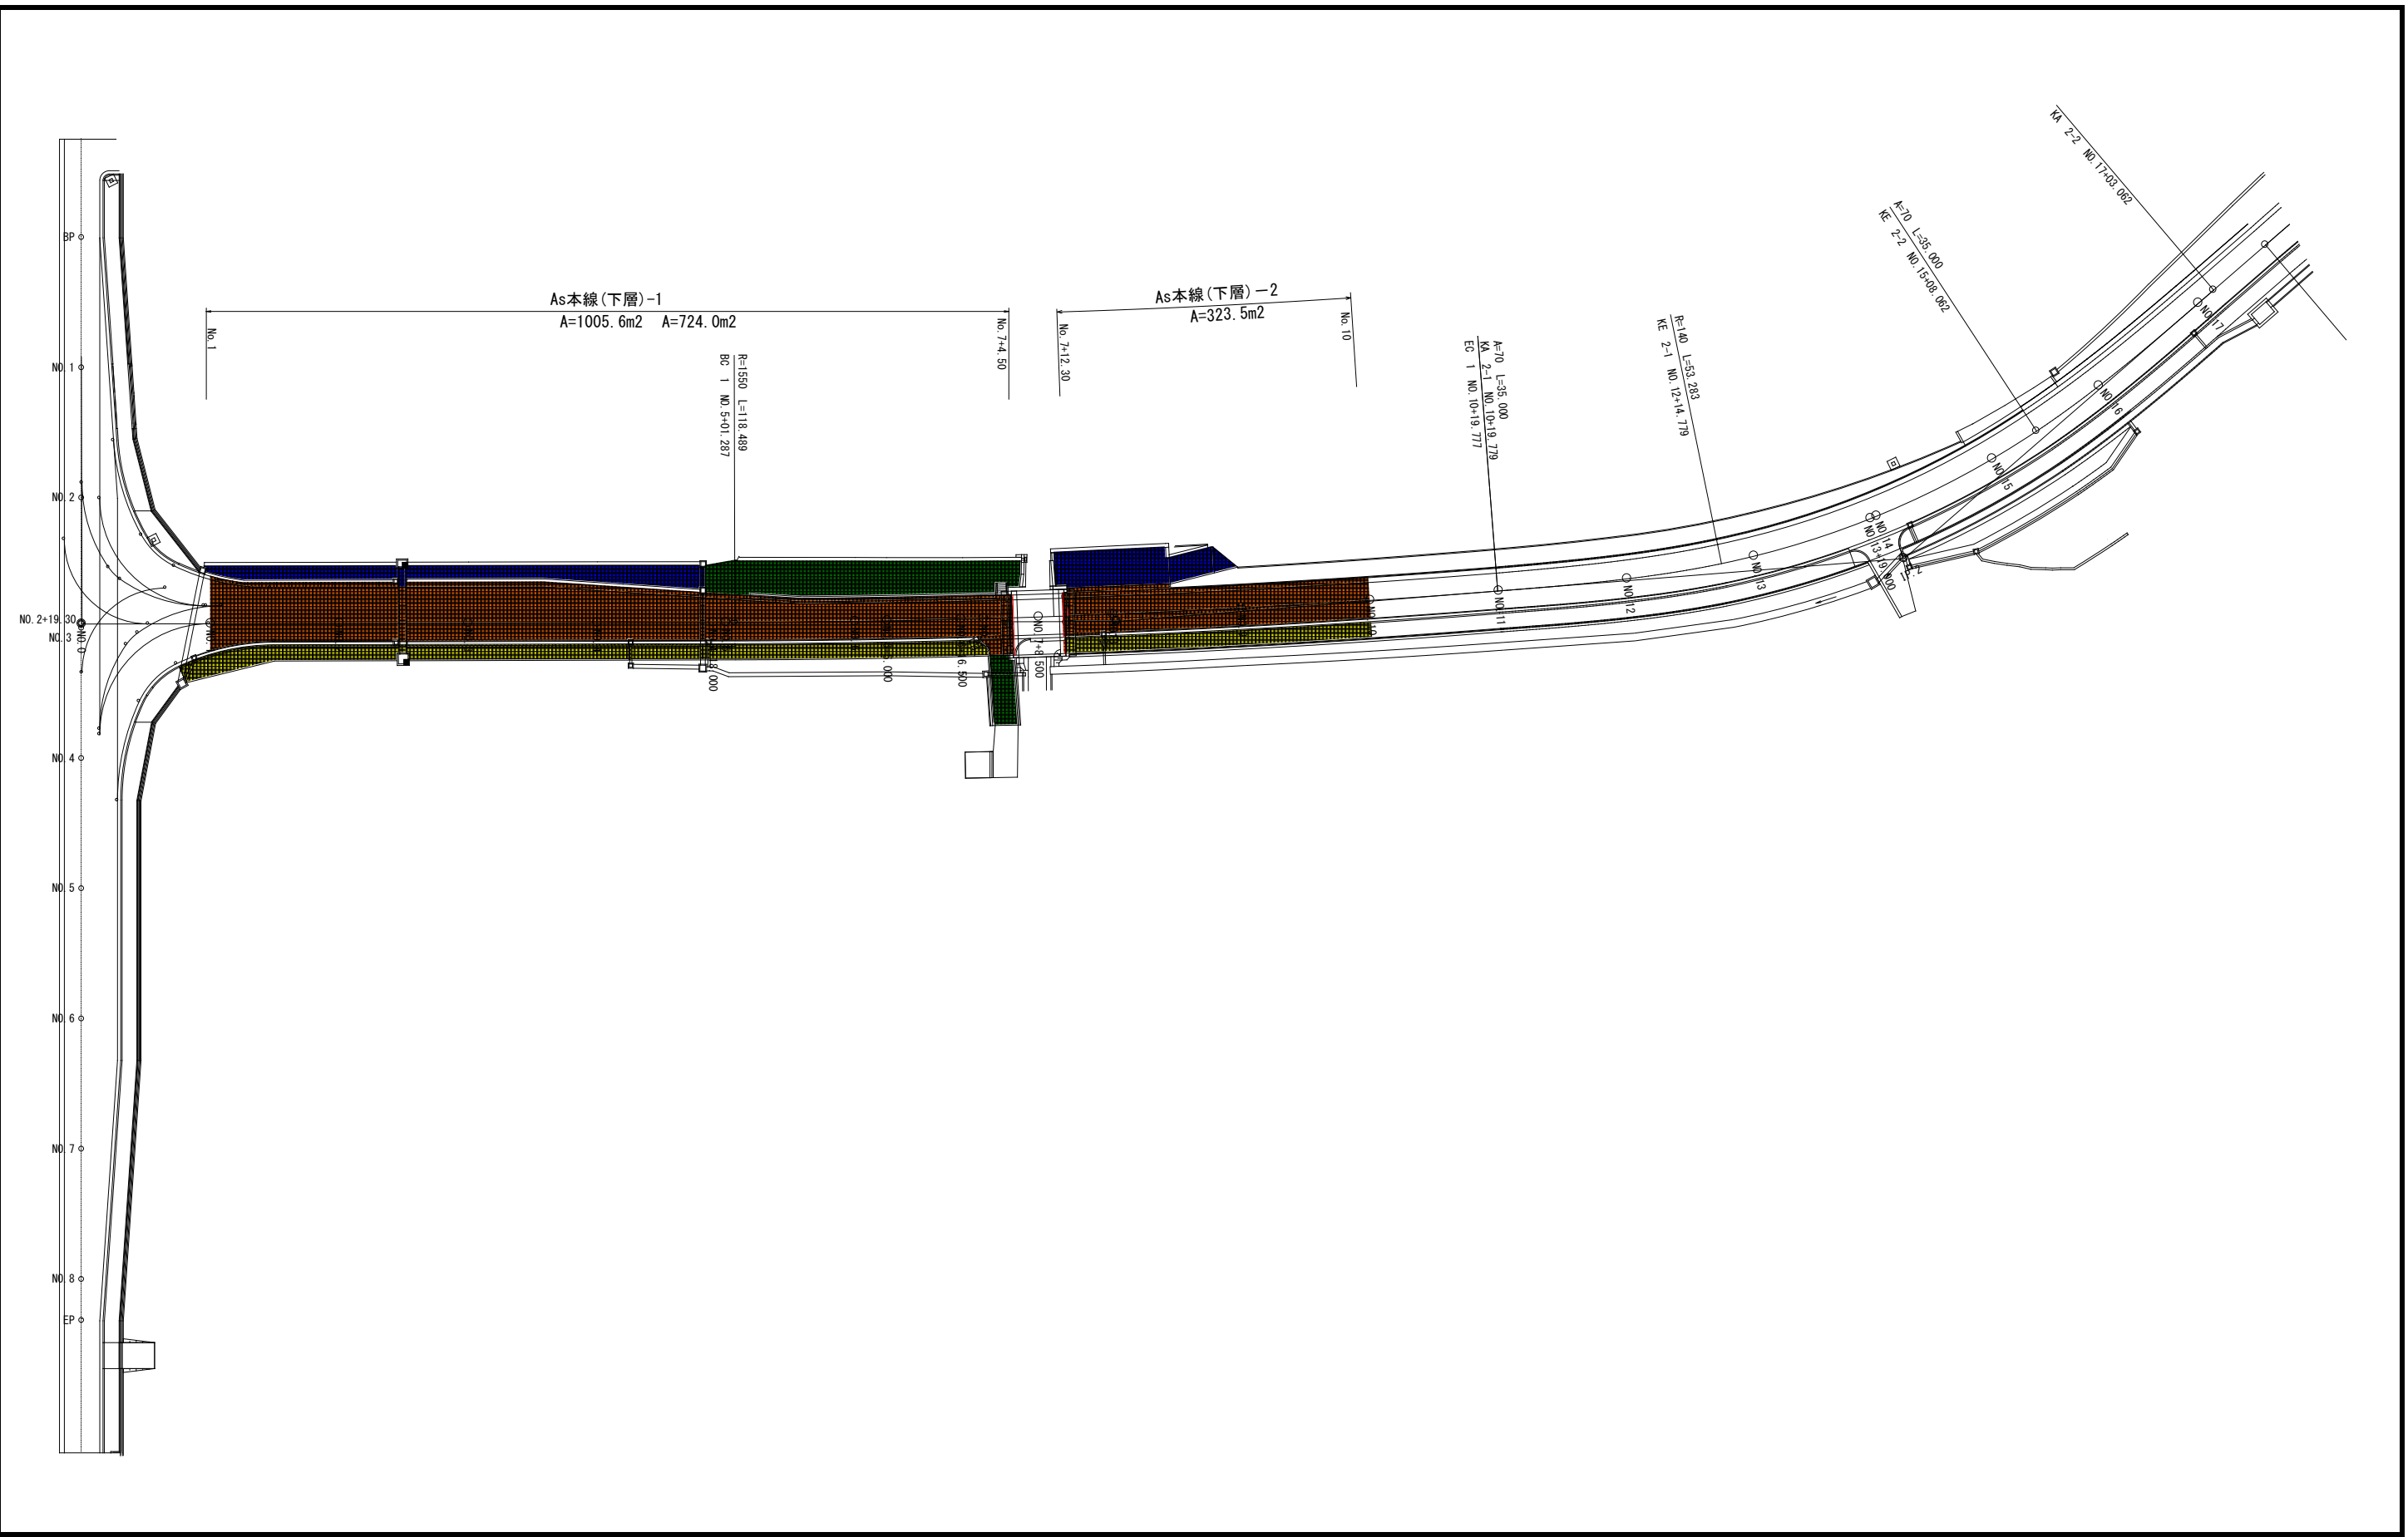

根拠図

舗装面積：迂回路（舗装・上層路盤・下層路盤）

NO.

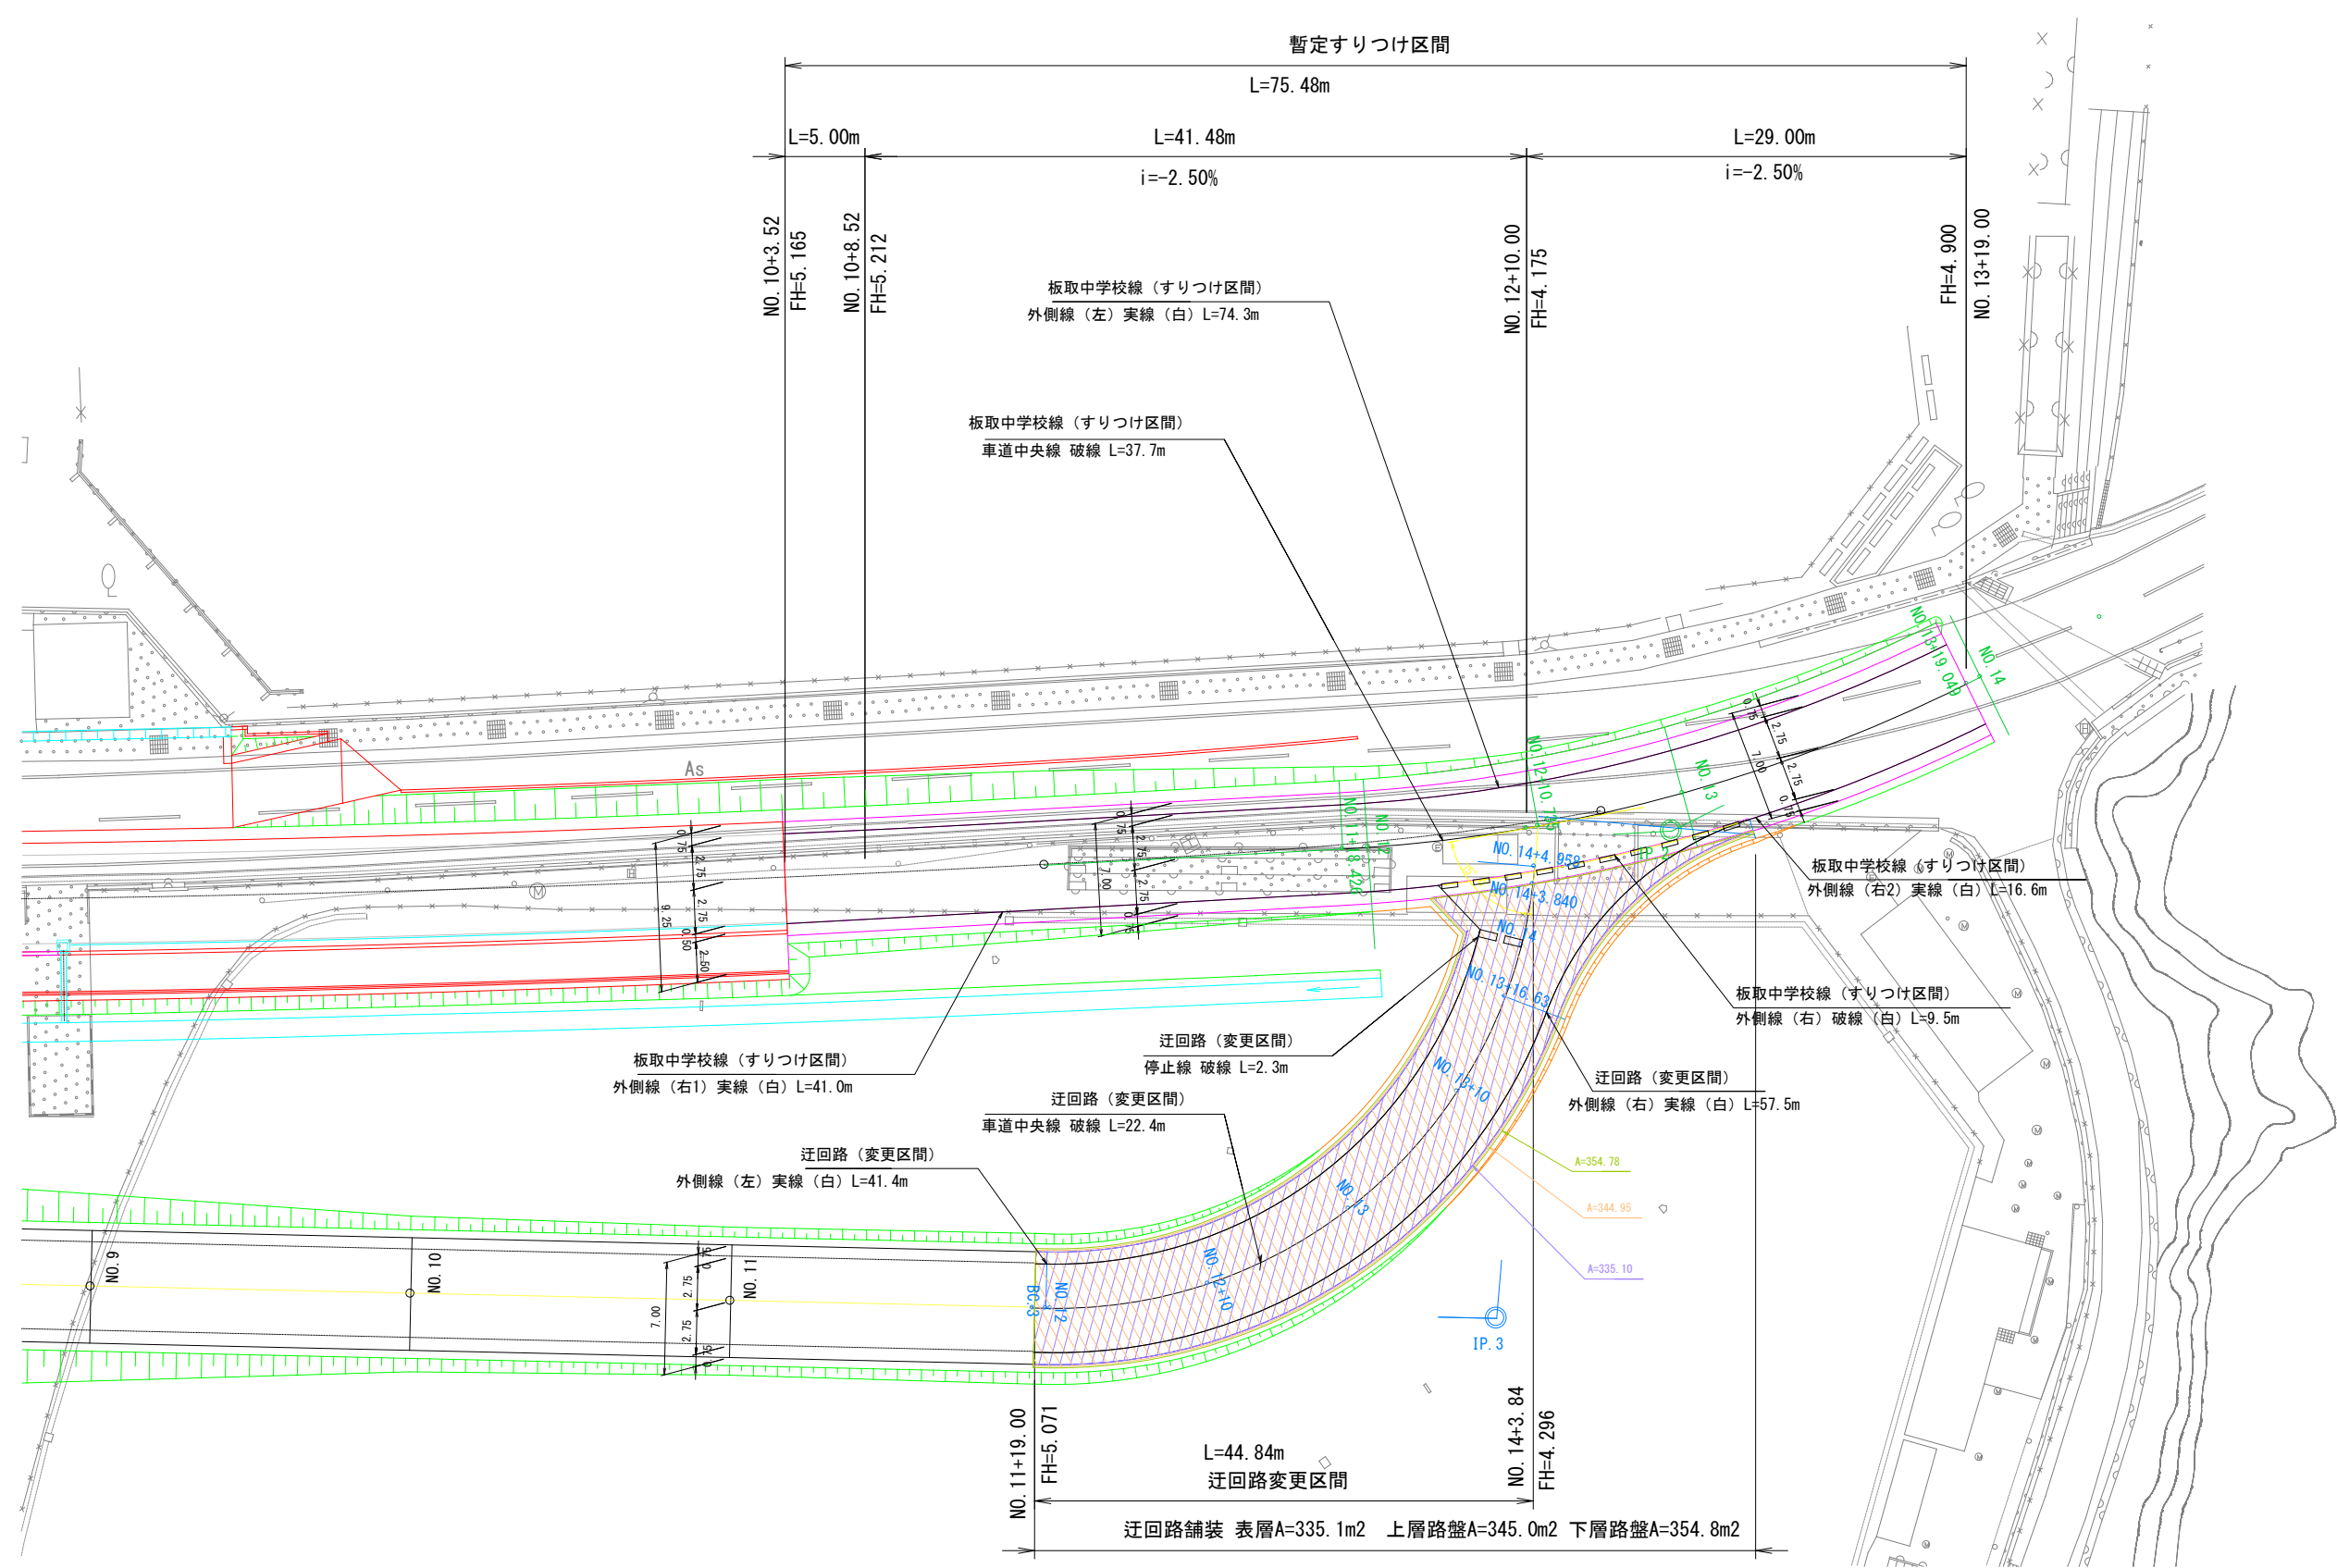

構造物撤去工

構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

平 立 積 計 算 書

構造物取壊し工（本線）


NO.

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	アスファルト舗装取壊し t=5cm			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	コンクリート取壊し（左）			備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
NO. 1	0.00	0.0	6.4										
NO. 2	20.00	20.0	6.4	6.40	128.0	NO. 2の断面数量 を使用							
NO. 3	20.00	20.0	6.4	6.40	128.0								
NO. 4	20.00	20.0	6.4	6.40	128.0								
NO. 4+16.00	16.00	16.0	6.4	6.40	102.4	NO. 4の断面数量 を使用	NO. 1	0.00	0.0	0.18			
							NO. 2	20.00	20.0	0.19	0.19	3.8	
							NO. 3	20.00	20.0	0.19	0.19	3.8	
NO. 4+16.70	0.00	0.0	6.4			NO. 4の断面数量 を使用	NO. 4	20.00	20.0	0.20	0.20	4.0	
NO. 4+18.00	1.30	1.3	7.1	6.75	8.8		NO. 4+16.00	16.00	16.0	0.20	0.20	3.2	NO. 4の断面数量 を使用
NO. 5+1.70	3.70	3.7	7.1	7.10	26.3	NO. 4+18の断面 数量を使用							
							NO. 4+16.70	0.00	0.0	0.20			NO. 4+18の断面 数量を使用
NO. 5+1.70	0.00	0.0	4.2				NO. 4+18.00	1.30	1.3	0.23	0.22	0.3	
NO. 6+5.00	23.30	23.3	4.2	4.20	97.9		NO. 5+1.80	3.80	3.8	0.23	0.23	0.9	NO. 4+18の断面 数量を使用
NO. 6+15.90	10.90	10.9	4.0	4.10	44.7	NO. 6+16.50の断面 数量を使用							
控除 NO. 2+10付近の2号函渠工控除分					-21.0								
小 計	115.20	115.2			643.1		小 計	81.10	81.1			16.0	

根拠図

アスファルト撤去工

NO. 1

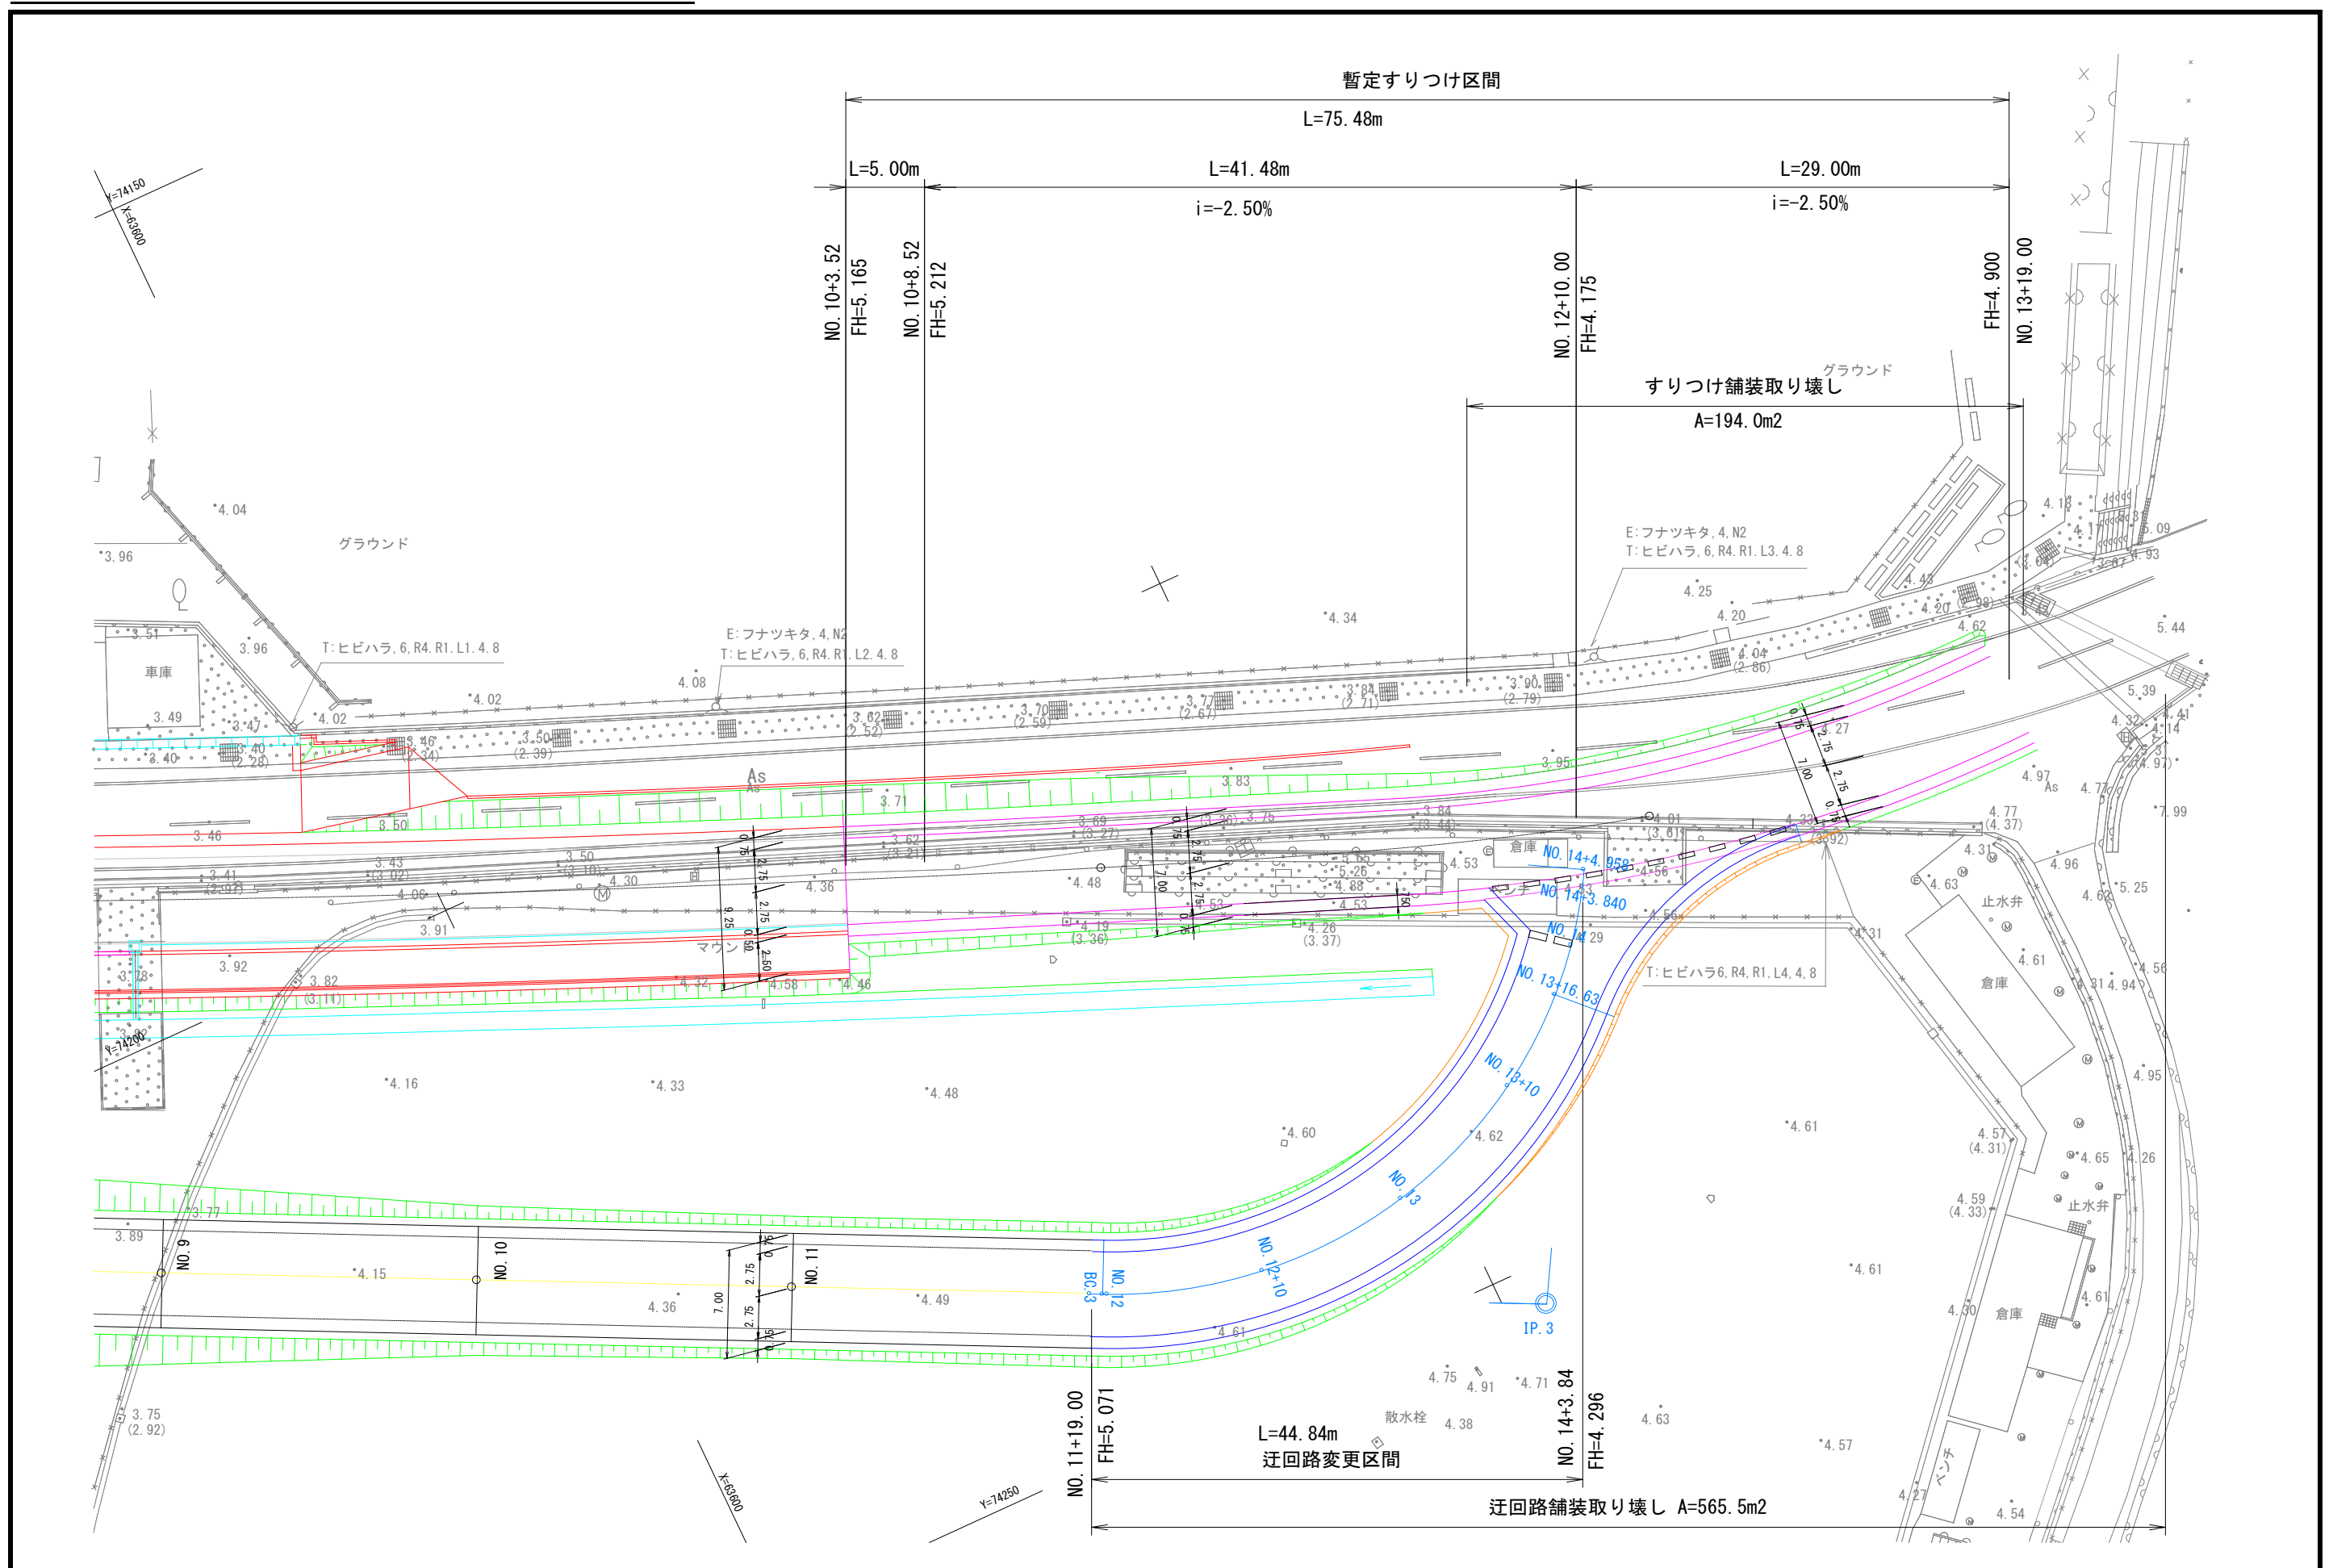

構造物取壊し工		延長・箇所調書	
舗装版切断 t=5cm			
測点		延長・箇所	摘要
起点	終点	数量 (m)	
NO. 1	NO. 1	6.4	板取中学校線
NO. 12	NO. 12	2.0	板取中学校線
NO. 13+19.0	NO. 13+19.0	7.0	板取中学校線
NO. 11+19.0	NO. 11+19.0	7.0	迂回路

数量計算書

運搬処理工

[illegible]

久 尾 穴 喰 線 橋 梁
上 部 工
数 量 計 算 書

上部工数量総括表

その1

[illegible]

5. 舗装工

平均張舗装厚の計算

R2平均高の計算

(m)


	高さ	平均高さ:H	区間長:L	B×L
	155	---	0.0000	---
C1	151	153.0	1.1017	168.560
C2	146	148.5	1.2667	188.105
HDMA3	145	145.5	1.4167	206.130
HDMA4	176	160.5	1.0000	160.500
C5	180	178.0	1.3834	246.245
S2	187	183.5	1.2667	232.439
GE2	189	188.0	0.2500	47.000
合計		163	7.6852	1248.980

R3平均高の計算

(m)

	高さ	平均高さ:H	区間長:L	H×L
-	106	---	0.0000	---
HDMA3	105	105.5	1.5000	158.250
HDMA4	136	120.5	1.0000	120.500
C5	140	138.0	1.3834	190.909
S2	148	144.0	1.2667	182.400
GE2	149	148.5	0.2500	37.125
合計		128	5.4001	689.185

平面図

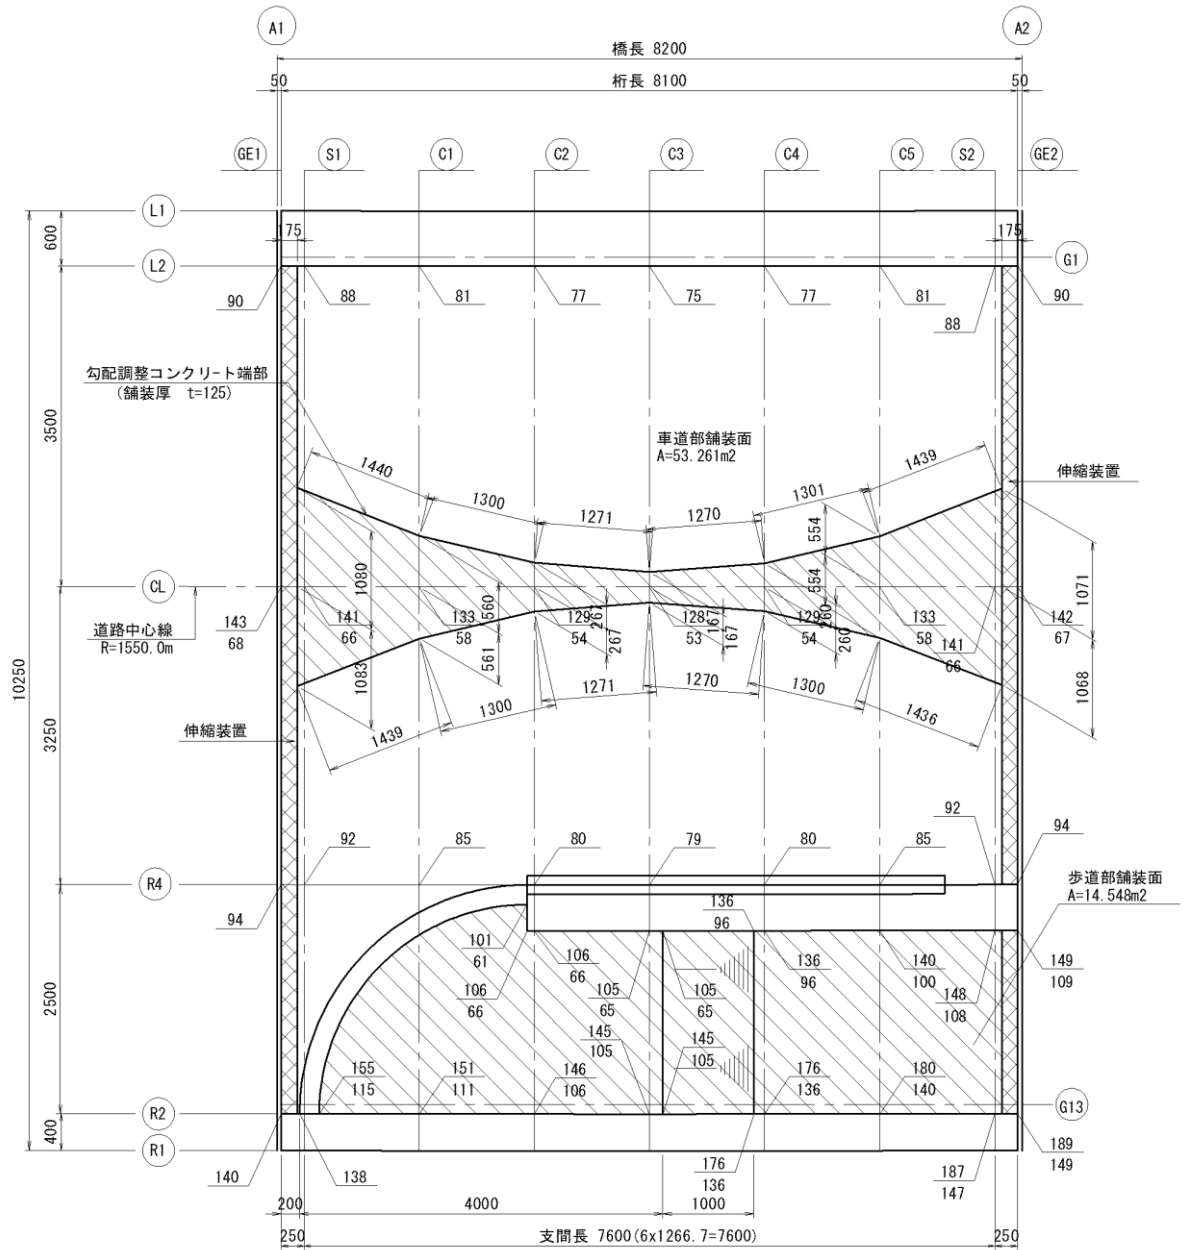

車道部勾配調整コンクリート打設面積 $A = 7.551 \text{ m}^2$

車道部

(1) アスファルト舗装(勾配調整コンクリート上)

$$t = 75 \text{ mm}$$

$$A = 7.551 = 7.6 \text{ m}^2$$

(2) アスファルト舗装

$$t = 75 \sim 125 \text{ mm}$$


$$A = 53.261 - 7.551 = 45.7 \text{ m}^2$$

歩道部

(1) アスファルト舗装 $t=40\text{mm}$

$$A = 14.548 = 14.5 \text{ m}^2$$

9. 橋面防水工

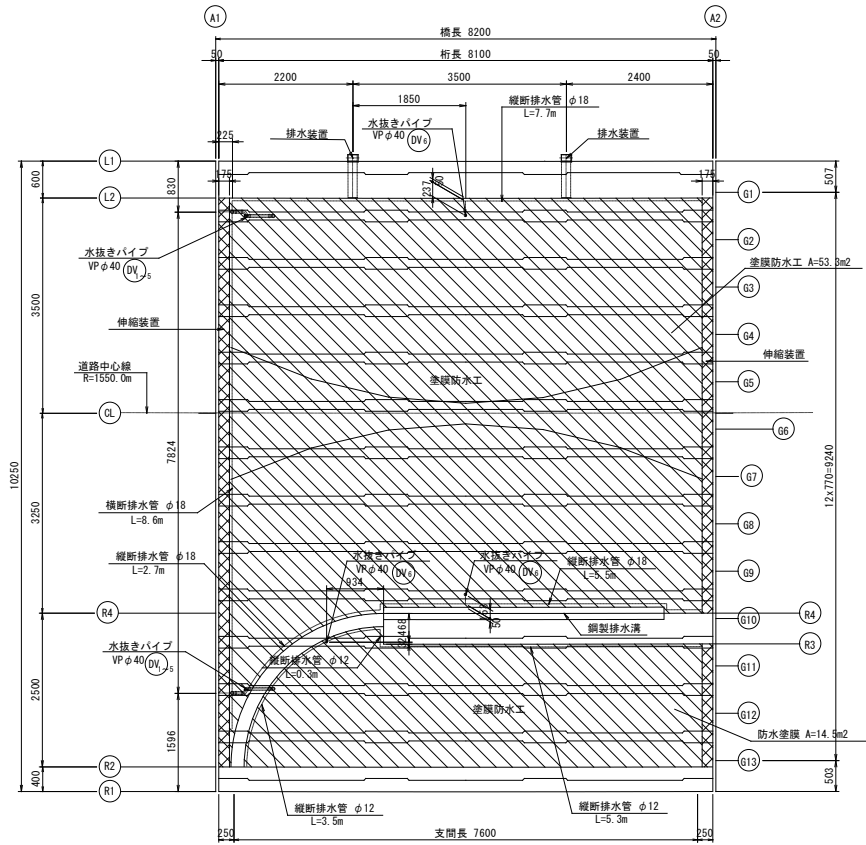

寸法表

	長さ L	個数	合計長さ ΣL
DV 1	28	2	56
DV 2	121	2	242
DV 3	61	2	122
DV 4	346	2	692
DV 5	348	2	696
DV 6	560	3	1680
合計	1464	13	3488

(1) 塗膜防水層(車道部)

$$A = 53.261 = 53.3 \text{ m}^2$$

(2) 塗膜防水層(歩道部)

$$A = 14.548 = 14.5 \text{ m}^2$$

(3) スプリングメッシュ管 $\phi 18$

$$L = 7.7 + 8.6 + 2.7 + 5.5 = 24.5 \text{ m}$$

(4) スプリングメッシュ管 $\phi 18$

$$L = 3.5 + 0.3 + 5.3 = 9.1 \text{ m}$$

(5) 排水キャップ

亜鉛メッキ

$$N = \text{材料支給} = 5 \text{ 個}$$

(6) 端部目地材

$$L = 7.75 \times 2 + 9.25 + 6.75 + 2.00 + 5.223 \times 2 + 0.50 = 44.4 \text{ m}$$