

見積参考資料

工事名 R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 7年6月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	3,100				単 1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	280				単 2号
積込		m3	280				単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	280				単 4号
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	50				単 5号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,100				単 6号
積込		m3	2,800				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,810				単 8号
残土等処分	土砂	m3	2,810				単 9号
地盤改良工		式	1				
固結工		式	1				
スリー搅拌	改良材種類:セメント, 杭径:1,300mm, 長さ(打設長):17.5m, 長さ(杭長):14.5m	本	19				単 10号
スリー搅拌	改良材種類:セメント, 杭径:1,300mm, 長さ(打設長):17m, 長さ(杭長):14m	本	50				単 11号
スリー搅拌	改良材種類:セメント, 杭径:1,300mm, 長さ(打設長):16.5m, 長さ(杭長):13.5m	本	26				単 12号
スリー搅拌	改良材種類:セメント, 杭径:1,300mm, 長さ(打設長):17.5m, 長さ(杭長):15.2m	本	29				単 13号
スリー搅拌	改良材種類:セメント, 杭径:1,300mm, 長さ(打設長):17m, 長さ(杭長):14.7m	本	79				単 14号
スリー搅拌	改良材種類:セメント, 杭径:1,300mm, 長さ(打設長):16.5m, 長さ(杭長):14.2m	本	40				単 15号
泥土処分	泥土	m3	510				単 16号
法覆護岸工		式	1				
護岸付属物工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
袋詰め玉石		袋	28				単 17号
吸い出し防止材		m2	180				単 18号
付帯道路工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類：再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚：100mm	m2	180				単 19号
表層（車道・路肩部）	材料種類：再生密粒度アスコン(13), 舗装厚：40mm, 平均幅員：3.0m超	m2	180				単 20号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下	m	6				単 21号
舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：5cm	m2	174				単 22号
As運搬処理	As殻運搬処理	m3	9				単 23号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分：無筋構造物	m3	240				単 24号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	4,300				単 25号
吸出し防止材		m2	141				単 26号
碎石投入		m3	243				単 27号
土留・仮締切工		式	1				
鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ:8m, 鋼矢板打込長さ:6m, 平均鋼矢板引抜長さ:6m	枚	314				単 28号
土のう 製作・据付	大型土のう規格:耐候性3年	袋	474				単 29号
土のう 製作・据付	大型土のう規格:耐候性1年	袋	60				単 30号
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性1年	袋	60				単 31号
遮水シート		m2	592				単 32号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:40以上120 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水	日	31				単 33号
汚濁防止工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	130				単 34号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	94				単 35号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
重建設機械分解組立輸送費		回	1				単 36号
仮設材運搬費		t	151				単 37号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
地質調査費		式	1				内 2号
土壌調査費		回	2				単 38号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
騒音・振動調査費		式	1				内 3号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土質等試験費(一式入力)		式	1			単 64号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	地質調査費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	地質調査費(一式入力)		式	1			単 65号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	騒音・振動調査費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
騒音・振動調査		式	1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	積込		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	積込		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	残土等処分	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	スリ-攪拌	改良材種類:セメント, 杭径:1,300mm ,長さ(打設長):17.5m,長さ(杭長):14.5m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工		単軸φ1000～φ1600mm、10<L≤30m、1300mm、17.5m、14.5m、0.2t/m、無	本	1			単 39号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	スリ-攪拌	改良材種類:セメント, 杭径:1, 300mm , 長さ(打設長):17m, 長さ(杭長):14m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工		単軸 φ 1000～φ 1600mm、10<L<=30m, 1 300mm, 17m, 14m, 0. 2t/m, 無	本	1			単 40号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	スリ-攪拌	改良材種類:セメント, 杭径:1, 300mm , 長さ(打設長):16. 5m, 長さ(杭長):1 3. 5m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工		単軸 φ 1000～φ 1600mm、10<L<=30m, 1 300mm, 16. 5m, 13. 5m, 0. 2t/m, 無	本	1			単 41号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	スリ-攪拌	改良材種類:セメント, 杭径:1,300mm ,長さ(打設長):17.5m,長さ(杭長):15.2m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工		単軸φ1000～φ1600mm、10<L≤30m, 1300mm, 17.5m, 15.2m, 0.2t/m, 無	本	1			単 42号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	スリ-攪拌	改良材種類:セメント, 杭径:1,300mm ,長さ(打設長):17m,長さ(杭長):14.7m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工		単軸φ1000～φ1600mm、10<L≤30m, 1300mm, 17m, 14.7m, 0.2t/m, 無	本	1			単 43号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	スリ-攪拌	改良材種類:セメント, 杭径:1, 300mm ,長さ(打設長):16. 5m,長さ(杭長):1 4. 2m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工		単軸 φ 1000～φ 1600mm、10<L≤30m, 1 300mm, 16. 5m, 14. 2m, 0. 2t/m, 無	本	1			単 44号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	泥土処分	泥土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2. 5km以下	m3	1				
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	袋詰め玉石		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰め玉石		2t用(長期性能型), 深4m以下及び作業半径5m以内, 購入材, 全ての費用	袋	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	吸い出し防止材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	As運搬処理	As殻運搬処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費(m3)			m3	1			単 45号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 18. 5以下	m3	1			単 46号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 5km以下	m3	1				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	吸出し防止材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	砕石投入		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砕石投入			m3	1				
単粒度砕石 4号30-20mm			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ: 8m, 鋼矢板打込長: 6m, 平均鋼矢板引拔長: 6m	単位	枚	単位数量	236	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロパッサ施工による 鋼矢板打込み		陸上, 電動式 60kW, 無し, III型, 6m以下	枚	3			単 47号	
鋼矢板圧入 (Nmax<=25)		陸上, III型, 6m以下	枚	233			単 48号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入 (Nmax<=25), III型, 陸上	回	1			単 49号	
鋼矢板引抜き		陸上, III型, 6m以下	枚	236			単 50号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き, III型, 陸上	回	1			単 51号	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型, 8m/枚, 45日, 無, 無	枚	236			単 52号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	土のう 製作・据付	大型土のう規格:耐候性 3 年	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	1			単 53号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	土のう 製作・据付	大型土のう規格:耐候性 1 年	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	1			単 54号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性 1 年	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	1			単 55号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	遮水シート		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シートA (厚1. 0+10. 0mm)	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	ポンプ 排水	排水量:40以上120 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	31	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 56号	
ポンプ 運転		40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	31			単 57号	
合計								
単価							円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1			単 58号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	94	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	11			単 59号	
交通誘導警備員B			人日	83			単 60号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復), 地盤改良 深層混合 60超120t下, 標準(1. 0)	回	1			単 61号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 11 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 62号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 11 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 62号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 63号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	土壌調査費		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費(一式入力)			式	1			単 66号	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	スリ-攪拌工	単軸 φ 1000～φ 1600mm、10<L≤30m、1 300mm、17. 5m、14. 5m、0. 2t/m、無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
特殊作業員			人	0. 4				
普通作業員			人	0. 2				
改良材 セメントバラ			t	3. 19				
深層混合処理機運転		単軸 φ 1000～φ 1600mm、10<L≤30m、1 7. 5m	日	0. 2			単 67号	
スリプラント運転		20m3/h	日	0. 2			単 68号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	スリ-攪拌工	単軸 φ 1000～φ 1600mm、10<L≤30m、1 300mm、17m、14m、0. 2t/m、無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
特殊作業員			人	0. 4				
普通作業員			人	0. 2				
改良材 セメントバラ			t	3. 08				
深層混合処理機運転		単軸 φ 1000～φ 1600mm、10<L≤30m、1 7m	日	0. 2			単 69号	
スリプラント運転		20m3/h	日	0. 2			単 68号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	スリ-攪拌工	単軸 φ 1000～φ 1600mm、10<L<=30m、1 300mm、16. 5m、13. 5m、0. 2t/m、無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
特殊作業員			人	0. 4				
普通作業員			人	0. 2				
改良材 セメントバラ			t	2. 97				
深層混合処理機運転		単軸 φ 1000～φ 1600mm、10<L<=30m、1 6. 5m	日	0. 2			単 70号	
スリプラント運転		20m3/h	日	0. 2			単 68号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	スリ-攪拌工	単軸 φ 1000～φ 1600mm、10<L≤30m、1 300mm、17. 5m、15. 2m、0. 2t/m、無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
特殊作業員			人	0. 4				
普通作業員			人	0. 2				
改良材 セメントバラ			t	3. 344				
深層混合処理機運転		単軸 φ 1000～φ 1600mm、10<L≤30m、1 7. 5m	日	0. 2			単 67号	
スリプラント運転		20m3/h	日	0. 2			単 68号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	スリ-攪拌工	単軸 φ 1000～φ 1600mm、10<L<=30m, 1 300mm, 17m, 14. 7m, 0. 2t/m, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
特殊作業員			人	0. 4				
普通作業員			人	0. 2				
改良材 セメントバラ			t	3. 234				
深層混合処理機運転		単軸 φ 1000～φ 1600mm、10<L<=30m, 1 7m	日	0. 2			単 69号	
スリプラント運転		20m3/h	日	0. 2			単 68号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	スリ-攪拌工	単軸 φ 1000～φ 1600mm、10<L≤30m、1 300mm、16. 5m、14. 2m、0. 2t/m、無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
特殊作業員			人	0. 4				
普通作業員			人	0. 2				
改良材 セメントバラ			t	3. 124				
深層混合処理機運転		単軸 φ 1000～φ 1600mm、10<L≤30m、1 6. 5m	日	0. 2			単 70号	
スリプラント運転		20m3/h	日	0. 2			単 68号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 8. 5以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 71号	
処分費 (m3)			m3	1			単 72号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	ハイクロハマ施工による 鋼矢板打込み	陸上, 電動式 60kW, 無し, III型, 6m以 下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25				
とび工			人	0. 5				
普通作業員			人	0. 25				
ハイクロハマ杭打機運転 (陸上施工)		打込み, 電動式60kW, III型	日	0. 25			単 73号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	鋼矢板圧入 (Nmax<=25)	陸上, III型, 6m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 286				
特殊作業員			人	0. 286				
とび工			人	0. 571				
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=25) , III型	日	0. 286			単 74号	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	日	0. 286			単 75号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax<=25) , III型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 29				
特殊作業員			人	0. 29				
とび工			人	0. 58				
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=25) , III型	日	0. 25			単 74号	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	日	0. 3			単 75号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	鋼矢板引抜き	陸上, III型, 6m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 172				
特殊作業員			人	0. 172				
とび工			人	0. 345				
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き, III型	日	0. 172			単 76号	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 172			単 75号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き, III型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 19				
特殊作業員			人	0. 19				
とび工			人	0. 39				
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き, III型	日	0. 13			単 76号	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 19			単 75号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/回	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 52号	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 8m/枚, 45日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		供用日数:45日	t	0. 48				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278				
特殊作業員			人	0. 278				
普通作業員			人	0. 278				
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
バックホ運転		製作・設置, 6m以下	日	0. 278			単 77号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278				
特殊作業員			人	0. 278				
普通作業員			人	0. 278				
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
バックホ運転		製作・設置, 6m以下	日	0. 278			単 77号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069				
特殊作業員			人	0. 069				
バックホ運転		撤去, 6m以下	日	0. 069			単 78号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 79号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ運転		40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 80号	
発動発電機運転		40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 81号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100			単 82号	
汚濁防止フェンス H2000 連続Φ300 50日			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), 地盤改良 深層混合 60超120t下, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	41. 2				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊			日	6. 3				
運搬費等率			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 11 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 120kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	地質調査費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	19.908	146,880	
L001010004	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	25.843	292,027	
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	0.306	3,119	
L001010009	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.5m3（平積0.4m3）2.9t吊	日	4.284	32,197	
L001010012	バックホウ（クローラ）後方超小旋回型	山積0.45m3（平積0.35m3）	日	0.752	5,407	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	0.096	495	
L001060003	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20t	日	0.327	1,688	
L001071001	振動ローラ（土工用）フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	6.336	74,104	
L001100007	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	37.2	19,567	
L001110009	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	35kVA	日	37.2	87,420	
L001130012	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	60t吊	日	6.3	583,380	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕舗装幅2.3～6.0m	日	0.097	3,177	
M000202090	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.8m3	供用日	21.848	438,960	
M000202142	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m3	供用日	37.468	804,780	
M000301005	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	335.85	7,000,808	
M000401205	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスシブ〕	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	0.13	8,327	
M000403043	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	21.781	764,538	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000503008	バンプローハム(単体) [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	0.13	2,836	
M000522040	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット]	排ガス型(2014年規制) 圧入800kN	供用日	21.568	2,350,917	
M000561014	深層混合処理機(スクリュー式) [単軸式]	90kW×1φ1000～1600mm 深度20m	供用日	78.246	13,301,820	
M000561025	深層混合処理機[スクリューラント(全自動)]	能力20m ³ /h	供用日	78.246	3,834,054	
M000701015	モータクレーン [土工用・排ガス対策型(第2次)]	プレート幅3.1m	供用日	0.227	3,992	
M000801009	ロードローラー[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.236	3,232	
M001161013	コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.033	430	
	合計額				29,764,155	

[illegible]

数 量 総 括 表			工事区分 (レベル 1)	日和佐川堤防耐震工事 (左岸 R-No. 20+7.35～No. 23+5.0)		
工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
構造物撤去工						
	構造物取壊し工	コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m ³	240	圧搾機 使用
		舗装版取壊し	アスファルト, t=5cm	m ²	174	t≤15cm
		舗装版切断	アスファルト, t=5cm	m	6	t≤15cm
	運搬処理工	コンクリート殻処理	無筋コンクリート	m ³	240	
		アスファルト殻処理		m ³	9	
	構造物撤去	石張撤去	t=40cm	m ²	182	場内 仮置
仮設工						
	仮設盛土	置換	良質土	m ³	4300	仮置土 流用
		盛土材	単粒度碎石30～20mm	m ³	243	
		吸出し防止材	t=10mm 9.8N/m	m ²	141	
	仮設護岸					
		袋詰め玉石	2t用	袋	28	設置
		吸出し防止材	t=10mm 9.8N/m	m ²	180	
	土留工					
		大型土のう	耐候性	袋	474	製作・設置
		大型土のう	耐候性	袋	60	製作・設置・撤去
		遮水シート		m ²	592	
	鋼矢板	Ⅲ型	油圧圧入工法	枚	314	全長8m 打設6m
	汚濁防止工	汚濁防止フェンス	h=2.0m	m	130	設置・撤去
	水替工	ポンプ排水	作業時排水	式	1	


河 川 土 工

測点	間距離	摘要	掘削								
			断面	平均	数量	断面	平均	数量			
N0. 20 +4. 25	0. 00		0. 0								
N0. 20 +7. 35	3. 10		48. 9	24. 45	75. 8						
N0. 21	12. 65		51. 5	50. 20	635. 0						
N0. 22	20. 00		51. 8	51. 65	1033. 0						
N0. 23	20. 00		47. 1	49. 45	989. 0						
N0. 23 +5. 00	5. 00		47. 1	47. 10	235. 5						
N0. 23 +11. 3	6. 30		0. 0	23. 55	148. 4						
合計	67. 1				3116. 7						

仮 設 護 岸

測点	点間距離	摘要	築堤盛土(土砂)			法面整形(盛土部)			吸出し防止材		
			断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
N0.20 +7.4	0.00		4.6			0.9			3.1		
N0.21	12.65		4.7	4.65	58.8	0.9	0.90	11.4	3.1	3.10	39.2
N0.22	20.00		4.8	4.75	95.0	0.9	0.90	18.0	3.1	3.10	62.0
N0.23	20.00		4.9	4.85	97.0	1.0	0.95	19.0	3.2	3.15	63.0
N0.23 +5.0	5.00		4.9	4.90	24.5	1.0	1.00	5.0	3.2	3.20	16.0
合計	57.7				275.3			53.4			180.2

仮設護岸 No. 20+7.35 ~ No. 23+5.0 L=57.7m

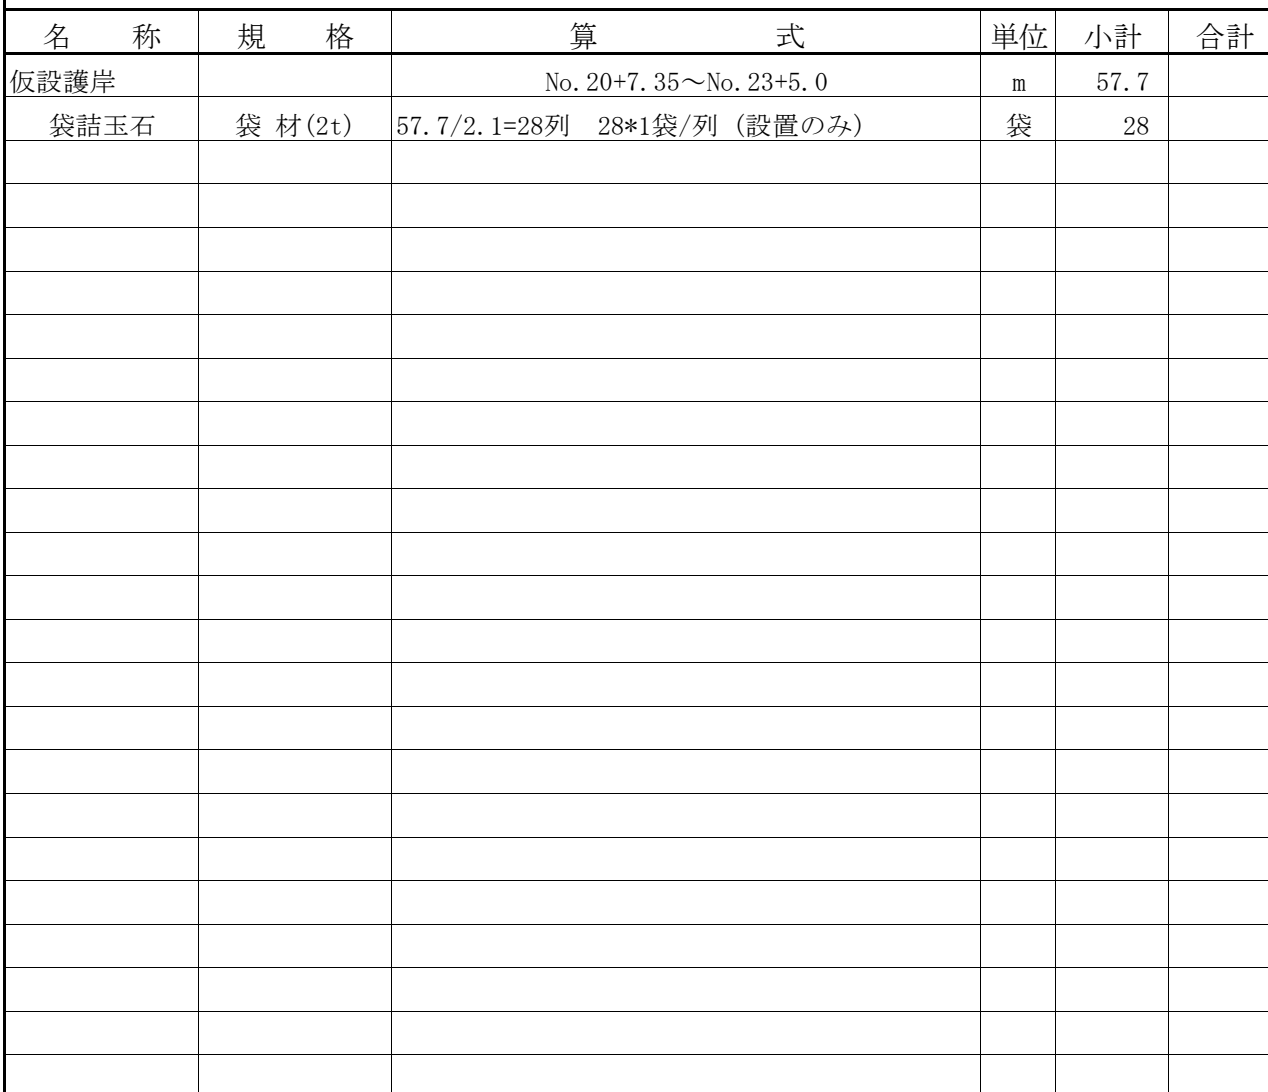

[illegible]

固結工

格子改良

機械攪拌

NO. 20+7.35～NO. 23+5.00

57.7 m

	本数	セメント使用量		セメントスラリー投入量		盛上り量 (排土量)	
	(本)	1本当り (t/本)	(t)	1本当り (m3/本)	(m3)	1本当り (m3/本)	(m3)
改良杭③	19	3.19	60.61	4.25	80.75	4.25	80.75
改良杭④	50	3.08	154.00	4.11	205.50	4.11	205.50
改良杭⑤	26	2.97	77.22	3.96	102.96	3.96	102.96
改良杭⑨	29	3.34	96.86	4.45	129.05	4.45	129.05
改良杭⑩	79	3.24	255.96	4.32	341.28	4.32	341.28
改良杭⑪	40	3.13	125.20	4.17	166.80	4.17	166.80
合計	243		769.85		1026.34		1026.34

数量計算書		地盤改良工			
名 称	規 格	算 式	単位	小計	合計
		1.0本当たり			
機械攪拌	φ 1.3m ap=50.0% quck=400kN/m2	単軸施工			
改良杭③		打設長L=17.49m, 杭長L1=14.49m, 空打長L2=3.0m	本	19.0	
	セメント使用量	$V=v \times L1 \times (1+K)=0.200 \text{ (t/m)} \times 14.49 \times (1+0.1)$	t / 本	3.19	
	セメントスラリー 投入量	$Vc=V / \rho c + V \times Wc / \rho w$			
		$=3.19 / 3.00 + 3.19 \times 1.00 / 1.00$	m3/本	4.25	
	盛上り量	$Vm=Vc \times \mu =4.25 \times 1.00$	m3/本	4.25	
改良杭④		打設長L=17.0m, 杭長L1=14.0m, 空打長L2=3.0m	本	50.0	
	セメント使用量	$V=v \times L1 \times (1+K)=0.200 \text{ (t/m)} \times 14.0 \times (1+0.1)$	t / 本	3.08	
	セメントスラリー 投入量	$Vc=V / \rho c + V \times Wc / \rho w$			
		$=3.08 / 3.00 + 3.08 \times 1.00 / 1.00$	m3/本	4.11	
	盛上り量	$Vm=Vc \times \mu =4.11 \times 1.00$	m3/本	4.11	
改良杭⑤		打設長L=18.5m, 杭長L1=13.5m, 空打長L2=5.0m	本	26.0	
	セメント使用量	$V=v \times L1 \times (1+K)=0.200 \text{ (t/m)} \times 13.5 \times (1+0.1)$	t / 本	2.97	
	セメントスラリー 投入量	$Vc=V / \rho c + V \times Wc / \rho w$			
		$=2.97 / 3.00 + 2.97 \times 1.00 / 1.00$	m3/本	3.96	
	盛上り量	$Vm=Vc \times \mu =3.96 \times 1.00$	m3/本	3.96	
改良杭⑨		打設長L=17.49m, 杭長L1=15.2m, 空打長L2=2.29m	本	29.0	
	セメント使用量	$V=v \times L1 \times (1+K)=0.200 \text{ (t/m)} \times 15.2 \times (1+0.1)$	t / 本	3.34	
	セメントスラリー 投入量	$Vc=V / \rho c + V \times Wc / \rho w$			
		$=3.34 / 3.00 + 3.34 \times 1.00 / 1.00$	m3/本	4.45	
	盛上り量	$Vm=Vc \times \mu =4.45 \times 1.00$	m3/本	4.45	
改良杭⑩		打設長L=17.0m, 杭長L1=14.71m, 空打長L2=2.29m	本	79.0	
	セメント使用量	$V=v \times L1 \times (1+K)=0.200 \text{ (t/m)} \times 14.71 \times (1+0.1)$	t / 本	3.24	
	セメントスラリー 投入量	$Vc=V / \rho c + V \times Wc / \rho w$			
		$=3.24 / 3.00 + 3.24 \times 1.00 / 1.00$	m3/本	4.32	
	盛上り量	$Vm=Vc \times \mu =4.32 \times 1.00$	m3/本	4.32	
改良杭⑪		打設長L=18.5m, 杭長L1=14.21m, 空打長L2=4.29m	本	40.0	
	セメント使用量	$V=v \times L1 \times (1+K)=0.200 \text{ (t/m)} \times 14.21 \times (1+0.1)$	t / 本	3.13	
	セメントスラリー 投入量	$Vc=V / \rho c + V \times Wc / \rho w$			
		$=3.13 / 3.00 + 3.13 \times 1.00 / 1.00$	m3/本	4.17	
	盛上り量	$Vm=Vc \times \mu =4.17 \times 1.00$	m3/本	4.17	
		v : 杭長 1 m 当り改良材使用量 (t / m)			
		K : ロス率			
		w : セメント添加量 (施工時には配合試験により設定すること)	kg/m3	150	
		q : 改良長 1 m 当りの改良土量	m3/m	1.33	
		v : 改良材 (セメント) 使用量	t / m	0.200	
		ρ c : セメント比重		3.00	
		Wc : スラリーの水セメント比		1.00	
		ρ w : 使用水の比重		1.00	
		μ : 盛上り率 (=100%)		1.00	

測点	点間距離	摘要	アスファルト舗装								
			断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO. 20 +10. 0	0. 00		3. 20								
NO. 21	10. 00		3. 20	3. 20	32. 00						
NO. 22	20. 00		3. 20	3. 20	64. 00						
NO. 23	20. 00		3. 20	3. 20	64. 00						
NO. 23 +6. 1	6. 10		3. 20	3. 20	19. 52						
合計	56. 10				179. 52						


測点	点間距離	摘要	アスファルト舗装								
			断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO. 20 +10. 0	0. 00		3. 20								
NO. 21	10. 00		3. 20	3. 20	32. 00						
NO. 22	20. 00		3. 20	3. 20	64. 00						
NO. 23	20. 00		3. 20	3. 20	64. 00						
NO. 23 +6. 1	6. 10		3. 20	3. 20	19. 52						
合計	56. 10				179. 52						

[illegible]

No. 20+10.0 $\sim$ No. 23+6.1 L=56.1m

基礎コンクリート

基礎コンクリート撤去 S=1:30



基礎コンクリート

m当り


細 別	規 格	単位	数 量
コンクリート撤去	無筋構造図	m3	0.16

[illegible]

工 壞 取

3号張コンクリート

標準断面 (L-N0.24 付近)

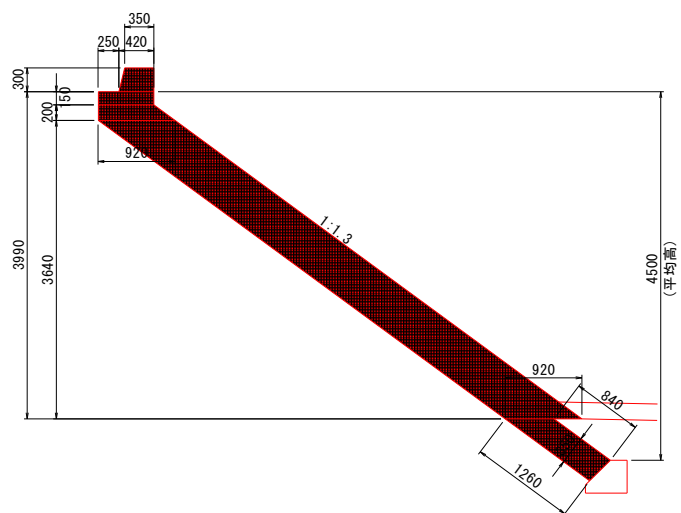

3号張コンクリート			m当り
細 別	規 格	単位	数 量
コンクリート撤去	無筋構造図	m3	4.09

[illegible]

構造物撤去工

[illegible]

構造物撤去工

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

仮 設 工

[illegible]

仮 設 工

[illegible]

見積単価一覧表

工 事 名	R7波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事(担い手確保型)			
名 称	規 格	単 位	単 価	備 考
汚濁防止フェンス	2*20,1000以上2000未満	m		45日間
処分費	CO殻	m3	1,600	18.5km以下
処分費	AS殻	m3	1,600	22.0km以下
処分費	建設汚泥	m3	17,800	22.5km以下
処分費	土砂	m3	1,700	49.5km以下
土質試験費		式	113,000	
地質調査費	オールコア, 粘土・シルト	式	1,032,000	Σ = 70. 0m
土壌試験		回	227,000	
※以下は, 週休2日補正として計上している金額の合計額を 参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	769,946	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	99,000	