

見積参考資料

工事名 R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路修繕工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	美波 3
単価使用年月	令和 7 年 6 月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	190				単 1号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:良質土	m3	80				単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100				単 3号
残土等処分		m3	100				単 4号
プレキャスト擁壁工		式	1				
プレキャスト擁壁	基本部 B-800 L=2.0m/個	m	164				単 5号
プレキャスト擁壁	端部 B-800 L=1.5m/個	m	15				単 6号
プレキャスト擁壁	基本部 B-900 L=2.0m/個	m	12				単 7号
基礎砕石工		m2	165				単 8号
ガードレール基礎工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガードレール基礎	8工区	m3	3				単 9号
場所打擁壁工		式	1				
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	39				単 10号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t	0.08				単 11号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	49				単 12号
足場	安全柵:無し	掛m2	49				単 13号
水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:無し	m	16				単 14号
木杭	杭材質:松杭 L=3m 末口12cm	本	23				単 15号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール Gr-C-2B-S	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線部補正:無	m	195				単 16号
ガードレール Gr-C-2B	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線部補正:無	m	12				単 17号
舗装工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工		式	1				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	61				単 18号
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	152				単 19号
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	61				単 20号
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	152				単 21号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	220				単 22号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(カーブトレール)		m	199				単 23号
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	191				単 24号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	213				単 25号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	11				単 26号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	11				単 27号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	64				単 28号
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬	発生材種類:カーブレール	t	3.3				単 29号
スクラップ 控除		t	3.3				単 30号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	70				単 31号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:良質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	プレキャスト擁壁	基本部 B-800 L=2. 0m/個	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート擁壁 B-800 基本 L=2. 0m			個	5				
土木一般世話役			人	0. 15			0. 15人/10m	
ブロック工			人	0. 15			0. 15人/10m	
普通作業員			人	0. 45			0. 45人/10m	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊			日	0. 15			0. 15日/10m	
諸雑費(率)			式	1			16%	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	プレキャスト擁壁	端部 B-800 L=1. 5m/個	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート擁壁 B-800 端部 L=1. 5m			個	6. 67				
土木一般世話役			人	0. 15			0. 15人/10m	
ブロック工			人	0. 15			0. 15人/10m	
普通作業員			人	0. 45			0. 45人/10m	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊			日	0. 15			0. 15日/10m	
諸雑費(率)			式	1			16%	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	プレキャスト擁壁	基本部 B-900 L=2. 0m/個	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート擁壁 B-900 基本 L=2. 0m			個	5				
土木一般世話役			人	0. 15			0. 15人/10m	
ブロック工			人	0. 15			0. 15人/10m	
普通作業員			人	0. 45			0. 45人/10m	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊			日	0. 15			0. 15日/10m	
諸雑費(率)			式	1			16%	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	基礎碎石工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ガードレール基礎	8工区	単位	m3	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	14				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 05			単 32号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4m, コンクリート規格:18- 8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリー	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1			単 33号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 34号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1			単 35号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	木杭	杭材質:松杭 L=3m 末口12cm	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木杭打		全ての費用	本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ガードレール Gr-C-2B-S	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線 部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 曲げ支柱 間隔2m	m	1			単 36号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	ガードレール Gr-C-2B	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線 部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 37号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 38号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 39号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 28. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 40号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 6 0. 0以下	m3	1			単 41号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	現場発生品運搬	発生材種類:ガートレール	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t, 無し, 65. 0km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	スクラップ 控除		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(kg)			kg	1			単 42号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 43号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP65			m	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 曲げ支柱 間隔2m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
ガードレール設置工 加算額 曲げ支柱 B、C 2m			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト塊			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 6 0. 0以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 44号	
処分費 (m3)			m3	1			単 45号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鉄スクラップ 控除 H3			t	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/人日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(試算用)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 波 土 国 道 1 9 3 号 海・小川 道路修繕工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	1. 255	12, 800	
L001011002	小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 11m3 (平積0. 08m3)	日	1. 017	3, 915	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	0. 032	167	
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日	0. 11	572	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	0. 86	3, 730	
L001130001	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	4. 9t吊	日	2. 865	94, 545	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	0. 392	18, 228	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2. 3～6. 0m	日	0. 033	1, 076	
M000201034	小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出カース対策型(第2次基準) 山積0. 13m3	供用日	12. 321	74, 890	
M000202028	バックホウ(クローラ) [標準]	排カース型(第1次) 山積0. 45m3	供用日	0. 555	5, 253	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排カース型(第2次) 山積0. 28m3	供用日	12. 631	106, 840	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	5. 062	28, 864	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	17. 694	151, 600	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	7. 91	164, 864	
M000302013	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	供用日	2. 455	25, 037	
M000604005	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600～800kg級	供用日	0. 555	3, 634	
M000701015	モータグレーダ[土工用・排カース対策型(第2次)]	ブレード幅3. 1m	供用日	0. 077	1, 352	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路修繕工事（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	Co殻(無筋)	m3	1,600	60.0km以下
処分費	As殻	m3	4,800	28.5km以下
処分費	残土	m3	910	35.0km以下
※以下は、週休 2 日補正として計上している金額 の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休 2 日経費補正	式	113,515	
共通仮設費分	通期の週休 2 日経費補正	式	0	

[illegible]

土工					
細 別	規 格	計 算 式			単位 小 計 合 計
作業土工		作業土工数量計算書 より			
床掘	土砂	16.5+9.6+16.5+20.3+23.8+14.7+13.7+15.1+55.4			m ³ 185.6 186
埋戻し	土砂, W<1.0m	7.8+4.8+9.9+11.6+13.6+8.4+7.8+8.6+5.4			m ³ 77.9 78
		(B-800 + B-800LT + B-800RT + B-900 + 張コンクリート)			
基面整正	土砂	1工区 3.66/10.0*18.0 + 1.500 + 1.500			m ² 9.6
		2工区 11.00/10.0*12.0			m ² 13.2
		3工区 4.76/10.0*30.0 + 1.500 + 1.500			m ² 17.3
		4工区 10.00/10.0*26.0 + 1.500 + 1.500			m ² 29.0
		5工区 10.00/10.0*34.0			m ² 34.0
		5´工区 10.00/10.0*18.0 + 1.500 + 1.500			m ² 21.0
		6工区 10.00/10.0*18.0 + 1.500			m ² 19.5
		7工区 10.00/10.0*20.0 + 1.500			m ² 21.5
		8工区 9.91			m ² 9.9
					m ² 175
残土処理工					
土砂等運搬	土砂	181.4-76.7/0.9			m ³ 99.0 99
残土等処分					m ³ 99.0 99

作業土工数量計算書


[illegible]

作業土工数量計算書

測 点	距 離 (m)	床掘(土砂)			埋戻し(土砂,W<1.0m)									備考
		m ³			m ³									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
5工区														
NO. 0		0.7			0.4									Aタイプ
NO. 1 + 1.000	21.000	0.7	0.70	14.7	0.4	0.40	8.4							〃
小 計	21.000			14.7			8.4							
6工区														
NO. 0		0.7			0.4									Aタイプ
NO. 0 + 19.500	19.500	0.7	0.70	13.7	0.4	0.40	7.8							〃
小 計	19.500			13.7			7.8							
7工区														
NO. 0		0.7			0.4									Aタイプ
NO. 0 + 13.500	13.500	0.7	0.70	9.5	0.4	0.40	5.4							〃
NO. 0 + 13.500	0.000	0.9	0.80	0.0	0.4	0.40	0.0							Dタイプ
NO. 1 + 1.500	8.000	0.9	0.90	7.2	0.4	0.40	3.2							〃
小 計	21.500			16.7			8.6							
8工区														
NO. 0		4.1			0.4									
NO. 0 + 13.500	13.500	4.1	4.10	55.4	0.4	0.40	5.4							
小 計	13.500			55.4			5.4							
合 計	204.500			187.2			77.9							


ガードレール

Gr-C-2B

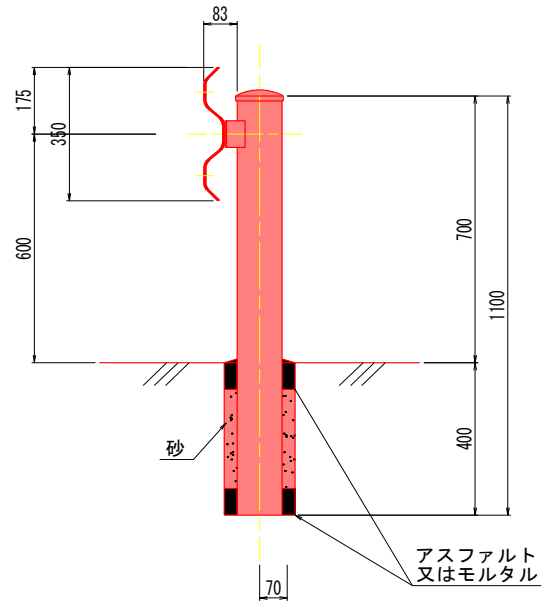[illegible]

ガードレール基礎

(Gr-C-2B用)



鉄筋質量表	
鉄筋	質量
鉄筋	質量

支柱1.0本当り					
記号	径	長さ	本数	質量	
㊶	D13	1 490	1	0.995	1.48
㊷	D13	1 490	1	0.995	1.48
㊸	D13	1 250	2	0.995	2.49
㊹	D13	1 404	2	0.995	2.79
SD345 D13 8.24kg					


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

プレキャスト防護柵基礎

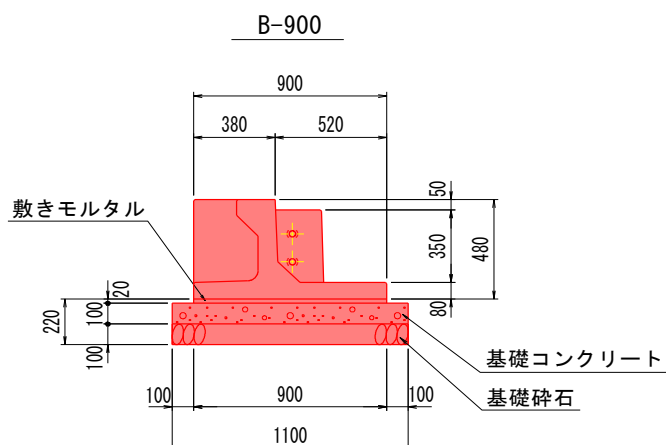

材 料 表

10.0m当り


名 称	規 格	単位	数量	備 考
プレキャストガードレール基礎ブロック	B-900	個	5	参考質量：702kg
間詰めモルタル	1:3配合	m ³	0.06	
同上型枠	小型構造物	m ²	0.31	
連結金具	M20ボルト、M20六角ナット×2、M20ワッシャ×2、弾性ゴムベース×2	組	8	
敷きモルタル	1:3配合	m ³	0.18	
基礎コンクリート	18-8-40	m ³	1.10	
同上型枠		m ²	2.00	
基礎材	RC-40	m ²	11.00	

10.0m当り数量

[illegible]

数量計算書

張コンクリート

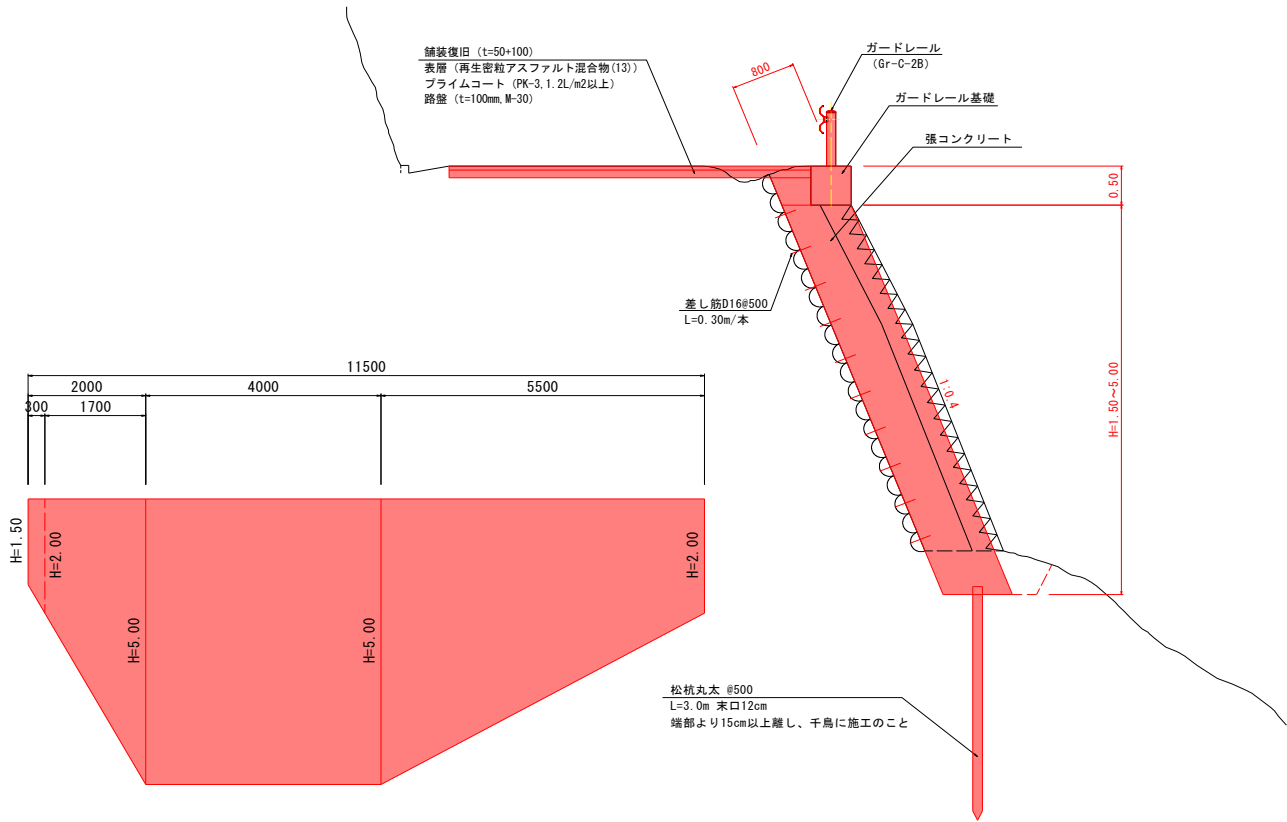

1.0 式 当 り 数 量

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
張コンクリート			m	11.5
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	数量計算書より	m ³	39.42
型枠	一般型枠	//	m ²	49.27
足場工	単管傾斜足場	//	掛m ²	48.71
差し筋	D16, L=0.30m/本	//	kg	80.62
松杭丸太	L=3.0m, 末口12cm	2*11.5	本	23
水抜パイプ	VP65	49.27/3	m	16.42
基面整正	土砂	0.862*11.5	m ²	9.91
(1.0m当り)				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	1.077*0.80*H	m ³	
型枠	一般型枠	1.077*H	m ²	
足場工	単管傾斜足場	1.077*H	掛m ²	
差し筋	D16, L=0.30m/本	1.56*0.30*1.077*(H-0.50)/0.50/0.50	kg	
松杭丸太	L=3.0m, 末口12cm	1/0.50	本	2
水抜パイプ	VP65	3m ² に1箇所	m	
基面整正	土砂	1.077*0.80	m ²	0.862


[illegible]

数 量 計 算 書

構造物取壊し工

Aタイプ（帯コン）

B-800

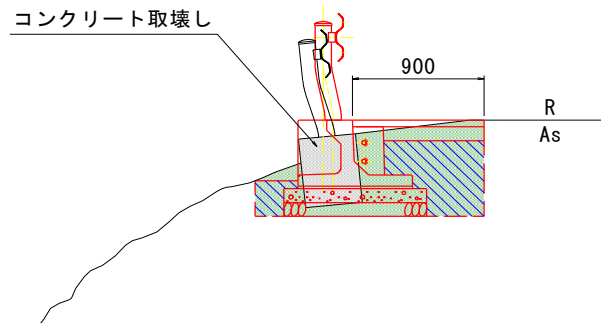

1.0 式 当 り 数 量


名 称	規 格	算 式	単位	数 量
構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋	4工区 0.2*29.0	m ³	5.8
	//	5工区 0.2*34.0	m ³	6.8
	//	5'工区 0.2*21.0	m ³	4.2
	//	6工区 0.2*19.5	m ³	3.9
	//	7工区 0.2*13.5	m ³	2.7
		合計	m ³	23.4
舗装版切断	アスファルト, 15cm以下	4工区 29.0+0.9*2	m	30.8
	//	5工区 34.0+0.9*2	m	35.8
	//	5'工区 21.0+0.9*2	m	22.8
	//	6工区 19.5+0.9*2	m	21.3
	//	7工区 13.5+0.9*2	m	15.3
		合計	m	126.0
舗装版破碎	アスファルト, 15cm以下	4工区 0.9*29.0	m ²	26.1
	//	5工区 0.9*34.0	m ²	30.6
	//	5'工区 0.9*21.0	m ²	18.9
	//	6工区 0.9*19.5	m ²	17.6
	//	7工区 0.9*13.5	m ²	12.2
		合計	m ²	105.4

数	量	計	算	書
---	---	---	---	---

構造物取壊し工

Aタイプ（帯コン）

B-800

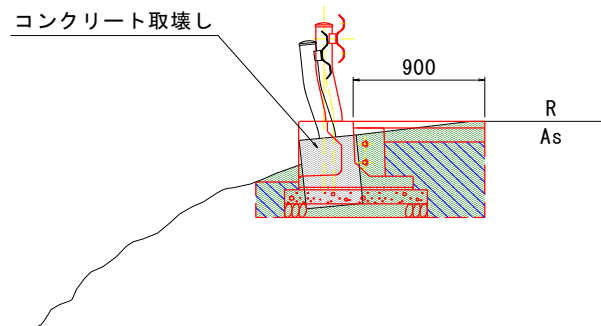

1.0 式 当 り 数 量


[illegible]

数	量	計	算	書
---	---	---	---	---

構造物取壊し工

Aタイプ（帯コン）

B-900

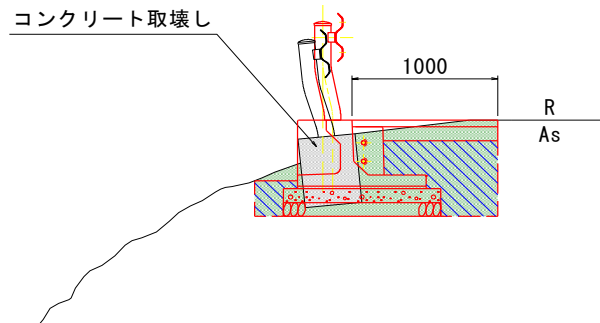


1.0 式 当 り 数 量

[illegible]

[illegible]

B-800

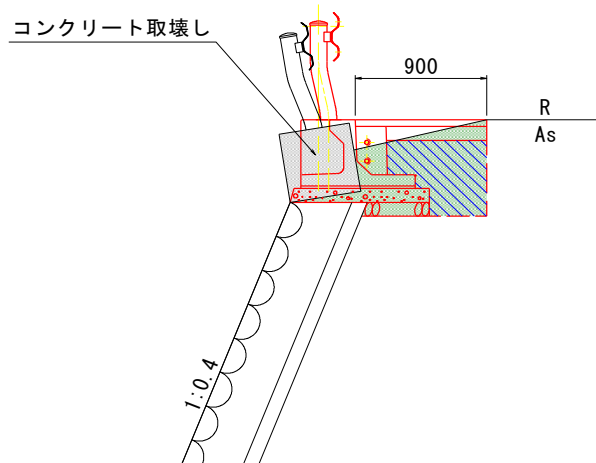
[illegible]

数	量	計	算	書
---	---	---	---	---

構造物取壊し工

Cタイプ^o（擁壁）

B-800

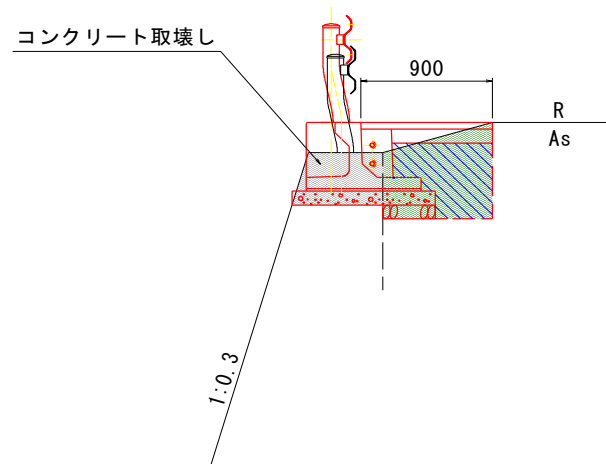


1.0 式 当 り 数 量

[illegible]

数 量 計 算 書

構造物取壊し工

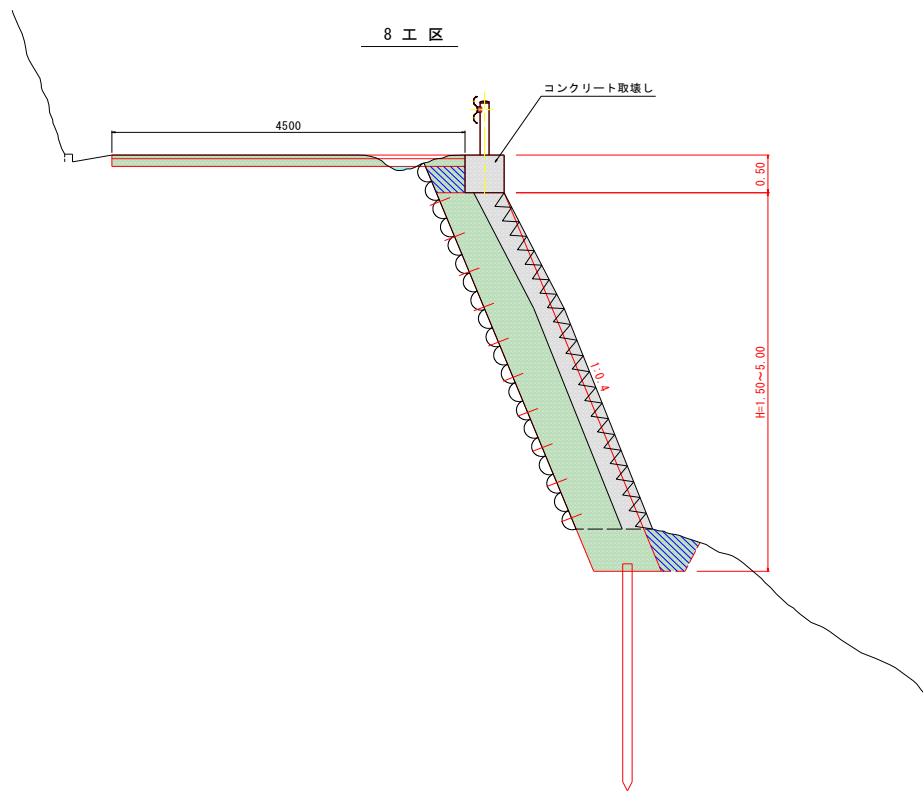

1.0 式 当 り 数 量

[illegible]


Aタイプ（帯コン）

B-800

1m当り

細 別	規 格	単位	数 量
床 掘	土砂	m ³	0.7
埋 戻 し	土砂 W<1.0m	m ³	0.4
コンクリート取壊し	無筋	m ³	0.2

コンクリート取壊し



R
As


Aタイプ（帯コン）

B-900

1m当り

細 別	規 格	単位	数 量
床 掘	土砂	m ³	0.8
埋 戻 し	土砂 W<1.0m	m ³	0.4
コンクリート取壊し	無筋	m ³	0.2


コンクリート取壊し



R
As


Bタイプ（石積）

B-800

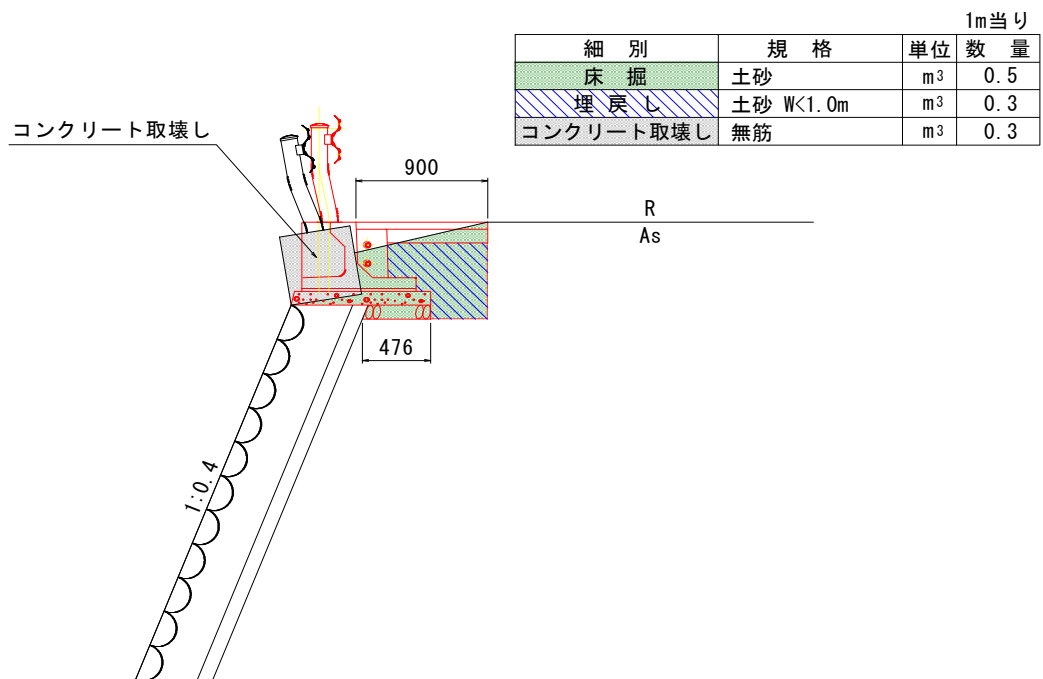

Cタイプ（擁壁）


B-800

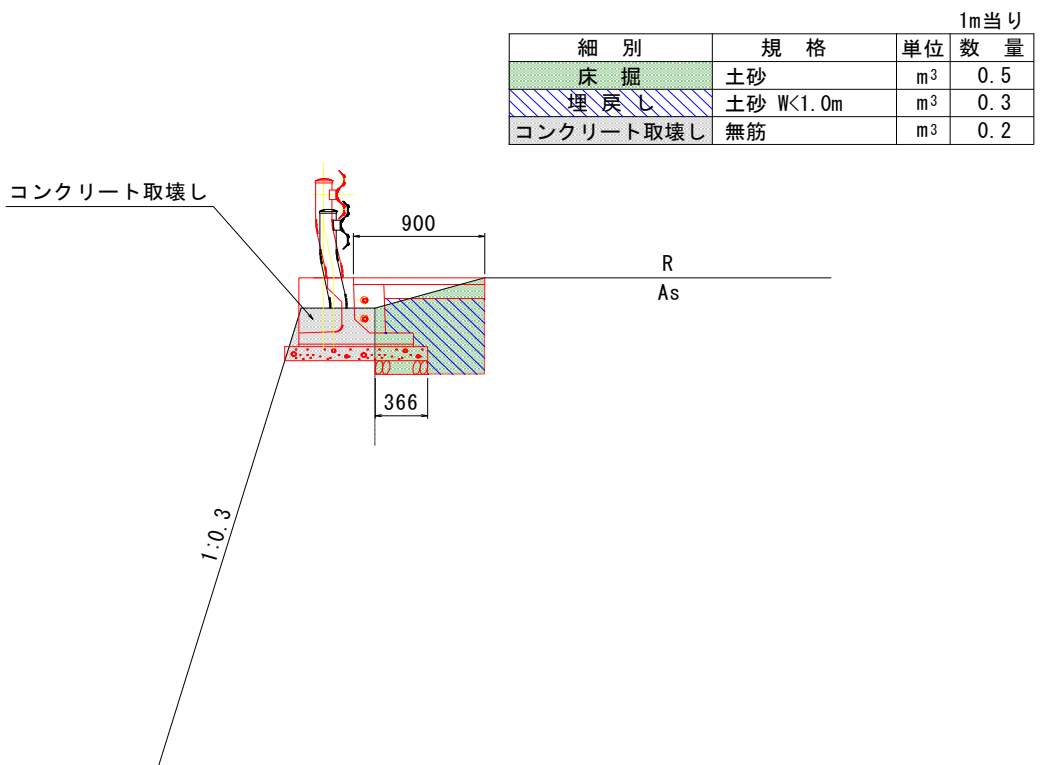

Dタイプ (土羽)

B-800

1m当り			
細 別	規 格	単 位	数 量
床 掘	土砂	m ³	0.9
埋 戻し	土砂 W<1.0m	m ³	0.4
コンクリート取壊し	無筋	m ³	-

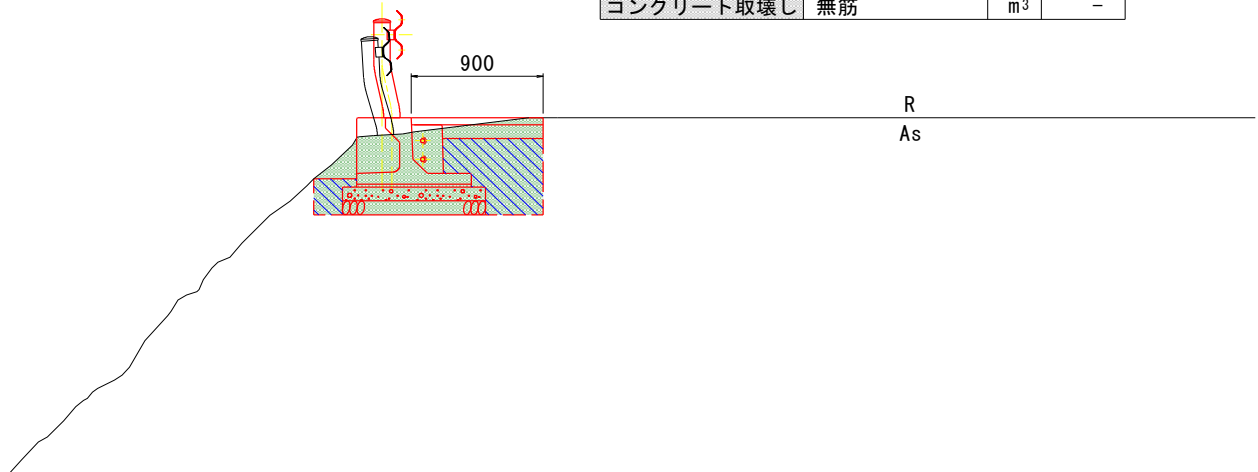

1m当り			
細 別	規 格	単 位	数 量
床 掘	土砂	m ³	4.1
埋 戻し	W<1.0m	m ³	0.4
コンクリート取壊し	無筋	m ³	2.0
盛 土	W<2.5m	m ³	0.0

