

見積参考資料

工事名 R7三耕 ため池 土井の池 付帯工 事

◇経費情報

工種区分	河川工事
単価地区	三好1
単価使用年月	令和7年6月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(通期)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R 7 三耕 ため池 土井の池 付帯工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）農村保全
事業名	老朽ため池等整備事業
地区名	土井の池 地区
工事名	R 7 三耕 ため池 土井の池 付帯工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区	根拠法令	水	土	空
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事				

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R 7 三耕 ため池 土井の池 付帯工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	河川工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・直接工事費				
5 ・・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・・・間接工事費				
8 ・・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・・準備費	1.000	式		
11 ・・・・技術管理費	1.000	式		
12 ・・・・現場管理費				
13 ・・・・現場管理費（率計上）				

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区	工事別数	37	37
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事			

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ ・ 残土処分	1.000	式		
・地盤改良工	1.000	式		
・ ・ 地盤改良工	1.000	式		
・法覆護岸工	1.000	式		
・ ・ ふとんかご	1.000	式		
・水路復旧工	1.000	式		
・ ・ 現場打水路工	1.000	式		

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工	1.000	式			
・ ・ 掘削工	1.000	式			
掘削 護岸工	190	m3			単A B単 1号
床掘り 護岸工	111	m3			単A B単 2号
床掘り 仮設排水路工	25	m3			単A B単 3号
碎石撤去	173.000	m3			単A B単 4号
掘削 仮設道撤去	650.000	m3			単A B単 5号
合 計					
・ ・ 盛土工	1.000	式			
盛土 護岸工	117.000	m3			単A B単 6号
埋戻 護岸工（背面）	134.000	m3			単A B単 7号
埋戻 護岸工（基礎）	77.000	m3			単A B単 8号
埋戻 仮設排水路工	23.000	m3			単A B単 9号
合 計					
・ ・ 残土処分	1.000	式			

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
残土処分	620.000	m3			単A B単 10号
合 計					
・地盤改良工	1.000	式			
・ ・地盤改良工	1.000	式			
地盤改良 カゴ枠基礎部	188.000	m ²			単A B単 11号
地盤改良 仮設道路部	247	m ²			単A B単 12号
合 計					
・法覆護岸工	1.000	式			
・ ・ふとんかご	1.000	式			
ふとんかご 階段式,高さ50cm×幅120cm	418.000	m			単A B単 13号
合 計					
・水路復旧工	1.000	式			
・ ・現場打水路工	1.000	式			
コンクリート 水路、 $\sigma \geq 18\text{kN/mm}^2$	1.100	m3			単A B単 14号
型枠 水路	9.900	m ²			単A B単 15号

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R 7 三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	掘削 護岸工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	1.000	m3			S単 21号
	SP 土砂等運搬 標準,バック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	床掘り 護岸工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3			S単 24号
	SP 土砂等運搬 標準,バック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	床掘り 仮設排水路工		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3			S単 24号
	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
	碎石撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	1.000	m3			S単 21号
	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	掘削 仮設道撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 22号
	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3			S単 25号

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下					
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	盛土 護岸工		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	埋戻 護岸工(背面)		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3			S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R 7 三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 8号 ***					
	埋戻 護岸工 (基礎)		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	埋戻 仮設排水路工		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	残土処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3			S単 26号

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分費 残土	1.000	m3			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	地盤改良 カゴ枠基礎部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 安定処理 ハック材, 構造物基礎, 1m以下, 10.0ton, -, なし	1.000	m ²			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	地盤改良 仮設道路部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 111kg, なし, 0.90m	1.000	m ²			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	ふとんかご 階段式, 高さ50cm×幅120cm		m		418.000 m	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm(中詰材なし)	418.000	m			T単 1号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	173.000	m3			S単 25号
	割栗石(詰石用) ,15~20cm,	65.000	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 14号 ***					
	コンクリート 水路、 $\sigma \geq 18\text{kN/mm}^2$		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 15号 ***					
	型枠 水路		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 27号
	合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	コンクリート 均しコンクリート、 $\sigma \geq 18\text{kN/mm}^2$		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C60%	1.000	m ³			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	ネットフェンス扉設置		組		1.000 組	当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式片開,亜鉛メッキ製	1.000	組			S単 3号

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	ガードレール復旧		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込,メッキ品B-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する	1.000	m			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	大型土のう撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,バック材,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応),なし,なし	1.000	袋			S単 19号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
	仮設排水管 高密度ポリエチレン管φ300		m		1.000 m	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R 7 三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管及び網状管,200～400mm,要	1.000	m			S 単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
	支障木伐採		本		6.000	本 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 28cm以上,－,－,玉切あり,片付あり,中	1.000	本			S 単 31号
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満,－,－,玉切あり,片付あり,中	2.000	本			S 単 32号
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 16cm以上22cm未満,－,－,玉切あり,片付あり,中	3.000	本			S 単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					
	木根等処分 木枝		m3		1.000	m3 当たり算出
	ダンプトラック運搬 (根株、チップ)	1.000	m3			S 単 35号
	処分費 木枝	1.000	m3			S 単 16号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 24号 ***					
	木根等処分					
	木根		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬 (根株、チップ)					
		1.000	m3			S単 36号
	処分費					
	木根	1.000	m3			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 25号 ***					
	試験費					
	一軸圧縮試験		式		1.000 式	当たり算出
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験					
	2 供試体／試料,,	6.000	試料			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 26号 ***					
	試験費					
	土壌分析試験費		式		1.000 式	当たり算出
	土壌分析試験費					
	条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず),,	1.000	式			S単 13号
	合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.680	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻				
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton				
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[ハンドガト式]		1.440	日		<賃料>
	軽油 ハートル給油		5.700	L		

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R 7 三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 3号 ***					
	ネットフェンス工(扉)		組		10.000 組	当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式片開,亜鉛メッキ製			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)柵高 2)規格区分 3)材料区分	1.2m ネット式片開 亜鉛メッキ製		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ネットフェンス扉 ネット式片開	10.000	組			
	土木一般世話役	0.930	人			
	普通作業員	1.560	人			
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			
	*** S単－ 4号 ***					
	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)]		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	標準バケット容量 山積0.8m3(平積・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ[クロー型・排対型(3次)]	1.000	供用日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 5号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R 7 三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
	運転手（特殊）		人		1.000 人	当たり算出
	運転手（特殊）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R 7 三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					
	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)		m		1.000 各単位	当たり算出
	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm,,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	1.000	m			
	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm					算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ハートル給油,,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	軽油	1.000	L			
	ハートル給油					算出数量 1.000 各単位
	合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R 7 三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
	割栗石（詰石用）		m3		1.000 各単位	当たり算出
	割栗石（詰石用） 15～20cm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	割栗石（詰石用） 15～20cm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験		試料		1.000 各単位	当たり算出
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体／試料,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体／試料	1.000	試料			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R 7 三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 13号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 14号 ***					
	環境庁告示46号溶出試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験(諸経費含),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験(諸経費含)	1.000	検体			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 15号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	残土			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	残土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費		m3			
	残土	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 16号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	木枝			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	木枝		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費		m3			
	木枝	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 17号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	木根			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	木根		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費		m3			
	木根	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 18号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	コンクリート建込,メッキ品B-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)建込区分	コンクリート建込		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)塗装・規格	メッキ品B-2B		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工規模	21m未満				
	4)時間的制約	一				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガードレール設置(コンクリート建込)					
	メッキ品B-2B	1.500	m			
	ガードレール					
	路側用 メッキ Gr-B -2B	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 19号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,バック材,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	バック材				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	特殊作業員					
		1.000	人			
	バック材[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					<賃料>
		1.260	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	78.000	L			
	運転手(特殊)					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 144.000 袋

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		袋			
	*** S単－ 20号 ***					
	地盤改良工（仮設道路基礎）		m ²		1.000 日	当たり算出
	地盤改良工（仮設道路基礎） 111kg,なし,0.90m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)固化材1t当たり単価（円/t） 2)1m3当たり固化材散布量（kg/m3）	111.000kg				
	3)バックホ長期割引単価区分賃料機械） 4)改良深（m）	なし 0.90m				
	土木一般世話役		0.360 人			
	普通作業員		0.630 人			
	セメント安定処理材 セメント系		9.000 ton			
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]		1.420 日			<賃料>
	軽油 ハトール給油		83.000 L			
	運転手（特殊）		1.000 人			
	合 計					算出数量 90.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 21号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R 7 三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 片切掘削				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	- -				
	7)破碎片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単- 22号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オフソカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破碎片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R 7 三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 23号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単－ 24号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3			
	*** S単－ 25号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 26号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 27号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単一 28号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単一 29号 ***					
	SP 安定処理		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 安定処理 バック材,構造物基礎,1m以下,10.0ton,-,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用機種 2)施工箇所	バック材 構造物基礎				
	3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	1m以下 10.0ton				

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R 7 三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)混合回数	-				
	6)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 30号 ***					
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	据付・撤去,波状管及び網状管,200～400mm,要			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)管種別	波状管及び網状管				
	3)呼び径	200～400mm				
	4)継手材料費	要				
	単 価		m			
	*** S単－ 31号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000 本	当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	28cm以上,一,一,玉切あり,片付あり,中			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均胸高直径区分	28cm以上		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)選木区分	一		夜間制約作業時間:0.0		
	3)枝払区分	一				
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R 7 三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.630	人			
	普通作業員	0.630	人			
	諸雑費	0.060				
	特殊作業員	0.290	人			
	普通作業員	0.290	人			
	諸雑費	0.090				
	普通作業員	0.710	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S単－ 32号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000 本	当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満,一,一,玉切あり,片付あり,中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均胸高直径区分 2)選木区分	22cm以上28cm未満 —		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)枝払区分 4)玉切区分	— 玉切あり				
	5)片付区分 6)難易度区分	片付あり 中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R 7 三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.520	人			
	普通作業員	0.520	人			
	諸雑費	0.060				
	特殊作業員	0.260	人			
	普通作業員	0.260	人			
	諸雑費	0.090				
	普通作業員	0.620	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S単－ 33号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000 本	当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 16cm以上22cm未満,一,一,玉切あり,片付あり,中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均胸高直径区分 2)選木区分	16cm以上22cm未満 —		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)枝払区分 4)玉切区分	— 玉切あり				
	5)片付区分 6)難易度区分	片付あり 中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.420	人			
	普通作業員	0.420	人			
	諸雑費	0.060				
	特殊作業員	0.230	人			
	普通作業員	0.230	人			
	諸雑費	0.090				
	普通作業員	0.510	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S単- 34号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	5(20)(高炉B) W/C60%					
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 35号 ***					
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離 (L)	3.600km				
	5)積込機械区分	木材(チップ)バックホ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油		9.800	L		
	ハートール給油					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合 計					算出数量 11.800 m3
	単 価		m3			

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 土井の池 地区	付帯工事費	半端高水	1	1
工事名	R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事				

[illegible]

見積単価一覧表

工事名: R7三耕 ため池 土井の池 付帯工事

[illegible]

数量総括表

工種	種別	細別	単位	数量	備考
土工					
(土工)	護岸工				
掘削	土砂		m3	189.9	
盛土	土砂		m3	116.7	
埋戻(背面)	土砂		m3	134.1	
(作業土工)	護岸工				
床掘	土砂		m3	110.7	
埋戻(基礎)	土砂		m3	77.0	
碎石撤去	碎石		m3	173.2	かご工へ流用
(作業土工)	仮設排水路				
床掘	土砂		m3	25.0	
埋戻	土砂		m3	23.4	
(土工)	仮設道路撤去				
掘削	土砂	土砂+敷砂利	m3	650.0	612.5+37.9
残土処分	土砂		m3	620.0	
護岸工					
多段積 カゴ枠工	ふとんかご工	多段積 120型 2.0m	個	204.0	408.0m
		多段積 120型 1.0m	個	10.0	10.0m
		割栗石	m3	65.1	

数 量 総 括 表

工種	種別	細別	単位	数量	備考
現場打水路工					
コンクリート	18-8-25		m3	1.1	
型枠	無筋		m2	9.9	
均しコンクリート	18-12-25		m3	0.3	
均し型枠	無筋		m2	0.5	
地盤改良					
(浅層改良)	バックホウ混合				
カゴ枠基礎部	qu=90kN/m2	0.1ton/m3÷1.0m×100 =10ton/100m2	m2	188.0	
〃	H=1.0m		m3	188.0	改良材添加量 102kg/m3(想定)
仮設道路部	qu=102kN/m2		m2	246.9	
〃	H=0.9m		m3	222.2	改良材添加量 111kg/m3(想定)
仮設水路工					
仮設排水管	φ 300	高密度ポリエチレン管	m	20.0	
付帯工					
ネットフェンス設置	B=2.0m 両開き亜鉛メッキ製		組	1.0	
ガードレール復旧			m	19.6	
大型土のう撤去			袋	41.0	41m3×0.83 =34.0m3(地山)
準備費					
支障木伐採			本	6.0	
処分費	木枝		m3	6.2	
処分費	木根		m3	0.6	
試験費					
試験費	配合試験	一軸圧縮試験	試料	6.0	
試験費	六価クロム溶出試験		検体	1.0	

[illegible]

数量計算書

土工

種別 番号	距 離	盛土			種別 番号	距 離	掘削		
		断面	平 均	数 量			断面	平 均	数 量
NO.0	0.00	1.1			NO.0	0.0	2.2		
NO.0+10.0	10.00	0.8	0.95	9.5	NO.0+10.0	10.0	2.4	2.30	23.0
NO.0+16.0	6.00	1.6	1.20	7.2	NO.0+16.0	6.0	2.3	2.35	14.1
NO.1	4.00	1.4	1.50	6.0	NO.1	4.0	1.6	1.95	7.8
NO.2	20.00	2.4	1.90	38.0	NO.2	20.0	1.6	1.60	32.0
NO.3	20.00	1.4	1.90	38.0	NO.3	20.0	2.5	2.05	41.0
NO.4	20.00	0.4	0.90	18.0	NO.4	20.0	4.7	3.60	72.0
合計	80.0			116.7	合計	80.0			189.9
種別 番号	距 離	埋戻(背面)			種別 番号	距 離			
		断面	平 均	数 量			断面	平 均	数 量
NO.0	0.0	2.1							
NO.0+10.0	10.0	2.3	2.20	22.0					
NO.0+16.0	6.0	2.0	2.15	12.9					
NO.1	4.0	1.1	1.55	6.2					
NO.2	20.0	1.3	1.20	24.0					
NO.3	20.0	2.1	1.70	34.0					
NO.4	20.0	1.4	1.75	35.0					
合計	80.0			134.1	合計				

作業土工

数量計算書

種別 番号	距 離	床掘			種別 番号	距 離	埋戻(土砂)		
		断面	平 均	数 量			断面	平 均	数 量
NO.0	0.00	1.5			NO.0	0.0	0.9		
NO.0+10.0	10.00	1.5	1.50	15.0	NO.0+10.0	10.0	0.9	0.90	9.0
NO.0+16.0	6.00	1.6	1.55	9.3	NO.0+16.0	6.0	1.1	1.00	6.0
NO.1	4.00	0.7	1.10	4.4	NO.1	4.0	0.9	1.00	4.0
NO.2	20.00	1.3	1.00	20.0	NO.2	20.0	0.9	0.90	18.0
NO.3	20.00	1.8	1.55	31.0	NO.3	20.0	1.2	1.05	21.0
NO.4	20.00	1.3	1.55	31.0	NO.4	20.0	0.7	0.95	19.0
合計	80.0			110.7	合計	80.0			77.0
種別 番号	距 離				種別 番号	距 離			
		断面	平 均	数 量			断面	平 均	数 量
合計					合計				

数量計算書

撤去工

種別 番号	距 離	碎石撤去			種別 番号	距 離	断面	平 均	数 量
		断面	平 均	数 量					
NO.0	0.0	2.5							
NO.0+10.0	10.0	2.5	2.50	25.0					
NO.0+16.0	6.0	2.1	2.30	13.8					
NO.1	4.0	2.1	2.10	8.4					
NO.2	20.0	2.1	2.10	42.0					
NO.3	20.0	2.1	2.10	42.0					
NO.4	20.0	2.1	2.10	42.0					
合計	80.0			173.2	合計				


数量計算書

仮設道路撤去 土工


[illegible]

[illegible]


平面図
平面敷設面積 175.6m2

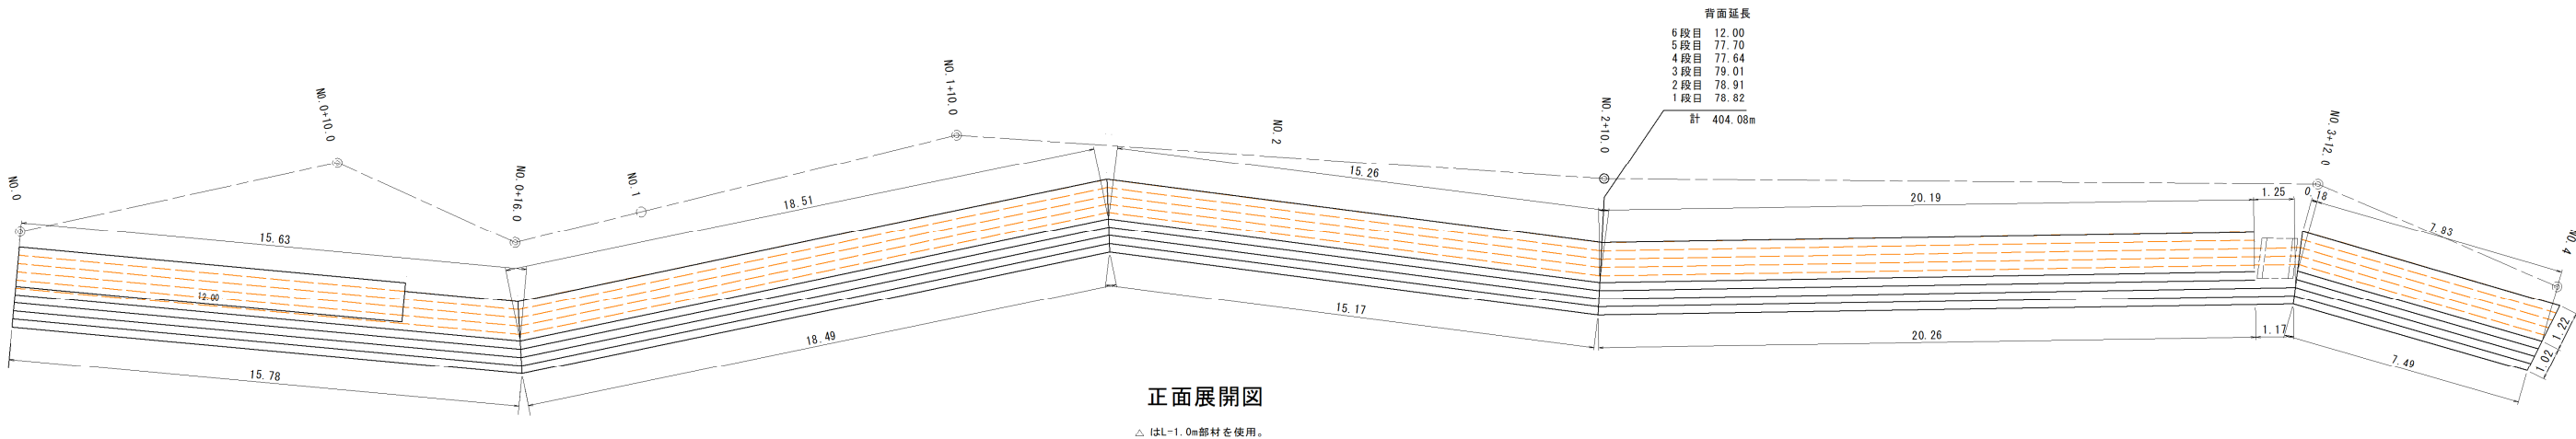


正面展開図
△はL=1.0m部材を使用。

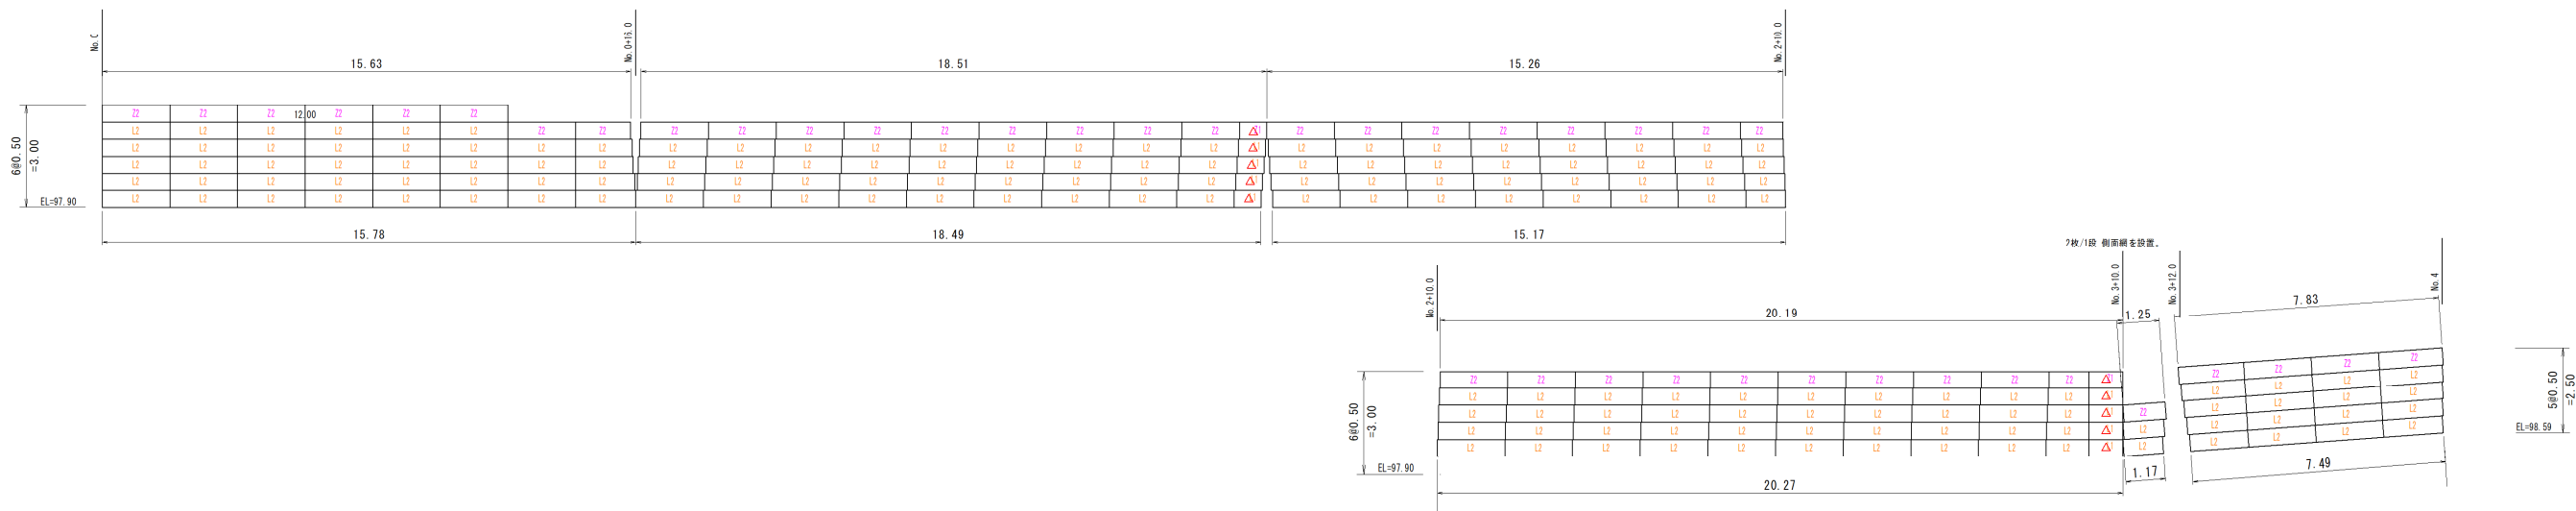

標準断面図

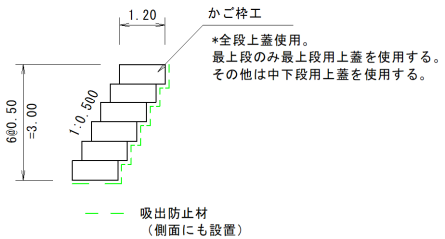

かご工 姿図

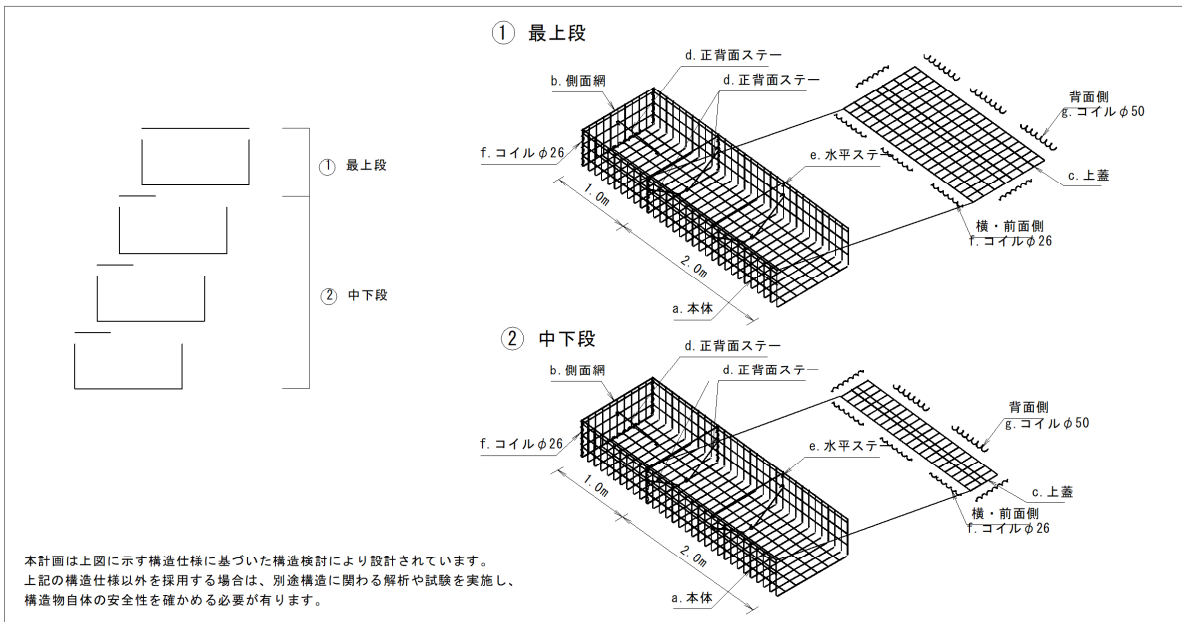

かご枠工数量表

部 材 名 称			数 量	延 長
120型	本体 2m	0.50 × 1.20 × 2.00	204	-
	本体 1m	0.50 × 1.20 × 1.00	10	-
	側面網	0.50 × 1.20	16	-
	上蓋	1.20 × 2.00	40	最上段用 87.00m
		1.20 × 1.00	2	
		0.38 × 2.00	164	中下段用 336.00m
		0.38 × 1.00	8	

吸出防止材 (補正x1.07)

(175.6+0.5x404.08+0.6x12)x1.07=411.78m2

平面敷設面積 背面 側面

かご枠工 特記仕様表

記号	名 称	線 径 (mm)	材質・表面処理
a	本体	φ6・φ5	亜鉛アルミ合金めっき溶接金網 めっき付着量300g/m2以上、アルミ含有量10%以上 線材引張強さ540N/mm2以上
b	側面網	φ6・φ5	
c	上蓋	φ5	
d, e	ステー	φ6	亜鉛アルミ合金めっき鉄線 めっき付着量300g/m2以上、アルミ含有量10%以上
f, g	コイル	φ5	

[illegible]

数量計算表

S=1 : 50

Technical drawing of a truncated cone. The front view shows a trapezoid with a height of 1.0, a top width of 0.8, and a bottom width of 1.0. The slope is indicated as 1:0.5. The side view shows a circle with a diameter of $VP \varnothing 300$.

	单 位	数 量
床 掘	m3	12.5
埋 戾	m3	11.7

[illegible]

[illegible]

数量計算表

[illegible]

[illegible]

数量計算書

地盤改良

種別 番号	距 離	仮設道路部			種別 番号	距 離	力ゴ枠基礎部		
		断面	平 均	数 量			断面	平 均	数 量
NO.0					NO.0	0.0	2.35		
NO.0+10.0					NO.0+10.0	10.0	2.35	2.35	23.5
NO.0+16.0		4.04			NO.0+16.0	6.0	2.35	2.35	14.1
NO.1	5.20	4.04	4.04	21.0	NO.1	4.0	2.35	2.35	9.4
NO.2	18.04	4.04	4.04	72.9	NO.2	20.0	2.35	2.35	47.0
NO.3	20.42	4.04	4.04	82.5	NO.3	20.0	2.35	2.35	47.0
NO.4	17.45	4.04	4.04	70.5	NO.4	20.0	2.35	2.35	47.0
合計	61.1			246.9	合計	80.0			188.0
種別 番号	距 離				種別 番号	距 離			
		断面	平 均	数 量			断面	平 均	数 量
合計					合計				

準備費

伐採木・木根の処分量計算書(想定)

伐採木(想定)

No.	周囲長(m)	胸高半径(m)	高さ(m)	体積(m3)
1	2.0	0.320	8.0	2.57
2	1.5	0.240	6.0	1.09
3	1.5	0.240	6.0	1.09
4	1.0	0.160	6.0	0.48
5	1.0	0.160	6.0	0.48
6	1.0	0.160	6.0	0.48
合計				6.19

木根(想定)

No.	周囲長(m)	胸高半径(m)	高さ(m)	体積(m3)
1	2.0	0.320	0.6	0.19
2	1.5	0.240	0.6	0.11
3	1.5	0.240	0.6	0.11
4	1.0	0.160	0.6	0.05
5	1.0	0.160	0.6	0.05
6	1.0	0.160	0.6	0.05
合計				0.56

※木根は深さ60cm程度と想定