

見積参考資料

工事名 R 7 吉土 鳴門池田線 上板・引野 歩道工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (1) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 上板・引野 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	30				単 1号
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	20				単 2号
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	30				単 3号
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	40				単 4号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	20				単 5号
路側工		式	1				
側溝工		式	1				
1号歩道側溝		m	6				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 上板・引野 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
横断側溝		m	6				単 7号
集水桝嵩上げ		基	1				単 8号
既存側溝嵩上げ		m	7				単 9号
街渠工		式	1				
小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		式	1				
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:歩車道Bﾀｲﾌﾟ φ150	m	12				単 10号 【暫定単価】
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:歩車道Bﾀｲﾌﾟ φ200	m	25				単 11号 【暫定単価】
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:歩車道Bﾀｲﾌﾟ 擦付(車両乗入)	m	4				単 12号 【暫定単価】
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:歩車道Bﾀｲﾌﾟ 車両乗入れ部	m	14				単 13号 【暫定単価】
縁石桝		式	1				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	桝規格:W400×H770×L600	基	3				単 14号 【暫定単価】
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1				
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	3				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 上板・引野 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
横断暗渠工		式	1				
1号横断暗渠	重圧管 1種 φ200	m	1.4				単 16号
2号横断暗渠	重圧管 1種 φ200	m	1.4				単 17号
擁壁工 町道取合工		式	1				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
重力式擁壁 2号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	5				単 18号
小型擁壁 3号重力式擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	7				単 19号
擁壁工 坂路工		式	1				
場所打擁壁工(構造物単位) 擁壁		式	1				
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	5				単 20号
平張		式	1				
平張		m3	0.7				単 21号
付属施設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 上板・引野 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目隠しフェンス		式	1				
目隠しフェンス	H=3. 0m	m	13				単 22号 【暫定単価】
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 4cm	m2	80				単 23号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 10cm	m2	150				単 24号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚: 15cm 以下	m	65				単 25号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	11				単 26号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	11				単 27号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	18				単 28号
現場発生品運搬	発生材種類:鋼製蓋	t	0. 05				単 29号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	11				単 30号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 上板・引野 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	18				単 31号
汚泥処理	建設汚泥	m3	0.1				単 32号
スクラップ	鋼製蓋	t	0.05				単 33号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	20				単 34号
交通誘導警備員	B	人日	40				単 35号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工 県道車道舗装		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:150mm	m2	124				単 36号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	130				単 37号
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	135				単 38号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 上板・引野 歩道工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	141				単 39号
アスファルト舗装工 県道歩道舗装 標準部			式	1				
上層路盤(歩道部)		路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生クラッシャーラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	73				単 40号
表層(歩道部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	73				単 41号
アスファルト舗装工 県道歩道舗装 車両乗入れ部			式	1				
上層路盤(歩道部)		路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生クラッシャーラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	8				単 42号
表層(歩道部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	8				単 43号
アスファルト舗装工 町道舗装			式	1				
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	60				単 44号
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2	62				単 45号
区画線工			式	1				
区画線工			式	1				
溶融式区画線 外側線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	52				単 46号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 上板・引野 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線 ドットライン	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 3 0cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	3				単 47号
溶融式区画線 指導停止線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 4 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	3				単 48号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
道路鋸	道路鋸規格:縁石用 両面反射,施工区分:小型鋸, 施工規模:10個以上30個未満	個	10				単 49号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	1号歩道側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 96				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	22				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	7				
蓋版		据付け, 無し, 蓋版 (各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	20			単 50号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	横断側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 99				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	21. 76				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	7				
蓋版		据付け, 無し, 蓋版 (各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	10			単 51号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	集水桝嵩上げ		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 087				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 52号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	既存側溝嵩上げ		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 61				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	10				
蓋版		再利用撤去・据付け, 無し, 蓋版 (各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	20			単 53号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:歩車道Bﾀｲﾌﾟ φ 150	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 1個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, 無し	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:歩車道Bﾀｲﾌﾟ φ 200	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 1個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, 無し	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:歩車道Bﾀｲﾌﾟ 擦付(車両乗入)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 1個/m, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 無し	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:歩車道Bﾀｲﾌﾟ 車両乗入れ部	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種600-1000mm以下50-150kg未満, 1.65個/m, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 無し	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	桝規格:W400×H770×L600	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用	基	1				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)			基	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	歩車道境界コンクリート		単位	m	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 15				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 6				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 007			単 54号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	12				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	1号横断暗渠	重圧管 1種 φ200	単位	m	単位数量	1. 4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 200mm, 2m/個, 全ての費用	m	1. 4				
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 005				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 05				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 2				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	2号横断暗渠	重圧管 1種 φ200	単位	m	単位数量	1. 4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 200mm, 2m/個, 全ての費用	m	1. 4				
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 005				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 05				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	重力式擁壁 2号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	小型擁壁 3号重力式擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本 体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	平張		単位	m3	単位数量	0. 7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉) , 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 7				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャ ン 40~0, 全ての費用	m2	7				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	目隠しフェンス	H=3. 0m	単位	m	単位数量	13	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	13			単 55号 【暫定単価】	
普通作業員			人	3. 51				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	3				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 56号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 6. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	現場発生品運搬	発生材種類:鋼製蓋	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 4 . 0km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 57号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 58号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	汚泥処理	建設汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 59号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	スクラップ	鋼製蓋	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(t)			t	1			単 60号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 61号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 62号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生ク ラッシューラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生クッシャーラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), 7°ライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 63号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	溶融式区画線 ドットライン	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,破線 30cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 64号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	溶融式区画線 指導停止線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,破線 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 65号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	道路鋳	道路鋳規格:緑石用 両面反射, 施工 区分:小型鋳, 施工規模:10個以上30 個未満	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(道路鋳設置)		小型鋳, 手間+材料費, 小型鋳 両面反 射 貼付樹脂幅10cm, 10個以上30個未 満, 無, 無	個	1			単 66号	
合計								
単価							円/個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 C1-B300			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製蓋 T-25 ホールト固定 並目			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製蓋 樹蓋 T-25 ボルト固定 並目			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	蓋版	再利用撤去・据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 目隠しフェンス AM-3000-M XAﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	材料費 (t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 スクラップ 鉄 ヘビ- H3			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 30cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	1, 130				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	50				
接着用プライマー 区画線用			kg	50				
軽油			L	73				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線45cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース15～18 白			kg	1, 700				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	75				
接着用プライマー 区画線用			kg	75				
軽油			L	80				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	道路付属物設置工(道路鋳設置)	小型鋳, 手間+材料費, 小型鋳 両面反 射 貼付樹脂幅10cm, 10個以上30個未 満, 無, 無	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋳設置工 小型鋳 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm			個	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 上板・引野 歩道工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クロー) [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	0. 309	3, 096	
L001010008	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t吊	日	0. 314	2, 062	
L001010010	バックホウ(クロー) 超小旋回・クレーン機能付	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t吊	日	0. 864	7, 183	
L001010011	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3)	日	0. 243	1, 475	
L001010012	バックホウ(クロー) 後方超小旋回型	山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	日	2. 069	14, 582	
L001011005	小型バックホウ(クロー) 後方超小旋回クレーン	山積0. 09m3 (平積0. 07m3) 0. 9t吊	日	0. 411	1, 747	
L001050002	ロードローラー[マカダム]	運転質量10～12t	日	0. 478	2, 420	
L001060001	タイヤローラー[普通型]	運転質量3～4t	日	0. 309	1, 227	
L001060004	タイヤローラー[普通型]	運転質量13～14t	日	0. 47	2, 384	
L001070002	振動ローラー(舗装用) [ハンド・ガイド式]	運転質量0. 8～1. 1t	日	0. 997	1, 944	
L001070011	振動ローラー(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	1. 049	4, 457	
L001110001	発動発電機[カソリンエンジン駆動]	2kVA	日	0. 186	107	
L001210001	アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0m	日	0. 371	5, 924	
L001210002	アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	日	0. 033	1, 070	
M000201100	小型バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0. 09m3	供用日	0. 365	2, 072	
M000202015	バックホウ(クロー) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	供用日	1. 288	9, 681	
M000202062	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊	供用日	0. 152	1, 542	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 上板・引野 歩道工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000202096	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	2.785	23,556	
M000202128	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	供用日	1.842	38,480	
M000301005	タンポトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	1.087	22,668	
M000302010	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.002	13	
M000701021	モータレータ〔土工用〕	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	供用日	0.425	15,996	
M000804001	振動ローラ(舗装用)〔ハントカイト式〕	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.394	562	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.912	487	
M000807001	振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	供用日	0.408	144	
M000907002	コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	1.665	29,785	
M001161013	コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.359	4,661	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	0.221	59	
	合計額				199,384	

見積単価一覧表

[illegible]

板野郡上板町引野

内				訳			
工 種	名 称	種 別	規 格	単位	数 量	計上数量	摘 要
土 工							
	路床盛土		B<2.5	m3	25.6	30	
	路床盛土		2.5≤B<4.0	m3	16.7	20	
	掘 削			m3	28.4	30	
	床 掘			m3	35.8	40	
	埋 戻			m3	15.3	20	
構造物撤去工	舗装版破碎(t=4cm)			m2	79.7	80	
	舗装版破碎(t=10cm)			m2	146.9	150	
	舗装版切断	As舗装版	15cm以下	m	64.7	65	
	コンクリート取壊し(無筋)			m3	10.7	11	
	残土処理	(土砂)		m3	0.2	0	25.6+35.8-(25.6+16.7+15.3)/0.9
	廃棄物処理	(Co殻)		m3	10.7	11	
	廃棄物処理	(As殻)		m3	17.9	18	79.7×0.04+146.9×0.1
	汚泥処理			m3	0.14	0.1	$2.3 \times 10^{-2} \times 0.04 \times 3.0 + 2.3 \times 10^{-2} \times 0.1 \times 61.7$
	鋼製蓋処理			k g	47.6	48	0.05t
路側工	1号歩道側溝			m	5.5	6	
	横断側溝			m	6.0	6	
	集水枡嵩上げ			基	1.0	1	
	既存側溝嵩上げ			m	7.0	7	
街渠工	小型水路内蔵型歩車道境界ブロック						
		境界ブロック設置		m	54.7		
		歩車道Bタイプ	バイコンφ150	m	12.1	12	
		歩車道Bタイプ	バイコンφ200	m	24.6	25	
		擦付(車両乗入)	フラット2cm段差	m	4.0	4	
		車両乗り入れ部	1～5cm段差	m	14.0	14	

板野郡上板町引野

内 訳							
工 種	名 称	種 別	規 格	単位	数 量	計上数量	摘 要
	縁石枳			基	3.0	3	
	歩車道境界コンクリート			m	3.4	3	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.15	0.15	
		型 枠	小型構造物	m ²	1.6	1.6	
		差し筋	SD345 D16	k g	7.3	7.3	0.007t
		削 孔	$\phi 20 \times 200$	箇所	12.0	12	
	1号横断暗渠工 ($\phi 200$)						
		重圧管	$\phi 200$	m	1.4	1.4	
		敷モルタル	1 : 3	m ³	0.005	0.005	
		均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.05	0.05	
		型 枠	均し基礎型枠	m ²	0.2	0.2	
		基礎碎石	RC-40 (t=10cm)	m ²	0.5		
		基面整正		m ²	0.5		
	2号横断暗渠工 ($\phi 200$)						
		重圧管	$\phi 200$	m	1.4	1.4	
		敷モルタル	1 : 3	m ³	0.005	0.005	
		均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.05	0.05	
		型 枠	均し基礎型枠	m ²	0.2	0.2	
		基礎碎石	RC-40 (t=10cm)	m ²	0.5		
		基面整正		m ²	0.5		
町道取合工							
	2号重力式擁壁			m	4.9		
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	5.2	5	
		型 枠	小型構造物	m ²	16.2		
		基礎碎石	RC-40 (t=20cm)	m ²	6.6		
		基面整正		m ²	6.6		
		目地板	瀝青質 (t=10mm)	m ²	0.5		

板野郡上板町引野

内 訳							
工 種	名 称	種 別	規 格	単位	数 量	計上数量	摘 要
	3号重力式擁壁			m	18.1		
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	6.8	7	
		型 枠	小型構造物	m2	27.2		
		基礎碎石	RC-40 (t=15cm)	m2	13.5		
		基面整正		m2	13.5		
		目地板	瀝青質 (t=10mm)	m2	5.0		
坂路工	(擁 壁)	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	5.1	5	
		型 枠	無筋構造物	m2	17.5		
		基礎碎石	RC-40 (t=20cm)	m2	8.3		
		基面整正		m2	8.3		
		目地板	瀝青質 (t=10mm)	m2	3.2		
	(平 張)	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.7	0.7	
		基礎碎石	RC-40 (t=15cm)	m2	6.7	7	
舗装工	県道車道舗装						
		表層 (t=5cm)	再生密粒度As (13)	m2	141.3	141	
		基層 (t=5cm)	再生粗粒度As (20)	m2	135.4	135	
	上層路盤 (t=10cm)	再生粒調碎石 RM-30		m2	129.5	130	
	下層路盤 (t=15cm)	再生碎石 RC-30		m2	123.5	124	
	県道歩道舗装						
	(標準部)	表層 (t=4cm)	再生密粒度As (13)	m2	72.6	73	
		路盤 (t=10cm)	再生碎石 RC-30	m2	72.6	73	
	(車両乗入れ部)	表層 (t=5cm)	再生密粒度As (13)	m2	8.2	8	
		路盤 (t=10cm)	再生碎石 RC-30	m2	8.2	8	
	町道舗装						
		表層 (t=4cm)	再生密粒度As (13)	m2	61.9	62	
	路盤 (t=10cm)	再生粒調碎石 RM-30		m2	60.0	60	

[illegible]

(町道)

土工数量計算書

NO.1

板野郡上板町引野

測 点	点間距離	路床盛土(B<2.5)			掘 削			床 掘			埋 戻			舗装版破碎(t=4cm)			舗装版破碎(t=10cm)			コンクリート取壊し		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
-5.07		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
A-A	5.070	1.5	0.75	3.8	0.0	0.00	0.0	1.5	0.75	3.8	0.7	0.35	1.8	2.0	1.00	5.1	0.0	0.00	0.0	0.1	0.05	0.3
A-A'	0.000	1.5	1.50	0.0	0.0	0.00	0.0	0.3	0.90	0.0	0.1	0.40	0.0	2.2	2.10	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.05	0.0
B-B	5.950	0.0	0.75	4.5	0.0	0.00	0.0	0.3	0.30	1.8	0.1	0.10	0.6	3.6	2.90	17.3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
C-C	6.470	1.0	0.50	3.2	0.0	0.00	0.0	0.3	0.30	1.9	0.1	0.10	0.6	2.6	3.10	20.1	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
D-D	7.780	0.0	0.50	3.9	0.0	0.00	0.0	0.0	0.15	1.2	0.0	0.05	0.4	0.7	1.65	12.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
延長合計	25.270																					
坂路工				2.2						9.6			4.5									
合計				17.6			0.0			18.3			7.9			55.3			0.0			0.3

(町道)

土工数量計算書

NO.2


板野郡上板町引野

[illegible]

板野郡上板町引野

測 点	点間距離	路床盛土(B<2.5)			掘 削			床 掘			埋 戻			舗装版破碎(t=4cm)			舗装版破碎(t=10cm)			コンクリート取壊し		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
-2.55		0.0			0.1			0.1			0.1			1.5			0.8			0.1		
NO.0	2.550	0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	0.3	0.1	0.10	0.3	0.1	0.10	0.3	1.5	1.50	3.8	0.8	0.80	2.0	0.1	0.10	0.3
NO.0+10.00	10.000	0.8	0.40	4.0	0.7	0.40	4.0	0.0	0.05	0.5	0.0	0.05	0.5	0.0	0.75	7.5	3.2	2.00	20.0	0.1	0.10	1.0
NO.1	10.000	0.0	0.40	4.0	0.6	0.65	6.5	0.2	0.10	1.0	0.1	0.05	0.5	0.0	0.00	0.0	3.3	3.25	32.5	0.0	0.05	0.5
NO.1+10.00	10.000	0.0	0.00	0.0	0.7	0.65	6.5	0.3	0.25	2.5	0.1	0.10	1.0	0.0	0.00	0.0	3.7	3.50	35.0	0.0	0.00	0.0
NO.2	10.000	0.0	0.00	0.0	0.4	0.55	5.5	0.3	0.30	3.0	0.1	0.10	1.0	0.0	0.00	0.0	2.0	2.85	28.5	0.0	0.00	0.0
NO.2+8.80	8.800	0.0	0.00	0.0	0.3	0.35	3.1	0.2	0.25	2.2	0.1	0.10	0.9	0.0	0.00	0.0	1.6	1.80	15.8	0.0	0.00	0.0
NO.2+8.80'	0.000	0.0	0.00	0.0	0.3	0.30	0.0	0.2	0.20	0.0	0.1	0.10	0.0	1.6	0.80	0.0	1.6	1.60	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.2+17.0	8.200	0.0	0.00	0.0	0.3	0.30	2.5	0.2	0.20	1.6	0.1	0.10	0.8	1.6	1.60	13.1	1.6	1.60	13.1	0.0	0.00	0.0
延長小計	59.550																					
1号横断暗渠工										1.5			1.2									
2号横断暗渠工										1.5			1.2									
目隠しフェンス										3.4												8.6
町道取付	25.270			17.6			0.0			18.3			7.9			55.3			0.0			0.3
合計	84.820			25.6			28.4			35.8			15.3			79.7			146.9			10.7

[illegible]

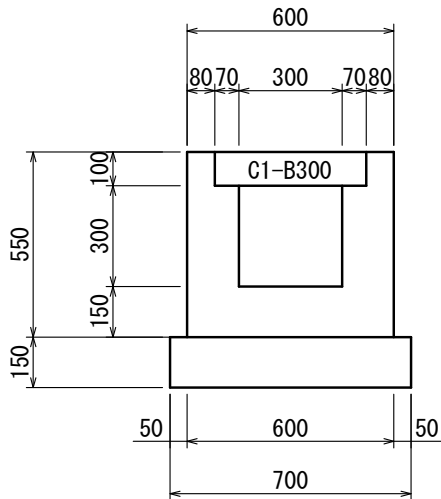構 造 物 名 称	1号歩道側溝		
延長L= 5.52 m			
			
1号歩道側溝		10.0m当り	
名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	1.96
型 枠	小型構造物	m2	22.0
基礎碎石	RC-40 (t=15cm)	m2	7.00
基面整正		m2	7.00
コンクリート蓋	C1-B300	枚	20.0


構 造 物 名 称	横断側溝		
延長L= 6.00 m			
鋼製蓋 ボルト固定 T-25 995×400×60 49.5kg/組 受枠寸法 (L76×60×6)			
横断側溝	10.0m当り		
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	1.99
型 枠	小型構造物	m2	21.76
基礎碎石	RC-40 (t=15cm)	m2	7.00
基面整正		m2	7.00
鋼製蓋 (T-25)	ボルト固定	枚	10.0

構 造 物 名 称	既存側溝嵩上げ		


構造物名称

小型水路内蔵型歩車道境界ブロック


歩車道Bタイプ(φ150)




歩車道Bタイプ(φ200)



車両乗入れ部



擦付(車道乗入)

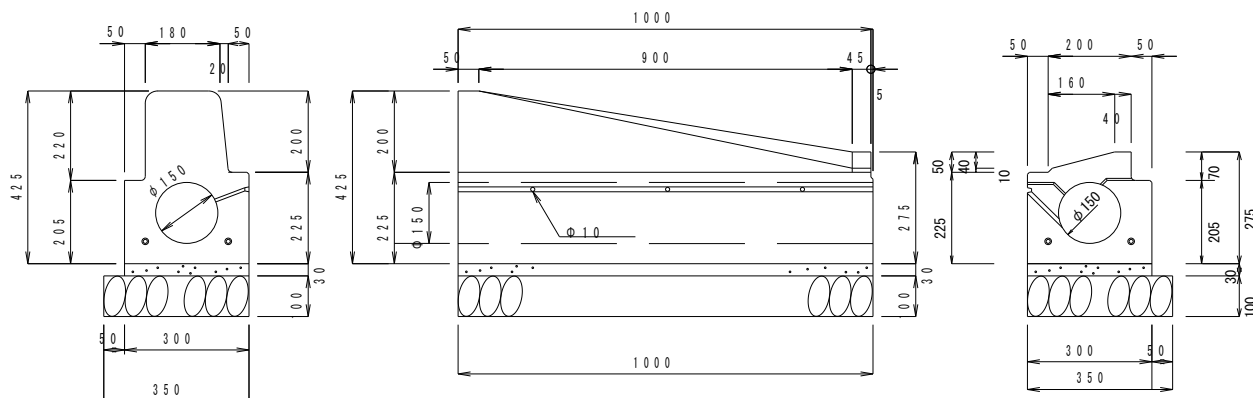

小型水路内蔵型歩車道境界ブロック


10.0m当り

名 称	規 格	単位	数 量
小型水路内蔵型歩車道境界ブロック		m	10.0
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.090
基礎砕石	RC-40 (t=10cm)	m ²	4.00

名 称	規 格	算 式	数 量
境界ブロック設置		=	54.7 m
歩車道Bタイプ	バイコンφ150	=	12.1 m
歩車道Bタイプ	バイコンφ200	=	24.6 m
擦付(車両乗入)	フラット2cm段差	1.0 * 4.0	= 4.0 m
車両乗り入れ部	1~5cm段差	6.0 + 8.0	= 14.0 m

構造物名称

緑石柵

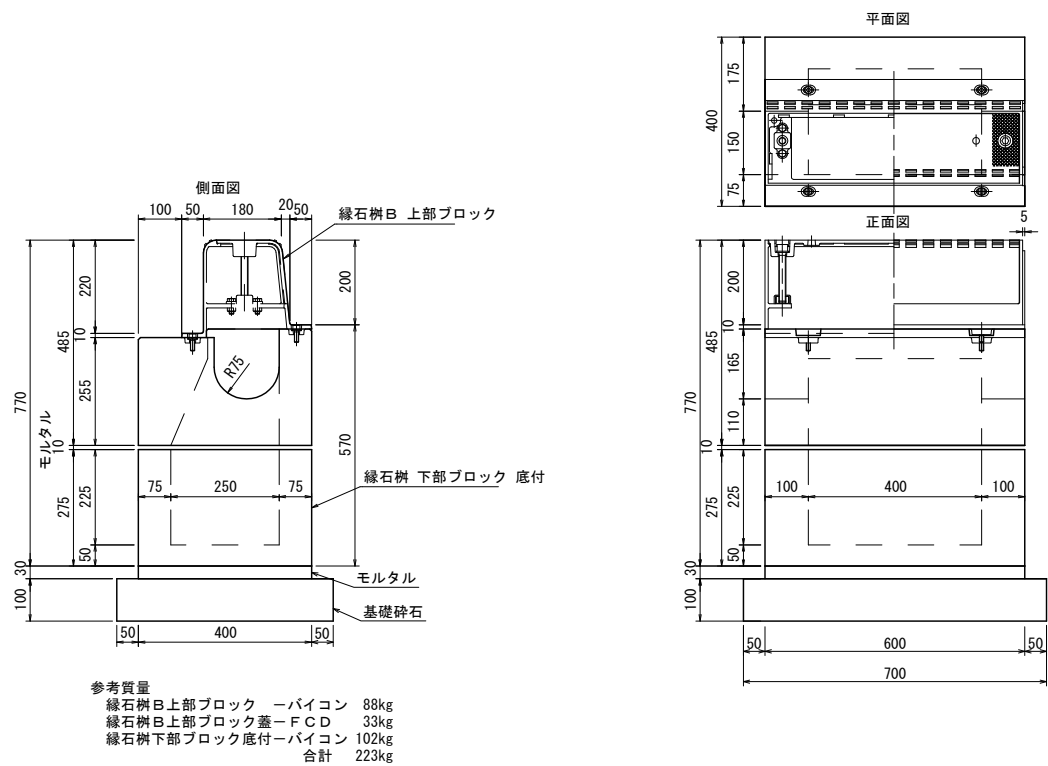


緑石柵

1.0基当り

名 称	規 格	単位	数 量
緑石柵B上部ブロック	FCD蓋付 121kg	個	1.0
緑石柵下部ブロック底付	バイコン 102kg	個	1.0
敷モルタル	1 : 3	m3	0.007
基礎碎石	RC-40 (t=10cm)	m2	0.35
基面整正		m2	0.35

位 置	数 量
・No.0+18.0付近	1.0 基
・No.2+3.5付近	1.0 基
・No.2+16.4付近	1.0 基
合 計	3.0 基

構 造 物 名 称	歩車道境界コンクリート
-----------	-------------

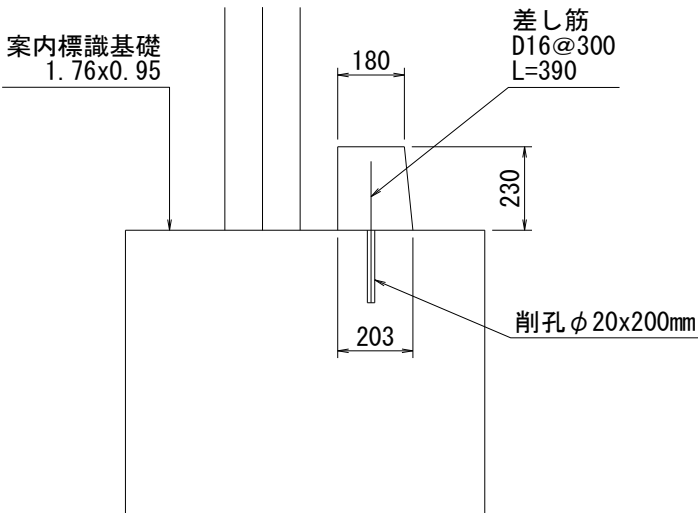


歩車道境界コンクリート

1.0式

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(0.18+0.203)/2 \times 0.23 \times 3.40$	m3	0.150
型 枠	小型構造物	$0.23 \times 2 \times 3.40$	m2	1.56
差し筋	SD345 D16	$0.39 \times 12 \times 1.56$	kg	7.30
削 孔	$\phi 20 \times 200$		箇所	12.0

名 称	規 格	算 式				数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(0.18+0.203)/2 \times 0.23 \times 3.4$				= 0.150 m3
型 枠	小型構造物	0.23	*	2.0	*	3.40 = 1.56 m2
差し筋	SD345 D16	0.39	*	12.0	*	1.56 = 7.30 kg
削 孔	$\phi 20 \times 200$					= 12.0 箇所

構 造 物 名 称	2号重力式擁壁
-----------	---------

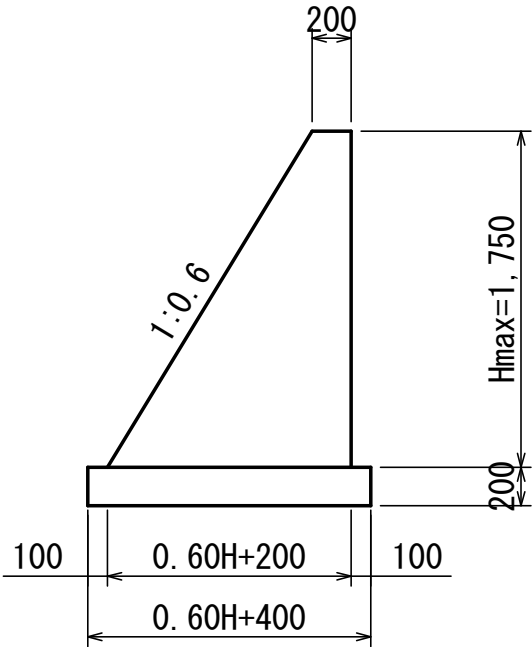

2号重力式擁壁

1.0m当り

名 称	規 格	単位	算 式
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	$0.30H^2 + 0.2H$
型 枠	無筋構造物	m2	$2.166H$
基礎碎石	RC-40 (t=20cm)	m2	$0.60H + 0.40$
基面整正		m2	$0.60H + 0.40$
目地板	瀝青質 (t=10mm)	m2	10mに1箇所

記号	延長	壁高 (H)		コンクリート(m3)			型 枠(m2)			基礎碎石(m2)		
		H1	H2	断面1	断面2	数量	断面1	断面2	数量	断面1	断面2	数量
6	4.900	1.620	1.510	1.11	0.99	5.15	3.43	3.20	16.24	1.37	1.31	6.56
合計	4.900					5.15			16.24			6.56

名 称	規 格	算 式	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	(上記計算表による)	= 5.15 m3
型 枠	小型構造物	(上記計算表による)	= 16.24 m2
基礎碎石	RC-40(t=20cm)	(上記計算表による)	= 6.56 m2
基面整正		(基礎碎石と同数量)	= 6.56 m2
目地板	瀝青質(t=10mm)	5.15 / 10	= 0.52 m2

構 造 物 名 称	3号重力式擁壁
-----------	---------



	3号重力式擁壁 1.0m当り			
	名 称	規 格	単 位	算 式
	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	$0.275H^2 + 0.2H$
	型 枠	無筋構造物	m2	$2.141H - h$
	基礎碎石	RC-40 (t=15cm)	m2	$0.55H + 0.30$
	目地板	瀝青質 (t=10mm)	m2	隣地基礎部+10mに1箇所


記号	延長	目地板(h)		数量 (m2)
		h1	h2	
7	3.27	0.350	0.450	1.31
8	2.68	0.250	0.330	0.78
9	1.72	0.330	0.390	0.62
10	3.28	0.150	0.150	0.49
11	4.88	0.150	0.150	0.73
12	2.25	0.150	0.150	0.34
合計	18.08			4.27

記号	延長	壁高(H)		コンクリート(m3)			型 枠(m2)			基礎碎石(m2)		
		H1	H2	断面1	断面2	数量	断面1	断面2	数量	断面1	断面2	数量
7	3.27	1.040	1.060	0.51	0.52	1.68	1.88	1.82	6.05	0.87	0.88	2.87
8	2.68	1.060	1.080	0.52	0.54	1.42	2.02	1.98	5.36	0.88	0.89	2.38
9	1.72	1.080	1.070	0.54	0.53	0.92	1.98	1.90	3.34	0.89	0.89	1.53
10	3.28	1.070	0.840	0.53	0.36	1.46	2.14	1.65	6.22	0.89	0.76	2.71
11	4.88	0.840	0.330	0.36	0.10	1.12	1.65	0.56	5.39	0.76	0.48	3.03
12	2.25	0.330	0.160	0.10	0.04	0.16	0.56	0.19	0.84	0.48	0.39	0.98
合計	18.08					6.76			27.20			13.50

名 称	規 格	算 式	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	(上記計算表による)	= 6.76 m3
型 枠	小型構造物	(上記計算表による)	= 27.20 m2
基礎碎石	RC-40(t=15cm)	(上記計算表による)	= 13.50 m2
基面整正		(基礎碎石と同数量)	= 13.50 m2
目地板	瀝青質(t=10mm)	4.27 + 6.76 / 10	= 4.95 m2


構 造 物 名 称		県道車道舗装																																																																			
N5交通 設計CBR 6  表層(再生密粒度As (13) t=5cm) タックコート(PK-4 0.4L/m2) 基層(再生粗粒度As (20) t=5cm) プライムコート(PK-3 1.2L/m2) 上層路盤(再生粒調碎石 RM-30 t=10cm) 下層路盤(再生クラッシャーラン RC-30 t=15cm)																																																																					
*注：C B R試験を実施していないため仮定した舗装厚であることから、施工に当たってはC B R試験を実施し、それを基に地盤改良を含めた最適舗装厚を決定すること。																																																																					
県道車道舗装面積計算書 <table><tr><th rowspan="2">記号</th><th colspan="2">延長</th><th colspan="2">幅員</th><th rowspan="2">面積</th></tr><tr><th>L1</th><th>L2</th><th>W1</th><th>W2</th></tr><tr><td>①</td><td>2.55</td><td>2.56</td><td>0.50</td><td>0.80</td><td>1.66</td></tr><tr><td>②</td><td>9.90</td><td>9.95</td><td>0.80</td><td>3.30</td><td>20.35</td></tr><tr><td>③</td><td>9.90</td><td>9.98</td><td>3.30</td><td>3.30</td><td>32.80</td></tr><tr><td>④</td><td>9.90</td><td>9.99</td><td>3.30</td><td>3.70</td><td>34.81</td></tr><tr><td>⑤</td><td>9.90</td><td>9.98</td><td>3.70</td><td>2.00</td><td>28.33</td></tr><tr><td>⑥</td><td>8.72</td><td>8.76</td><td>2.00</td><td>1.50</td><td>15.30</td></tr><tr><td>⑦</td><td>8.09</td><td>8.16</td><td>1.50</td><td>0.49</td><td>8.08</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td>58.96</td><td>59.38</td><td></td><td></td><td>141.33</td></tr></table>						記号	延長		幅員		面積	L1	L2	W1	W2	①	2.55	2.56	0.50	0.80	1.66	②	9.90	9.95	0.80	3.30	20.35	③	9.90	9.98	3.30	3.30	32.80	④	9.90	9.99	3.30	3.70	34.81	⑤	9.90	9.98	3.70	2.00	28.33	⑥	8.72	8.76	2.00	1.50	15.30	⑦	8.09	8.16	1.50	0.49	8.08							合計	58.96	59.38			141.33
記号	延長		幅員		面積																																																																
	L1	L2	W1	W2																																																																	
①	2.55	2.56	0.50	0.80	1.66																																																																
②	9.90	9.95	0.80	3.30	20.35																																																																
③	9.90	9.98	3.30	3.30	32.80																																																																
④	9.90	9.99	3.30	3.70	34.81																																																																
⑤	9.90	9.98	3.70	2.00	28.33																																																																
⑥	8.72	8.76	2.00	1.50	15.30																																																																
⑦	8.09	8.16	1.50	0.49	8.08																																																																
合計	58.96	59.38			141.33																																																																
名 称	規 格	算 式			数 量																																																																
表層 (t=5cm)	再生密粒度As(13)	=			141.33 m2																																																																
基層 (t=5cm)	再生粗粒度As(20)	141.33	—	0.1 * 59.38	= 135.39 m2																																																																
上層路盤 (t=10cm)	再生粒調碎石 RM-30	135.39	—	0.1 * 59.38	= 129.45 m2																																																																
下層路盤 (t=15cm)	再生碎石 RC-30	129.45	—	0.1 * 59.38	= 123.52 m2																																																																

構 造 物 名 称		県道歩道舗装																																																																			
歩道一般部		車両乗入れ部																																																																			
		＜乗用、小型貨物自動車＞																																																																			
																																																																					
表層(再生密粒度As (13) t=4cm)		表層(再生密粒度As (13) t=5cm)																																																																			
プライムコート(PK-3 1.2L/m2)		プライムコート(PK-3 1.2L/m2)																																																																			
路盤(再生クラッシャーラン RC-30 t=10cm)		路盤(再生クラッシャーラン RC-30 t=10cm)																																																																			
県道歩道舗装面積計算書 <table><tr><th rowspan="2">記号</th><th colspan="2">延長</th><th colspan="2">幅員</th><th rowspan="2">面積</th></tr><tr><th>L1</th><th>L2</th><th>W1</th><th>W2</th></tr><tr><td>⑧</td><td>7.01</td><td>6.77</td><td>1.35</td><td>1.34</td><td>9.27</td></tr><tr><td>⑨</td><td>0.80</td><td>0.80</td><td>1.14</td><td>1.14</td><td>0.91</td></tr><tr><td>⑩</td><td>5.51</td><td>5.56</td><td>1.37</td><td>1.37</td><td>7.58</td></tr><tr><td>⑫</td><td>39.94</td><td>40.18</td><td>1.37</td><td>1.37</td><td>54.88</td></tr><tr><td colspan="2">標準部計</td><td></td><td></td><td></td><td>72.64</td></tr><tr><td>⑪</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>1.37</td><td>1.37</td><td>8.22</td></tr><tr><td colspan="2">車両乗入部</td><td></td><td></td><td></td><td>8.22</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>80.86</td></tr></table>						記号	延長		幅員		面積	L1	L2	W1	W2	⑧	7.01	6.77	1.35	1.34	9.27	⑨	0.80	0.80	1.14	1.14	0.91	⑩	5.51	5.56	1.37	1.37	7.58	⑫	39.94	40.18	1.37	1.37	54.88	標準部計					72.64	⑪	6.00	6.00	1.37	1.37	8.22	車両乗入部					8.22							合計					80.86
記号	延長		幅員		面積																																																																
	L1	L2	W1	W2																																																																	
⑧	7.01	6.77	1.35	1.34	9.27																																																																
⑨	0.80	0.80	1.14	1.14	0.91																																																																
⑩	5.51	5.56	1.37	1.37	7.58																																																																
⑫	39.94	40.18	1.37	1.37	54.88																																																																
標準部計					72.64																																																																
⑪	6.00	6.00	1.37	1.37	8.22																																																																
車両乗入部					8.22																																																																
合計					80.86																																																																
名 称	規 格	算 式 数 量																																																																			
(標準部)																																																																					
表層 (t=4cm)	再生密粒度As(13)	= 72.64 m2																																																																			
路盤 (t=10cm)	再生碎石 RC-30	= 72.64 m2																																																																			
(車両乗入れ部)																																																																					
表層 (t=5cm)	再生密粒度As(13)	= 8.22 m2																																																																			
路盤 (t=10cm)	再生碎石 RC-30	= 8.22 m2																																																																			

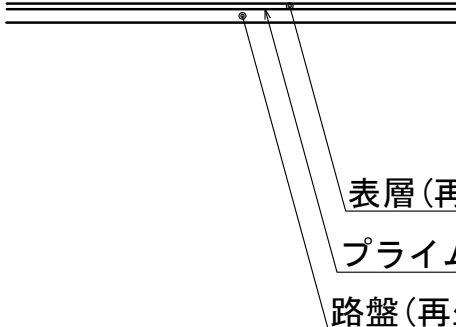構 造 物 名 称		町道舗装																																																																									
N1交通 設計CBR 6以上  表層(再生密粒度As (13) t=4cm) プライムコート(PK-3 1.2L/m2) 路盤(再生粒調碎石 RM-30 t=10cm)																																																																											
町道舗装面積計算書 <table><tr><th rowspan="2">記号</th><th colspan="3">辺 長</th><th colspan="3">ヘロンの公式による</th></tr><tr><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>S</th><th>A^2</th><th>面積</th></tr><tr><td>⑬</td><td>4.20</td><td>5.38</td><td>2.39</td><td>5.99</td><td>23.24</td><td>4.82</td></tr><tr><td>⑭</td><td>2.39</td><td>8.44</td><td>7.82</td><td>9.33</td><td>86.13</td><td>9.28</td></tr><tr><td>⑮</td><td>7.82</td><td>6.04</td><td>4.40</td><td>9.13</td><td>174.81</td><td>13.22</td></tr><tr><td>⑯</td><td>4.40</td><td>3.64</td><td>6.89</td><td>7.47</td><td>50.32</td><td>7.09</td></tr><tr><td>⑰</td><td>6.89</td><td>14.82</td><td>8.95</td><td>15.33</td><td>420.99</td><td>20.52</td></tr><tr><td>⑱</td><td>8.95</td><td>6.80</td><td>2.68</td><td>9.22</td><td>38.54</td><td>6.21</td></tr><tr><td>⑲</td><td>2.68</td><td>2.09</td><td>0.88</td><td>2.83</td><td>0.59</td><td>0.77</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>61.91</td></tr></table> 面積 $A=\sqrt{\{Sx(S-a)x(S-b)x(S-c)\}}$ $S=(a+b+c)/2$							記号	辺 長			ヘロンの公式による			a	b	c	S	A^2	面積	⑬	4.20	5.38	2.39	5.99	23.24	4.82	⑭	2.39	8.44	7.82	9.33	86.13	9.28	⑮	7.82	6.04	4.40	9.13	174.81	13.22	⑯	4.40	3.64	6.89	7.47	50.32	7.09	⑰	6.89	14.82	8.95	15.33	420.99	20.52	⑱	8.95	6.80	2.68	9.22	38.54	6.21	⑲	2.68	2.09	0.88	2.83	0.59	0.77	合計						61.91
記号	辺 長			ヘロンの公式による																																																																							
	a	b	c	S	A^2	面積																																																																					
⑬	4.20	5.38	2.39	5.99	23.24	4.82																																																																					
⑭	2.39	8.44	7.82	9.33	86.13	9.28																																																																					
⑮	7.82	6.04	4.40	9.13	174.81	13.22																																																																					
⑯	4.40	3.64	6.89	7.47	50.32	7.09																																																																					
⑰	6.89	14.82	8.95	15.33	420.99	20.52																																																																					
⑱	8.95	6.80	2.68	9.22	38.54	6.21																																																																					
⑲	2.68	2.09	0.88	2.83	0.59	0.77																																																																					
合計						61.91																																																																					
名 称	規 格	算 式			数 量																																																																						
表層 (t=4cm)	再生密粒度As(13)				=	61.91 m2																																																																					
路盤 (t=10cm)	再生粒調碎石 RM-30	61.91	—	(19.4*0.6*0.09+18.08*0.55*0.09)	=	59.97 m2																																																																					

構造物名称

目隠しフェンス

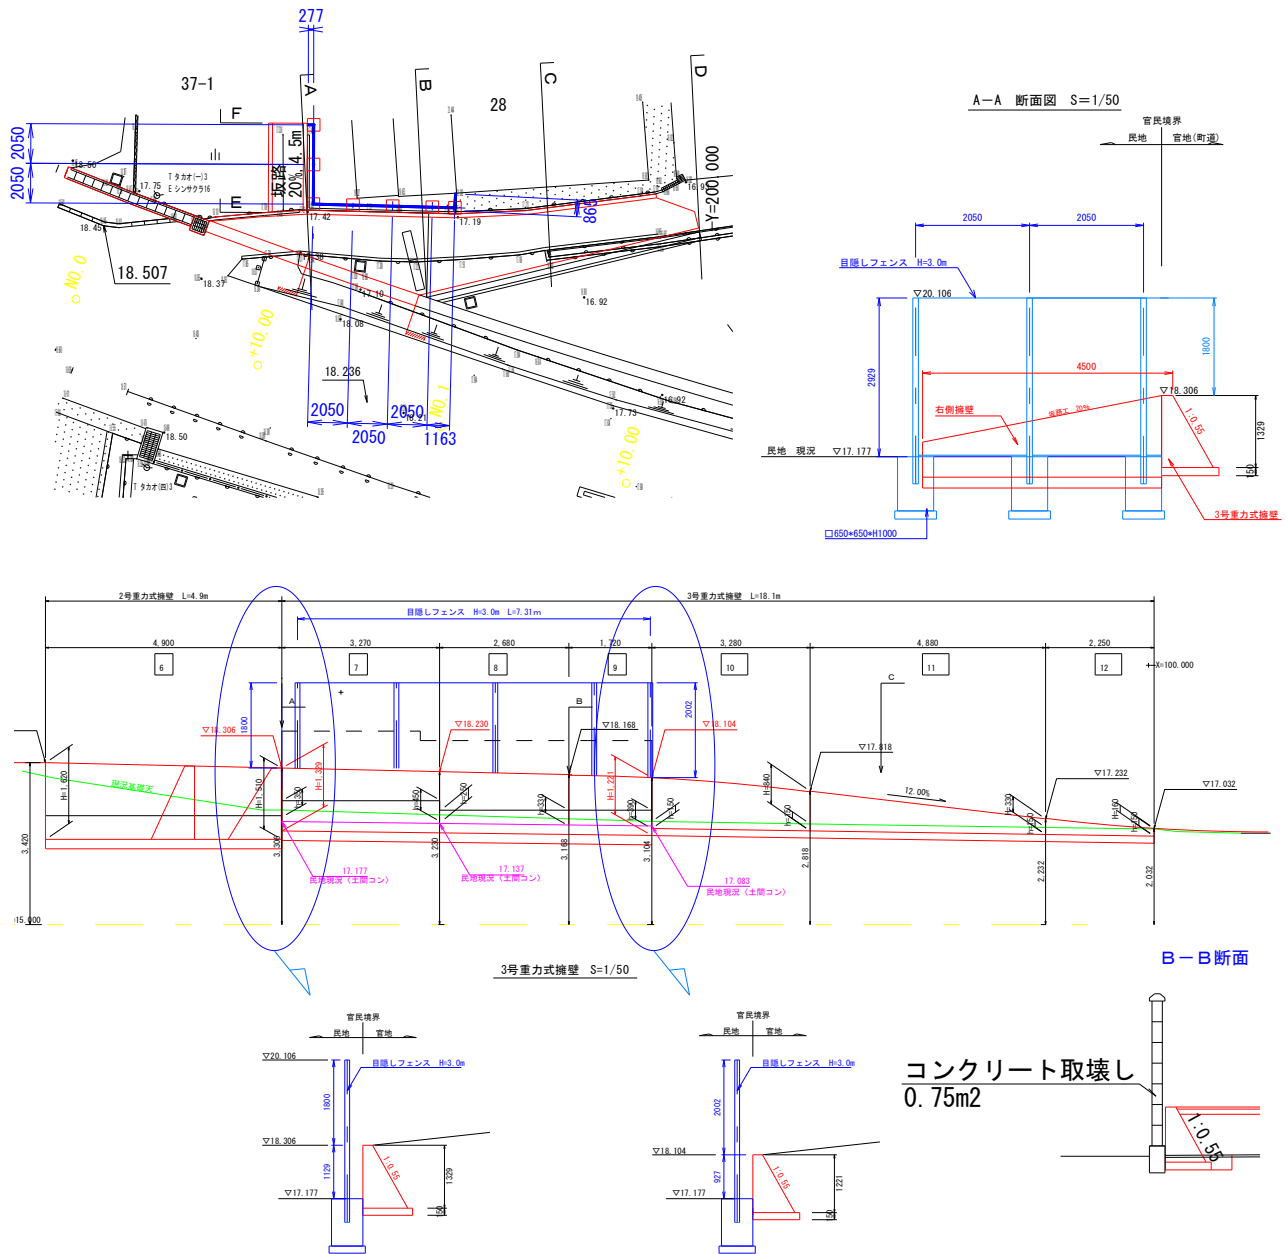

名 称	規 格	算 式	数 量
(目隠しフェンス)			
目隠しフェンス	H=3.0m	$7.31+2.05*2+0.277+0.865$	= 12.55 m
コンクリート	小型構造物	$0.65*0.65*1.00*7$	= 2.96 m ³
基礎碎石	RC-40(t=15cm)	$0.65*0.65*7$	= 2.96 m ²
(土 工)			
床 掘		$0.65*0.65*1.15*7$	= 3.4 m ³
(構造物取壊し)			
コンクリート取壊し	無筋	$0.75*11.4$	= 8.6 m ³