

見積参考資料

工事名 R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工 事

◇経費情報

工種区分	河川工事
単価地区	美波1
単価使用年月	令和7年7月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産（美波）農村保全
事業名	農業用河川工作物応急対策事業
地区名	若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 7 月
単価期適用年月	令和 7 年 7 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

[illegible]

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	河川工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
13 ・ 一般管理費等				

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工 堰本体	1.000	式		
・ ・ 根固めブロック撤去	1.000	式		
・ 根固め工	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 根固めブロック工	1.000	式		
・ エプロン補修工（第4ブロック）	1.000	式		
・ ・ エプロン補修工（第4ブロック）	1.000	式		
・ 魚道補修工	1.000	式		
・ ・ 魚道補修工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工（魚道）	1.000	式		

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

[illegible]

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工 堰本体	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し なし	21	m3			単A B単 1号
殻運搬	21	m3			単A B単 2号
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	21	m3			単A B単 3号
合 計					
・ ・ 根固めブロック撤去	1.000	式			
根固めブロック撤去 3ton（現場→仮置き場）	27.000	個			単A B単 4号
根固めブロック撤去 3ton半割（現場→仮置き場）	5.000	個			単A B単 5号
合 計					
・ 根固め工	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			
床掘り	16	m3			単A B単 6号
残土処理	16.000	m3			単A B単 7号
合 計					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・根固めブロック工	1.000	式			
根固めブロック据付 3ton (仮置き場→現場)	27.000	個			単A B単 8号
根固めブロック据付 3ton半割 (仮置き場→現場)	5.000	個			単A B単 9号
吸出防止材設置工	70.000	m ²			単A B単 10号
合 計					
・エプロン補修工 (第4ブロック)	1.000	式			
・エプロン補修工 (第4ブロック)	1.000	式			
コンクリート 高強度耐摩耗	27.000	m ³			単A B単 11号
コンクリート σ _{ck} =18N/mm ²	35.000	m ³			単A B単 12号
型枠 鉄筋	9.000	m ²			単A B単 13号
型枠 無筋	3.000	m ²			単A B単 14号
鉄筋	1.150	ton			単A B単 15号
袋詰め玉石	21.000	袋			単A B単 16号
削孔	22.000	孔			単A B単 17号
カプセル樹脂アンカー	22.000	本			単A B単 18号
目地材	5.000	m ²			単A B単 19号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

[illegible]

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設道路工 設置	1.000	式			
路体 (築堤) 盛土・埋戻	510	m3			単 A B 単 24 号
敷鉄板 設置～賃料～撤去	520	m ²			単 A B 単 25 号
仮設道路工 撤去	510.000	m3			単 A B 単 26 号
合 計					
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式			
大型土のう	289.000	袋			単 A B 単 27 号
大型土のう 残土処理	289.000	m3			単 A B 単 28 号
大型土のう袋 運搬・処分	0.700	ton			単 A B 単 29 号
合 計					
・ ・ 排水処理工	1.000	式			
水替工	1.000	式			単 A B 単 30 号
瀬替え工	796.000	m3			単 A B 単 31 号
合 計					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

[illegible]

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

[illegible]

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	1.000	m3			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	当たり算出
	処分費用 コンクリート殻 (無筋)	1.000	m3			S単 9号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	根固めブロック撤去 3ton (現場→仮置き場)		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5tを超え5.5t以下,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)50t吊,あり	1.000	個			S単 31号
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下,積込み・荷卸,3個,2.5km以下	1.000	個			S単 38号
	SP 消波根固めブロック荷卸 2.5tを超え5.5t以下,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊,あり	1.000	個			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	根固めブロック撤去 3ton半割 (現場→仮置き場)		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,あり	1.000	個			S単 32号
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・荷卸,6個,2.5km以下	1.000	個			S単 39号
	SP 消波根固めブロック荷卸 2.5t以下,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊,あり	1.000	個			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S 単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3			S 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	根固めブロック据付 3ton (仮置き場→現場)		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5tを超え5.5t以下,ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,あり	1.000	個			S 単 33号
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下,積込み・荷卸,3個,2.5km以下	1.000	個			S 単 38号
	SP 消波根固めブロック据付 2.5tを超え5.5t以下,陸上,-,-,0個,乱積,ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊, あり	1.000	個			S 単 36号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 9号 ***					
	根固めブロック据付 3ton半割（仮置き場→現場）		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ハック杓山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,あり	1.000	個			S単 32号
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・荷卸,6個,2.5km以下	1.000	個			S単 39号
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,-3m≦H≦3m,0個,乱積,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊,あり	1.000	個			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	吸出防止材設置工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	コンクリート 高強度耐摩耗		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート 高強度耐摩耗	1.000	m3			T 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	コンクリート σ ck=18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	型枠 鉄筋		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型枠 無筋		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	鉄筋		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	袋詰め玉石		袋		1.000 袋	当たり算出
	SP 袋詰め玉石 森林 2t用(長期性能型),深さ≤4m及び半径≤5m,流用又は採取材,あり	1.000	袋			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	削孔		孔		1.000 孔	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,あり	1.000	孔			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	カプセル樹脂アンカー		本		1.000 本	当たり算出
	樹脂カプセル D16用,,	1.000	本			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	目地材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	1.000	m ²			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	魚道補修工		式		1.000 式	当たり算出
	自然石植込み φ400mm以上	173.000	個			T単 3号
	自然石【暫定単価】 φ400mm以上,,	173.000	個			S単 8号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-12-25(20)(高 炉B) W/C55%	13.000	m3			S単 44号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 21号 ***					
	コンクリート取壊し		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工	1.000	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 22号 ***					
	コンクリートはつり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,t≤3cm	1.000	m ²			S単 13号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					
	殻運搬・処分 魚道		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	1.000	m3			S単 27号
	処分費用 コンクリート殻(無筋)	1.000	m3			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 24号 ***					
	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 25号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,50,1,あり	1.000	m ²			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 26号 ***					
	仮設道路工 撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,ホヱソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 23号
	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 27号 ***					
	大型土のう		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ハック砂,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	1.000	袋			S単 17号
	大型土のう工 撤去,ハック砂,0m3,あり	1.000	袋			S単 18号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 28号 ***					
	大型土のう 残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 29号 ***					
	大型土のう袋 運搬・処分		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,55.5km以下	1.000	ton			S単 42号
	処分費用 廃プラスチック	1.000	ton			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 30号 ***					
	水替工		式		1.000 式	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1.000	箇所			S単 20号
	排水ポンプ運転 ,作業時排水,450以上～1200未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所			S単 19号
	合 計					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 31号 ***					
	瀬替え工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 32号 ***					
	汚濁防止膜設置・撤去		m		1.000 m	当たり算出
	汚濁防止フェンス設置・撤去	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 33号 ***					
	汚濁防止膜賃料		式		1.000 式	当たり算出
	汚濁防止膜賃料 連続フロートφ300,2*20m,60日リース	1.000	式			
	合 計					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

[illegible]

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	平石張工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	平石張工 舗装・床張り,乱形石			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)材料区分	舗装・床張り 乱形石		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)平石単価 (円/m ²)					
	平石	107.000	m ²			計上無し
	土木一般世話役	4.800	人			
	石工	16.800	人			
	普通作業員	14.500	人			
	諸雑費	0.130				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 2号 ***					
	バックホ[ｸﾚｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ[ｸﾚｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 4号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 5号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 特殊作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手 (特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 運転手 (特殊)					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 7号 ***					
	樹脂カプセル		本		1.000 各単位	当たり算出
	樹脂カプセル D16用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	樹脂カプセル D16用	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
	自然石【暫定単価】		個		1.000 各単位	当たり算出
	自然石【暫定単価】 φ400mm以上,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	自然石【暫定単価】 φ400mm以上	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 9号 ***					
	処分費用		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費用 コンクリート殻（無筋）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	コンクリート殻（無筋）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費用 コンクリート殻（無筋）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
	処分費用		ton		1.000 各単位	当たり算出
	処分費用 廃プラスチック			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	廃プラスチック		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費用 廃プラスチック	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 11号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	無筋		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)時間の制約	なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 12号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	無筋		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)時間の制約	なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分Ⅰ	人力				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 13号 ***					
	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,t≤3cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 t≤3cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		0.800 人			
	はつり工		1.300 人			
	諸雑費 16%		0.160			
	合 計					算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 14号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D16				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	一 無し				

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 15号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	一 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 16号 ***					
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]		供用日		1.000 供用日	当たり算出
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h, 交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械ユート《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	1.000	供用日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日			
	*** S単— 17号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m ³ ,耐候性大型土のう袋(1年対応), なし,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 バックホ				
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m ³ 当たり)	現地土				
	5)購入土材数量(m ³ ／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m ³ 耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
	土木一般世話役	1.000	人			

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.010				
	耐候性大型土のう袋	34.000	枚			
	耐候性大型土のう袋 (1年対応)					
	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]	1.280	日			<賃料>
	軽油	63.000	L			
	バックホ給油					
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 34.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単－ 18号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	撤去,バックホ,0m3,あり			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工機械区分	バックホ		夜間制約作業時間:0.0		
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.004				
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	1.210	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	101.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単一 19号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 ,作業時排水,450以上～1200未満,10m,発動発電機,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運転日数 2)排水方法	作業時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)全揚程	450以上～1200未満 10m				
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 あり				
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	120.000	日			<賃料>
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	24.000	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	2,240.000	L			
	特殊作業員	2.800	人			
	諸雑費	0.050				

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 20号 ***					
	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日			<賃料>
	土木一般世話役	0.740	人			
	特殊作業員	0.500	人			
	普通作業員	0.100	人			
	軽油	2.000	人			
	ハートル給油	23.000	L			
	運転手(特殊)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 21号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,50,1,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 50		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホ[クレー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	3.310	日			<賃料>
	軽油 ハートフル給油	345.000	L			
	運転手(特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単— 22号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率 (実数)					
	10)深夜早朝割増率 (実数)					
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単— 23号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オフンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 24号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単－ 25号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3			

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 26号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単－ 27号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 14.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 28号 ***					
	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 吸出し防止材設置 全面			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²			
	*** S単一 29号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単一 30号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=20mm				

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単－ 31号 ***					
	SP 消波根固めブロック積込		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5tを超え5.5t以下,ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)50t吊,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2)ｸﾚﾝ規格 3)長期割引単価区分	2.5tを超え5.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)50t吊 あり				
	単 価		個			
	*** S単－ 32号 ***					
	SP 消波根固めブロック積込		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2)ｸﾚﾝ規格 3)長期割引単価区分	2.5t以下 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊 あり				
	単 価		個			

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 33号 ***					
	SP 消波根固めブロック積込		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5tを超え5.5t以下,ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2)ｸﾚｰﾝ規格 3)長期割引単価区分	2.5tを超え5.5t以下 ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊 あり				
	単 価		個			
	*** S単- 34号 ***					
	SP 消波根固めブロック荷卸		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック荷卸 2.5tを超え5.5t以下,ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2)ｸﾚｰﾝ規格 3)長期割引単価区分	2.5tを超え5.5t以下 ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊 あり				
	単 価		個			
	*** S単- 35号 ***					
	SP 消波根固めブロック荷卸		個		1.000 個	当たり算出

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 消波根固めブロック荷卸 2.5t以下,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格 2)クレーン規格 3)長期割引単価区分	2.5t以下 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 あり				
	単 価		個			
	*** S単ー 36号 ***					
	SP 消波根固めブロック据付		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 2.5tを超え5.5t以下,陸上,-,-,0個,乱積,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格 2)据付場所 3)ブロック移動距離 4)据付面高さ(H) 5)ブロック10個当り連結金具設置数量 6)据付方法 7)クレーン規格 8)長期割引単価区分	2.5tを超え5.5t以下 陸上 - - 0.000個 乱積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 あり				
	単 価		個			
	*** S単ー 37号 ***					
	SP 消波根固めブロック据付		個		1.000 個	当たり算出

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,-3m≦H≦3m,0個,乱積,ハック杣山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格	2.5t以下				
	2)据付場所	陸上				
	3)ブロック移動距離	12m以下				
	4)据付面高さ(H)	-3m≦H≦3m				
	5)ブロック10個当り連結金具設置数量	0.000個				
	6)据付方法	乱積				
	7)クレーン規格	ハック杣山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				
	8)長期割引単価区分	あり				
	単 価		個			
	*** S単- 38号 ***					
	SP 消波根固めブロック運搬		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下,積込み・荷卸,3個,2.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格	2.5tを超え5.5t以下				
	2)作業区分	積込み・荷卸				
	3)トラック1台当りブロック積載個数	3個				
	4)トラック1台当り運搬距離	2.5km以下				
	単 価		個			
	*** S単- 39号 ***					
	SP 消波根固めブロック運搬		個		1.000 個	当たり算出

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・荷卸,6個,2.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格 2)作業区分	2.5t以下 積込み・荷卸				
	3)トラック1台当りブロック積載個数 4)トラック1台当り運搬距離	6個 2.5km以下				
	単 価		個			
	*** S単一 40号 ***					
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林		孔		1.000 孔	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)削孔深さ 2)長期割引単価区分 3)普通作業員(山林砂防工)	30mm以上200mm未満 あり 普通作業員				
	単 価		孔			
	*** S単一 41号 ***					
	SP 袋詰玉石 森林		袋		1.000 袋	当たり算出
	SP 袋詰玉石 森林 2t用(長期性能型),深さ≤4m及び半径≤5m,流用又は採取材,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)袋詰玉石用袋材規格 2)施工条件	2t用(長期性能型) 深さ≤4m及び半径≤5m				
	3)中詰材区分 4)長期割引単価区分	流用又は採取材 あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		袋			
	*** S単一 42号 ***					
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,55.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種 2)DID区間の有無	クレーン装置付2t積,吊能力2.9t 無し				
	3)片道運搬距離(km)	55.5km以下				
	単 価		ton			
	*** S単一 43号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設				

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 堰補修 3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単一 44号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-12-			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
	汚濁防止フェンス設置・撤去		m		100.000 m	当たり算出
	土木一般世話役	2.200	人			S単 4号
	普通作業員	5.400	人			S単 3号
	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	2.200	日			S単 2号
	雑品	0.030				
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 2号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	高強度耐摩耗					
	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m3/h, 交替制補正対象外	0.020	供用日			S単 16号
	普通作業員	0.092	人			S単 3号
	土木一般世話役	0.025	人			S単 4号
	特殊作業員	0.026	人			S単 5号
	運転手(特殊)	0.016	人			S単 6号

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区	付加率(%)	半面(%)	1	27	37
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高強度耐摩耗コンクリート 60-12-25	1.070	m3			C単 1号
	軽油 パトロール給油	1.543	L			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 3号 ***					
	自然石植込み		個		50.000 個	当たり算出
	φ400mm以上 平石張工 舗装・床張り,乱形石	10.000	m²			S単 1号
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.025	ton			S単 15号
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,あり	100.000	孔			S単 40号
	合 計					算出数量 50.000 個
	単 価		個			

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7波耕 河川応急 若松 堰補修3工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	4,900	運搬距離L=11.2km
処分費	廃プラスチック	t	50,000	運搬距離 L=52.2Km
コンクリート	(60-12-25)高性能AE減水剤を含む	m3	31,950	
	高強度混和材	kg	250	
	荷揚げ投入費	m3	1,800	
汚濁防止膜賃料	連続フロートφ300,2*20m,60日リース	式	1,508,000	
自然石(魚道用)	φ400mm程度	個	940	暫定単価

数量総括表

数 量 総 括 表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	摘要
堰本体工				式	1.0	1	
	エプロン補修工(第4ブロック)			式	1.0	1	
		コンクリート	高強度耐摩耗コンクリート	m3	26.7	27	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	35.45	35	
		型枠	鉄筋構造物	m2	8.9	9	
		型枠	無筋構造物	m2	2.7	3	
		鉄筋	SD345 D16	kg	1,150.0	1,150	
		袋詰玉石	製作(2t用 長期性能型)	袋	20.8	21	
			設置	袋	20.8	21	
		コンクリート削孔	$\phi 26$ L=100mm	孔	22.0	22	
		カプセル樹脂アンカー	D16用	本	22.0	22	
		目地材	t=20mm	m2	5.2	5	
	護床工			式	1.0	1	
		護床ブロック据付	3連ブロック3t型	個	27.0	27	仮置場→現場 L=2.1km
			3連ブロック3t型半ブロック	個	5.0	5	
		吸出防止材		m2	70.4	70	
構造物撤去工				式	1.0	1	
	作業土工			式	1.0	1	
		床掘(ブロック撤去部)	土砂	m3	16.0	16	
	構造物取壊し工			式	1.0	1	
		コンクリート取壊し	無筋構造物、機械施工	m3	21.2	21	
		殻運搬・処理	コンクリート殻	m3	21.2	21	L=11.2km
		護床ブロック撤去	3t程度	個	27.0	27	現場→仮置場 L=2.1km
			1.5t程度	個	5.0	5	

数 量 総 括 表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	摘要
仮設工(右岸側施工)				式	1.0	1	
	仮設道路工			式	1.0	1	
		工事用道路盛土	設置	m3	507.2	507	
			撤去	m3	507.2	507	
	仮設土留・仮締切工			式	1.0	1	
		耐候性大型土のう	製作	袋	289.0	289	
			設置	袋	289.0	289	
			撤去	袋	289.0	289	
			処分(2.3kg/袋)	ton	0.66	0.66	L=52.2km
	排水処理工			式	1.0	1	20日
		工事用水中ポンプ	φ200、設置	台	5.0	5	
			φ200、撤去	台	5.0	5	
	瀬替工			式	1.0	1	
		瀬替工	工事用道路盛土+大型土のう	m3	796.2	796	
	汚濁防止工			式	1.0	1	60日
		汚濁防止フェンス	H=2.0m程度、設置	m	90.0	90	
			H=2.0m程度、撤去	m	90.0	90	
	敷鉄板			式	1.0	1	50日
			22*1524*3048	m2	520.0	520	112枚
			0.802ton/枚	ton	89.8	90	L=17.5km
魚道補修工				式	1.0	1	
	魚道補修工			式	1.0	1	
		自然石植込み	φ400mm以上	個	173.0	173	
		コンクリート	σ28≧24N/mm2	m3	12.8	13	
		型枠	無筋構造物	m2	1.0	1	
	構造物取壊し工			式	1.0	1	
			無筋構造物、人力施工	m3	8.4	8	
		コンクリートはつり	厚さ3cm以下	m2	87.5	88	
		殻運搬・処理	コンクリート殻	m3	11.0	11	L=11.2km

堰本体工 集計表

号集計表		数 量 集 計 表		NO.	
名 称 ・ 規 格		計 算 式		単 位	数 量
エプロン補修工		第4ブロック		式	1.0
コンクリート		数量計算書より			
高強度耐摩耗コンクリート		=	26.7	m3	26.7
コンクリート(エプロン復旧)		数量計算書より			
σ 28≧18N/mm2		=	35.5	m3	35.5
型枠		数量計算書より			
鉄筋構造物		=	8.9	m2	8.9
型枠		数量計算書より			
無筋構造物		=	2.7	m2	2.7
鉄筋		数量計算書より			
SD345 D16		=	1150	kg	1150
コンクリート削孔		数量計算書より			
φ 26 L=100mm		=	22	孔	22
カプセル樹脂アンカー		数量計算書より			
D16用		=	22	本	22
目地材		数量計算書より			
t=20mm		=	5.2	m2	5.2
袋詰め玉石		数量計算書より			
		=	20.8	袋	20.8


エプロン補修工(第4ブロック)

号計算書


数 量 計 算 書

NO.

平面図

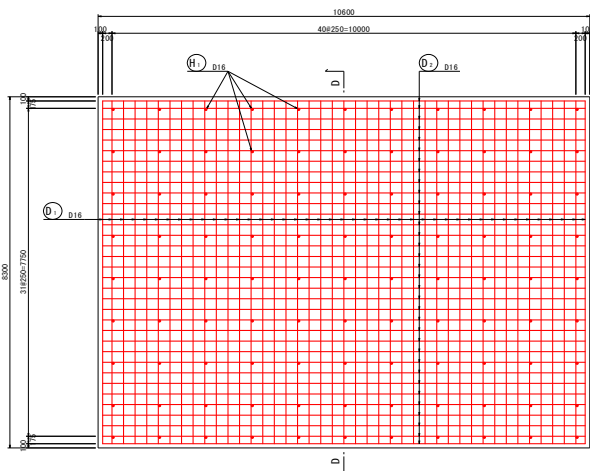

D-D断面図

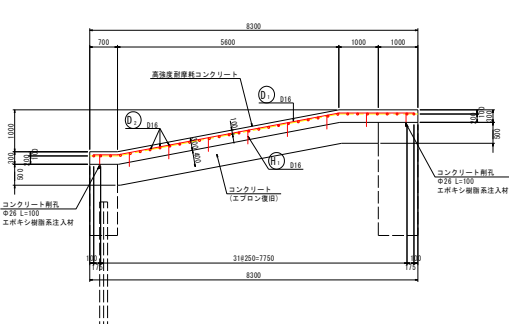

鉄筋質量表

記号	径	長さ	本数	単位質量	一本当り質量	質量	換 算
D1	D16	8190	43	1.56	12.8	550	
D2	D16	10400	34	1.56	16.2	551	
						1101	
H1	D16	320	99	1.56	0.499	49	
						49	
合 計 D16				1150 kg			
総質量				1150 kg			

1.0式当り

名 称 ・ 規 格	計 算 式		単 位	数 量
コンクリート 高強度耐摩耗コンクリート	断面A=2.517m2 10.60×2.517	= 26.68	m3	26.7
コンクリート(エプロン復旧) σ 28≥18N/mm2	断面A=3.344m2 10.60×3.344	= 35.45	m3	35.5
型枠 鉄筋構造物	側面は片側を計上 (10.60+10.60)×0.30+2.517×1	= 8.88	m2	8.9
型枠 無筋構造物	側面は片側を計上 2.675×1	= 2.68	m2	2.7
鉄筋 SD345 D16	鉄筋重量表より	= 1150.0	kg	1150
コンクリート削孔 φ 26 L=100mm	平面図より既設残置箇所のみ計上 11×2	= 22.00	孔	22
カプセル樹脂アンカー D16用	平面図より既設残置箇所のみ計上 11×2	= 22.00	本	22

[illegible][illegible]

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
1.0式当り					
名 称・規 格	計 算 式		単 位	数 量	
護床ブロック据付					
3連ブロック 3t型	3 × 9 = 27.0		個	27	
3連ブロック 3t型半ブロック	1 × 5 = 5.0		個	5	
	右岸9列(全区間、吸出防止材設置として計上する) ((9-1) × 1.25+0.835 × 2) × (1.68 × 3+0.84+0.05 × 3)			70.370	
	計			70.37	
			m2	70.4	

1.0式当り			
名 称・規 格	計 算 式	単 位	数 量
護床ブロック据付			
3連ブロック 3t型	$3 \times 9 = 27.0$	個	27
3連ブロック 3t型半ブロック	$1 \times 5 = 5.0$	個	5
	右岸9列(全区間、吸出防止材設置として計上する) $((9-1) \times 1.25 + 0.835 \times 2) \times (1.68 \times 3 + 0.84 + 0.05 \times 3)$		$= 70.370$
	計	m2	$= 70.37$

作業土工

[illegible]

構造物撤去工 集計表

号集計表		数 量 集 計 表		NO.
名 称 ・ 規 格	計 算 式	単 位	数 量	
作業土工		式	1.0	
床掘(ブロック撤去部) 土砂	= 16.0	m3	16.0	
構造物取壊し工 エプロン		式	1.0	
コンクリート取壊し 無筋構造物、機械施工	= 21.2	m3	21.2	
殻運搬・処理 コンクリート殻	= 21.20	m3	21.2	
護床ブロック撤去 3t程度	= 27.0	個	27	
護床ブロック撤去 1.5t程度	= 5.0	個	5	

構造物取壊し工

[illegible]

仮設工 集計表

号集計表		数 量 集 計 表		NO.
名 称 ・ 規 格	計 算 式	単 位	数 量	
仮設道路工		式	1.0	
工事用道路盛土	設置・撤去 = 507.2	m3	507.2	
仮設土留・仮締切工		式	1.0	
耐候性大型土のう	製作・設置・撤去 = 289	袋	289	
排水処理工		式	1.0	
工事用水中ポンプ φ200	設置・撤去 = 5	台	5	
汚濁防止工		式	1.0	
汚濁防止フェンス H=2.0m程度	設置・撤去 = 90.0	m	90.0	

假設道路工

[illegible]

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
1.0式当り					
名 称・規 格	計 算 式			単 位	数 量
耐候性大型土のう	工事用道路 1段 $(35.78+8.30)/1.10 = 40.0$				
	工事用道路 2段 $(17.05+11.60+14.95)/1.10 \times 3 = 119.0$				
	仮設坂路 105 $= 105.0$				
	工事用道路(堤内) $27.68/1.10 = 25.0$				
	計 $= 289.0$			袋	289

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
1.0式当り					
名 称 ・ 規 格		計 算 式		単 位	
工事用水中ポンプ 口径200mm		別途計算書より = 5.0		台	

1.0式当り			
名 称 ・ 規 格	計 算 式	単 位	数 量
工事用水中ポンプ 口径200mm	別途計算書より = 5.0	台	5

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
1.0式当り					
名 称 ・ 規 格		計 算 式		単 位	数 量
汚濁防止フェンス H=2.0m程度		仮設計画平面図より = 90.00		m	90.0

1.0式当り			
名 称 ・ 規 格	計 算 式	単 位	数 量
汚濁防止フェンス H=2.0m程度	仮設計画平面図より = 90.00	m	90.0

魚道補修工 集計表

号集計表		数 量 集 計 表		NO.	
名 称 ・ 規 格		計 算 式		単 位	数 量
魚道補修工				式	1.0
自然石植込み φ 400mm以上		= 173		個	173
コンクリート σ 28 ≥ 24N/mm2		= 12.8		m3	12.8
型枠 無筋構造物		= 1.0		m2	1.0
構造物取壊し工 魚道				式	1.0
コンクリート取壊し 無筋構造物、人力施工		= 8.4		m3	8.4
コンクリートはつり 厚さ3cm以下		= 87.5		m2	87.5
殻運搬・処理 コンクリート殻		8.4+87.5 × 0.03 = 11.03		m3	11.0

魚道補修工(3号魚道)

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
1箇所1.0式当り					
名 称・規 格		計 算 式		単 位	数 量
単位数量		自然石50個当たり			
石張工		10.00 = 10.0		m2	
コンクリート削孔 φ10～30		100.0 = 100.0		孔	
差し筋 SD345 D13 L=250mm		100.0 = 100.0		本	
0.995kg/m		0.995kg/m*0.25m*100本=24.875kg→0.0248ton		ton	0.025
単位数量		自然石1個当たり			
石張工		10.00/50 = 0.2		m2	
コンクリート削孔 φ10～30		100.0/50 = 2.0		孔	
差し筋 SD345 D13 L=250mm		100.0/50 = 2.0		本	
自然石植込み φ400mm以上		魚道詳細図の配置より = 173.0		個	173
コンクリート σ28≧24N/mm2		(2.06×0.25×35.0)-(0.03×173) = 12.84		m3	12.8
型枠 無筋構造物		2.00×0.25×2 = 1.00		m2	1.0

構造物取壊し工(魚道)

[illegible]

[illegible]