

見積参考資料

工事名 R 7 那土 竹ガ谷鷺敷線 那賀・西納～相名 舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	那賀 1
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・西納～相名 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	680				単 1号
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	680				単 2号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	680				単 3号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	680				単 4号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	270				単 5号
道路修繕		式	1				
縁石工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 竹ガ谷鷺敷線 那賀・西納～相名 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁石工		式	1				
アスカ-ブ	材料種類:各種(締固め後密度2.10t/m3),材料規格: 細粒度アスコン(13),断面積:255cm2以上280cm2未満	m	15				単 6号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	51				単 7号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	660				単 8号
運搬処理工		式	1				
アスファルト殻運搬・処理		m3	33				単 9号
建設汚泥処分		t	0.06				単 10号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	20				単 11号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・西納～相名 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 12号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	アスカーフ	材料種類:各種(締固め後密度2.10t/m3),材料規格:細粒度アスコン(13),断面積:255cm2以上280cm2未満	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーフ		255cm2以上280cm2未満,各種(締固め後密度2.10t/m3),全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	アスファルト殻運搬・処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費(m3)			m3	1			単 13号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	建設汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 14号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 15号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	36				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥処分			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 那土 竹ガ谷鷺敷線 那賀・西納～相名 舗装工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	2.854	20,116	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	2.856	14,463	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13～14t	日	2.83	14,334	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.367	11,736	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	0.075	427	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	5.043	105,105	
M000701021	モータクレータ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	供用日	2.388	89,780	
M001020001	アスファルトカーハ[カソリンエンジン駆動式]	4.0～4.5m3/h	供用日	0.097	242	
M001161013	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.281	3,657	
	合計額				259,860	

見積単価一覧表

[illegible]

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	備 考
舗装工							
	舗装準備工	不陸整正	補足材：無し	m ²	680.0	680	
	アスファルト 舗装工	1号車道舗装					
		表 層	再生密粒度7スコン t=5cm	m ²	680.0	680	
		上層路盤	再生粒調碎石 RM-30, t=10cm	m ²	680.0	680	
		下層路盤	再生クラッシャーラン RC-30, t=10cm	m ²	680.0	680	
	縁石工	アスカープ	細粒度As13	m	15.0	15	
区画線工							
	溶融式区画線	白色 実線	W=15cm	m	272.0	270	
構造物撤去工							
	構造物取壊し工	舗装版切断	As, t<15cm	m	51.0	51	
		舗装版取壊し	As舗装, t= 5cm	m ²	656.0	660	
	運搬処理工	殻運搬	As殻	m ³	32.8	33	
		汚泥処分	建設汚泥	t	0.06	0.06	
仮設工							
	交通管理工	交通誘導警備員	B	人日	20.0	20	

1号車道舗装数量計算書

測 点	点 間 距 離	表 層			断 面	平 均	数 量
		断 面	平 均	数 量			
NO. 4 + 4.00		5.00					
NO. 4 + 10.00	6.00	5.00	5.000	30.00			
NO. 5	10.00	5.00	5.000	50.00			
NO. 6 + 15.00		5.00					
NO. 7 + 15.00	20.00	5.00	5.000	100.00			
NO. 16 + 10.00		5.00					
NO. 17	10.00	5.00	5.000	50.00			
NO. 17 + 12.00	12.00	5.00	5.000	60.00			
NO. 17 + 15.00	3.00	5.00	5.000	15.00			
NO. 18	5.00	5.00	5.000	25.00			
NO. 18 + 5.00	5.00	5.00	5.000	25.00			
NO. 19	15.00	5.00	5.000	75.00			
NO. 20	20.00	5.00	5.000	100.00			
NO. 20 + 10.00	10.00	5.00	5.000	50.00			
NO. 21	10.00	5.00	5.000	50.00			
NO. 21 + 10.00	10.00	5.00	5.000	50.00			
小計	136.00 m			680.00 m ²			
合計	136.0 m			680.0 m ²			

1号車道舗装数量計算書


測 点	点 間 距 離	上層路盤			下層路盤		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
N0. 4 + 4.00		5.00			5.00		
N0. 4 + 10.00	6.00	5.00	5.000	30.00	5.00	5.000	30.00
N0. 5	10.00	5.00	5.000	50.00	5.00	5.000	50.00
N0. 6 + 15.00		5.00			5.00		
N0. 7 + 15.00	20.00	5.00	5.000	100.00	5.00	5.000	100.00
N0. 16 + 10.00		5.00			5.00		
N0. 17	10.00	5.00	5.000	50.00	5.00	5.000	50.00
N0. 17 + 12.00	12.00	5.00	5.000	60.00	5.00	5.000	60.00
N0. 17 + 15.00	3.00	5.00	5.000	15.00	5.00	5.000	15.00
N0. 18	5.00	5.00	5.000	25.00	5.00	5.000	25.00
N0. 18 + 5.00	5.00	5.00	5.000	25.00	5.00	5.000	25.00
N0. 19	15.00	5.00	5.000	75.00	5.00	5.000	75.00
N0. 20	20.00	5.00	5.000	100.00	5.00	5.000	100.00
N0. 20 + 10.00	10.00	5.00	5.000	50.00	5.00	5.000	50.00
N0. 21	10.00	5.00	5.000	50.00	5.00	5.000	50.00
N0. 21 + 10.00	10.00	5.00	5.000	50.00	5.00	5.000	50.00
小計	136.00 m			680.00 m ²			680.00 m ²
合計	136.0 m			680.0 m ²			680.0 m ²

数量総括表

縁石工

計上変更数量

アスカーブ S=1:10

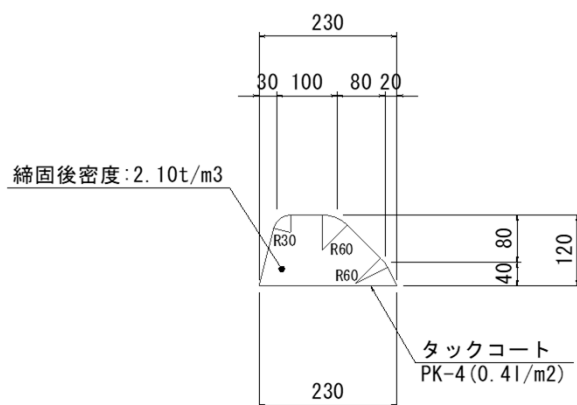

名 称	数 量
細粒度As13	0.020 m ³

[illegible]

位置図

工事名：R7那土 竹ガ谷鷺敷線 那賀・西納～相名 舗装工事

施工箇所：那賀郡那賀町西納～相名

施工箇所

「出典：国土地理院発行2.5万分1地形図 電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成」

