

見積参考資料

工事名 R 7 吉土 切幡川島線 阿波・市場大野島 道路工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 切幡川島線 阿波・市場大野島 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	20				単 1号
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	20				単 2号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	10				単 3号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30				単 4号
残土等処分		m3	30				単 5号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	13				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 切幡川島線 阿波・市場大野島 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	m	14				単 7号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	13				単 8号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	13				単 9号
汚泥処分	建設汚泥	m3	0.09				単 10号
擁壁工		式	1				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
小型擁壁 重力式擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	7				単 11号
小型擁壁 重力式擁壁 (坂路)	擁壁平均高さ:0.6m以上0.8m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 12号
場所打擁壁工		式	1				
舗装止壁 (坂路)		m	7				単 13号
排水構造物工		式	1				
側溝工 現場打側溝蓋		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 切幡川島線 阿波・市場大野島 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20) BBoN W/C≦55%	m3	1.4				単 14号
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	0.5				単 15号
埋設型枠	t=13, W=690, L=1000	枚	7				単 16号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.06				単 17号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16	t	0.07				単 18号
側溝蓋	鋼製蓋 T-25 600用 すべり止め付き ボルト固定	枚	1				単 19号 【暫定単価】
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2				単 20号
水抜き管	管径・管種類:VP-30, フィルター:無し	m	0.9				単 21号
コンクリート削孔工		箇所	22				単 22号
平張工		式	1				
平張コンクリート		m2	2				単 23号
坂路工		式	1				
坂路コンクリート		m2	20				単 24号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 切幡川島線 阿波・市場大野島 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	30				単 25号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	60				単 26号
アスファルト舗装工		式	1				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	60				単 27号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	60				単 28号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 切幡川島線 阿波・市場大野島 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 29号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 30号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	汚泥処分	建設汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 31号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	小型擁壁 重力式擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	小型擁壁 重力式擁壁 (坂路)	擁壁平均高さ:0.6m以上0.8m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.6m以上0.8m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	舗装止壁（坂路）		単位	m	単位数量	7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 7				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	7				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用	m2	2. 1				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20) BBoRN W/ C≤55%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25(20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	型枠	一般型枠, 小型構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	埋設型枠	t=13, W=690, L=1000	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 32号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 33号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 34号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	側溝蓋	鋼製蓋 T-25 600用 すべり止め付き ボルト固定	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 35号 【暫定単価】	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	水抜き管	管径・管種類:VP-30, フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 36号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	コンクリート削孔工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	平張コンクリート		単位	m2	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	2				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	坂路コンクリート		単位	m2	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 碎石 (各種), 全ての費用	m2	19. 6				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 7				
溶接金網 D6 150×150			m2	19. 6			単 37号	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	2				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 38号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	材料費 (枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 埋設型枠 t=13 W=690 L=1000			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製蓋 T-25 ノンスリップ® 600用 並目			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 硬質塩化ビニル管(一般管) VP-30			m	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	溶接金網 D6 150×150		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m2)			m2	1			単 39号	
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	材料費 (m2)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 溶接金網 D6 150×150			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 切幡川島線 阿波・市場大野島 道路工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.18	1,803	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	0.135	688	
L001060001	タイヤローラ[普通型]	運転質量3～4t	日	0.067	267	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.132	671	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	0.068	289	
L001110001	発動発電機[カソリンエンジン駆動]	2kVA	日	0.341	196	
L001210001	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	日	0.081	1,290	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.858	6,454	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	1.392	11,778	
M000202128	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	供用日	1.294	27,038	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	1.947	16,683	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.335	6,977	
M000701021	モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制) フレート径 幅3.1m	供用日	0.129	4,866	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.456	243	
M001161013	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ56cm	供用日	0.121	1,579	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	0.406	108	
	合計額				80,930	

見積単価一覧表

[illegible]


数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	摘 要
道路土工							
	掘削工	掘削	土砂	m3	19.8	20	
	作業土工	床掘り	土砂	m3	17.8	20	
		埋戻し	土砂	m3	10.8	10	
	残土処理工	土砂等運搬	土砂	m3	25.6	30	(19.8+17.8) -10.8/0.9
		残土等処分	土砂	m3	25.6	30	
構造物撤去工							
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	12.6	13	
		舗装版切断	Co舗装 t=10cm	m	14.0	14	
	運搬処理工	殻運搬・処分	Co殻(無筋)	m3	12.6	13	
		汚泥処分	建設汚泥	m3	0.09	0.09	
擁壁工							
	場所打擁壁工	重力式擁壁		m	25.0		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	6.7	7	
		型 枠	無筋構造物	m2	44.0		
		基礎碎石	RC-40, t=10cm	m2	16.5		
		目地材	t=10cm	m2	0.7		
		重力式擁壁	坂路	m	6.0		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	1.2	1	
		型 枠	無筋構造物	m2	8.0		
		基礎碎石	RC-40, t=10cm	m2	3.6		
		目地材	t=10cm	m2	0.1		
		舗装止壁	坂路	m	7.0	7	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.7	0.7	
		型 枠	無筋構造物	m2	7.0	7	
		基礎碎石	RC-40, t=10cm	m2	2.1	2.1	
		目地材	t=1cm	m2	0.1	0.1	
排水構造物工							
	側溝工	現場打側溝蓋		m	8.0	8	
		コンクリート	24-12-25(20)	m3	1.4	1.4	
		型 枠	小型構造物	m2	0.5	0.5	
		埋設型枠	t=13, W690, L=1000	枚	7.0	7.0	
		鉄筋	SD345 D13	t	0.058	0.06	
		鉄筋	SD345 D16	t	0.070	0.07	
		側溝蓋	鋼製蓋 600用 T-25 ホルト固定式	枚	1.0	1	
		目地材	瀝青繊維質 t=10	m2	0.2	0.2	
		水抜き管	VP-30	m	0.9	0.9	
		コンクリート削孔		箇所	22.0	22	

数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	摘 要
平張工							
	平張コンクリート		t=100	m2	2.0	2.0	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.2	0.2	
		基礎碎石	RC-40, t=10cm	m2	2.0	2.0	
坂路工							
	坂路コンクリート			m2	19.6	20.0	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	2.0	2.0	
		基礎碎石	RC-30, t=10cm	m2	19.6	19.6	
		留め型枠	小型構造物	m2	0.7	0.7	
		溶接金網	D6 150×150	m2	19.6	19.6	
		目地材	瀝青繊維質 t=10	m2	2.0	2.0	
舗装工							
	アスファルト舗装工	表層	再生密粒度As(13) t=50	m2	60.0	60.0	
		上層路盤	RM-30, t=10cm	m2	60.0	60.0	
		不陸整正	補足材無し	m2	60.0	60.0	

土 積 計 算 書																
測 点	点間距離	掘 削(土砂)			床掘り(土砂)			埋戻し(土砂)			コンクリート取り壊し					
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積
NO. 0	0.000	0.2			0.3			0.2			0.1					
NO. 0+10.0	10.000	0.9	0.55	5.50	0.4	0.35	3.50	0.2	0.20	2.00	0.1	0.08	0.75			
NO. 1	10.000	0.7	0.80	8.00	0.3	0.35	3.50	0.2	0.20	2.00	0.2	0.15	1.50			
NO. 1+7.00	7.000	0.4	0.55	3.85	0.3	0.30			0.20		0.2	0.20	1.40			
NO. 1+10.00	3.000	0.4	0.40	1.20	0.3	0.30	0.90	0.2	0.20	0.60	0.2	0.20	0.60			
NO. 1+16.00	6.000	0.0	0.20	1.20	0.1	0.20	1.20	0.1	0.15	0.90	0.1	0.15	0.90			
小 計	36.000			19.75			9.10			5.50			5.15			
舗装止壁																
NO. 1	0.000				0.6			0.4			0.5					
NO. 1+10	7.000				0.6	0.60	4.20	0.4	0.40	2.80	0.5	0.50	3.50			
小 計	7.000			0.00			4.20			2.80			3.50			
坂路工																
重力式擁壁 (左)																
H800	0.000				1.0			0.5								
H500	2.800				0.6	0.80	2.24	0.4	0.45	1.26						
重力式擁壁 (右)																
H800	0.000				1.0			0.5								
H500	2.800				0.6	0.80	2.24	0.4	0.45	1.26						
小 計	5.600			0.00			4.48			2.52			0.00			
合 計				19.75			17.78			10.82			8.65			

数量計算書

L: 25.0m

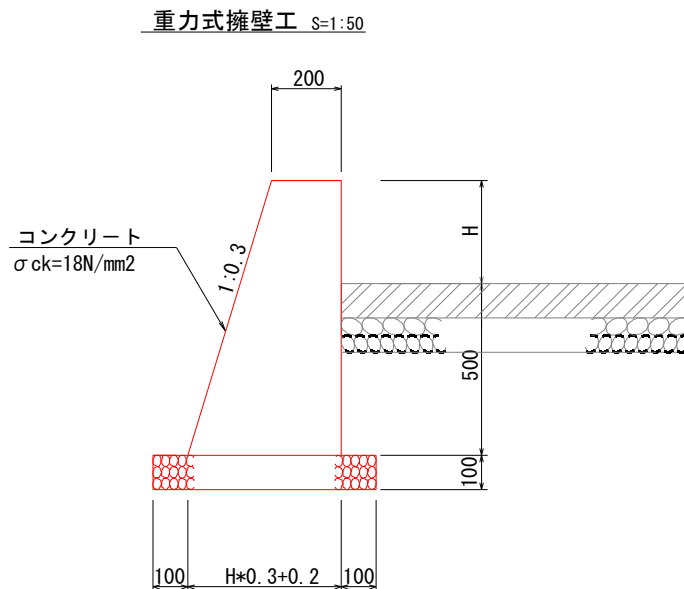


全体数量

種 別	計 算 式	単位	数 量
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		m ³	6.67
型 枠 無筋構造物		m ²	44.00
基礎碎石 RC-40, t=10cm		m ²	16.45
目地材 t=10cm	6.67/10	m ²	0.67

数量計算書


L: 7.0m

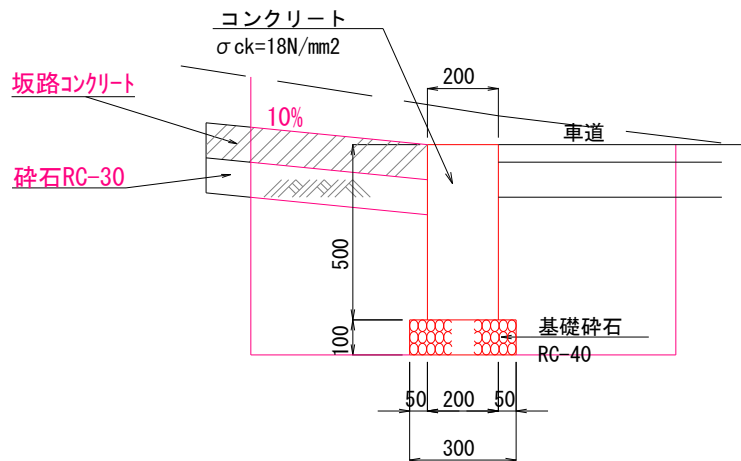[illegible]

重力式・舗装止壁 計算書

測 点	点間距離	コンクリート			型 枠			基礎碎石					
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積			
重力式擁壁													
NO. 0	0. 000	0. 274			1. 84			0. 67					
NO. 0+10. 0	10. 000	0. 274	0. 2740	2. 740	1. 84	1. 840	18. 40	0. 67	0. 670	6. 70			
NO. 1	10. 000	0. 256	0. 2650	2. 650	1. 64	1. 740	17. 40	0. 64	0. 655	6. 55			
NO. 1+7. 0	7. 000												
NO. 1+10. 0	3. 000	0. 256	0. 2560	0. 770	1. 64	1. 640	4. 92	0. 64	0. 640	1. 92			
NO. 1+12. 0	2. 000	0. 256	0. 2560	0. 510	1. 64	1. 640	3. 28	0. 64	0. 640	1. 28			
小計	32. 00			6. 670			44. 00			16. 45			
舗装止壁													
NO. 1	0. 000	0. 100			1. 00			0. 30					
NO. 1+7. 0	7. 000	0. 100	0. 1000	0. 700	1. 00	1. 000	7. 00	0. 30	0. 300	2. 10			
小計	7. 00			0. 70			7. 00			2. 10			
計	39. 00			7. 37			51. 00			18. 55			

数量計算書

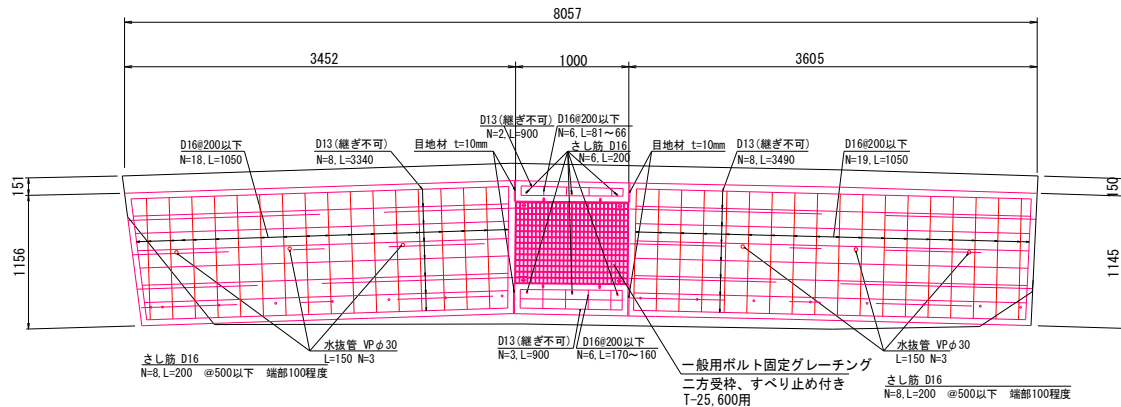

水路天板コンクリート	S=9.2㎡	
既設コンクリート取壊し	(t=150)	9.2㎡
鉄筋D13 (SD345)	58.24m	0.058t
鉄筋D16 (SD345)	44.68m	0.070t
既設コンクリート取壊し	(t=150)	9.2㎡
水抜き管VP φ30	L=150 × 6ヶ所	0.9m
目地材 t=10		0.2㎡
埋設型枠 W690 t=13.0mm L=1.0m		7.0枚
コンクリート (24-12-25 (20))	(t=150)	1.4m³

(1.0式当たり)

材 料	単 位	算 式		数 量
コンクリート	m ³	24-12-20	9.2*0.15	1.4
埋 設 型 枠	枚	W690 t=13	0.69*(3.452+3.605)=4.87m2	7
Co殻撤去処分	m ³			1.4
鉄 筋 (D13)	kg		58.24*0.995	58
鉄 筋 (D16)	kg		44.68*1.56	70
グレーチング	式	T-25 600用	ボルト固定式	1.0
端 部 型 枠	m ²		0.72*0.15*2+1.0*0.15*2	0.5
目 地 材	m ²		(0.35+0.24)*0.15*2	0.2
水 抜 き 管	m	VP-30	0.15*6	0.9
削 孔	箇所		8*2+6	22

延長調書

測 点		R・L	延 長	備 考
NO 0	～ NO 0			
NO 0	～ NO 0			
NO 0	～ NO 0			
NO 0	～ NO 0			
NO 0	～ NO 0			
NO 1 + 3.45	～ NO 1 + 4.45		1.00	グレーチング
NO 1	～ NO 1 + 8.00		7.00	側溝天板
NO 1	～ NO 1			
NO 1	～ NO 2			
合 計			8.00 m	

数量計算書

L:6.0m (3.0×2)


[illegible]

重力式擁壁（坂路） 計算書

測 点	点間距離	コンクリート			型 枠			基礎砕石					
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積			
重力式擁壁（左）													
H800	0.000	0.256			1.64			0.64					
H500	3.000	0.138	0.1970	0.590	1.02	1.330	3.99	0.55	0.595	1.79			
重力式擁壁（右）													
H800	0.000	0.256			1.64			0.64					
H500	3.000	0.138	0.1970	0.590	1.02	1.330	3.99	0.55	0.595	1.79			
小計	6.000			1.180			7.98			3.58			
計				1.180			7.98			3.58			

坂路コンクリート

計 算 書

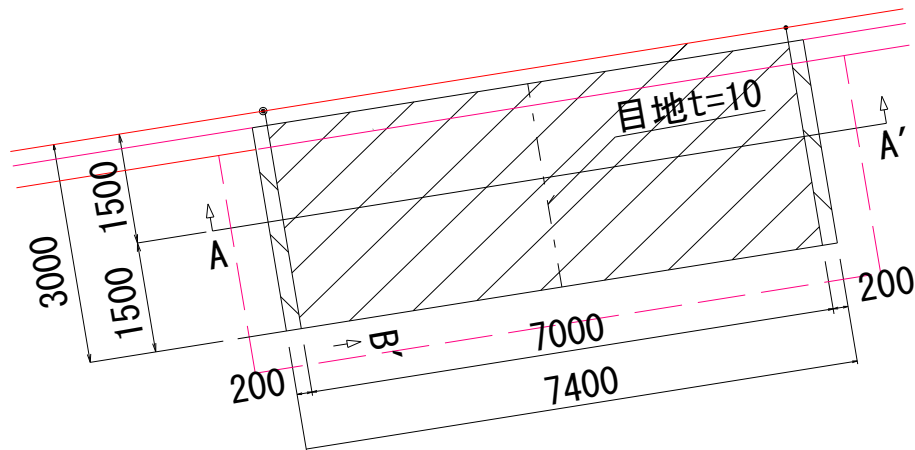

坂路コンクリート	S=19.6㎡	
コンクリートカッター切断t=100程度		14.0m
既設コンクリート取壊し	S=25.2㎡	2.5m3
砕石RC-30 t=100		19.6㎡
溶接金網 D6 150×150		19.6㎡
留め型枠		0.7㎡
目地材 t=10		2.0㎡
コンクリート ($\sigma_{ck} \geq 18N/mm$)	(t=100)	2.0m3

数 量 計 算

1.0式 当り

名 称	算 式	単位	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$ t=10cm	m3	2.00
基 礎 砕 石	再生クラッシャーラン RC-30 t=10cm	m2	19.60
目 地 材	t=10	m2	2.00
溶 接 金 網	D6 150×150	m ²	19.60
留 め 型 枠	小型構造物	m2	0.70
コンクリートカッター切断	t=100	m	14.00
汚 泥	$V=0.065 \times 14.0 \times 0.10$	m3	0.09
既設コンクリート取壊し	無筋 CAD測定 S=25.2㎡	m3	2.5
〃 運 搬 処 分	無筋	m3	2.5

数量計算書

不陸整正

(1.0式当り)

名 称	舖装面積
舖装工	60m2

※平面図のCAD測定による

全体数量

[illegible]