

見積参考資料

工事名 R 7 馬土 小谷西端山線 つ・貞光吉良 道路修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	美馬 1
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 小谷西端山線 つ・貞光吉良 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	48				単 1号
汚泥処理		t	0.1				単 2号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	97				単 3号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	5				単 4号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	5				単 5号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm	m2	86				単 6号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	86				単 7号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	49				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 小谷西端山線 つ・貞光吉良 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵基礎工		式	1				
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.2				単 9号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	35				単 10号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	10				単 11号
床掘り	土質:土砂	m3	160				単 12号
盛土	土質:土砂	m3	1				単 13号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	90				単 14号
基面整正		m2	60				単 15号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 小谷西端山線 つ・貞光吉良 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等処分		m3	80				単 17号
場所打擁壁工 1号重力式擁壁		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュ40〜0, 敷厚:0.2m	m2	36				単 18号
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	33				単 19号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	86				単 20号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	4				単 21号
場所打擁壁工 2号重力式擁壁		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュ40〜0, 敷厚:0.2m	m2	19				単 22号
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	12				単 23号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	44				単 24号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				単 25号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 小谷西端山線 つ・貞光吉良 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)		m	49				単 26号
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	10				単 27号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	10				単 28号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	10				単 29号
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール	t	0.75				単 30号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	30				単 31号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 小谷西端山線 つ・貞光吉良 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	汚泥処理		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 32号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻運搬	殻種別: 舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 12.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 33号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無,加算無し	m	1			単 34号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 35号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 36号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	盛土	土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	土砂等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 37号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.5m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリー	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 38号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 39号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 40号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	現場発生品運搬	発生材種類:ガートレール	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 20.5km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 41号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0.106～0.850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂処分			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7馬土 小谷西端山線 つ・貞光吉良 道路修繕工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	0. 418	4, 178	
L001010012	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回型	山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	日	0. 419	2, 956	
L001050002	ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	日	0. 122	620	
L001060001	タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t	日	0. 096	383	
L001060004	タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	日	0. 119	604	
L001070002	振動ローラ (舗装用) [ハントカイト式]	運転質量0. 8～1. 1t	日	0. 033	64	
L001070011	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4t	日	0. 098	414	
L001210001	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0m	日	0. 116	1, 849	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	供用日	0. 429	3, 227	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	供用日	11. 536	97, 584	
M000301001	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	1. 381	7, 870	
M000301002	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	4. 719	40, 448	
M000301005	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0. 412	8, 588	
M000302010	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2. 9t	供用日	0. 264	2, 027	
M000701021	モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制) プレート幅3. 1m	供用日	0. 117	4, 382	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	4. 102	2, 194	
M000903010	コンクリートポンプ車 [トラック架装・フォーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	0. 555	29, 286	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名：R7馬土 小谷西端山線 つ・貞光吉良 道路修繕工事				
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	3,900	運搬距離 L=12.0km以下
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	2,500	運搬距離 L=14.4km以下
処分費	汚泥	t	13,000	
処分費	建設残土	m3	540	運搬距離 L=5.0km以下
再生粒度調整碎石	RM-30	m3	1,800	

工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量
舗装工						
	舗装打換え工					
		舗装版切断	アスファルト舗装版 t=5cm	m	47.7	48
		汚泥処理		t	0.1	0.1
		舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	96.7	97
		殻運搬(As)	舗装版破碎	m3	4.8	5
		殻処分	アスファルト殻	m3	4.8	5
		上層路盤		m2	86.3	86
		表層		m2	86.3	86
区画線工						
		熔融式区画線	実線 15cm 白 外側線	m	35	35
擁壁工						
	作業土工					
		掘 削		m3	14.0	10
		床 堀		m3	159.5	160
		盛 土		m3	1.3	1
		埋 戻		m3	94.2	90
		基面整正		m2	55.3	60
		土砂等運搬		m3	75.5	80
		処分		m3	75.5	80
	1号重力式擁壁					
		コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	32.7	33
		型枠	一般型枠	m2	86.0	86
		基礎碎石	RC-40 t=20cm	m2	36.1	36
		目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m2	3.6	4

	2号重力式擁壁					
		コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	11.8	12
		型枠	一般型枠	m2	43.7	44
		基礎碎石	RC-40 t=20cm	m2	19.3	19
		目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m2	0.6	1
防護柵工						
		ガードレール設置	Gr-C-2B	m	48.5	49
		ガードレール補強筋	SD345 D13	t	0.20	0.20
		ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	49	49
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
		コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	10.1	10
	運搬処理工					
		殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10.1	10
		殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10.1	10
		現場発生品運搬	ガードレール	t	0.75	0.75
仮設工						
	交通管理工					
		交通誘導警備員	B	人	30.00	30

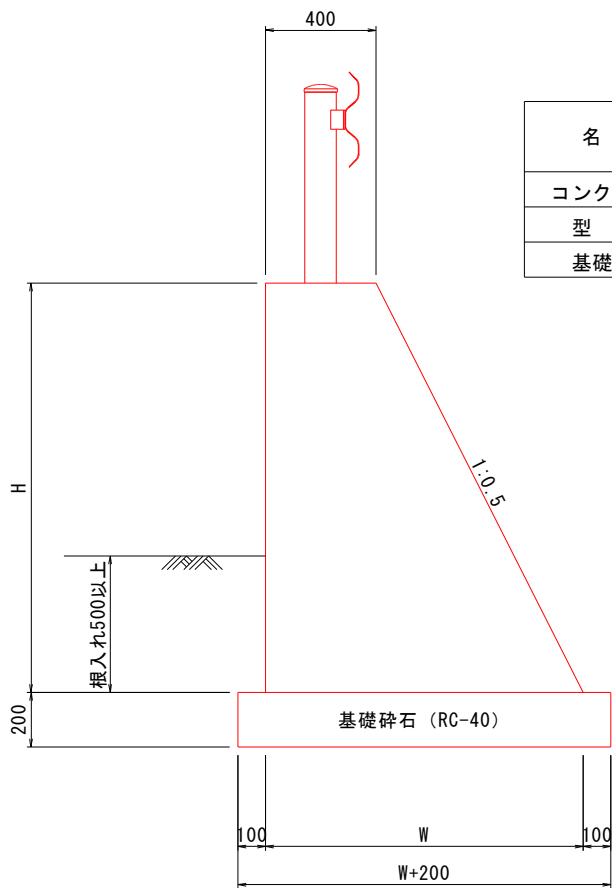
数量計算書											
測点	距離	掘削		単位 : m3	床掘		単位 : m3	盛土		単位 : m3	摘要
		土砂			土砂			土砂			
	m	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 0	0. 00	0. 0			3. 2			0. 3			
NO. 0 +8. 90	8. 90	0. 0	0. 00	0. 0	5. 9	4. 55	40. 5	0. 0	0. 15	1. 3	
NO. 0 +8. 90	0. 00	0. 8	0. 40	0. 0	5. 6	5. 75	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 0 +16. 30	7. 40	0. 5	0. 65	4. 8	4. 3	4. 95	36. 6	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 1 +6. 30	10. 00	0. 3	0. 40	4. 0	2. 3	3. 30	33. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 1 +6. 30	0. 00	0. 3	0. 30	0. 0	2. 1	2. 20	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 1 +11. 30	5. 00	0. 3	0. 30	1. 5	2. 1	2. 10	10. 5	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 1 +16. 30	5. 00	0. 4	0. 35	1. 8	2. 1	2. 10	10. 5	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 2 +1. 30	5. 00	0. 1	0. 25	1. 3	2. 6	2. 35	11. 8	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 2 +7. 70	6. 40	0. 1	0. 10	0. 6	2. 6	2. 60	16. 6	0. 0	0. 00	0. 0	
合計	47. 70			14. 0			159. 5			1. 3	

数量計算書											
測点	距離	埋戻		単位 : m3	基面整正		単位 : m2				摘要
		土砂									
	m	断面	平均	数量	断面	平均	数量				
NO. 0	0. 00	2. 0			1. 30						
NO. 0 +8. 90	8. 90	3. 5	2. 75	24. 5	1. 60	1. 450	12. 91				
NO. 0 +8. 90	0. 00	3. 1	3. 30	0. 0	1. 60	1. 600	0. 00				
NO. 0 +16. 30	7. 40	2. 6	2. 85	21. 1	1. 35	1. 475	10. 92				
NO. 1 +6. 30	10. 00	1. 2	1. 90	19. 0	1. 10	1. 225	12. 25				
NO. 1 +6. 30	0. 00	1. 2	1. 20	0. 0	0. 90	1. 000	0. 00				
NO. 1 +11. 30	5. 00	1. 2	1. 20	6. 0	0. 90	0. 900	4. 50				
NO. 1 +16. 30	5. 00	1. 2	1. 20	6. 0	0. 90	0. 900	4. 50				
NO. 2 +1. 30	5. 00	1. 6	1. 40	7. 0	0. 90	0. 900	4. 50				
NO. 2 +7. 70	6. 40	1. 7	1. 65	10. 6	0. 90	0. 900	5. 76				
合計	47. 70			94. 2			55. 34				

数量計算書											
測点	距離	舗装取壊し		単位 : m2	舗装工		単位 : m2				摘要
		As : t=5cm			As : t=5cm 上層路盤t=15cm						
	m	断面	平均	数量	断面	平均	数量				
NO. 0	0. 00	2. 20			2. 00						
NO. 0 +8. 90	8. 90	3. 15	2. 675	23. 81	2. 60	2. 300	20. 47				
NO. 0 +8. 90	0. 00	3. 15	3. 150	0. 00	2. 60	2. 600	0. 00				
NO. 0 +16. 30	7. 40	2. 10	2. 625	19. 43	2. 10	2. 350	17. 39				
NO. 1 +6. 30	10. 00	1. 60	1. 850	18. 50	1. 60	1. 850	18. 50				
NO. 1 +6. 30	0. 00	1. 40	1. 500	0. 00	1. 40	1. 500	0. 00				
NO. 1 +11. 30	5. 00	2. 00	1. 70	8. 50	1. 40	1. 40	7. 00				
NO. 1 +16. 30	5. 00	1. 80	1. 90	9. 50	1. 40	1. 40	7. 00				
NO. 2 +1. 30	5. 00	1. 40	1. 60	8. 00	1. 40	1. 40	7. 00				
NO. 2 +7. 70	6. 40	1. 40	1. 40	8. 96	1. 40	1. 40	8. 96				
合計	47. 70			96. 70			86. 32				

数量計算書											
測点	距離	コンクリート		単位 : m3	型枠		単位 : m2	基礎碎石		単位 : m2	摘要
	m	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO.0	0.00	1.050			2.97			1.30			H=1,400
NO.0 +8.90	8.90	1.800	1.4250	12.683	4.24	3.605	32.08	1.60	1.450	12.91	H=2,000
NO.0 +16.30	7.40	1.163	1.4815	10.963	3.18	3.710	27.45	1.35	1.475	10.92	H=1,500
NO.1 +6.30	10.00	0.650	0.9065	9.065	2.12	2.650	26.50	1.10	1.225	12.25	H=1,000
合計	26.30			32.711			86.03			36.08	


1号重力式擁壁



		1.0m当り			
名 称	単位	H=1,000	H=1,400	H=1,500	H=2,000
		W=900	W=1,100	W=1,150	W=1,400
コンクリート	m3	0.650	1.050	1.163	1.800
型 枠	m2	2.12	2.97	3.18	4.24
基礎碎石	m2	1.10	1.30	1.35	1.60

数量計算書

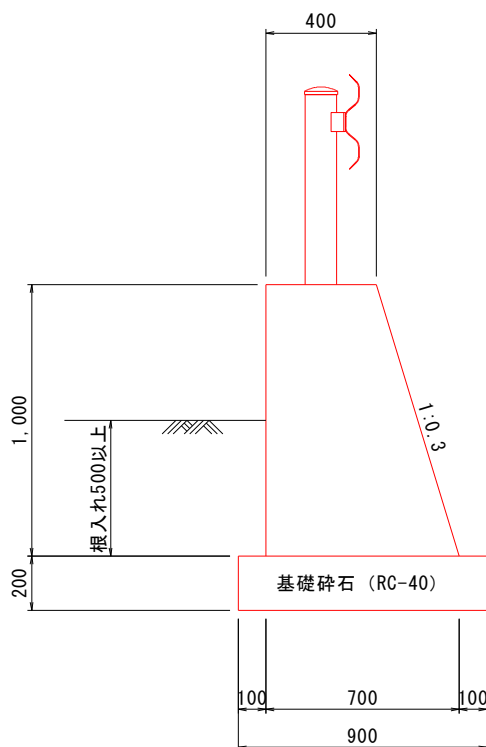2号重力式擁壁




1.0m 当り		
名 称	数 量	単位
コンクリート	0.550	m3
型 枠	2.04	m2
基礎碎石	0.90	m2

[illegible]






数量計算書

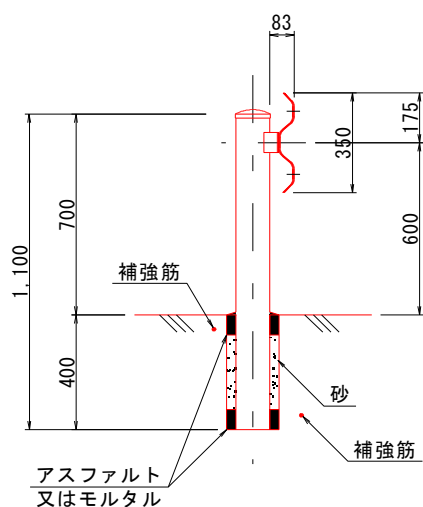断面図



支柱1本当り	
名 称	数 量
鉄筋 (D13)	8.28 kg
砂	0.01 m3
抜型枠 (Φ200)	0.40 m

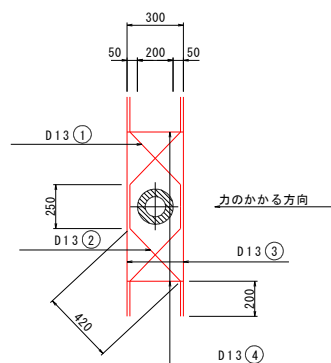ガードレール補強筋


[illegible]

数量計算書											
測点	距離	ブロック積擁壁取壊し		単位：m3							摘要
		無筋									
	m	断面	平均	数量							
NO. 0	0. 00	0. 8									
NO. 0 +8. 90	8. 90	0. 9	0. 85	7. 6							
合計	8. 90			7. 6							


数量計算書

ガードレール基礎

側面図



上面図

[illegible]

数量表

ガードレール(Gr-C-2B)解体数量表 L=48.5m			
名称	長さ	数量	重量
ビーム	4.0m	12枚	394.8
巻袖ビーム	0.5m	1枚	6.5
支柱	Gr-C-2B	24本	331.2
ブラケット		24個	22.3
計			754.8 kg