施工計画図
（参考図）

側面図 S=1:100

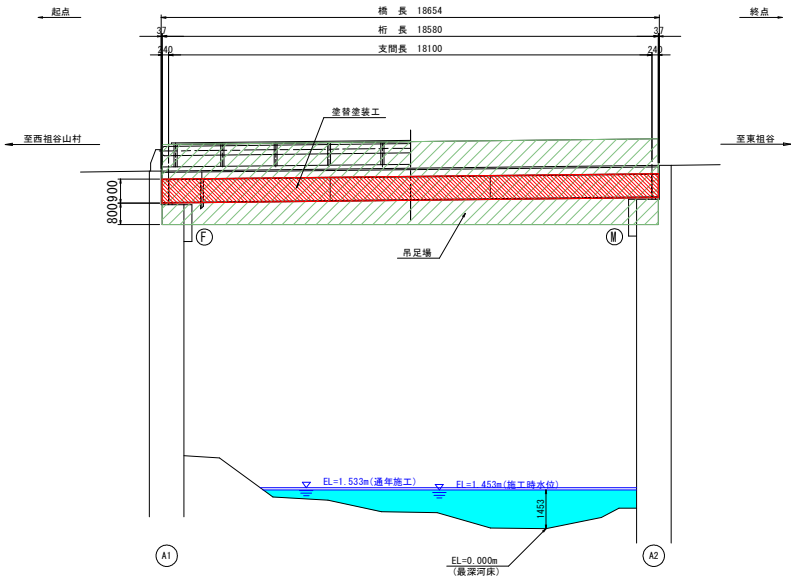

※測量が実施されていないため、本断面図の最深河床をEL=0.000mとして施工時水位を設定

断面図 S=1:50

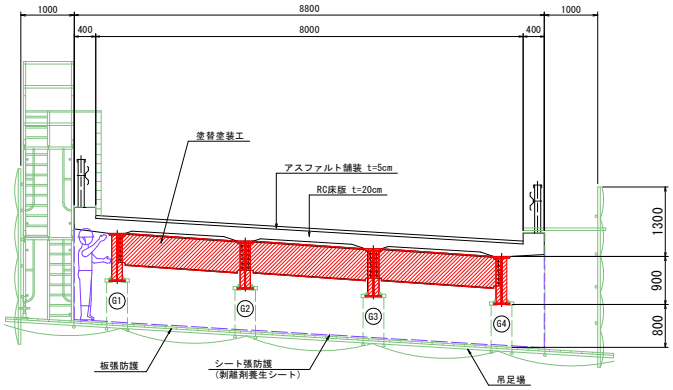

平面図 S=1:100

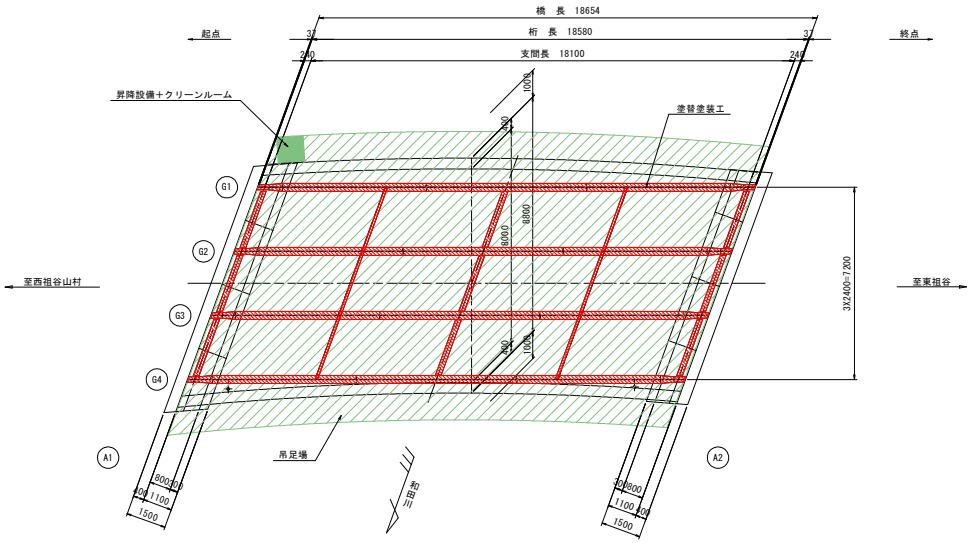

再塗装図

（塗装仕様:Rc-I）

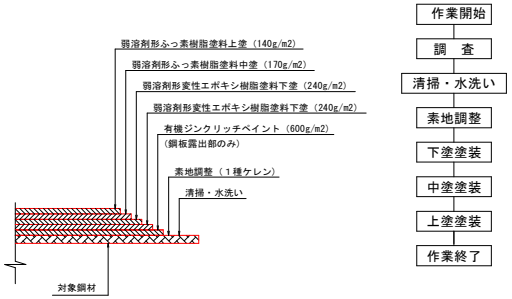

Rc-I塗装系（スプレー※1）

塗装工程	塗　料　名	使用量 (g/m2)	塗装間隔
素地調整	1種※3		4時間以内
防食下地	有機ジンクリッチペイント	600	1～10日※2
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	240	1～10日
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	240	1～10日
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	170	1～10日
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	140	

※1:原則はスプレー塗装とするが、発注者との協議の上、はけ、ローラーに変更もできる。
※2:現場の施工条件に応じて塗装間隔を別途取り決める場合もある。
※3:ブラスト処理による防せい度はISO Sa 2 1/2とする。
※十分な養生と飛散防止を行うこと。

注記
1. 本図面は、「Ｈ３０三土　国道４３９号他　三・東祖谷樫尾他(京柱1号橋他)　橋梁修繕設計業務」を基に作図したものである。
2. 施工前は現場にて再度形状確認を行うこと。
3. 過年度に実施された塗膜調査結果より、既存塗膜内に鉛およびPCBが基準値以上含有しているため、既存塗膜の剥離は塗膜剥離剤を使用する。
有害物質が離隔した足場外へ漏れ出さないよう対策すること。
本図面では、起点側の上流に「昇降設備＋クリーンルーム」を計画しているが、現地に応じて適宜、設置箇所を調整すること。
4. 主桁端部は過年度にRc-IIIで塗替が実施されている。Rc-Iで再塗装を実施するか否か(取り扱い)について、施工時に発注者と協議により決定すること。

参　考　図

【新和田橋】

工事名	Ｒ７三土　山城東祖谷山線（新和田橋） 三・東祖谷和田　橋梁塗装工事		
路線名等	主要地方道山城東祖谷山線		
工事箇所	三好市東祖谷和田（新和田橋）		
図面名	施工計画図(参考図)		
縮　尺	図示	図面番号	1/1
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局県土整備部(三好)		