

見積参考資料

工事名 R7馬土 鳴門池田線（中央橋） 美・脇猪尻 橋梁修繕工事（担
い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	橋梁保全工事
単価地区	美馬 1
単価使用年月	令和 7年 4月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（1）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休2日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本工事）

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線（中央橋） 美・脇猪尻 橋梁修繕工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1					
舗装工		式	1					
橋面防水工		式	1					
橋面防水 【夜間】	防水工種類:塗膜防水	m2	137				単 1号	
橋面防水材料費		式	1				内 1号	
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断 【夜間】	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:75mm	m	14				単 2号	
舗装版破碎 【夜間】	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7.5cm	m2	143				単 3号	
基層 【夜間】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	143				単 4号	
表層 【夜間】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:35mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	143				単 5号	
殻運搬 【夜間】 L=4.4km	アスファルト殻	m3	11				単 6号	
殻処分	アスファルト殻	m3	11				単 7号	
建設汚泥処分費		m3	0.02				単 8号	

設計内訳書（本工事）

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線（中央橋） 美・脇猪尻 橋梁修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線 【夜間】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	48				単 9号
溶融式区画線 【夜間】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	2				単 10号
溶融式区画線 【夜間】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	9				単 11号
橋梁附属物工		式	1				
伸縮継手工		式	1				
埋設ジョイント補修 【夜間】	高機能止水材（遊間30mm）	m	12				単 12号
排水施設工		式	1				
排水柵	柵規格:排水柵B 20kg/個未満	箇所	8				単 13号 【暫定単価】
排水管	管規格:鋼管	m	12				単 14号
コンクリートアンカーボルト設置		本	48				単 15号
橋梁用高欄工		式	1				

設計内訳書（本工事）

工事名	R 7馬土 鳴門池田線（中央橋） 美・脇猪尻 橋梁修繕工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用高欄		材質:鋼製, 高欄形式:橋梁用高欄(組立式)	m	43				単 16号
橋梁補修工			式	1				
橋梁地覆補修工			式	1				
橋梁地覆とりこわし			m3	8				単 17号
鉄筋		鉄筋規格:SD345 D16～25	t	1				単 18号
コンクリート		形状寸法:BBorN, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	6				単 19号
コンクリート取壊し運搬処理 L=4.4km		構造物区分:鉄筋構造物	m3	8				単 20号
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		A	人日	24				単 21号
交通誘導警備員		A【夜間】	人日	2				単 22号
交通誘導警備員		B	人日	120				単 23号
交通誘導警備員		B【夜間】	人日	10				単 24号

設計内訳書（本工事）

工事名	R 7馬土 鳴門池田線（中央橋） 美・脇猪尻 橋梁修繕工事（担 い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	橋面防水材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版排水材 ドレーン		m	55				
目地材 橋面防水用		m	46				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 1号	橋面防水 【夜間】	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修, 無, 無, 有	m 2	1			単 25号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 2号	舗装版切断 【夜間】	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:7 5mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 3号	舗装版破碎 【夜間】	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 7.5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 4号	基層 【夜間】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 40mm, 各種(2.30 以上2.40t/m3未満), 無し, 全ての費 用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 5号	表層 【夜間】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:35mm,平均幅員:1.4m以上3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,35mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 6号	殻運搬 【夜間】 L=4.4km	アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,4.5km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 26号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	建設汚泥処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 27号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	溶融式区画線 【夜間】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 28号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	溶融式区画線 【夜間】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,セブラ 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 29号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	溶融式区画線 【夜間】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,	m	1			単 30号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 12号	埋設ジョイント補修 【夜間】	高機能止水材（遊間30mm）	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	10			単 31号 接着用シリコン込	
材料費 (L)			L	6.6			単 32号 表面保護用シリコン	
諸雑費 (その他材料) (率)			式	1				
土木一般世話役			人	1				
特殊作業員			人	2				
普通作業員			人	2				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	排水桷	桷規格:排水桷B 20kg/個未満	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桷		排水桷B 20kg/個未満	箇所	1			暫定単価	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	排水管	管規格:鋼管	単位	m	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		有り	m	12				
排水管(材料費)			m	12				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	コンクリートアンカーボルト設置		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		有り	本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	橋梁用高欄	材質:鋼製, 高欄形式:橋梁用高欄(組立式)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式	m	1			鋼製(丸ヒールA・横浅型)	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	橋梁地覆とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし		全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	鉄筋	鉄筋規格:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋		SD345 D16～25, 全ての費用	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	コンクリート	形状寸法:BBorN, コンクリート規格:24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		24-12-25 (20) (高炉), 有り, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	コンクリート取壊し運搬処理 L=4. 4km	構造物区分:鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		鉄筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 5 . 7以下	m3	1			単 33号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 34号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 22号	交通誘導警備員	A【夜間】	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 35号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 36号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員	B【夜間】	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 37号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 25号	塗膜系防水	補修, 無, 無, 有	単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)補修			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, セアラ 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 セアラ45cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	1, 700				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	75				
接着用プライマー 区画線用			kg	75				
軽油			L	89				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無			m	1, 200				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	684				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	30				
接着用プライマー 区画線用			kg	30				
軽油			L	120				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 31号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 高機能止水材（遊間30mm）			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 32号	材料費(L)		単位	L	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 シーリング材（シリコン系）			L	1				
合計								
単価							円／L	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 5 .7以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 38号	
処分費 (m3)			m3	1			単 39号	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 35号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 37号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋コンクリート			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

見積単価一覧表

工事名	R7馬土 鳴門池田線(中央橋) 美・脇猪尻 橋梁修繕工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート(鉄筋)	m3	3,000	L=4.4km
処分費	アスファルト殻	m3	2,000	L=4.4km
処分費	建設汚泥	m3	14,300	
排水柵	TSステンレス	基	210,000	暫定単価
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	95,818	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

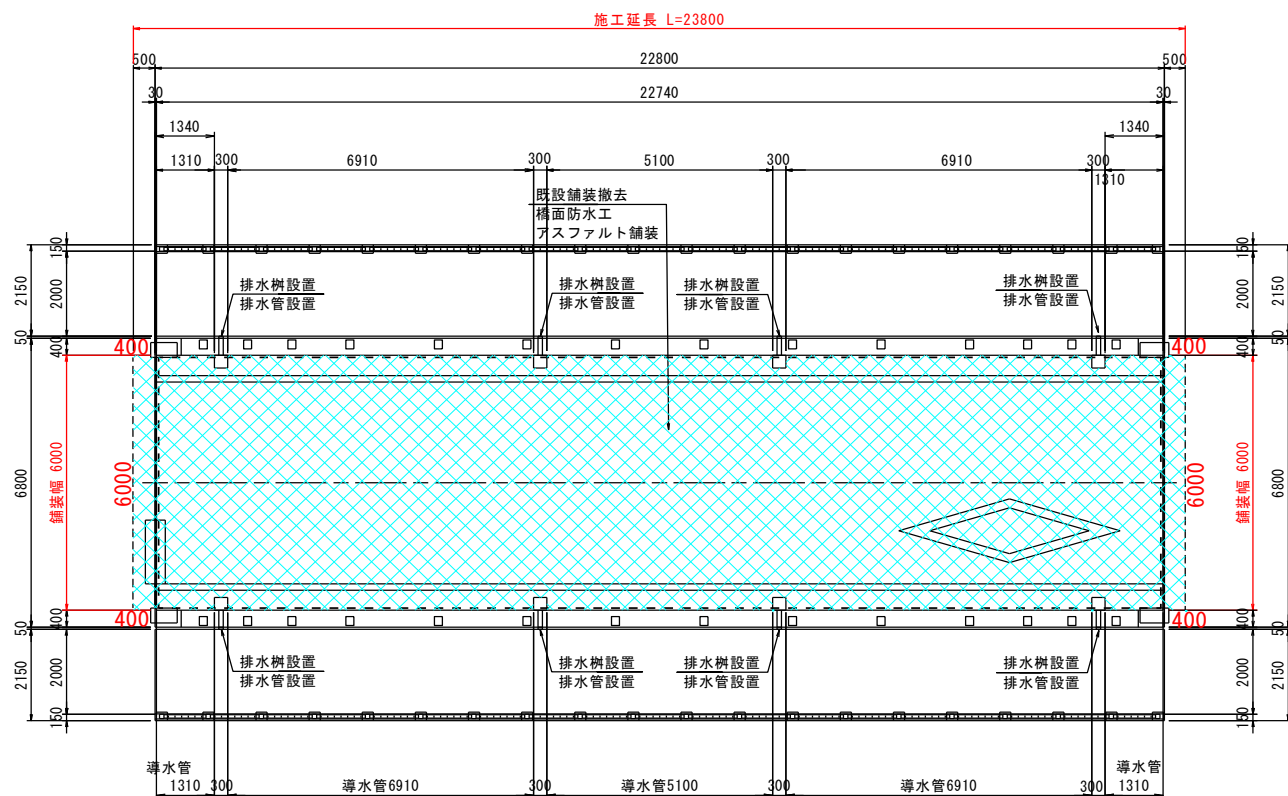
数量計算書

数 量 総 括 表									
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格 (レベル5)	単位	数 量 (前回)	数 量 (今回)	数 量 増 減	摘 要
道路修繕					式		1		
舗装工					式		1		
舗装打換え工					式		1		
舗装版切断				舗装版厚15cm以下(7.5cm)	m		14		13.6
舗装版破碎				As舗装, 舗装版厚15cm以下(7.5cm)	m2		143		142.8
殻運搬				As殻, L=4.4km	m3		11		10.7
殻処分				As殻	m3		11		10.7
汚泥処分				カッター汚泥	m3		0.02		0.02
基層(車道路肩部)				1.4≦W≦3.0, t=40, 再生粗粒(20), 無し	m2		143		142.8
表層(車道路肩部)				1.4≦W≦3.0, t=35, 再生密粒(13), PK4	m2		143		142.8
橋面防水工					式		1		
橋面防水				塗膜系防水, 200m2以下	m2		137		136.8
橋梁補修工					式		1		
伸縮継手補修工					式		1		
埋設ジョイント補修				高機能止水材 遊間30mm用, シリコンシール	m		12		11.8
排水施設補修工					式		1		
コンクリートアンカーボルト設置					本		48		48

数 量 総 括 表									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

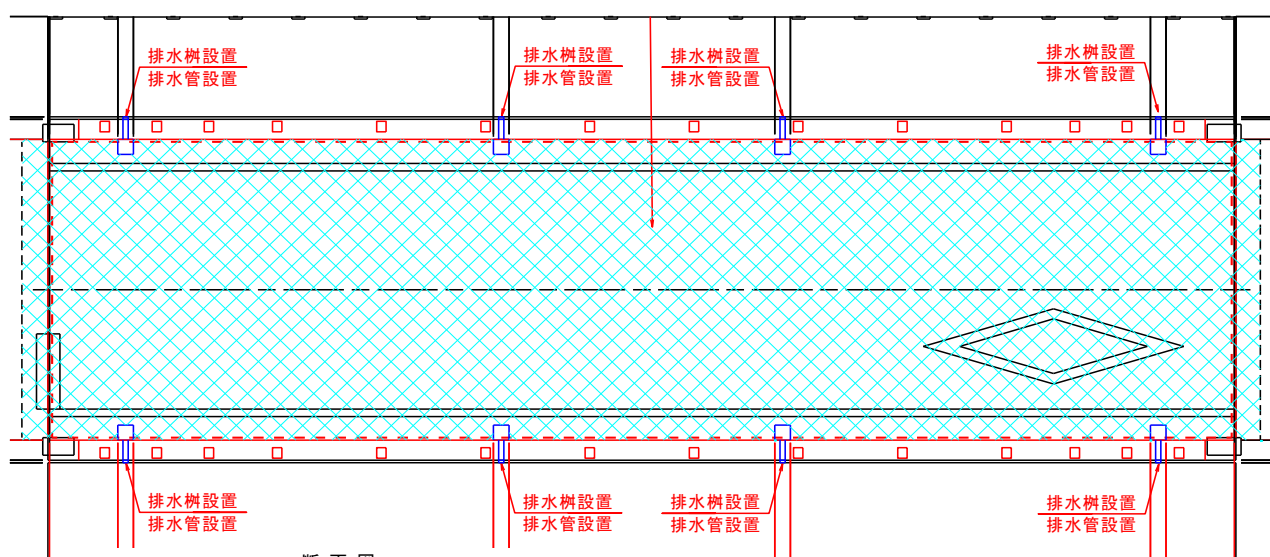
平面図 S=1:100



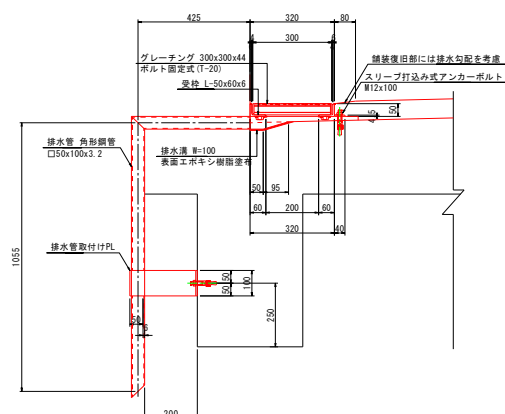
名 称	規 格	算 式	単位	数 量
舗装打換え工				
舗装版切断	舗装版厚15cm以下(7.5cm)	$(6.0+0.4 \times 2) \times 2$	m	13.60
舗装版破碎	As舗装, 舗装版厚15cm以下(7.5cm)	6.0×23.8	m ²	142.80
殻運搬	As殻, L=4.4km	142.8×0.075	m ³	10.71
殻処分	As殻	142.8×0.075	m ³	10.71
汚泥処分	カッター汚泥	$0.023 \times 0.075 \times 13.60$	m ³	0.02
基層(車道路肩部)	$1.4 \leq W \leq 3.0$, t=40, 再生粗粒(20), 無し	6.0×23.8	m ²	142.80
表層(車道路肩部)	$1.4 \leq W \leq 3.0$, t=35, 再生密粒(13), PK4	6.0×23.8	m ²	142.80
橋面防水工				
橋面防水	塗膜系防水, 200m ² 以下	6.0×22.8	m ²	136.80
(ドレーン)	導水管Φ20mm	$(6.0+1.31+6.91+5.1+6.91+1.31) \times 2$	m	55.08
(目地材)	成型目地材t=5mmH=50mm	22.80×2	m	45.60

名 称	品名又は仕様	単位	数 量	備 考
施 工 延 長	-	m	11.80	
止 水 材	高機能止水材（適応遊間30mm用）	m	11.80	橋台伸縮部

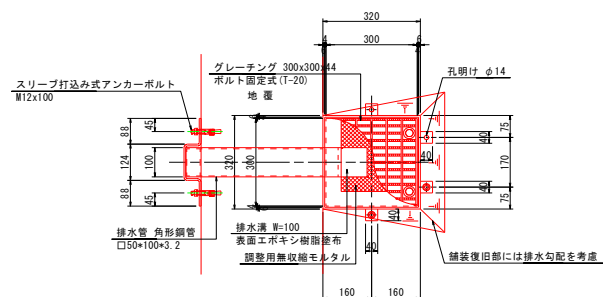
[illegible]

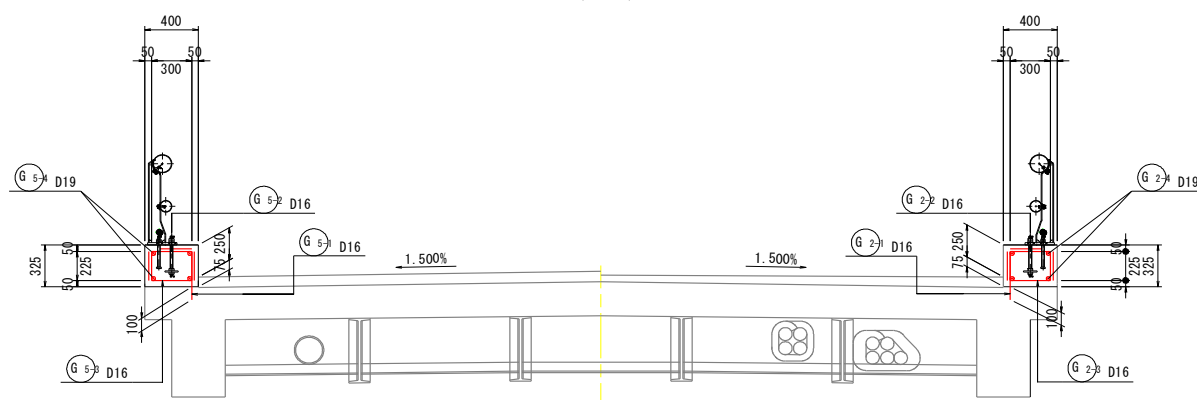



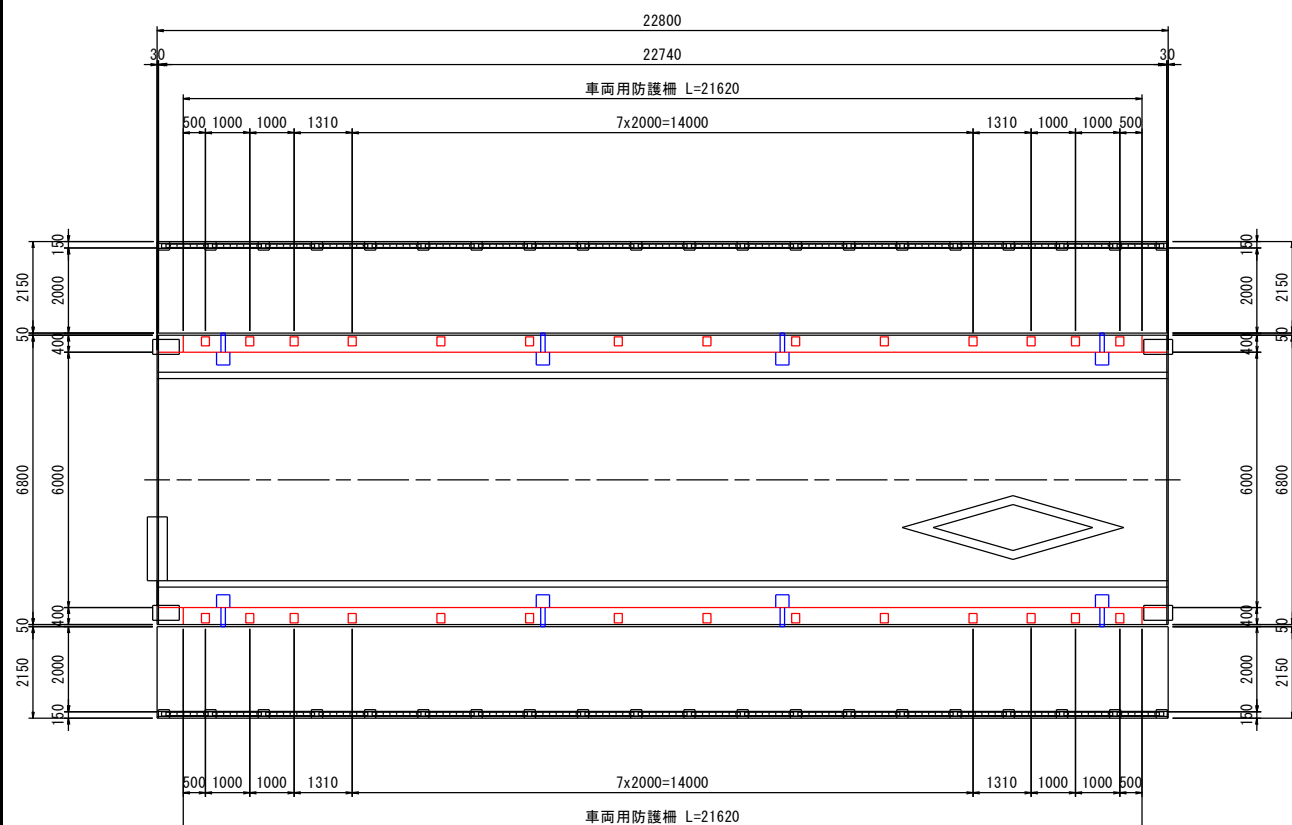
断面図



平面图

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]