


T2(2灯用) S=図示
(T2-36 放送用スピーカー付)




参考図			
工 事 名	R7 橋土 蔵本公園 徳・庄町 1 テニスコート照明設備工事 (1)		
路線名等	蔵本公園		
工事箇所	徳島市庄町1丁目 (第1分劃)		
図面 名	照明設備圖 (3)		
縮 尺	図素	図面番号	3 / 5
食 社 名			
事業者名	徳島県東部土曜局 (徳島庁舎)		


※詳細は平面図、配線系統図参照

構造図(1)


門扉(W=3000)
S=1:30

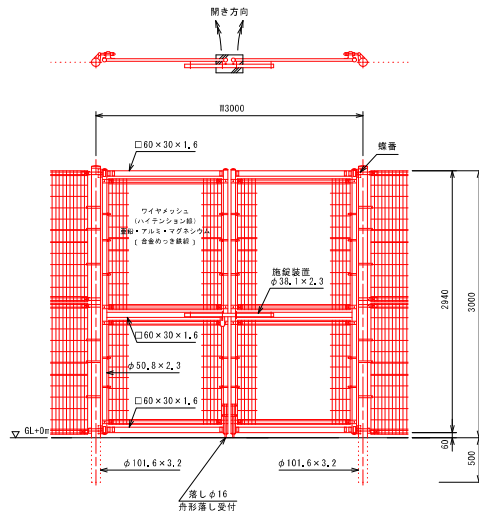

ワイヤメッシュ図
() 内は芯径を示す。




門柱・扉枠位置関係図




備考
1. 外装について

- ・門柱
 - ... 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
 - ・枠体、ジョイント
 - ... 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
 - ・ワイヤメッシュ
 - ... 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
 - ・バンド
 - ... 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理
 - ・U型金具
 - ... 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理
 - ・ボルト、ナット
 - ... 亜鉛めっきの上防錆着色処理
2. 扉枠設置、落下
ボルト式緩衝器
3. 本図門扉は地盤と反対側180°開き、扉枠側としする。
開き・扉枠方向は監修員と協議の上、決定のこと。
4. UN両開き門扉H3000-40×W3000同等品以上


門扉(W=1000)
S=1:20



ワイヤメッシュ図
() 内は芯径を示す。
[] 内は門扉パネルを示す。




門柱・扉枠位置関係図




備考
1. 外装について

- ・門柱、枠体
 - ... 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
 - ・ワイヤメッシュ
 - ... 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
 - ・バンド
 - ... 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理
 - ・U型金具
 - ... 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理
 - ・ボルト、ナット
 - ... 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理
2. 本図門扉は片側180°開きとする。
3. 片開き<U門扉H2000-40×W3000(H3000用)同等品以上

フェンス(H=3000)
S=1:30

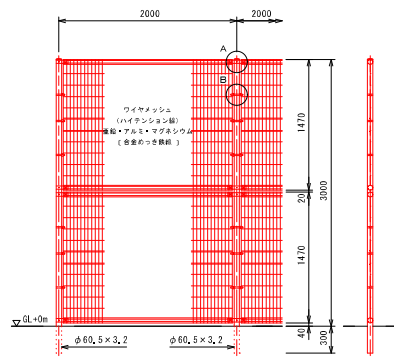

ワイヤメッシュ図
() 内は芯径を示す。




パネル断面図




備考

- 1. 外装について
 - ・主柱、ジョイント
 - ... 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
 - ・ワイヤメッシュ
 - ... 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
 - ・バンド
 - ... 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理
 - ・U型金具
 - ... 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理
 - ・ボルト、ナット
 - ... 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理
- 2. フェンス(H=3000)は、UN-A3000-40同等品以上とする。

A部取付図 S=1:6



B部取付図 S=1:6



標準的な取付図
パネルと柱のすきまがせまい場合の取付図


参考図

工事名	R7堤土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事(1)
路線名等	蔵本公園
工事箇所	徳島市庄町1丁目(第1分画)
図面名	構造図(1)
縮尺	図示 図面番号 4 / 5
会社名	
事業者名	徳島県東部堤土整備局(徳島庁舎)


構造図(2)

S=1/30


門扉(W=3000)改修イメージ

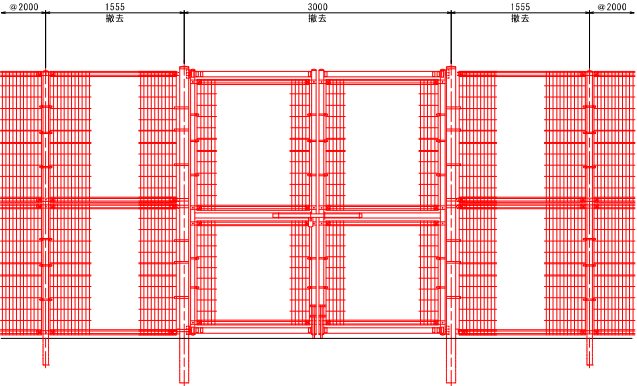


改修門扉(W=3000)展開図

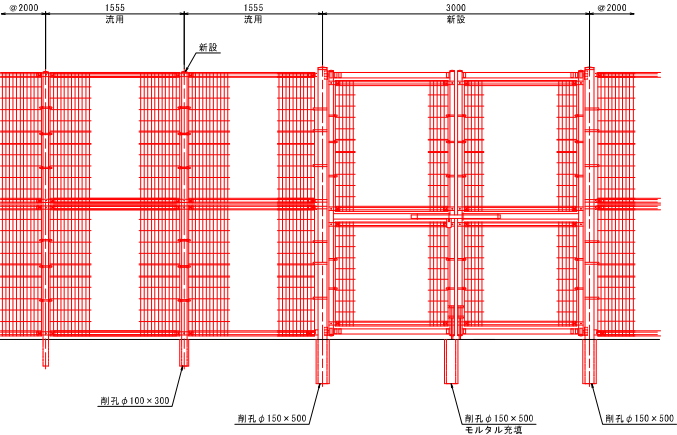

門扉(W=1000)改修イメージ

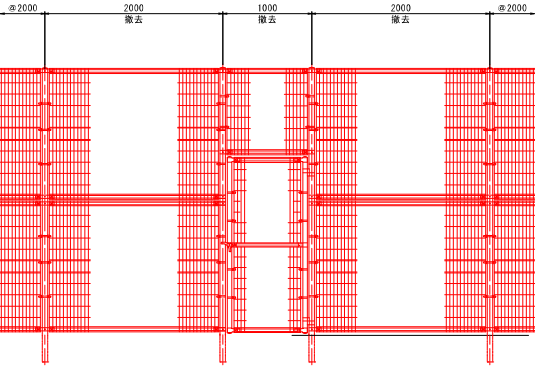

改修門扉(W=1000)展開図

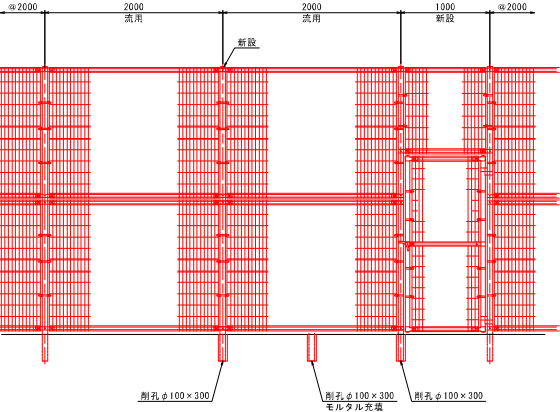

工事名	R7 徳島県 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事(1)		
路線名等	蔵本公園		
工事箇所	徳島市庄町1丁目(第1分画)		
図面名	構造図(2)		
縮尺	1:30	図面番号	5 / 5
会社名			
事業者名	徳島県農林部農土整備局(徳島庁舎)		